

LIGHTING INNOVATION

DECO & INDUSTRIAL




DECO & INDUSTRIAL

DECO & INDUSTRIAL nasce per ampliare la gamma Nobile con nuove soluzioni dedicate agli spazi indoor, residenziali e commerciali, e agli ambienti industriali.

Da una parte, soluzioni decorative in cui luce, forme e finiture diventano parte integrante dello spazio. Dall'altra, apparecchi progettati per rispondere alle esigenze degli ambienti industriali e professionali, dove efficienza, affidabilità e versatilità sono fondamentali.

Due anime, un unico approccio alla luce: offrire soluzioni capaci di coniugare design, tecnologia e prestazioni, adattandosi a contesti e necessità progettuali differenti.

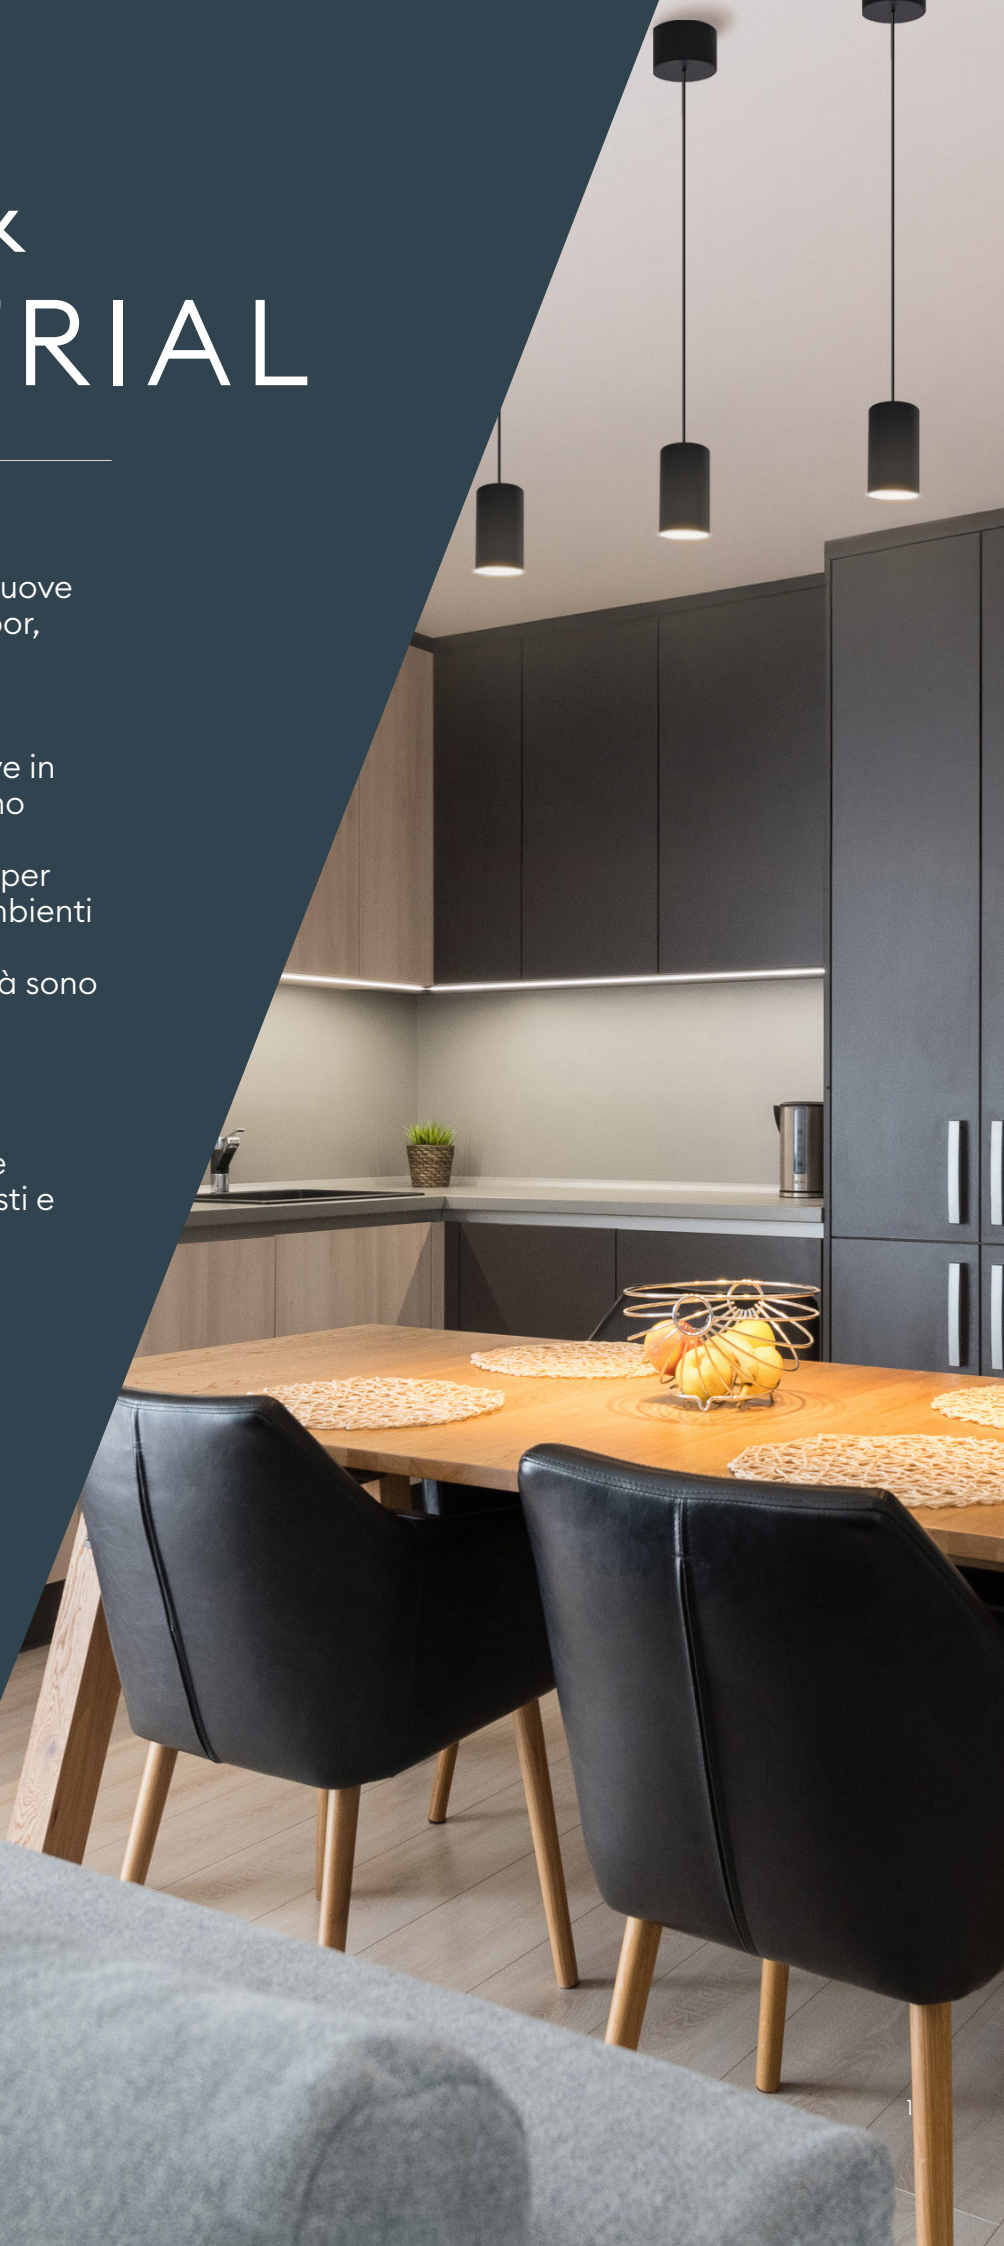

DECO

p.4

OLYN

p.6



OLYN 1 RDX p.8



OLYN 2 RDX p.9



OLYN 1 W p.10



OLYN 2 C p.12



OLYN 1 P p.14



OLYN 2 P p.15



OLYN 3 T p.16

RONDY

p.18



RONDY 1 W p.19



RONDY 2 W p.19



RONDY 1 P p.20



RONDY 2 P p.20

HAPPY

p.22



HAPPY 1 p.24



HAPPY 2 p.25



HAPPY 3 p.27

OBIA

p.28



OBIA 1 RX p.30



OBIA 1 C p.30



OBIA 1 P p.31

NARIA

p.32



NARIA 1 P p.34



NARIA 2 P p.34



NARIA 3 P p.35

INDUSTRIAL p.36

SOLIS IP65 p.38



SOLIS IP65 p.38

UNIFORM VERSA p.40



UNIFORM VERSA p.40

POLAS VERSA p.41



POLAS VERSA p.41

CAIMAN TUBULAR p.41



CAIMAN TUBULAR p.41

FLEXBAY p.42



FLEXBAY p.42

GENBAY p.43



GENBAY 1 p.43



GENBAY 2 p.43



GENBAY 3 p.43

DECO

OLYN 6

RONDY 18

HAPPY 22

OBIA 28

NARIA 32





OLYN

Una famiglia, molte possibilità.

Un linguaggio essenziale declinato in diverse tipologie di installazione: semincasso, parete, plafone, sospensione e binario.



OLYN permette di costruire un progetto coordinato attraverso un'unica estetica, con differenti finiture e un'ottica studiata per garantire comfort visivo e qualità della luce.





OLYN 1 RDX

Semincasso

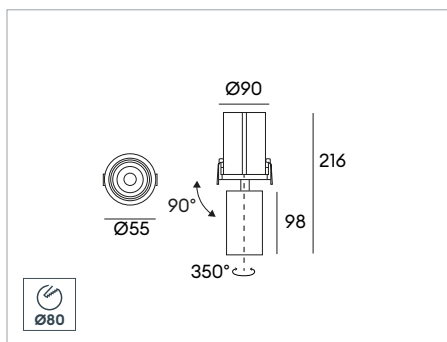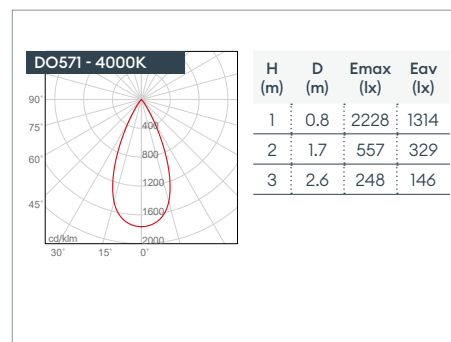

Apparecchio LED per installazione a semincasso nel controsoffitto, retrattile e orientabile. Lifetime 50.000h (L80B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero, cover disponibili in diverse finiture. Selettore per la temperatura di colore integrato. Ottica arretrata per ridurre al minimo l'abbagliamento. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.



Codice	Colore	Real Lm *	System/W	CCT	Beam	€
DO57130	Bianco opaco	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	155,00
DO57151	Bianco opaco - Rosa spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	180,00
DO57159	Bianco opaco - Oro spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	180,00
DO57165	Bianco opaco - Bronzo satinato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	180,00
DO57156	Bianco opaco - Nichel spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	180,00
DO57105	Nero opaco	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	155,00
DO57167	Nero opaco - Rosa spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	180,00
DO57168	Nero opaco - Oro spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	180,00
DO57131	Nero opaco - Bronzo satinato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	180,00
DO57157	Nero opaco - Nichel spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	180,00

* Lumen riferiti al CCT in grassetto



Bianco opaco



Bianco opaco
Rosa spazzolato



Bianco opaco
Oro spazzolato



Bianco opaco
Bronzo satinato



Bianco opaco
Nichel spazzolato



Nero opaco



Nero opaco
Rosa spazzolato



Nero opaco
Oro spazzolato



Nero opaco
Bronzo satinato



Nero opaco
Nichel spazzolato

Nella stessa gamma:



OLYN 2 RDX
p.9



OLYN 1 W
p.10



OLYN 2 C
p.12



OLYN 1 P
p.14





OLYN 2 P
p.15



OLYN 3 T
p.16

OLYN 2 RDX

Semincasso

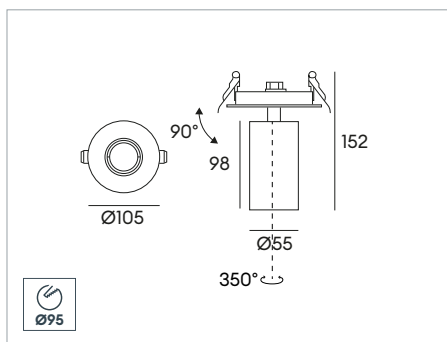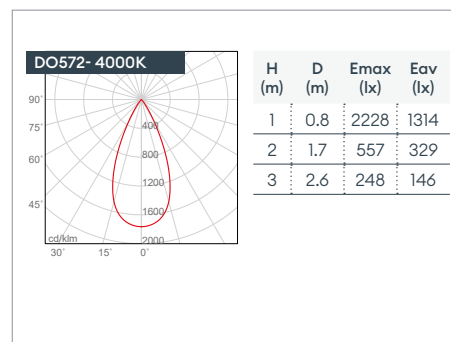

Apparecchio LED per installazione a semincasso nel controsoffitto, retrattile e orientabile. Lifetime 50.000h (L80B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero, cover disponibili in diverse finiture. Selettore per la temperatura di colore integrato. Ottica arretrata per ridurre al minimo l'abbagliamento. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.



Codice	Colore	Real Lm *	System/W	CCT	Beam	€
DO57230	Bianco opaco	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	145,00
DO57251	Bianco opaco - Rosa spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	170,00
DO57259	Bianco opaco - Oro spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	170,00
DO57265	Bianco opaco - Bronzo satinato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	170,00
DO57256	Bianco opaco - Nichel spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	170,00
DO57205	Nero opaco	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	145,00
DO57267	Nero opaco - Rosa spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	170,00
DO57268	Nero opaco - Oro spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	170,00
DO57231	Nero opaco - Bronzo satinato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	170,00
DO57257	Nero opaco - Nichel spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	170,00

* Lumen riferiti al CCT in grassetto



Bianco opaco Bianco opaco Rosa spazzolato Bianco opaco Oro spazzolato Bianco opaco Bronzo satinato Bianco opaco Nichel spazzolato



Nero opaco Nero opaco Rosa spazzolato Nero opaco Oro spazzolato Nero opaco Bronzo satinato Nero opaco Nichel spazzolato



Nella stessa gamma:



OLYN 1 RDX p.8 OLYN 1 W p.10 OLYN 2 C p.12 OLYN 1 P p.14 OLYN 2 P p.15 OLYN 3 T p.16

OLYN 1 W

Plafone - Parete

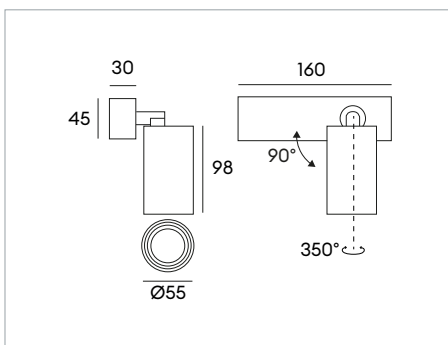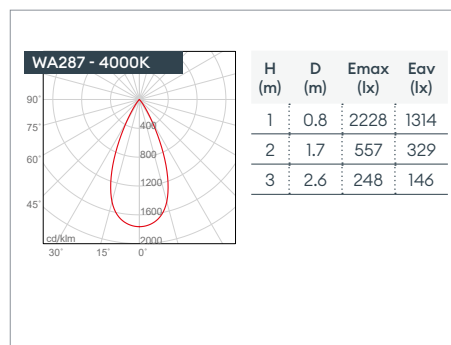

Applique LED per installazione a plafone o parete, orientabile. Lifetime 50.000h (L80B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero, cover disponibili in diverse finiture. Selettore per la temperatura di colore integrato. Ottica arretrata per ridurre al minimo l'abbagliamento. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.



Codice	Colore	Real Lm *	System/W	CCT	Beam	€
WA28730	Bianco opaco	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	140,00
WA28751	Bianco opaco - Rosa spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	165,00
WA28759	Bianco opaco - Oro spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	165,00
WA28765	Bianco opaco - Bronzo satinato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	165,00
WA28756	Bianco opaco - Nichel spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	165,00
WA28705	Nero opaco	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	140,00
WA28767	Nero opaco - Rosa spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	165,00
WA28768	Nero opaco - Oro spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	165,00
WA28731	Nero opaco - Bronzo satinato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	165,00
WA28757	Nero opaco - Nichel spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	165,00

* Lumen riferiti al CCT in grassetto



Bianco opaco



Bianco opaco
Rosa spazzolato



Bianco opaco
Oro spazzolato



Bianco opaco
Bronzo satinato



Bianco opaco
Nichel spazzolato



Nero opaco



Nero opaco
Rosa spazzolato



Nero opaco
Oro spazzolato



Nero opaco
Bronzo satinato



Nero opaco
Nichel spazzolato

Nella stessa gamma:



OLYN 1 RDX
p.8



OLYN 2 RDX
p.9



OLYN 2 C
p.12



OLYN 1 P
p.14



OLYN 2 P
p.15





OLYN 3 T
p.16



OLYN 2 C

Plafone - Parete

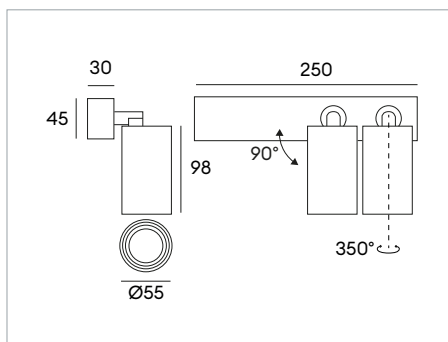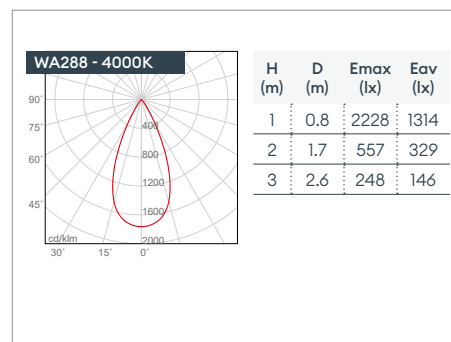

Applique LED per installazione a plafone o parete, orientabile. Lifetime 50.000h (L80B10). Corpo verniciato bianco o nero, cover disponibili in diverse finiture. Selettore per la temperatura di colore integrato. Ottica arretrata per ridurre al minimo l'abbagliamento. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.



Codice	Colore	Real Lm *	System/W	CCT	Beam	€
WA28830	Bianco opaco	2680	30	3000K - 3500K - 4000K	36°	205,00
WA28851	Bianco opaco - Rosa spazzolato	2680	30	3000K - 3500K - 4000K	36°	245,00
WA28859	Bianco opaco - Oro spazzolato	2680	30	3000K - 3500K - 4000K	36°	245,00
WA28865	Bianco opaco - Bronzo satinato	2680	30	3000K - 3500K - 4000K	36°	245,00
WA28856	Bianco opaco - Nichel spazzolato	2680	30	3000K - 3500K - 4000K	36°	245,00
WA28805	Nero opaco	2680	30	3000K - 3500K - 4000K	36°	205,00
WA28867	Nero opaco - Rosa spazzolato	2680	30	3000K - 3500K - 4000K	36°	245,00
WA28868	Nero opaco - Oro spazzolato	2680	30	3000K - 3500K - 4000K	36°	245,00
WA28831	Nero opaco - Bronzo satinato	2680	30	3000K - 3500K - 4000K	36°	245,00
WA28857	Nero opaco - Nichel spazzolato	2680	30	3000K - 3500K - 4000K	36°	245,00

* Lumen riferiti al CCT in grassetto



Bianco opaco



Bianco opaco
Rosa spazzolato



Bianco opaco
Oro spazzolato



Bianco opaco
Bronzo satinato



Bianco opaco
Nichel spazzolato



Nero opaco



Nero opaco
Rosa spazzolato



Nero opaco
Oro spazzolato



Nero opaco
Bronzo satinato



Nero opaco
Nichel spazzolato

Nella stessa gamma:



OLYN 1 RDX
p.8



OLYN 2 RDX
p.9



OLYN 1 W
p.10



OLYN 1 P
p.14



OLYN 2 P
p.15





OLYN 3 T
p.16



OLYN 1 P

Sospensione

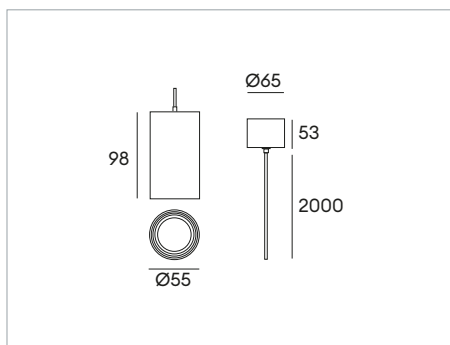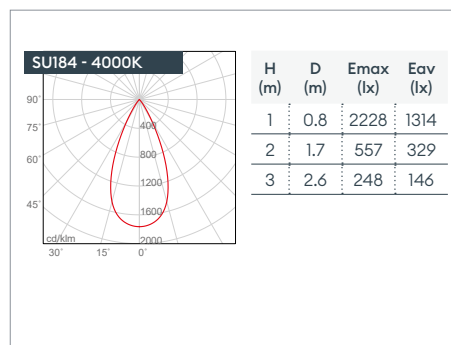

Sospensione LED per installazione a plafone. Lifetime 50.000h (L80B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero, cover disponibili in diverse finiture. Selettore per la temperatura di colore integrato. Cavo di sospensione 2m incluso. Ottica arretrata per ridurre al minimo l'abbagliamento. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.



Codice	Colore	Real Lm *	System/W	CCT	Beam	€
SU18430	Bianco opaco	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	130,00
SU18451	Bianco opaco - Rosa spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	150,00
SU18459	Bianco opaco - Oro spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	150,00
SU18465	Bianco opaco - Bronzo satinato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	150,00
SU18456	Bianco opaco - Nichel spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	150,00
SU18405	Nero opaco	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	130,00
SU18467	Nero opaco - Rosa spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	150,00
SU18468	Nero opaco - Oro spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	150,00
SU18431	Nero opaco - Bronzo satinato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	150,00
SU18457	Nero opaco - Nichel spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	150,00

* Lumen riferiti al CCT in grassetto



Bianco opaco



Bianco opaco
Rosa spazzolato



Bianco opaco
Oro spazzolato



Bianco opaco
Bronzo satinato



Bianco opaco
Nichel spazzolato



Nero opaco



Nero opaco
Rosa spazzolato



Nero opaco
Oro spazzolato



Nero opaco
Bronzo satinato



Nero opaco
Nichel spazzolato

Nella stessa gamma:



OLYN 1 RDX
p.8



OLYN 2 RDX
p.9



OLYN 1 W
p.10



OLYN 2 C
p.12





OLYN 2 P
p.15



OLYN 3 T
p.16

OLYN 2 P

Sospensione semincasso

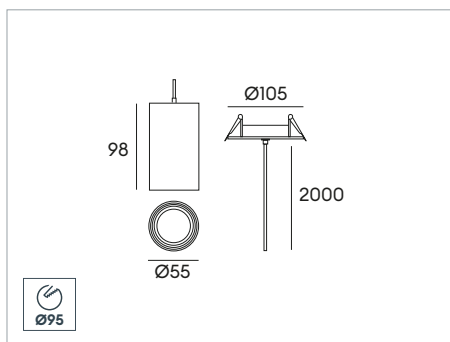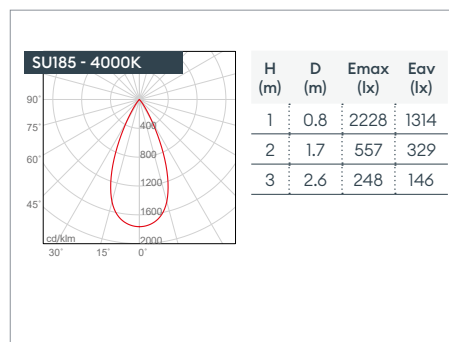

Sospensione LED per installazione a semincasso nel controsoffitto. Lifetime 50.000h (L80B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero, cover disponibili in diverse finiture. Selettore per la temperatura di colore integrato. Cavo di sospensione 2m incluso. Ottica arretrata per ridurre al minimo l'abbagliamento. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.



Codice	Colore	Real Lm *	System/W	CCT	Beam	€
SU18530	Bianco opaco	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	140,00
SU18551	Bianco opaco - Rosa spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	160,00
SU18559	Bianco opaco - Oro spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	160,00
SU18565	Bianco opaco - Bronzo satinato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	160,00
SU18556	Bianco opaco - Nichel spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	160,00
SU18505	Nero opaco	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	140,00
SU18567	Nero opaco - Rosa spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	160,00
SU18568	Nero opaco - Oro spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	160,00
SU18531	Nero opaco - Bronzo satinato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	160,00
SU18557	Nero opaco - Nichel spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	160,00

* Lumen riferiti al CCT in grassetto



Bianco opaco



Bianco opaco
Rosa spazzolato



Bianco opaco
Oro spazzolato



Bianco opaco
Bronzo satinato



Bianco opaco
Nichel spazzolato



Nero opaco



Nero opaco
Rosa spazzolato



Nero opaco
Oro spazzolato



Nero opaco
Bronzo satinato



Nero opaco
Nichel spazzolato

Nella stessa gamma:



OLYN 1 RDX
p.8



OLYN 2 RDX
p.9



OLYN 1 W
p.10



OLYN 2 C
p.12





OLYN 1 P
p.14



OLYN 3 T
p.16

OLYN 3 T

Proiettore

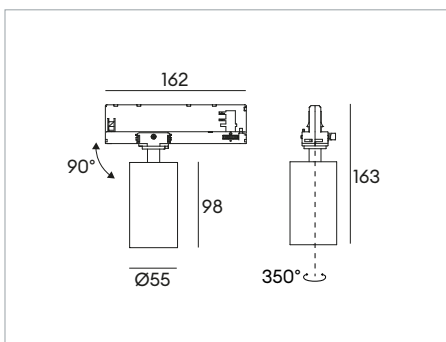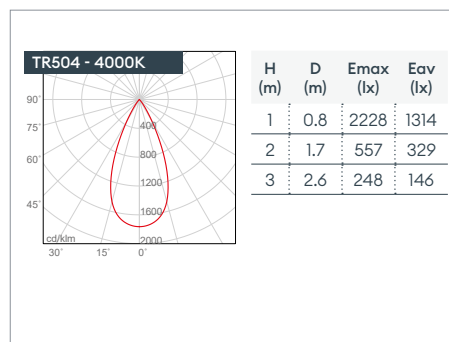

Proiettore LED per installazione a binario, orientabile. Lifetime 50.000h (L80B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero, cover disponibili in diverse finiture. Selettore per la temperatura di colore integrato. Ottica arretrata per ridurre al minimo l'abbagliamento. Alimentatore incluso.



Codice	Colore	Real Lm *	System/W	CCT	Beam	€
TR50430	Bianco opaco	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	110,00
TR50451	Bianco opaco - Rosa spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	130,00
TR50459	Bianco opaco - Oro spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	130,00
TR50465	Bianco opaco - Bronzo satinato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	130,00
TR50456	Bianco opaco - Nichel spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	130,00
TR50405	Nero opaco	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	110,00
TR50467	Nero opaco - Rosa spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	130,00
TR50468	Nero opaco - Oro spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	130,00
TR50431	Nero opaco - Bronzo satinato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	130,00
TR50457	Nero opaco - Nichel spazzolato	1340	15	3000K - 3500K - 4000K	36°	130,00

* Lumen riferiti al CCT in grassetto



Bianco opaco Bianco opaco Rosa spazzolato Bianco opaco Oro spazzolato Bianco opaco Bronzo satinato Bianco opaco Nichel spazzolato



Nero opaco Nero opaco Rosa spazzolato Nero opaco Oro spazzolato Nero opaco Bronzo satinato Nero opaco Nichel spazzolato

Nella stessa gamma:



OLYN 1 RDX p.8 OLYN 2 RDX p.9 OLYN 1 W p.10 OLYN 2 C p.12 OLYN 1 P p.14 OLYN 2 P p.15




RONDY

Geometrie morbide, luce diffusa.

Il diffusore sferico in vetro opalino incontra una struttura essenziale, dando vita a una famiglia dal carattere contemporaneo e discreto. Disponibile nelle versioni a parete e a sospensione e in diverse finiture, RONDY porta negli ambienti una luce morbida e decorativa.



RONDY 1 W

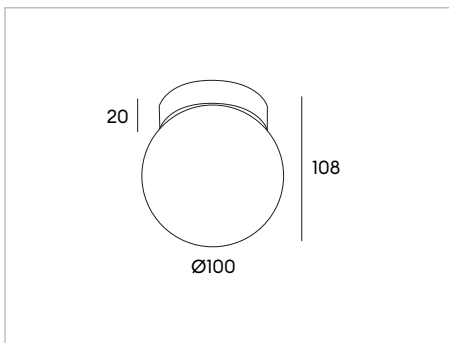

Applique LED per installazione a plafone o parete. Lifetime 50.000h (L80B10). Diffusore in vetro opalino, con base in alluminio disponibile in diverse finiture. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.



Codice	Colore	Real Lm	System/W	CCT	€
WA279WW05	Nero opaco	755	6.6	3000K	105,00
WA279WW30	Bianco opaco	755	6.6	3000K	105,00
WA279WW58	Grigio canna di fucile	755	6.6	3000K	105,00
WA279WW61	Ottone spazzolato	755	6.6	3000K	105,00

Plafone - Parete



Nero opaco



Grigio canna di fucile




Bianco opaco



Ottone spazzolato

RONDY 2 W

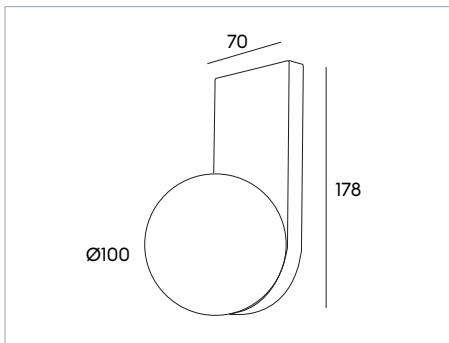

Applique LED per installazione a parete. Lifetime 50.000h (L80B10). Diffusore in vetro opalino, con base in alluminio disponibile in diverse finiture. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.



Codice	Colore	Real Lm	System/W	CCT	€
WA280WW05	Nero opaco	770	6.6	3000K	115,00
WA280WW30	Bianco opaco	770	6.6	3000K	115,00
WA280WW58	Grigio canna di fucile	770	6.6	3000K	115,00
WA280WW61	Ottone spazzolato	770	6.6	3000K	115,00


Parete



Nero opaco



Grigio canna di fucile




Bianco opaco



Ottone spazzolato

RONDY 1 P

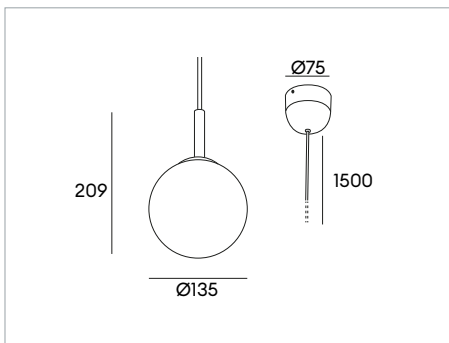


Sospensione LED per installazione a plafone. Lifetime 50.000h (L80B10). Diffusore in vetro opalino, con base in alluminio disponibile in diverse finiture. Cavo di alimentazione bianco o nero regolabile fino a 1,5m incluso. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.




Codice	Colore	Real Lm	System/W	CCT	€
SU175WW05	Nero opaco	1190	11.8	3000K	145,00
SU175WW30	Bianco opaco	1190	11.8	3000K	145,00
SU175WW58	Grigio canna di fucile	1190	11.8	3000K	160,00
SU175WW61	Ottone spazzolato	1190	11.8	3000K	160,00


Sospensione



Nero opaco



Grigio canna di fucile




Bianco opaco



Ottone spazzolato

RONDY 2 P

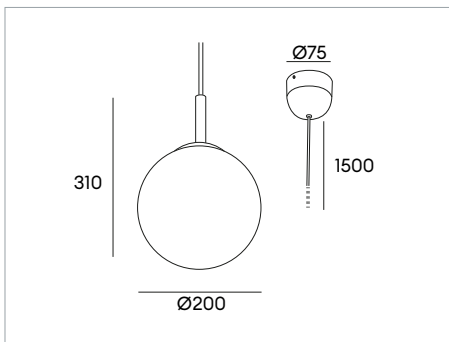

Sospensione LED per installazione a plafone. Lifetime 50.000h (L80B10). Diffusore in vetro opalino, con base in alluminio disponibile in diverse finiture. Cavo di alimentazione bianco o nero regolabile fino a 1,5m incluso. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.



Codice	Colore	Real Lm	System/W	CCT	€
SU176WW05	Nero opaco	1740	17.5	3000K	200,00
SU176WW30	Bianco opaco	1740	17.5	3000K	200,00
SU176WW58	Grigio canna di fucile	1740	17.5	3000K	215,00
SU176WW61	Ottone spazzolato	1740	17.5	3000K	215,00

Sospensione



Nero opaco



Grigio canna di fucile



Bianco opaco



Ottone spazzolato



HAPPY

Essenziale fuori, versatile dentro.

Una famiglia di plafoni compatti caratterizzata da linee pulite e da un riflettore intercambiabile disponibile in diverse finiture.




HAPPY permette di personalizzare il dettaglio luminoso mantenendo un'estetica minimale, adattandosi con naturalezza a contesti residenziali, retail e hospitality.





HAPPY 1

Plafone

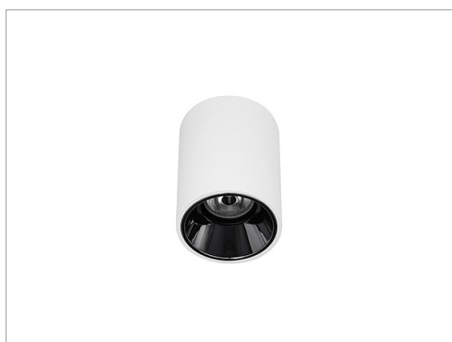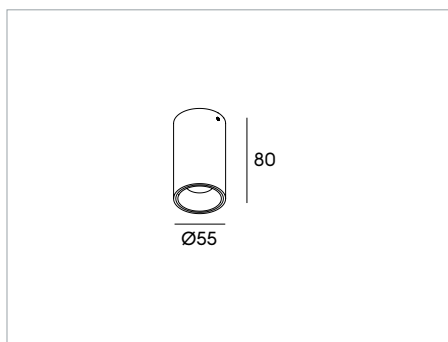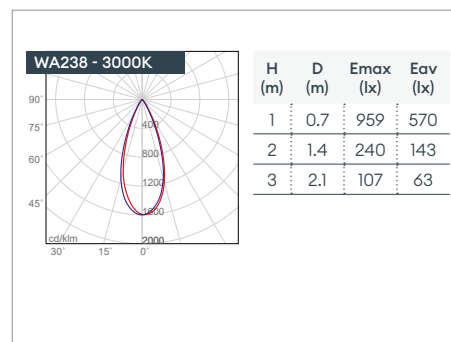

Apparecchio LED a plafone rotondo per installazione a soffitto. Lifetime 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero. Riflettore intercambiabile in diverse finiture. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.



Codice	Colore	Real Lm	System/W	CCT	Beam	€
WA238WW30	Bianco opaco	435	7	3000K	40°	100,00
WA238WW49	Bianco opaco - Champagne	435	7	3000K	40°	115,00
WA238WW53	Bianco opaco - Argento	435	7	3000K	40°	115,00
WA238WW22	Bianco opaco - Cromo nero	435	7	3000K	40°	115,00
WA238WW05	Nero opaco	435	7	3000K	40°	100,00
WA238WW08	Nero opaco - Champagne	435	7	3000K	40°	115,00
WA238WW17	Nero opaco - Argento	435	7	3000K	40°	115,00
WA238WW23	Nero opaco - Cromo nero	435	7	3000K	40°	115,00



Bianco opaco



Bianco opaco
Champagne



Bianco opaco
Argento



Bianco opaco
Cromo nero



Nero opaco



Nero opaco
Champagne





Nero opaco
Argento



Nero opaco
Cromo nero

HAPPY 2

Plafone

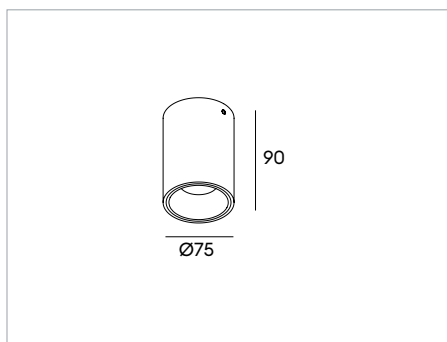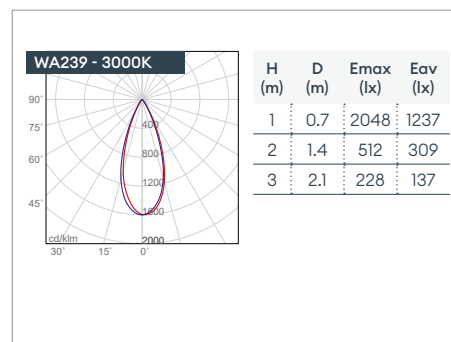


Apparecchio LED a plafone rotondo per installazione a soffitto. Lifetime 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero. Riflettore intercambiabile in diverse finiture. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.



Codice	Colore	Real Lm	System/W	CCT	Beam	€
WA239WW30	Bianco opaco	855	13	3000K	40°	120,00
WA239WW49	Bianco opaco - Champagne	855	13	3000K	40°	140,00
WA239WW53	Bianco opaco - Argento	855	13	3000K	40°	140,00
WA239WW22	Bianco opaco - Cromo nero	855	13	3000K	40°	140,00
WA239WW05	Nero opaco	855	13	3000K	40°	120,00
WA239WW08	Nero opaco - Champagne	855	13	3000K	40°	140,00
WA239WW17	Nero opaco - Argento	855	13	3000K	40°	140,00
WA239WW23	Nero opaco - Cromo nero	855	13	3000K	40°	140,00




Bianco opaco



Bianco opaco
Champagne




Bianco opaco
Argento




Bianco opaco
Cromo nero




Nero opaco



Nero opaco
Champagne



Nero opaco
Argento





Nero opaco
Cromo nero



HAPPY 3

Plafone

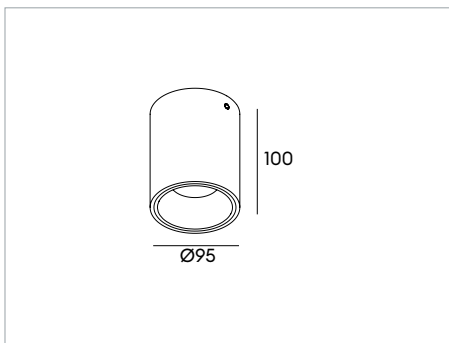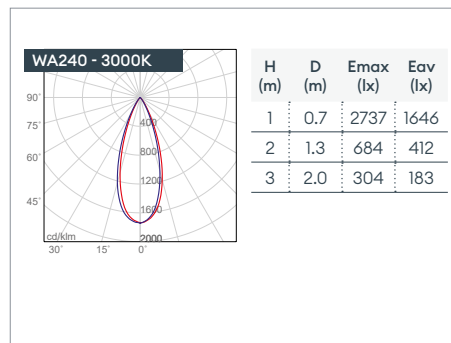

Apparecchio LED a plafone rotondo per installazione a soffitto. Lifetime 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero. Riflettore intercambiabile in diverse finiture. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.



Codice	Colore	Real Lm	System/W	CCT	Beam	€
WA240WW30	Bianco opaco	1170	18	3000K	40°	135,00
WA240WW49	Bianco opaco - Champagne	1170	18	3000K	40°	160,00
WA240WW53	Bianco opaco - Argento	1170	18	3000K	40°	160,00
WA240WW22	Bianco opaco - Cromo nero	1170	18	3000K	40°	160,00
WA240WW05	Nero opaco	1170	18	3000K	40°	135,00
WA240WW08	Nero opaco - Champagne	1170	18	3000K	40°	160,00
WA240WW17	Nero opaco - Argento	1170	18	3000K	40°	160,00
WA240WW23	Nero opaco - Cromo nero	1170	18	3000K	40°	160,00




Bianco opaco



Bianco opaco
Champagne



Bianco opaco
Argento




Bianco opaco
Cromo nero




Nero opaco



Nero opaco
Champagne



Nero opaco
Argento



Nero opaco
Cromo nero

OBIA

La luce nella sua forma più pura.


Compatta e minimale OBIA interpreta la luce attraverso una geometria semplice e contemporanea. Le diverse possibilità di installazione permettono di creare un linguaggio coordinato negli ambienti, combinando discrezione estetica, qualità della luce e versatilità progettuale.





OBIA 1 RX

Semincasso

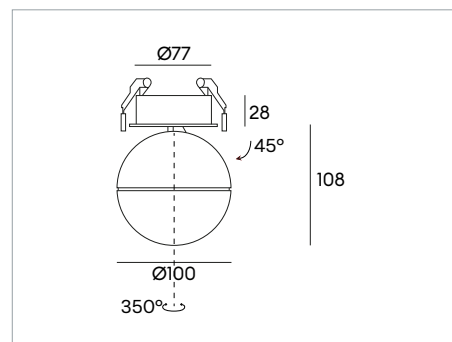

Apparecchio LED orientabile per installazione a semincasso nel controsoffitto. Corpo orientabile fino a 45°. Lifetime 50.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco o nero, diffusore in plastica opale. Potenza e temperatura di colore selezionabile tramite selettori integrati. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.




Codice	Colore	Real Lm *	System/W	CCT	€
DO58105	Nero opaco	710	6 - 9	2700K - 3000K - 4000K	180,00
DO58130	Bianco opaco	710	6 - 9	2700K - 3000K - 4000K	180,00

* Lumen riferiti al CCT e W in grassetto

OBIA 1 C

Plafone - Parete

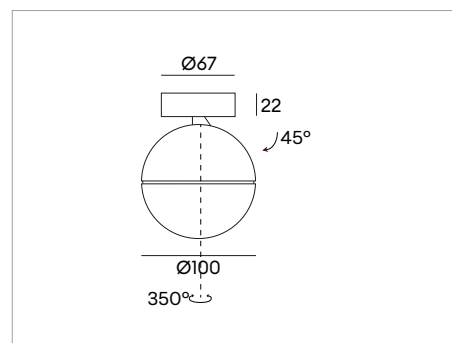

Applique LED orientabile per installazione a plafone o parete. Corpo orientabile fino a 45°. Lifetime 50.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore in plastica opale. Potenza e temperatura di colore selezionabile tramite selettori integrati. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.




Codice	Colore	Real Lm *	System/W	CCT	€
WA29005	Nero opaco	710	6 - 9	2700K - 3000K - 4000K	170,00
WA29030	Bianco opaco	710	6 - 9	2700K - 3000K - 4000K	170,00

* Lumen riferiti al CCT e W in grassetto

OBIA 1 P

Sospensione

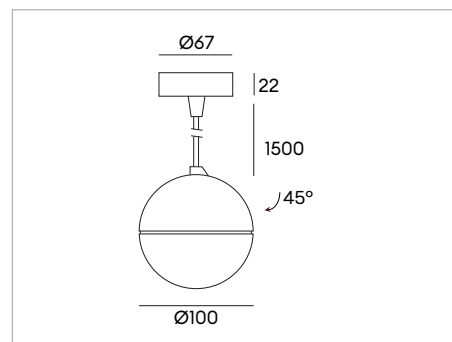

Sospensione LED per installazione a plafone. Corpo orientabile fino a 45°. Lifetime 50.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore in plastica opale. Potenza e temperatura di colore selezionabile tramite selettori integrati. Cavo di alimentazione bianco o nero regolabile fino a 1,5m incluso. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso.



Codice	Colore	Real Lm *	System/W	CCT	€
SU18605	Nero opaco	710	6 - 9	2700K - 3000K - 4000K	165,00
SU18630	Bianco opaco	710	6 - 9	2700K - 3000K - 4000K	165,00

* Lumen riferiti al CCT e W in grassetto

NARIA

La sospensione diventa protagonista.



Una presenza leggera e contemporanea, definita da forme essenziali e proporzioni equilibrate. Disponibile in diverse configurazioni, NARIA permette di creare composizioni singole o multiple, valorizzando lo spazio attraverso una luce decorativa e funzionale. Su richiesta, può essere completata con pannello acustico, per integrare illuminazione e comfort acustico in un'unica soluzione.





NARIA 1 P

Sospensione

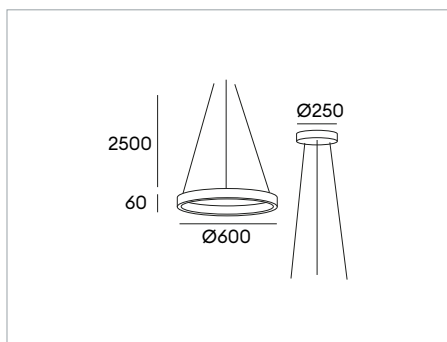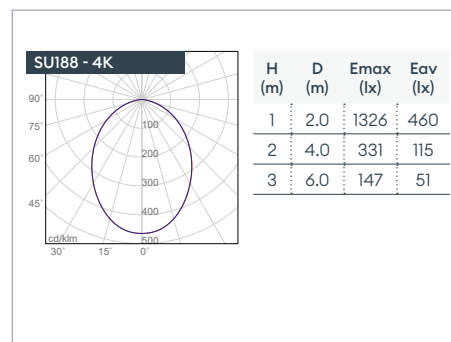

Apparecchio LED circolare a sospensione mono-emissione. Diffusore opale. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero opaco. Selettore per la temperatura di colore integrato nel rosone. Rosone con cavi di sospensione neri o bianchi regolabili fino a 2,5m inclusi. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile DALI. Accessori disponibili: pannello acustico in 3 finiture da posizionare al centro dell'apparecchio.





Codice	Colore	Driver	Real Lm *	System/W	CCT	Beam	€
SU18805	Nero opaco	ON-OFF	2850	30	3000K - 3500K - 4000K	95°	490,00
SU18830	Bianco opaco	ON-OFF	2850	30	3000K - 3500K - 4000K	95°	490,00
SU18905	Nero opaco	DALI	2850	30	3000K - 3500K - 4000K	95°	560,00
SU18930	Bianco opaco	DALI	2850	30	3000K - 3500K - 4000K	95°	560,00

* Lumen riferiti al CCT in grassetto

NARIA 2 P

Sospensione

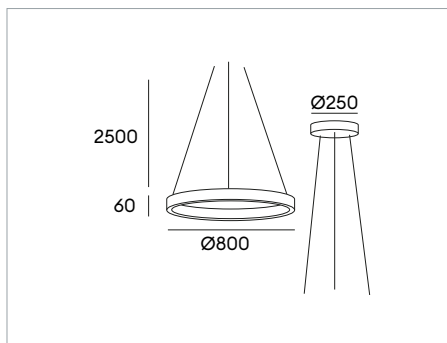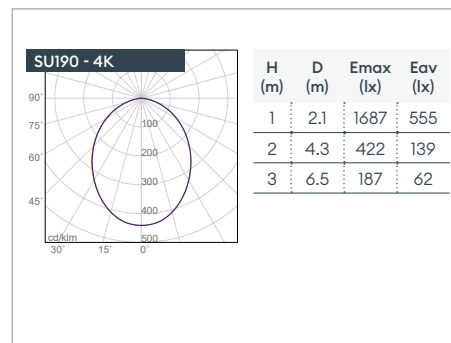

Apparecchio LED circolare a sospensione mono-emissione. Diffusore opale. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero opaco. Selettore per la temperatura di colore integrato nel rosone. Rosone con cavi di sospensione neri o bianchi regolabili fino a 2,5m inclusi. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile DALI. Accessori disponibili: pannello acustico in 3 finiture da posizionare al centro dell'apparecchio.





Codice	Colore	Driver	Real Lm *	System/W	CCT	Beam	€
SU19005	Nero opaco	ON-OFF	3740	38	3000K - 3500K - 4000K	95°	610,00
SU19030	Bianco opaco	ON-OFF	3740	38	3000K - 3500K - 4000K	95°	610,00
SU19105	Nero opaco	DALI	3740	38	3000K - 3500K - 4000K	95°	680,00
SU19130	Bianco opaco	DALI	3740	38	3000K - 3500K - 4000K	95°	680,00

* Lumen riferiti al CCT in grassetto

NARIA 3 P

Sospensione

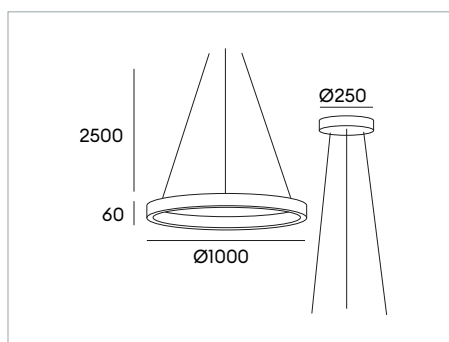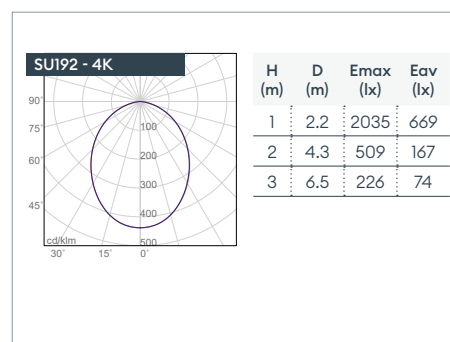

Apparecchio LED circolare a sospensione mono-emissione. Diffusore opale. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero opaco. Selettore per la temperatura di colore integrato nel rosone. Rosone con cavi di sospensione neri o bianchi regolabili fino a 2,5m inclusi. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile DALI. Accessori disponibili: pannello acustico in 3 finiture da posizionare al centro dell'apparecchio.



Codice	Colore	Driver	Real Lm *	System/W	CCT	Beam	€
SU19205	Nero opaco	ON-OFF	4770	50	3000K - 3500K - 4000K	95°	710,00
SU19230	Bianco opaco	ON-OFF	4770	50	3000K - 3500K - 4000K	95°	710,00
SU19305	Nero opaco	DALI	4770	50	3000K - 3500K - 4000K	95°	780,00
SU19330	Bianco opaco	DALI	4770	50	3000K - 3500K - 4000K	95°	780,00

* Lumen riferiti al CCT in grassetto

Accessori disponibili su richiesta

Codice	Descrizione	€
SU19404	Pannello acustico bianco per NARIA 1 P	130,00
SU19432	Pannello acustico nero per NARIA 1 P	130,00
SU19472	Pannello acustico grigio per NARIA 1 P	130,00
SU19504	Pannello acustico bianco per NARIA 2 P	200,00
SU19532	Pannello acustico nero per NARIA 2 P	200,00
SU19572	Pannello acustico grigio per NARIA 2 P	200,00
SU19604	Pannello acustico bianco per NARIA 3 P	290,00
SU19632	Pannello acustico nero per NARIA 3 P	290,00
SU19672	Pannello acustico grigio per NARIA 3 P	290,00

INDUSTRIAL

SOLIS IP65	38
-------------------	----


UNIFORM VERSA	40
----------------------	----

POLAS VERSA	41
--------------------	----

CAIMAN TUBOLAR	41
-----------------------	----

FLEXBAY	42
----------------	----



GENBAY	43
---------------	----

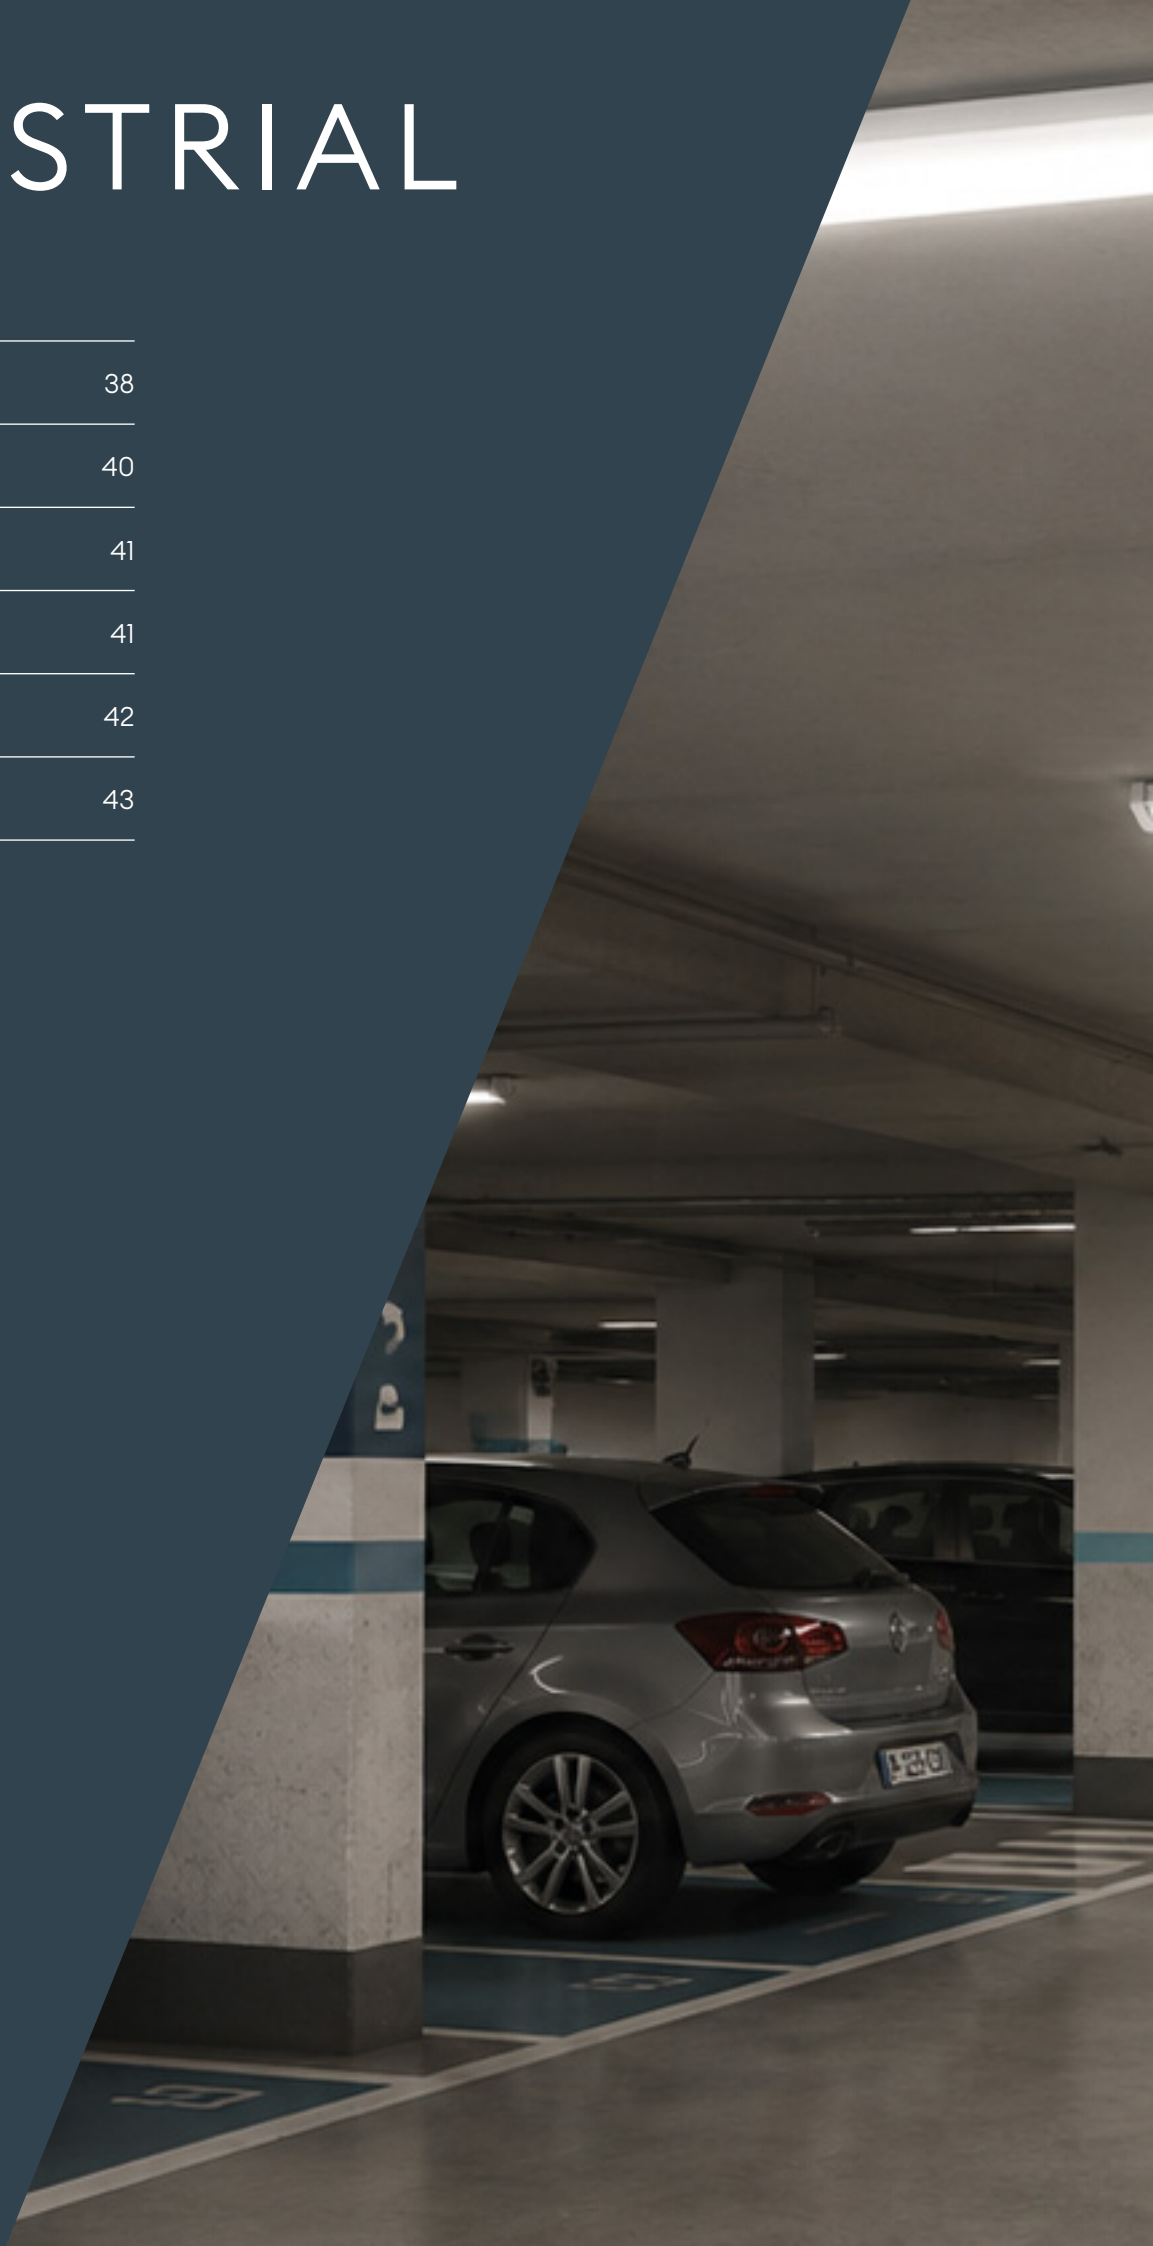



SOLIS IP65

Incasso

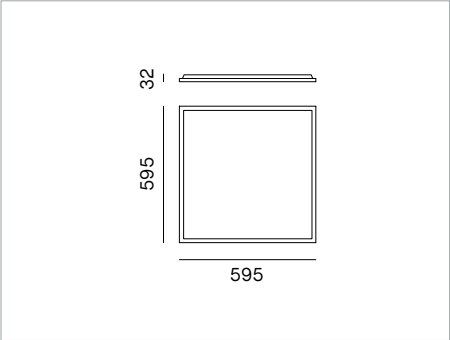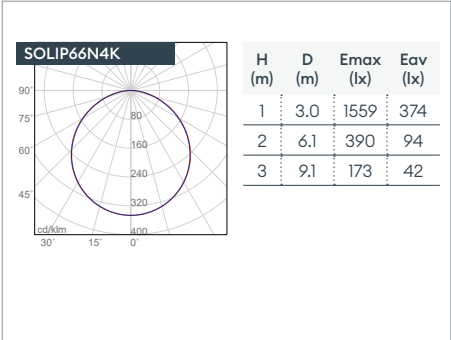

Apparecchio LED quadrato a luce diretta per installazione ad incasso. Disponibili versioni a superficie o a sospensione con accessori da ordinare separatamente. Lifetime 50.000h (L70B10). Cornice in alluminio verniciato bianco, diffusore opale in polipropilene. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile DALI.

CRI >80

110°

UGR<22

IP20
IP65

IK03


230V

CE

Codice	Colore	Driver	Real Lm	System/W	CCT	Beam	€
SOLIP66N4K	Bianco	ON-OFF	4500	40	4000K	110°	70,00
SOLIP66N4K/8	Bianco	DALI	4500	40	4000K	110°	120,00




ACCESSORI SOLIS

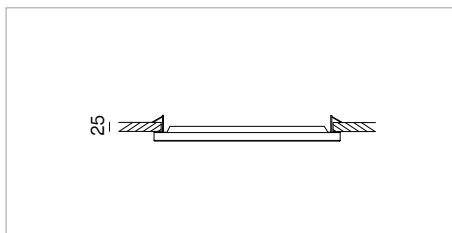


Codice	€
AZ6	13,90

Kit molle per installazione a semi-incasso: molle in acciaio da fissare sul pannello per installazione a semi-incasso su cartongesso continuo, spessore max 25mm.

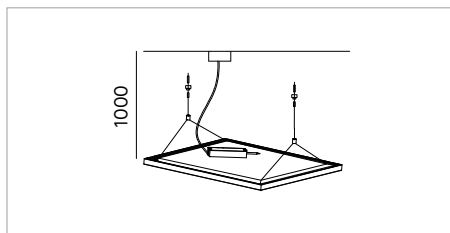


Codice	€
AZ7	19,60
AZ7/DALI	28,90

Kit per installazione a sospensione: n.2 tiranti in acciaio da fissare direttamente sul retro del pannello e al soffitto, massima estensione del tirante 1000mm. Completo di rosone di alimentazione bianco e cavo a 2 poli (per AZ7) o 4 poli (per AZ7/DALI) bianco di 1,4m.

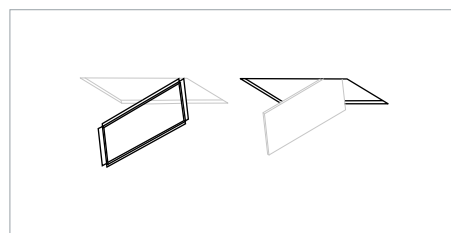


Codice	€
AX5/66	60,00

Telaio per cartongesso: telaio in alluminio da fissare direttamente su cartongesso continuo, 13mm, per installare il pannello in appoggio. Foro incasso 601x601mm - h.200mm

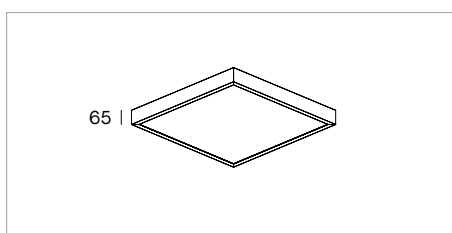

Codice	mm	€
AU4/66	600x600x65	36,60


Carter: struttura in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione a plafone. Sistema componibile a incastro.

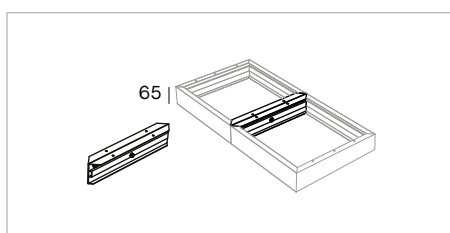

Codice	mm	€
AU4/66/LINK	600x65	33,00

Sistema giunzione carter: elemento in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione con carter AU4. Completo di 2 clip e 8 viti per il montaggio. Possibile sospensione con AZ7.

Esempio applicativo: AZ7 da fissare direttamente sul carter.


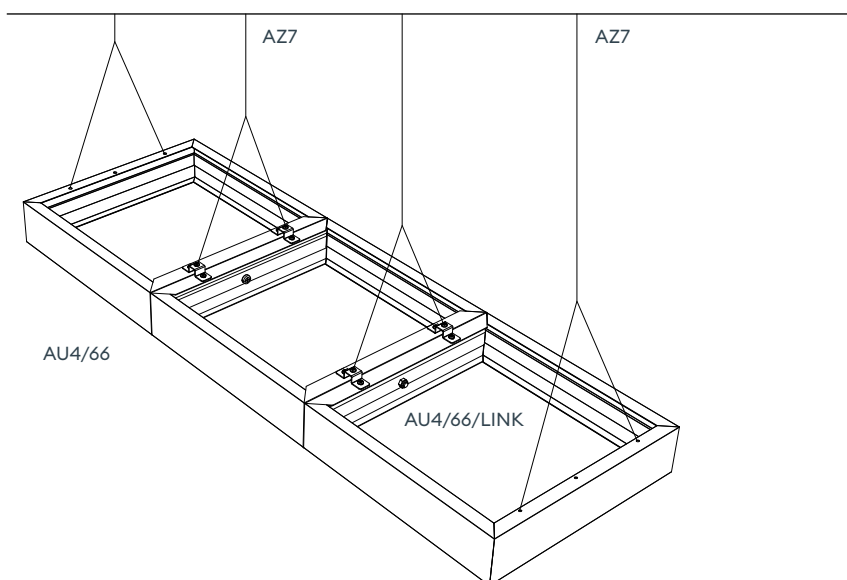


Kit emergenza disponibile su richiesta

Codice	Descrizione	€
KIT/EMERGENZA/3H	Kit emergenza per LED fino a 3 ore	110,00

UNIFORM VERSA

Plafone - Sospensione

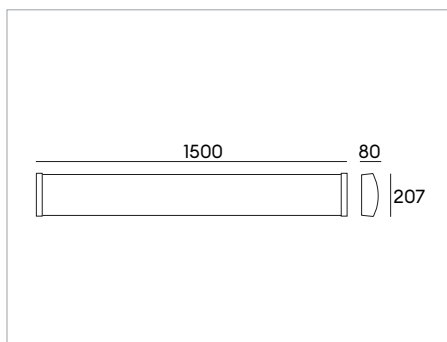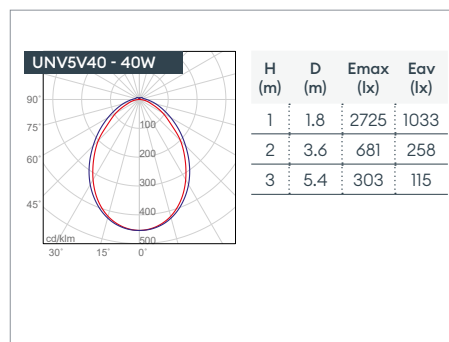


Apparecchio lineare LED per installazione a plafone o a sospensione. Lifetime 70.000h (L80B10). Cornice in alluminio verniciato bianco, diffusore opale in poli-propilene. Potenza selezionabile 30W, 35W, 40W e 45W, da 4500lm a 6750lm. Gamma di kit plug and play Versabox per soddisfare le esigenze di progetto. Kit di sospensione ordinabile separatamente. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile DALI.



Codice	Colore	Driver	Real Lm	System/W	CCT	Beam	€
UNV5N40	Bianco	ON-OFF	4500-5250-6000-6750	30-35-40-45	4000K	80°	250,00
UNV5D40	Bianco	DALI-2	4500-5250-6000-6750	30-35-40-45	4000K	80°	339,00



Accessori disponibili su richiesta

Codice	Descrizione	€
UNVKITDALIEM	Plug-in kit, DALI2 test emergenza Uniform Versa	190,00
UNVKITMANEM	Plug-in kit, emergenza modalità manuale Uniform Versa	90,00
UNVKITMWS	Plug-in kit, sensore microonde ON-OFF	34,00
UNVKITSELFEM	Plug-in kit, emergenza modalità autotest	90,00
UNREMODEMWS	Telecomando universale per sensore a microonde	90,00
UNLSUS2M	Kit sospensione 2000mm	19,00

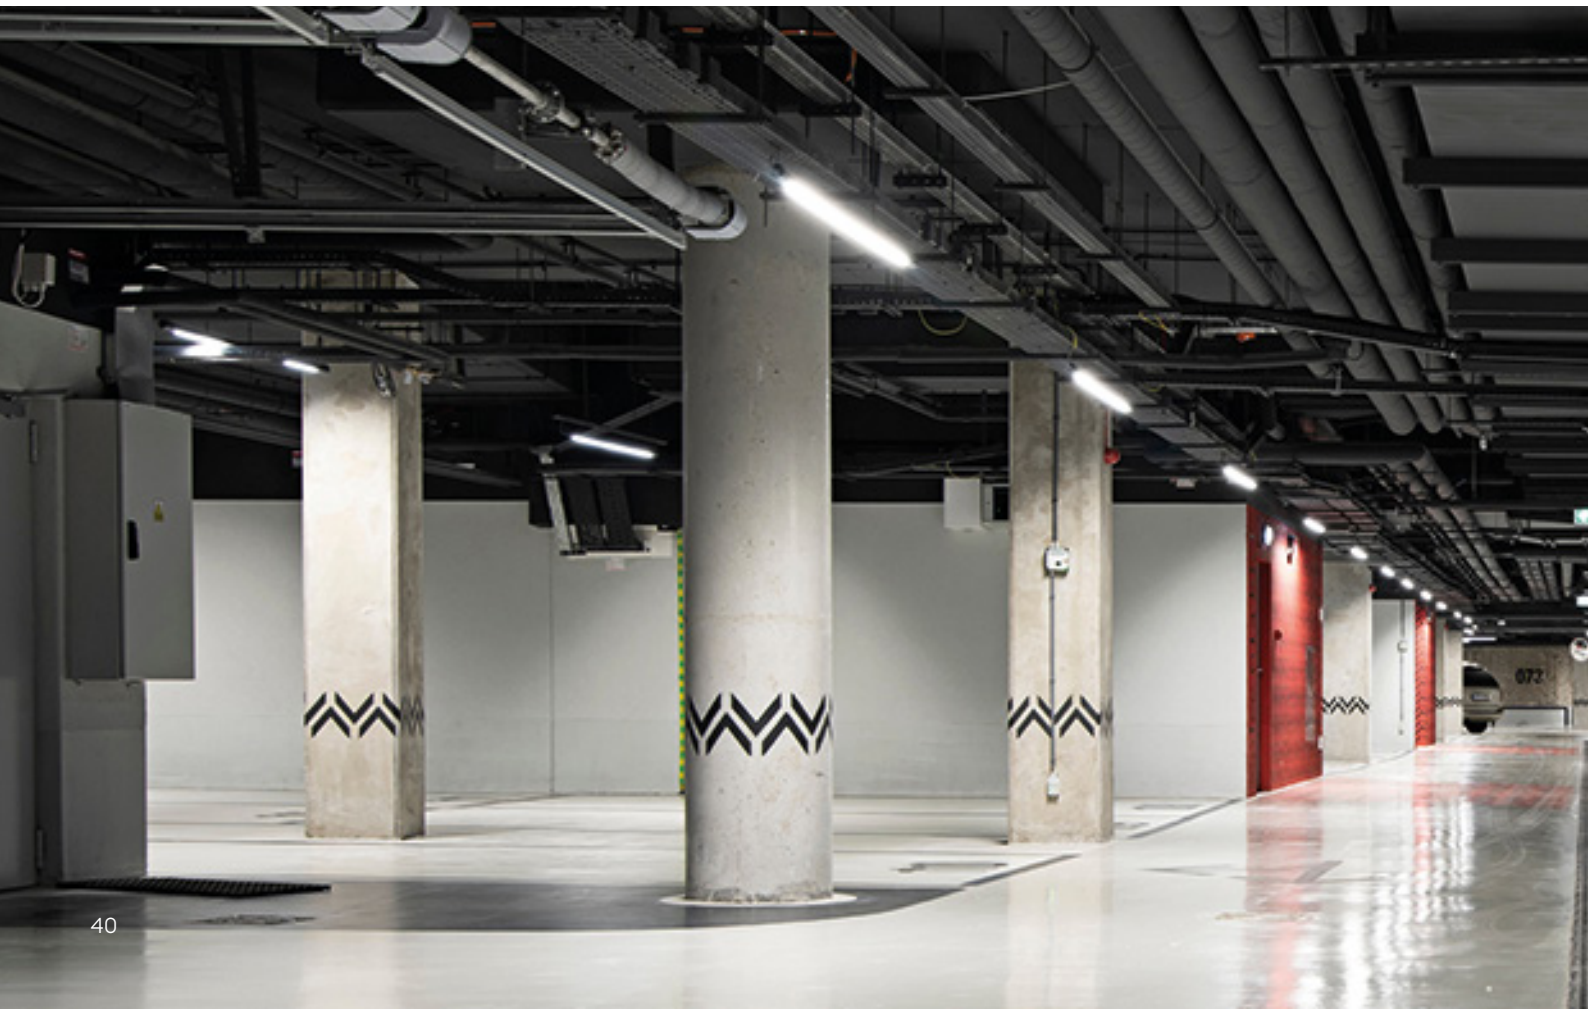

POLAS VERSA

Plafone - Sospensione

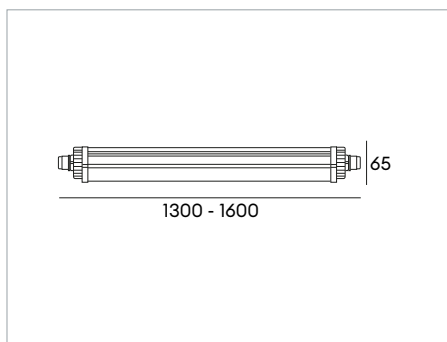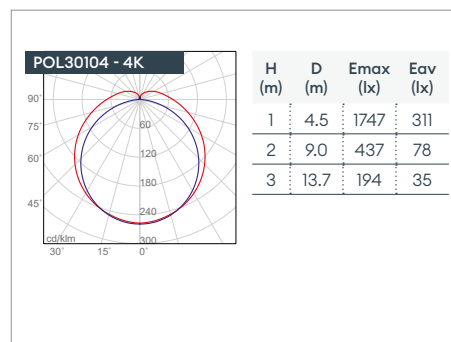

Plafoniera stagna LED per installazione a superficie o a sospensione. Corpo e diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV. Temperatura di colore selezionabile tramite selettore integrato. Cablaggio passante integrato. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile DALI. Clip di fissaggio incluse. Kit di sospensione e sensore di movimento e crepuscolare PIR disponibili separatamente.



Codice	Colore	Driver	mm	Real Lm *	System/W	CCT	Beam	€
POL30204	Bianco	ON-OFF	1300	4750	31	3000K - 4000K - 6500K	120°	70,00
POL30404	Bianco	DALI	1300	4750	31	3000K - 4000K - 6500K	120°	125,00
POL30104	Bianco	ON-OFF	1600	6600	43	3000K - 4000K - 6500K	120°	80,00
POL30304	Bianco	DALI	1600	6600	43	3000K - 4000K - 6500K	120°	135,00



Accessori disponibili su richiesta

* Lumen riferiti al CCT in grassetto

Codice	Descrizione	€
POL306	Kit sospensione L 3000mm	8,00
POL30504	Rilevatore PIR in policarbonato bianco	35,00

CAIMAN TUBULAR

Plafone - Sospensione

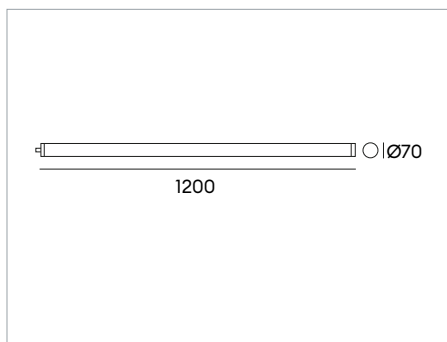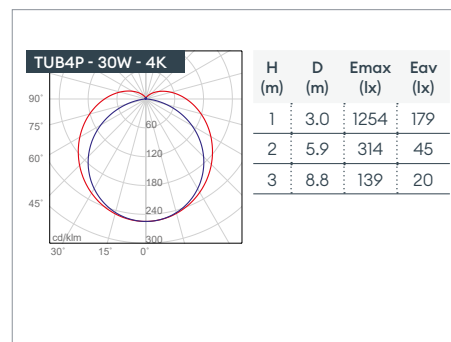

Plafoniera tubolare stagna LED per installazione a superficie o a sospensione. Anelli di fissaggio anti-vandalici inclusi. Corpo e diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV. Potenza e temperatura di colore selezionabile tramite selettori integrati. Fornito con 1,5m di cavo. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile DALI. Kit di sospensione e sensore a microonde configurabile (movimento, crepuscolare e preavviso di spegnimento) disponibili separatamente.





Codice	Colore	Driver	Real Lm *	System/W	CCT	Beam	€
TUB4P	Bianco	ON-OFF	5000	18-22-26- 30	3000K - 4000K	120°	180,00
TUB4D	Bianco	DALI-2	5000	18-22-26- 30	3000K - 4000K	120°	215,00

* Lumen riferiti al CCT e W in grassetto

Accessori disponibili su richiesta

Codice	Descrizione	€
TUBSUS3M	Kit sospensione 3m	20,00
TUBMWS	Rilevatore microonde	35,00
TUBRCMWS	Telecomando per rilevatore microonde	15,00

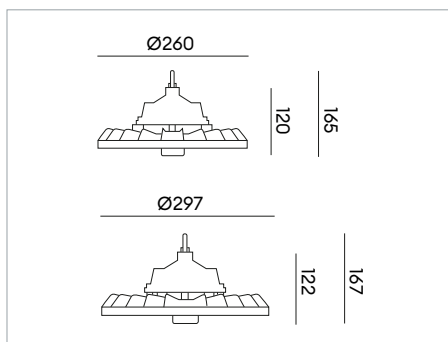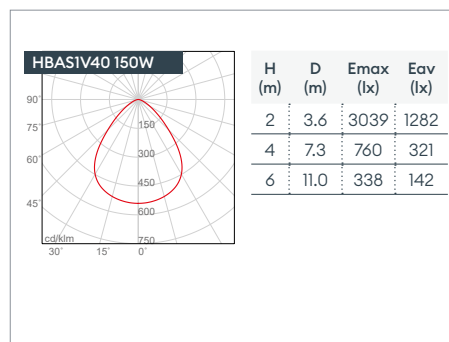

Riflettore industriale LED per installazione a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri nero opaco. Potenza selezionabile tramite selettore. Può essere sospesa tramite catena di sollevamento, asta di sospensione M10 o cavo teso. Vetro temperato trasparente. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² di 1m. IK08. Alimentatore dimmerabile integrato 0-10V. Disponibili come accessori: sensore di movimento a infrarossi, sensore di movimento a microonde con soglia luce diurna e telecomando wireless. Versione di emergenza con test manuale o autotest selezionabile.





Codice	Colore	Driver	Real Lm	System/W	CCT	Beam	€
HBASIV40	Nero	0-10V	15000-18800-22500	100-125-150	4000K	90°	200,00
HBAS2V40	Nero	0-10V	22500-26300-30000	150-175-200	4000K	90°	230,00
HBASIV40EMS	Nero	EMERGENZA	15000-18800-22500	100-125-150	4000K	90°	430,00
HBAS2V40EMS	Nero	EMERGENZA	22500-26300-30000	150-175-200	4000K	90°	460,00

Accessori disponibili su richiesta

Codice	Descrizione	€
HBPIRDL	Sensore di movimento a infrarossi passivo con fotocellula a cattura di luce diurna L	35,00
HBMWS	Sensore di movimento con soglia di luce diurna (8-15 m)	68,00
UNREMOTEMWS	Telecomando universale per sensore a microonde	90,00
HBROD	Kit di montaggio per HB	47,00



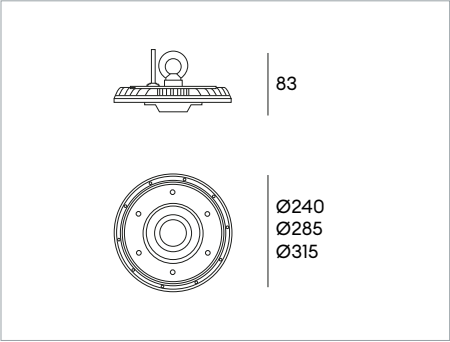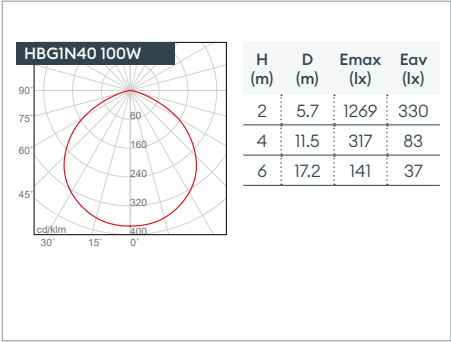

Riflettore industriale LED per installazione a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri grigio opaco. Può essere sospesa tramite catena di sollevamento, asta di sospensione M10 o cavo teso. Vetro temperato trasparente. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² di 1m. IK08. Alimentazione diretta in tensione. Disponibili come accessori: sensore di presenza a microonde e convertitore di emergenza manuale.



Codice	Colore	Diametro	Real Lm	System/W	CCT	Beam	€
HBG1N40	Grigio opaco	240	13500	100	4000K	110°	135,00
HBG2N40	Grigio opaco	285	19500	150	4000K	110°	160,00
HBG3N40	Grigio opaco	315	26000	200	4000K	110°	190,00

Accessori disponibili su richiesta

Codice	Descrizione	€
HBGMWS	Kit sensore a microonde	222,00
HBGEMC1MS	Convertitore di emergenza manuale + Autotest 10W 2000lm	217,00



LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLOGIA PRESTAZIONALE

<div>UGR<xx</div>	L'abbagliamento molesto, direttamente prodotto dagli apparecchi di illuminazione, può essere valutato utilizzando il metodo tabellare CIE dell'Indice Unificato di Abbagliamento UGR (Unified Glare Rating). Il valore limite di UGR è definito in funzione del tipo di ambiente, attività e compito.
<div>UGR<16UGR<19</div>	Valore UGR inferiore a 16 o 19, con interdistanza di default di 0.25H.
<div>CRI>80CRI>90</div>	Indice di resa cromatica
<div>xxx°WWASY</div>	Apertura del fascio luminoso - WW wallwasher - ASY asimmetrico
<div>Ø75</div>	Dimensione foro tondo
<div>100x100</div>	Dimensione foro quadrato o rettangolare.
<div>230V</div>	Alimentazione a tensione di rete 220-240V
<div>50.000hL70B20</div>	LED lifetime
<div></div>	Alimentatore in dotazione
<div></div>	Alimentatore non in dotazione
<div>TRIAC</div>	Dim TRIAC
<div>IKxx</div>	Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche nei confronti degli impatti meccanici esterni (codice IK).
<div>3</div>	Anni di garanzia
<div>CAM</div>	Conforme ai CAM D.M. 24/11/2025 "NUOVI CAM EDILIZIA, edizione 2025"

PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI SOLIDI E LIQUIDI

<div>IP00</div>	Il prefisso IP seguito da due cifre significative indica la resistenza dell'apparecchio alla penetrazione di solidi e liquidi. Grado di protezione (classificazione IEC60529). 1° cifra: contro la penetrazione dei corpi solidi e il contatto con elementi in tensione. 2° cifra: contro la penetrazione dei liquidi.
<div>IP20</div>	Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di Ø >12mm, non protetto contro la penetrazione di acqua
<div>IP40</div>	Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di Ø >1mm, non protetto contro la penetrazione di acqua.
<div>IP44</div>	Protetto contro la penetrazione di corpi solidi Ø >1mm e contro gli spruzzi d'acqua.
<div>IP54</div>	Protetto contro la penetrazione della polvere e contro gli spruzzi d'acqua.
<div>IP55</div>	Protetto contro la penetrazione della polvere e contro i getti d'acqua.
<div>IP65</div>	Totalmente protetto contro la penetrazione della polvere e protetto contro i getti d'acqua.
<div>IP66</div>	Totalmente protetto contro la penetrazione della polvere e protetto contro i getti d'acqua ad alta pressione e onde.
<div>IP67</div>	Totalmente protetto contro la penetrazione della polvere e protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea in acqua.
<div>IP68</div>	Totalmente protetto contro la penetrazione della polvere e protetto contro la sommersione continua in acqua.
<div>IP64Modulo</div>	Grado di protezione del modulo LED
<div>IP20IP54</div>	Grado di protezione del prodotto: vano installato e parte frontale a vista.

CLASSI DI ISOLAMENTO

<div></div>	La protezione, oltre all'isolamento fondamentale, si realizza mediante il collegamento delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra). Simbolo non richiesto con l'ultima edizione della normativa EN60598-1.
<div></div>	La protezione, oltre all'isolamento fondamentale, si realizza con misure supplementari costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato.
<div></div>	Apparecchio predisposto per il collegamento ad impianti a basso voltaggio. Apparecchio (alimentazione a bassissima tensione di sicurezza SELV) in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.

UNITA' DI MISURA

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

I valori dei lumen, della potenza, dell'efficienza luminosa, dei gradi °K e durata di vita dei LED, indicati nel presente catalogo, sono valori di misurazione. I dati di flusso luminoso e potenza sono variabili con tolleranze di +/- 10%. Tolleranza grado °K: +/-150 K. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C.

MARCHI

<div>CE</div>	Indica che un prodotto può circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea. Certifica che il prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza.
---------------	--

<div></div>	Simbolo per la raccolta differenziata RAEE
DIRETTIVA 2012/19/EU (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE). Il prodotto a fine vita deve essere smaltito e riciclato in appositi centri di raccolta, non può essere smaltito come rifiuto domestico. Dettagli sui centri di raccolta disponibili c/o ufficio governativo locale e c/o il rivenditore del prodotto.	

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

I prodotti di questo catalogo sono conformi alla Direttiva Ecodesign 2024/1781/UE, per il settore illuminazione Regolamento (UE) 2017/1369 in materia di etichettatura energetica.

INDICE PRODOTTI

Codice	Pag.	List Price
AU4/66	39	36,60
AU4/66/LINK	39	33,00
AX5/66	39	60,00
AZ6	39	13,90
AZ7	39	19,60
AZ7/DALU	39	28,90
DO57105	8	155,00
DO57130	8	155,00
DO57131	8	180,00
DO57151	8	180,00
DO57156	8	180,00
DO57157	8	180,00
DO57159	8	180,00
DO57165	8	180,00
DO57167	8	180,00
DO57168	8	180,00
DO57205	9	145,00
DO57230	9	145,00
DO57231	9	170,00
DO57251	9	170,00
DO57256	9	170,00
DO57257	9	170,00
DO57259	9	170,00
DO57265	9	170,00
DO57267	9	170,00
DO57268	9	170,00
DO58105	30	180,00
DO58130	30	180,00
HBASIV40	42	200,00
HBASIV40EMS	42	430,00
HBAS2V40	42	230,00
HBAS2V40EMS	42	460,00
HBGIN40	43	135,00
HBG2N40	43	160,00
HBG3N40	43	190,00
HBGEMCIMS	43	217,00
HBGMWS	43	222,00
HBMWS	42	68,00
HBPIRDL	42	35,00
HBROD	42	47,00
KIT/EMERGENZA/3H	39	110,00
POL30104	41	80,00
POL30204	41	70,00
POL30304	41	135,00
POL30404	41	125,00
POL30504	41	35,00
POL306	41	8,00
SOLIP66N4K	38	70,00
SOLIP66N4K/8	38	120,00
SUI75WW05	20	145,00
SUI75WW30	20	145,00
SUI75WW58	20	160,00
SUI75WW61	20	160,00
SUI76WW05	20	200,00
SUI76WW30	20	200,00
SUI76WW58	20	215,00
SUI76WW61	20	215,00
SUI8405	14	130,00
SUI8430	14	130,00
SUI8431	14	150,00
SUI8451	14	150,00
SUI8456	14	150,00
SUI8457	14	150,00
SUI8459	14	150,00
SUI8465	14	150,00
SUI8467	14	150,00
SUI8468	14	150,00
SUI8505	15	140,00
SUI8530	15	140,00
SUI8531	15	160,00
SUI8551	15	160,00
SUI8556	15	160,00
SUI8557	15	160,00
SUI8559	15	160,00
SUI8565	15	160,00
SUI8567	15	160,00
SUI8568	15	160,00
SUI8605	31	165,00
SUI8630	31	165,00
SUI8805	34	490,00
SUI8830	34	490,00
SUI8905	34	560,00
SUI8930	34	560,00
SUI9005	34	610,00

Codice	Pag.	List Price
SUI9030	34	610,00
SUI9105	34	680,00
SUI9130	34	680,00
SUI9205	35	710,00
SUI9230	35	710,00
SUI9305	35	780,00
SUI9330	35	780,00
SUI9404	35	130,00
SUI9432	35	130,00
SUI9472	35	130,00
SUI9504	35	200,00
SUI9532	35	200,00
SUI9572	35	200,00
SUI9604	35	290,00
SUI9632	35	290,00
SUI9672	35	290,00
TR50405	16	110,00
TR50430	16	110,00
TR50431	16	130,00
TR50451	16	130,00
TR50456	16	130,00
TR50457	16	130,00
TR50459	16	130,00
TR50465	16	130,00
TR50467	16	130,00
TR50468	16	130,00
TUB4D	41	215,00
TUB4P	41	180,00
TUBMWS	41	35,00
TUBRCMWS	41	15,00
TUBSUS3M	41	20,00
UNLSUS2M	40	19,00
UNREMOTEMWS	40	90,00
UNV5D40	40	339,00
UNV5N40	40	250,00
UNVKITDALIEM	40	190,00
UNVKITMANEM	40	90,00
UNVKITMWS	40	34,00
UNVKITSELFEM	40	90,00
WA238WW05	24	100,00
WA238WW08	24	115,00
WA238WW17	24	115,00
WA238WW22	24	115,00
WA238WW23	24	115,00
WA238WW30	24	100,00
WA238WW49	24	115,00
WA238WW53	24	115,00
WA239WW05	25	120,00
WA239WW08	25	140,00
WA239WW17	25	140,00
WA239WW22	25	140,00
WA239WW23	25	140,00
WA239WW30	25	120,00
WA239WW49	25	140,00
WA239WW53	25	140,00
WA240WW05	27	135,00
WA240WW08	27	160,00
WA240WW17	27	160,00
WA240WW22	27	160,00
WA240WW23	27	160,00
WA240WW30	27	135,00
WA240WW49	27	160,00
WA240WW53	27	160,00
WA279WW05	19	105,00
WA279WW30	19	105,00
WA279WW58	19	105,00
WA279WW61	19	105,00
WA280WW05	19	115,00
WA280WW30	19	115,00
WA280WW58	19	115,00
WA280WW61	19	115,00
WA28705	10	140,00
WA28730	10	140,00
WA28731	10	165,00
WA28751	10	165,00
WA28756	10	165,00
WA28757	10	165,00
WA28759	10	165,00
WA28765	10	165,00
WA28767	10	165,00
WA28768	10	165,00
WA28805	12	205,00
WA28830	12	205,00
WA28831	12	245,00

Codice	Pag.	List Price
WA28851	12	245,00
WA28856	12	245,00
WA28857	12	245,00
WA28859	12	245,00
WA28865	12	245,00
WA28867	12	245,00
WA28868	12	245,00
WA29005	30	170,00
WA29030	30	170,00

AGENZIE

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Soriti Illuminazione

Corso C.G. Allamano 34 - 10095 Grugliasco (TO)

Tel. +39 011 7397824

E-mail: info@agsorit.com

Sito web: www.agsoritilluminazione.com

–

Italo Florio: +39 331 1765748

Matteo Volpe: +39 349 3553378

Marco Giuliani: +39 346 3714775

LOMBARDIA

Agenzia Fariello

Via G. Mangano n. 11/13 - 25045 Castegnato (BS)

Tel: +39 030 611860

Fax: +39 030 6812547

E-mail: info@agfariello.it

E-mail: tecnico@agfariello.it

Sito web: www.agfariello.it

–

Vincenzo Fariello: +39 335 7056320

TRIVENETO

Ares s.n.c. di Serafini & Tagliapietra P. & C.

Via Panà, 56/B - 35027 Noventa Padovana (PD)

Tel: +39 049 717237

E-mail: agenzia@arimet.it

Sito web: www.arimet.it

LIGURIA

Soriti Illuminazione

Corso C.G. Allamano 34 - 10095 Grugliasco (TO)

Tel. +39 011 7397824

E-mail: info@agsorit.com

Sito web: www.agsoritilluminazione.com

–

Italo Florio: +39 331 1765748

Matteo Volpe: +39 349 3553378

Marco Giuliani: +39 346 3714775

EMILIA ROMAGNA e SAN MARINO

B & Q Illuminotecnica S.r.l.

Blocco 16 via dei Tintori 94 - Centergross

40050 Fano di Argelato (Bo)

Tel: +39 051 861445

Fax: +39 051 862999

E-mail: info@bqsrl.it

–

Adriano Querciagrossa: +39 348 7813992

Lorenzo Pierini: +39 348 7813993

Daniele Molinari: +39 348 0306938

Mattia Grazi: +39 388 4479463

Lorenzo Tartari: +39 351 7584637

TOSCANA

Chelini Illuminotecnica di Chelini Filippo

Via V. Emanuele, 33 - 50041 Calenzano (FI)

Tel: +39 055 8811208

E-mail: info@cheliniilluminotecnica.it

Sito web: www.cheliniilluminotecnica.it

–

Filippo Chelini: +39 335 6109402

Daniele Cammelli: +39 335 6118944

Paolo Nuzzolese: +39 338 6250103

UMBRIA

Agenzia Marozzi di

Marozzi Francesco e Maurizio & C. S.a.s.

Via Virgilio, 47 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (Te)

Tel: +39 0861 840215

E-mail: info@agenziamarozzi.it

Sito web: www.agenziamarozzi.it

–

Francesco Marozzi: +39 335 8445285

Maurizio Marozzi: +39 335 6444751

MARCHE, ABRUZZO, MOLISE

Agenzia Marozzi di

Marozzi Francesco e Maurizio & C. S.a.s.

Via Virgilio, 47 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (Te)

Tel: +39 0861 840215

E-mail: info@agenziamarozzi.it

Sito web: www.agenziamarozzi.it

–

Francesco Marozzi: +39 335 8445285

Maurizio Marozzi: +39 335 6444751

LAZIO

Rimes Group

Via Arturo Mercanti, 2

00148 Roma

Tel: +39 06 83651059

E-mail: info@rimesgroup.it

E-mail: preventivi@rimesgroup.it

E-mail: ordini@rimesgroup.it

–

Rimes Lighting: +39 327 1231663

CAMPANIA

Agenzia Cirillo di Simona Cirillo

Via Femiano, 6 - 81030 Lusciano (CE)

E-mail: simona@agenziacirillo.it

E-mail: denovellisnicola1982@gmail.com

E-mail: nicoladn@agenziacirillo.it

–

Giuseppe Cirillo: +39 335 7461400

Nicola De Novellis: +39 393 1941982

WhatsApp (Agenzia): +39 338 2002950

PUGLIA E BASILICATA

I. LOPEZ R. TALAMONA s.n.c.

Via Trieste, 45 - 70010 Capurso (BA)

Tel: 39 080 4550740

E-mail: info@lopeztalamona.it

–

Pino Lopez: +39 335 5493000

Roberta Talamona: +39 337 821029

Luca Lopez: +39 338 4252141

CALABRIA

Michele Orlando

Via Milano, 13 - 87040 Castrolibero (CS)

Tel: +39 0984 858111

Fax: +39 0984 858111

E-mail: orlandoagenzia@gmail.com

–

Michele Orlando: +39 392 8194732

SICILIA

Unilight s.n.c.

Via IV Novembre, 11

95030 Sant'Agata Li Battiati, Catania (CT)

Tel: +39 095 7254581

E-mail: unilightsnc@gmail.com

E-mail: francescolenzo@gmail.com

E-mail: samuele.locastro@gmail.com

E-mail: giuseppebasile@elettropromozioni.it

–

Francesco Lenzo: +39 338 8156854

Samuele Lo Castro: +39 327 3784992

Giuseppe Basile: +39 348 6705054

SARDEGNA

Paolo Lo Cicero Rappresentanze

Porto Marana - BOX 3 - 07020 Golfo Aranci (SS)

E-mail: aglocicero@gmail.com

–

Paolo Lo Cicero: +39 338 8946210

[illegible]

NOBILE ITALIA S.P.A.

Sede amministrativa e operativa:

Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commerc City P21-25,

00148 Roma, Italia

Tel. +39 06 65002524

info@nobile.it

nobileitalia@pec.it

amministrazione@nobile.it

commerciale@nobile.it

tecnico@nobile.it



nobile.it

I dati contenuti nel presente catalogo potranno subire variazioni e la società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.

Il presente catalogo è stato stampato in Italia nel mese di Ottobre 2026.

È vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi.

Tutti i diritti riservati.



Via A.G. Eiffel
100-00148 Roma, Italia

+39 06 65 00 25 24

info@nobile.it

nobile.it

Ottobre 2026

 By INOVARA