INDIGO

LIGHTING

By INOVARA



LUMINAIRES INTÉRIEURS

COLLERETTES	22
SPOTS	32
SEMI-ENCASTRÉS	86
DOWNLIGHTS	106
DALLES LED	128
ENCASTRÉS MURAUX	138
APPLIQUES	146
PLAFONNIERS	180
SUSPENSIONS	224
RAILS & PROJECTEURS	256
LIGNES CONTINUES	320
HUBLOTS	330
RÉGLETTES ÉTANCHES	342
HIGH BAY	348



LUMINAIRES EXTÉRIEURS

ENCASTRÉS DE SOL	362
SPOTS SUR PIQUET	384
BORNES	404
ENCASTRÉS MURAUX	424
APPLIQUES	428
PLAFONNIERS	464
PROJECTEURS	476
SPOTS	494
SOLAIRES	500

INDIGO

LIGHTING

ACCESSOIRES

SOURCES, DOUILLES ET CÂBLES	504
ALIMENTATIONS	510
GESTION D'ÉCLAIRAGE	516
BOÎTES DE RACCORDEMENT ET CONNECTEURS IP	520
PICTOGRAMMES	528
INDEX GÉNÉRAL	530

INTÉRIEUR



NEW
ELENA L RDH
50



NEW
ELENA L RDX
51



NEW
ELENA M RDH
48



NEW
ELENA M RDX
49



NEW
ELENA S RDH
47



NEW
ELENA XL RDH
52



NEW
ELENA XL RDX
53



NEW
KAHA RDH
55



NEW
OLYN 1 RDX
98



NEW
OLYN 2 RDX
99



NEW
OBIA 1 RX
102



NEW
OBIA 2 RX
102



NEW
TIGA 1 RD EVO
110



NEW
TIGA 2 RD EVO
110



NEW
TIGA 3 RD EVO
111



NEW
JUPI
150



NEW
JUPI S19
150



NEW
RONDY 1 W
152



NEW
RONDY 2 W
152



NEW
DIPLO 1
154



NEW
DIPLO 2
154



NEW
LIVRO GU10
156



NEW
LUSY R
157



NEW
OLYN 2 C
196



NEW
DROPY P
238



NEW
NARIA 1 P
250



NEW
NARIA 2 P
251



NEW
NARIA 3 P
252



NEW
OBIA 1 P
228



NEW
OBIA 2 P
234



NEW
OLYN 1 P
228



NEW
LIDY SENSOR IR
337



NEW
MINI TIMY EVO
333



NEW
MINI TIMY SENSOR EVO
333



NEW
TIMY EVO
334



NEW
TIMY SENSOR EVO
334

EXTÉRIEUR



NEW
GL016 II
372



NEW
GL016 F II
373



NEW
GL019 II
366



NEW
GL019 F II
367

NEW
GL019 LG II
368

NEW
GL019 ULG II
369

NEW
GL038 II
376

NEW
GL040 II
374

NEW
BARKO
438

NEW
FLORIA 1
398

NEW
FLORIA 2
399

NEW
FLORIA 3
400

NEW
FLORIA 4
401

NEW
RUBYX R
458

NEW
RUBYX S
458

NEW
SL220 MAINS II
402

ACCESSOIRES

NEW
CD191
512

NEW
CD187
514

NEW
5672
514

NEW
5675
514

NEW
5677
514

NEW
5678
514

NEW
5742
514

NEW
5744
514

NEW
5988
514

NEW
5989
514

NEW
5993
514

NEW
5996
514

NEW
5997
514

INDIGO
LIGHTING

NOUVEAUTÉS



NEW
KAHA RDX
36



NEW
MODUS EVO 1
47




NEW
MODUS EVO 2
48



NEW
SAMY RD
75



NEW
SOLIS 1
130



NEW
SOLIS LENS
135



NEW
LUSY S
157



NEW
SOLYA
162



NEW
OLYN 1 W
168



NEW
OBIA 1 C
196



NEW
OBIA 2 C
196



NEW
OLYN 2 P
229



NEW
RONDY 1 P
232



NEW
RONDY 2 P
232



NEW
OLYN 3 T
280



NEW
GENBAY 1
354



NEW
GENBAY 2
354



NEW
GENBAY 3
355



NEW
CAIMAN TUBULAR
345



NEW
GL040 ULG II
375



NEW
GL100 II
382



NEW
INDY K3 CSP
488



NEW
INDY K3 CSP A
488



NEW
5783
514



NEW
5784
514



NEW
5796
514



NEW
5802/T
515



NEW
5947
514

5672 514
5675 514
5677 514
5678 514
5742 514
5744 514
5783 514
5784 514
5796 514
5802/T 515
5947 514
5988 514
5989 514
5993 514
5996 514
5997 514
BARKO 438
CAIMAN TUBULAR 345
CD187 514
CD191 512
DIPLO 1 154
DIPLO 2 154
DROPY P 238
ELENA L RDH 50
ELENA L RDX 51
ELENA M RDH 48
ELENA M RDX 49
ELENA S RDH 47
ELENA XL RDH 52
ELENA XL RDX 53
FLORIA 1 398
FLORIA 2 399
FLORIA 3 400
FLORIA 4 401
GENBAY 1 354
GENBAY 2 354
GENBAY 3 355
GL016 II 372
GL016 F II 373
GL019 II 366
GL019 F II 367
GL019 LG II 368
GL019 ULG II 369
GL038 II 376
GL040 II 374
GL040 ULG II 375
GL100 II 382
INDY K3 CSP 488
INDY K3 CSP A 488
JUPI 150
JUPI S19 150
KAHA RDH 54
KAHA RDX 55
LIDY SENSOR IR 337
LIVRO GU10 156
LUSY R 157
LUSY S 157
MINI TIMY EVO 333
MINI TIMY SENSOR EVO 333
MODUS EVO 1 66
MODUS EVO 2 67
NARIA 1 P 250
NARIA 2 P 251
NARIA 3 P 252
OBIA 1 C 196
OBIA 1 P 234
OBIA 1 RX 102
OBIA 2 C 196
OBIA 2 P 234
OBIA 2 RX 102
OLYN 1 P 228
OLYN 1 RDX 98
OLYN 1 W 168
OLYN 2 C 204
OLYN 2 P 229
OLYN 2 RDX 99
OLYN 3 T 280
RONDY 1 P 232
RONDY 2 P 232
RONDY 1 W 152
RONDY 2 W 152
RUBYX R 458
RUBYX S 458
SAMY RD 75
SL220 MAINS II 402
SOLIS 1 130
SOLIS LENS 135
SOLYA 162
TIGA 1 RD EVO 110
TIGA 2 RD EVO 110
TIGA 3 RD EVO 111
TIMY EVO 334
TIMY SENSOR EVO 334

COLLERETTES


ALA1013 RX GU10 AUTO
26


ALA1013 SX GU10 AUTO
27


BALI R GU10
28


COMO RX GU10
29


FIJI R GU10
28


HD1050 R GU10
30


HD1070 R GU5.3
30


KASA R GU10
24

SPOTS


ABY 1 RD
82


ABY 2 RD
82


ABY 3 RD
83


AL1014 RDX
68


AL1014 RX
68


AL1015 RX
69


AL2014 SDX
69


AL3012 RD
79


BORA RDH EVO
60


BORA RDX EVO
58


BORA SD EVO
57


BORA SDX EVO
59


BRAVA RD-230
42


BRAVA RDH-230
42


COPE RD
72


DEBI RD
44


NEW
ELENA S RDH
47


NEW
ELENA XL RDH
52


NEW
ELENA XL RDX
53


EPI RD
72


IENA RDX
44


IPHO 82 RD
70


IPHO 82 SD
70


NEW
KAHA RDX
55


LISY RDX
38


MARY RDX-230
45


NEW
MODUS EVO 1
66


NEW
MODUS EVO 2
67


MOWI RD
39


SILK RDX
78


SPOTI R-B
35


NEW
SAMY RD
75

SEMI-ENCASTRÉS

ALLY 1 RDX
94

ALLY 2 RDX
94

CLIC RDX
96

CLIC RDX MINI
96

FILI 1 RX GU10 AUTO
90

FILI 1 RX-B
92

FILI 5 RDX-B
92

FILI 5 RX-B GU10 AUTO
90

NEW
OLYN 2 RDX
99

OKTO RX GU10
91

RETI 1 RX
104

RETI 2 RX
104

SIRA R
88

SIRA R SENSOR IR
88

DOWNLIGHTS

AL1016 RX
115

DAX RD-230
108

FOCEA 1 SX PLUS
126

FOCEA 2 SX
126

FOX 2 RD
114

IZA 1 SDX
122

IZA 2 SDX
122

LYON 1 R
118

SPIRA 3 RX
125

THEA LITE CSP 1
112

THEA LITE CSP 2
113

THEA LITE CSP 3
113

THEA PRO 1
116

THEA PRO 2
117

TIGA 1 RD EVO
110

TIGA 2 RD EVO
110

INDIGO LIGHTING

COLLERETTES



KASA RX GU10
24

ALA1013 RX GU10 AUTO 26
ALA1013 SX GU10 AUTO 27
BALI R GU10 28
COMO RX GU10 29
FIJI R GU10 28
HD1050 R GU10 30
HD1070 R GU5.3 30
KASA R GU10 24
KASA RX GU10 24

SPOTS



AL3012 RD WARM
79



ALEX RDX
62



ALLY 3 RDX
84



ALLY 4 RDX
84



BORA RD EVO
56



DOTS
85



NEW
ELENA L RDH
50



NEW
ELENA L RDX
51



NEW
ELENA M RDH
48



NEW
ELENA M RDX
49



KALI R-230 B
36



KORY R
64



KORY R SENSOR
64



LASY RX
34



LISY RD
38



SWEET RD EVO
76



SYLA RD-B
80



TIBLI R-B
34



TIPI RX
40



TIPI RX
40

ABY 1 RD 82
ABY 2 RD 82
ABY 3 RD 83
AL1014 RDX 68
AL1014 RX 68
AL1015 RX 69
AL2014 SDX 69
AL3012 RD 79
AL3012 RD WARM 79
ALEX RDX 62
ALLY 3 RDX 84
ALLY 4 RDX 84
BORA RD EVO 56
BORA RDH EVO 60
BORA RDX EVO 58
BORA SD EVO 57
BORA SDX EVO 59
BRAVA RD-230 42
BRAVA RDH-230 42
COPE RD 72
DEBI RD 44
DOTS 85
ELENA L RDH 50
ELENA L RDX 51
ELENA M RDH 48
ELENA M RDX 49
ELENA S RDH 47
ELENA XL RDH 52
ELENA XL RDX 53
EPI RD 72
IENA RDX 44
IPHO 82 RD 70
IPHO 82 SD 70
KACI R-B 37
KAHA RDH 54
KAHA RDX 55
KALI R-230 B 36
KORY R 64
KORY R SENSOR 64
LASY RX 34
LISY RD 38
LISY RDX 38
MARY RDX-230 45
MODUS EVO 1 66
MODUS EVO 2 67
MOWI RD 39
SAMY RD 75
SILK RDX 78
SPOTI R-B 35
SWEET RD EVO 76
SYLA RD-B 80
TIBLI R-B 34
TIPI RX 40
TIPI SX 40

SEMI-ENCASTRÉS



KARL 1 RDX
100



KARL 2 RDX
100



NEW
OBIA 1 RX
102



NEW
OBIA 2 RX
102



NEW
OLYN 1 RDX
98

ALLY 1 RDX 94
ALLY 2 RDX 94
CLIC RDX 96
CLIC RDX MINI 96
FILI 1 RX GU10 AUTO 90
FILI 1 RX-B 92
FILI 5 RDX-B 92
FILI 5 RX-B GU10 AUTO 90
KARL 1 RDX 100
KARL 2 RDX 100
OBIA 1 RX 102
OBIA 2 RX 102
OLYN 1 RDX 98
OLYN 2 RDX 99
OKTO RX GU10 91
RETI 1 RX 104
RETI 2 RX 104
SIRA R 88
SIRA R SENSOR IR 88

DOWNLIGHTS



LYON 2 R
119



LYON 3 R
120



LYON 4 R
121



SENSO R-230
108



SPIRA 1 RX PLUS
124



TIGA 3 RD EVO
111

AL1016 RX 115
DAX RD-230 108
FOCEA 1 SX PLUS 126
FOCEA 2 SX 126
FOX 2 RD 114
IZA 1 SDX 122
IZA 2 SDX 122
LYON 1 R 118
LYON 2 R 119
LYON 3 R 120
LYON 4 R 121
SENSO R-230 108
SPIRA 1 RX PLUS 124
SPIRA 3 RX 125
THEA LITE CSP 1 112
THEA LITE CSP 2 113
THEA LITE CSP 3 113
THEA PRO 1 116
THEA PRO 2 117
TIGA 1 RD EVO 110
TIGA 2 RD EVO 110
TIGA 3 RD EVO 111

DALLES LED



DOMINO
136



DOMINO CSP
137



NEW
SOLIS 1
130




SOLIS 2
132



SOLIS 3
133



SOLIS IP65
131



NEW
SOLIS LENS
135

ENCASTRÉS MURAUX



EVA 65R
140



EVA 65S
140



LIKA
142

MAKA
143



STEPBEAM
144


APPLIQUES



AUREA 3 W
158



AUREA 4 W
159



BIXBY
165



NEW
DIPLO 1
154



NEW
DIPLO 2
154



EVIA G9
148

FOLD 1
167

FOLD 2
167



KAVA
172



NEW
LIVRO GU10
156



LONGA
177



NEW
LUSY R
157



NEW
LUSY S
157



MALTA 1
176



MALTA 2
176



MILO 1
160

PLANK 1
179

PLANK 2
179



RETI W
170



NEW
RONDY 1 W
152



NEW
RONDY 2 W
152



SNOOP GU10
149



SNOOP
149



NEW
SOLYA
162

PLAFONNIERS



ALBA R GU10
182



ALBA S GU10
182



AUREA 1 C
202



AUREA 2 C
203

CAPRI R 1 C
216

CAPRI R 2 C
217

CAPRI R 3 C
218

CAPRI S 1 C
219

EVA 62 R
195

HAPPY 1
198

HAPPY 2
199

HAPPY 3
200

HULA C
212

JUNE 1 C
214

JUNE 2 C
214

JUNE 3 C
215

NOVA CSP 1 C
220

NOVA CSP 2 C
220

NOVA CSP 3 C
221

NEW
OBIA 1 C
196

NEW
OBIA 2 C
196

OKTO GU10
188

OKTO 1 C GU10
190

OKTO 2 C GU10
191

PIXA 3
209

RIVA 2 GU10
193

RIVA 3 GU10
193

RIVA 4 GU10
194

TIPO 1 C
210

TIPO 2 C
210

TOMY 1 C
223

YUKO GU10
187

FULLA
173



GLAM 90
174



GLAM 250
175



NEW

JUPI
150



NEW

JUPI S19
150



MILO 2
160



MILO 3
161



MILO 4
161



OKTO 2 GU10
164



NEW

OLYN 1 W
168



VITEL GX53
148



CAPRI S 2 C
219



CLAC
207



CLAC 1 MINI
206



CLAC 2 MINI
206



DOTS C
222



LUPO 1 GU10
184



MANYL 2
185



MANYL 2 GU10
185



MOLY GU10
186



NOLY GU10
186



OKTO 4 C GU10
192



OKTO C GU10
189



NEW

OLYN 2 C
204



PIXA 1
208



PIXA 2
208

DALLES LED

DOMINO 136
DOMINO CSP 137
SOLIS 1 130
SOLIS 2 132
SOLIS 3 133
SOLIS IP65 131
SOLIS LENS 135

ENCASTRÉS MURAUX

EVA 65R 140
EVA 65S 140
LIKA 142
MAKA 143
STEPBEAM 144

APPLIQUES

AUREA 3 W 158
AUREA 4 W 159
BIXBY 165
DIPLO 1 154
DIPLO 2 154
EVIA G9 148
FOLD 1 167
FOLD 2 167
FULLA 173
GLAM 250 175
GLAM 90 174
JUPI 150
JUPI S19 150
KAVA 172
LIVRO GU10 156
LONGA 177
LUSY R 157
LUSY S 157
MALTA 1 176
MALTA 2 176
MILO 1 160
MILO 2 160
MILO 3 161
MILO 4 161
OKTO 2 GU10 164
OLYN 1 W 168
PLANK 1 179
PLANK 2 179
RETI W 170
RONDY 1 W 152
RONDY 2 W 152
SNOOP 149
SNOOP GU10 149
SOLYA 162
VITEL GX53 148

PLAFONNIERS

ALBA R GU10 182
ALBA S GU10 182
AUREA 1 C 202
AUREA 2 C 203
CAPRI R 1 C 216
CAPRI R 2 C 217
CAPRI R 3 C 218
CAPRI S 1 C 219
CAPRI S 2 C 219
CLAC 207
CLAC 1 MINI 206
CLAC 2 MINI 206
DOTS C 222
EVA 62 R 195
HAPPY 1 198
HAPPY 2 199
HAPPY 3 200
HULA C 212
JUNE 1 C 214
JUNE 2 C 214
JUNE 3 C 215
LUPO 1 GU10 184
MANYL 2 185
MANYL 2 GU10 185
MOLY GU10 186
NOLY GU10 186
NOVA CSP 1 C 220
NOVA CSP 2 C 220
NOVA CSP 3 C 221
OBIA 1 C 196
OBIA 2 C 196
OKTO 1 C GU10 190
OKTO 2 C GU10 191
OKTO 4 C GU10 192
OKTO C GU10 189
OKTO GU10 188
OLYN 2 C 204
PIXA 1 208
PIXA 2 208
PIXA 3 209
RIVA 2 GU10 193
RIVA 3 GU10 193
RIVA 4 GU10 194
TIPO 1 C 210
TIPO 2 C 210
TOMY 1 C 223
YUKO GU10 187

SUSPENSIONS



AUREA P
227

CAPRI R 1 P
244



CAPRI S 1 P
246



DROPY P
238



HELLO 1 P
239

HELLO 2 P
240



HUBA P
240



HULA P
241



NOVA CSP 1 P
248



NOVA CSP 2 P
248



NOVA CSP 3 P
249



NEW
OBIA 1 P
234



NEW
OBIA 2 P
234



OKTO P GU10
226



NEW
OLYN 1 P
228



NEW
OLYN 2 P
229

RAILS & PROJECTEURS

1 ALLUMAGE



TRACK UNO
260



JACK T
266



JACK TP
267



OKTO T GU10
264



OKTO TP GU10
264



RAY
268



YERA 1 T GU10
262



YERA 1 TP GU10
262

3 ALLUMAGES



TRACK III SURFACE
272



AUREA 3 T
278



AUREA 3 TP
279



FOCAL
287



FOCUS
287



HELLO 1 D
282

HELLO 2 D
282



JACK 3 T
288



LINEA 2
294



OKTO 3 T GU10
276



OKTO 3 TP GU10
277



NEW
OLYN 3 T
280



OSIS 1 PLUS
285



OSIS 2 PLUS
285



TED
286



YERA GU10
274

ARCHITECTURAUX

DECO TRACK 48

DECO TRACK 48 M
298

DECO TRACK 48 L
300

DECO TRACK 48 S
302

BORU 1
317

BORU 2
317

BORU 3
318

BORU 4
318

DALMA T
306

DISU 1
308

DISU 2
309

MEKA
319

RAITO 1
316

RAITO 2
316

SANDO T
305

SANDO TP
305

TOMA
315

TOMO
315

TONKA
307

TORO T
304

TORO TP
304

YOKA 1
311

YOKA 2
312

YOKA 3
313

YOKA 4
314

YOKO 1
311

YOKO 2
312

YOKO 3
313

YOKO 4
314

ZUMU
310



JACK 3 P
230

JUNE 1 P
242



NEW

NARIA 1 P
250



NEW

NARIA 2 P
251



NEW

NARIA 3 P
252



RETI P
236



RONDY 1 P
232



RONDY 2 P
232



TOMY 1 P
254



TOMY 2 P
254



JACK 3 TP
290



LIMA 1 PLUS
291



LIMA 2 PLUS
292



LIMA 3 PLUS
293

LINEA 1
294

INDIGO LIGHTING

SUSPENSIONS

AUREA P 227
CAPRI R 1 P 244
CAPRI R 2 P 244
CAPRI R 3 P 245
CAPRI S 1 P 246
CAPRI S 2 P 246
DROPY P 238
HELLO 1 P 239
HELLO 2 P 239
HUBA P 240
HULA P 241
JACK 3 P 230
JUNE 1 P 242
JUNE 2 P 242
JUNE 3 P 243
NARIA 1 P 250
NARIA 2 P 251
NARIA 3 P 252
NOVA CSP 1 P 248
NOVA CSP 2 P 248
NOVA CSP 3 P 249
OBIA 1 P 234
OBIA 2 P 234
OKTO P GU10 226
OLYN 1 P 228
OLYN 2 P 229
RETI P 236
RONDY 1 P 232
RONDY 2 P 232
TOMY 1 P 254
TOMY 2 P 254

RAILS & PROJECTEURS

1 ALLUMAGE

JACK T 266
JACK TP 267
OKTO T GU10 264
OKTO TP GU10 264
RAY 268
TRACK UNO 260
YERA 1 T GU10 262
YERA 1 TP GU10 262

3 ALLUMAGES

AUREA 3 T 278
AUREA 3 TP 279
FOCAL 287
FOCUS 287
HELLO 1 D 282
HELLO 2 D 282
JACK 3 T 288
JACK 3 TP 290
LIMA 1 PLUS 291
LIMA 2 PLUS 292
LIMA 3 PLUS 293
LINEA 1 294
LINEA 2 294
OKTO 3 T GU10 276
OKTO 3 TP GU10 277
OLYN 3 T 280
OSIS 1 PLUS 285
OSIS 2 PLUS 285
TED 286
TRACK III SURFACE 272
YERA GU10 274

ARCHITECTURAUX

DECO TRACK 48

BORU 1 317
BORU 2 317
BORU 3 318
BORU 4 318
DALMA T 306
DECO TRACK 48 L 300
DECO TRACK 48 M 298
DECO TRACK 48 S 302
DISU 1 308
DISU 2 309
MEKA 319
RAITO 1 316
RAITO 2 316
SANDO T 305
SANDO TP 305
TOMA 315
TOMO 315
TONKA 307
TORO T 304
TORO TP 304
YOKA 1 311
YOKA 2 312
YOKA 3 313
YOKA 4 314
YOKO 1 311
YOKO 2 312
YOKO 3 313
YOKO 4 314
ZUMU 310

LIGNES CONTINUES



LINEAR 1 C
324



LINEAR 1 P
326



LINEAR 2 C
325



LINEAR 2 P
328

HUBLOTS



LIDY
336



LIDY SENSOR
336



LIDY A
338



LIDY A SENSOR
338

NEW



LIDY SENSOR IR
337



MINI TIMY E27
332

NEW



MINI TIMY EVO
333

NEW



MINI TIMY SENSOR E27
332

RÉGLETTES ÉTANCHES



CAIMAN QUICK CONNECT
346

NEW



CAIMAN TUBULAR
345



CAIMAN VERSA
346



POLAS VERSA
344

HIGH BAY



EAZY
359

NEW



GENBAY 1
354

NEW



GENBAY 2
354

NEW



GENBAY 3
355



SPRINGBOK LITE 1
356



SPRINGBOK LITE 2
356



SPRINGBOK LITE 3
357

ENCASTRÉS DE SOL



APA RD-230
377



BIG APA RD-230
377

NEW



GL016 II
372

NEW



GL016 F II
373



GL018 C
365

NEW



GL019 II
366

NEW



GL019 F II
367

NEW



GL019 LG II
368



GL200
383



GYRO
378



GYRO A
378



KO2000 R GU10
364



SWIM
370



TILT 1
379



TILT 2
380



TILT 3
380

SPOTS SUR PIQUETS



ANDY
397

BASIL 1 P
390

BASIL 2 P
390

BASIL 3 P
391

BRAMA 1
389

BRAMA 2
389

NEW

FLORIA 1
398

NEW

FLORIA 2
399

LUXI 65 GU10
386

OLA 1
388

SL040A
388

NEW

SL220 MAINS II
402

SL230 MAINS
403

NEW

SPOTTY 1 P
392

NEW

SPOTTY 2 P
393

TURA GU10
387

INDIGO LIGHTING

LIGNES CONTINUES

LINEAR 1 C 324
LINEAR 1 P 326
LINEAR 2 C 325
LINEAR 2 P 328

HUBLOTS



NEW
MINI TIMY SENSOR EVO
333

ORKI
341



NEW
TIMY EVO
334



NEW
TIMY SENSOR EVO
334



WL94
340

LIDY 336
LIDY A 338
LIDY A SENSOR 338
LIDY SENSOR 336
LIDY SENSOR IR 337
MINI TIMY E27 332
MINI TIMY EVO 333
MINI TIMY SENSOR E27 332
MINI TIMY SENSOR EVO 333
ORKI 341
ORKI SENSOR 341
TIMY EVO 334
TIMY SENSOR EVO 334
WL94 340

RÉGLETTES ÉTANCHES

CAIMAN QUICK CONNECT 346
CAIMAN TUBULAR 345
CAIMAN VERSA 346
POLAS VERSA 344

HIGH BAY

EAZY 359
GENBAY 1 356
GENBAY 2 356
GENBAY 3 357
SPRINGBOK LITE 1 356
SPRINGBOK LITE 2 356
SPRINGBOK LITE 3 357

ENCASTRÉS DE SOL



NEW
GL019 ULG II
369



NEW
GL038 II
376



NEW
GL040 II
374



NEW
GL040 ULG II
375



NEW
GL100 II
382



TILT 4
381



TILT 5
381



WALLY A
371

APA RD-230 377
BIG APA RD-230 377
GL016 II 372
GL016 F II 373
GL018 C 365
GL019 F II 367
GL019 II 366
GL019 LG II 368
GL019 ULG II 369
GL038 II 376
GL040 II 374
GL040 ULG II 375
GL100 II 382
GL200 383
GYRO 378
GYRO A 378
KO2000 R GU10 364
SWIM 370
TILT 1 379
TILT 2 380
TILT 3 380
TILT 4 381
TILT 5 381
WALLY A 371

SPOTS SUR PIQUETS

NEW
FLORIA 3
400



NEW
FLORIA 4
401



GUNZY
394



GUNZY 2 P
396



GUNZY P
395



YUKA
397

ANDY 397
BASIL 1 P 390
BASIL 2 P 390
BASIL 3 P 391
BRAMA 1 389
BRAMA 2 389
FLORIA 1 398
FLORIA 2 399
FLORIA 3 400
FLORIA 4 401
GUNZY 394
GUNZY 2 P 396
GUNZY P 395
LUXI 65 GU10 386
OLA 1 388
SL040A 388
SL220 MAINS II 402
SL230 MAINS 403
SPOTTY 1 P 392
SPOTTY 2 P 393
TURA GU10 387
YUKA 397

BORNES


AMONT
412


AVI 1
421


AVI 2
421


BENS P
416


CYCLO
422


ELNE 1
408


ELNE 2
408


ELNE 4
408


LUXI 180
411


LUXI 54
410


LUXI 650
412


LUXI 80
418


MINO P E27
406


OLA 2
415


RAVEL
410


RONDO P E27
406

ENCASTRÉS MURAUX


ARTSY
427


DEVI
426


PURE 190
426

APPLIQUES


ALMA R
450


ALMA S
450


ALTEA 1 GU10
430


ALTEA 2 GU10
430


ALTO 1 GU10
431


ALTO 2 GU10
431


ARCOLE
443


NEW
BARKO
438


CHERA
449


COSTE 1
436


COSTE 2
436


DANI
443


EDGY
447


ELBY S
435


FURY S GU10
432


GUNZY 2 S
441


KOPA
452


KOS 1 S
454


KOS 2 R
427


KOS 2 S
455


KUBO
453

LANTERN
447

LUXI 120 S
446

LUXI 139
446

LUXI 95
448

MINO W E27
433

NORA
456

POLO
463

RONDO W E27
433

NEW
RUBYX R
458

NEW
RUBYX S
458

NEW
SPOTTY 1 W
439

PLAFONNIERS

ASPI 1 SENSOR PLUS
474

ASPI 2 SENSOR PLUS
475

FARO 1
472

FARO 2
472

LEWIS
468

LUZ 1
471

LUZ 2
471

ROMY R GU10
466

PROJECTEURS

CURTIS PLUS
482

CURTIS SENSOR PLUS
483

INDY 1
484

INDY A
484

INDY 2
487

INDY 2 A
487

RAYPRO 14
489

RAYPRO 32
490

INDIGO LIGHTING

BORNES



FILO P
419



FINN P
414



HYDRA
420



LUXI 100 S P
415



LUXI 175 SENSOR P
411



SETO
416



SLIM
417

STELLA
413



TULO E27
407




TULO SENSOR E27
407

AMONT 412
AVI 1 421
AVI 2 421
BENS P 416
CYCLO 422
CYCLO SENSOR 422
ELNE 1 408
ELNE 2 408
ELNE 4 408
FILO P 419
FINN P 414
HYDRA 420
LUXI 100 S P 415
LUXI 175 SENSOR P 411
LUXI 180 411
LUXI 54 410
LUXI 650 412
LUXI 80 418
MINO P E27 406
OLA 2 415
RAVEL 410
RONDO P E27 406
SETO 416
SLIM 417
STELLA 413
TULO E27 407
TULO SENSOR E27 407

ENCASTRÉS MURAUX

ARTSY 427
DEVI 426
PURE 190 426

APPLIQUES



BENS W
442



BRIKPRO 1
460



BRIKPRO 1 A
460



BRIKPRO 2
462



BRIKPRO 2 A
462



GUNZY S
441




HARRY A
457



HUGO GU10
432



ITO
437



KADRO E27
434



LUXI 175 SENSOR
445



LUXI 190
448



LUXI 290
448



LUXI 45
444



LUXI 45 SENSOR
444



NEW

SPOTTY 2 W
440



NEW

SPOTTY 3 W
440

ALMA R 450
ALMA S 450
ALTEA 1 GU10 430
ALTEA 2 GU10 430
ALTO 1 GU10 431
ALTO 2 GU10 431
ARCOLE 443
BARKO 438
BENS W 442
BRIKPRO 1 460
BRIKPRO 1 A 460
BRIKPRO 2 462
BRIKPRO 2 A 462
CHERA 449
COSTE 1 436
COSTE 2 436
DANI 443
EDGY 447
ELBY S 435
FURY S GU10 432
GUNZY 2 S 441
GUNZY S 441
HARRY A 457
HUGO GU10 432
ITO 437
KADRO E27 434
KOPA 452
KOS 1 S 454
KOS 2 R 454
KOS 2 S 455
KUBO 453
LANTERN 447
LUXI 120 S 446
LUXI 139 446
LUXI 175 SENSOR 445
LUXI 190 448
LUXI 290 448
LUXI 45 444
LUXI 45 SENSOR 444
LUXI 95 448
MINO W E27 433
NORA 456
POLO 463
RONDO W E27 433
RUBYX R 458
RUBYX S 458
SPOTTY 1 W 439
SPOTTY 2 W 440
SPOTTY 3 W 440

PLAFONNIERS



ROMY S GU10
466



UNIS R
469



UNIS S
469

ASPI 1 SENSOR PLUS 474
ASPI 2 SENSOR PLUS 475
FARO 1 472
FARO 2 472
LEWIS 468
LUZ 1 471
LUZ 2 471
ROMY R GU10 466
ROMY S GU10 466
UNIS R 469
UNIS S 469

PROJECTEURS



RAYPRO 32 A
491



RAYPRO 50
492



RAYPRO 50 A
493



NEW

INDY K3 CSP
488



NEW

INDY K3 CSP A
488

CURTIS PLUS 482
CURTIS SENSOR PLUS 483
INDY 1 484
INDY 1 A 484
INDY 2 487
INDY 2 A 487
INDY K3 CSP 488
INDY K3 CSP A 488
RAYPRO 14 489
RAYPRO 32 490
RAYPRO 32 A 491
RAYPRO 50 492
RAYPRO 50 A 493

SPOTS



ADA 1 RX
496



ADA 2 RX
496



AL3012 RD OUT
498

NEW



H2 PRO EXTREME CSP
499

SOLAIRES



KALA
503



RAMA P
502



RAMA W
502

SOURCES, DOUILLES ET CABLE



SUP 08 AUTO
508



WCR275BLACK
509

ALIMENTATIONS



CD155
512



CD170
512



PSIP3509W
512



PSIP35018W
512



PSIP70018W
512



PSIP70036W
512



DRV150700
512

NEW



DRV350700TD
512



CD116
513



CD122
513



CD123
513



CD124
513



CD126
513



CD140
513



PSDIM700
513



PSDAL700M
513



CD171
514



CD158
514



CD150
514



CD151
514

NEW



CD187
514

NEW



5744
514

NEW



5783
514

NEW



5784
514

NEW



5796
514

NEW



5947
514

NEW



5988
514

NEW



5989
514

NEW



5993
514

GESTION D'ÉCLAIRAGE



CD135
518



CD136
518

LEDEP10
519

BOÎTES

BOÎTES DE RACCORDEMENT ET CONNECTEURS IP

JB1
522

JB2
523

JB4
523

JB5
524

JB6
524

JB7
525

WC59
522

INDIGO LIGHTING

SPOTS

ADA 1 RX 496
ADA 2 RX 496
AL3012 RD OUT 498
H2 PRO EXTREME CSP 499

SOLAIRES

KALA 503
RAMA P 502
RAMA W 502

SOURCES ET DOUILLES

SUP 08 AUTO 508
WCR275BLACK 509

ALIMENTATIONS



CD102 512 | **CD104** 512 | **CD112** 512 | **CD147** 512 | NEW **CD191** 512

CD148 513 | **PLDUNIDRIVE 350MA** 513 | **PLDUNIDRIVE 700MA** 513 | **PSDIM350** 513 | **PSDAL350M** 513

NEW **5672** 514 | NEW **5675** 514 | NEW **5677** 514 | NEW **5678** 514 | NEW **5742** 514

NEW **5996** 514 | NEW **5997** 514 | NEW **CD153** 515 | NEW **5802/T** 515 | NEW **CD154** 515

5672 514
5675 514
5677 514
5678 514
5742 514
5744 514
5783 514
5784 514
5796 514
5802/T 515
5947 514
5988 514
5989 514
5993 514
5996 514
5997 514
CD102 512
CD104 512
CD112 512
CD116 513
CD122 513
CD123 513
CD124 513
CD126 513
CD140 513
CD147 512
CD148 513
CD150 514
CD151 514
CD153 515
CD154 515
CD155 512
CD158 514
CD170 512
CD171 514
CD187 514
CD191 512
DRV150700 512
DRV350700TD 512
PLDUNIDRIV350MA 513
PLDUNIDRIVE700MA 513
PSDAL350M 513
PSDAL700M 513
PSDIM350 513
PSDIM700 513
PSIP35018W 512
PSIP3509W 512
PSIP70018W 512
PSIP70036W 512

GESTION D'ÉCLAIRAGE

CD135 518
CD136 518
LEDEP 519

BOÎTES DE RACCORDEMENT ET CONNECTEURS IP

JB1 522
JB2 523
JB4 523
JB5 524
JB6 524
JB7 525
WC 5-9 522

LUMINAIRES INTÉRIEURS



COLLERETTES	22
SPOTS	32
SEMI-ENCASTRÉS	86
DOWNLIGHTS	106
DALLES LED	128
ENCASTRÉS MURAUX	138
APPLIQUES	146
PLAFONNIERS	180
SUSPENSIONS	224
RAILS & PROJECTEURS	256
LIGNES CONTINUES	320
HUBLOTS	330
RÉGLETTES ÉTANCHES	342
HIGH BAY	348

CLASSEMENT PAR DIAMÈTRES D'ENCASTREMENT

COLLERETTES	PAGE 2026	(mm)	DIMENSIONS (mm)	IP X	X°	Watt Max	12 V	230 V	RE 2020
KASA R GU10	24	60	78	23		10W		V	
ALA1013 RX GU10 AUTO	26	68	82	23	30°	10W		V	
ALA1013 SX GU10 AUTO	27	68	82x82	23	30°	10W		V	
HD1050 R GU10	30	68	82	65		10W		V	V
HD1070 R GU5.3	30	68	82	65		10W	V		V
KASA RX GU10	24	75	82	23	30°	10W		V	
BALI R GU10	28	75	83	20		10W		V	
COMO RX GU10	29	83	90	20	25°	10W		V	
FIJI R GU10	28	85	90	20		10W		V	

SPOTS	PAGE 2026	(mm)	DIMENSIONS (mm)	IP X	X°	CCT	LED	UGR <19	LED 230V	DIM	LAMELLES		RE 2020
TIBLI R-B	34	25	30	20			1,2W	V		En option	V		
SPOTI R-B	35	35	40	44			4,5W	V			V	V	
ELENA S RDH	47	35	41	65		2700-3000-4000K	4W	V		V		V	V
DOTS	85	39x35	48x44	20			3W	V		V			
LASY RX	34	42	52	44	30°		1W					V	
ELENA M RDH	48	42	49,5	65		2700-3000-4000K	6W	V		V		V	V
LISY RD	38	45	55	23			4,5W			V			
MOWI RD	39	45	55	23			6W	V		V			
KALI R-230 B	36	55	72	20			4,7W		V		V	V	
KACI R-B	37	55	70	44			3W				V	V	
TIPI RX	40	55	64	44	30°		3W					V	
TIPI SX	40	55	64x64	44	30°		3W					V	
ELENA M RDX	49	55	62,5	65	20°	2700-3000-4000K	6W	V		V		V	V
LISY RDX	38	58	66	23	20°		4,5W			V			
KORY R	64	68	88	65		2700-3000-4000K	6W					V	V
KORY R SENSOR	64	68	88	65		2700-3000-4000K	6W					V	V
BRAVA RD-230	42	68	85	65		2700-3000-4000K	5W		V	V		V	V
BRAVA RDH-230	42	68	85	65		2700-3000-4000K	5W		V	V		V	V
DEBI RD	44	68	82	65		2700-3000-4000-6000K	6W			V		V	V
IENA RDX	44	68	82	65	30°	2700-3000-4000-6000K	6W			V		V	V
BORA RD EVO	56	68	86	65		2700-3000-4000-6000K	7W			V		V	V
BORA SD EVO	57	68	86x86	65		2700-3000-4000-6000K	7W			V		V	V
BORA RDH EVO	60	68	86	65		2700-3000-4000-6000K	7W			V		V	V
BORA RDX EVO	58	68	86	65	25°	2700-3000-4000-6000K	7W			V		V	V
BORA SDX EVO	59	68	86x86	65	25°	2700-3000-4000-6000K	7W			V		V	V
ALEX RDX	62	68	85	65	25°	2700-3000-4000-6500K	6W			V		V	V
AL1014 RX	68	68	82	44	20°		6W					V	
AL1014 RDX	68	68	82	44	20°		9W			V			
IPHO 82 RD	70	68	83	65			9W	V		V			V
IPHO 82 SD	70	68	83x83	65			9W	V		V			V
SWEET RD EVO	76	68	76	54		2700-3000-4000K	7,5W	V		V		V	
COPE RD	72	68	80	65			7W	V		V			V
EPI RD	72	68	85	65			7W	V		V			V
SILK RDX	78	68	76	44	30°		6W	V		V		V	
ABY 1 RD	82	68	75	23			6,5W			V			
KAHA RDH	54	68	86	65		2700-3000-4000K	7W			V		V	V
KAHA RDX	55	68	86	65	25°	2700-3000-4000K	7W			V		V	V
ELENA L RDH	50	68	76	65		2700-3000-4000K	7,5W	V		V		V	V
SAMY RD	75	72	85	65		2200-2700-3000-4000K	6,5-10W	V		V		V	V
MARY RDX-230	45	75	90	23	30°		7,5W		V	V		V	
AL3012 RD	79	75	82	44			9W			V			
AL3012 RD WARM	79	75	82	44		DIM TO WARM	6W			V		V	
SYLA RD-B	80	75	82	23			10W			V	V		
MODUS EVO 1	66	75	85	20	30°		19W						
MODUS EVO 2	67	75	85	20	30°		21W						
ELENA L RDX	51	75	83	65	20°	2700-3000-4000K	7,5W	V		V		V	V
ABY 2 RD	82	80	85	23			9W			V			
ELENA XL RDH	52	90	98	65		2700-3000-4000K	10W	V		V		V	V
ABY 3 RD	83	92	98	23			15W			V			
DOTS	85	93x35	102x44	20			6W	V		V			
AL1015 RX	69	95	110	23	20°		12W	V					
ALLY 3 RDX	84	105	110	20	45°		10W	V		V			
ELENA XL RDX	53	105	114	65	20°	2700-3000-4000K	10W	V		V		V	V
ALLY 4 RDX	84	128	135	20	45°		14W	V		V			
AL2014 SDX	69	155x78	170x90	23	20°		2x9W			V			
DOTS	85	173x35	182x44	20			12W	V		V			
DOTS	85	253x35	262x44	20			16W	V		V			
DOTS	85	333x35	342x44	20			20W	V		V			

CLASSEMENT PAR DIAMÈTRES D'ENCASTREMENT


SEMI-ENCASTRÉS	PAGE 2026	(mm)	DIMENSIONS (mm)	IP X	X°	Watt Max	CCT	LED	UGR <19	DIM	LAMELLES
OKTO RX GU10	91	44	57	20	85°	10W					
FILI 5 RX-B GU10 AUTO	90	58	68	20	90°	10W					V
FILI 5 RDX-B	92	58	67	20	90°			14W		V	V
SIRA R	88	65-180	225	23			3000-4000-6000K	18W			
SIRA R SENSOR IR	88	65-180	225	20			3000-4000-6000K	12W-15W-18W			
CLIC RDX MINI	96	68	78	20	90°			8W	V	V	
ALLY 1 RDX	94	70	75	20	90°			10W	V	V	
ALLY 2 RDX	94	80	93	20	90°			14W	V	V	
OLYN 1 RDX	98	80	90	20	90°		3000-3500-4000K	15W	V	V	
KARL 1 RDX	100	90	100	20	90°		3000-3500-4000K	13W	V	V	
CLIC RDX	96	94	100	20	90°			13W	V	V	
RETI 2 RX	104	95	105	20	90°			18W			
OLYN 2 RDX	99	95	105	20	90°		3000-3500-4000K	15W	V	V	
FILI 1 RX GU10 AUTO	90	102	112	20	45°	10W					
OBIA 1 RX	102	68	77	20	45°		2700-3000-4000K	6W-9W		V	
OBIA 2 RX	102	68	77	20	45°		2700-3000-4000K	6W-9W		V	
RETI 1 RX	104	115	125	20	90°			18W			
KARL 2 RDX	100	120	130	20	90°		3000-3500-4000K	26W	V	V	
FILI 1 RX-B	92	125	136	20	45°			10W			V

DOWNLIGHTS	PAGE 2026	(mm)	DIMENSIONS (mm)	IP X	X°	CCT	LED	UGR <19	LED 230V	DIM		RE 2020
DAX RD-230	108	68	85	65		2700-3000-4000-6000K	6W		V	V	V	V
SENSO R-230	108	90	115	44		2700-3000-4000K	9W		V			
LYON 1 R	118	95	110	44			15W	V		En option		
THEA LITE CSP 1	112	100	120	54		3000-4000-6000K	10W			En option		
LYON 2 R	119	125	135	44			25W	V		En option		
AL1016 RX	115	140	158	23	20°		26W	V				
THEA PRO 1	116	145-180	195	65			14W			En option		
THEA LITE CSP 2	113	150	170	54		3000-4000-6500K	14W			En option		
LYON 3 R	120	150	160	44			30W	V		En option		
TIGA 1 RD EVO	110	155	170	44		3000-4000-6000K	10W			V		
IZA 1 SDX	122	162x162	176x176	20	30°	3000-4000K	24W			V		
THEA PRO 2	117	165-200	220	65			25W			En option		
LYON 4 R	121	175	186	44			40W	V		En option		
SPIRA 1 RX PLUS	124	175	186	23	80°	2700-3000-4000K	40W					
THEA LITE CSP 3	113	200	220	54		3000-4000-6500K	20W			En option		
TIGA 2 RD EVO	110	205	220	44		3000-4000-6000K	17W			V		
FOX 2 RD	114	210	240	23			19W			V		V
SPIRA 3 RX	125	215	235	23	80°		60W					
TIGA 3 RD EVO	111	225	240	44		3000-4000-6000K	21W			V		
FOCEA 1 SX PLUS	126	225x135	240x150	23	80°	2700-3000-4000K	40W					
FOCEA 2 SX	126	225x135	240x150	23	80°		60W					
IZA 2 SDX	122	300x162	320x176	20	30°	3000-4000K	2x24W			V		

INDIGO
LIGHTING


COLLERETTES

KASA R GU10



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.








KASA R GU10		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
DO54605		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	6,25
DO54621		NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	7,25
DO54630		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	6,25

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	€
LED9W500DWW	MODU LED 9W 940Lm 3000K 38°		9W	49,00




NOIR MAT NICKEL SATINÉ BLANC MAT

KASA RX GU10



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.







KASA RX GU10		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
DO54705		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	7,25
DO54721		NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	8,25
DO54730		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	7,25

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	€
LED9W500DWW	MODU LED 9W 940Lm 3000K 38°		9W	49,00



NOIR MAT NICKEL SATINÉ BLANC MAT

KASA R GU10




ALA1013 RX GU10 AUTO



- Spot encastré rond orientable.
- Livré avec ressorts et lamelles.
- Double bornier automatique.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.







ALA1013 RX GU10 AUTO	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
DO47505	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	15,50
ALA101325	ALUMINIUM MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	16,00
ALA101330	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	15,50

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM		18,00
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM		18,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	€
LED9W500DWW	MODU LED 9W 940Lm 3000K 38°		9W	49,00


NOIR MAT


ALUMINIUM MAT


BLANC MAT




- **Spot encastré orientable avec douille GU10.**
- **Livré avec ressorts et lamelles pour encastrement en faux-plafond ou plafond béton.**
- **Connexion et repiquage aisés grâce au double bornier automatique.**
- **Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm disponible séparément.**

ALA1013 SX GU10 AUTO



- Spot encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.







ALA1013 SX GU10 AUTO	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
DO47605	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	24,50
ALA1013S25	ALUMINIUM MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	25,00
ALA1013S30	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	24,50

CONVERTISSEURS ET SOURCES		LED	€
LED9W500DWW	MODU LED 9W 940Lm 3000K 38°	9W	49,00



NOIR MAT



ALUMINIUM MAT



BLANC MAT




BALI R GU10



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.





BALI R GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
DO51305	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	24,00
DO51308	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	29,00
DO51317	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	29,00
DO51330	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	24,00
DO51349	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	29,00
DO51353	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	29,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT

FIJI R GU10



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.





FIJI R GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
DO51405	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	24,00
DO51408	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	29,00
DO51417	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	29,00
DO51430	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	24,00
DO51449	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	29,00
DO51453	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	29,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT

COMO RX GU10



- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.





COMO RX GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
DO51805	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	26,00
DO51808	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	31,00
DO51817	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	31,00
DO51830	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	26,00
DO51849	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	31,00
DO51853	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	31,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ARGENT




HD1050 R GU10

RE 2020 | 2 | IP 65 | IK 02 | 68 | 650° | 230 V

- Spot encastré rond fixe.
- Verre de protection sablé.
- Fixation par ressorts.





HD1050 R GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
HD105004	BLANC	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	18,50
HD105021	NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	19,00




BLANC NICKEL SATINÉ

HD1070 R GU5.3

RE 2020 | 2 | IP 65 | IK 02 | 68 | 650° | 12 V

- Spot encastré rond fixe.
- Verre de protection sablé.
- Fixation par ressorts.
- Transformateur à commander séparément.





HD1070 R GU5.3	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
HD107004	BLANC	ALUMINIUM	GU5.3	MR16 LED	10W	18,50
HD107021	NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM	GU5.3	MR16 LED	10W	19,00



BLANC NICKEL SATINÉ

HD1050 R GU10



HD1070 R GU5.3




SPOTS

LASY RX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.








LASY RX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO334WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	130Lm	110Lm	24°	44,00
DO334WW25	ALUMINIUM SATINÉ	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	130Lm	110Lm	24°	44,00
DO334WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	130Lm	110Lm	24°	44,00




NOIR MAT ALUMINIUM SATINÉ BLANC MAT

TIBLI R-B



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par lamelles.
- Connecteur rapide et 2.00m de câble inclus.
- Convertisseur dimmable 350mA (montage déporté du convertisseur) à commander séparément (CD167 min. 2, max. 3 TIBLI R-B, compatible avec variateur début et fin de phase).







TIBLI R-B	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO468WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	1,2W	3000K	115Lm	105Lm	20°	33,00
DO468WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	1,2W	3000K	115Lm	105Lm	20°	33,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD167	DRIVER 2-4W 350MA CC DIM		2-4W	20,00








NOIR MAT BLANC MAT

SPOTI R-B





- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par lamelles.
- Précâblé 1.50m.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.







SPOTI R-B	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO241SW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2700K	590Lm	560Lm	24°	60,00
DO241SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2700K	590Lm	560Lm	24°	60,00
DO241WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	620Lm	595Lm	24°	60,00
DO241WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	620Lm	595Lm	24°	60,00
DO241NW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	640Lm	605Lm	24°	60,00
DO241NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	640Lm	605Lm	24°	60,00



ALUMINIUM



BLANC MAT




ANTHRACITE ANODISÉ



KALI R-230 B

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 55 | 650° | 230 V









- Spot encastré rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Fixation par lamelles.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.
- Accessoire pour pose apparente à commander séparément.

KALI R-230 B	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO337WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,7W	3000K	410Lm	290Lm	100°	59,00
DO337WW21	NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM	4,7W	3000K	410Lm	290Lm	100°	59,00
DO337WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	4,7W	3000K	410Lm	290Lm	100°	59,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
DO33805	NOIR MAT	ALUMINIUM	BASE RONDE	 20	28,00
DO33821	NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM	BASE RONDE	 20	28,00
DO33830	BLANC MAT	ALUMINIUM	BASE RONDE	 20	28,00



NOIR MAT



NICKEL SATINÉ




BLANC MAT



KACI R-B







- Spot encastré rond.
- Diffuseur en verre dépoli.
- Fixation par lamelles.
- Précâblé 0.50m.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.

KACI R-B	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
KC211R25	ALUMINIUM BROSSÉ	ALUMINIUM	3W	3000K	450Lm	335Lm	100°	59,00
KC211R30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	450Lm	335Lm	100°	59,00




ALUMINIUM BROSSÉ



BLANC MAT




LISY RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







LISY RD		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO459WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600Lm	440Lm	36°	62,00
DO459WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600Lm	440Lm	36°	62,00




NOIR MAT




BLANC MAT

LISY RDX

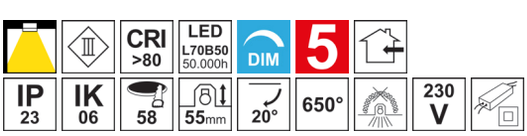

- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







LISY RDX		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO460WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600Lm	475Lm	36°	62,00
DO460WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600Lm	475Lm	36°	62,00




NOIR MAT




BLANC MAT

MOWI RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







MOWI RD	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO467WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	550Lm	295Lm	36°	70,00
DO467WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	550Lm	295Lm	36°	70,00




NOIR MAT



BLANC MAT




TIPI RX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.







TIPI RX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO104WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350Lm	300Lm	30°	58,00
DO104WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350Lm	300Lm	30°	58,00
DO104WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350Lm	300Lm	30°	58,00



NOIR MAT




ALUMINIUM




BLANC MAT

TIPI SX



- Spot encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.







TIPI SX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO103WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	64	350Lm	300Lm	30°	63,00
DO103WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	64	350Lm	300Lm	30°	63,00
DO103WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	64	350Lm	300Lm	30°	63,00



NOIR MAT




ALUMINIUM



BLANC MAT


TIPI RX

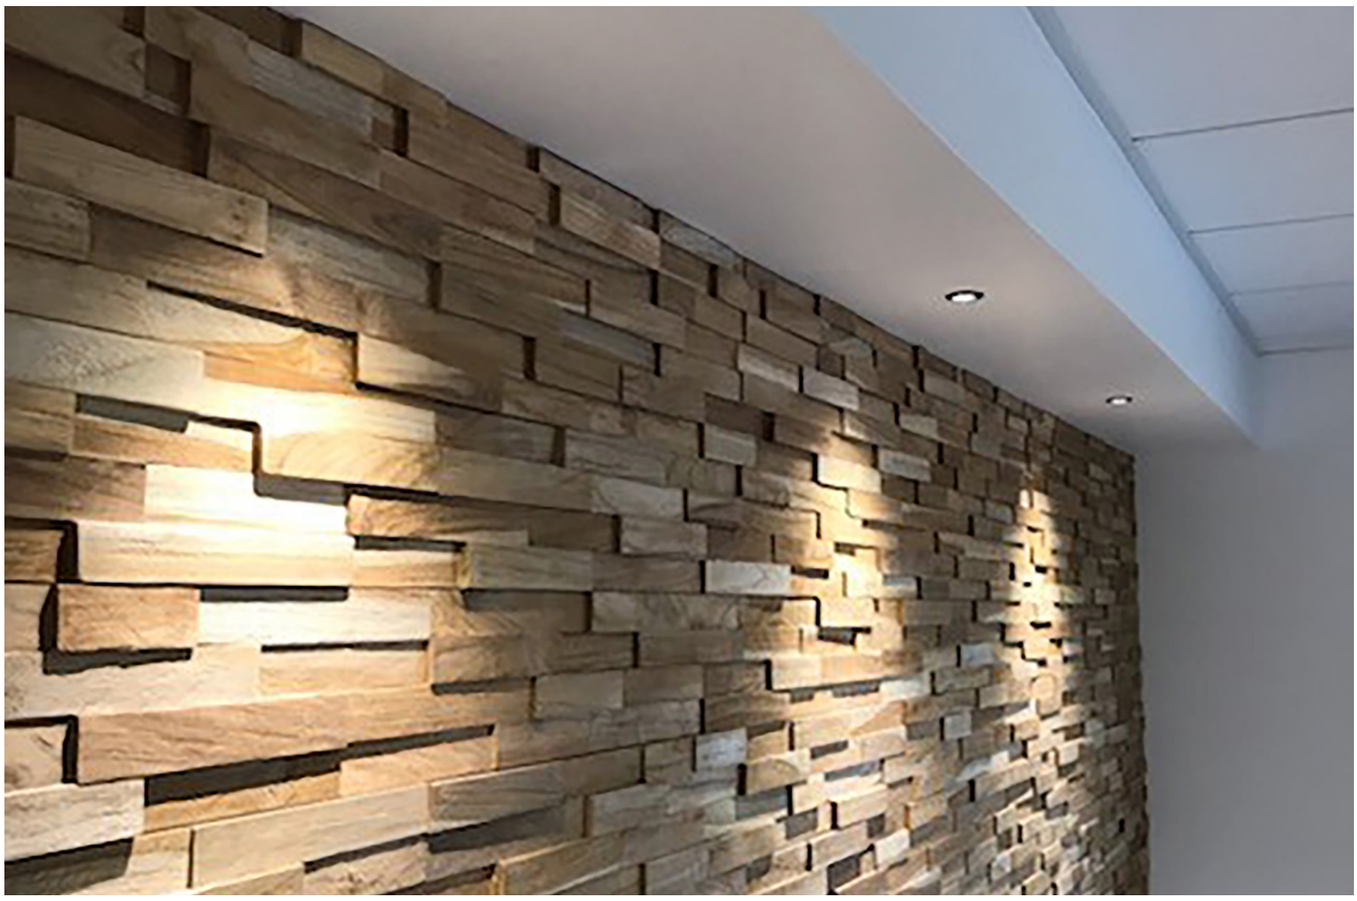


TIPI SX



BRAVA RD-230







- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.

BRAVA RD-230	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO54405	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K	680Lm (4000K)	615Lm (4000K)	60°	25,00
DO54430	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K	680Lm (4000K)	615Lm (4000K)	60°	25,00





NOIR MAT



BLANC MAT

BRAVA RDH-230

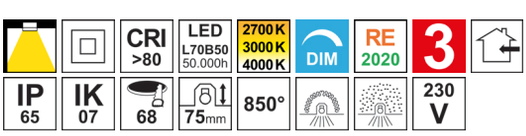





- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.

BRAVA RDH-230	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO54505	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K	680Lm (4000K)	400Lm (4000K)	60°	29,00
DO54530	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2700K 3000K 4000K	680Lm (4000K)	555Lm (4000K)	60°	29,00



NOIR MAT





BLANC MAT

BRAVA RDH-230



DEBI RD









- Spot encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.

DEBI RD	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO43005	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	3000K 4000K 6500K	720Lm (4000K)	565Lm (4000K)	60°	35,00
DO43030	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	3000K 4000K 6500K	720Lm (4000K)	565Lm (4000K)	60°	35,00





NOIR MAT



BLANC MAT

IENA RDX









- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.

IENA RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO43105	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	3000K 4000K 6500K	720Lm (4000K)	565Lm (4000K)	60°	38,00
DO43130	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	3000K 4000K 6500K	720Lm (4000K)	565Lm (4000K)	60°	38,00



NOIR MAT



BLANC MAT


DEBI RD



IENA RDX




MARY RDX-230



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.





MARY RDX-230	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO315WW05	NOIR MAT	COMPOSITE	7,5W	3000K	750Lm	600Lm	60°	35,00
DO315WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	7,5W	3000K	750Lm	600Lm	60°	35,00
DO315NW05	NOIR MAT	COMPOSITE	7,5W	4000K	770Lm	615Lm	60°	35,00
DO315NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	7,5W	4000K	770Lm	615Lm	60°	35,00



NOIR MAT



BLANC MAT

ELENA S RDH



NEW

ELENA S RDH





- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté fourni.
- Convertisseur et source de remplacement disponibles séparément.

ELENA S RDH		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO57305	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	330Lm (4000K)	231Lm (4000K)	45°	35,00
DO57317	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	330Lm (4000K)	231Lm (4000K)	45°	45,00
DO57330	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	330Lm (4000K)	231Lm (4000K)	45°	35,00
DO57335	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	330Lm (4000K)	231Lm (4000K)	45°	45,00
DO57344	NEW	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	330Lm (4000K)	231Lm (4000K)	45°	45,00
DO57348	NEW	BLANC MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	330Lm (4000K)	231Lm (4000K)	45°	45,00
DO57353	NEW	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	330Lm (4000K)	231Lm (4000K)	45°	45,00
DO57381	NEW	BLANC MAT - NOIR	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	330Lm (4000K)	231Lm (4000K)	45°	45,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			€
CDDO573	NEW	DRIVER ELENA S 4W 165MA CC DIM	20,00
LPDO573	NEW	SOURCE LED ELENA S 3W 330Lm 45°	18,00

COULEURS DISPONIBLES POUR TOUTE LA GAMME ELENA

VERSION RDH



NOIR MAT | NOIR MAT - ARGENT | BLANC MAT | NOIR MAT - BLANC MAT | NOIR MAT - LAITON MAT | BLANC MAT - LAITON MAT | BLANC MAT - ARGENT | BLANC MAT - NOIR


VERSION RDX



NOIR MAT | NOIR MAT - ARGENT | BLANC MAT | NOIR MAT - BLANC MAT | NOIR MAT - LAITON MAT | BLANC MAT - LAITON MAT | BLANC MAT - ARGENT | BLANC MAT - NOIR


NEW

ELENA M RDH



- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, à l'exception du convertisseur DALI.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase ou DALI déporté fourni.
- Convertisseur et source de remplacement disponibles séparément.






ELENA M RDH		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO57405	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	40,00
DO57417	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	50,00
DO57430	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	40,00
DO57435	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	50,00
DO57444	NEW	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	50,00
DO57448	NEW	BLANC MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	50,00
DO57453	NEW	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	50,00
DO57481	NEW	BLANC MAT - NOIR	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	50,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			€
LPDO578	NEW	SOURCE LED ELENA XL 7,5W 820Lm 45°	24,00
CDDO578	NEW	DRIVER ELENA XL 10W 415MA CC DIM	20,00

ELENA M RDX



- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté fourni.
- Convertisseur et source de remplacement disponibles séparément.





ELENA M RDX		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO57505	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	45,00
DO57517	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	55,00
DO57530	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	45,00
DO57535	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	55,00
DO57544	NEW	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	55,00
DO57548	NEW	BLANC MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	55,00
DO57553	NEW	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	55,00
DO57581	NEW	BLANC MAT - NOIR	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	460Lm (4000K)	356Lm (4000K)	40°	55,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			€
CDDO574	NEW	DRIVER ELENA M 6W 245MA CC DIM	20,00
LPDO574	NEW	SOURCE LED ELENA M 4,5W 460Lm 40°	20,00

NEW

ELENA L RDH








- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, à l'exception du convertisseur DALI.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase ou DALI déporté fourni.
- Convertisseur et source de remplacement disponibles séparément.

ELENA L RDH		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
DO57605	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	45,00
DO57617	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	55,00
DO57630	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	45,00
DO57617	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	55,00
DO57635	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	55,00
DO57644	NEW	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	55,00
DO57648	NEW	BLANC MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	55,00
DO57653	NEW	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	55,00
DIMMABLE DALI									
DO58405	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	95,00
DO58417	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	105,00
DO58430	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	95,00
DO58435	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	105,00
DO58444	NEW	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	105,00
DO58448	NEW	BLANC MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	105,00
DO58453	NEW	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	105,00
DO58481	NEW	BLANC MAT - NOIR	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	105,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			€
CDDO576	NEW	DRIVER ELENA L 7,5W 320MA CC DIM	20,00
LPDO576	NEW	SOURCE LED ELENA L 5,8W 700Lm 38°	22,00
CDDO584	NEW	DRIVER ELENA L 14W 350MA CC DALI	40,00

ELENA L RDX





- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, à l'exception du convertisseur DALI.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase ou DALI déporté fourni.
- Convertisseur et source de remplacement disponibles séparément.

ELENA L RDX		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
DO57705	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	50,00
DO57717	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	60,00
DO57730	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	50,00
DO57735	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	60,00
DO57744	NEW	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	60,00
DO57748	NEW	BLANC MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	60,00
DO57753	NEW	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	60,00
DO57781	NEW	BLANC MAT - NOIR	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	60,00
DIMMABLE DALI									
DO58505	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	100,00
DO58517	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	110,00
DO58530	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	100,00
DO58535	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	110,00
DO58544	NEW	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	110,00
DO58548	NEW	BLANC MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	110,00
DO58553	NEW	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	110,00
DO58581	NEW	BLANC MAT - NOIR	ALUMINIUM	7,5W	2700K 3000K 4000K	700Lm (4000K)	502Lm (4000K)	38°	110,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			€
CDDO576	NEW	DRIVER ELENA L 7,5W 320MA CC DIM	20,00
LPDO576	NEW	SOURCE LED ELENA L 5,8W 700Lm 38°	22,00
CDDO584	NEW	DRIVER ELENA L 14W 350MA CC DALI	40,00

NEW

ELENA XL RDH








- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, à l'exception du convertisseur DALI.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase ou DALI déporté fourni.
- Convertisseur et source de remplacement disponibles séparément.

ELENA XL RDH		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
DO57805	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	50,00
DO57817	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	60,00
DO57830	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	50,00
DO57835	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	60,00
DO57844	NEW	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	60,00
DO57848	NEW	BLANC MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	60,00
DO57853	NEW	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	60,00
DO57881	NEW	BLANC MAT - NOIR	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	60,00
DIMMABLE DALI									
DO58605	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	100,00
DO58617	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	110,00
DO58630	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	100,00
DO58635	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	110,00
DO58644	NEW	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	110,00
DO58648	NEW	BLANC MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	110,00
DO58653	NEW	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	110,00
DO58681	NEW	BLANC MAT - NOIR	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	110,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			€
LPDO578	NEW	SOURCE LED ELENA XL 7,5W 820Lm 45°	24,00
CDDO578	NEW	DRIVER ELENA XL 10W 415MA CC DIM	20,00

ELENA XL RDX





- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, à l'exception du convertisseur DALI.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase ou DALI déporté fourni.
- Convertisseur et source de remplacement disponibles séparément.

ELENA XL RDX		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
DO57905	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	55,00
DO57917	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	65,00
DO57930	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	55,00
DO57935	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	65,00
DO57944	NEW	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	65,00
DO57948	NEW	BLANC MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	65,00
DO57953	NEW	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	65,00
DO57981	NEW	BLANC MAT - NOIR	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	65,00
DIMMABLE DALI									
DO58705	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	105,00
DO58717	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	115,00
DO58730	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	105,00
DO58735	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	115,00
DO58744	NEW	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	115,00
DO58748	NEW	BLANC MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	115,00
DO58753	NEW	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	115,00
DO58781	NEW	BLANC MAT - NOIR	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	820Lm (4000K)	685Lm (4000K)	45°	115,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			€
LPDO578	NEW	SOURCE LED ELENA XL 7,5W 820Lm 45°	24,00
CDDO578	NEW	DRIVER ELENA XL 10W 415MA CC DIM	20,00

NEW

KAHA RDH





- Spot encastré rond fixe.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

KAHA RDH		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO56605	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K	765Lm (4000K)	420Lm (4000K)	60°	45,00
DO56644	NEW	NOIR MAT - LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K	765Lm (4000K)	480Lm (4000K)	60°	50,00
DO56617	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K	765Lm (4000K)	480Lm (4000K)	60°	50,00
DO56630	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K	765Lm(4000K)	480Lm (4000K)	60°	45,00
DO56648	NEW	BLANC MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K	765Lm (4000K)	480Lm (4000K)	60°	50,00
DO56653	NEW	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K	765Lm (4000K)	480Lm (4000K)	60°	50,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	€
LPDO565	NEW	SOURCE LED KAHA 4,8W 765Lm 60°	4,8W	30,00
CDDO565	NEW	DRIVER KAHA 7W 190MA CC DIM		25,00



NOIR MAT | NOIR MAT - LAITON BROSSÉ | NOIR MAT - ARGENT | BLANC MAT | BLANC MAT - LAITON MAT | BLANC MAT - ARGENT

NEW

KAHA RDX





- Spot encastré rond orientable.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

KAHA RDX		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO56505	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K	765Lm (4000K)	560Lm (4000K)	60°	40,00
DO56530	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K	765Lm (4000K)	560Lm (4000K)	60°	40,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	€
LPDO565	NEW	SOURCE LED KAHA 4,8W 765Lm 60°	4,8W	30,00
CDDO565	NEW	DRIVER KAHA 7W 190MA CC DIM		25,00




NOIR MAT



BLANC MAT

BORA RD EVO



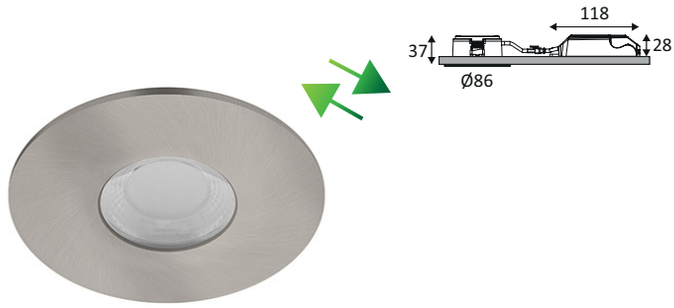

- Spot encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.
- Remplaçable

BORA RD EVO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO55105	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	40,00
DO55121	NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	40,00
DO55130	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	40,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	WATT MAX	€
CD553	DRIVER 7W 190MA CC DIM			7W	20,00
LP551	SOURCE LED 5,2W 800Lm 60°		5,2W		12,00



NOIR MAT




NICKEL SATINÉ




BLANC MAT

BORA SD EVO





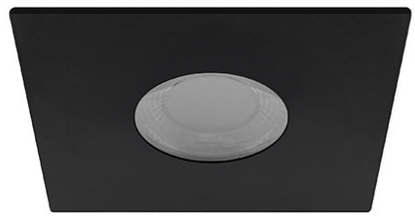

- Spot encastré carré fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.
- Remplaçable

BORA SD EVO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO55405	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	3000K 4000K 6500K	86	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	46,00
DO55421	NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	3000K 4000K 6500K	86	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	46,00
DO55430	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	3000K 4000K 6500K	86	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	46,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	WATT MAX	€
CD553	DRIVER 7W 190MA CC DIM			7W	20,00
LP551	SOURCE LED 5,2W 800Lm 60°		5,2W		12,00


NOIR MAT


NICKEL SATINÉ


BLANC MAT

BORA RDX EVO



- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.



BORA RDX EVO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO55205	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	3000K 4000K 6500K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	46,00
DO55221	NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	3000K 4000K 6500K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	46,00
DO55230	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	3000K 4000K 6500K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	46,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	WATT MAX	€
CD553	DRIVER 7W 190MA CC DIM			7W	20,00
LP551	SOURCE LED 5,2W 800Lm 60°		5,2W		12,00



NOIR MAT


NICKEL SATINÉ


BLANC MAT



BORA SDX EVO





- Spot encastré carré orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

BORA SDX EVO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO55505	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	50,00
DO55521	NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	50,00
DO55530	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	720Lm (4000K)	60°	50,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	WATT MAX	€
CD553	DRIVER 7W 190MA CC DIM			7W	20,00
LP551	SOURCE LED 5,2W 800Lm 60°		5,2W		12,00


NOIR MAT



NICKEL SATINÉ


BLANC MAT



BORA RDH EVO













- Spot encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

BORA RDH EVO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO55305	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	565Lm (4000K)	60°	43,00
DO55344	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	615Lm (4000K)	60°	50,00
DO55317	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	645Lm (4000K)	60°	50,00
DO55330	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	665Lm (4000K)	60°	43,00
DO55348	BLANC MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	640Lm (4000K)	60°	50,00
DO55353	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM + COMPOSITE	7W	2700K 3000K 4000K 6000K	800Lm (4000K)	640Lm (4000K)	60°	50,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	WATT MAX	€
CD553	DRIVER 7W 190MA CC DIM			7W	20,00
LP551	SOURCE LED 5,2W 800Lm 60°		5,2W		12,00


NOIR MAT


NOIR MAT - LAITON MAT


NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT


BLANC MAT - LAITON MAT


BLANC MAT - ARGENT

BORA RDH EVO



ALEX RDX



- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Driver ou spot de remplacement disponibles séparément.



ALEX RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO53305	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K 6500K	700Lm (4000K)	575Lm (4000K)	60°	46,00
DO53321	NICKEL SATINÉ	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K 6500K	700Lm (4000K)	575Lm (4000K)	60°	46,00
DO53330	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K 6500K	700Lm (4000K)	575Lm (4000K)	60°	46,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD533	DRIVER 6W 260MA CC DIM		6W	22,00
LP53305	SPOT 6W 700Lm 60° IP65			20,00
LP53321	SPOT 6W 700Lm 60° IP65			20,00
LP53330	SPOT 6W 700Lm 60° IP65			20,00



NOIR MAT NICKEL SATINÉ BLANC MAT


ALEX RDX




KORY R



- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.







KORY R	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO54905	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K	775Lm (4000K)	620Lm (4000K)	60°	37,00
DO54930	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K	775Lm (4000K)	665Lm (4000K)	60°	37,00



NOIR MAT




BLANC MAT

KORY R SENSOR



- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 4m de diamètre.
- Fonction maître/esclave possible en association avec le KORY R.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.







KORY R SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO55005	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K	775Lm (4000K)	620Lm (4000K)	60°	45,00
DO55030	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K	775Lm (4000K)	665Lm (4000K)	60°	45,00



NOIR MAT




BLANC MAT

KORY R SENSOR




NEW


MODUS EVO 1









Rond-Apparent



Rond-Trimless



Carré-Apparent



Carré-Trimless

- Spot encastré orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Disponible en rond (MV0R) ou carré (MV0S).
- Fixation par ressorts (MV0_/_C) ou trimless (MV0_/T).
- Simple bornier automatique.
- Convertisseur non-dimmable déporté fourni.

	MODUS EVO 1			COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
	ROND										
	APPARENT										
	MV0R/BCW/3K07/B6	NEW	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	800Lm	705Lm	60°	80,00
75	**MV0R/WCW/3K07/W6**	NEW		BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	800Lm	705Lm	60°	80,00
	MV0R/BCW/3K11/B6	NEW	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1000Lm	912Lm	60°	85,00
	MV0R/WCW/3K11/W6	NEW		BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1000Lm	912Lm	60°	85,00
	TRIMLESS										
	MV0R/TW/3K07/B6	NEW	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	800Lm	705Lm	60°	95,00
75	**MV0R/TW/3K07/W6**	NEW		BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	800Lm	705Lm	60°	95,00
	MV0R/TW/3K11/B6	NEW	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1000Lm	912Lm	60°	100,00
	MV0R/TW/3K11/W6	NEW		BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1000Lm	912Lm	60°	100,00
	CARRÉ										
	APPARENT										
	MV0S/BCW/3K07/B6	NEW	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	800Lm	705Lm	60°	85,00
75x75	**MV0S/WCW/3K07/W6**	NEW		BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	800Lm	705Lm	60°	85,00
	MV0S/BCW/3K11/B6	NEW	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1000Lm	912Lm	60°	90,00
	MV0S/WCW/3K11/W6	NEW		BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1000Lm	912Lm	60°	90,00
	TRIMLESS										
	MV0S/TW/3K07/B6	NEW	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	800Lm	705Lm	60°	100,00
75x75	**MV0S/TW/3K07/W6**	NEW		BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	800Lm	705Lm	60°	100,00
	MV0S/TW/3K11/B6	NEW	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1000Lm	912Lm	60°	105,00
	MV0S/TW/3K11/W6	NEW		BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1000Lm	912Lm	60°	105,00

Filtres pour MODUS EVO			€
MV		**DESCRIPTION**	
MV/ASY	NEW	FILTRE ASYMÉTRIQUE	8,00
MV/D/ASY	NEW	FILTRE DOUBLE ASYMÉTRIQUE	8,00
MV/DIFFUSE	NEW	FILTRE DIFFUS	8,00
MV/HONEYCOMB	NEW	FILTRE NID D'ABEILLE	8,00
MV/LINEAR	NEW	FILTRE LINÉAIRE	8,00


NOIR MAT


BLANC MAT


NOIR MAT


BLANC MAT



NOIR MAT


BLANC MAT


NOIR MAT



BLANC MAT


MODUS EVO 2





- Spot encastré orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Disponible en rond (MV1R) ou carré (MV1S).
- Fixation par ressorts (MV1_/_C) ou trimless (MV1_/T).
- Simple bornier automatique.
- Convertisseur non-dimmable déporté fourni.











	MODUS EVO 2			COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
						ROND					
						APPARENT					
75	MV1R/BCW/3K18/B6	NEW		NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1750Lm	1554Lm	50°	130,00
	MV1R/WCW/3K18/W6	NEW		BLANC MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1750Lm	1554Lm	50°	130,00
						TRIMLESS					
75	MV1R/TW/3K18/B6	NEW		NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1750Lm	1554Lm	50°	145,00
	MV1R/TW/3K18/W6	NEW		BLANC MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1750Lm	1554Lm	50°	145,00
						CARRÉ					
						APPARENT					
75x75	MV1S/BCW/3K18/B6	NEW		NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1750Lm	1554Lm	50°	135,00
	MV1S/WCW/3K18/W6	NEW		BLANC MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1750Lm	1554Lm	50°	135,00
						TRIMLESS					
75x75	MV1S/TW/3K18/B6	NEW		NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1750Lm	1554Lm	50°	145,00
	MV1S/TW/3K18/W6	NEW		BLANC MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1750Lm	1554Lm	50°	145,00

Filtres pour MODUS EVO			€
MV		DESCRIPTION	
MV/ASY	NEW	FILTRE ASYMÉTRIQUE	8,00
MV/D/ASY	NEW	FILTRE DOUBLE ASYMÉTRIQUE	8,00
MV/DIFFUSE	NEW	FILTRE DIFFUS	8,00
MV/HONEYCOMB	NEW	FILTRE NID D'ABEILLE	8,00
MV/LINEAR	NEW	FILTRE LINÉAIRE	8,00


NOIR MAT


BLANC MAT


NOIR MAT


BLANC MAT


NOIR MAT


BLANC MAT


NOIR MAT



BLANC MAT

AL1014 RX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.







AL1014 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
AL101425	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	760Lm	655Lm	38°	44,00
DO11525	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	820Lm	705Lm	38°	50,00
DO11530	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	820Lm	705Lm	38°	50,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM		18,00



ALUMINIUM




BLANC MAT

AL1014 RDX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.







AL1014 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO16005	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940Lm	830Lm	38°	60,00
DO16025	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940Lm	830Lm	38°	60,00
DO16030	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940Lm	830Lm	38°	60,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM		18,00
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM		18,00



NOIR MAT





ALUMINIUM



BLANC MAT

AL2014 SDX










- Spot encastré rectangulaire orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.


AL2014 SDX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO18205	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	2X900Lm	1570Lm	38°	160,00
DO18230	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	2X900Lm	1570Lm	38°	160,00



NOIR MAT BLANC MAT

AL1015 RX









- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD140 à commander séparément.

AL1015 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO108WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1320Lm	1170Lm	38°	117,00
AL1015WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1320Lm	1170Lm	38°	117,00
DO108NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1200Lm	1000Lm	38°	117,00
DO108NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1470Lm	1300Lm	38°	117,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD140	DRIVER 3-18W 350MA CC DIM DALI		3-18W	90,00






NOIR MAT BLANC MAT

IPHO 82 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







IPHO 82 RD	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO16405	NOIR	VERRE	9W	3000K	900Lm	620Lm	38°	95,00
DO16430	BLANC	VERRE	9W	3000K	900Lm	705Lm	38°	95,00




NOIR




BLANC

IPHO 82 SD



- Spot encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







IPHO 82 SD	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO16505	NOIR	VERRE	9W	3000K	900Lm	620Lm	38°	95,00
DO16530	BLANC	VERRE	9W	3000K	900Lm	705Lm	38°	95,00



NOIR



BLANC

IPHO 82 SD




COPE RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







COPE RD	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO465WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	750Lm	620Lm	36°	75,00
DO465WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	750Lm	620Lm	36°	75,00
DO465NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	800Lm	645Lm	36°	75,00
DO465NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	800Lm	645Lm	36°	75,00




NOIR MAT




BLANC MAT

EPI RD

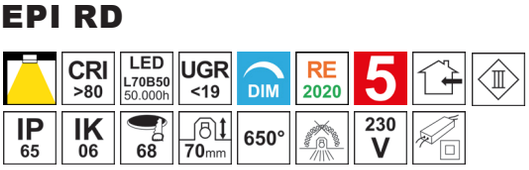

- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







EPI RD	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO466WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	750Lm	570Lm	36°	80,00
DO466WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	750Lm	570Lm	36°	80,00
DO466NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	800Lm	600Lm	36°	80,00
DO466NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	800Lm	600Lm	36°	80,00



NOIR MAT



BLANC MAT

EPI RD




SAMY RD



NEW

SAMY RD







- Spot encastré rond fixe.
- 2200K, 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, à l'exception du convertiisseur DALI.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase ou DALI déporté fourni.

SAMY RD		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
DO58005	NEW	NOIR MAT	ACIER + COMPOSITE	6,5-10W	2200K 2700K 3000K 4000K	1200Lm (4000K)	900Lm (4000K)	40°	50,00
DO58030	NEW	BLANC MAT	ACIER + COMPOSITE	6,5-10W	2200K 2700K 3000K 4000K	1200Lm (4000K)	1000Lm (4000K)	40°	50,00
DIMMABLE DALI									
DO58305	NEW	NOIR MAT	ACIER + COMPOSITE	10W	2200K 2700K 3000K 4000K	1200Lm (4000K)	900Lm (4000K)	40°	90,00
DO58330	NEW	BLANC MAT	ACIER + COMPOSITE	10W	2200K 2700K 3000K 4000K	1200Lm (4000K)	1000Lm (4000K)	40°	90,00



NOIR MAT




BLANC MAT

SWEET RD EVO




- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.
- Driver ou source de remplacement disponibles séparément.









SWEET RD EVO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO56405	NOIR MAT	POLYCARBONATE	7,5W	2700K 3000K 4000K	740Lm (4000K)	505Lm (4000K)	60°	50,00
DO56430	BLANC MAT	POLYCARBONATE	7,5W	2700K 3000K 4000K	740Lm (4000K)	575Lm (4000K)	60°	50,00
DO56449	BLANC MAT - CHAMPAGNE	POLYCARBONATE	7,5W	2700K 3000K 4000K	740Lm (4000K)	575Lm (4000K)	60°	50,00
DO56453	BLANC MAT - ARGENT	POLYCARBONATE	7,5W	2700K 3000K 4000K	740Lm (4000K)	575Lm (4000K)	60°	50,00
DO56481	BLANC MAT - NOIR	POLYCARBONATE	7,5W	2700K 3000K 4000K	740Lm (4000K)	505Lm (4000K)	60°	50,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM		18,00
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM		18,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES		LED	WATT MAX	€
CD562	DRIVER 5-7W 180MA CC DIM		5-7W	20,00
LP564	SOURCE LED 6W 740Lm 60°	6W		20,00



NOIR MAT



BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT



BLANC MAT - NOIR

SWEET RD EVO




- **Peut être recouvert par un isolant déroulé.**
- **Compatible avec variateur fin de phase.**
- **Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm, driver ou source de remplacement disponibles séparément.**

SILK RDX

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5 | III | IP 44 | IK 02 | 68 | 75mm | 30° | 650° | 230 V

- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.









SILK RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO501WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	36°	65,00
DO501WW08	NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	36°	65,00
DO501WW17	NOIR MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	36°	65,00
DO501WW06	NOIR MAT - OR BROSSÉ	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	36°	65,00
DO501WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	36°	65,00
DO501WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	36°	65,00
DO501WW53	BLANC MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	36°	65,00
DO501WW02	BLANC MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	36°	65,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM		18,00
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE MONTAGE 178MM		18,00


NOIR MAT


NOIR MAT - BRONZE SATINÉ


NOIR MAT - ARGENT


NOIR MAT - OR BROSSÉ


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT


BLANC MAT - OR ROSE






AL3012 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







AL3012 RD	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO17105	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050Lm	820Lm	38°	75,00
DO17130	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050Lm	865Lm	38°	75,00
DO17144	BLANC MAT - DORÉ	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050Lm	865Lm	38°	75,00



NOIR MAT



BLANC MAT




BLANC MAT - DORÉ

DANS LA MÊME GAMME




AL3012 RD OUT PAGE 498

AL3012 RD WARM



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







AL3012 RD WARM	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO33005	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	1800K> 3000K	530Lm	405Lm	38°	100,00
DO33030	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	1800K> 3000K	530Lm	425Lm	38°	100,00



NOIR MAT



BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME




AL3012 RD OUT PAGE 498

SYLA RD-B




- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.





SYLA RD-B	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO221SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	2700K	960Lm	775Lm	38°	88,00
DO221SW18	NOIR - DORÉ	FONTE D'ALUMINIUM	10W	2700K	960Lm	775Lm	38°	106,00
DO221SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	2700K	960Lm	775Lm	38°	88,00
DO221WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1010Lm	850Lm	38°	88,00
DO221WW18	NOIR - DORÉ	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1010Lm	850Lm	38°	106,00
DO221WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1010Lm	850Lm	38°	88,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L(MM)		€
DO33905	NOIR MAT	BAGUE CARREE 100X100MM	100		15,00
DO33930	BLANC MAT	BAGUE CARREE 100X100MM	100		15,00
DO34005	NOIR MAT	BAGUE RECTANGULAIRE 195X100MM	195		31,00
DO34030	BLANC MAT	BAGUE RECTANGULAIRE 195X100MM	195		31,00



NOIR MAT



NOIR - DORÉ



BLANC MAT

SYLA RD-B




ABY 1 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







ABY 1 RD		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO461WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6,5W	3000K	550Lm	520Lm	36°	65,00
DO461WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6,5W	3000K	550Lm	520Lm	36°	65,00



NOIR MAT




BLANC MAT

ABY 2 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







ABY 2 RD		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO462WW05		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	750Lm	680Lm	36°	75,00
DO462WW30		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	750Lm	680Lm	36°	75,00




NOIR MAT




BLANC MAT

ABY 3 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







ABY 3 RD	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO464WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1300Lm	1150Lm	45°	95,00
DO464WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1300Lm	1150Lm	45°	95,00



NOIR MAT



BLANC MAT

ABY 2 RD




ALLY 3 RDX

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5 | III

IP 20 | IK 02 | 105 | 60mm | 45° | 355° | 650° | 230 V

- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD123 à commander séparément.







ALLY 3 RDX		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO529WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1025Lm	715Lm	38°	128,00
DO529WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1025Lm	715Lm	38°	128,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD123	DRIVER 3-18W 250MA CC DIM DALI		3-18W	80,00

DANS LA MÊME GAMME	
	ALLY 1 RDX PAGE 94



NOIR MAT



BLANC MAT


ALLY 4 RDX

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5 | III

IP 20 | IK 02 | 128 | 60mm | 45° | 355° | 650° | 230 V

- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD140 à commander séparément.







ALLY 4 RDX		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO530WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1270Lm	925Lm	38°	147,00
DO530WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1270Lm	925Lm	38°	147,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD140	DRIVER 3-18W 350MA CC DIM DALI		3-18W	90,00

DANS LA MÊME GAMME	
	ALLY 2 RDX PAGE 94





NOIR MAT



BLANC MAT

DOTS







- Spot encastré pour éclairage d'accentuation.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- DO497, DO498 et DO499 en version DALI : convertisseur avec fonction push-dim.

	DOTS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
				DIMMABLE COUPURE DE PHASE						
39x35 65mm	DO500WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	48	320Lm	150Lm	45°	45,00
	DO500WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	48	320Lm	150Lm	45°	45,00
93x35 65mm	DO496WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	102	470Lm	345Lm	45°	55,00
	DO496WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	102	470Lm	345Lm	45°	55,00
173x35 60mm	DO497WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	182	940Lm	610Lm	45°	80,00
	DO497WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	182	940Lm	610Lm	45°	80,00
253x35 60mm	DO498WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	262	1400Lm	1010Lm	45°	105,00
	DO498WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	262	1400Lm	1010Lm	45°	105,00
333x35 60mm	DO499WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	342	1880Lm	1215Lm	45°	120,00
	DO499WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	342	1880Lm	1215Lm	45°	120,00
				DIMMABLE DALI						
39x35 110mm	DO500WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	48	320Lm	150Lm	45°	95,00
	DO500WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	48	320Lm	150Lm	45°	95,00
93x35 60mm	DO496WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	102	470Lm	345Lm	45°	105,00
	DO496WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	102	470Lm	345Lm	45°	105,00
173x35 60mm	DO497WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	182	940Lm	610Lm	45°	130,00
	DO497WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	182	940Lm	610Lm	45°	130,00
253x35 60mm	DO498WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	262	1400Lm	1010Lm	45°	155,00
	DO498WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	262	1400Lm	1010Lm	45°	155,00
333x35 60mm	DO499WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	342	1880Lm	1215Lm	45°	170,00
	DO499WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	342	1880Lm	1215Lm	45°	170,00



NOIR MAT

BLANC MAT


DANS LA MÊME GAMME




DOTS C PAGE 222

SEMI-ENCASTRÉS

SIRA R




- Downlight rond fixe 3 en 1.
- Montage apparent ou semi-encastré.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






SIRA R	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO36630	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	3000K 4000K 6000K	2150Lm (4000K)	1600Lm (4000K)	110°	52,00

SIRA R SENSOR IR



- Downlight rond fixe 3 en 1.
- Montage apparent ou semi-encastré.
- Multi-puissance : 12, 15 ou 18W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Avec détecteur IR 120°, zone de détection 3m de diamètre.
- Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.








SIRA R SENSOR IR	COULEUR	MATIÈRE	LED	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO49530	BLANC MAT	COMPOSITE	12W 15W 18W	3000K 4000K 6000K	1550Lm (4000K) 1910Lm (4000K) 2150Lm (4000K)	1190Lm (4000K) 1470Lm (4000K) 1660Lm (4000K)	110°	90,00

SIRA R SENSOR IR




FILI 1 RX GU10 AUTO



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.







FILI 1 RX GU10 AUTO	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
DO44405	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	63,00
DO44430	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	63,00



NOIR MAT




BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME




FILI 1 RX-B PAGE 92

FILI 5 RX-B GU10 AUTO




- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Livré avec réflecteur doré.
- Double bornier automatique.









FILI 5 RX-B GU10 AUTO	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
DO49105	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	74,00
DO49130	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	74,00



NOIR MAT



BLANC MAT


DANS LA MÊME GAMME

FILI 5 RDX-B PAGE 90


FILI 5 RX-B GU10 AUTO



FILI 1 RX-B



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD123 à commander séparément.







FILI 1 RX-B		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO246WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1010Lm	650Lm	40°	170,00
DO246WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1010Lm	650Lm	40°	170,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD123	DRIVER 3-18W 250MA CC DIM DALI		3-18W	80,00

DANS LA MÊME GAMME	
	FILI 1 RX GU10 AUTO PAGE 90




NOIR MAT




BLANC MAT

FILI 5 RDX-B

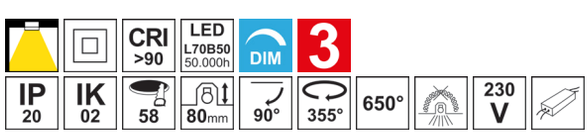

- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Livré avec réflecteur doré.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD140 à commander séparément.









FILI 5 RDX-B		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO490WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1120Lm	505Lm	40°	130,00
DO490WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1120Lm	505Lm	40°	130,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD140	DRIVER 3-18W 350MA CC DIM DALI		3-18W	90,00

DANS LA MÊME GAMME	
	FILI 5 RX-B GU10 AUTO PAGE 90



NOIR MAT




BLANC MAT

FILI 1 RX-B




ALLY 1 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD123 à commander séparément.







ALLY 1 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO527WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1025Lm	715Lm	38°	124,00
DO527WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1025Lm	715Lm	38°	124,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€		DANS LA MÊME GAMME
CD123	DRIVER 3-18W 250MA CC DIM DALI		3-18W	80,00		ALLY 3 RDX PAGE 84




NOIR MAT




BLANC MAT

ALLY 2 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD140 à commander séparément.







ALLY 2 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO528WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1270Lm	925Lm	38°	140,00
DO528WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1270Lm	925Lm	38°	140,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€		DANS LA MÊME GAMME
CD140	DRIVER 3-18W 350MA CC DIM DALI		3-18W	90,00		ALLY 4 RDX PAGE 84



NOIR MAT




BLANC MAT

ALLY 1 RDX




CLIC RDX MINI



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.







CLIC RDX MINI		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO365SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	710Lm	435Lm	38°	128,00
DO365SW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	2700K	920Lm	560Lm	38°	128,00
DO365WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	930Lm	630Lm	38°	128,00
DO365WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	930Lm	680Lm	38°	128,00



NOIR MAT



BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME




CLAC 1 MINI PAGE 206




CLAC 2 MINI PAGE 206

CLIC RDX

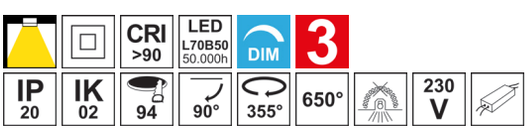

- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI-PUSH CD124 à commander séparément.







CLIC RDX		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO224SW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1120Lm	800Lm	38°	185,00
DO224SW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1120Lm	800Lm	38°	185,00
DO224WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1570Lm	905Lm	38°	185,00
DO224WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1570Lm	1020Lm	38°	185,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
CD124	DRIVER 3-18W 300MA CC DIM DALI		3-18W	92,00

DANS LA MÊME GAMME



CLAC PAGE 207



NOIR MAT



BLANC MAT

CLIC RDX MINI




CLIC RDX




NEW

OLYN 1 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté fourni.
- Très basse luminance grâce à un design d'optique à réflexion totale interne.





OLYN 1 RDX		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO57105	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
DO57130	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
DO57131	NEW	NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	190,00
DO57151	NEW	BLANC MAT - ROSE BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	190,00
DO57156	NEW	BLANC MAT - NICKEL BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	190,00
DO57157	NEW	NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	190,00
DO57159	NEW	BLANC MAT - OR BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	190,00
DO57165	NEW	BLANC MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	190,00
DO57167	NEW	NOIR MAT - ROSE BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	190,00
DO57168	NEW	NOIR MAT - OR BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	190,00


NOIR MAT


BLANC MAT


NOIR MAT - BRONZE SATINÉ


BLANC MAT - ROSE BROSSÉ


BLANC MAT - NICKEL BROSSÉ


NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ


BLANC MAT - OR BROSSÉ


BLANC MAT - BRONZE SATINÉ


NOIR MAT - ROSE BROSSÉ


NOIR MAT - OR BROSSÉ

DANS LA MÊME GAMME


OLYN 1 W PAGE 168


OLYN 2 RDX PAGE 99


OLYN 3 T PAGE 280



OLYN 2 C PAGE 204


OLYN 2 P PAGE 229


OLYN 1 P PAGE 228


NEW

OLYN 2 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté fourni.
- Très basse luminance grâce à un design d'optique à réflexion totale interne.





OLYN 2 RDX		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO57205	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	150,00
DO57230	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	150,00
DO57231	NEW	NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
DO57251	NEW	BLANC MAT - ROSE BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
DO57256	NEW	BLANC MAT - NICKEL BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
DO57257	NEW	NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
DO57259	NEW	BLANC MAT - OR BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
DO57265	NEW	BLANC MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
DO57267	NEW	NOIR MAT - ROSE BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
DO57268	NEW	NOIR MAT - OR BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00


NOIR MAT


BLANC MAT


NOIR MAT - BRONZE SATINÉ


BLANC MAT - ROSE BROSSÉ


BLANC MAT - NICKEL BROSSÉ


NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ


BLANC MAT - OR BROSSÉ


BLANC MAT - BRONZE SATINÉ


NOIR MAT - ROSE BROSSÉ


NOIR MAT - OR BROSSÉ

DANS LA MÊME GAMME


OLYN 1 W PAGE 168


OLYN 3 T PAGE 280



OLYN 2 C PAGE 204


OLYN 2 P PAGE 229


OLYN 1 RDX PAGE 98



OLYN 1 P PAGE 228

KARL 1 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable 3 en 1.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.







KARL 1 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO54205	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K 3500K 4000K	1330Lm (4000K)	960Lm (4000K)	38°	125,00
DO54230	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K 3500K 4000K	1330Lm (4000K)	960Lm (4000K)	38°	125,00




NOIR MAT




BLANC MAT

KARL 2 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable 3 en 1.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.







KARL 2 RDX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO54305	NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K 3500K 4000K	2750Lm (4000K)	2250Lm (4000K)	38°	164,00
DO54330	BLANC MAT	ALUMINIUM	26W	3000K 3500K 4000K	2750Lm (4000K)	2250Lm (4000K)	38°	164,00



NOIR MAT




BLANC MAT


KARL 1 RDX



NEW

OBIA 1 RX







- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Tête inclinable jusqu'à 45°.
- CCT (2700K, 3000K ou 4000K) et puissance (6 ou 9W) au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans le luminaire.

OBIA 1 RX			COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO58105	NEW		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	710Lm (4000K)	150°	190,00
DO58130	NEW		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	710Lm (4000K)	150°	190,00





NOIR MAT



BLANC MAT

OBIA 2 RX







- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Tête inclinable jusqu'à 45°.
- CCT (2700K, 3000K ou 4000K) et puissance (6 ou 9W) au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans le luminaire.

OBIA 2 RX			COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO58205	NEW		NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	200,00
DO58208	NEW		NOIR MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	210,00
DO58230	NEW		BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	200,00
DO58235	NEW		NOIR MAT - BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	210,00
DO58249	NEW		BLANC MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	210,00
DO58281	NEW		BLANC MAT - NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	210,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - BLANC MAT



BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - NOIR

OBIA 2 RX




RETI 1 RX

CRI >95 | LED L80B20 50.000h | 5 | IP 20 | IK 02 | 115 | 70mm | 90° | 350° | 650° | 230 V

- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.





RETI 1 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO560WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1620Lm	1490Lm	80°	245,00
DO560WW31	NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	18W	3000K	1620Lm	1490Lm	80°	245,00
DO560WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1620Lm	1490Lm	80°	245,00


NOIR MAT


NOIR MAT - BRONZE SATINÉ


BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME


RETI W PAGE 170



RETI P PAGE 236

RETI 2 RX

CRI >95 | LED L80B20 50.000h | 5 | IP 20 | IK 02 | 95 | 40mm | 90° | 350° | 650° | 230 V

- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.





RETI 2 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO561WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1620Lm	1490Lm	80°	245,00
DO561WW31	NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	18W	3000K	1620Lm	1490Lm	80°	245,00
DO561WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1620Lm	1490Lm	80°	245,00


NOIR MAT


NOIR MAT - BRONZE SATINÉ


BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME


RETI W PAGE 170



RETI P PAGE 236

RETI 1 RX




DOWNLIGHTS

DAX RD-230



- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.











DAX RD-230	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO48730	BLANC MAT	COMPOSITE	6W	2700K 3000K 4000K 6000K	850Lm (4000K)	675Lm (4000K)	100°	29,00

SENSO R-230



- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 5m de diamètre.
- Durée d'allumage de 3 minutes après détection.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 100 Lux.
- Ne nécessite pas de convertisseur.

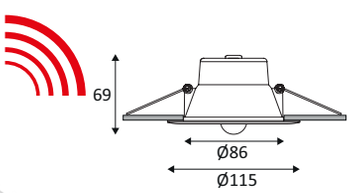





SENSO R-230	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO53605	NOIR MAT	COMPOSITE	9W	2700K 3000K 4000K	1800Lm (4000K)	950Lm (4000K)	100°	43,00
DO53630	BLANC MAT	COMPOSITE	9W	2700K 3000K 4000K	1800Lm (4000K)	950Lm (4000K)	100°	43,00



NOIR MAT




BLANC MAT


DAX RD-230



NEW

TIGA 1 RD EVO



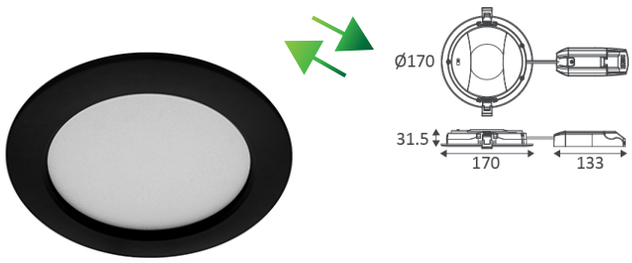

- Downlight encastré rond fixe.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté inclus.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

TIGA 1 RD EVO		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO56705	NEW	NOIR MAT	POLYCARBONATE	10W	3000K 4000K 6000K	1800Lm (4000K)	1300Lm (4000K)	100°	42,00
DO56730	NEW	BLANC MAT	POLYCARBONATE	10W	3000K 4000K 6000K	1800Lm (4000K)	1300Lm (4000K)	100°	42,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES		LED	€
CDDO567	DRIVER TIGA 1 RD EVO 12W 105MA CC DIM	12W	10,00
LPDO567	SOURCE LED TIGA 1 RD EVO 9,5W 1800Lm	9,5W	10,00





NOIR MAT



BLANC MAT

TIGA 2 RD EVO



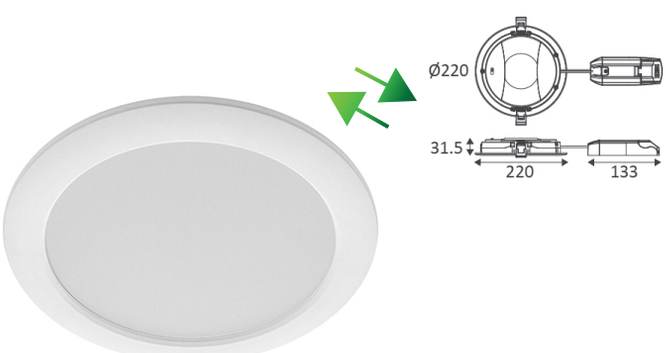

- Downlight encastré rond fixe.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté inclus.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

TIGA 2 RD EVO		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO56805	NEW	NOIR MAT	POLYCARBONATE	17W	3000K 4000K 6000K	2800Lm (4000K)	2200Lm (4000K)	110°	47,00
DO56830	NEW	BLANC MAT	POLYCARBONATE	17W	3000K 4000K 6000K	2800Lm (4000K)	2200Lm (4000K)	110°	47,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	€
CDDO568	NEW	DRIVER TIGA 2 RD EVO 18W 110MA CC DIM	18W	10,00
LPDO568	NEW	SOURCE LED TIGA 2 RD EVO 15,5W 2800Lm	15,5W	10,00




NOIR MAT




BLANC MAT

NEW

TIGA 3 RD EVO







- Downlight encastré rond fixe.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté inclus.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.


TIGA 3 RD EVO		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO56905	NEW	NOIR MAT	POLYCARBONATE	21W	3000K 4000K 6000K	3525Lm	2800Lm	110°	53,00
DO56930	NEW	BLANC MAT	POLYCARBONATE	21W	3000K 4000K 6000K	3525Lm	2800Lm	110°	53,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	€
CDDO569	NEW	DRIVER TIGA 3 RD EVO 24W 160MA CC DIM		16,00
LPDO569	NEW	SOURCE LED TIGA 3 RD EVO 19,5W 3525Lm	19,5W	20,00





NOIR MAT

BLANC MAT

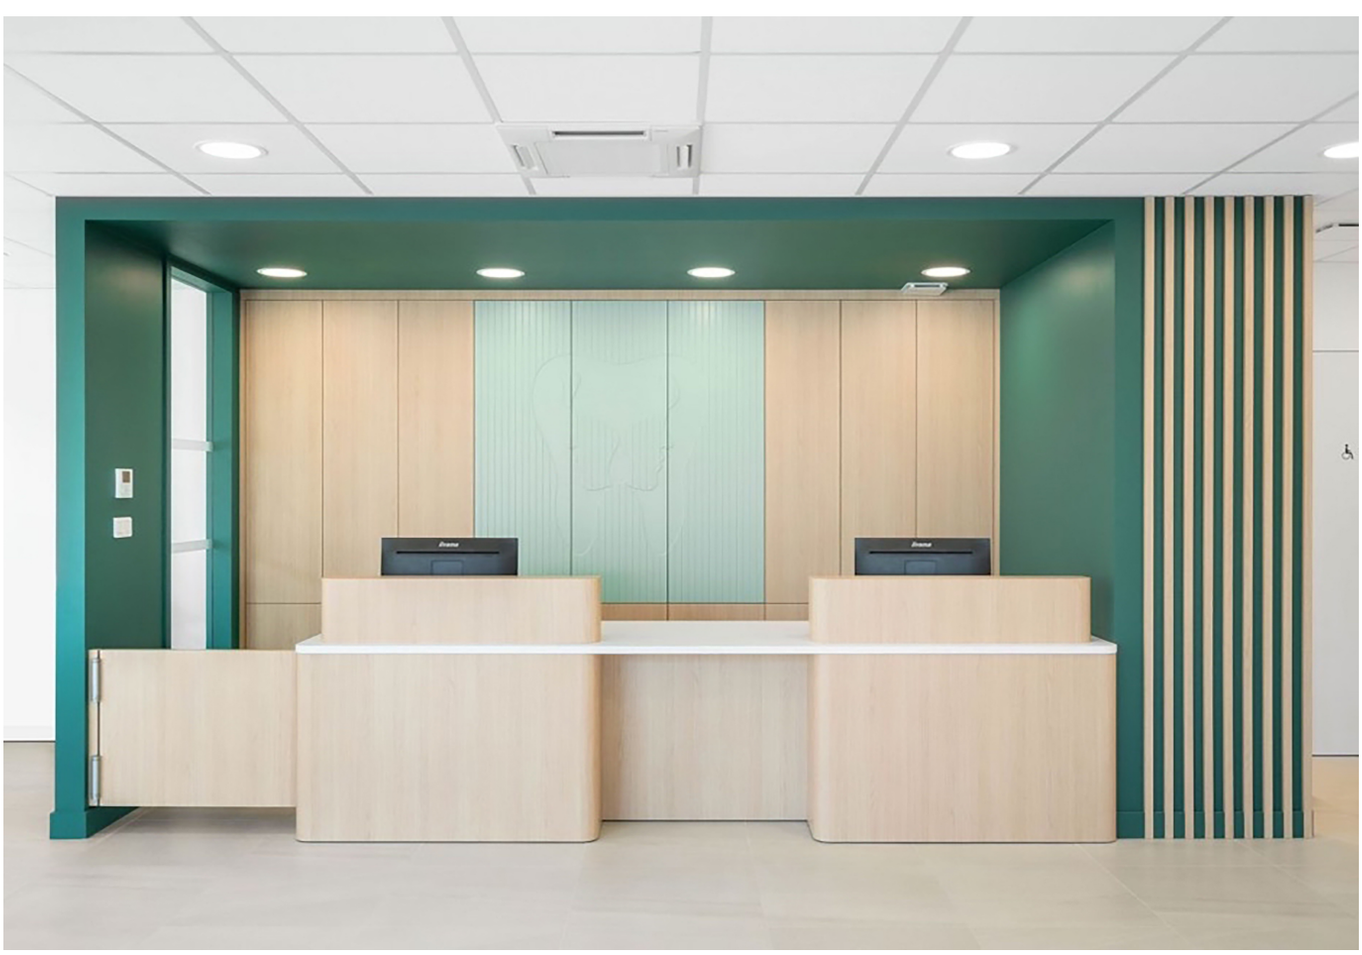

THEA LITE CSP 1







- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Connecteur Plug & Play inclus.
- THL1T : convertisseur dimmable coupure de phase déporté fourni.
- THL1X : convertisseur Dali, Push-Dim, 0-10V non fourni (PS250600MA à commander séparément).
- Kit d'éclairage de secours en option.


THEA LITE CSP 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			CONVERTISSEUR EXCLU					
THL1X	BLANC	ALUMINIUM	10W	3000K 4000K 6000K	1600Lm (4000K)	1200Lm (4000K)	80°	29,00
			CONVERTISSEUR INCLUS					
THL1T	BLANC	ALUMINIUM	10W	3000K 4000K 6000K	1600Lm (4000K)	1200Lm (4000K)	80°	36,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
LEDEP10	KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	199		227,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES POUR THEA LITE CSP 1, 2 ET 3			WATT MAX	€
PS250600MA	DRIVER 13-29W 250-600MA CC DALI PUSH-DIM 0-10V		13-29W	74,00



THEA LITE CSP 2








- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Connecteur Plug & Play inclus.
- THL2T : convertisseur dimmable coupure de phase déporté fourni.
- THL2X : convertisseur Dali, Push-Dim, 0-10V non fourni (PS250600MA à commander séparément).
- Kit d'éclairage de secours en option.


THEA LITE CSP 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			CONVERTISSEUR EXCLU					
THL2X	BLANC	ALUMINIUM	14W	3000K 4000K 6500K	2000Lm (4000K)	1680Lm (4000K)	90°	37,00
			CONVERTISSEUR INCLUS					
THL2T	BLANC	ALUMINIUM	14W	3000K 4000K 6500K	2000Lm (4000K)	1680Lm (4000K)	90°	46,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
LEDEP10	KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	199		227,00

THEA LITE CSP 3








- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Connecteur Plug & Play inclus.
- THL3T : convertisseur dimmable coupure de phase déporté fourni.
- THL3X : convertisseur Dali, Push-Dim, 0-10V non fourni (PS250600MA à commander séparément).
- Kit d'éclairage de secours en option.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 240 à 290mm à commander séparément.


THEA LITE CSP 3	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			CONVERTISSEUR EXCLU					
THL3X	BLANC	ALUMINIUM	20W	3000K 4000K 6500K	2950Lm (4000K)	2400Lm (4000K)	90°	45,00
			CONVERTISSEUR INCLUS					
THL3T	BLANC	ALUMINIUM	20W	3000K 4000K 6500K	2950Lm (4000K)	2400Lm (4000K)	90°	62,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
DL801MW	BLANC	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 319MM			26,00
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	199		227,00

FOX 2 RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.





FOX 2 RD	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO102WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	3000K	2700Lm	1725Lm	110°	82,00
DO102WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	3000K	2700Lm	1725Lm	110°	82,00
DO102NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	4000K	2800Lm	1805Lm	110°	82,00
DO102NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	4000K	2800Lm	1805Lm	110°	82,00




NOIR MAT

BLANC MAT




AL1016 RX



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V à commander séparément.





AL1016 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO107WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	26W	3000K	2350Lm	2050Lm	30°	200,00
DO107NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	26W	4000K	2450Lm	2140Lm	30°	200,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES		WATT MAX	€
PSDAL700M	DRIVER 3-50W 700MA CC DIM 1-10V DALI PUSH	3-50W	146,00



THEA PRO 1





- Downlight encastré rond fixe.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Réflecteur basse luminance.
- Réflecteur pour UGR<19 en option.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Double bornier automatique.
- Connecteur Plug & Play inclus.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni ou convertisseur à commander séparément.
- Convertisseur dimmable DALI / Push-Dim en option.
- Kit d'éclairage de secours en option.

THEA PRO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			CONVERTISSEUR EXCLU					
THP2X	BLANC	ALUMINIUM + THERMOPLASTIQUE	14W	4000K	2400Lm	2000Lm	80°	52,00
			CONVERTISSEUR INCLUS					
THP2N	BLANC	ALUMINIUM + THERMOPLASTIQUE	10-14W	4000K	1600-2400Lm	1400-2000Lm	80°	57,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
LEDEP10	KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	199		227,00
THP12UGR	REFLECTEUR UGR<19 THP2			17,50


CONVERTISSEURS ET SOURCES		€
THP23DD	DRIVER DALI PUSH-DIM THP2	45,00



THEA PRO 2








- Downlight encastré rond fixe.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Réflecteur basse luminance.
- Réflecteur pour UGR<19 en option.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Double bornier automatique.
- Connecteur Plug & Play inclus.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni ou convertisseur à commander séparément.
- Convertisseur dimmable DALI / Push-Dim en option.
- Kit d'éclairage de secours en option.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 240 à 290mm à commander séparément.


THEA PRO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			CONVERTISSEUR EXCLU					
THP4X	BLANC	ALUMINIUM + THERMOPLASTIQUE	25W	4000K	4400Lm	3500Lm	80°	65,00
			CONVERTISSEUR INCLUS					
THP4N	BLANC	ALUMINIUM + THERMOPLASTIQUE	25W	4000K	4400Lm	3500Lm	80°	70,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
DL801MW	BLANC	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 319MM			26,00
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	199		227,00
THP34UGR			REFLECTEUR UGR<19 THP4			22,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES		€
THP4DD	DRIVER DALI PUSH-DIM THP4	45,00

LYON 1 R







- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni.

LYON 1 R	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			NON DIMMABLE					
DO538WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1515Lm	60°	70,00
DO538WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1590Lm	60°	72,00
DO538WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1590Lm	60°	70,00
DO538WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1590Lm	60°	72,00
DO538NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1545Lm	60°	70,00
DO538NW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1625Lm	60°	72,00
DO538NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1625Lm	60°	70,00
DO538NW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1625Lm	60°	72,00
			DIMMABLE DALI					
DO538WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1515Lm	60°	120,00
DO538WW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1590Lm	60°	122,00
DO538WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1590Lm	60°	120,00
DO538WW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875Lm	1590Lm	60°	122,00
DO538NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1545Lm	60°	120,00
DO538NW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1625Lm	60°	122,00
DO538NW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1625Lm	60°	120,00
DO538NW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920Lm	1625Lm	60°	122,00



NOIR MAT



NOIR MAT - ARGENT




BLANC MAT




BLANC MAT - ARGENT



LYON 2 R





- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni.



LYON 2 R	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			NON DIMMABLE					
DO539WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2535Lm	60°	90,00
DO539WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2670Lm	60°	95,00
DO539WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2670Lm	60°	90,00
DO539WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2670Lm	60°	95,00
DO539NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2590Lm	60°	90,00
DO539NW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2750Lm	60°	95,00
DO539NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2750Lm	60°	90,00
DO539NW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2750Lm	60°	95,00
			DIMMABLE DALI					
DO539WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2535Lm	60°	140,00
DO539WW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2670Lm	60°	145,00
DO539WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2670Lm	60°	140,00
DO539WW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000Lm	2670Lm	60°	145,00
DO539NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2590Lm	60°	140,00
DO539NW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2750Lm	60°	145,00
DO539NW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2750Lm	60°	140,00
DO539NW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070Lm	2750Lm	60°	145,00


NOIR MAT


NOIR MAT - ARGENT



BLANC MAT


BLANC MAT - ARGENT






LYON 3 R



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni.






LYON 3 R	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			NON DIMMABLE					
DO540WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3020Lm	60°	110,00
DO540WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3180Lm	60°	115,00
DO540WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3180Lm	60°	110,00
DO540WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3180Lm	60°	115,00
DO540NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3085Lm	60°	110,00
DO540NW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3275Lm	60°	115,00
DO540NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3275Lm	60°	110,00
DO540NW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3275Lm	60°	115,00
			DIMMABLE DALI					
DO540WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3020Lm	60°	160,00
DO540WW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3180Lm	60°	165,00
DO540WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3180Lm	60°	160,00
DO540WW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000Lm	3180Lm	60°	165,00
DO540NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3085Lm	60°	160,00
DO540NW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3275Lm	60°	165,00
DO540NW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3275Lm	60°	160,00
DO540NW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100Lm	3275Lm	60°	165,00


NOIR MAT



NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT


BLANC MAT - ARGENT

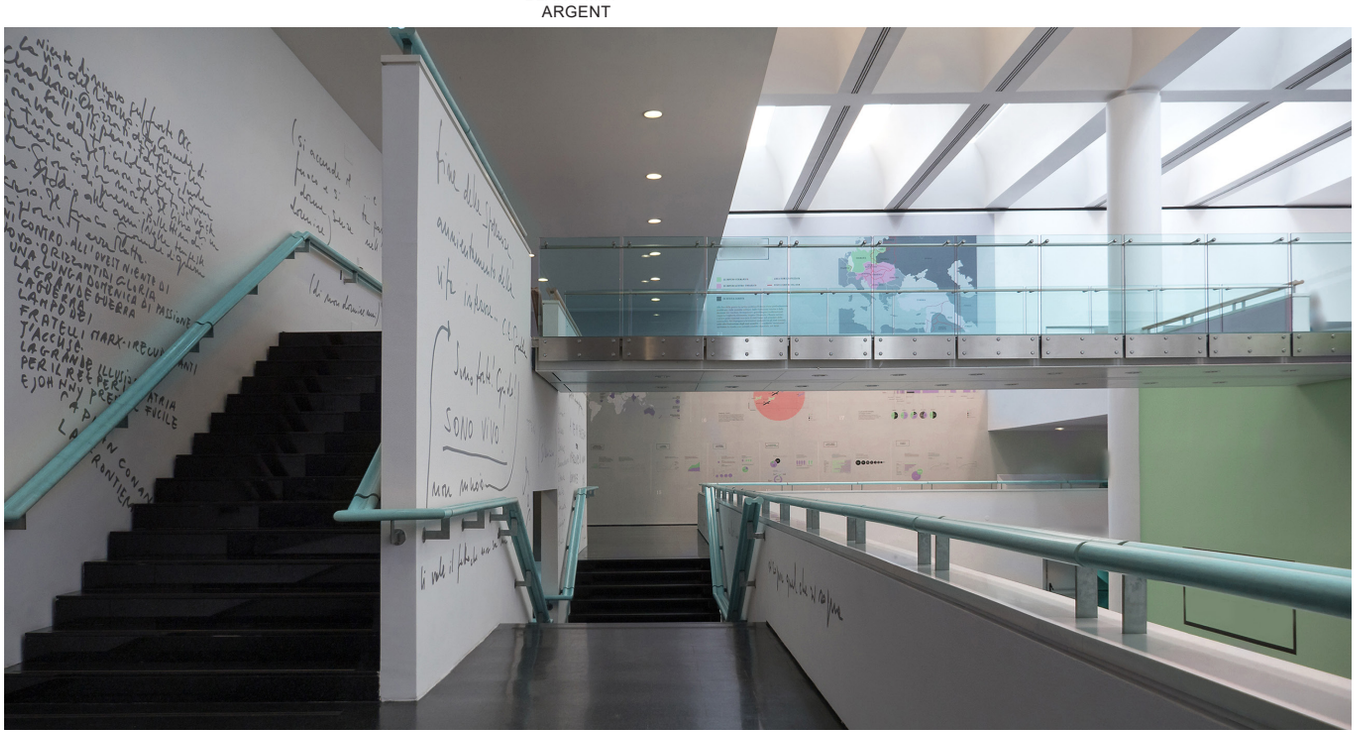


LYON 4 R



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni.





LYON 4 R	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			NON DIMMABLE					
DO541WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	3835Lm	60°	130,00
DO541WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	4035Lm	60°	135,00
DO541WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	4035Lm	60°	130,00
DO541WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	4035Lm	60°	135,00
DO541NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	3915Lm	60°	130,00
DO541NW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	4160Lm	60°	135,00
DO541NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	4160Lm	60°	130,00
DO541NW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	4160Lm	60°	135,00
			DIMMABLE DALI					
DO541WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	3835Lm	60°	180,00
DO541WW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	4035Lm	60°	185,00
DO541WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	4035Lm	60°	180,00
DO541WW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000Lm	4035Lm	60°	185,00
DO541NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	3915Lm	60°	180,00
DO541NW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	4160Lm	60°	185,00
DO541NW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	4160Lm	60°	180,00
DO541NW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120Lm	4160Lm	60°	185,00


NOIR MAT



NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT



BLANC MAT - ARGENT



IZA 1 SDX



- Downlight encastré carré orientable 2 en 1.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.






IZA 1 SDX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO53105	NOIR MAT	ALUMINIUM	24W	3000K 4000K	176	3360Lm (4000K)	2645Lm (4000K)	60°	160,00
DO53130	BLANC MAT	ALUMINIUM	24W	3000K 4000K	176	3360Lm (4000K)	2645Lm (4000K)	60°	160,00




NOIR MAT BLANC MAT

IZA 2 SDX

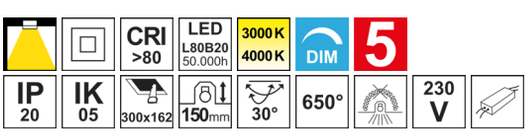

- Downlight encastré rectangulaire orientable 2 en 1.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseurs dimmables déportés fournis.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





IZA 2 SDX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO53205	NOIR MAT	ALUMINIUM	48W	3000K 4000K	320	2X3360Lm (4000K)	5315Lm (4000K)	60°	282,00
DO53230	BLANC MAT	ALUMINIUM	48W	3000K 4000K	320	2X3360Lm (4000K)	5315Lm (4000K)	60°	282,00




NOIR MAT BLANC MAT

IZA 2 SDX



tion.
tien à domicile,
on, nutrition
Herbiolys
SAVON MARSEILLE
SAVON D'ALEP
GEL DOUCHE SURGRAS
AUTHENTIQUE
COFFRET BARBIER
COFFRET D'AUTHENTIQUES SAVONS POUR HOMME

SPIRA 1 RX PLUS



- Downlight encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 220 à 240mm à commander séparément.







SPIRA 1 RX PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO48805	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	4600Lm (4000K)	3325Lm (4000K)	40°	160,00
DO48804	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	4600Lm (4000K)	3610Lm (4000K)	40°	160,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
DO54804	BLANC	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 250MM		21,00
DO54805	NOIR	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 250MM		21,00



NOIR




BLANC




SPIRA 3 RX



- Downlight encastré rond orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.








SPIRA 3 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO344NW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	60W	4000K	8400Lm	6250Lm	40°	315,00




FOCEA 1 SX PLUS



- Downlight encastré rectangulaire orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.







FOCEA 1 SX PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO48905	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	240	3400Lm (4000K)	2305Lm (4000K)	60°	190,00
DO48904	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	240	4600Lm (4000K)	3620Lm (4000K)	60°	190,00




NOIR




BLANC

FOCEA 2 SX

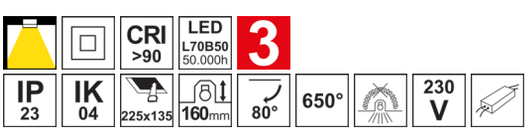

- Downlight encastré rectangulaire orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.







FOCEA 2 SX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO346NW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	60W	4000K	240	8400Lm	6645Lm	60°	305,00

FOCEA 1 SX PLUS




DALLES LED

NEW

SOLIS 1







- Dalle LED 600x600mm.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- SOL66N : convertisseur non-dimmable déporté fourni.
- SOL66X : convertisseur Dali, Push-Dim, 0-10V non fourni (PS6501100MA à commander séparément).
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.
- SOL66N : Multi-puissance : 27 ou 32W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.

SOLIS 1		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
CONVERTISSEUR INCLUS									
SOL66N19D30IN	NEW	BLANC	ACIER	27 - 32W	3000K	3800 (24W) 4400 (29W)	3360 (27W) 3910 (32W)	90°	54,00
SOL66N19D40IN	NEW	BLANC	ACIER	27 - 32W	4000K	4000 (24W) 4650 (29W)	3610 (27W) 4190 (32W)	90°	54,00
CONVERTISSEUR EXCLUS									
SOL66X19D30	NEW	BLANC	ACIER	29W	3000K	4400Lm	3910Lm	90°	40,00
SOL66X19D40	NEW	BLANC	ACIER	29W	4000K	4650Lm	4190Lm	90°	40,00


ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
AU4/66	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE POUR DALLES 600X600MM	600		50,00
AU4/66/LINK	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE DE LIAISON 600MM POUR CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE	600		40,00
AZ7	NEW	BLANC MAT	INOX	KIT DE SUSPENSION L:1000MM			30,00
LEDEP10	NEW			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	199		227,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX	€
PS6501100MA	NEW	DRIVER 40W 650-1100mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V		40W	55,00



SOLIS IP65









- Dalle LED 600x600mm.
- Diffuseur en polypropylène.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.

SOLIS IP65	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SOLIP66N4K	BLANC	ALUMINIUM	40W	4000K	600	5400Lm	4500Lm	110°	80,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
AU4/66	BLANC MAT	ALUMINIUM	CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE POUR DALLES 600X600MM	600		50,00
AU4/66/LINK	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE DE LIAISON 600MM POUR CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE	600		40,00
AZ7	BLANC MAT	INOX	KIT DE SUSPENSION L:1000MM			30,00
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	199		227,00

SOLIS 2








- Dalle LED 1200x300mm.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.


SOLIS 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
P2B16S30WA	BLANC	ALUMINIUM	30W	4000K	1200	4125Lm	3450Lm	90°	72,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
AU4/312	BLANC MAT	ALUMINIUM	CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE POUR DALLES 1200X300MM	1200		80,00
AU4/312/LINK	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE DE LIAISON 300MM POUR CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE	300		38,00
AZ7	BLANC MAT	INOX	KIT DE SUSPENSION L:1000MM			30,00
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	199		227,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PS6501100MA	DRIVER 40W 650-1100MA CC DALI PUSH-DIM 0-10V		40W	55,00

SOLIS 3








- Dalle LED 1200x600mm.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- P2C__N : convertisseur non-dimmable déporté fourni.
- P2C__X : convertisseur Dali, Push-Dim non fourni (TR28000677 à commander séparément).
- Kit de montage en saillie à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.

SOLIS 3	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			CONVERTISSEUR EXCLU						
P2C19X60WA	BLANC	ALUMINIUM	60W	4000K	1200	8250Lm	6600Lm	90°	110,00
			CONVERTISSEUR INCLUS						
P2C19S60WA	BLANC	ALUMINIUM	60W	4000K	1200	8250Lm	6600Lm	90°	137,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
P2SMC	BLANC	ALUMINIUM	KIT DE MONTAGE EN SAILLIE	1200		73,00
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	199		227,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
TR28000677	DRIVER 60W 900-1750MA CC DALI PUSH-DIM		60W	77,00

SOLIS LENS

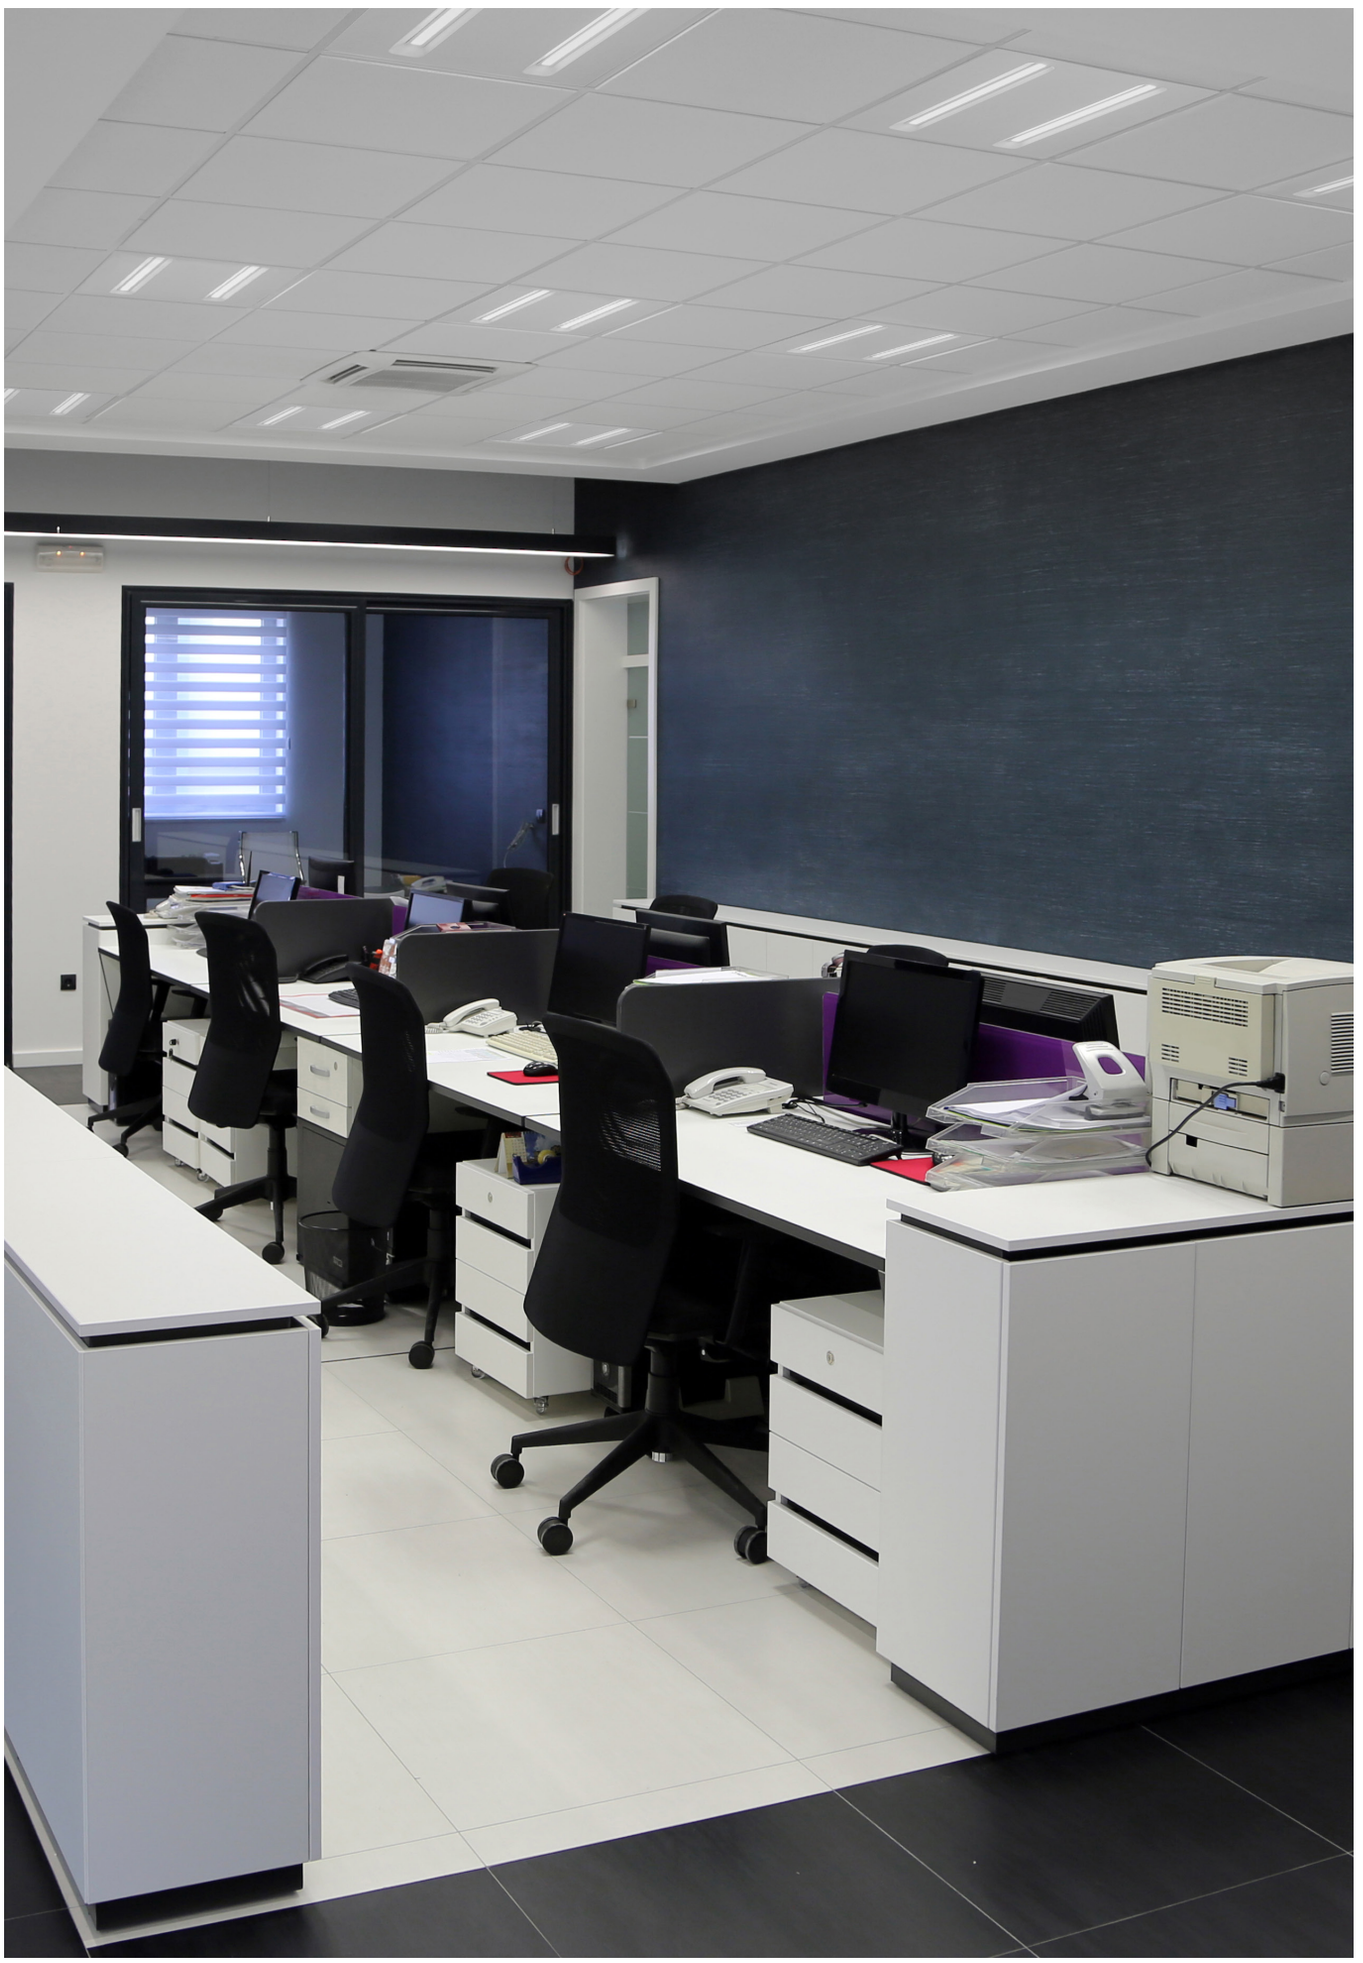


NEW

SOLIS LENS








- Dalle LED 600x600mm.
- Modules LED à basse luminance (UGR<16) facilement interchangeables.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Double bornier automatique et filin de sécurité (1m) inclus.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI déporté fourni.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Convertisseur ou module LED de remplacement disponibles séparément.

SOLIS LENS		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
LENBS66N	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ACIER	25W	3000K 4000K	4400Lm (4000K)	3180Lm (4000K)	80°	90,00
LENWW66N	NEW	BLANC MAT	ACIER	25W	3000K 4000K	4400Lm (4000K)	3510Lm (4000K)	80°	90,00
DIMMABLE DALI									
LENBS66D	NEW	NOIR MAT - ARGENT	ACIER	25W	3000K 4000K	4400Lm (4000K)	3180Lm (4000K)	80°	140,00
LENWW66D	NEW	BLANC MAT	ACIER	25W	3000K 4000K	4400Lm (4000K)	3510Lm (4000K)	80°	140,00

ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
AU4/66	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE POUR DALLES 600X600MM	600	50,00
AU4/66/LINK	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE DE LIAISON 600MM POUR CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE	600	40,00
AZ7	NEW	BLANC MAT	INOX	KIT DE SUSPENSION L:1000MM		30,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			LED	€
LENWREFL	NEW	SOLIS LENS MODULE LED 24W 4400Lm 80°	24W	30,00
LENSREFL	NEW	SOLIS LENS MODULE LED 24W 4400Lm 80°	24W	30,00
LENDRVN	NEW	DRIVER 30W 700MA CC		11,00
LENDRVD	NEW	DRIVER 26W 650MA CC DALI		65,00




NOIR MAT - ARGENT



BLANC MAT

DOMINO







- Dalle LED 600x600mm.
- Lentilles en polycarbonate.
- Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V à commander séparément.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.

DOMINO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	SYSTEM LUMEN	α	€
DMB66X4K	NOIR	ACIER	27W	4000K	600	4350Lm	75°	100,00
DMW66X4K	BLANC	ACIER	27W	4000K	600	4350Lm	75°	100,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
AU4/66	BLANC MAT	ALUMINIUM	CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE POUR DALLES 600X600MM	600		50,00
AU4/66/LINK	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE DE LIAISON 600MM POUR CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE	600		40,00
AZ7	BLANC MAT	INOX	KIT DE SUSPENSION L:1000MM			30,00
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	199		227,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PS6501100MA	DRIVER 40W 650-1100MA CC DALI PUSH-DIM 0-10V		40W	55,00



NOIR





BLANC



- **Dalle LED pour faux-plafond modulaire.**
- **Excellent confort visuel grâce à un UGR inférieur à 16. Convient à l'éclairage de bureaux et salles de classe.**
- **Choix du mode de variation : convertisseur DALI, Push-dim et 0-10V à commander séparément.**
- **Rendement élevé (efficacité lumineuse supérieure à 160lm/W).**
- **Installation rapide et sûre grâce aux connecteur rapide et filin de sécurité inclus.**
- **Très bonne résistance aux chocs (IK08).**
- **Garantie de 5 ans.**
- **Kit d'éclairage de secours disponible en option.**

DOMINO CSP







- Dalle LED 600x600mm.
- Lentilles en polycarbonate.
- Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.
- Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Multi-puissance : 22, 24, 25 ou 27W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.

DOMINO CSP	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	α	€
DMB66N4K	NOIR	ACIER	22 - 24 - 25 - 27W	4000K	600	75°	110,00
DMW66N4K	BLANC	ACIER	22 - 24 - 25 - 27W	4000K	600	75°	110,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
AU4/66	BLANC MAT	ALUMINIUM	CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE POUR DALLES 600X600MM	600		50,00
AU4/66/LINK	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE DE LIAISON 600MM POUR CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE	600		40,00
AZ7	BLANC MAT	INOX	KIT DE SUSPENSION L:1000MM			30,00
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	199		227,00




NOIR



BLANC


ENCASTRÉS MURAUX

EVA 65R



- Encastré mural décoratif rond pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.









EVA 65R		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
DW110R31		BLANC	ALUMINIUM	4W	3000K	420Lm	180Lm	104,00


EVA 65S



- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.








EVA 65S		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
DW110S31		BLANC	ALUMINIUM	4W	3000K	65	420Lm	205Lm	104,00

EVA 65R




LIKA



- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.







LIKA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA173WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	65	420Lm	80Lm	104,00
WA173WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	65	420Lm	80Lm	104,00




NOIR MAT

BLANC MAT




MAKA



- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.









MAKA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA174WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	65	420Lm	210Lm	104,00
WA174WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	65	420Lm	210Lm	104,00




NOIR MAT

BLANC MAT




STEPBEAM



- Encastré mural décoratif pour l'éclairage de circulations.
- Face magnétique ronde ou carrée à commander séparément.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



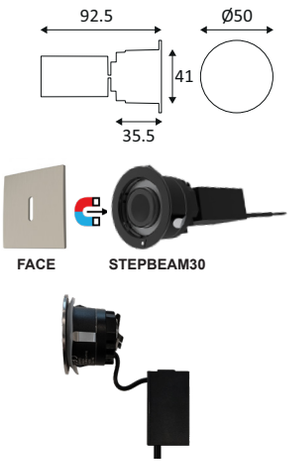

STEPBEAM	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	€
STEPBEAM30	ALUMINIUM	2,7W	3000K	255Lm	65,00



STEPBEAM

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L(MM)		€
FACES RONDES - DIFFUSION CIRCULAIRE					
RBEZCIRCLEB	NOIR	FACE RONDE DIFFUSION CIRCULAIRE			6,00
RBEZCIRCLES	CHROME SATINÉ	FACE RONDE DIFFUSION CIRCULAIRE			8,00
RBEZCIRCLEW	BLANC	FACE RONDE DIFFUSION CIRCULAIRE			6,00
FACES RONDES - DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE					
RBEZHCIRCLEB	NOIR	FACE RONDE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE			6,00
RBEZHCIRCLES	CHROME SATINÉ	FACE RONDE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE			8,00
RBEZHCIRCLEW	BLANC	FACE RONDE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE			6,00
FACES RONDES - DIFFUSION LINÉAIRE					
RBEZSLOTB	NOIR	FACE RONDE DIFFUSION LINÉAIRE			6,00
RBEZSLOTW	BLANC	FACE RONDE DIFFUSION LINÉAIRE			6,00
RBEZSLOTWS	CHROME SATINÉ	FACE RONDE DIFFUSION LINÉAIRE			8,00
FACES CARRÉES - DIFFUSION CIRCULAIRE					
SBEZCIRCLEB	NOIR	FACE CARRÉE DIFFUSION CIRCULAIRE	55		6,00
SBEZCIRCLES	CHROME SATINÉ	FACE CARRÉE DIFFUSION CIRCULAIRE	55		8,00
SBEZCIRCLEW	BLANC	FACE CARRÉE DIFFUSION CIRCULAIRE	55		6,00
FACES CARRÉES - DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE					
SBEZHCIRCLEB	NOIR	FACE CARRÉE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	55		6,00
SBEZHCIRCLES	CHROME SATINÉ	FACE CARRÉE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	55		8,00
SBEZHCIRCLEW	BLANC	FACE CARRÉE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE	55		6,00
FACES CARRÉES - DIFFUSION LINÉAIRE					
SBEZSLOTB	NOIR	FACE CARRÉE DIFFUSION LINÉAIRE	55		6,00
SBEZSLOTW	BLANC	FACE CARRÉE DIFFUSION LINÉAIRE	55		6,00
SBEZSLOTWS	CHROME SATINÉ	FACE CARRÉE DIFFUSION LINÉAIRE	55		8,00


APPLIQUES

EVIA G9

IP 44 | 650° | 230 V | 5

- Applique murale décorative.
- Diffuseur en verre opalin.
- Lampe LED G9 8W 3000K incluse.





EVIA G9	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	WATT MAX	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA25404	BLANC	ACIER	G9	8W	3000K	900Lm	570Lm	135,00
WA25403	CHROME	ACIER	G9	8W	3000K	900Lm	570Lm	141,00
WA25445	NICKEL MAT	ACIER	G9	8W	3000K	900Lm	570Lm	141,00
WA25461	LAITON BROSSÉ	INOX	G9	8W	3000K	900Lm	570Lm	175,00

BLANC


CHROME


NICKEL MAT



LAITON BROSSÉ

VITEL GX53

IP 65 | IK 05 | 650° | 230 V | 5

- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur en verre pyramidal clair.
- Lampe LED GX53 9W 3000K incluse.





VITEL GX53	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	WATT MAX	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA25330	BLANC MAT	POLYCARBONATE	GX53	9W	3000K	800Lm	525Lm	157,00
WA25303	CHROME	POLYCARBONATE	GX53	9W	3000K	800Lm	525Lm	160,00
WA25345	NICKEL MAT	POLYCARBONATE	GX53	9W	3000K	800Lm	525Lm	160,00
WA25361	LAITON BROSSÉ	POLYCARBONATE	GX53	9W	3000K	800Lm	525Lm	160,00


BLANC MAT


CHROME


NICKEL MAT



LAITON BROSSÉ

SNOOP GU10



- Applique murale décorative pour éclairage intérieur et extérieur.
- Cache de finition magnétique adaptable en hauteur afin de modifier la luminance.
- Avec entrée et sortie de câble.







SNOOP GU10		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
WA26105		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	83,00
WA26135		NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	83,00
WA26108		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	99,00
WA26183		NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	99,00



NOIR MAT


NOIR MAT - BLANC MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ROSE

SNOOP



- Applique murale décorative pour éclairage intérieur et extérieur.
- Cache de finition magnétique adaptable en hauteur afin de modifier la luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.







SNOOP		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA26205		NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	865Lm (4000K)	38°	135,00
WA26235		NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	865Lm (4000K)	38°	135,00
WA26208		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	865Lm (4000K)	38°	155,00
WA26283		NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	865Lm (4000K)	38°	155,00


NOIR MAT



NOIR MAT - BLANC MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ROSE

NEW

JUPI









- Réglette de salle de bain, cuisine ou local technique.
- Montage en applique.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- 3 versions disponibles : standard (WA270), avec interrupteur (WA271) ou avec interrupteur et prise 2P+T 16A (WA273).

JUPI		COULEUR	MODÈLE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA270WW04	NEW	BLANC	STANDARD	10W	3000K	1070Lm	830Lm	160°	38,00
WA271WW04	NEW	BLANC	INTER.	10W	3000K	1070Lm	830Lm	160°	40,00
WA273WW04	NEW	BLANC	INTER. + PRISE	10W	3000K	1070Lm	830Lm	160°	45,00

JUPI S19







- Réglette de salle de bain, cuisine ou local technique.
- Montage en applique.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Source lumineuse S19 non-incluse.
- 3 versions disponibles : standard (WA265), avec interrupteur (WA266) ou avec interrupteur et prise 2P+T 16A (WA268).


JUPI S19		COULEUR	MODÈLE	DOUILLE	WATT MAX	€
WA26504	NEW	BLANC	STANDARD	S19	30W	20,00
WA26604	NEW	BLANC	INTER.	S19	30W	22,00
WA26804	NEW	BLANC	INTER. + PRISE	S19	30W	25,00

JUPI




NEW

RONDY 1 W



- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur en verre opalin.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans l'appareil.





RONDY 1 W		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA279WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,6W	3000K	865Lm	755Lm	120,00
WA279WW30	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	6,6W	3000K	865Lm	755Lm	120,00
WA279WW58	NEW	GRIS CANON DE FUSIL	ALUMINIUM	6,6W	3000K	865Lm	755Lm	150,00
WA279WW61	NEW	LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM	6,6W	3000K	865Lm	755Lm	150,00



NOIR MAT


BLANC MAT


GRIS CANON DE FUSIL



LAITON BROSSÉ

RONDY 2 W



- Applique murale décorative.
- Diffuseur en verre opalin.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans l'appareil.





RONDY 2 W		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA280WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,6W	3000K	865Lm	770Lm	190,00
WA280WW30	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	6,6W	3000K	865Lm	770Lm	190,00
WA280WW58	NEW	GRIS CANON DE FUSIL	ALUMINIUM	6,6W	3000K	865Lm	770Lm	220,00
WA280WW61	NEW	LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM	6,6W	3000K	865Lm	770Lm	220,00


NOIR MAT


BLANC MAT


GRIS CANON DE FUSIL



LAITON BROSSÉ

RONDY 2 W




NEW

DIPLO 1



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur.
- Peut être montée sur une boîte d'encastrement de 68mm.
- Longueur du flexible: 300mm.
- Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.





DIPLO 1		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA275WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,6W	3000K	360Lm	300Lm	34°	125,00
WA275WW30	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	4,6W	3000K	360Lm	325Lm	34°	125,00
WA275WW58	NEW	GRIS CANON DE FUSIL	ALUMINIUM	4,6W	3000K	360Lm	300Lm	34°	150,00
WA275WW61	NEW	LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM	4,6W	3000K	360Lm	300Lm	34°	150,00



NOIR MAT


BLANC MAT


GRIS CANON DE FUSIL



LAITON BROSSÉ

DIPLO 2



- Applique murale décorative.
- Base semi-encastrée avec interrupteur et prise USB-C (5VDC, 2A).
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Longueur du flexible: 300mm.
- Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.





DIPLO 2		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA276WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,6W	3000K	360Lm	300Lm	34°	150,00
WA276WW30	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	4,6W	3000K	360Lm	325Lm	34°	150,00
WA276WW58	NEW	GRIS CANON DE FUSIL	ALUMINIUM	4,6W	3000K	360Lm	300Lm	34°	175,00
WA276WW61	NEW	LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM	4,6W	3000K	360Lm	300Lm	34°	175,00


NOIR MAT


BLANC MAT


GRIS CANON DE FUSIL



LAITON BROSSÉ

DIPLO 1




NEW

LIVRO GU10



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur.





LIVRO GU10		COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
WA27405	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	105	GU10	PAR16 LED	8W	95,00
WA27455	NEW	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	105	GU10	PAR16 LED	8W	120,00
WA27430	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	105	GU10	PAR16 LED	8W	95,00
WA27454	NEW	BLANC MAT - LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM	105	GU10	PAR16 LED	8W	120,00


NOIR MAT


NOIR MAT - LAITON


BLANC MAT


BLANC MAT - LAITON BROSSÉ

LIVRO GU10




NEW

LUSY R



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur, 1 prise USB-A et 1 prise USB-C (5VDC, 2A).
- Peut être montée sur une boîte d'encastrement de 68mm.
- Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.





LUSY R		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA277WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,3W	3000K	115	475Lm	410Lm	34°	160,00
WA277WW30	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	6,3W	3000K	115	475Lm	410Lm	34°	160,00
WA277WW58	NEW	GRIS CANON DE FUSIL	ALUMINIUM	6,3W	3000K	115	475Lm	410Lm	34°	185,00
WA277WW61	NEW	LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM	6,3W	3000K	115	475Lm	410Lm	34°	185,00



NOIR MAT


BLANC MAT


GRIS CANON DE FUSIL



LAITON BROSSÉ

LUSY S



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur, 1 prise USB-A et 1 prise USB-C (5VDC, 2A).
- Peut être montée sur une boîte d'encastrement de 68mm.
- Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.





LUSY S		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA278WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,3W	3000K	115	475Lm	410Lm	34°	165,00
WA278WW30	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	6,3W	3000K	115	475Lm	410Lm	34°	165,00
WA278WW58	NEW	GRIS CANON DE FUSIL	ALUMINIUM	6,3W	3000K	115	475Lm	410Lm	34°	190,00
WA278WW61	NEW	LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM	6,3W	3000K	115	475Lm	410Lm	34°	190,00



NOIR MAT


BLANC MAT


GRIS CANON DE FUSIL



LAITON BROSSÉ

AUREA 3 W



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur variateur et prise USB (5VDC, 2,4A).
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.





AUREA 3 W	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA26005	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	140,00
WA26008	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	160,00
WA26083	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	160,00
WA26030	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	140,00
WA26049	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	160,00
WA26082	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	160,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ROSE


DANS LA MÊME GAMME


AUREA P PAGE 227


AUREA 2 C PAGE 203



AUREA 1 C PAGE 202

AUREA 4 W



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur variateur, prise USB (5VDC, 2,4A) et chargeur sans-fil (pour smartphones compatibles).
- La charge par induction nécessite que le smartphone soit mis en contact direct avec la surface de recharge, sans protection ou coque.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.







AUREA 4 W	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA26305	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	145,00
WA26308	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	165,00
WA26383	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	165,00
WA26330	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	145,00
WA26349	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	165,00
WA26382	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	625Lm (4000K)	500Lm (4000K)	38°	165,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ROSE

DANS LA MÊME GAMME



AUREA P PAGE 227


AUREA 2 C PAGE 203


AUREA 1 C PAGE 202




MILO 1



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





MILO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA11205	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	500Lm	405Lm	40°	158,00
WA11230	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	500Lm	450Lm	40°	158,00




NOIR MAT




BLANC MAT

MILO 2



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur permettant trois niveaux d'éclairement (25%, 50% et 100%) et deux prises USB (5VDC, 2A).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.








MILO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA165WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	500Lm	405Lm	40°	213,00
WA165WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	500Lm	450Lm	40°	213,00




NOIR MAT




BLANC MAT

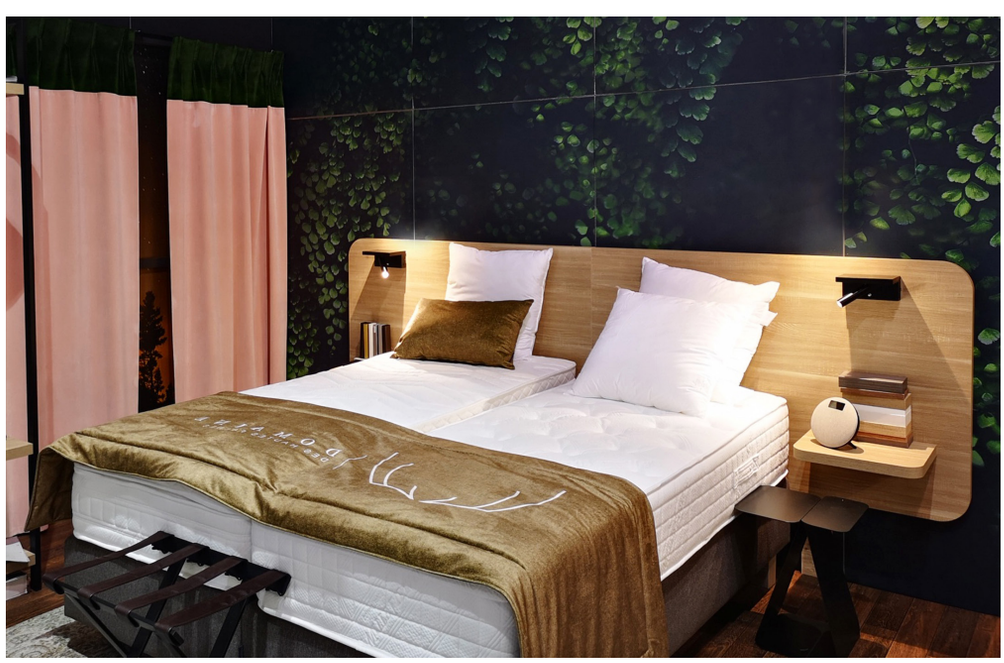

MILO 3





- Applique murale décorative.
- Base semi-encastrée.
- Avec interrupteur variateur.
- Livrée avec convertisseur dimmable.
- Montage dans un boîtier d'encastrement standard (non fourni).





MILO 3	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA215SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	460Lm	395Lm	40°	132,00
WA215SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	460Lm	395Lm	40°	132,00
WA215SW63	LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM	5W	2700K	460Lm	395Lm	40°	137,00



NOIR MAT





BLANC MAT



LAITON BROSSÉ

MILO 4





- Applique murale décorative.
- Base semi-encastrée.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Montage dans un boîtier d'encastrement standard (non fourni).





MILO 4	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA235SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	465Lm	445Lm	40°	145,00
WA235SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	465Lm	445Lm	40°	145,00
WA235SW63	LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM	5W	2700K	465Lm	445Lm	40°	150,00



NOIR MAT

BLANC MAT



LAITON BROSSÉ


NEW

SOLYA

CRI >90 | LED L70B10 50.000h | DIM | USB | 5 | 90° | 350° | 230 V | IP 20

- Applique murale décorative 2 en 1 pour éclairage d'ambiance et de lecture.
- Eclairage d'ambiance cosy grâce à la technologie dim-to-warm (température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming).
- Base apparente avec interrupteur pour la liseuse, 1 prise USB-A et 1 prise USB-C (5VDC, 2A).
- Convertisseurs intégrés dans l'appareil et indépendants permettant de raccorder et contrôler chaque source séparément.
- Eclairage d'ambiance dimmable par coupure de phase.





SOLYA			COULEUR	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA28905	NEW		NOIR MAT	6,3W + 9,6W	3000K + 1800K > 3000K	475Lm (3000K) + 810Lm (3000K)	420Lm (3000K) + 615Lm (3000K)	310,00
WA28930	NEW		BLANC MAT	6,3W + 9,6W	3000K + 1800K > 3000K	475Lm (3000K) + 810Lm (3000K)	420Lm (3000K) + 615Lm (3000K)	310,00
WA28958	NEW		GRIS CANON DE FUSIL	6,3W + 9,6W	3000K + 1800K > 3000K	475Lm (3000K) + 810Lm (3000K)	420Lm (3000K) + 615Lm (3000K)	335,00
WA28961	NEW		LAITON BROSSÉ	6,3W + 9,6W	3000K + 1800K > 3000K	475Lm (3000K) + 810Lm (3000K)	420Lm (3000K) + 615Lm (3000K)	335,00


NOIR MAT


BLANC MAT


GRIS CANON DE FUSIL


LAITON BROSSÉ


SOLYA



BIXBY




BIXBY




- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BIXBY	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA12830	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1250Lm	755Lm	210,00
WA12841	ALUMINIUM POLI	ALUMINIUM	12W	3000K	1250Lm	755Lm	210,00
WA12840	BOIS GRIS	BOIS	12W	3000K	1250Lm	755Lm	210,00
WA12842	BOIS CLAIR	BOIS	12W	3000K	1250Lm	755Lm	210,00

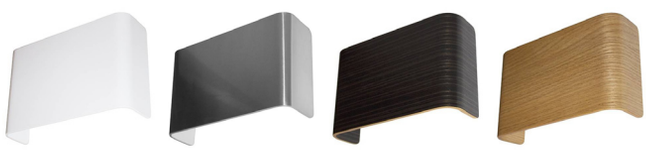


BLANC MAT ALUMINIUM POLI BOIS GRIS BOIS CLAIR




FOLD 2



FOLD 1




- Applique murale décorative.
- Eclairage indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




FOLD 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA236WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	540Lm	190Lm	160,00

FOLD 2




- Applique murale décorative.
- Eclairage indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




FOLD 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA237WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	6,5W	3000K	450Lm	375Lm	185,00

NEW

OLYN 1 W







- Applique murale ou plafonnier orientable.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.
- Très basse luminance grâce à un design d'optique à réflexion totale interne.

OLYN 1 W		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA28705	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	150,00
WA28730	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	150,00
WA28731	NEW	NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
WA28751	NEW	BLANC MAT - ROSE BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
WA28756	NEW	BLANC MAT - NICKEL BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
WA28757	NEW	NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
WA28759	NEW	BLANC MAT - OR BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
WA28765	NEW	BLANC MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
WA28767	NEW	NOIR MAT - ROSE BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm(4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00
WA28768	NEW	NOIR MAT - OR BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	170,00


BLANC MAT


BLANC MAT - ROSE BROSSÉ


BLANC MAT - OR BROSSÉ


BLANC MAT - BRONZE SATINÉ


BLANC MAT - NICKEL BROSSÉ


NOIR MAT


NOIR MAT - ROSE BROSSÉ


NOIR MAT - OR BROSSÉ


NOIR MAT - BRONZE SATINÉ


NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ

DANS LA MÊME GAMME


OLYN 2 RDX PAGE 99


OLYN 3 T PAGE 280



OLYN 2 C PAGE 204


OLYN 2 P PAGE 229



OLYN 1 RDX PAGE 98


OLYN 1 P PAGE 228

OLYN 1 W

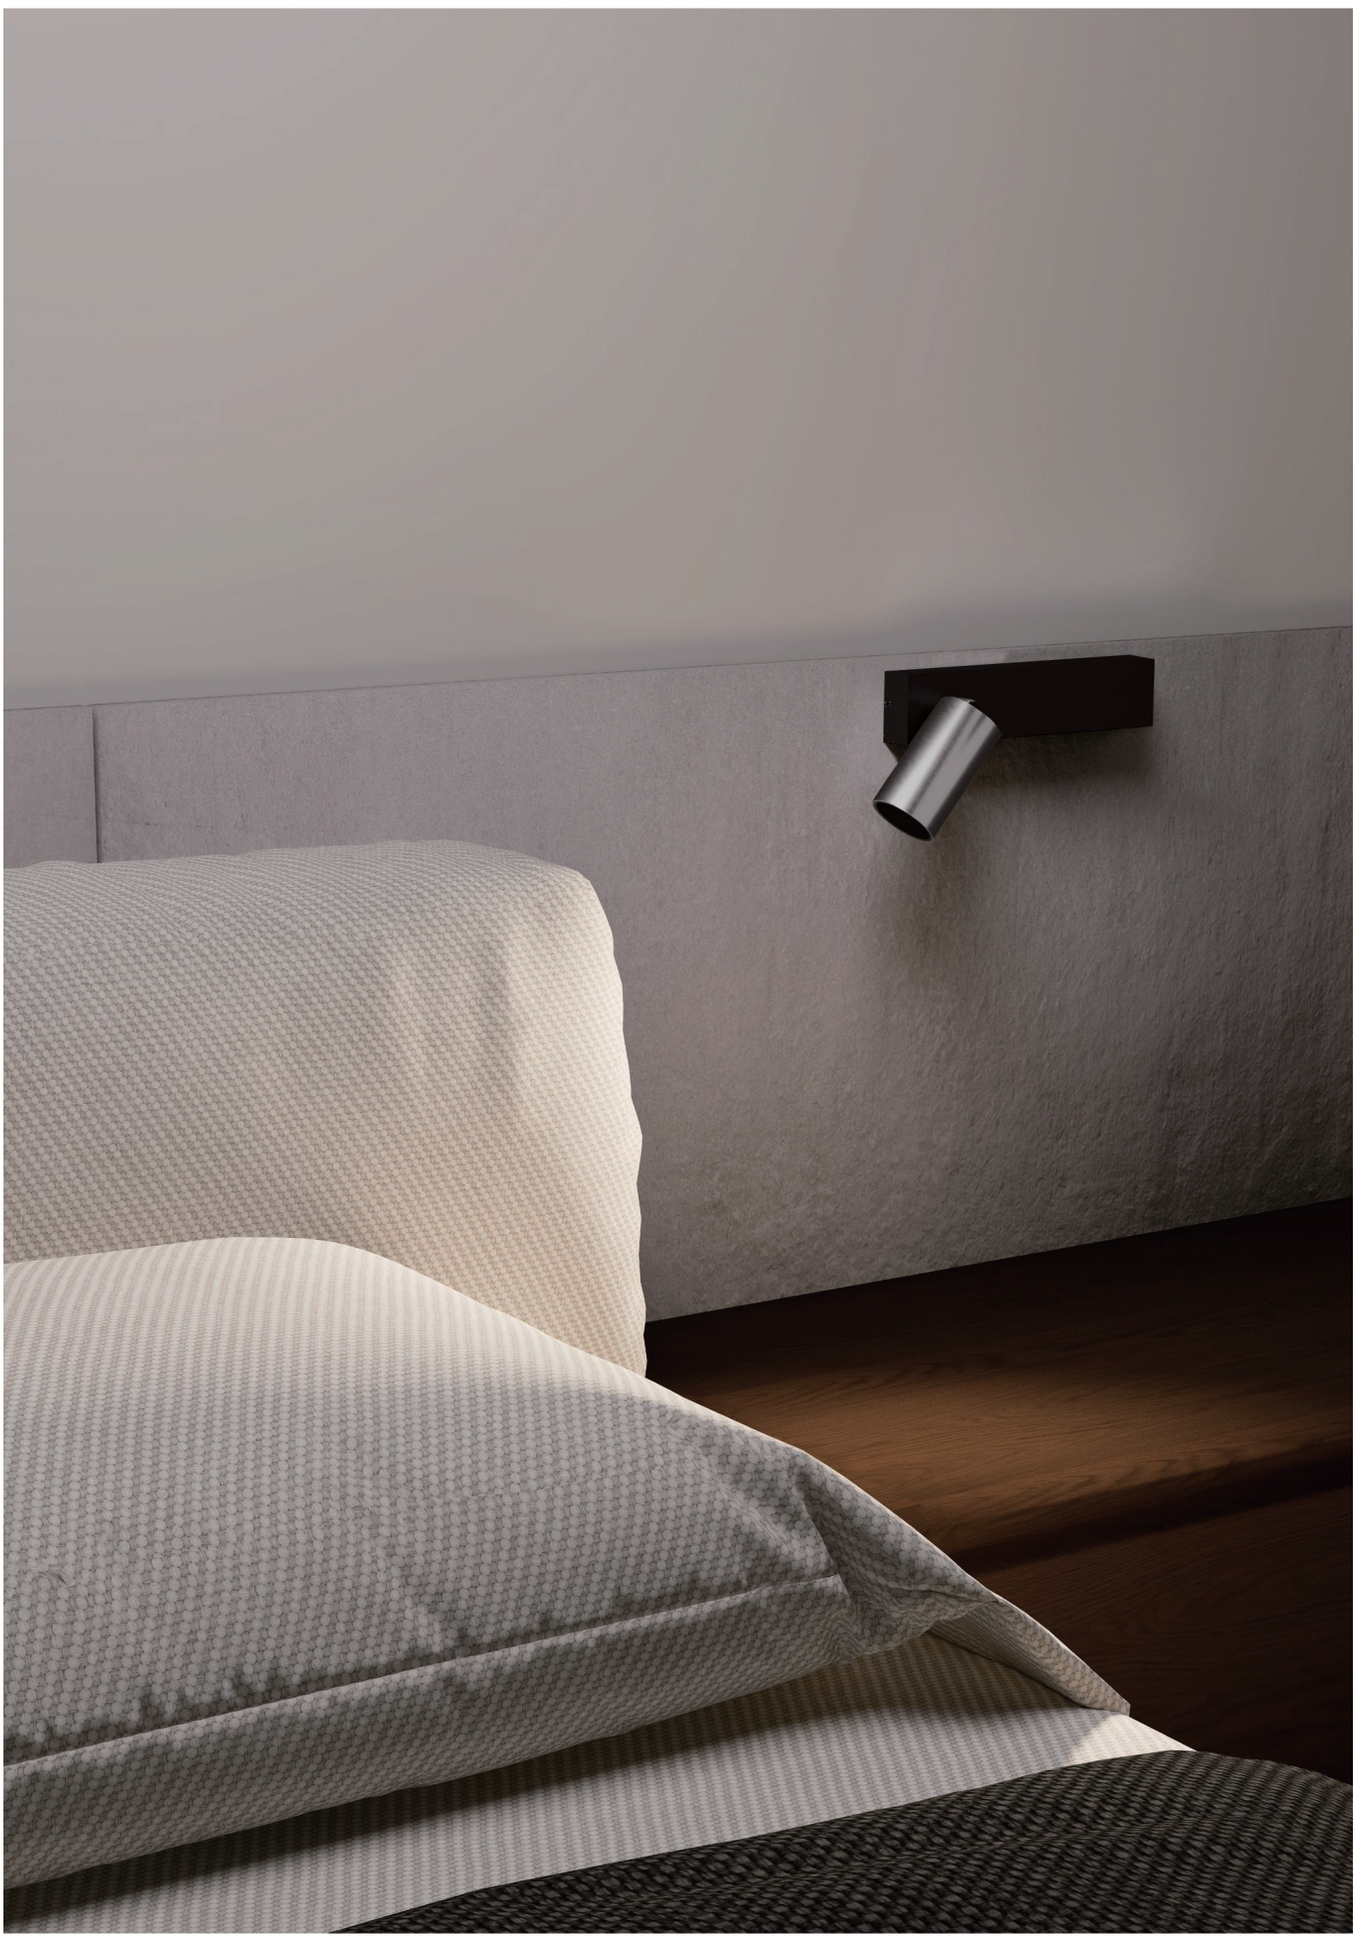


RETI W



- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Faisceaux lumineux précisément dessinés grâce à des lentilles en verre de haute qualité.
- Avec 2 interrupteurs variateurs, sources réglables individuellement.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.





RETI W	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA264WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	800Lm	1450Lm	80°	460,00
WA264WW31	NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	18W	3000K	800Lm	1450Lm	80°	460,00
WA264WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	800Lm	1450Lm	80°	460,00


NOIR MAT


OR BROSSÉ


BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME


RETI 2 RX PAGE 104



RETI 1 RX PAGE 104


RETI P PAGE 236




RETI W



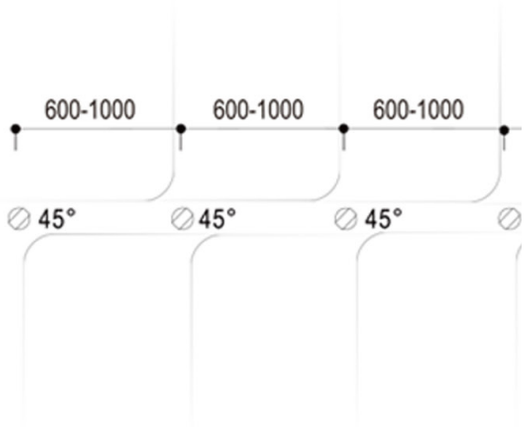




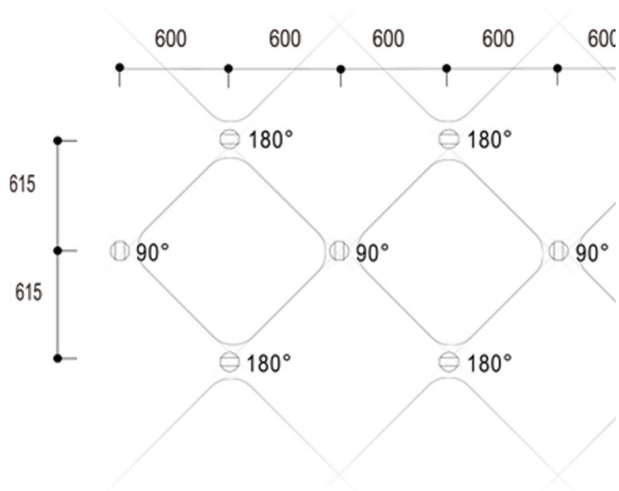


- **Déclinable en applique, suspension ou semi-encastré.**
- **Faisceau lumineux précisément dessiné donnant un effet graphique.**
- **Finition de qualité supérieure.**




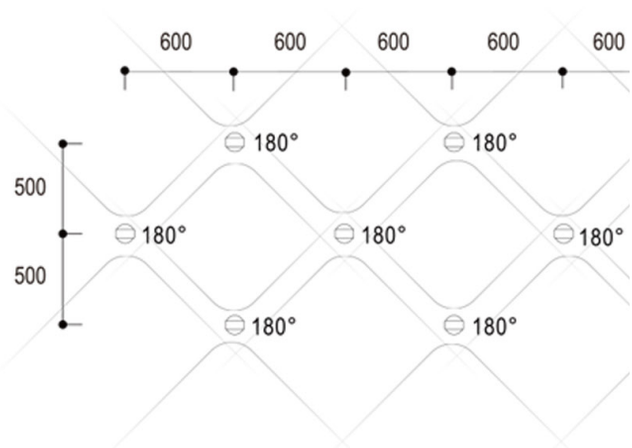


KAVA



- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.





KAVA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA209WW18	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	5W	3000K	500Lm	280Lm	165,00
KU147916	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	500Lm	485Lm	165,00
WA209WW80	BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	5W	3000K	500Lm	340Lm	165,00



NOIR MAT - DORÉ


BLANC MAT




BLANC MAT - DORÉ



FULLA




- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



FULLA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA169WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1900Lm	1430Lm	240,00




GLAM 90



- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





GLAM 90	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA175WW18	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	10W	3000K	1010Lm	450Lm	170,00
WA175WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	10W	3000K	1010Lm	680Lm	170,00




NOIR MAT - DORÉ



NOIR MAT - ARGENT




GLAM 250



- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.






GLAM 250	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA176WW18	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	12W	3000K	1010Lm	360Lm	208,00
WA176WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	12W	3000K	1010Lm	520Lm	208,00


NOIR MAT - DORÉ


NOIR MAT - ARGENT




MALTA 1




- Applique murale décorative.
- Eclairage indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






MALTA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA12930	BLANC MAT	ALUMINIUM	19W	3000K	2520Lm	2365Lm	248,00

MALTA 2




- Applique murale décorative.
- Eclairage indirect.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.






MALTA 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA164WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	3550Lm	3370Lm	284,00

LONGA



- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







LONGA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
WA180WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	24W	3000K	600	2x2800Lm	5320Lm	295,00
WA180WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	24W	3000K	600	2x2800Lm	5320Lm	295,00
WA181WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	900	2x3300Lm	6200Lm	360,00
WA181WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	900	2x3300Lm	6200Lm	360,00



NOIR MAT




BLANC MAT








PLANK 1






- Applique murale décorative.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Eclairage indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.


PLANK 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN		€
PK30/1A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	300	2520Lm	1760Lm	110°	184,00
PK30/1A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	4000K	300	2730Lm	1910Lm	110°	184,00
PK60/1A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	600	5400Lm	3775Lm	110°	284,00
PK60/1A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	600	5850Lm	4090Lm	110°	284,00

BLANC MAT

BLANC MAT

PLANK 2





- Applique murale décorative.
- Diffuseurs en polycarbonate opalin.
- Eclairage direct/indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.


PLANK 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PK30/2A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	32W	3000K	300	2X1980Lm	2210Lm	110° 110°	195,00
PK30/2A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	32W	4000K	300	2X2145Lm	2400Lm	110° 110°	195,00
PK60/2A/3K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	64W	3000K	600	2X4030Lm	5640Lm	110° 110°	310,00
PK60/2A/4K/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	64W	4000K	600	2X4370Lm	6110Lm	110° 110°	310,00

BLANC MAT

BLANC MAT


PLAFONNIERS

ALBA S GU10



- Plafonnier carré orientable.





ALBA S GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
WA19605	NOIR MAT	ALUMINIUM	95	GU10	PAR16 LED	10W	81,00
WA19630	BLANC MAT	ALUMINIUM	95	GU10	PAR16 LED	10W	81,00




NOIR MAT




BLANC MAT

ALBA R GU10



- Plafonnier rond orientable.





ALBA R GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
WA19505	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	63,00
WA19530	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	63,00



NOIR MAT




BLANC MAT

ALBA S GU10




LUPO 1 GU10




- Plafonnier carré orientable.





LUPO 1 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
WA20305	NOIR MAT	ALUMINIUM	106	GU10	PAR16 LED	10W	81,00
WA20318	NOIR - DORÉ	ALUMINIUM	106	GU10	PAR16 LED	10W	81,00
WA20330	BLANC MAT	ALUMINIUM	106	GU10	PAR16 LED	10W	81,00


NOIR MAT


NOIR - DORÉ


BLANC MAT

MANYL 2




MANYL 2 GU10



- Plafonnier rond orientable.





MANYL 2 GU10		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
WA20205	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	118,00
WA20230	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	118,00




NOIR MAT




BLANC MAT

MANYL 2



- Plafonnier rond orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





MANYL 2		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA210WW16	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1180Lm	940Lm	36°	184,00
WA210WW21	■	BLANC MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1180Lm	940Lm	36°	184,00



NOIR MAT




BLANC MAT

MOLY GU10

IP 20 | IK 02 | 85° | 355° | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier rond orientable.





MOLY GU10		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
WA19405		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	56,00
WA19430		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	56,00



NOIR MAT




BLANC MAT

NOLY GU10

IP 20 | IK 02 | 85° | 355° | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier orientable.





NOLY GU10		COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
WA19705		NOIR MAT	ALUMINIUM	100	GU10	PAR16 LED	10W	55,00
WA19730		BLANC MAT	ALUMINIUM	100	GU10	PAR16 LED	10W	55,00



NOIR MAT




BLANC MAT

YUKO GU10

IP 20 | IK 02 | 85° | 355° | 650° | 230 V

- Plafonnier rond orientable.





YUKO GU10		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
WA19805		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	3X10W	99,00
WA19830		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	3X10W	99,00



NOIR MAT



BLANC MAT

YUKO GU10



MOLY GU10



HAPPY 2




RIVA 3 GU10




RIVA 2 GU10



RIVA 2 GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.





RIVA 2 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
WA19905	NOIR MAT	ALUMINIUM	350	GU10	PAR16 LED	2X10W	91,00
WA19930	BLANC MAT	ALUMINIUM	350	GU10	PAR16 LED	2X10W	91,00




NOIR MAT




BLANC MAT

RIVA 3 GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.





RIVA 3 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
WA20005	NOIR MAT	ALUMINIUM	600	GU10	PAR16 LED	3X10W	123,00
WA20030	BLANC MAT	ALUMINIUM	600	GU10	PAR16 LED	3X10W	123,00




NOIR MAT




BLANC MAT

RIVA 4 GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.





RIVA 4 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
WA20105	NOIR MAT	ALUMINIUM	800	GU10	PAR16 LED	4X10W	160,00
WA20130	BLANC MAT	ALUMINIUM	800	GU10	PAR16 LED	4X10W	160,00



NOIR MAT




BLANC MAT



EVA 62 R

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 23 | IK 02 | 650° | 230 V

- Spot apparent rond.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.

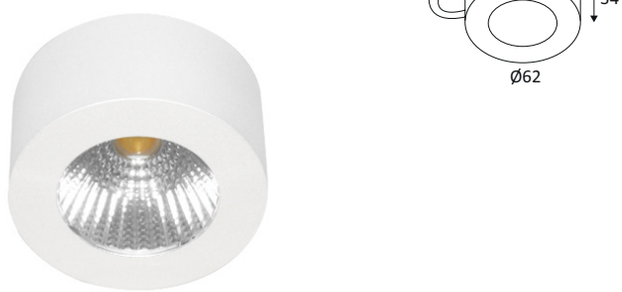

EVA 62 R	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DW1120R05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	455Lm	335Lm	38°	82,00
DW1120R30	BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	455Lm	335Lm	38°	82,00



NOIR MAT




BLANC MAT



NEW

OBIA 1 C





- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Tête inclinable jusqu'à 45°.
- CCT (2700K, 3000K ou 4000K) et puissance (6 ou 9W) au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans le luminaire.




OBIA 1 C		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA29005	NEW	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	710Lm (4000K)	150°	190,00
WA29030	NEW	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	710Lm (4000K)	150°	190,00


NOIR MAT


BLANC MAT

OBIA 2 C





- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Tête inclinable jusqu'à 45°.
- CCT (2700K, 3000K ou 4000K) et puissance (6 ou 9W) au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans le luminaire.



OBIA 2 C		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA29105	NEW	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	200,00
WA29108	NEW	NOIR MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	210,00
WA29130	NEW	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	200,00
WA29135	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	210,00
WA29149	NEW	BLANC MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	210,00
WA29181	NEW	BLANC MAT - NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	210,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT


NOIR MAT - BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - NOIR


OBIA 2 C



HAPPY 1

CRI >90 | LED L70B10 50.000h | UGR <19 | DIM | 3 | IP 20 | IK 07 | 650° | 230 V

- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.





HAPPY 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA238WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	110,00
WA238WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	117,00
WA238WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	117,00
WA238WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	117,00
WA238WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	110,00
WA238WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	117,00
WA238WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	117,00
WA238WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	7W	3000K	600Lm	435Lm	40°	117,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ARGENT


NOIR MAT - CHROME NOIR


BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ARGENT


BLANC MAT - CHROME NOIR




HAPPY 2



- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.





HAPPY 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA239WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	131,00
WA239WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	143,00
WA239WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	143,00
WA239WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	143,00
WA239WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	131,00
WA239WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	143,00
WA239WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	143,00
WA239WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	13W	3000K	1155Lm	855Lm	40°	143,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ARGENT


NOIR MAT - CHROME NOIR


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ARGENT



BLANC MAT - CHROME NOIR

HAPPY 3

CRI >90 | LED L70B10 50.000h | UGR <19 | DIM | 3 | IP 20 | IK 07 | 650° | 230 V

- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.





HAPPY 3	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA240WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	153,00
WA240WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	166,00
WA240WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	166,00
WA240WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	166,00
WA240WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	153,00
WA240WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	166,00
WA240WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	166,00
WA240WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	18W	3000K	1570Lm	1170Lm	40°	166,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ARGENT


NOIR MAT - CHROME NOIR


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ARGENT


BLANC MAT - CHROME NOIR



HAPPY 3




AUREA 1 C

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | DIM | 5 | 2700K 3000K 4000K | IP 44 | IK 02 | 90° | 350° | 850° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.





AUREA 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA25605	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	100,00
WA25608	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	111,00
WA25683	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	111,00
WA25630	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	100,00
WA25649	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	111,00
WA25682	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	111,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ROSE




DANS LA MÊME GAMME

AUREA P PAGE 227


AUREA 4 W PAGE 159



AUREA 3 W PAGE 158

AUREA 2 C



- Applique murale ou plafonnier orientable.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.





AUREA 2 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA25705	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	250	2X715Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	38°	200,00
WA25708	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	250	2X715Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	38°	224,00
WA25783	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	250	2X715Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	38°	224,00
WA25730	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	250	2X715Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	38°	200,00
WA25749	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	250	2X715Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	38°	224,00
WA25782	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	250	2X715Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	38°	224,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ROSE

DANS LA MÊME GAMME

AUREA P PAGE 227



AUREA 4 W PAGE 159


AUREA 3 W PAGE 158

NEW

OLYN 2 C







- Applique murale ou plafonnier orientable.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.
- Très basse luminance grâce à un design d'optique à réflexion totale interne.

OLYN 2 C		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA28865	NEW	BLANC MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	30W	3000K 3500K 4000K	3640Lm (4000K)	2680Lm (4000K)	36°	220,00
WA28867	NEW	NOIR MAT - ROSE BROSSÉ	ALUMINIUM	30W	3000K 3500K 4000K	3640Lm (4000K)	2680Lm (4000K)	36°	220,00
WA28868	NEW	NOIR MAT - OR BROSSÉ	ALUMINIUM	30W	3000K 3500K 4000K	3640Lm(4000K)	2680Lm (4000K)	36°	220,00
WA28805	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	3000K 3500K 4000K	3640Lm (4000K)	2680Lm (4000K)	36°	200,00
WA28830	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K 3500K 4000K	3640Lm (4000K)	2680Lm (4000K)	36°	200,00
WA28831	NEW	NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	30W	3000K 3500K 4000K	3640Lm (4000K)	2680Lm (4000K)	36°	220,00
WA28851	NEW	BLANC MAT - ROSE BROSSÉ	ALUMINIUM	30W	3000K 3500K 4000K	3640Lm (4000K)	2680Lm (4000K)	36°	220,00
WA28856	NEW	BLANC MAT - NICKEL BROSSÉ	ALUMINIUM	30W	3000K 3500K 4000K	3640Lm (4000K)	2680Lm (4000K)	36°	220,00
WA28857	NEW	NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ	ALUMINIUM	30W	3000K 3500K 4000K	3640Lm (4000K)	2680Lm (4000K)	36°	220,00
WA28859	NEW	BLANC MAT - OR BROSSÉ	ALUMINIUM	30W	3000K 3500K 4000K	3640Lm (4000K)	2680Lm (4000K)	36°	220,00


BLANC MAT - BRONZE SATINÉ


NOIR MAT - ROSE BROSSÉ


NOIR MAT - OR BROSSÉ


NOIR MAT


BLANC MAT


NOIR MAT - BRONZE SATINÉ


BLANC MAT - ROSE BROSSÉ


BLANC MAT - NICKEL BROSSÉ


NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ


BLANC MAT - OR BROSSÉ

DANS LA MÊME GAMME


OLYN 1 W PAGE 168


OLYN 2 RDX PAGE 99


OLYN 3 T PAGE 280


OLYN 2 P PAGE 229



OLYN 1 RDX PAGE 98


OLYN 1 P PAGE 228

OLYN 2 C




CLAC 1 MINI



- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





CLAC 1 MINI	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA182SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	2700K	920Lm	570Lm	38°	135,00
WA182SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	2700K	920Lm	640Lm	38°	135,00
WA182WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	930Lm	600Lm	38°	140,00
WA182WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	930Lm	655Lm	38°	140,00



NOIR MAT




BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME




CLIC RDX MINI PAGE 96

CLAC 2 MINI



- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





CLAC 2 MINI	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA183SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700K	2X920Lm	1140Lm	38°	195,00
WA183SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	2700K	2X920Lm	1230Lm	38°	195,00
WA183WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2X930Lm	1200Lm	38°	205,00
WA183WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2X930Lm	1310Lm	38°	205,00



NOIR MAT




BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME




CLIC RDX MINI PAGE 96

CLAC



- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





CLAC	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO225SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1520Lm	865Lm	38°	205,00
DO225SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1120Lm	800Lm	38°	205,00
DO225WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1570Lm	900Lm	38°	205,00
DO225WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1570Lm	1010Lm	38°	205,00
DO225WW64	CUIVRE MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180Lm	900Lm	38°	205,00


NOIR MAT


BLANC MAT


NOIR MAT


BLANC MAT


CUIVRE MAT


DANS LA MÊME GAMME



CLIC RDX PAGE 96




PIXA 1



- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





PIXA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA13205	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	80	1200Lm	745Lm	38°	185,00
WA13230	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	80	1200Lm	745Lm	38°	185,00




NOIR MAT




BLANC MAT

PIXA 2



- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





PIXA 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA13305	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	185	2X1200Lm	1490Lm	38°	297,00
WA13330	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	185	2X1200Lm	1490Lm	38°	297,00




NOIR MAT




BLANC MAT

PIXA 3



- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





PIXA 3	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA13405	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K	240	3X1200Lm	2230Lm	38°	430,00
WA13430	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K	240	3X1200Lm	2230Lm	38°	430,00



NOIR MAT



BLANC MAT


PIXA 2



TIPO 1 C

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 23 | IK 02 | 650° | 230 V

- Plafonnier extra-plat rond.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.






TIPO 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DO263WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	3000K	1350Lm	1000Lm	110°	81,00
DO263NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	4000K	1400Lm	1040Lm	110°	81,00

TIPO 2 C

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 23 | IK 02 | 650° | 230 V

- Plafonnier extra-plat rond.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





TIPO 2 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA179WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	3000K	2700Lm	1760Lm	110°	94,00
WA179NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	4000K	2100Lm	1620Lm	110°	94,00


TIPO 2 C




HULA C

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | DIM | 5 | IP 54 | IK 06 | 750° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Eclairage direct diffus via l'anneau externe et indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Entrée de câble supérieure ou latérale.

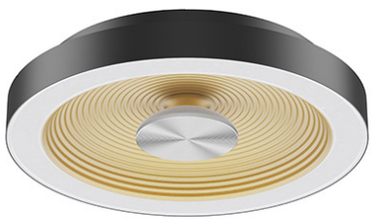





HULA C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
AIN3KCLBKWH	NOIR MAT - BLANC MAT	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	125,00
AIN3KCLBKGD	NOIR MAT - DORÉ	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	125,00
AIN3KCLWHWH	BLANC MAT	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	125,00
AIN3KCLWHGD	BLANC MAT - DORÉ	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	125,00


NOIR MAT - BLANC MAT


NOIR MAT - DORÉ


BLANC MAT


BLANC MAT - DORÉ

DANS LA MÊME GAMME




HULA P PAGE 241


HULA C



- **Réflecteur au design ondulé donnant un cachet à la décoration.**
- **Déclinable en différentes formes et combinaisons de couleurs.**
- **Dimmable.**

JUNE 1 C







- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

JUNE 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA22205	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	3300Lm (4000K)	1775Lm (4000K)	120°	120,00
WA22230	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	3300Lm (4000K)	1775Lm (4000K)	120°	120,00




NOIR MAT


BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME

JUNE 1 P PAGE 242

JUNE 2 C

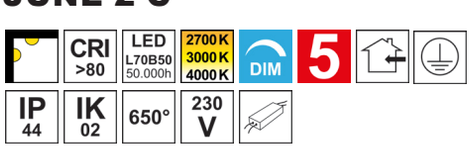





- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

JUNE 2 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA22305	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	3325Lm (4000K)	120°	195,00
WA22330	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	3325Lm (4000K)	120°	195,00



NOIR MAT


BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME

JUNE 2 P PAGE 242

JUNE 3 C

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | 2700K 3000K 4000K | DIM | 5 | IP 44 | IK 03 | 650° | 230 V





- Plafonnier décoratif.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

JUNE 3 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA24105	NOIR MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	8000Lm (4000K)	5920Lm (4000K)	120°	295,00
WA24130	BLANC MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	8000Lm (4000K)	5920Lm (4000K)	120°	295,00



NOIR MAT



BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME


JUNE 3 P PAGE 243

JUNE 2 C



CAPRI R 1 C





- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

CAPRI R 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
WA21605	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	245,00
WA21630	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	245,00
DIMMABLE DALI								
WA21605DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	345,00
WA21630DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	345,00



NOIR MAT

BLANC MAT


DANS LA MÊME GAMME

CAPRI R 1 P PAGE 244



CAPRI R 2 C







- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

CAPRI R 2 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
WA21705	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	385,00
WA21730	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	385,00
DIMMABLE DALI								
WA21705DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	485,00
WA21730DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	521,00




NOIR MAT

BLANC MAT


DANS LA MÊME GAMME

CAPRI R 2 P PAGE 244

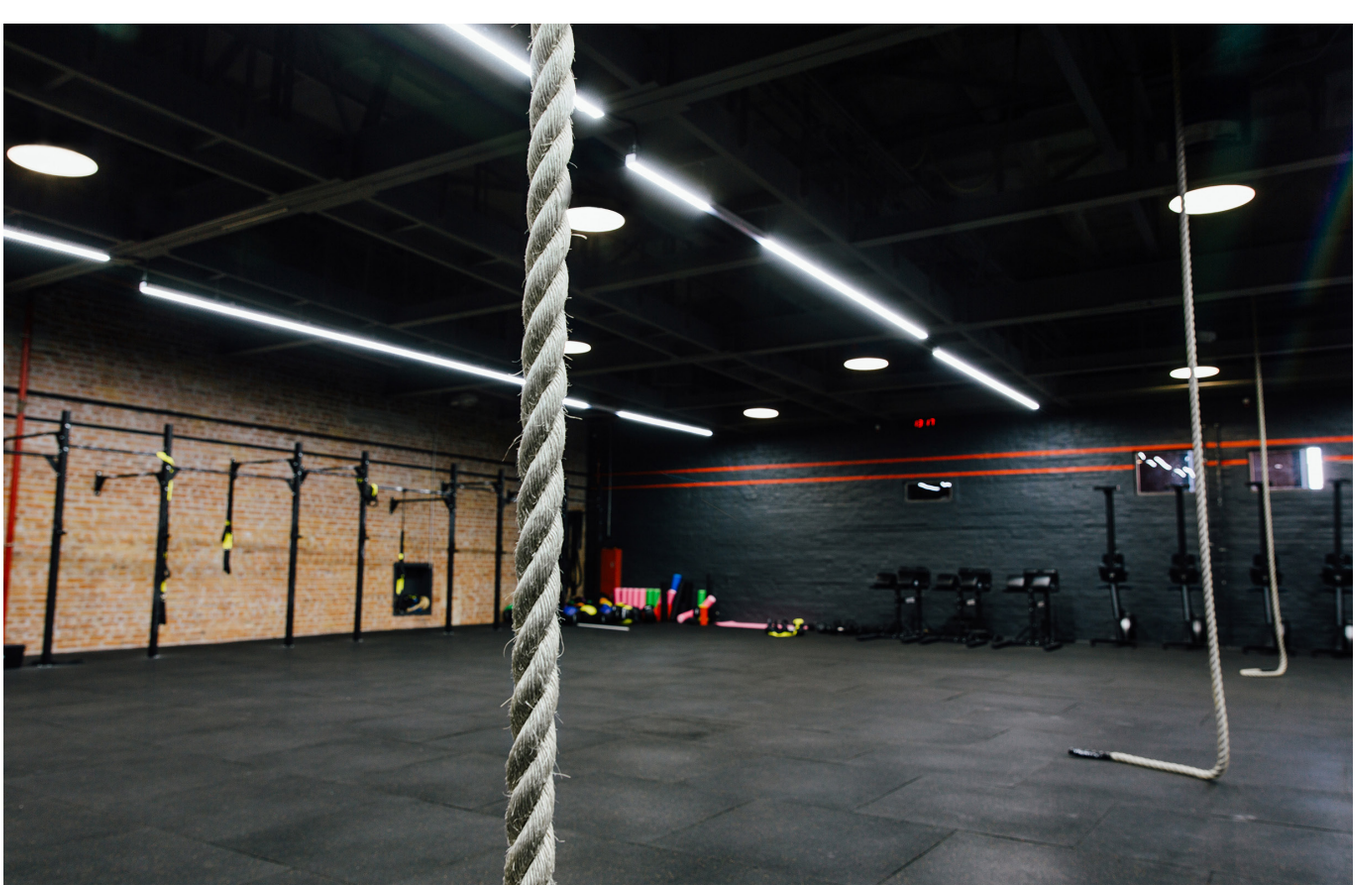

CAPRI R 3 C





- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable DALI intégré dans l'appareil.

CAPRI R 3 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			DIMMABLE DALI					
WA21805DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	105W	2700K 3000K 4000K	11800Lm (4000K)	7070Lm (4000K)	90°	1200,00
WA21830DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	105W	2700K 3000K 4000K	11800Lm (4000K)	7070Lm (4000K)	90°	1200,00



NOIR MAT

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME


CAPRI R 3 P PAGE 245



CAPRI S 1 C



- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.





CAPRI S 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
WA24205	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	330	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	270,00
WA24230	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	330	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	270,00
DIMMABLE DALI									
WA24205DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	330	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	390,00
WA24230DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	330	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	390,00



NOIR MAT

BLANC MAT


DANS LA MÊME GAMME

CAPRI S 1 P PAGE 246

CAPRI S 2 C



- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.



CAPRI S 2 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
WA24305	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	420,00
WA24330	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	420,00
DIMMABLE DALI									
WA24305DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	565,00
WA24330DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	565,00



NOIR MAT


BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME

CAPRI S 2 P PAGE 246

NOVA CSP 1 C





- Applique murale ou plafonnier rond.
- Diffuseur microprismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré dans l'appareil.
- Kit d'éclairage indirect non-dimmable en option.





NOVA CSP 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NVB45DS	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	26W	2700K 3000K 4000K	3930Lm (4000K)	3000Lm (4000K)	120°	585,00
NVW45DS	BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	26W	2700K 3000K 4000K	3930Lm (4000K)	3000Lm (4000K)	120°	585,00

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
NV45UPM	POLYCARBONATE	KIT UPLIGHT 13W 3000K 1100Lm		130,00



NOIR MAT - DORÉ



BLANC MAT - DORÉ


DANS LA MÊME GAMME



NOVA CSP 1 P PAGE 248

NOVA CSP 2 C





- Applique murale ou plafonnier rond.
- Diffuseur microprismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré dans l'appareil.
- Kit d'éclairage indirect non-dimmable en option.



NOVA CSP 2 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NVB60DS	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	6075Lm (4000K)	4800Lm (4000K)	120°	795,00
NVW60DS	BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	6075Lm (4000K)	4800Lm (4000K)	120°	795,00

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
NV60UPM	POLYCARBONATE	KIT UPLIGHT 20W 3000K 1700Lm		188,00





NOIR MAT - DORÉ BLANC MAT - DORÉ


DANS LA MÊME GAMME



NOVA CSP 2 P PAGE 248

NOVA CSP 3 C







- Plafonnier rond.
- Diffuseur microprismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré dans l'appareil.
- Kit d'éclairage indirect non-dimmable en option.

NOVA CSP 3 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NVB90DS	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	68W	2700K 3000K 4000K	10740Lm (4000K)	9000Lm (4000K)	120°	1580,00
NVW90DS	BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	68W	2700K 3000K 4000K	10740Lm (4000K)	9000Lm (4000K)	120°	1580,00

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
NV90UPM	POLYCARBONATE	KIT UPLIGHT 28W 3000K 2400Lm		285,00



NOIR MAT - DORÉ



BLANC MAT - DORÉ

DANS LA MÊME GAMME




NOVA CSP 3 P PAGE 249



- **Luminaire apparent au design moderne et élégant.**
- **Excellent confort visuel grâce à un UGR inférieur à 19. Convient à l'éclairage de bureaux et salles de classe.**
- **Sélection de la température de couleur (2700K, 3000K ou 4000K).**
- **Rendement élevé (efficacité lumineuse supérieure à 115lm/W).**
- **Diffuseur à structure prismatique de haute qualité.**
- **Trois modes de variation : DALI, Push-dim ou 1-10V.**
- **Garantie de 5 ans.**
- **Kit d'éclairage indirect disponible séparément.**

DOTS C

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5 | IP 20 | IK 05 | 650° | 230 V





- Plafonnier rectangulaire fixe pour éclairage d'accentuation.
- Réflecteur basse luminance.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

DOTS C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA248WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	108	470Lm	300Lm	45°	81,00
WA248WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	108	470Lm	300Lm	45°	81,00
WA249WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	188	940Lm	565Lm	45°	115,00
WA249WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	188	940Lm	565Lm	45°	115,00
WA250WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	268	1400Lm	895Lm	45°	134,00
WA250WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	268	1400Lm	895Lm	45°	134,00
WA251WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	348	1880Lm	1165Lm	45°	156,00
WA251WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	348	1880Lm	1165Lm	45°	156,00


NOIR MAT

BLANC MAT


NOIR MAT

BLANC MAT


NOIR MAT

BLANC MAT


DANS LA MÊME GAMME

DOTS PAGE 85



TOMY 1 C









- Plafonnier linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livré avec câble d'alimentation noir ou blanc.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

TOMY 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
WA22405	NOIR MAT	ALUMINIUM	36W	2700K 3000K 4000K	1213	4100Lm (4000K)	2835Lm (4000K)	36°	205,00
WA22430	BLANC MAT	ALUMINIUM	36W	2700K 3000K 4000K	1213	4100Lm (4000K)	2835Lm (4000K)	36°	205,00



NOIR MAT



BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME



TOMY 1 P PAGE 254



TOMY 2 P PAGE 254



SUSPENSIONS

AUREA P




AUREA P

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | DIM | 5 | 2700K 3000K 4000K | IP 20 | IK 02 | 850° | 230 V

- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 2.00m max).
- Coloris 05 - 08 - 83 : câble noir.
- Coloris 30 - 49 - 82 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.





AUREA P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU16905	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	152,00
SU16908	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	155,00
SU16983	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	155,00
SU16930	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	152,00
SU16949	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	155,00
SU16982	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	155,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ROSE

DANS LA MÊME GAMME


AUREA 1 C PAGE 202


AUREA 4 W PAGE 159


AUREA 3 W PAGE 158



AUREA 2 C PAGE 203

NEW

OLYN 1 P

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | UGR <10 | DIM | 5 | 3000K 3500K 4000K | 850° | 230 V

- Suspension décorative.
- Montage en saillie.
- Livrée avec câble d'alimentation noir (réglable 2,00m max).
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur dans la base de montage.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans la base de montage.
- Très basse luminance grâce à un design d'optique à réflexion totale interne.

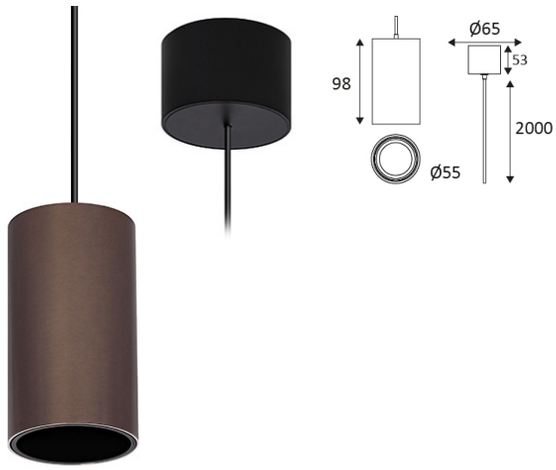

OLYN 1 P		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU18405	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	130,00
SU18430	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	130,00
SU18431	NEW	NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	150,00
SU18451	NEW	BLANC MAT - ROSE BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	150,00
SU18456	NEW	BLANC MAT - NICKEL BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	150,00
SU18457	NEW	NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	150,00
SU18459	NEW	BLANC MAT - OR BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	150,00
SU18465	NEW	BLANC MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	150,00
SU18467	NEW	NOIR MAT - ROSE BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	150,00
SU18468	NEW	NOIR MAT - OR BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	150,00


NOIR MAT


BLANC MAT


NOIR MAT - BRONZE SATINÉ


BLANC MAT - ROSE BROSSÉ


BLANC MAT - NICKEL BROSSÉ


NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ


BLANC MAT - OR BROSSÉ


BLANC MAT - BRONZE SATINÉ


NOIR MAT - ROSE BROSSÉ


NOIR MAT - OR BROSSÉ

DANS LA MÊME GAMME


OLYN 1 W PAGE 168


OLYN 2 RDX PAGE 99


OLYN 3 T PAGE 280


OLYN 2 C PAGE 204


OLYN 2 P PAGE 229


OLYN 1 RDX PAGE 98


NEW

OLYN 2 P

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | UGR <10 | DIM | 5 | 3000K 3500K 4000K | 850° | 230 V | 95

- Suspension décorative.
- Patère encastrée avec fixation par ressorts.
- Livrée avec câble d'alimentation noir (réglable 2,00m max).
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté fourni.
- Très basse luminance grâce à un design d'optique à réflexion totale interne.





OLYN 2 P		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU18505	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	140,00
SU18530	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	140,00
SU18531	NEW	NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	160,00
SU18551	NEW	BLANC MAT - ROSE BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	160,00
SU18556	NEW	BLANC MAT - NICKEL BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	160,00
SU18557	NEW	NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	160,00
SU18559	NEW	BLANC MAT - OR BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	160,00
SU18565	NEW	BLANC MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	160,00
SU18567	NEW	NOIR MAT - ROSE BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	160,00
SU18568	NEW	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	160,00


NOIR MAT


BLANC MAT


NOIR MAT - BRONZE SATINÉ


BLANC MAT - ROSE BROSSÉ


BLANC MAT - NICKEL BROSSÉ


NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ


BLANC MAT - OR BROSSÉ


BLANC MAT - BRONZE SATINÉ


NOIR MAT - ROSE BROSSÉ


NOIR MAT - OR ROSE

DANS LA MÊME GAMME


OLYN 1 W PAGE 168


OLYN 2 RDX PAGE 99


OLYN 3 T PAGE 280


OLYN 2 C PAGE 204


OLYN 1 RDX PAGE 98



OLYN 1 P PAGE 228

JACK 3 P

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | DIM | 5 | 2700 K 3000 K 4000 K | IP 20 | IK 02 | 850° | 230 V

- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.60m max).
- Coloris 05 - 13 - 06 : câble noir.
- Coloris 30 - 28 - 02 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





JACK 3 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU16105	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	230,00
SU16113	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	255,00
SU16106	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	255,00
SU16130	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	230,00
SU16128	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	255,00
SU16102	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	255,00


NOIR MAT


NOIR MAT - DORÉ


NOIR MAT - OR ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - LAITON


BLANC MAT - OR ROSE

JACK 3 P




NEW

RONDY 1 P


CRI >90 | LED L80B10 50.000h | DIM | 5 | 230 V | IP 20 | IK 02

- Suspension décorative.
- Diffuseur en verre opalin.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).
- Coloris 05 - 58 - 61 : câble noir.
- Coloris 30 : câble blanc.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans la base.





RONDY 1 P		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
SU175WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	11,8W	2700K	1440Lm	1190Lm	170,00
SU175WW30	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	11,8W	2700K	1440Lm	1190Lm	170,00
SU175WW58	NEW	GRIS CANON DE FUSIL	ALUMINIUM	11,8W	2700K	1440Lm	1190Lm	200,00
SU175WW61	NEW	LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM	11,8W	2700K	1440Lm	1190Lm	200,00

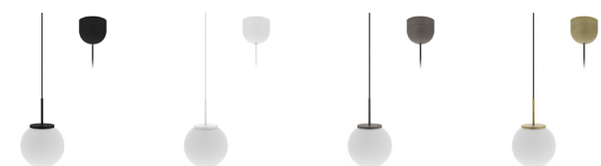


NOIR MAT | BLANC MAT | GRIS CANON DE FUSIL | LAITON BROSSÉ

RONDY 2 P


CRI >90 | LED L80B10 50.000h | DIM | 5 | 230 V | IP 20 | IK 02

- Suspension décorative.
- Diffuseur en verre opalin.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).
- Coloris 05 - 58 - 61 : câble noir.
- Coloris 30 : câble blanc.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans la base.





RONDY 2 P		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
SU176WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	17,5W	3000K	2100Lm	1740Lm	240,00
SU176WW30	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	17,5W	3000K	2100Lm	1740Lm	240,00
SU176WW58	NEW	GRIS CANON DE FUSIL	ALUMINIUM	17,5W	3000K	2100Lm	1740Lm	270,00
SU176WW61	NEW	LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM	17,5W	3000K	2100Lm	1740Lm	270,00

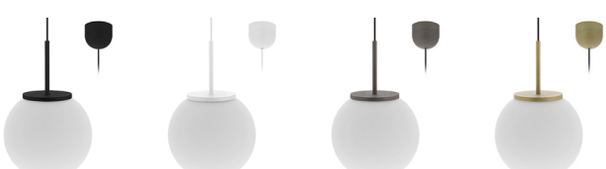

NOIR MAT | BLANC MAT | GRIS CANON DE FUSIL | LAITON BROSSÉ

RONDY 1 P




NEW

OBIA 1 P



- Suspension décorative.
- Montage en saillie.
- Tête inclinable jusqu'à 45°.
- Livrée avec câble de suspension textile (réglable 1,50m max).
- Coloris 05 : câble noir.
- Coloris 30 : câble blanc.
- CCT (2700K, 3000K ou 4000K) et puissance (6 ou 9W) au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans le luminaire.





OBIA 1 P		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU18605	NEW	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	710Lm (4000K)	150°	180,00
SU18630	NEW	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	710Lm (4000K)	150°	180,00




NOIR MAT BLANC MAT

OBIA 2 P




- Suspension décorative.
- Montage en saillie.
- Tête inclinable jusqu'à 45°.
- Livrée avec câble de suspension textile (réglable 1,50m max).
- Coloris 05-08-35 : câble noir.
- Coloris 30-49-81 : câble blanc.
- CCT (2700K, 3000K ou 4000K) et puissance (6 ou 9W) au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase intégré dans le luminaire.





OBIA 2 P		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU18705	NEW	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	190,00
SU18708	NEW	NOIR MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	200,00
SU18730	NEW	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	190,00
SU18735	NEW	NOIR MAT - BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	200,00
SU18749	NEW	BLANC MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	200,00
SU18781	NEW	BLANC MAT - NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	6-9W	2700K 3000K 4000K	950Lm (4000K)	755Lm (4000K)	60°	200,00

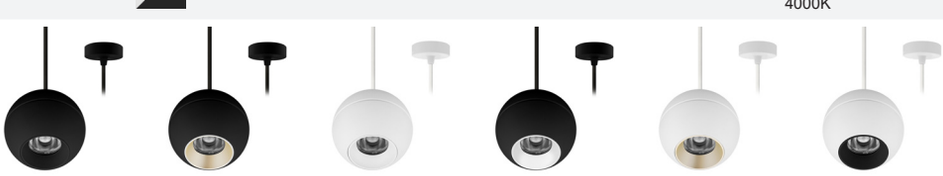

NOIR MAT | NOIR MAT - CHAMPAGNE | BLANC MAT | NOIR MAT - BLANC MAT | BLANC MAT - CHAMPAGNE | BLANC MAT - NOIR

OBIA 2 P



RETI P

CRI >95 | LED L80B20 50.000h | 5 | IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Suspension décorative.
- Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité.
- Livrée avec câble d'alimentation noir facilement réglable (de 1.00 à 2.30m) grâce à un système de poulie.
- Convertisseur non dimmable intégré dans la base.



RETI P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU173WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1080Lm	1035Lm	80°	310,00
SU173WW31	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	12W	3000K	1080Lm	1035Lm	80°	310,00
SU173WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1080Lm	1035Lm	80°	310,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME


RETI 2 RX PAGE 104


RETI 1 RX PAGE 104


RETI W PAGE 170

RETI P





- **Déclinable en applique, suspension ou semi-encastré.**
- **Faisceau lumineux précisément dessiné donnant un effet graphique.**
- **Finition de qualité supérieure.**

DROPY P

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | DIM | 5 | 230 V | IP 20 | 68

- Suspension décorative.
- Patère encastrée avec fixation par ressorts.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).
- Coloris 05 - 07 - 58 - 61 : câble noir.
- Coloris 30 : câble blanc.
- Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté fourni.

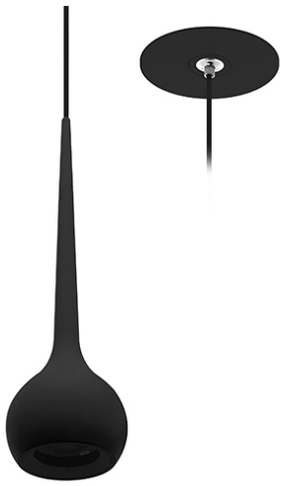



DROPY P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU177WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12,5W	3000K	1075Lm	980Lm	50°	210,00
SU177WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	12,5W	3000K	1075Lm	980Lm	50°	210,00
SU177WW07	OR ROSE	ALUMINIUM	12,5W	3000K	1075Lm	980Lm	50°	265,00
SU177WW58	GRIS CANON DE FUSIL	ALUMINIUM	12,5W	3000K	1075Lm	980Lm	50°	265,00
SU177WW61	LAITON BROSSÉ	ALUMINIUM	12,5W	3000K	1075Lm	980Lm	50°	265,00


NOIR MAT


BLANC MAT


OR ROSE


GRIS CANON DE FUSIL



LAITON BROSSÉ

DROPY P






HELLO 1 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 2.00m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans la base.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



HELLO 1 P		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU166WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1300Lm	1070Lm	110°	140,00
SU166WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1300Lm	1070Lm	110°	140,00




NOIR MAT

BLANC MAT


DANS LA MÊME GAMME

HELLO 1 D PAGE 282

HELLO 2 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 2.00m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans la base.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



HELLO 2 P		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU167WW05		NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2160Lm	1835Lm	110°	185,00
SU167WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2160Lm	1835Lm	110°	185,00



NOIR MAT

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME

HELLO 2 D PAGE 282

HUBA P

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | DIM | 5 | 750° | 230 V | IP 20


- Suspension décorative.
- Eclairage indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 1.40m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



HUBA P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
AIN3KPLBKWH	NOIR MAT - BLANC MAT	ACIER	15W	3000K	1600Lm	1140Lm	120°	119,00
AIN3KPLBKGD	NOIR MAT - DORÉ	ACIER	15W	3000K	1600Lm	745Lm	120°	119,00
AIN3KPLWHWH	BLANC MAT	ACIER	15W	3000K	1600Lm	1140Lm	120°	119,00
AIN3KPLWHGD	BLANC MAT - DORÉ	ACIER	15W	3000K	1600Lm	745Lm	120°	119,00




NOIR MAT - BLANC MAT | NOIR MAT - DORÉ | BLANC MAT | BLANC MAT - DORÉ

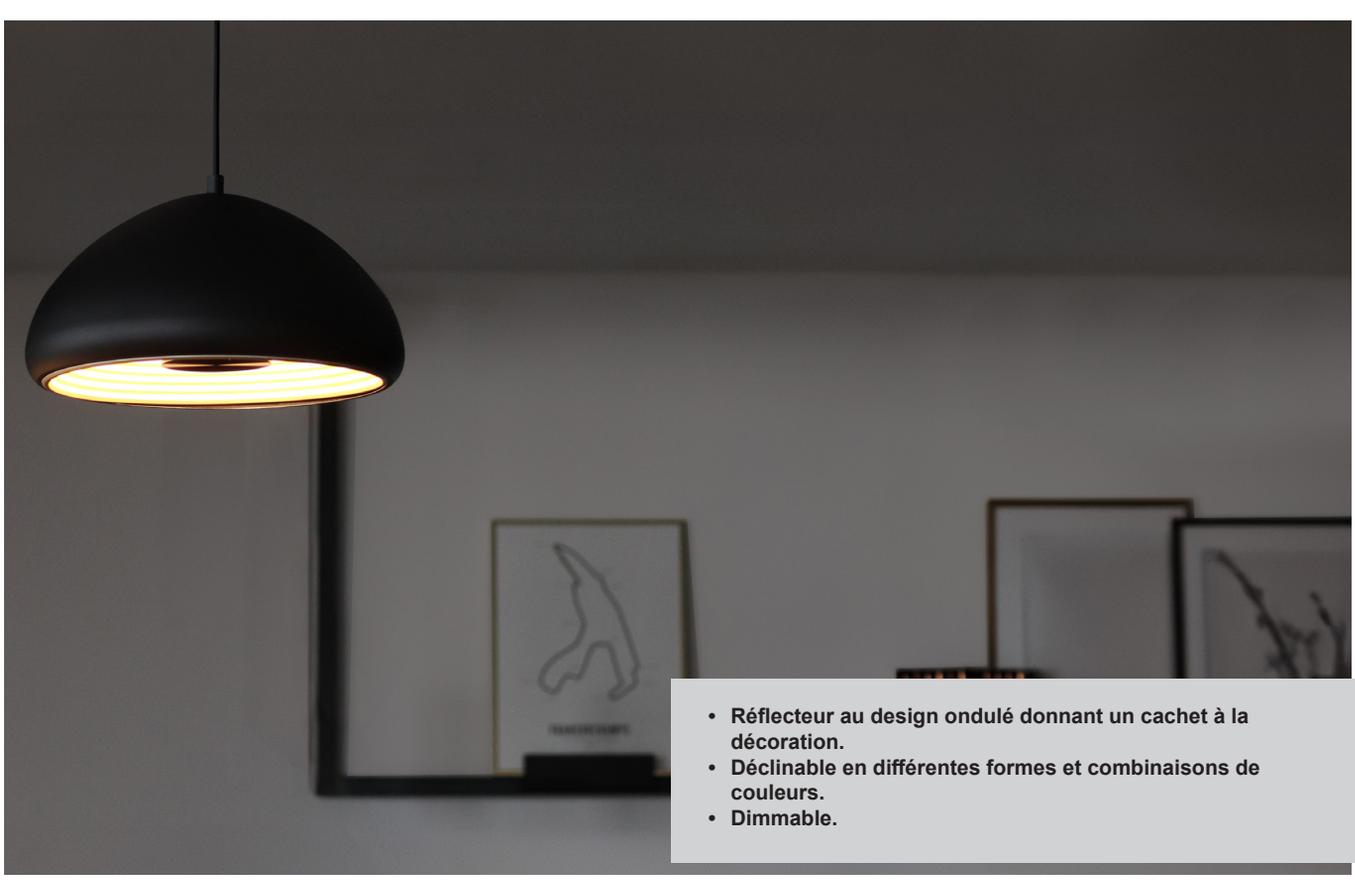


- **Réflecteur au design ondulé donnant un cachet à la décoration.**
- **Déclinable en différentes formes et combinaisons de couleurs.**
- **Dimmable.**

HULA P



- Suspension décorative.
- Eclairage direct diffus via l'anneau externe et indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation textile blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



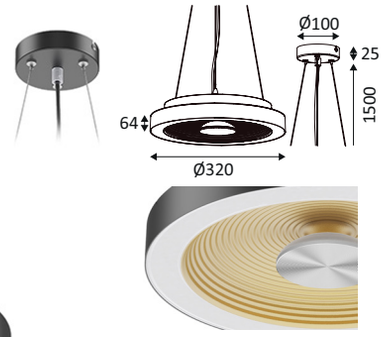

HULA P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU174WW35	NOIR MAT - BLANC MAT	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	165,00
SU174WW36	NOIR MAT - DORÉ	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	165,00
SU174WW30	BLANC MAT	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	165,00
SU174WW80	BLANC MAT - DORÉ	PLASTIQUE	18W	3000K	1850Lm	1000Lm	120°	165,00


NOIR MAT - BLANC MAT


NOIR MAT - DORÉ


BLANC MAT


BLANC MAT - DORÉ

DANS LA MÊME GAMME




HULA C PAGE 212




- **Réflecteur au design ondulé donnant un cachet à la décoration.**
- **Déclinable en différentes formes et combinaisons de couleurs.**
- **Dimmable.**

JUNE 1 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





JUNE 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU15605	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	3300Lm (4000K)	1775Lm (4000K)	120°	136,00
SU15630	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	3300Lm (4000K)	1775Lm (4000K)	120°	136,00




NOIR MAT

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME


JUNE 1 C PAGE 214

JUNE 2 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





JUNE 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU15705	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	3325Lm (4000K)	120°	195,00
SU15730	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	3325Lm (4000K)	120°	195,00




NOIR MAT

BLANC MAT


DANS LA MÊME GAMME

JUNE 2 C PAGE 214

JUNE 3 P







- Suspension décorative.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

JUNE 3 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU16305	NOIR MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	8000Lm (4000K)	5920Lm (4000K)	120°	334,00
SU16330	BLANC MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	8000Lm (4000K)	5920Lm (4000K)	120°	334,00



NOIR MAT



BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME


JUNE 3 C PAGE 215

JUNE 2 P



CAPRI R 1 P

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5 | 2700K 3000K 4000K | 650° | 230 V



- Suspension ronde.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

CAPRI R 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
SU15305	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	300,00
SU15330	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	300,00
DIMMABLE DALI								
SU15305DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	400,00
SU15330DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2400Lm (4000K)	1360Lm (4000K)	90°	400,00



NOIR MAT

BLANC MAT


DANS LA MÊME GAMME

CAPRI R 1 C PAGE 216

CAPRI R 2 P

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5 | 2700K 3000K 4000K | IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V





- Suspension ronde.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

CAPRI R 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
SU15405	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	440,00
SU15430	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	440,00
DIMMABLE DALI								
SU15405DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	540,00
SU15430DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	5150Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	90°	540,00



NOIR MAT

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME


CAPRI R 2 C PAGE 217

CAPRI R 3 P

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DALI | 5 | 2700K 3000K 4000K | IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Suspension ronde.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable DALI intégré dans l'appareil.





CAPRI R 3 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			DIMMABLE DALI					
SU15505DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	105W	2700K 3000K 4000K	11800Lm (4000K)	7070Lm (4000K)	90°	1250,00
SU15530DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	105W	2700K 3000K 4000K	11800Lm (4000K)	7070Lm (4000K)	90°	1250,00



NOIR MAT

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME

CAPRI R 3 C PAGE 218




CAPRI S 1 P

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5 | 2700K 3000K 4000K | IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Suspension carrée.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.





CAPRI S 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
SU16405	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	300	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	340,00
SU16430	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	300	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	340,00
DIMMABLE DALI									
SU16405DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	300	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	440,00
SU16430DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	300	2400Lm (4000K)	1335Lm (4000K)	90°	440,00



NOIR MAT

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME




CAPRI S 1 C PAGE 219

CAPRI S 2 P

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5 | 2700K 3000K 4000K | IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Suspension carrée.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.





CAPRI S 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE									
SU16505	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	480,00
SU16530	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	480,00
DIMMABLE DALI									
SU16505DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	580,00
SU16530DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700K 3000K 4000K	520	5150Lm (4000K)	3175Lm (4000K)	90°	580,00



NOIR MAT

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME

CAPRI S 2 C PAGE 219

CAPRI S 2 P




NOVA CSP 1 P

CRI >80 | LED L70B10 50.000h | UGR <19 | 1-10V | DALI 2 | DALI PUSH | 5 | 2700K 3000K 4000K | IP 40 | IK 06 | 230 V

- Suspension ronde.
- Diffuseur microprismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré dans l'appareil.
- Kit d'éclairage indirect non-dimmable en option.





NOVA CSP 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU17036	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	26W	2700K 3000K 4000K	3930Lm (4000K)	3000Lm (4000K)	120°	630,00
SU17080	BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	26W	2700K 3000K 4000K	3930Lm (4000K)	3000Lm (4000K)	120°	630,00

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
NV45UPM	POLYCARBONATE	KIT UPLIGHT 13W 3000K 1100Lm		130,00



NOIR MAT - DORÉ



BLANC MAT - DORÉ

DANS LA MÊME GAMME




NOVA CSP 1 C PAGE 220

NOVA CSP 2 P

CRI >80 | LED L70B10 50.000h | UGR <19 | 1-10V | DALI 2 | DALI PUSH | 5 | 2700K 3000K 4000K | IP 40 | IK 06 | 230 V

- Suspension ronde.
- Diffuseur microprismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré dans l'appareil.
- Kit d'éclairage indirect non-dimmable en option.





NOVA CSP 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU17136	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	6075Lm	4800Lm	120°	830,00
SU17180	BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	6075Lm	4800Lm	120°	830,00

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
NV60UPM	POLYCARBONATE	KIT UPLIGHT 20W 3000K 1700Lm		188,00



NOIR MAT - DORÉ



BLANC MAT - DORÉ

DANS LA MÊME GAMME


NOVA CSP 2 C PAGE 220

NOVA CSP 3 P

CRI >80 | LED L70B10 50.000h | UGR <19 | 1-10V | DALI 2 | DALI PUSH | 5 | 2700K 3000K 4000K | IP 40 | IK 06 | 230 V

- Suspension ronde.
- Diffuseur microprismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré dans l'appareil.
- Kit d'éclairage indirect non-dimmable en option.





NOVA CSP 3 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU17236	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	68W	2700K 3000K 4000K	10740Lm (4000K)	9000Lm (4000K)	120°	1600,00
SU17280	BLANC MAT - DORÉ	ALUMINIUM	68W	2700K 3000K 4000K	10740Lm (4000K)	9000Lm (4000K)	120°	1600,00

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
NV90UPM	POLYCARBONATE	KIT UPLIGHT 28W 3000K 2400Lm		285,00



NOIR MAT - DORÉ



BLANC MAT - DORÉ

DANS LA MÊME GAMME



NOVA CSP 3 C PAGE 221




NEW

NARIA 1 P



- Suspension circulaire.
- Diffuseur opalin.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur dans la patère.
- Livrée avec câbles de suspension noirs ou blancs (réglables 2,50m max).
- Patère ronde pour montage en saillie.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI intégré dans la patère.
- Panneau acoustique à placer au centre du cercle disponible en accessoire.





NARIA 1 P		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
SU18805	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	3000K 3500K 4000K	5230Lm (4000K)	2850Lm (4000K)	100°	550,00
SU18830	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K 3500K 4000K	5230Lm (4000K)	2850Lm (4000K)	100°	550,00
DIMMABLE DALI									
SU18905	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	3000K 3500K 4000K	5230Lm (4000K)	2850Lm (4000K)	100°	600,00
SU18930	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K 3500K 4000K	5230Lm (4000K)	2850Lm (4000K)	100°	600,00

ACCESSOIRES		COULEUR	DESCRIPTION	€
SU19404	NEW	BLANC	PANNEAU ACOUSTIQUE POUR NARIA 1 P	150,00
SU19432	NEW	NOIR	PANNEAU ACOUSTIQUE POUR NARIA 1 P	150,00
SU19472	NEW	GRIS	PANNEAU ACOUSTIQUE POUR NARIA 1 P	150,00


NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

NARIA 2 P







- Suspension circulaire.
- Diffuseur opalin.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur dans la patère.
- Livrée avec câbles de suspension noirs ou blancs (réglables 2,50m max).
- Patère ronde pour montage en saillie.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI intégré dans la patère.
- Panneau acoustique à placer au centre du cercle disponible en accessoire.

NARIA 2 P		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
SU19005	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	6760Lm (4000K)	3740Lm (4000K)	100°	700,00
SU19030	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	6760Lm (4000K)	3740Lm (4000K)	100°	700,00
DIMMABLE DALI									
SU19105	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	6760Lm (4000K)	3740Lm (4000K)	100°	750,00
SU19130	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	6760Lm (4000K)	3740Lm (4000K)	100°	750,00

ACCESSOIRES		COULEUR		DESCRIPTION	€
SU19504	NEW	BLANC		PANNEAU ACOUSTIQUE POUR NARIA 2 P	250,00
SU19532	NEW	NOIR		PANNEAU ACOUSTIQUE POUR NARIA 2 P	250,00
SU19572	NEW	GRIS		PANNEAU ACOUSTIQUE POUR NARIA 2 P	250,00


NOIR MAT



BLANC MAT


NEW

NARIA 3 P



- Suspension circulaire.
- Diffuseur opalin.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur dans la patère.
- Livrée avec câbles de suspension noirs ou blancs (réglables 2,50m max).
- Patère ronde pour montage en saillie.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI intégré dans la patère.
- Panneau acoustique à placer au centre du cercle disponible en accessoire.

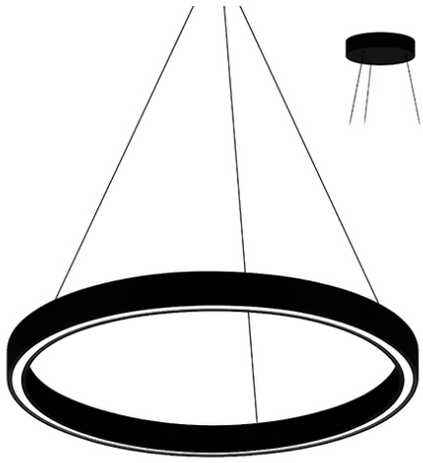



NARIA 3 P		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
SU19205	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	50W	3000K 3500K 4000K	8525Lm (4000K)	4770Lm (4000K)	100°	800,00
SU19230	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	50W	3000K 3500K 4000K	8525Lm (4000K)	4770Lm (4000K)	100°	800,00
DIMMABLE DALI									
SU19305	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	50W	3000K 3500K 4000K	8525Lm (4000K)	4770Lm (4000K)	100°	850,00
SU19330	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	50W	3000K 3500K 4000K	8525Lm (4000K)	4770Lm (4000K)	100°	850,00

ACCESSOIRES		COULEUR		DESCRIPTION	€
SU19604	NEW	BLANC		PANNEAU ACOUSTIQUE POUR NARIA 3 P	300,00
SU19632	NEW	NOIR		PANNEAU ACOUSTIQUE POUR NARIA 3 P	300,00
SU19672	NEW	GRIS		PANNEAU ACOUSTIQUE POUR NARIA 3 P	300,00


NOIR MAT


BLANC MAT

NARIA 3 P




TOMY 1 P



- Suspension linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







TOMY 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU15805	NOIR MAT	ALUMINIUM	36W	2700K 3000K 4000K	1210	4100Lm (4000K)	2835Lm (4000K)	36°	210,00
SU15830	BLANC MAT	ALUMINIUM	36W	2700K 3000K 4000K	1210	4100Lm (4000K)	2835Lm (4000K)	36°	210,00



NOIR MAT




BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME





TOMY 1 C PAGE 223


TOMY 2 P



- Suspension linéaire.
- Eclairage «up», «down» ou «up&down» au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas) et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut).
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

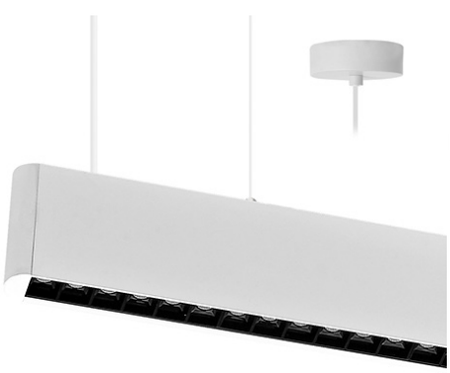





TOMY 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SU15905	NOIR MAT	ALUMINIUM	72W	2700K 3000K 4000K	1210	4100+3800Lm (4000K)	2835+2430Lm (4000K)	100° 36°	290,00
SU15930	BLANC MAT	ALUMINIUM	72W	2700K 3000K 4000K	1210	4100+3800Lm (4000K)	2835+2430Lm (4000K)	100° 36°	290,00



NOIR MAT



BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME



TOMY 1 C PAGE 223

TOMY 2 P



RAILS & PROJECTEURS


RAILS & PROJECTEURS

1 ALLUMAGE

TRACK UNO

IP 20 | 230 V | 3

- Rail apparent.
- Tension secteur 220/250V.
- Le raccordement au monophasé autorise une intensité totale de 16A, qui correspond à 3680VA.
- Le rail peut supporter une charge de 10kg maximum entre 2 points de fixation.
- La pièce de renfort TR411 peut s'adapter au kit de suspension TR412.





TRACK UNO	COULEUR	MATIÈRE	WATT MAX	L(MM)	€
TR40104	BLANC	ALUMINIUM	3680VA	2000	75,00
TR40105	NOIR	ALUMINIUM	3680VA	2000	75,00
TR40204	BLANC	ALUMINIUM	3680VA	3000	112,00
TR40205	NOIR	ALUMINIUM	3680VA	3000	112,00





BLANC




NOIR


ENTRAXES DE FIXATION






CHARGE SUPPORTÉE



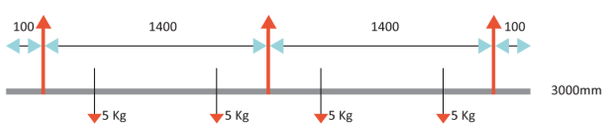


MONOPHASE

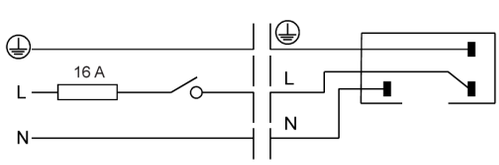

VUE EN PLAN

Les accessoires sont reliés aux rails de manière à assurer la continuité électrique et mécanique de l'installation, ainsi que la continuité de la mise à la terre.




La position latérale du fil de mise à la terre rend la structure asymétrique et, de ce fait, les raccords de connexion sont orientés gauche-droite ou intérieur-extérieur.



1 ALIMENTATION GAUCHE
2 CONNEXION L 90° INTERIEURE
3 CONNEXION L 90° EXTERIEURE
4 CONNEXION 20-180° EXTERIEURE
5 CONNEXION T EXTERIEURE DROITE
6 CONNEXION T INTERIEURE GAUCHE
7 CONNEXION T INTERIEURE DROITE
8 CONNEXION EN CROIX
9 EMBOUT DE FINITION


TRACK UNO

		€
ALIMENTATION DROITE		
TR40304		6,00
TR40305		6,00
ALIMENTATION GAUCHE		
TR40404		6,00
TR40405		6,00
ALIMENTATION CENTRALE		
TR40504		13,00
TR40505		13,00
CONNEXION ELECTRIQUE		
TR40604		9,00
TR40605		9,00
CONNEXION L 90° INTERIEURE		
TR40704		13,00
TR40705		13,00
CONNEXION L 90° EXTERIEURE		
TR40804		13,00
TR40805		13,00
CONNEXION 20-180° INTERIEURE		
TR40904		25,00
TR40905		25,00
CONNEXION 20-180° EXTERIEURE		
TR42104		28,00
TR42105		28,00
CONNEXION T INTERIEURE DROITE		
TR44104		16,50
TR44105		16,50

		€
CONNEXION T EXTERIEURE DROITE		
TR44004		16,50
TR44005		16,50
CONNEXION T INTERIEURE GAUCHE		
TR44304		16,50
TR44305		16,50
CONNEXION T EXTERIEURE GAUCHE		
TR44204		16,50
TR44205		16,50
CONNEXION EN CROIX		
TR44404		24,00
TR44405		24,00
ADAPTATEUR 6A AVEC TUBE FILETE M10 MAX 5KG		
TR41004		6,00
TR41005		6,00
PIECE DE RENFORT L:8CM		
TR41120		10,00
TR41104		9,00
TR41105		9,00
KIT SUSPENSION L:150CM		
TR41204		22,00
TR41205		22,00
EMBOUT DE FINITION		
TR41304		1,00
TR41305		1,00
MOULURE DE FINITION L:200CM		
TR41404		19,00


		€
TR41405		19,00
MOULURE DE FINITION L:300CM		
TR41504		28,00
TR41505		28,00

YERA 1 T GU10



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.





YERA 1 T GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
TR43105	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	41,00
TR43130	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	41,00




NOIR MAT BLANC MAT

YERA 1 TP GU10



- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track UNO.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 1.50m max).





YERA 1 TP GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
TR43205	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	71,00
TR43230	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	71,00



NOIR MAT BLANC MAT

YERA 1 TP GU10




YERA 1 T GU10



JACK T




JACK T



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





JACK T	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR42805	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	76,00
TR42813	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	96,00
TR42806	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	96,00
TR42830	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	76,00
TR42828	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	96,00
TR42802	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	96,00


NOIR MAT


NOIR MAT - LAITON



NOIR MAT - OR ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - LAITON



BLANC MAT - OR ROSE

JACK TP



- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track UNO.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 2.00m max).
- Coloris 05 - 13 - 06 : câble noir.
- Coloris 30 - 28 - 02 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





JACK TP	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR42905	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	76,00
TR42913	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	96,00
TR42906	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	96,00
TR42930	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	76,00
TR42928	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	96,00
TR42902	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	1120Lm (4000K)	770Lm (4000K)	38°	96,00


NOIR MAT


NOIR MAT - LAITON


NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT


BLANC MAT - LAITON



BLANC MAT - OR ROSE



RAY







- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable intégré dans l'appareil.

RAY	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE								
TR41805	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	2700K 3000K 4000K	1405Lm (4000K)	995Lm (4000K)	38°	96,00
TR41830	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	2700K 3000K 4000K	1405Lm (4000K)	1015Lm (4000K)	38°	96,00
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
TR43005	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1580Lm (4000K)	1050Lm (4000K)	38°	111,00
TR43030	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1580Lm (4000K)	1050Lm (4000K)	38°	111,00



NOIR MAT



BLANC MAT



RAY




RAILS & PROJECTEURS

3 ALLUMAGES

TRACK III SURFACE

IP 20 | 230 V | 2

- Rail apparent.
- Tension secteur 220/250V.
- Le raccordement au triphasé autorise une intensité totale de 16A sur chaque circuit, ce qui correspond à 3 x 3680VA = 11040VA.
- Un rail peut supporter une charge de 6kg/0.20m avec une distance max de 1.00m entre les points de fixation ou une charge de 3kg/0.20m avec une distance max de 2.00m entre les points de fixation.





TRACK III SURFACE	COULEUR	MATIÈRE	WATT MAX	L(MM)	€
TR22030	NOIR	ALUMINIUM	(3X) 3680VA	1000	35,00
TR22031	BLANC	ALUMINIUM	(3X) 3680VA	1000	35,00
TR22130	NOIR	ALUMINIUM	(3X) 3680VA	2000	68,00
TR22131	BLANC	ALUMINIUM	(3X) 3680VA	2000	68,00
TR22230	NOIR	ALUMINIUM	(3X) 3680VA	3000	101,00
TR22231	BLANC	ALUMINIUM	(3X) 3680VA	3000	101,00




NOIR




BLANC


CHARGE POIDS D'INSTALLATION

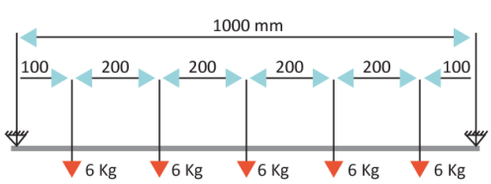

TRIPHASE




MONOPHASE



VUE EN PLAN






Les accessoires sont reliés aux rails de manière à assurer la continuité électrique et mécanique de l'installation, ainsi que la continuité de la mise à la terre.




La position latérale du fil de mise à la terre rend la structure asymétrique et, de ce fait, les raccords de connexion sont orientés gauche-droite ou intérieur-extérieur.

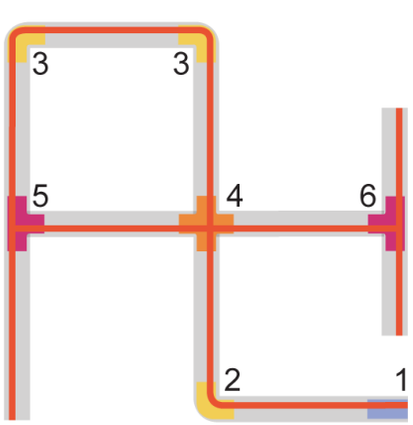

1 ALIMENTATION DROITE
2 CONNEXION L 90° INTÉRIEURE
3 CONNEXION L 90° EXTÉRIEURE
4 CONNEXION EN CROIX
5 CONNEXION T DROITE
6 CONNEXION T GAUCHE


TRACK III SURFACE

		€
ALIMENTATION DROITE		
TR22330	 	17,50
TR22331		16,50
ALIMENTATION GAUCHE		
TR22430	 	16,50
TR22431		16,50
ALIMENTATION CENTRALE		
TR22530	 	29,00
TR22531		29,00
CONNEXION ELECTRIQUE		
TR22630	 	9,25
TR22631		9,25
CONNEXION MECANIQUE		
TR22730	 	7,20
TR22731		7,20
CONNEXION L 90° INTERIEURE		
TR22830	 	29,00
TR22831		29,00
CONNEXION L 90° EXTERIEURE		
TR22930	 	29,00
TR22931		29,00

		€
CONNEXION EN CROIX		
TR23030	 	49,00
TR23031		49,00
CONNEXION T DROITE		
TR23130	 	42,00
TR23131		42,00
CONNEXION T GAUCHE		
TR23230	 	42,00
TR23231		42,00
CONNEXION ELECTRIQUE SOUPLE		
TR36030	 	37,00
TR36031		37,00
ADAPTATEUR MECANIQUE MAX. 10KG		
TR23330	 	13,25
TR23331		13,25
ADAPTATEUR 10A MAX 5KG		
TR23430	 	12,25
TR23431		12,25
CROCHET DE SUSPENSION MAX. 15KG		
TR24030		2,00
TR24031		2,00


		€
KIT FIXATION PLAFOND		
TR23530		5,15
TR23531		5,15
KIT SUSPENSION L:500CM		
TR23630		23,00
TR23631		23,00
PIECE DE RENFORT L:18CM		
TR23930		11,00
TR23931		11,00
EMBOUT DE FINITION		
TR23730		2,00
TR23731		2,00
MOULURE DE FINITION L:300CM		
TR23830		6,00
TR23831		6,00

YERA GU10



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Base apparente TR241 à commander séparément.





YERA GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
TR35905	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	53,00
TR35930	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	53,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		30,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		30,00



NOIR MAT



BLANC MAT

YERA GU10




YERA GU10



AUREA 3 TP




AUREA 3 T



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.
- Base apparente TR241 à commander séparément.







AUREA 3 T	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR43305	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	82,00
TR43308	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	97,00
TR43383	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	97,00
TR43330	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	82,00
TR43349	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	97,00
TR43382	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	97,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		30,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		30,00



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ROSE



BLANC MAT




BLANC MAT - CHAMPAGNE




BLANC MAT - ROSE

AUREA 3 TP



- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 2.00m max).
- Coloris 05 - 08 - 83 : câble noir.
- Coloris 30 - 49 - 82 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.





AUREA 3 TP	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR43405	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	122,00
TR43408	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	137,00
TR43483	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	137,00
TR43430	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	122,00
TR43449	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	137,00
TR43482	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700K 3000K 4000K	715Lm (4000K)	550Lm (4000K)	38°	137,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ROSE

NEW

OLYN 3 T







- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le driver.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Très basse luminance grâce à un design d'optique à réflexion totale interne.

OLYN 3 T		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR50405	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	110,00
TR50430	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	110,00
TR50431	NEW	NOIR MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	130,00
TR50451	NEW	BLANC MAT - ROSE BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	130,00
TR50456	NEW	BLANC MAT - NICKEL BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	130,00
TR50457	NEW	NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	130,00
TR50459	NEW	BLANC MAT - OR BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	130,00
TR50465	NEW	BLANC MAT - BRONZE SATINÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	130,00
TR50467	NEW	NOIR MAT - ROSE BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	130,00
TR50468	NEW	NOIR MAT - OR BROSSÉ	ALUMINIUM	15W	3000K 3500K 4000K	1820Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	36°	130,00



BLANC MAT | BLANC MAT - ROSE BROSSÉ | BLANC MAT - NICKEL BROSSÉ | BLANC MAT - OR BROSSÉ | BLANC MAT - BRONZE SATINÉ



NOIR MAT | NOIR MAT - ROSE BROSSÉ | NOIR MAT - OR BROSSÉ | NOIR MAT - BRONZE SATINÉ | NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ

DANS LA MÊME GAMME


OLYN 1 W PAGE 168


OLYN 2 RDX PAGE 99


OLYN 2 C PAGE 204


OLYN 2 P PAGE 229



OLYN 1 RDX PAGE 98


OLYN 1 P PAGE 228

OLYN 3 T




HELLO 1 D



- Projecteur pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.





HELLO 1 D	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR389WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1300Lm	825Lm	100°	138,00
TR389WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1300Lm	825Lm	100°	138,00




NOIR MAT

BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME


HELLO 1 P PAGE 239

HELLO 2 D



- Projecteur pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.





HELLO 2 D	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR390WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	17W	3000K	2160Lm	1740Lm	100°	192,00
TR390WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	17W	3000K	2160Lm	1740Lm	100°	192,00



NOIR MAT



BLANC MAT

DANS LA MÊME GAMME

HELLO 2 P PAGE 239


HELLO 2 D



OSIS 2 PLUS




OSIS 1 PLUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





OSIS 1 PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR43805	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	3200Lm (4000K)	2100Lm (4000K)	60°	89,00
TR43830	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	3200Lm (4000K)	2210Lm (4000K)	60°	89,00




NOIR MAT




BLANC MAT

OSIS 2 PLUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





OSIS 2 PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR43905	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	5250Lm (4000K)	3420Lm (4000K)	60°	106,00
TR43930	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	5250Lm (4000K)	4000Lm (4000K)	60°	106,00




NOIR MAT




BLANC MAT

TED



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





TED	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR43505	NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	3000K 3500K 4000K	3000Lm (4000K)	2140Lm (4000K)	45°	117,00
TR43530	BLANC MAT	ALUMINIUM	28W	3000K 3500K 4000K	3000Lm (4000K)	2140Lm (4000K)	45°	117,00




NOIR MAT



BLANC MAT





FOCAL



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Faisceau ajustable de 30° à 60°.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







FOCAL	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR43705	NOIR MAT	ALUMINIUM	32W	3000K 3500K 4000K	3550Lm (4000K)	2535Lm (4000K)	30-60°	140,00
TR43730	BLANC MAT	ALUMINIUM	32W	3000K 3500K 4000K	3550Lm (4000K)	2535Lm (4000K)	30-60°	140,00




NOIR MAT




BLANC MAT

FOCUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Faisceau ajustable de 15° à 35° (TR393), ou de 35° à 60° (TR394).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.







FOCUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR39305	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700K 3000K 4000K	5400Lm (4000K)	4260Lm (4000K)	15-35°	203,00
TR39330	BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700K 3000K 4000K	2815Lm (4000K)	2430Lm (4000K)	15-35°	203,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		30,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		30,00




NOIR MAT




BLANC MAT

JACK 3 T



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.
- Base apparente TR241 à commander séparément.





JACK 3 T	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR42405	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2700Lm (4000K)	40°	213,00
TR42413	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2700Lm (4000K)	40°	243,00
TR42406	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2700Lm (4000K)	40°	243,00
TR42430	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2700Lm (4000K)	40°	213,00
TR42428	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2700Lm (4000K)	40°	243,00
TR42402	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2700Lm (4000K)	40°	243,00
TR42505	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2615Lm (4000K)	60°	213,00
TR42513	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2615Lm (4000K)	60°	243,00
TR42506	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2615Lm (4000K)	60°	243,00
TR42530	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2615Lm (4000K)	60°	213,00
TR42528	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2615Lm (4000K)	60°	243,00
TR42502	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	30W	2700K 3000K 4000K	3310Lm (4000K)	2615Lm (4000K)	60°	243,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		30,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		30,00


NOIR MAT


NOIR MAT - LAITON


NOIR MAT - OR ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - LAITON


BLANC MAT - OR ROSE

DANS LA MÊME GAMME


JACK 3 P PAGE 230


JACK 3 T



JACK 3 TP

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | 2700K 3000K 4000K | DIM | 5
IP 20 | IK 02 | 850° | 230 V





- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.60m max).
- Coloris 05 - 13 - 06 : câble noir.
- Coloris 30 - 28 - 02 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.

JACK 3 TP	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR42605	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	207,00
TR42613	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	237,00
TR42606	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	237,00
TR42630	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	207,00
TR42628	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	237,00
TR42602	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2810Lm (4000K)	2270Lm (4000K)	60°	237,00


NOIR MAT


NOIR MAT - LAITON


NOIR MAT - OR ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - LAITON


BLANC MAT - OR ROSE


DANS LA MÊME GAMME


JACK 3 P PAGE 230






LIMA 1 PLUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.





LIMA 1 PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR39505	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2645Lm (4000K)	40°	153,00
TR39530	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2865Lm (4000K)	40°	153,00
TR39605	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2655Lm (4000K)	60°	153,00
TR39630	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2855Lm (4000K)	60°	153,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION		€
TR32105	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.71MM		5,00
TR32432		VERRE ALIMENTATION DIA.71MM		28,00
TR32756		VERRE ALIMENTATION DIA.71MM		28,00
TR33058		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.71MM		4,00
TR38505	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.71MM		20,00
TR38530	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.71MM		20,00
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		30,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		30,00




NOIR MAT




BLANC MAT

LIMA 2 PLUS







- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.

LIMA 2 PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR39705	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700K 3000K 4000K	4500Lm (4000K)	3485Lm (4000K)	40°	173,00
TR39730	BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700K 3000K 4000K	4500Lm (4000K)	4045Lm (4000K)	40°	173,00
TR39805	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700K 3000K 4000K	4500Lm (4000K)	3550Lm (4000K)	60°	173,00
TR39830	BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700K 3000K 4000K	4500Lm (4000K)	4050Lm (4000K)	60°	173,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION		€
TR32205	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.83MM		6,00
TR32532		VERRE ALIMENTATION DIA.83MM		29,00
TR32856		VERRE ALIMENTATION DIA.83MM		29,00
TR33158		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.83MM		4,00
TR38605	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.83MM		22,00
TR38630	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.83MM		22,00
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		30,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		30,00




NOIR MAT




BLANC MAT

LIMA 3 PLUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.





LIMA 3 PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR39905	NOIR MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	4165Lm (4000K)	40°	213,00
TR39930	BLANC MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	40°	213,00
TR40005	NOIR MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	4110Lm (4000K)	60°	213,00
TR40030	BLANC MAT	ALUMINIUM	50W	2700K 3000K 4000K	5600Lm (4000K)	4440Lm (4000K)	60°	213,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION		€
TR32305	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.100MM		7,00
TR32632		VERRE ALIMENTATION DIA.100MM		32,00
TR32956		VERRE ALIMENTATION DIA.100MM		32,00
TR33258		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.100MM		5,00
TR38705	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.100MM		25,00
TR38730	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.100MM		25,00
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		30,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		30,00




NOIR MAT




BLANC MAT

LINEA 1








- Structure linéaire pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Grille nid d'abeille en option.


LINEA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR357WW05	NOIR	ALUMINIUM	30W	3000K	669	3750Lm	3190Lm	120°	217,00
TR357WW30	BLANC	ALUMINIUM	30W	3000K	669	3750Lm	3190Lm	120°	217,00
TR357NW05	NOIR	ALUMINIUM	30W	4000K	669	3900Lm	3270Lm	120°	217,00
TR357NW30	BLANC	ALUMINIUM	30W	4000K	669	3900Lm	3270Lm	120°	217,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION		€
TR38805	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE 665X35MM		5,00




NOIR BLANC

LINEA 2







- Structure linéaire pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Grilles nid d'abeille en option.

LINEA 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR358WW05	NOIR	ALUMINIUM	60W	3000K	669	2x3750Lm	6375Lm	120°	327,00
TR358WW30	BLANC	ALUMINIUM	60W	3000K	669	2x3750Lm	6375Lm	120°	327,00
TR358NW05	NOIR	ALUMINIUM	60W	4000K	669	2x3900Lm	6540Lm	120°	327,00
TR358NW30	BLANC	ALUMINIUM	60W	4000K	669	2x3900Lm	6540Lm	120°	327,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L(MM)		€
TR38805	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE 665X35MM	665		5,00



NOIR BLANC

LINEA 1



LINEA 2



RAILS & PROJECTEURS


ARCHITECTURAL

DECO TRACK 48 M

IP 20 | 48V DC | 5


- Rail 48VDC pour montage en saillie.
- Hauteur de 22mm pour un design minimaliste.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-PUSH à commander séparément.







DECO TRACK 48 M	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
TR47105	NOIR MAT	ALUMINIUM	1000	62,00
TR47205	NOIR MAT	ALUMINIUM	2000	124,00
TR47305	NOIR MAT	ALUMINIUM	3000	185,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
			ALIMENTATIONS			
TR48005	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR D'ALIMENTATION GAUCHE			41,00
TR48105	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR D'ALIMENTATION DROIT			41,00
			CONNECTEURS			
TR48605	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR I + RENFORT MECANIQUE POUR RAILS M & L	144		41,00
TR48905	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° GAUCHE PLAFOND POUR RAIL M			41,00
TR49005	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° DROIT PLAFOND POUR RAIL M			41,00
TR48805	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR L 90°			41,00
TR49505	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° MUR POUR RAIL M			41,00
TR48505	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR FLEXIBLE			41,00
			CONVERTISSEURS			
5742			CONVERTISSEUR TENSION CONSTANTE 150W 48VDC			60,00
CD190			CONVERTISSEUR TENSION CONSTANTE 100W 48V			70,00
5744			CONVERTISSEUR TENSION CONSTANTE 250W 48VDC			115,00
5997			CONVERTISSEUR TENSION CONSTANTE 320W 48VDC			350,00
			CONVERTISSEURS DIMMABLES			
CD184		ALUMINIUM	CONVERTISSEUR 200W 48V DALI-PUSH	369		309,00
CD185		ALUMINIUM	CONVERTISSEUR 100W 48V DALI-PUSH	355		206,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
			ACCESSOIRES DE FIXATION			
TR49905	NOIR MAT	PLASTIQUE	SUPPORT DE FIXATION POUR RAILS M & L			5,00
TR49805	NOIR MAT	PLASTIQUE	KIT DE SUSPENSION 300CM POUR RAILS M & L	62		21,00
TR50305	NOIR MAT	INOX	PIECE DE RENFORT + SUSPENSION 300CM POUR RAILS M & L	120		41,00
			EMBOUTS			
TR48205	NOIR MAT	PLASTIQUE	EMBOUT DE FINITION POUR RAIL M			5,00

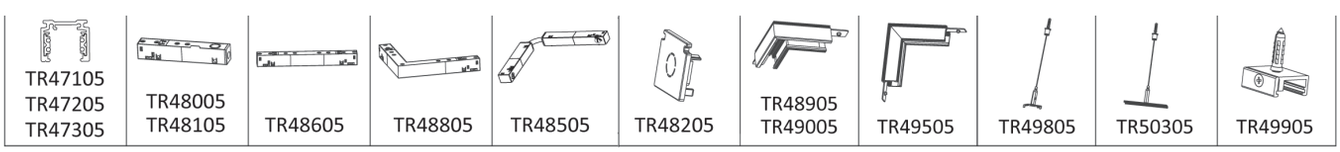


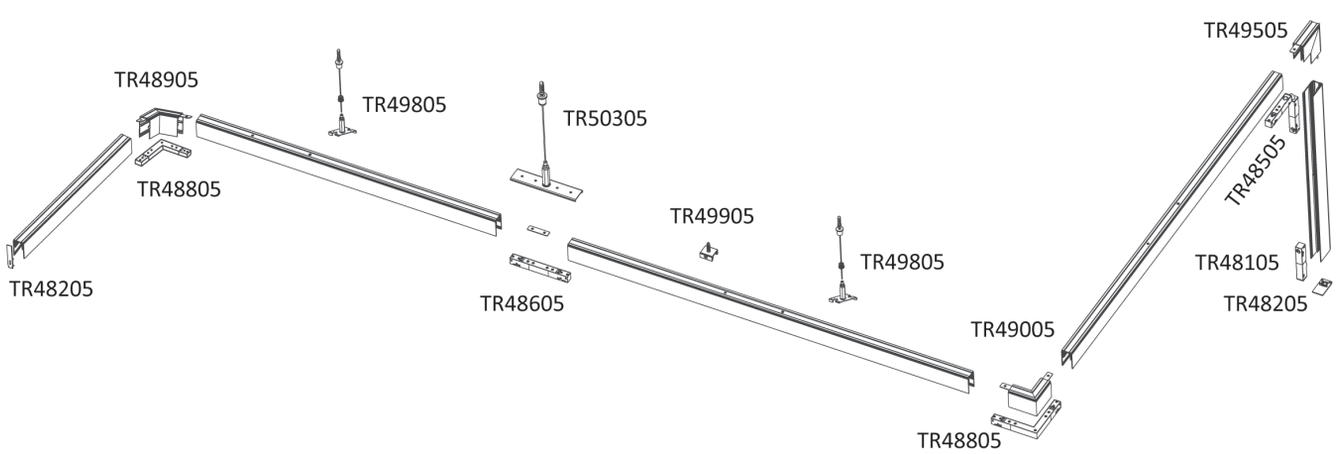

DECO TRACK 48 L

IP 20 | 48V DC | 5







- Rail 48VDC pour montage en saillie.
- Hauteur de 47mm permettant l'intégration complète des modules linéaires et des convertisseurs avec adaptateur pour DECO TRACK 48 pour un design élégant et épuré.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-PUSH à commander séparément.

DECO TRACK 48 L	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
TR47705	NOIR MAT	ALUMINIUM	1000	82,00
TR47805	NOIR MAT	ALUMINIUM	2000	164,00
TR47905	NOIR MAT	ALUMINIUM	3000	247,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
			ALIMENTATIONS			
TR48005	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR D'ALIMENTATION GAUCHE			41,00
TR48105	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR D'ALIMENTATION DROIT			41,00
			CONNECTEURS			
TR48605	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR I + RENFORT MECANIQUE POUR RAILS M & L	144		41,00
TR49305	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° GAUCHE PLAFOND POUR RAIL L			41,00
TR49405	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° DROIT PLAFOND POUR RAIL L			41,00
TR48805	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR L 90°			41,00
TR49705	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° MUR POUR RAIL L			41,00
TR48505	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR FLEXIBLE			41,00
			CONVERTISSEURS			
5742			CONVERTISSEUR TENSION CONSTANTE 150W 48VDC			60,00
5744			CONVERTISSEUR TENSION CONSTANTE 250W 48VDC.			115,00
CD182	NOIR MAT	COMPOSITE	CONVERTISSEUR IN-TRACK 100W 48V	268		155,00
CD183	NOIR MAT	COMPOSITE	CONVERTISSEUR IN-TRACK 250W 48V	268		206,00
5997			CONVERTISSEUR TENSION CONSTANTE 320W 48VDC			350,00
			CONVERTISSEURS DIMMABLES			
CD184		ALUMINIUM	CONVERTISSEUR 200W 48V DALI-PUSH	369		309,00
CD185		ALUMINIUM	CONVERTISSEUR 100W 48V DALI-PUSH	355		206,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
			ACCESSOIRES DE FIXATION			
TR49905	NOIR MAT	PLASTIQUE	SUPPORT DE FIXATION POUR RAILS M & L	28 / 11 / 30		5,00
TR49805	NOIR MAT	PLASTIQUE	KIT DE SUSPENSION 300CM POUR RAILS M & L	62		21,00
TR50305	NOIR MAT	INOX	PIECE DE RENFORT + SUSPENSION 300CM POUR RAILS M & L	120		41,00
			MOULURES			
TR50005	NOIR MAT	PLASTIQUE	MOULURE DE FINITION 100CM POUR RAILS S & L	1000		8,25
TR50105	NOIR MAT	PLASTIQUE	MOULURE DE FINITION 200CM POUR RAILS S & L	2000		16,50
TR50205	NOIR MAT	PLASTIQUE	MOULURE DE FINITION 300CM POUR RAILS S & L	3000		25,75
			EMBOUTS			
TR48405	NOIR MAT	PLASTIQUE	EMBOUT DE FINITION POUR RAIL L	24 / 47		5,00

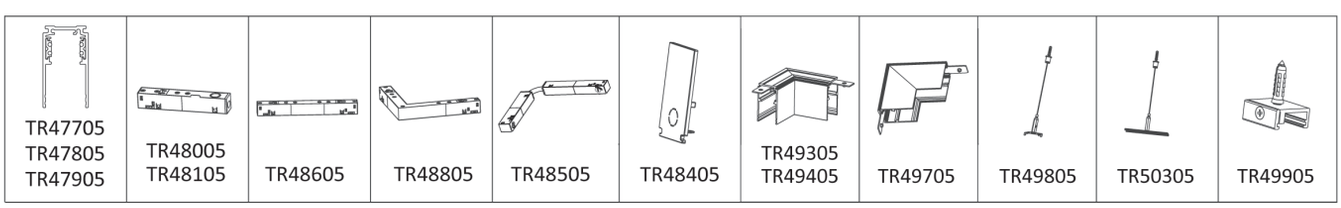


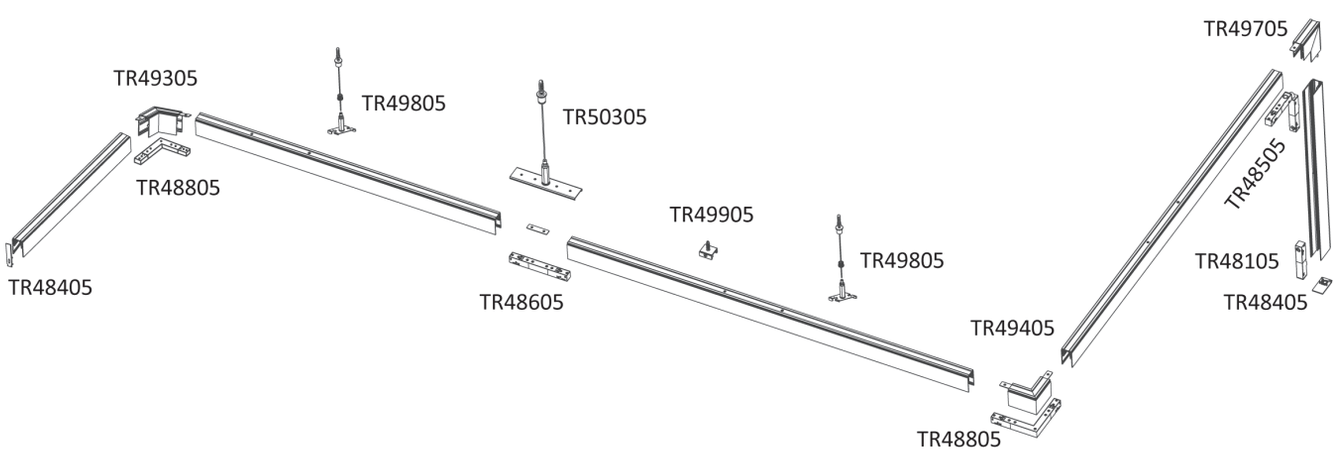

DECO TRACK 48 S

IP 20 | 48V DC | III | 5







- Rail 48VDC pour montage encastré.
- Intégration complète des modules linéaires et des convertisseurs avec adaptateur pour DECO TRACK 48 pour un design élégant et épuré.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-PUSH à commander séparément.

DECO TRACK 48 S	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	€
TR47405	NOIR MAT	ALUMINIUM	1000	92,00
TR47505	NOIR MAT	ALUMINIUM	2000	185,00
TR47605	NOIR MAT	ALUMINIUM	3000	278,00


ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
			ALIMENTATIONS			
TR48005	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR D'ALIMENTATION GAUCHE			41,00
TR48105	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR D'ALIMENTATION DROIT			41,00
			CONNECTEURS			
TR48705	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR I + RENFORTS MECANIQUES POUR RAIL S	144		41,00
TR49105	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° GAUCHE PLAFOND POUR RAIL S			41,00
TR49205	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° DROIT PLAFOND POUR RAIL S			41,00
TR48805	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR L 90°			41,00
TR49605	NOIR MAT	ALUMINIUM	PROFIL DE CONNEXION 90° MUR POUR RAIL S	113		41,00
TR48505	NOIR MAT	PLASTIQUE	CONNECTEUR FLEXIBLE			41,00
			CONVERTISSEURS			
5742			CONVERTISSEUR TENSION CONSTANTE 150W 48VDC			60,00
5744			CONVERTISSEUR TENSION CONSTANTE 250W 48VDC.			115,00
CD182	NOIR MAT	COMPOSITE	CONVERTISSEUR IN-TRACK 100W 48V	268		155,00
CD183	NOIR MAT	COMPOSITE	CONVERTISSEUR IN-TRACK 250W 48V	268		206,00
5997			CONVERTISSEUR TENSION CONSTANTE 320W 48VDC			350,00
			CONVERTISSEURS DIMMABLES			
CD184		ALUMINIUM	CONVERTISSEUR 200W 48V DALI-PUSH	369		309,00
CD185		ALUMINIUM	CONVERTISSEUR 100W 48V DALI-PUSH	355		206,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
TR50005	NOIR MAT	PLASTIQUE	MOULURE DE FINITION 100CM POUR RAILS S & L	1000		8,25
TR50105	NOIR MAT	PLASTIQUE	MOULURE DE FINITION 200CM POUR RAILS S & L	2000		16,50
TR50205	NOIR MAT	PLASTIQUE	MOULURE DE FINITION 300CM POUR RAILS S & L	3000		25,75
			EMBOUTS			
TR48305	NOIR MAT	PLASTIQUE	EMBOUT DE FINITION POUR RAIL S			5,00

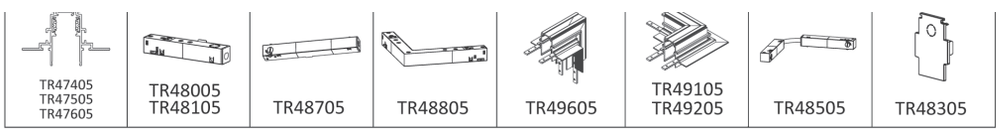

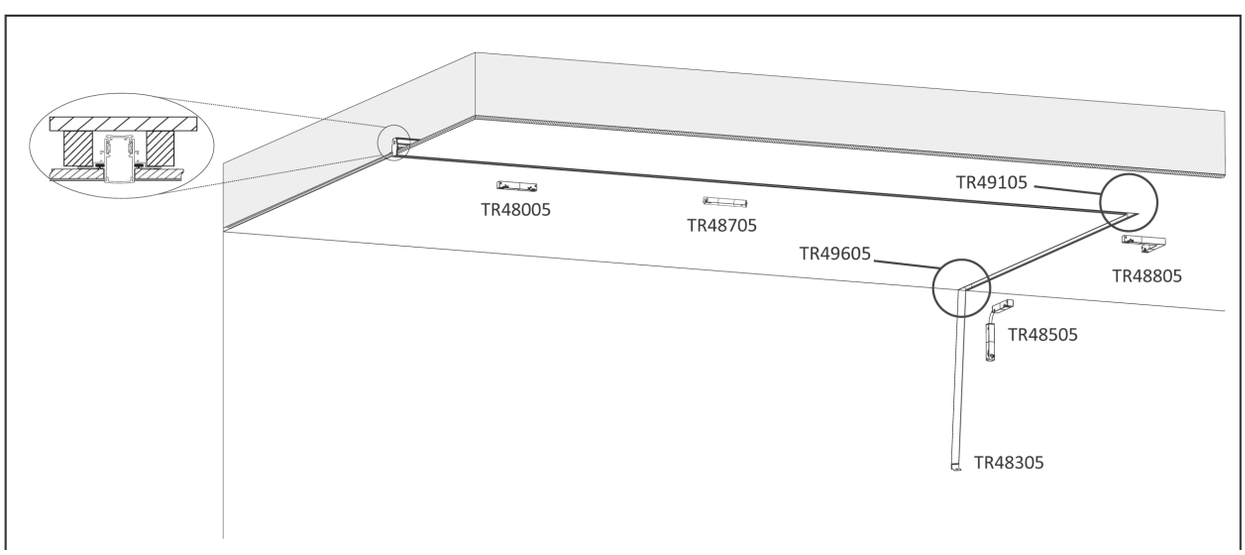


TORO T




- Module décoratif pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).






TORO T	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46905	NOIR MAT	VERRE	5W	2700K 3000K 4000K	400Lm (4000K)	385Lm (4000K)	230°	113,00

TORO TP




- Suspension décorative pour DECO TRACK 48.
- Câble de suspension réglable de 1m50.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

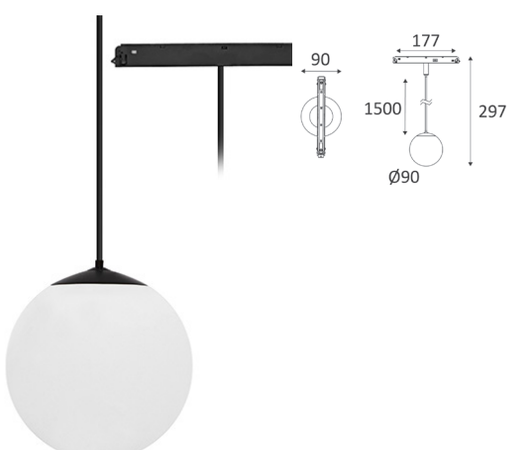


TORO TP	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR47005	NOIR MAT	VERRE	5W	2700K 3000K 4000K	400Lm (4000K)	385Lm (4000K)	230°	133,00

SANDO T




- Module décoratif pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).






SANDO T	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45605	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	850Lm (4000K)	615Lm (4000K)	36°	165,00

SANDO TP




- Suspension décorative pour DECO TRACK 48.
- Câble de suspension réglable de 1m50.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).






SANDO TP	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45705	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	850Lm (4000K)	615Lm (4000K)	36°	175,00

DALMA T



- Module décoratif à éclairage indirect pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).






DALMA T	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45805	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1000Lm (4000K)	245Lm (4000K)	155°	155,00






TONKA



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).






TONKA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46805	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	630Lm (4000K)	38°	155,00




DISU 1




- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).






DISU 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45205	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1100Lm (4000K)	665Lm (4000K)	40°	124,00
TR45235	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1100Lm (4000K)	665Lm (4000K)	40°	129,00
TR45208	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1100Lm (4000K)	665Lm (4000K)	40°	129,00
TR45206	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1100Lm (4000K)	665Lm (4000K)	40°	129,00

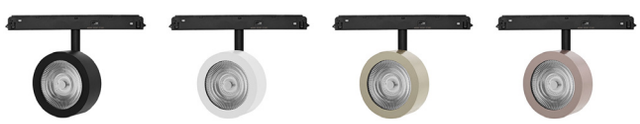

NOIR MAT | NOIR MAT - BLANC MAT | NOIR MAT - DORÉ | NOIR MAT - OR ROSE




DISU 2



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).






DISU 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45305	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	2100Lm (4000K)	1595Lm (4000K)	36°	144,00
TR45335	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	2100Lm (4000K)	1595Lm (4000K)	36°	149,00
TR45308	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	2100Lm (4000K)	1595Lm (4000K)	36°	149,00
TR45306	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	2100Lm (4000K)	1595Lm (4000K)	36°	149,00


NOIR MAT



NOIR MAT - BLANC MAT


NOIR MAT - DORÉ


NOIR MAT - OR ROSE

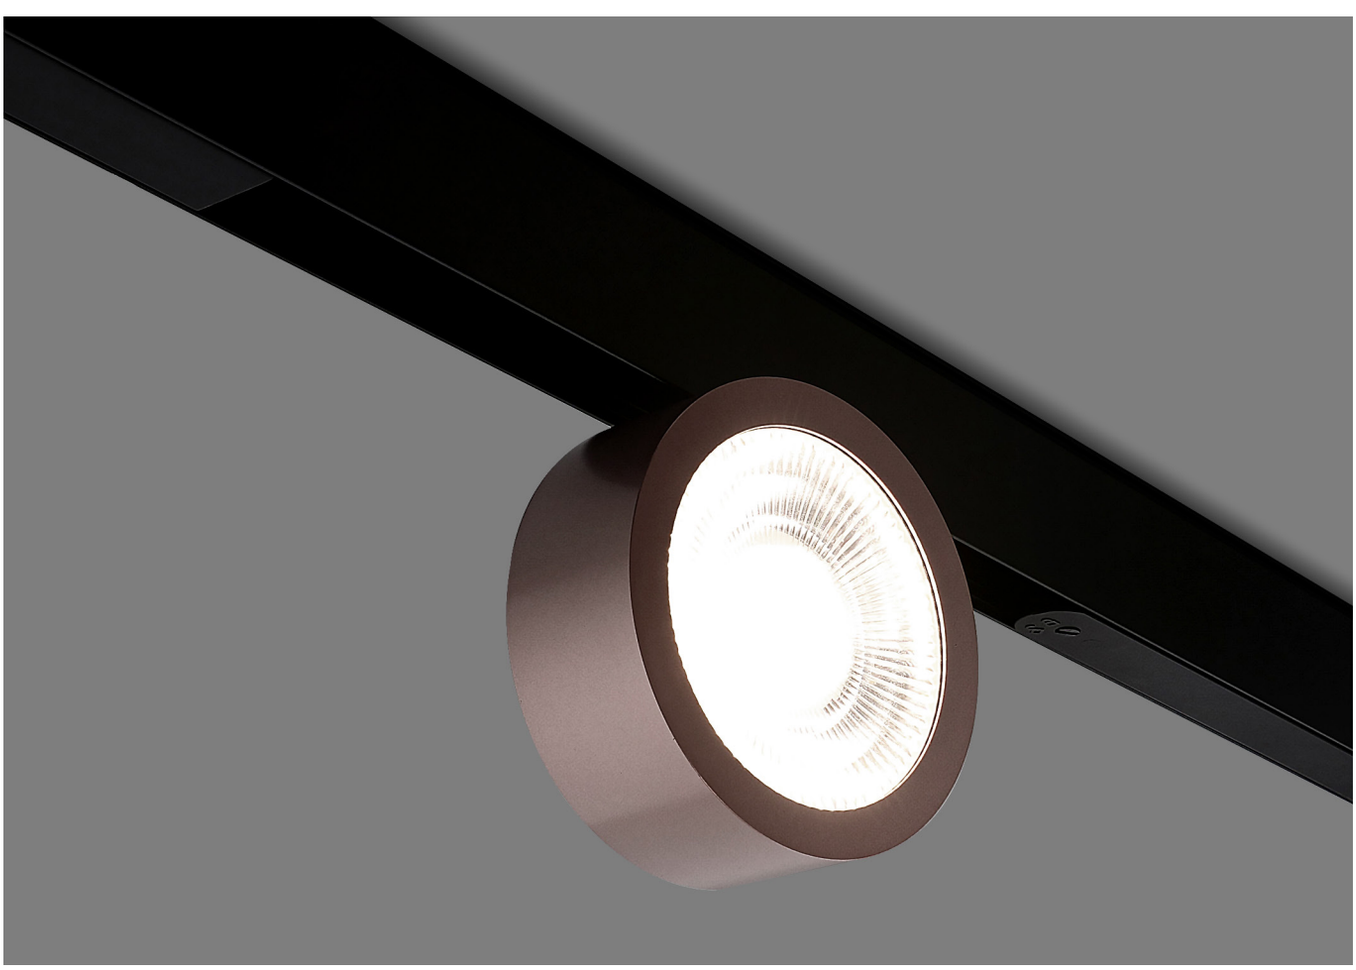


ZUMU




- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Faisceau ajustable de 25° à 75°.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).





ZUMU	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46705	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1405Lm (4000K)	25-75°	205,00

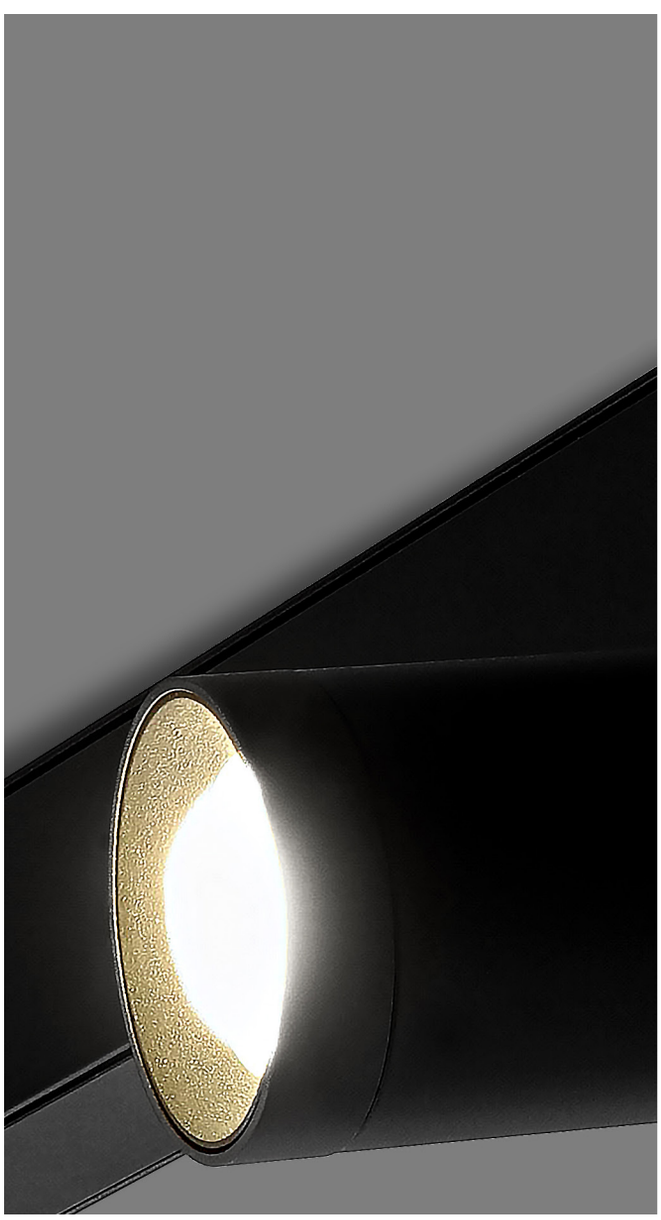




YOKO 1

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | 2700K 3000K 4000K | 5 | IP 20 | IK 02 | 90° | 350° | 850° | 48V DC

- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre lisse.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).





YOKO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45905	NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	93,00
TR45935	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	98,00
TR45908	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	98,00
TR45906	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	98,00




NOIR MAT | NOIR MAT - BLANC MAT | NOIR MAT - DORÉ | NOIR MAT - OR ROSE

YOKA 1

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | 2700K 3000K 4000K | 5 | IP 20 | IK 02 | 90° | 350° | 850° | 48V DC

- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre texturé.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).





YOKA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46305	NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	103,00
TR46335	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	108,00
TR46308	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	108,00
TR46306	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	4W	2700K 3000K 4000K	300Lm (4000K)	215Lm (4000K)	30°	108,00




NOIR MAT | NOIR MAT - BLANC MAT | NOIR MAT - DORÉ | NOIR MAT - OR ROSE

YOKO 2

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | 2700K 3000K 4000K | 5 | IP 20 | IK 02 | 90° | 350° | 850° | 48V DC

- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre lisse.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).





YOKO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46005	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	103,00
TR46035	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	108,00
TR46008	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	108,00
TR46006	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	108,00


NOIR MAT


NOIR MAT - BLANC MAT


NOIR MAT - DORÉ



NOIR MAT - OR ROSE

YOKA 2

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | 2700K 3000K 4000K | 5 | IP 20 | IK 02 | 90° | 350° | 850° | 48V DC

- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre texturé.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).





YOKA 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46405	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	113,00
TR46435	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	118,00
TR46408	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	118,00
TR46406	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	1050Lm (4000K)	620Lm (4000K)	40°	118,00



NOIR MAT


NOIR MAT - BLANC MAT


NOIR MAT - DORÉ



NOIR MAT - OR ROSE

YOKO 3



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre lisse.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).






YOKO 3	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46105	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	154,00
TR46135	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	159,00
TR46108	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	159,00
TR46106	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	159,00




NOIR MAT | NOIR MAT - BLANC MAT | NOIR MAT - DORÉ | NOIR MAT - OR ROSE

YOKA 3




- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre texturé.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).





YOKA 3	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46505	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	165,00
TR46535	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	170,00
TR46508	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	170,00
TR46506	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1315Lm (4000K)	40°	170,00

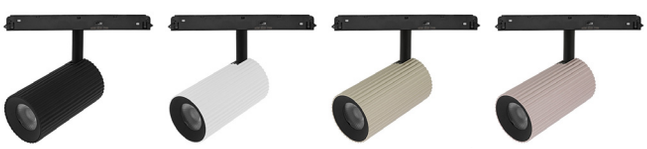


NOIR MAT | NOIR MAT - BLANC MAT | NOIR MAT - DORÉ | NOIR MAT - OR ROSE

YOKO 4

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | 2700K 3000K 4000K | 5 | IP 20 | IK 02 | 90° | 350° | 850° | 48V DC

- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre lisse.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).





YOKO 4	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46205	NOIR MAT	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	205,00
TR46235	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	210,00
TR46208	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	210,00
TR46206	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	210,00


NOIR MAT


NOIR MAT - BLANC MAT


NOIR MAT - DORÉ



NOIR MAT - OR ROSE

YOKA 4

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | 2700K 3000K 4000K | 5 | IP 20 | IK 02 | 90° | 350° | 850° | 48V DC

- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
- Cylindre texturé.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).





YOKA 4	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR46605	NOIR MAT	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	215,00
TR46635	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	220,00
TR46608	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	220,00
TR46606	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	27W	2700K 3000K 4000K	3400Lm (4000K)	2675Lm (4000K)	40°	220,00



NOIR MAT


NOIR MAT - BLANC MAT



NOIR MAT - DORÉ



NOIR MAT - OR ROSE

TOMO



- Suspension pour DECO TRACK 48.
- Cylindre lisse.
- Câble de suspension réglable de 1m50.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

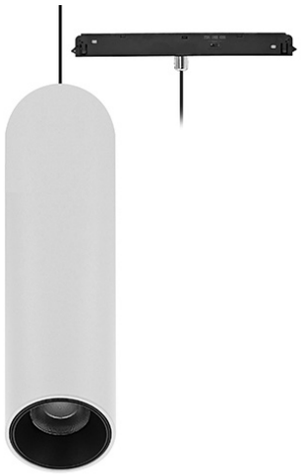




TOMO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45405	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	155,00
TR45435	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	160,00
TR45408	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	160,00
TR45406	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	160,00





NOIR MAT | NOIR MAT - BLANC MAT | NOIR MAT - DORÉ | NOIR MAT - OR ROSE

TOMA



- Suspension pour DECO TRACK 48.
- Cylindre texturé.
- Câble de suspension réglable de 1m50.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

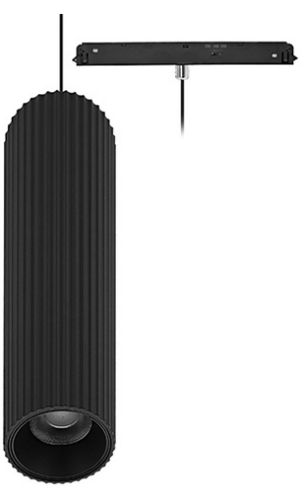




TOMA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45505	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	165,00
TR45535	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	170,00
TR45508	NOIR MAT - DORÉ	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	170,00
TR45506	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	2300Lm (4000K)	1450Lm (4000K)	40°	170,00




NOIR MAT | NOIR MAT - BLANC MAT | NOIR MAT - DORÉ | NOIR MAT - OR ROSE

RAITO 1




- Module linéaire pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).






RAITO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR44505	NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	2700K 3000K 4000K	1950Lm (4000K)	1005Lm (4000K)	105°	155,00

RAITO 2



- Module linéaire pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).






RAITO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR44605	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	3000Lm (4000K)	1785Lm (4000K)	105°	255,00

BORU 1








- Module linéaire à basse luminance pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).


BORU 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR44705	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	1350Lm (4000K)	930Lm (4000K)	40°	165,00



BORU 2








- Module linéaire à basse luminance pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

BORU 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR44805	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	2700K 3000K 4000K	2250Lm (4000K)	1505Lm (4000K)	40°	205,00

BORU 3

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | UGR <12 | 2700K 3000K 4000K | 5
IP 20 | IK 02 | 850° | 48V DC






- Module linéaire à basse luminance pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

BORU 3	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR44905	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700K 3000K 4000K	2700Lm (4000K)	2020Lm (4000K)	40°	310,00

BORU 4

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | UGR <10 | 2700K 3000K 4000K | 5
IP 20 | IK 02 | 850° | 48V DC






- Module linéaire à basse luminance pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).


BORU 4	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45005	NOIR MAT	ALUMINIUM	40W	2700K 3000K 4000K	4000Lm (4000K)	3100Lm (4000K)	40°	410,00

MEKA



- Module linéaire orientable à basse luminance pour DECO TRACK 48.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
- Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).





MEKA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
TR45105	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K 3000K 4000K	1350Lm (4000K)	1000Lm (4000K)	40°	247,00




LIGNES CONTINUES


LINEAR 1 C





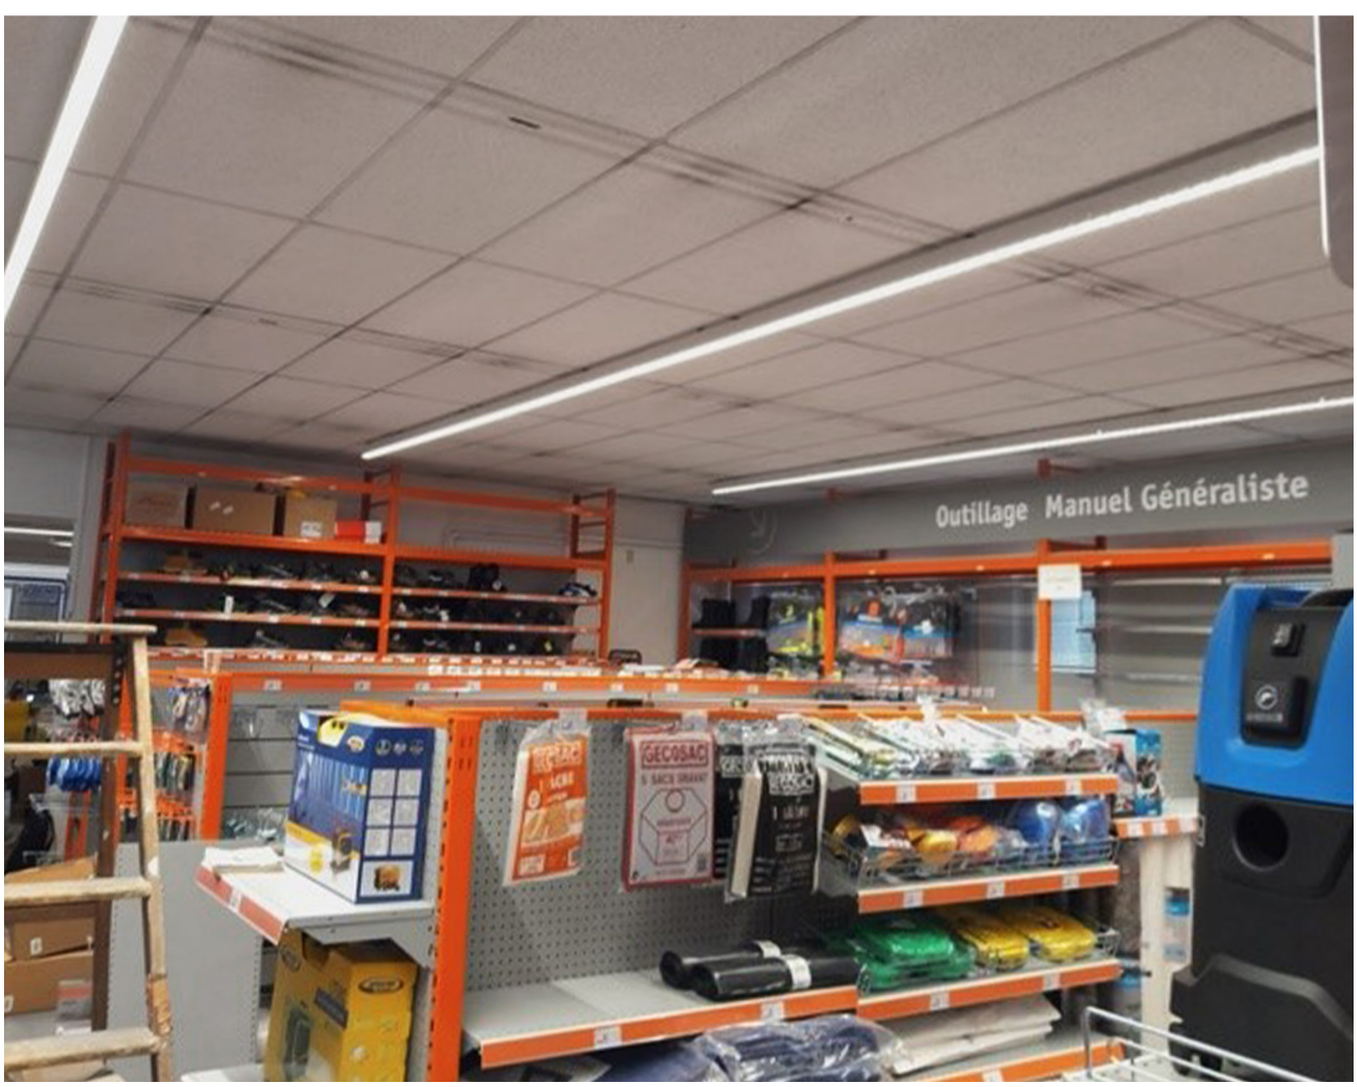

LINEAR C : MISE EN LIGNE

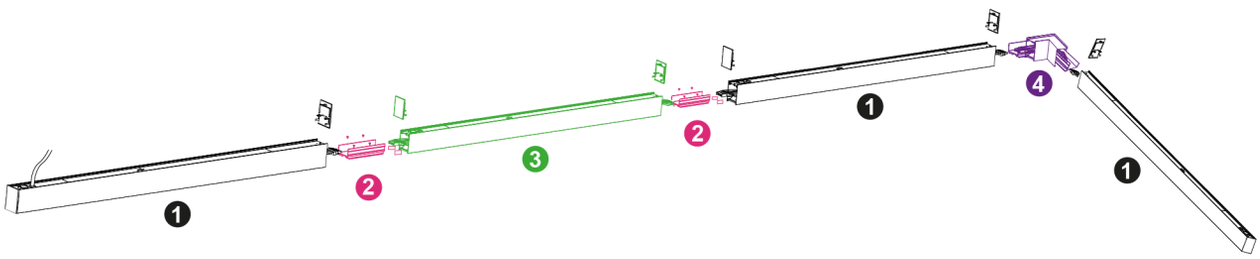


1 **CL100 / CL108 = LINEAR C**

ACCESSOIRES À COMMANDER SÉPARÉMENT :

2 **CL102** = CONNEXION MÉCANIQUE
3 **CL104** = MODULE ÉLECTRIFIÉ 120cm
4 **CL105** = CONNEXION L

LINEAR P : MISE EN LIGNE

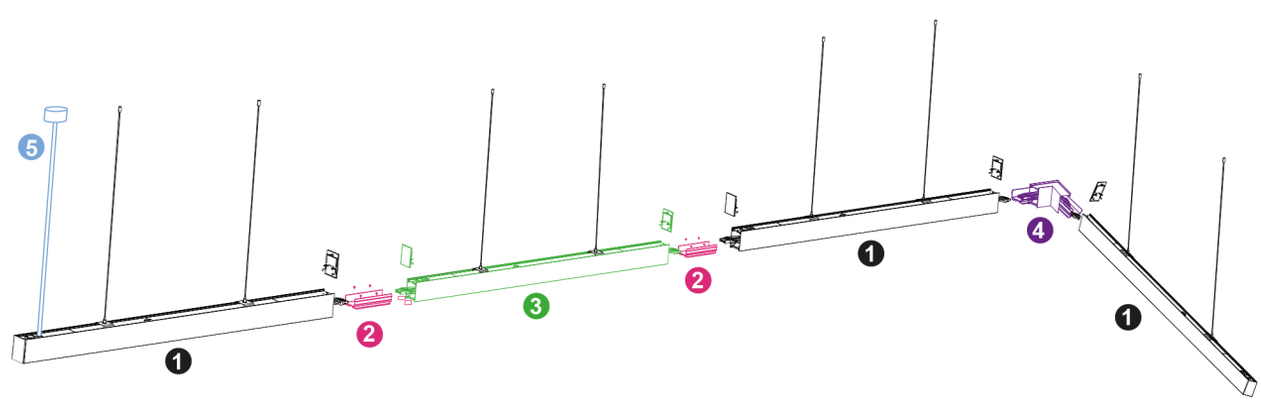

1 **CL101 / CL109 = LINEAR P**


ACCESSOIRES À COMMANDER SÉPARÉMENT :

2 **CL102** = CONNEXION MÉCANIQUE
3 **CL110** = MODULE ÉLECTRIFIÉ 120cm
4 **CL105** = CONNEXION L
5 **CL103** = CÂBLE D'ALIMENTATION 200cm + BASE

LINEAR 1 C

CRI >80 | LED L80B10 50.000h | UGR <19 | 3000K 3500K 4000K | 5



IP 20 | IK 06 | 650° | 230 V





- Plafonnier linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
- Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

LINEAR 1 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
				NON DIMMABLE					
CL10005	NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	2890Lm (4000K)	75°	185,00
CL10017	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	185,00
CL10030	BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4770Lm (4000K)	75°	185,00
CL10053	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	185,00
				DIMMABLE DALI					
CL10005DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	2890Lm (4000K)	75°	235,00
CL10017DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	235,00
CL10030DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4770Lm (4000K)	75°	235,00
CL10053DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	235,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION			€
CL10220		ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE			7,00
CL10405	NOIR MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM			85,00
CL10430	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM			85,00
CL10505	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L			55,00
CL10530	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L			55,00
CL10605	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T			72,00
CL10630	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T			72,00
CL10705	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X			90,00
CL10730	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X			90,00


NOIR MAT


NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT



BLANC MAT - ARGENT

LINEAR 2 C

CRI >80 | LED L80B10 50.000h | UGR <19 | 3000K 3500K 4000K | 5


IP 20 | IK 01 | 650° | 230 V





- Plafonnier linéaire.
- Diffuseur PC à structure prismatique.
- Multi-puissance : 21 ou 32W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
- Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

LINEAR 2 C	COULEUR	MATIÈRE	LED	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
CL10805	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2045 (21W 4000K) 2990 (32W 4000K)	75°	175,00
CL10830	BLANC MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2560 (21W 4000K) 3740 (32W 4000K)	75°	175,00
DIMMABLE DALI									
CL10805DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2040 (21W 4000K) 2990 (32W 4000K)	75°	225,00
CL10830DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2560 (21W 4000K) 3740 (32W 4000K)	75°	225,00


ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION			€
CL10220		ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE			7,00
CL10405	NOIR MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM			85,00
CL10430	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM			85,00
CL10505	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L			55,00
CL10530	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L			55,00
CL10605	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T			72,00
CL10630	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T			72,00
CL10705	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X			90,00
CL10730	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X			90,00




NOIR MAT

BLANC MAT

LINEAR 1 P







- Suspension linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max).
- Base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs (L: 2.00m) à commander séparément.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
- Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.


LINEAR 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
				NON DIMMABLE					
CL10105	NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	2890Lm (4000K)	75°	190,00
CL10117	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	190,00
CL10130	BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4770Lm (4000K)	75°	190,00
CL10153	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	190,00
				DIMMABLE DALI					
CL10105DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	2890Lm (4000K)	75°	240,00
CL10117DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	240,00
CL10130DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4770Lm (4000K)	75°	240,00
CL10153DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	38W	3000K 3500K 4000K	1187	6625Lm (4000K)	4580Lm (4000K)	75°	240,00


NOIR MAT


NOIR MAT - ARGENT



BLANC MAT



BLANC MAT - ARGENT

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION			€
CL10220		ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE			7,00
CL11005	NOIR MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM			100,00
CL11030	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM			100,00
CL10305	NOIR		CABLE D'ALIMENTATION 200CM + BASE			13,50
CL10305DA	NOIR		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200CM + BASE			18,50
CL10330	BLANC		CABLE D'ALIMENTATION 200CM + BASE			13,50
CL10330DA	BLANC		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200CM + BASE			18,50
CL10505	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L			55,00
CL10530	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L			55,00
CL10605	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T			72,00
CL10630	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T			72,00
CL10705	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X			90,00
CL10730	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X			90,00



LINEAR 2 P



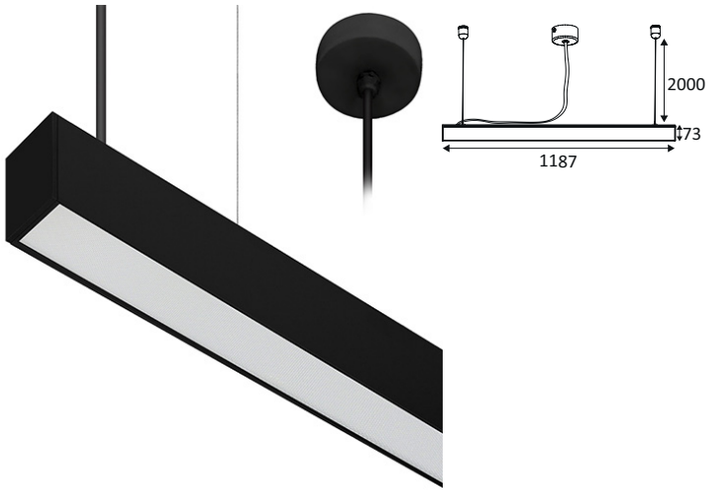

- Suspension linéaire.
- Diffuseur PC à structure prismatique.
- Multi-puissance : 21 ou 32W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max).
- Base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs (L: 2.00m) à commander séparément.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
- Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

LINEAR 2 P	COULEUR	MATIÈRE	LED	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE									
CL10905	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2045 (21W 4000K) 2990 (32W 4000K)	75°	180,00
CL10930	BLANC MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2560 (21W 4000K) 3740 (32W 4000K)	75°	180,00
DIMMABLE DALI									
CL10905DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2045 (21W 4000K) 2990 (32W 4000K)	75°	230,00
CL10930DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	21W 32W	3000K 3500K 4000K	1187	3350 (21W 4000K) 5100 (32W 4000K)	2560 (21W 4000K) 3740 (32W 4000K)	75°	230,00



NOIR MAT


BLANC MAT

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION			€
CL10220		ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE			7,00
CL11005	NOIR MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM			100,00
CL11030	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120CM			100,00
CL10305	NOIR		CABLE D'ALIMENTATION 200CM + BASE			13,50
CL10305DA	NOIR		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200CM + BASE			18,50
CL10330	BLANC		CABLE D'ALIMENTATION 200CM + BASE			13,50
CL10330DA	BLANC		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200CM + BASE			18,50
CL10505	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L			55,00
CL10530	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L			55,00
CL10605	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T			72,00
CL10630	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T			72,00
CL10705	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X			90,00
CL10730	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X			90,00




HUBLOTS

MINI TIMY E27



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Avec clé et vis anti-vandale.







MINI TIMY E27	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU44530	NOIR	POLYCARBONATE	E27	CLASSIC A	23W	25,00
OU44531	BLANC	POLYCARBONATE	E27	CLASSIC A	23W	25,00



NOIR




BLANC

MINI TIMY SENSOR E27



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Fonction maître/esclave possible en association avec le MINI TIMY E27.
- Avec clé et vis anti-vandale.







MINI TIMY SENSOR E27	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU44630	NOIR	POLYCARBONATE	E27	CLASSIC A	23W	45,00
OU44631	BLANC	POLYCARBONATE	E27	CLASSIC A	23W	45,00



NOIR




BLANC

NEW

MINI TIMY EVO



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Multi-puissance : 7 ou 12W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

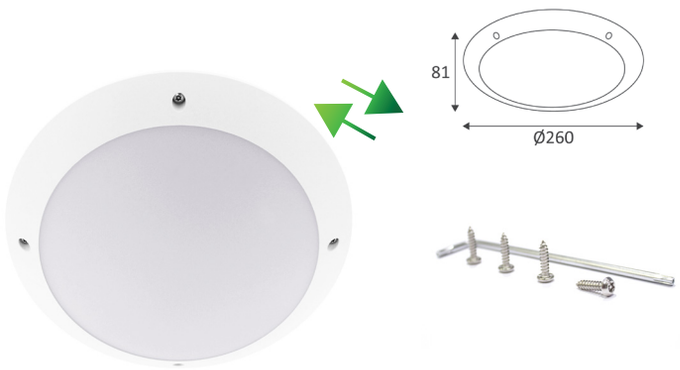

MINI TIMY EVO			COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BU10505	NEW		NOIR MAT	POLYCARBONATE	7 - 12W	3000K 4000K	1145Lm (6,1W 4000K) 1805Lm (10,5W 4000K)	805Lm (7W 4000K) 1225Lm (12W 4000K)	110°	45,00
BU10530	NEW		BLANC MAT	POLYCARBONATE	7 - 12W	3000K 4000K	1145Lm (6,1W 4000K) 1805Lm (10,5W 4000K)	805Lm (7W 4000K) 1225Lm (12W 4000K)	110°	45,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			€
CDBU105	NEW	MINI TIMY EVO DRIVER 12W 70-120MA CC	13,00
LPBU105	NEW	SOURCE LED MINI TIMY EVO 10,5W 1805Lm	20,00



NOIR MAT BLANC MAT

MINI TIMY SENSOR EVO



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Fonction maître/esclave.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Multi-puissance : 8 ou 13W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.



MINI TIMY SENSOR EVO			COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BU10605	NEW		NOIR MAT	POLYCARBONATE	8 - 13W	3000K 4000K	1145Lm (6,1W 4000K) 1805Lm (10,5W 4000K)	805Lm (8W 4000K) 1225Lm (13W 4000K)	110°	75,00
BU10630	NEW		BLANC MAT	POLYCARBONATE	8 - 13W	3000K 4000K	145Lm (6,1W 4000K) 1805Lm (10,5W 4000K)	805Lm (8W 4000K) 1225Lm (13W 4000K)	110°	75,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			€
CDBU105	NEW	MINI TIMY EVO DRIVER 12W 70-120MA CC	13,00
LPBU105	NEW	SOURCE LED MINI TIMY EVO 10,5W 1805Lm	20,00




NOIR MAT BLANC MAT

NEW

TIMY EVO



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Multi-puissance : 15, 18 ou 22W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

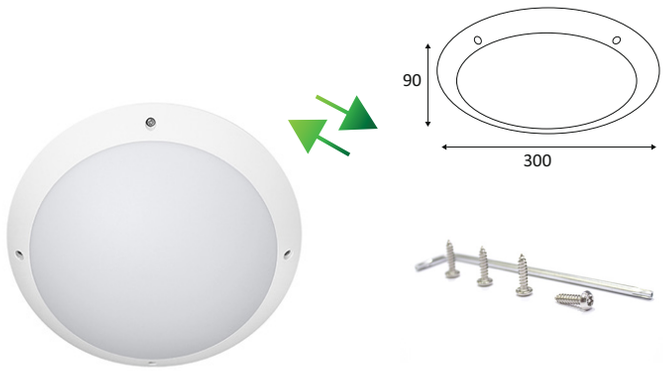

TIMY EVO		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BU10705 NEW		NOIR MAT	POLYCARBONATE	15 - 18 - 22W	3000K 4000K	2175 (13,6W 3000K) - 2370 (13,6W 4000K) 2550 (16,4W 3000K) - 2770 (16,4W 4000K) 2925 (20W 3000K) - 3235 (20W 4000K)	1670Lm (15W 4000K) 1960Lm (18W 4000K) 2190Lm (22W 4000K)	110°	85,00
BU10730 NEW		BLANC MAT	POLYCARBONATE	15 - 18 - 22W	3000K 4000K	2175 (13,6W 3000K) - 2370 (13,6W 4000K) 2550 (16,4W 3000K) - 2770 (16,4W 4000K) 2925 (20W 3000K) - 3235 (20W 4000K)	1670Lm (15W 4000K) 1960Lm (18W 4000K) 2190Lm (22W 4000K)	110°	85,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			€
CDBU107	NEW	DRIVER TIMY EVO 22W 160-190-230MA CC	16,00
LPBU107	NEW	SOURCE LED TIMY EVO 20W 3235Lm	30,00




NOIR MAT BLANC MAT

TIMY SENSOR EVO



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Fonction maître/esclave.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Multi-puissance : 16, 19 ou 23W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.

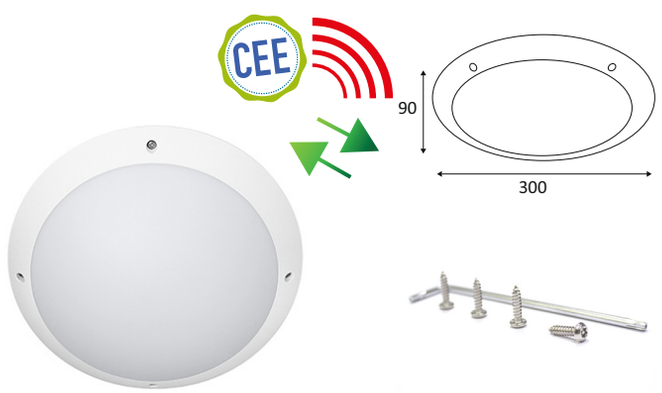

TIMY SENSOR EVO		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BU10805 NEW		NOIR MAT	POLYCARBONATE	16 - 19 - 23W	3000K 4000K	2175 (13,6W 3000K) - 2370 (13,6W 4000K) 2550 (16,4W 3000K) - 2770 (16,4W 4000K) 2925 (20W 3000K) - 3235 (20W 4000K)	1670Lm (15W 4000K) 1960Lm (18W 4000K) 2190Lm (22W 4000K)	110°	105,00
BU10830 NEW		BLANC MAT	POLYCARBONATE	16 - 19 - 23W	3000K 4000K	2175 (13,6W 3000K) - 2370 (13,6W 4000K) 2550 (16,4W 3000K) - 2770 (16,4W 4000K) 2925 (20W 3000K) - 3235 (20W 4000K)	1670Lm (15W 4000K) 1960Lm (18W 4000K) 2190Lm (22W 4000K)	110°	105,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			€
CDBU107	NEW	DRIVER TIMY EVO 22W 160-190-230MA CC	16,00
LPBU107	NEW	SOURCE LED TIMY EVO 20W 3235Lm	30,00




NOIR MAT BLANC MAT

TIMY SENSOR EVO




LIDY



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LIDY	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BU10105	NOIR	POLYCARBONATE	24W	3000K 4000K	4010Lm (4000K)	2655Lm (4000K)	110°	70,00
BU10130	BLANC	POLYCARBONATE	24W	3000K 4000K	4010Lm (4000K)	2655Lm (4000K)	110°	70,00



NOIR




BLANC

LIDY SENSOR



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Fonction maître/esclave possible en association avec le LIDY.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LIDY SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BU10205	NOIR	POLYCARBONATE	24W	3000K 4000K	4010Lm (4000K)	2655Lm (4000K)	110°	90,00
BU10230	BLANC	POLYCARBONATE	24W	3000K 4000K	4010Lm (4000K)	2655Lm (4000K)	110°	90,00



NOIR



BLANC

NEW

LIDY SENSOR IR



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur IR 360°, zone de détection max. 6m de diamètre.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




LIDY SENSOR IR		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BU10905	NEW	NOIR MAT	POLYCARBONATE	24W	3000K 4000K	3620Lm (4000K)	2590Lm (4000K)	110°	115,00
BU10930	NEW	BLANC MAT	POLYCARBONATE	24W	3000K 4000K	3620Lm (4000K)	2590Lm (4000K)	110°	115,00


NOIR MAT


BLANC MAT




LIDY A



- Applique murale asymétrique pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LIDY A		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
BU10305		NOIR	POLYCARBONATE	28W	3000K 4000K	4810Lm (4000K)	2930Lm (4000K)	75,00
BU10330		BLANC	POLYCARBONATE	28W	3000K 4000K	4810Lm (4000K)	2930Lm (4000K)	75,00



NOIR




BLANC

LIDY A SENSOR



- Applique murale asymétrique pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Fonction maître/esclave possible en association avec le LIDY A.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LIDY A SENSOR		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
BU10405		NOIR	POLYCARBONATE	28W	3000K 4000K	4810Lm (4000K)	2930Lm (4000K)	95,00
BU10430		BLANC	POLYCARBONATE	28W	3000K 4000K	4810Lm (4000K)	2930Lm (4000K)	95,00



NOIR





BLANC

LIDY A



WL94







- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur.
- 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- 4 versions disponibles : standard, avec détecteur HF, avec éclairage de secours ou avec détecteur HF & éclairage de secours.

WL94	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			STANDARD					
WL9410SCS	BLANC	POLYCARBONATE	10W	3000K 4000K 6500K	1300Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	120°	47,00
WL9418SCS	BLANC	POLYCARBONATE	18W	3000K 4000K 6500K	2350Lm (4000K)	2000Lm (4000K)	120°	54,00
			DÉTECTEUR HF					
WL9410MCS	BLANC	POLYCARBONATE	10W	3000K 4000K 6500K	1300Lm (4000K)	1100Lm (4000K)	120°	87,00
WL9418MCS	BLANC	POLYCARBONATE	18W	3000K 4000K 6500K	2350Lm (4000K)	2000Lm (4000K)	120°	94,00



ORKI






- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

ORKI	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU41731	BLANC	POLYCARBONATE	18W	3000K 4000K	2730Lm (4000K)	1770Lm (4000K)	115°	80,00

ORKI SENSOR







- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

ORKI SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU39731	BLANC	POLYCARBONATE	18W	3000K 4000K	2730Lm (4000K)	1770Lm (4000K)	115°	100,00

RÈGLETTES ÉTANCHES

POLAS VERSA










- Luminaire linéaire étanche.
- Diffuseur en polycarbonate.
- 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec câblage traversant.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI intégré dans l'appareil.
- Clips de montage inclus; étriers et filins de suspension en option.
- Détecteur de mouvement et crépusculaire PIR en option : zone de détection max. 8m de diamètre, hauteur d'installation max. 6m, fonction maître/esclave.

POLAS VERSA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	SYSTEM LUMEN	α	€
			NON DIMMABLE					
POL30204	BLANC	POLYCARBONATE	31W	3000K 4000K 6500K	1300	4750Lm (4000K)	120°	50,00
POL30104	BLANC	POLYCARBONATE	43W	3000K 4000K 6500K	1600	6650Lm (4000K)	120°	60,00
			DIMMABLE DALI					
POL30404	BLANC	POLYCARBONATE	31W	3000K 4000K 6500K	1300	4750Lm (4000K)	120°	90,00
POL30304	BLANC	POLYCARBONATE	43W	3000K 4000K 6500K	1600	6650Lm (4000K)	120°	100,00


ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
POL306	ACIER INOXYDABLE	INOX	KIT DE SUSPENSION L:3000MM	3000		10,00
POL30504	BLANC	POLYCARBONATE	DETECTEUR PIR	76		40,00

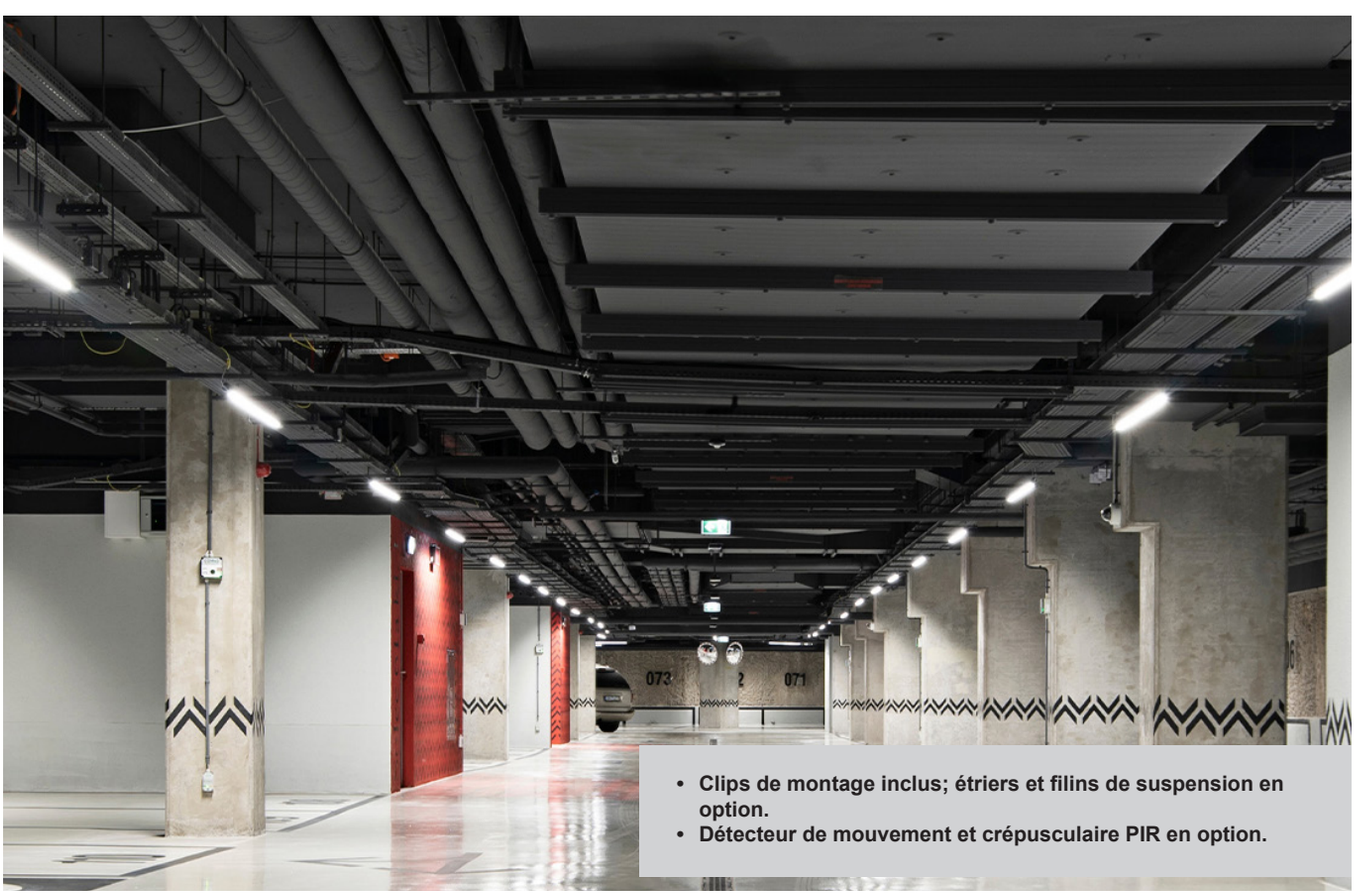


- **Clips de montage inclus; étriers et filins de suspension en option.**
- **Détecteur de mouvement et crépusculaire PIR en option.**

NEW

CAIMAN TUBULAR







- Luminaire tubulaire étanche.
- Diffuseur en polycarbonate.
- CCT (3000K ou 4000K) et puissance (18, 22, 26 ou 30W) au choix via des interrupteurs dans le luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI intégré dans l'appareil.
- Livré avec 1.50m de câble.
- Anneaux de fixation anti-vandales inclus.
- Kit de suspension et détecteur hyperfréquence configurable (mouvement, crépusculaire et préavis d'extinction) disponibles séparément.

CAIMAN TUBULAR		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
NON DIMMABLE										
TUB4P	NEW	BLANC	INOX 316 + POLYCARBONATE	18-22-26-30W	3000K 4000K	1200	5804Lm (4000K)	4980Lm (4000K)	120°	150,00
DIMMABLE DALI										
TUB4D	NEW	BLANC	INOX 316 + POLYCARBONATE	18-22-26-30W	3000K 4000K	1200	5804Lm (4000K)	4980Lm (4000K)	120°	200,00


ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
TUBSUS3M	NEW	ACIER	CAIMAN TUBULAR KIT DE SUSPENSION 3M	3000	35,00
TUBMWS	NEW	PLASTIQUE	CAIMAN TUBULAR DÉTECTEUR HYPERFRÉQUENCE		35,00
TUBRCMWS	NEW		TÉLÉCOMMANDE POUR LE DÉTECTEUR DU CAIMAN TUBULAR		15,00



CAIMAN VERSA









- Luminaire linéaire étanche anti-corrosion.
- Diffuseur en polycarbonate anti-UV.
- 3000K, 4000K ou 5700K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Multi-puissance : 18 ou 37W (AC4) et 28 ou 56W (AC5) au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Entrées de câble à l'arrière et sur les côtés du luminaire.
- Clips de montage coulissants, étriers pour suspension et presse-étoupe inclus.

CAIMAN VERSA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
AC4D	GRIS	POLYCARBONATE	18 - 37W	3000K 4000K 5700K	1200	3225 (18W 4000K) 6450 (37W 4000K)	2775 (18W 4000K) 5550 (37W 4000K)	120°	124,00
AC5D	GRIS	POLYCARBONATE	28 - 56W	3000K 4000K 5700K	1500	4850 (28W 4000K) 9700 (56W 4000K)	4200 (28W 4000K) 8400 (56W 4000K)	120°	150,00

CAIMAN QUICK CONNECT









- Luminaire linéaire étanche anti-corrosion.
- Diffuseur en polycarbonate anti-UV.
- 3000K, 4000K ou 5700K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Multi-puissance : 18 ou 37W (AC4) et 28 ou 56W (AC5) au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Clips de montage coulissants et étriers pour suspension inclus.
- Avec câblage traversant et connexions rapides sans ouverture du luminaire.
- Kit Versabox à connexion rapide en option : détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le détecteur.

CAIMAN QUICK CONNECT	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
AC4TWN	GRIS	POLYCARBONATE	18 - 37W	3000K 4000K 5700K	1200	3225 (18W 4000K) 6450 (37W 4000K)	2775 (18W 4000K) 5550 (37W 4000K)	120°	57,00
AC5TWN	GRIS	POLYCARBONATE	28 - 56W	3000K 4000K 5700K	1500	4850 (28W 4000K) 9700 (56W 4000K)	4200 (28W 4000K) 8400 (56W 4000K)	120°	62,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
ACKITMWS	KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE VERSABOX		33,00
ACREMOTEMWS	COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF VERSABOX		47,00

CAIMAN QUICK CONNECT



- **Installation sans ouverture du luminaire grâce au câblage traversant et aux presse-étoupes Quick Connect.**
- **Détecteur en option.**
- **Multi-puissance et multi-CCT.**

HIGH BAY


Guide comparatif des High-Bay


Quelle armature correspond à votre projet ?


Nos armatures sont idéales pour les zones de grandes hauteurs. Utilisez les diagrammes ci-dessous pour choisir le luminaire adapté. La hauteur dont vous disposez et le niveau d'éclairement souhaité (150 ou 200 Lux) vous permettent de déterminer la puissance et la largeur de faisceau du luminaire à sélectionner. Référez-vous aux hauteurs indiquées dans les schémas ci-dessous : chacune précise le diamètre d'éclairement obtenu et vous renseigne l'entraxe optimal entre les luminaires.

EAZY - Aires de stockage au sol (150 Lux)

Une seule référence offre trois niveaux de puissance. Le choix de l'angle du faisceau détermine la référence du luminaire adapté.

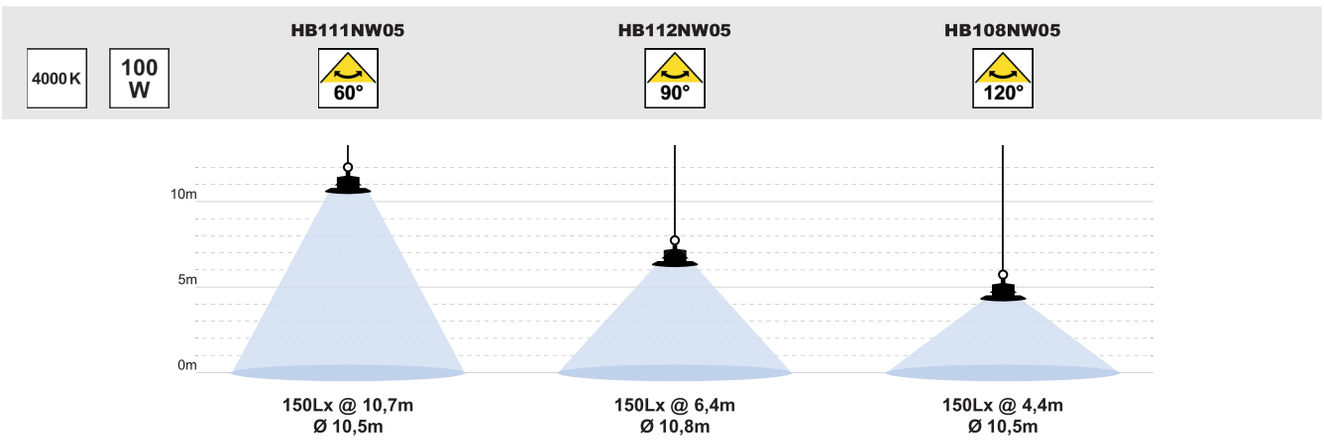

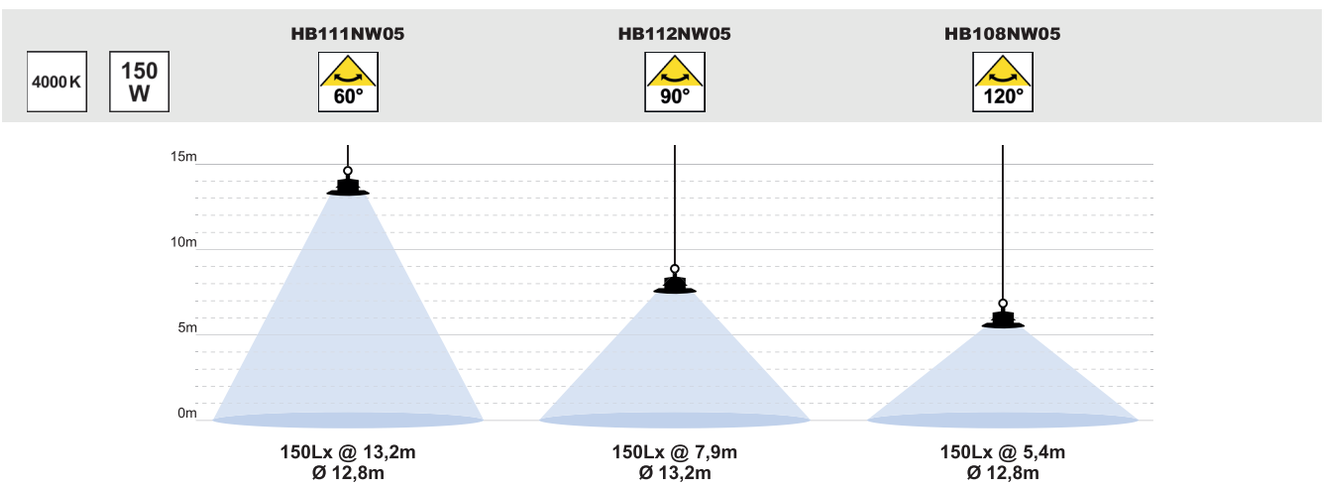

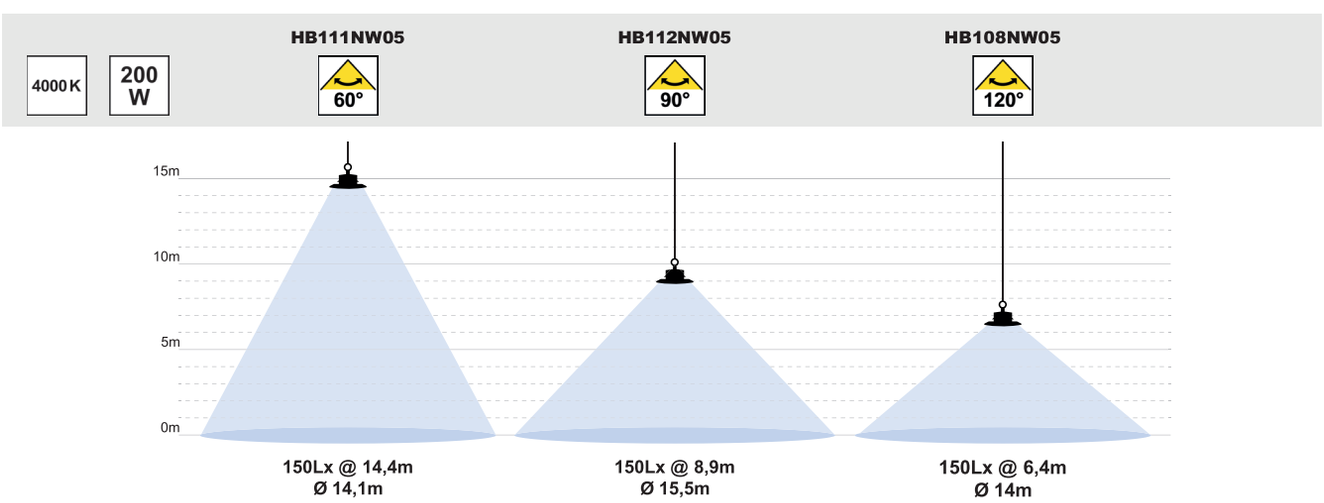


EAZY - Zones de stockages avec racks (200 Lux)

Une seule référence offre trois niveaux de puissance. Le choix de l'angle du faisceau détermine la référence du luminaire adpaté.

4000 K | 100 W


HB111NW05	HB112NW05	HB108NW05
60°	90°	120°

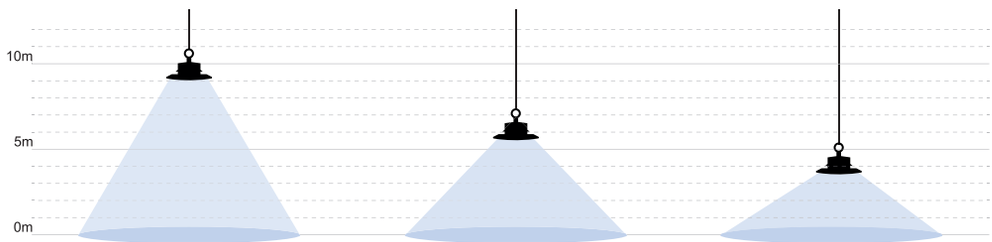

200Lx @ 9,2m Ø 9m	200Lx @ 5,6m Ø 9,5m	200Lx @ 3,8m Ø 9,1m

4000 K | 150 W


HB111NW05	HB112NW05	HB108NW05
60°	90°	120°

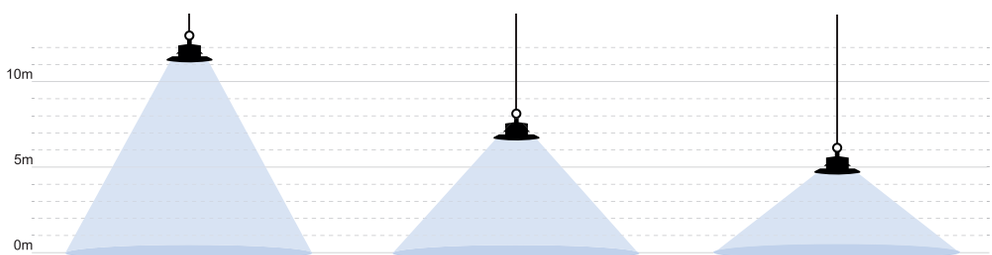

200Lx @ 11,4m Ø 11m	200Lx @ 6,8m Ø 11,4m	200Lx @ 4,7m Ø 11,1m

4000 K | 200 W


HB111NW05	HB112NW05	HB108NW05
60°	90°	120°

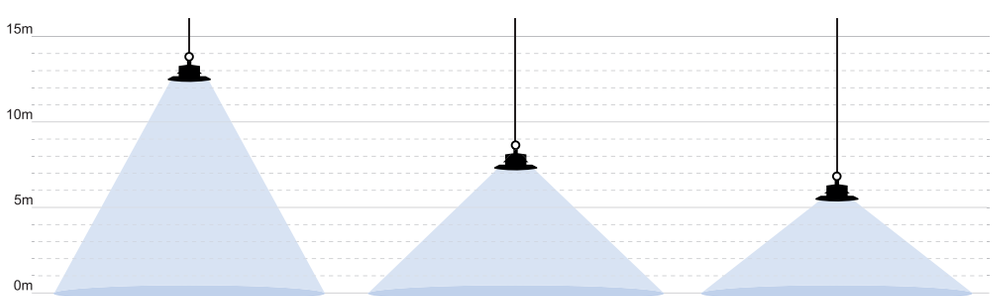

200Lx @ 12,7m Ø 12,5m	200Lx @ 7,7m Ø 13,4m	200Lx @ 5,6m Ø 12,3m


SPRINGBOK - Zones de stockages avec racks (150 Lux)

À l'aide du diagramme ci-dessous, sélectionnez la référence en fonction de la puissance nécessaire à l'éclairement souhaité.

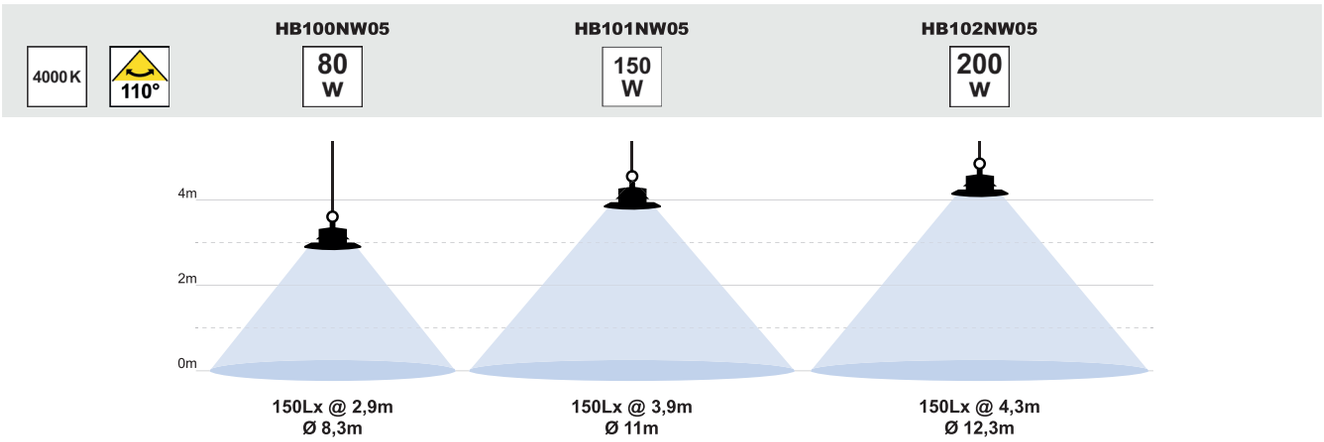

SPRINGBOK - Zones de stockages avec racks (200 Lux)

À l'aide du diagramme ci-dessous, sélectionnez la référence en fonction de la puissance nécessaire à l'éclairement souhaité.

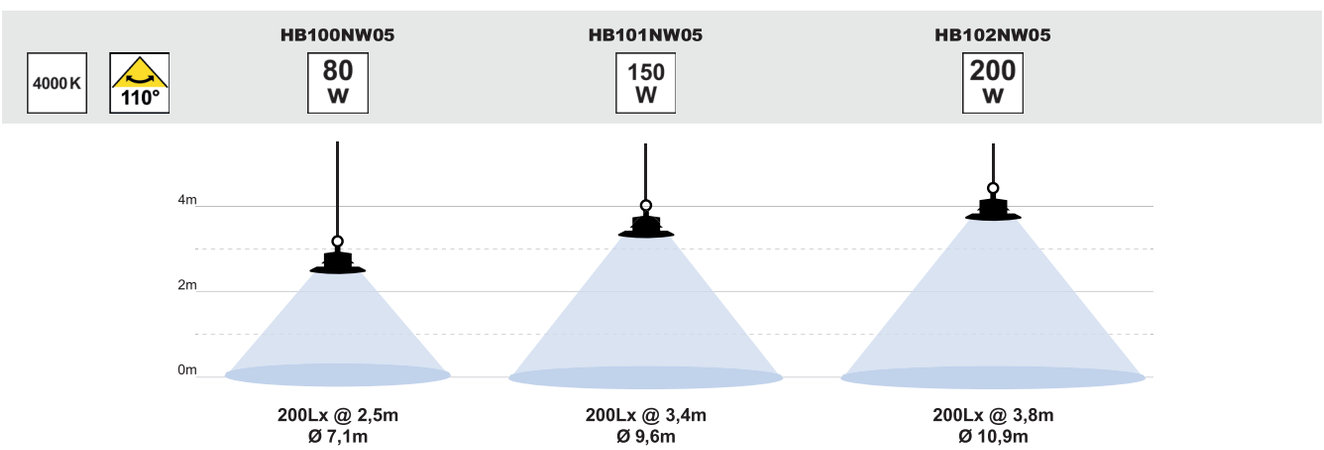


SPRINGBOK LITE 3



NEW

GENBAY 1





- Suspension industrielle économique pour un retour sur investissement rapide.
- Efficacité élevée de 135 lm/W.
- Kit de détection HF en option comprenant une boîte de raccordement et un contrepoids ; commande on/off avec temporisation et commutation en fonction de la lumière du jour (8-15 mètres max).
- Suspension industrielle ultra-mince et légère pour une manipulation aisée.
- Pré-câblé avec 1,0 m de H05RN-F 3x1,0 mm² Ø7 mm.
- Peut être suspendue par chaîne de levage, tige de suspension M10 ou câble tendu.






GENBAY 1		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	SYSTEM LUMEN	α	€
HBG1N40	NEW	GRIS MAT	ALUMINIUM	100W	4000K	13500Lm	110°	80,00

ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	€
HBGMWS	NEW	NOIR	ACIER	GENBAY KIT DE DÉTECTION HF INCL. BOÎTE DE RACCORDEMENT ET CONTREPOIDS	15,00
HBGREF1015	NEW	BLANC MAT	PLASTIQUE	GENBAY RÉFRACTEUR UGR22 POUR 100/150W	50,00

GENBAY 2





- Suspension industrielle économique pour un retour sur investissement rapide.
- Efficacité élevée de 135 lm/W.
- Kit de détection en option comprenant une boîte de raccordement et un contrepoids ; commande on/off avec temporisation et commutation en fonction de la lumière du jour (8-15 mètres max).
- Suspension industrielle ultra-mince et légère pour une manipulation aisée.
- Pré-câblé avec 1,0 m de H05RN-F 3x1,0 mm² Ø7 mm.
- Peut être suspendue par chaîne de levage, tige de suspension M10 ou câble tendu.






GENBAY 2		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	SYSTEM LUMEN	α	€
HBG2N40	NEW	GRIS MAT	ALUMINIUM	150W	4000K	19500Lm	110°	100,00

ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	€
HBGMWS	NEW	NOIR	ACIER	GENBAY KIT DE DÉTECTION HF INCL. BOÎTE DE RACCORDEMENT ET CONTREPOIDS	15,00
HBGREF1520	NEW	BLANC MAT	PLASTIQUE	GENBAY RÉFRACTEUR UGR22 POUR 150/200W	65,00

NEW

GENBAY 3





- Suspension industrielle économique pour un retour sur investissement rapide.
- Efficacité élevée de 135 lm/W.
- Kit de détection en option comprenant une boîte de raccordement et un contrepoids ; commande on/off avec temporisation et commutation en fonction de la lumière du jour (8-15 mètres max).
- Suspension industrielle ultra-mince et légère pour une manipulation aisée.
- Pré-câblé avec 1,0 m de H05RN-F 3x1,0 mm² Ø7 mm.
- Peut être suspendue par chaîne de levage, tige de suspension M10 ou câble tendu.







GENBAY 3		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	SYSTEM LUMEN	α	€
HBG3N40	NEW	GRIS MAT	ALUMINIUM	200W	4000K	26000Lm	110°	120,00

ACCESSOIRES		COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	€
HBGMWS	NEW	NOIR	ACIER	GENBAY KIT DE DÉTECTION HF INCL. BOÎTE DE RACCORDEMENT ET CONTREPOIDS	15,00
HBGREF1520	NEW	BLANC MAT	PLASTIQUE	GENBAY RÉFRACTEUR UGR22 POUR 150/200W	65,00


GENBAY 1



SPRINGBOK LITE 1







- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
- Diffuseur en verre trempé.
- Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m et boucle de suspension M10 inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
- Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, réflecteur prismatique 80°, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).
- Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 5 sec., capteur de luminosité désactivé, zone de détection 100%.
- La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.


SPRINGBOK LITE 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
HB100WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	80W	3000K	12350Lm	10185Lm	110°	133,00
HB100NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	80W	4000K	13150Lm	10545Lm	110°	133,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
HB104	NOIR		ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°		24,00
HB103	NOIR		KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65		146,00
HB115			COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF		92,00
HB105		POLYCARBONATE	REFLECTEUR 80° PC PRISMATIQUE 309X160MM		54,00

SPRINGBOK LITE 2







- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
- Diffuseur en verre trempé.
- Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m et boucle de suspension M10 inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
- Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, réflecteur prismatique 80°, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).
- Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 5 sec., capteur de luminosité désactivé, zone de détection 100%.
- La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.


SPRINGBOK LITE 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
HB101WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	150W	3000K	22150Lm	19130Lm	110°	159,00
HB101NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	150W	4000K	23550Lm	19525Lm	110°	159,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
HB104	NOIR		ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°		24,00
HB103	NOIR		KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65		146,00
HB115			COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF		92,00
HB106		POLYCARBONATE	REFLECTEUR 80° PC PRISMATIQUE 413X250MM		81,00,

SPRINGBOK LITE 3







- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
- Diffuseur en verre trempé.
- Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m et boucle de suspension M10 inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
- Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, réflecteur prismatique 80°, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).
- Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 5 sec., capteur de luminosité désactivé, zone de détection 100%.
- La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.

SPRINGBOK LITE 3	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
HB102WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	200W	3000K	29200Lm	25195Lm	110°	184,00
HB102NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	200W	4000K	31050Lm	25715Lm	110°	184,00


ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
HB104	NOIR		ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°		24,00
HB103	NOIR		KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65		146,00
HB115			COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF		92,00
HB107		POLYCARBONATE	REFLECTEUR 80° PC PRISMATIQUE 413X230MM		86,00




EAZY


RANGEMENT
CHAISE 9622-4
WELCOME
MUM'S
KITCHEN
Always Open
Bienvenue
adorable

EAZY







- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m, câble pour variation 0.20m et boucle de suspension M10 inclus.
- Multi-puissance : 100, 150 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable 0-10V intégré dans l'appareil.
- Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
- Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, grille de protection, réflecteur polycarbonate, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s). L'utilisation du détecteur hyperfréquence n'est pas possible si un variateur 0-10V est raccordé au produit.
- Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 10 min., capteur de luminosité 50 Lux, zone de détection 100%, gradation du mode veille 30%, période de veille continue.
- La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.

EAZY	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
HB111WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100 - 150 - 200W	3000K	19850 (100W) 28900 (150W) 36700 (200W)	15900Lm 22780Lm 29275Lm	60°	211,00
HB111NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100 - 150 - 200W	4000K	20850 (100W) 30450 (150W) 38650 (200W)	16710Lm 23980Lm 30870Lm	60°	211,00
HB112WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100 - 150 - 200W	3000K	19850 (100W) 28900 (150W) 36700 (200W)	16395Lm 23535Lm 30275Lm	90°	211,00
HB112NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100 - 150 - 200W	4000K	20850 (100W) 30450 (150W) 38650 (200W)	17205Lm 24730Lm 31885Lm	90°	211,00
HB108WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100 - 150 - 200W	3000K	19850 (100W) 28900 (150W) 36700 (200W)	15335Lm 21960Lm 30320Lm	120°	211,00
HB108NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100 - 150 - 200W	4000K	20850 (100W) 30450 (150W) 38650 (200W)	16920Lm 24480Lm 32075Lm	120°	211,00

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION		€
HB104	NOIR	ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°		24,00
HB110	BLANC	GRILLE DE PROTECTION		45,00
HB114	NOIR	DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65		61,00
HB115		COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF		92,00
HB113		REFLECTEUR POLYCARBONATE 412X151MM		63,00


LUMINAIRES EXTÉRIEURS



ENCASTRÉS DE SOL	362
SPOTS SUR PIQUETS	384
BORNES	404
ENCASTRÉS MURAUX	424
APPLIQUES	428
PLAFONNIERS	464
PROJECTEURS	476
SPOTS	494
SOLAIRES	500


ENCASTRÉS DE SOL

KO2000 R GU10




- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Système de relamping simple et rapide.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Double presse-étoupe.






KO2000 R GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
KO2000R	ACIER INOXYDABLE	INOX 304	GU10	PAR16 LED	10W	80,00
KO2000R16	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	GU10	PAR16 LED	10W	105,00

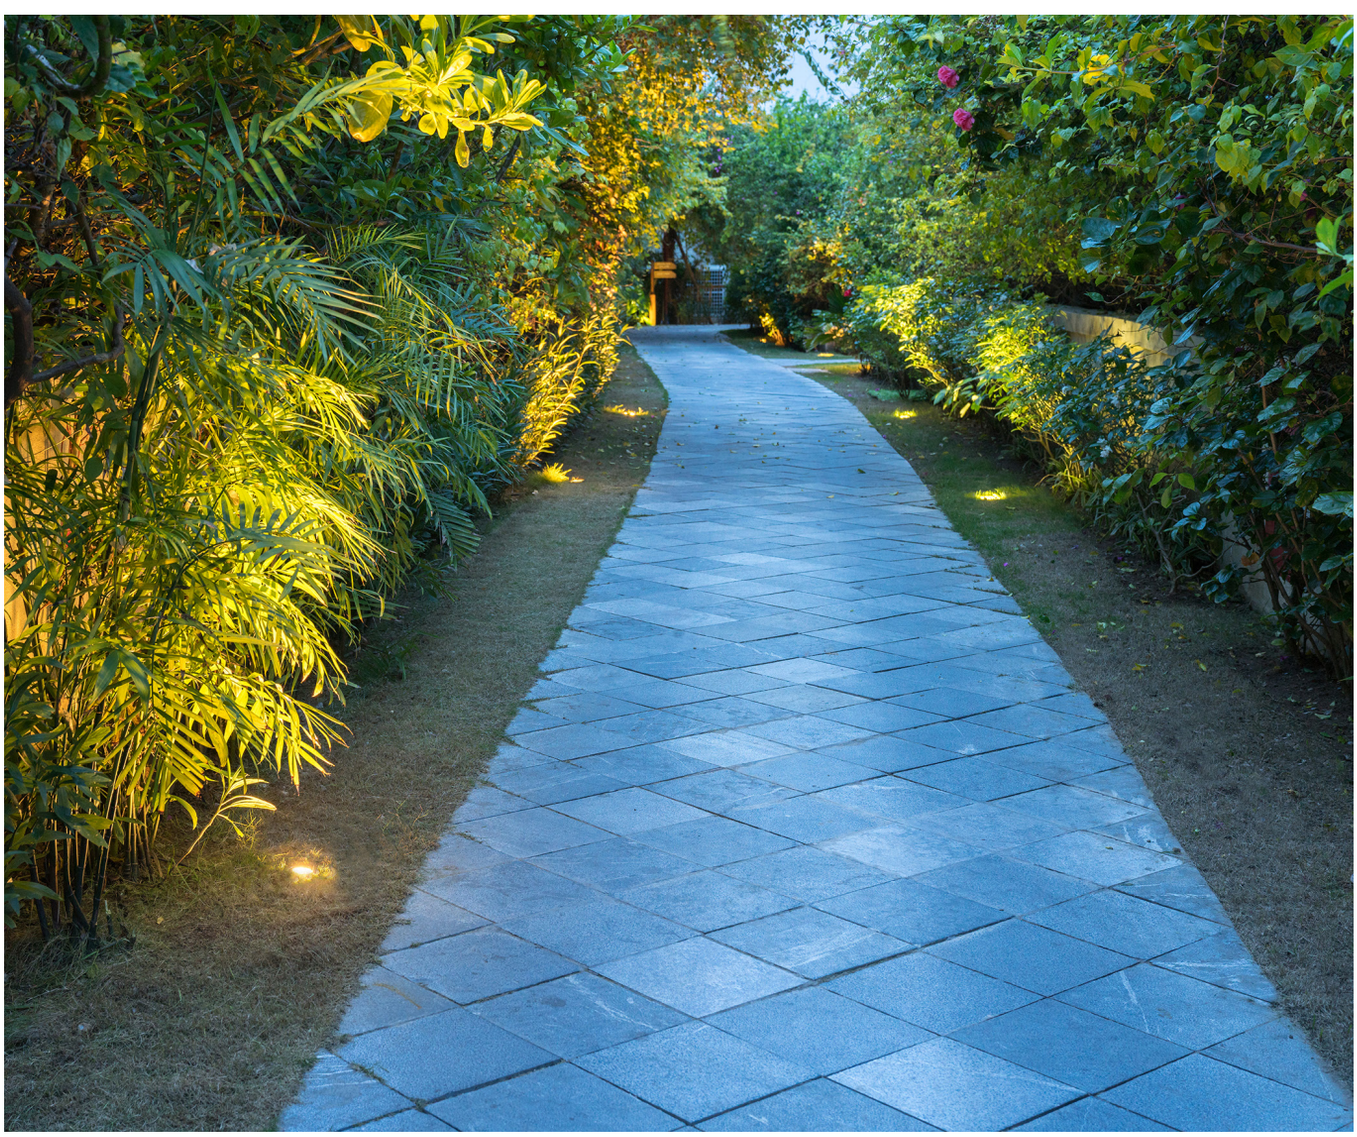

GL018 C









- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre dépoli.
- 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Immergeable jusqu'à 9m de profondeur.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

GL018 C	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL018CWW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4W	3000K	30Lm	4Lm	120°	78,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB1	BOITE DE RACCORDEMENT PARALLELE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
5783	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	65,00
5784	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	110,00
5672	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	135,00
5947	DRIVER 240W 24V CV IP67		240W	270,00



NEW

GL019 II









- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre clair.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

GL019 II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL019RSS27S	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	2700K	290Lm	196Lm	12°	123,00
GL019RSS27F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	2700K	290Lm	196Lm	38°	123,00
GL019RSS30S	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	210Lm	12°	123,00
GL019RSS30F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	210Lm	38°	123,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65		2-18W	65,00
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65		18-36W	83,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00

NEW

GL019 F II









- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 350mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement à commander séparément.

GL019 F II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL019SSFD27 NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 1 W	2700K	184Lm	32Lm	38°	123,00
GL019SSFD30 NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 1 W	3000K	184Lm	30Lm	38°	123,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00

NEW

GL019 LG II









- Encastré de sol rond.
- Basse luminance, avec grille nid d'abeille.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

GL019 LG II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL019SSLG27F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	2700K	290Lm	120Lm	38°	133,00
GL019SSLG30F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	128Lm	38°	133,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65		2-18W	65,00
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65		18-36W	83,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00


NEW

GL019 ULG II



- Encastré de sol rond.
- Très basse luminance.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 350mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.





GL019 ULG II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL019USS27F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 1 W	2700K	290Lm	77Lm	36°	163,00
GL019USS30F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 1 W	3000K	290Lm	82Lm	36°	163,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00

SWIM



- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 0.35m de câble fournis.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.





SWIM	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU486WW16	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5W	3000K	195Lm	125Lm	24°	81,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
5783	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	65,00
5784	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	110,00
5672	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	135,00
5947	DRIVER 240W 24V CV IP67		240W	270,00




WALLY A



- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Boîtier d'encastrement et 0.35m de câble fournis.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.





WALLY A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU488WW16	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5W	3000K	195Lm	100Lm	89,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
5783	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	65,00
5784	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	110,00
5672	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	135,00
5947	DRIVER 240W 24V CV IP67		240W	270,00



NEW

GL016 II









- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre clair.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.


GL016 II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL016RSS27F NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4W - 2,2W	2700K	290Lm	196Lm	40°	133,00
GL016RSS30F NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	210Lm	40°	133,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00
WCR275BLACK	CABLE H05RN-F 2X0,75MM² 1M	1000		8,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65		2-18W	65,00
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65		18-36W	83,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00

NEW

GL016 F II









- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 350mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement à commander séparément.

GL016 F II		COULEUR	MATIÈRE	LED	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL016SSFD27	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4W - 1W	2700K	184Lm	32Lm (350mA)	40°	133,00
GL016SSFD30	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 1 W	3000K	184Lm	32Lm	40°	133,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00
WCR275BLACK	CABLE H05RN-F 2X0,75MM² 1M	1000		8,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00

NEW

GL040 II









- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre clair.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

GL040 II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL040RSS27S	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 4,6W	2700K	620Lm	515Lm	12°	255,00
GL040RSS27F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 4,6W	2700K	620Lm	515Lm	40°	255,00
GL040RSS30S	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 4,6W	3000K	620Lm	520Lm	12°	255,00
GL040RSS30F	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 4,6W	3000K	620Lm	520Lm	40°	255,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65		2-18W	65,00
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65		18-36W	83,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00


NEW

GL040 ULG II



- Encastré de sol rond.
- Très basse luminance.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 150 à 500mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.







GL040 ULG II			COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL040USS27F	NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 3 W	2700K	620Lm	284Lm	36°	305,00
GL040USS30F	NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,8 - 3 W	3000K	620Lm	286Lm	36°	305,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00


NEW

GL038 II



- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre clair.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (diamètre 6mm) fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.







GL038 II	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GL038SS27MF NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	2,8W	2700K	620Lm	297Lm	40°	360,00
GL038SS30MF NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	2,8W	3000K	620Lm	300Lm	40°	360,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
WC59	CONNECTEUR IP68	125		77,00




APA RD-230




- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Avec grille nid d'abeille amovible.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Dimmable.






APA RD-230	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU326WW16	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	8W	3000K	550Lm	350Lm	60°	165,00
OU326NW16	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	8W	4000K	600Lm	405Lm	60°	165,00

BIG APA RD-230



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Avec grille nid d'abeille amovible.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Dimmable.





BIG APA RD-230	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU411WW16	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	20W	3000K	1860Lm	1435Lm	60°	260,00
OU411NW16	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	20W	4000K	1940Lm	1535Lm	60°	260,00




GYRO

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 67 | IK 08 | 137 | 650° | 230 V

- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.








GYRO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU425WW05	NOIR	VERRE	6W	3000K	500Lm	450Lm	20°	185,00

GYRO A

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 67 | IK 08 | 137 | 650° | 230 V

- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.








GYRO A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU426WW05	NOIR	VERRE	8W	3000K	500Lm	155Lm	181,00





TILT 1



- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.









TILT 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GLTMS119T30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	6W	3000K	550Lm	450Lm	34°	225,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
WC59	CONNECTEUR IP68	125		77,00

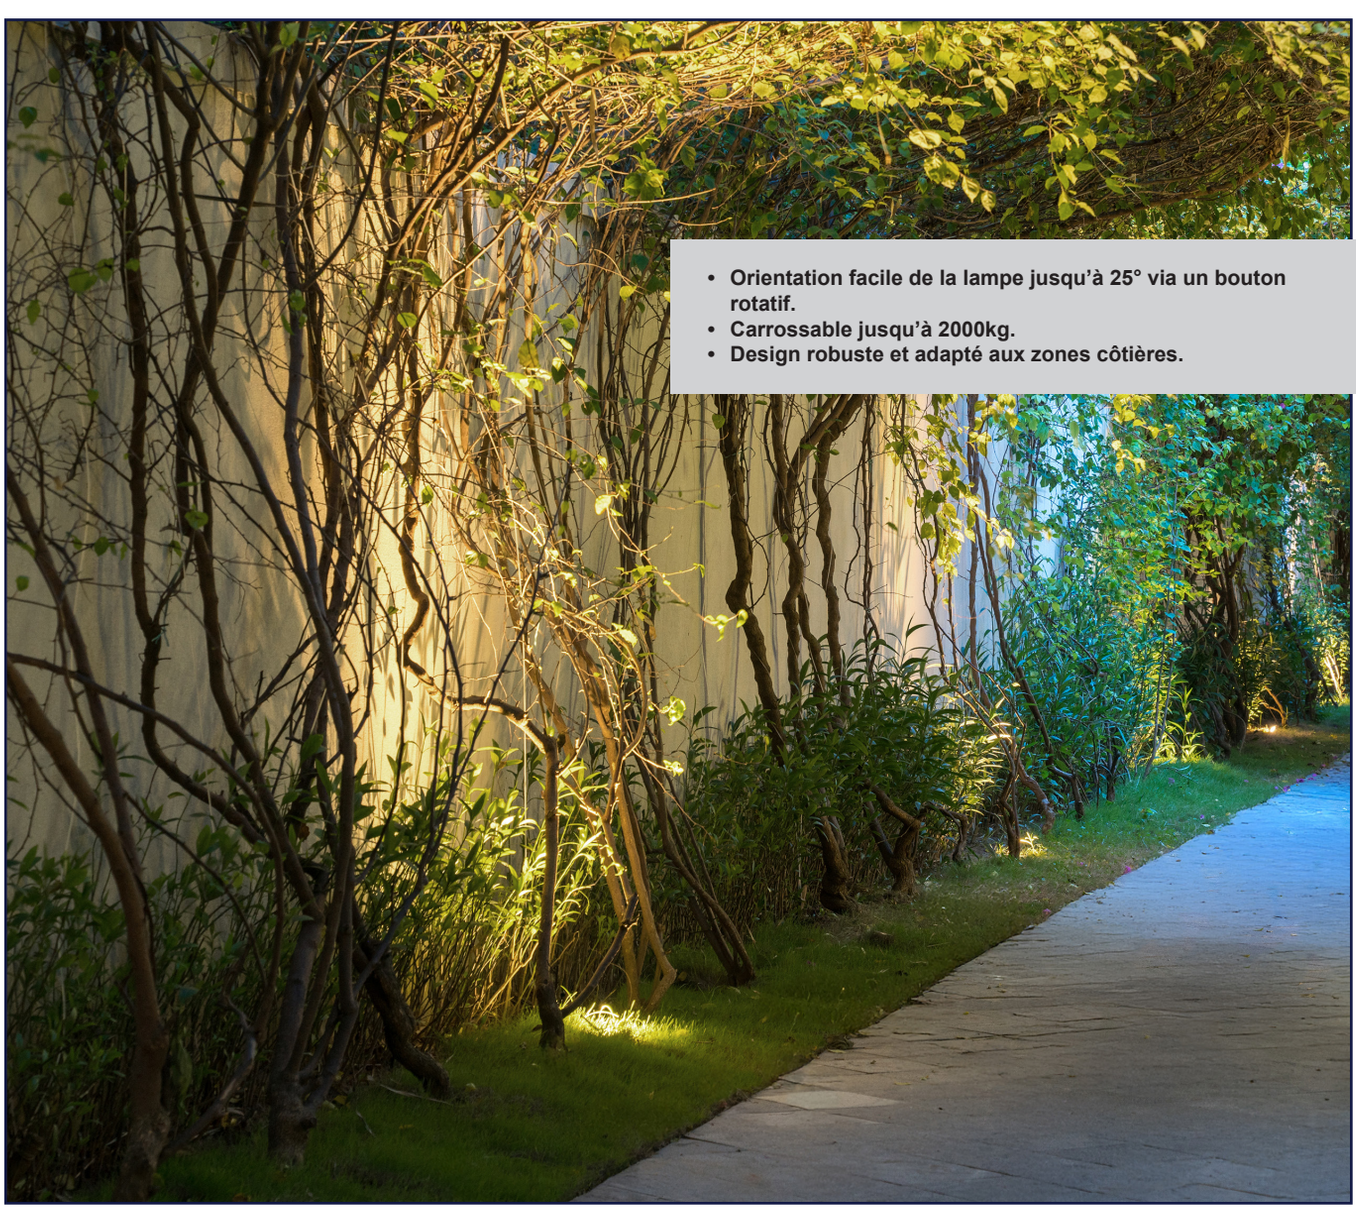


- **Orientation facile de la lampe jusqu'à 25° via un bouton rotatif.**
- **Carrossable jusqu'à 2000kg.**
- **Design robuste et adapté aux zones côtières.**

TILT 2



- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.






TILT 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GLTMS147T30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	12W	3000K	1400Lm	1200Lm	34°	290,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
WC59	CONNECTEUR IP68	125		77,00

TILT 3



- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.






TILT 3	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GLTMS165T30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	18W	3000K	2000Lm	1600Lm	34°	415,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
WC59	CONNECTEUR IP68	125		77,00

TILT 4



- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.






TILT 4	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GLTMS193T30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	23W	3000K	3000Lm	2300Lm	34°	810,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51
WC59	CONNECTEUR IP68	125		77

TILT 5



- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.





TILT 5	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
GLTMS223T30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	30W	3000K	4000Lm	3300Lm	34°	1030,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
WC59	CONNECTEUR IP68	125		77,00


NEW

GL100 II

CRI >80 | LED L70B10 70.000h | 10 | III | IP 68 | IK 07 | 33 | 37 | 150 ▸ 700 mA

- Semi-encastré de sol rond pour balisage.
- Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Immergeable jusqu'à 9m de profondeur.
- Convertisseur 150 à 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.








GL100 II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN		α	€
1 FENÊTRE									
GL100SS1W30 NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	6Lm	75°	185,00
2 FENÊTRES / 1 DIRECTION									
GL100SS2W30 NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	11Lm	75°	185,00
2 FENÊTRES / 2 DIRECTIONS									
GL100SS2O30 NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	11Lm	75°	185,00
3 FENÊTRES									
GL100SS3W30 NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	16Lm	75°	185,00
4 FENÊTRES									
GL100SS4W30 NEW		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	0,4 - 2,2W	3000K	290Lm	20Lm	75°	185,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350MA CC IP65		1-9W	49,00
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350MA CC IP65		9-18W	65,00
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65		2-18W	65,00
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65		18-36W	83,00
DRV150700	DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700MA CC		6-30W	46,00
DRV350700TD	DRIVER 14-20W 350-500-700MA CC DIM		14-20W	72,00



GL200










- Semi-encastré de sol rond pour balisage.
- Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- 3m de câble H05RN-F fourni (diamètre 7mm).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

GL200	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
			1 FENÊTRE					
GL200DX1X30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	10Lm	90°	285,00
			2 FENÊTRES / 1 DIRECTION					
GL200DX2130	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	20Lm	90°	285,00
			2 FENÊTRES / 2 DIRECTIONS					
GL200DX2230	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	20Lm	90°	285,00
			3 FENÊTRES					
GL200DX3X30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	30Lm	90°	285,00
			4 FENÊTRES					
GL200DX4X30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	270Lm	40Lm	90°	285,00

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
TUBE68	ALUMINIUM	TUBE D'ENCASTREMENT 72X150MM			45,00
JB5		BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
WC59		CONNECTEUR IP68	125		77,00





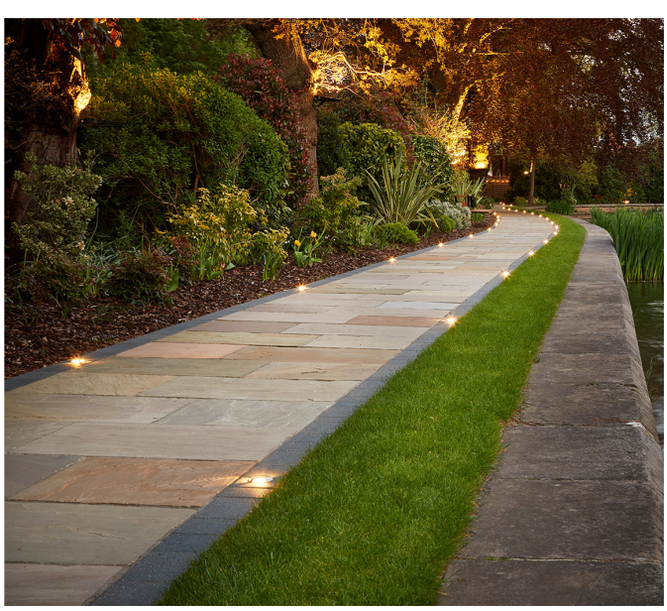

SPOTS SUR PIQUETS

LUXI 65 GU10



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer inclus.





LUXI 65 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU10824	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	95	GU10	PAR16 LED	11W	69,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00



TURA GU10

IP 54 | IK 06 | 120° | 355° | 650° | 230 V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer inclus.








TURA GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU43624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	108	GU10	PAR16 LED	11W	65,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

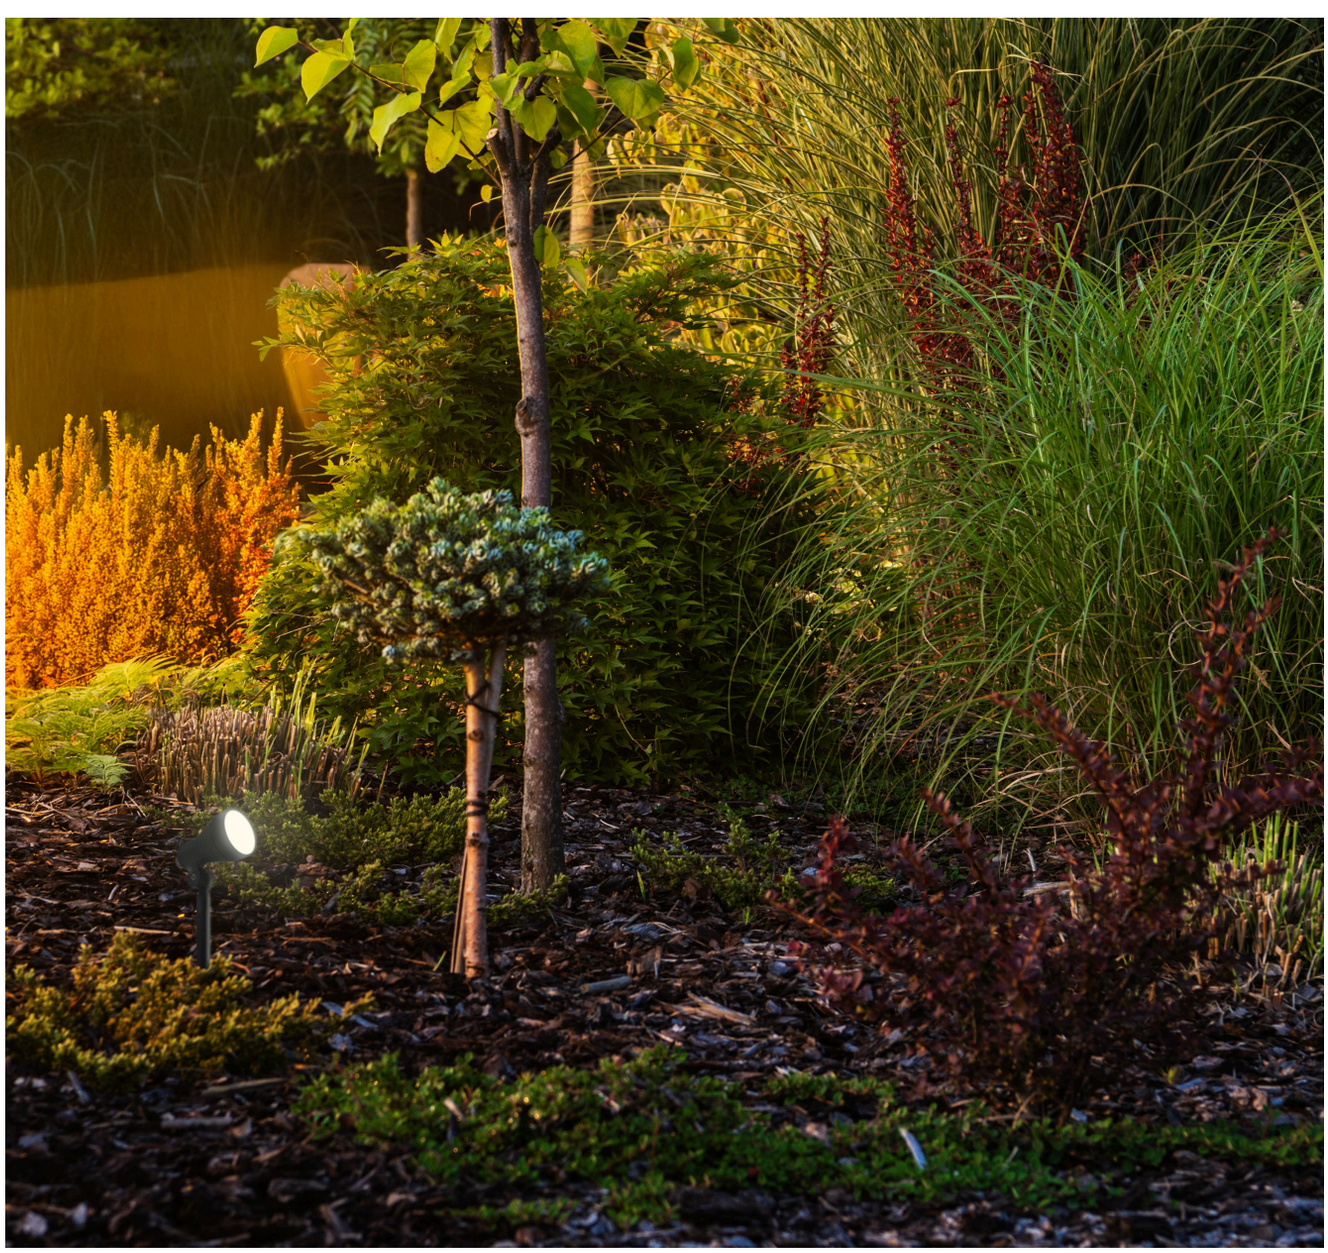

OLA 1

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 180° | 650° | 230 V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 0.30m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire inclus : plaque occultante amovible.





OLA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU482WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	320	420Lm	230Lm	120,00
OU483WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	570	420Lm	230Lm	125,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00


DANS LA MÊME GAMME
 OLA 2 PAGE 415

SL040A

CRI >80 | LED L70B10 70.000h | 7 | IP 65 | 90° | 700 mA

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Avec visière basse luminance.
- Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 6mm) et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.






SL040A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	SYSTEM LUMEN	α	€
SL040AFWW	NOIR	ALUMINIUM	7W	3000K	413Lm	38°	225,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L(MM)		€
JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	95		12,00
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	93,5		51,00
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	40		31,00
WCR275BLACK	CABLE H05RN-F 2X0,75MM² 1M	1000		8,00


CONVERTISSEURS ET SOURCES			WATT MAX	€
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700MA CC IP65		2-18W	65,00
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700MA CC IP65		18-36W	83,00

BRAMA 1



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Double presse-étoupe.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






BRAMA 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU345WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	1000Lm	595Lm	40°	160,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

BRAMA 2



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Double presse-étoupe.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.






BRAMA 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU346WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	1800Lm	1565Lm	30°	210,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00


BASIL 1 P



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 60 ou 90cm.
- Disposition du spot ajustable.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.








BASIL 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU517WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	475Lm	295Lm	50°	145,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

BASIL 2 P



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 60 ou 90cm.
- Disposition des spots ajustable.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseurs non dimmables intégrés dans l'appareil.






BASIL 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU518WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	2X475Lm	590Lm	50°	215,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

BASIL 3 P



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 60 ou 90cm.
- Disposition des spots ajustable.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseurs non dimmables intégrés dans l'appareil.





BASIL 3 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU519WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	3X475Lm	885Lm	50°	285,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00




SPOTTY 1 P



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 30, 60 ou 90cm.
- Piquet à enterrer ou base de fixation et kit d'ancrage à commander séparémment.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





SPOTTY 1 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT090/01/M/3K/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	600Lm	400Lm	30°	250,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PT090/BASE/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM + THERMOPLASTIQUE	BASE DE FIXATION 160MM		82,00
PT090/SPIKE/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	PIQUET A ENTERRER		26,00
KIT/PT090		ACIER	KIT D'ANCRAGE		51,00

DANS LA MÊME GAMME


SPOTTY 2 W PAGE 440


SPOTTY 3 W PAGE 440


SPOTTY 1 W PAGE 439




SPOTTY 2 P

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 5 | IP 66 | IK 06 | 90° | 320° | 650° | 230 V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Hauteur de tige réglable : 30, 60 ou 90cm.
- Piquet à enterrer ou base de fixation et kit d'ancrage à commander séparémment.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





SPOTTY 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT090/02/M/3K/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	11,5W	3000K	2X600Lm	800Lm	30°	350,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PT090/BASE/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM + THERMOPLASTIQUE	BASE DE FIXATION 160MM		82,00
PT090/SPIKE/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	PIQUET A ENTERRER		26,00
KIT/PT090		ACIER	KIT D'ANCRAGE		51,00

DANS LA MÊME GAMME



SPOTTY 1 W PAGE 439


SPOTTY 2 W PAGE 440


SPOTTY 3 W PAGE 440




GUNZY



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer en acier inoxydable inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





GUNZY	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU458WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	760Lm	465Lm	38°	180,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

DANS LA MÊME GAMME


GUNZY S PAGE 441


GUNZY 2 S PAGE 441




GUNZY P

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 66 | IK 05 | 90° | 330° | 650° | 230 V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.






GUNZY P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU18724	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	85	760Lm	500Lm	38°	228,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

DANS LA MÊME GAMME


GUNZY S PAGE 441


GUNZY 2 S PAGE 441

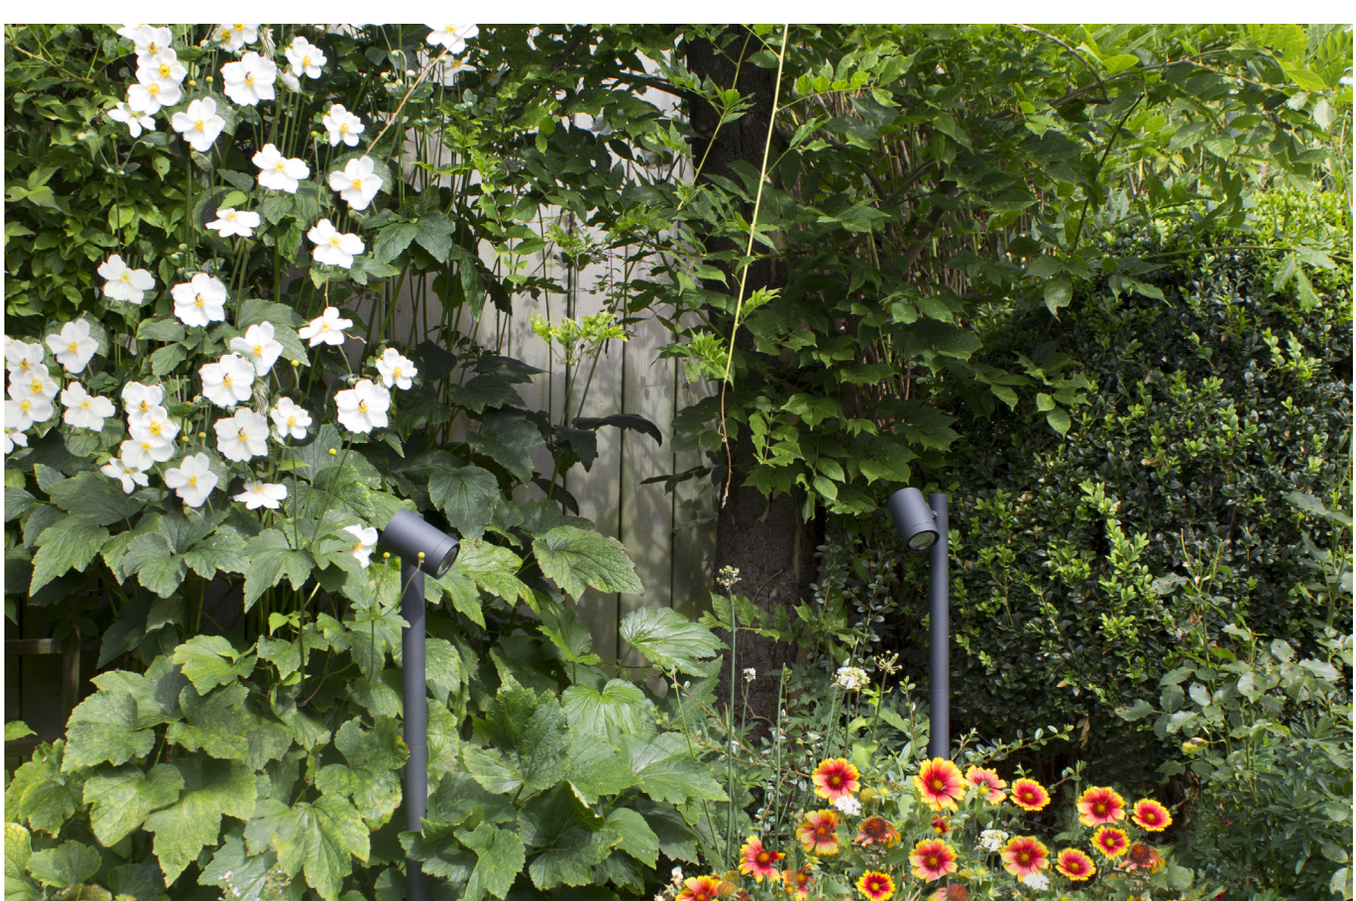

GUNZY 2 P

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 66 | IK 05 | 90° | 330° | 650° | 230 V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





GUNZY 2 P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU457WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	16W	3000K	2X760Lm	925Lm	38°	310,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00


DANS LA MÊME GAMME


GUNZY 2 S PAGE 441


GUNZY S PAGE 441




YUKA




- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 0.60m, boitier de connexion et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



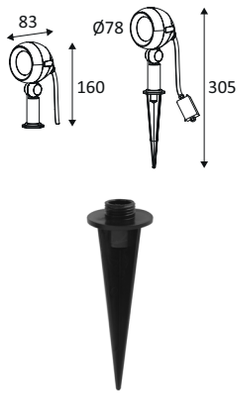

YUKA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU497WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	1100Lm	835Lm	60°	97


ANDY



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m, boitier de connexion et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.








ANDY	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU465WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	210	1490Lm	985Lm	40°	165
OU466WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	520	1490Lm	985Lm	40°	180

NEW

FLORIA 1





- Spot d'accentuation à faisceau réglable pour éclairage extérieur.
- Tête interchangeable.
- Hauteurs de tige disponibles : 415, 615 ou 915mm.
- Câble 2m et piquet à enterrer inclus.
- Faisceau ajustable.
- Non dimmable.
- Convertisseur 24VDC à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté jusqu'à 40m.






FLORIA 1		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU524SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	415	415Lm	210Lm	20-48°	160,00
OU524WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	415	415Lm	230Lm	20-48°	160,00
OU525SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	615	615Lm	210Lm	20-48°	170,00
OU525WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	615	615Lm	230Lm	20-48°	170,00
OU526SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	915	915Lm	210Lm	20-48°	180,00
OU526WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	915	915Lm	230Lm	20-48°	180,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX	€
5783	NEW	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	90,00
5784	NEW	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	120,00
5672	NEW	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	120,00
5947	NEW	DRIVER 240W 24V CV IP67		240W	280,00


OU524


OU525



OU526

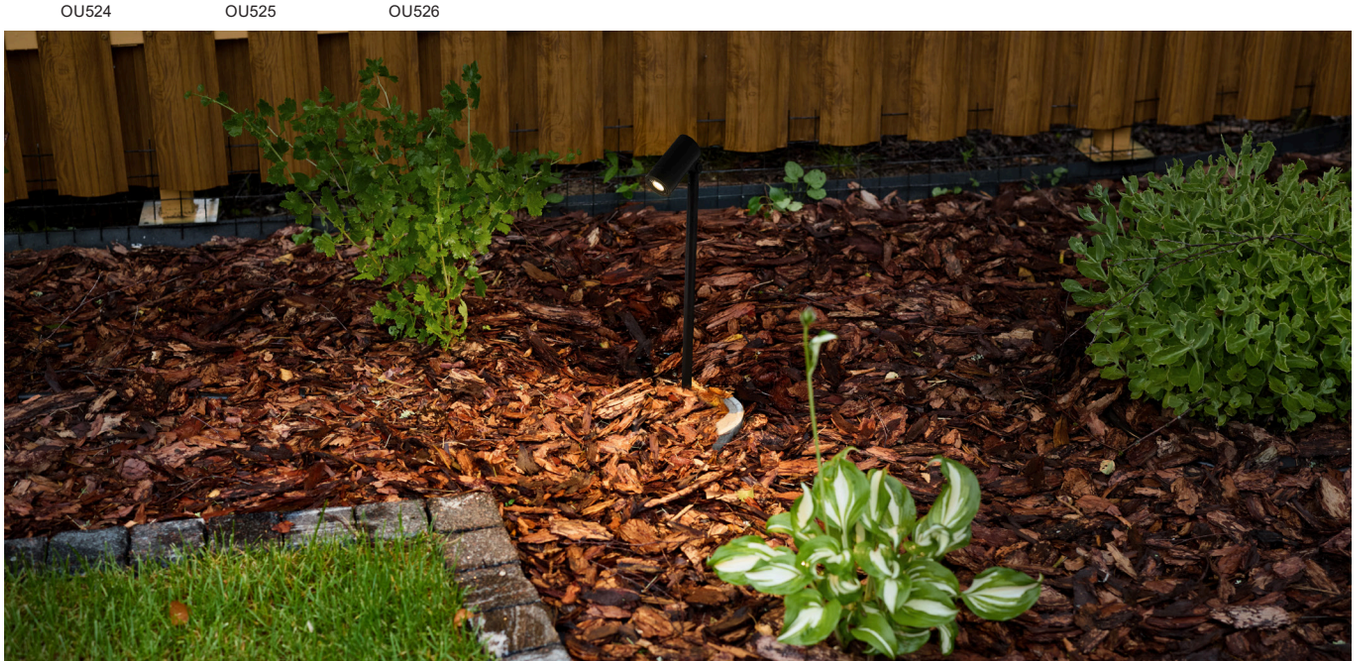

NEW

FLORIA 2





- Luminaire sur piquet décoratif pour éclairage extérieur.
- Tête inclinable et interchangeable.
- Hauteurs de tige disponibles : 415, 615 ou 915mm.
- Câble 2m et piquet à enterrer inclus.
- Non dimmable.
- Convertisseur 24VDC à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté jusqu'à 40m.



FLORIA 2		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU527SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,3W	2700K	415	680Lm	450Lm	120°	170,00
OU527WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,3W	3000K	415	720Lm	490Lm	120°	170,00
OU528SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,3W	2700K	615	680Lm	450Lm	120°	180,00
OU528WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,3W	3000K	615	720Lm	490Lm	120°	180,00
OU529SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,3W	2700K	915	680Lm	450Lm	120°	190,00
OU529WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	6,3W	3000K	915	720Lm	490Lm	120°	190,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX	€
5783	NEW	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	90,00
5784	NEW	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	120,00
5672	NEW	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	120,00
5947	NEW	DRIVER 240W 24V CV IP67		240W	280,00


OU527 OU528 OU529




NEW

FLORIA 3



- Luminaire sur piquet décoratif pour éclairage extérieur.
- Tête inclinable et interchangeable.
- Hauteurs de tige disponibles : 415, 615 ou 915mm.
- Câble 2m et piquet à enterrer inclus.
- Non dimmable.
- Convertisseur 24VDC à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté jusqu'à 40m.








FLORIA 3		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H (mm)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU530SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,8W	2700K	415	490Lm	240Lm	120°	190,00
OU530WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,8W	3000K	415	510Lm	260Lm	120°	190,00
OU531SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,8W	2700K	615	490Lm	240Lm	120°	200,00
OU531WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,8W	3000K	615	510Lm	260Lm	120°	200,00
OU532SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,8W	2700K	915	490Lm	240Lm	120°	210,00
OU532WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,8W	3000K	915	510Lm	260Lm	120°	210,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX	€
5783	NEW	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	90,00
5784	NEW	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	120,00
5672	NEW	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	120,00
5947	NEW	DRIVER 240W 24V CV IP67		240W	280,00


OU530


OU531

OU532

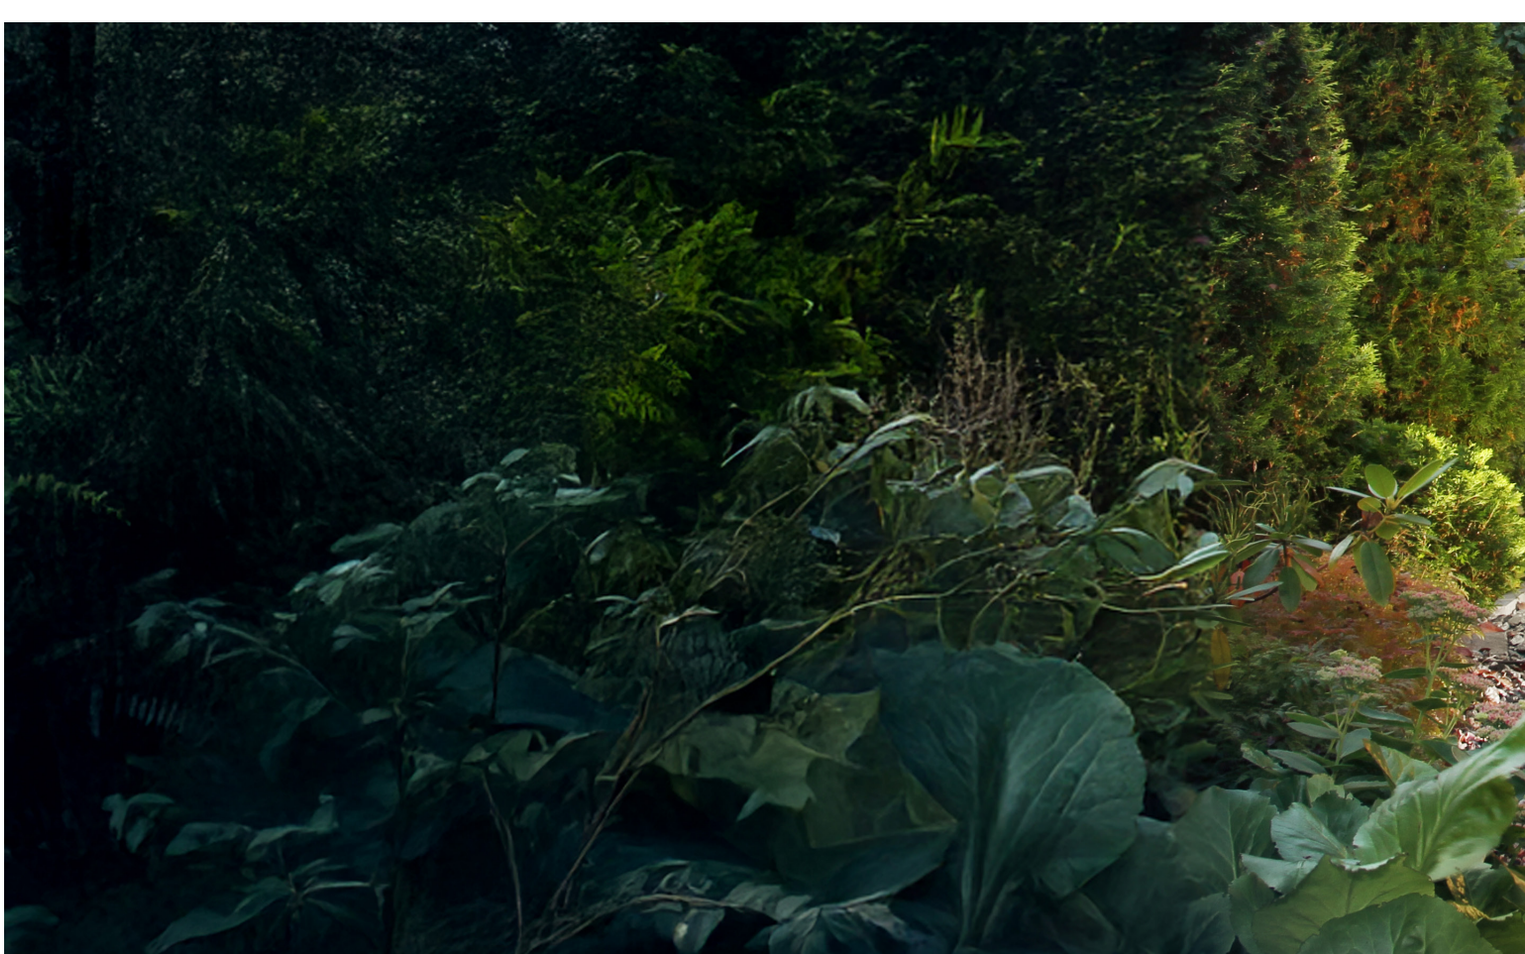


NEW

FLORIA 4



- Luminaire sur piquet décoratif pour éclairage extérieur.
- Tête inclinable et interchangeable.
- Hauteurs de tige disponibles : 415, 615 ou 915mm.
- Câble 2m et piquet à enterrer inclus.
- Non dimmable.
- Convertisseur 24VDC à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté jusqu'à 40m.







FLORIA 4		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H (mm)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU533SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	9,6W	2700K	415	980Lm	480Lm	120°	290,00
OU533WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	9,6W	3000K	415	1020Lm	520Lm	120°	290,00
OU534SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	9,6W	2700K	615	980Lm	480Lm	120°	300,00
OU534WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	9,6W	3000K	615	1020Lm	520Lm	120°	300,00
OU535SW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	9,6W	2700K	915	980Lm	480Lm	120°	310,00
OU535WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	9,6W	3000K	915	1020Lm	520Lm	120°	310,00

CONVERTISSEURS ET SOURCES				WATT MAX	€
5783	NEW	DRIVER 75W 24V CV IP67		75W	90,00
5784	NEW	DRIVER 100W 24V CV IP67		100W	120,00
5672	NEW	DRIVER 150W 24V CV IP67		150W	120,00
5947	NEW	DRIVER 240W 24V CV IP67		240W	280,00


OU533



OU534

OU535




NEW

SL220 MAINS II



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Version inox 316 pour les zones côtières.
- Câble H05RN-F 3m (diamètre 7mm) et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.





SL220 MAINS II		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SL220BK30MF		NOIR MAT	ALUMINIUM	5,7W	3000K	620Lm	520Lm	40°	309,00
SL220SS30MF		ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	3000K	620Lm	520Lm	40°	390,00
SL220BZ30MF		BRONZE	ALUMINIUM	5,7W	3000K	620Lm	520Lm	40°	330,00
SL220BK27MF	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5,7W	2700K	620Lm	515Lm	40°	309,00
SL220BZ27MF	NEW	BRONZE	ALUMINIUM	5,7W	2700K	620Lm	515Lm	40°	330,00
SL220SS27MF	NEW	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	5,7W	2700K	620Lm	515Lm	40°	390,00


ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
JB5			BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68		51,00
GH220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE		62,00
GH220D	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	CYLINDRE ASYMETRIQUE		96,00
GH220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE		62,00
GS220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE		62,00
GS220D	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	CYLINDRE BASSE LUMINANCE		85,00
GS220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE		62,00


NOIR MAT


ACIER INOXYDABLE



BRONZE

SL230 MAINS



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Version inox 316 pour les zones côtières.
- Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 7mm) et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.





SL230 MAINS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	SYSTEM LUMEN	α	€
SL230BWBM30	NOIR	ALUMINIUM	11,4W	3000K	1040Lm	40°	570,00
SL230DWBM30	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	11,4W	3000K	1040Lm	40°	650,00
SL230ZWBM30	BRONZE	ALUMINIUM	11,4W	3000K	1040Lm	40°	590,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
JB5			BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68		51,00
GH220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE		62,00
GH220D	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	CYLINDRE ASYMETRIQUE		96,00
GH220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE ASYMETRIQUE		62,00
GS220B	NOIR	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE		62,00
GS220D	ACIER INOXYDABLE	INOX 316	CYLINDRE BASSE LUMINANCE		85,00
GS220Z	BRONZE	ALUMINIUM	CYLINDRE BASSE LUMINANCE		62,00


NOIR


ACIER INOXYDABLE


BRONZE


BORNES

MINO P E27



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre dépoli.






MINO P E27		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU43324		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	26W	124,00

DANS LA MÊME GAMME




MINO W E27 PAGE 433

RONDO P E27



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Corps anthracite et diffuseur en verre clair ou opalin.







RONDO P E27		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU40024		ANTHRACITE + VERRE OPALIN	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	162,00
OU40224		ANTHRACITE + VERRE CLAIR	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	162,00
OU40124		ANTHRACITE + VERRE OPALIN	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	215,00
OU40324		ANTHRACITE + VERRE CLAIR	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	215,00

DANS LA MÊME GAMME



RONDO W E27 PAGE 433



ANTHRACITE + VERRE OPALIN




ANTHRACITE + VERRE CLAIR

TULO E27




- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre clair.





TULO E27		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU41424		ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	15W	195,00


TULO SENSOR E27



- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur IR 105°, rayon de détection max. 8m.
- Diffuseur en verre clair.








TULO SENSOR E27		COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU41324		ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	15W	215,00




ELNE 1




- Luminaire extérieur pour balisage.
- Une fenêtre.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






ELNE 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU450WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	400Lm	290Lm	126,00

ELNE 2




- Luminaire extérieur pour balisage.
- Deux fenêtres.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






ELNE 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU451WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	12W	3000K	2X400Lm	345Lm	138,00

ELNE 4



- Luminaire extérieur pour balisage.
- Quatre fenêtres.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





ELNE 4	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU452WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	12W	3000K	4X300Lm	510Lm	152,00

ELNE 1




LUXI 54

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 08 | 650° | 230 V

- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 54	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU13624	ANTHRACITE	ALUMINIUM	7W	3000K	750Lm	525Lm	90°	225,00

RAVEL

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 65 | IK 05 | 650° | 230 V

- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Ne nécessite pas de convertisseur.






RAVEL	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU354NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1100Lm	575Lm	189,00






LUXI 180




- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Peut être utilisé comme éclairage portatif grâce à la sortie de câble latérale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 180	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU318NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1100Lm	720Lm	265,00

LUXI 175 SENSOR P



- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 175 SENSOR P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU367WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	3000K	1260Lm	760Lm	105°	300,00
OU367NW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	4000K	1300Lm	785Lm	105°	300,00

DANS LA MÊME GAMME



LUXI 175 SENSOR PAGE 445




AMONT

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 08 | 650° | 230 V

- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






AMONT	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU357WW24	ANTHRACITE - DORÉ	ALUMINIUM	7W	3000K	250	750Lm	90Lm	60°	138,00
OU358WW24	ANTHRACITE - DORÉ	ALUMINIUM	7W	3000K	650	750Lm	90Lm	60°	180,00

LUXI 650

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 650	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU13824	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	660Lm	475Lm	30°	208,00




STELLA



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






STELLA		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU353WW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	825Lm	500Lm	178,00
OU353NW24		ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	4000K	900Lm	595Lm	178,00




FINN P




- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Ne nécessite pas de convertisseur.





FINN P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU503WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1100Lm	935Lm	100°	148,00

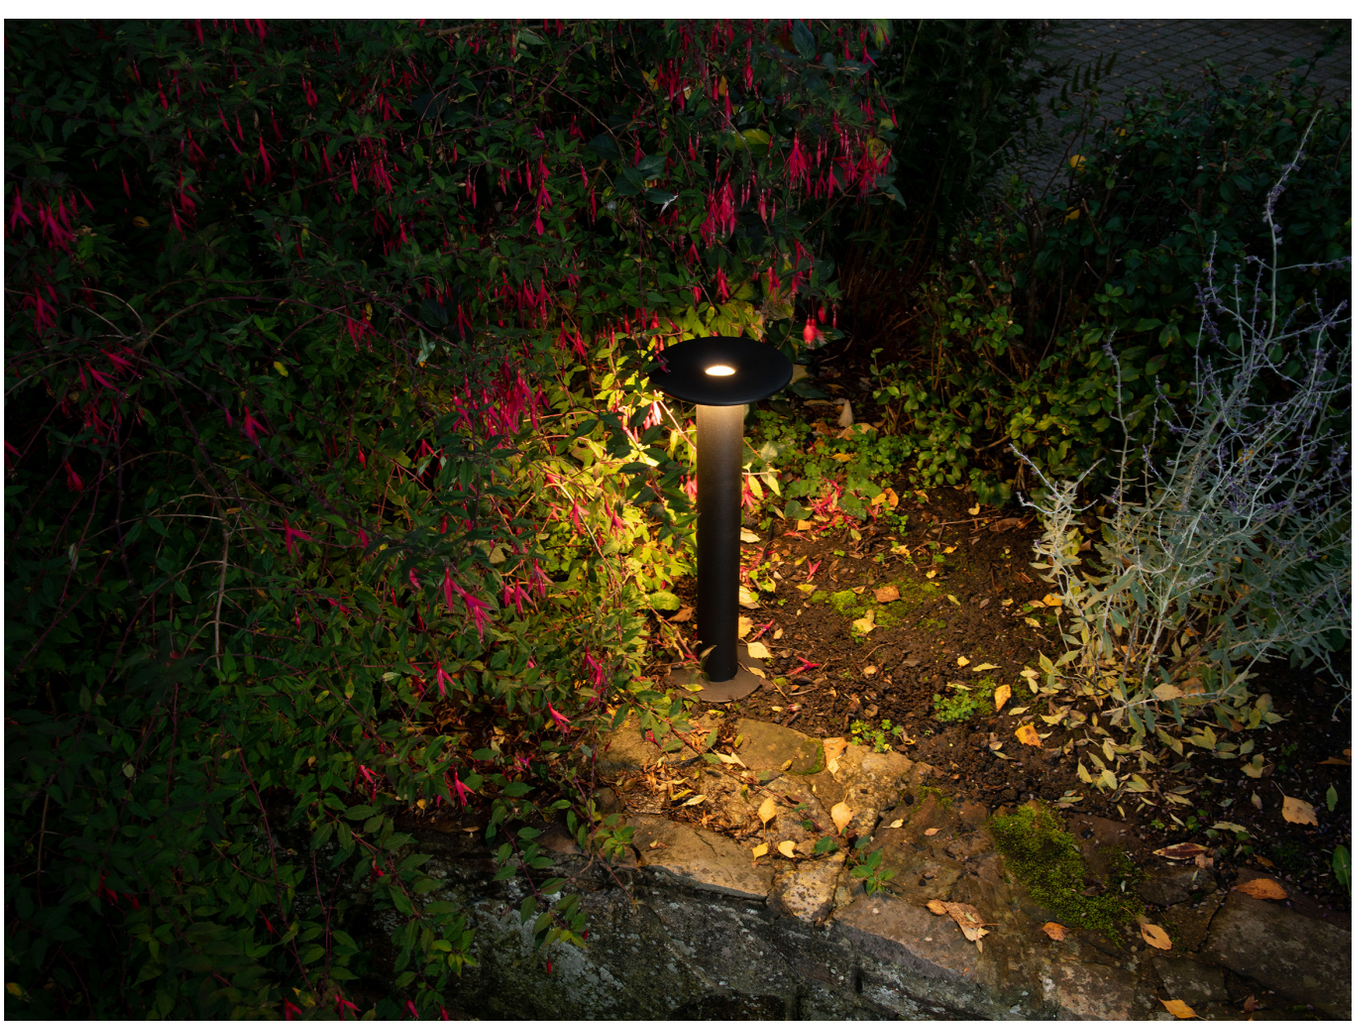


OLA 2

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 180° | 650° | 230 V

- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire inclus : plaque occultante amovible.





OLA 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU481WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	825Lm	280Lm	227,00

DANS LA MÊME GAMME




OLA 1 PAGE 388

LUXI 100 S P

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 08 | 320° | 650° | 230 V


- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 100 S P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU356WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	7W	3000K	660Lm	465Lm	95°	198,00

BENS P



- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Kit d'ancrage pour béton inclus.








BENS P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU361WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	300	600Lm	435Lm	120°	166,00
OU362WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	600	600Lm	435Lm	120°	198,00

DANS LA MÊME GAMME




BENS W PAGE 442

SETO



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Ne nécessite pas de convertisseur.









SETO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU336NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	970Lm	560Lm	40°	223,00

SLIM



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre satiné.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- 2.40m de câble fourni.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.







SLIM	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
SM030R/2A/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	14W	2700K 3000K 4000K	300	1820Lm (4000K)	795Lm (4000K)	120°	205,00
SM060R/2A/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	14W	2700K 3000K 4000K	600	1820Lm (4000K)	795Lm (4000K)	120°	215,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

- **Design élégant et fonctionnel.**
- **Éclairage uniforme à 360°.**
- **Multi-CCT pour choisir son atmosphère.**

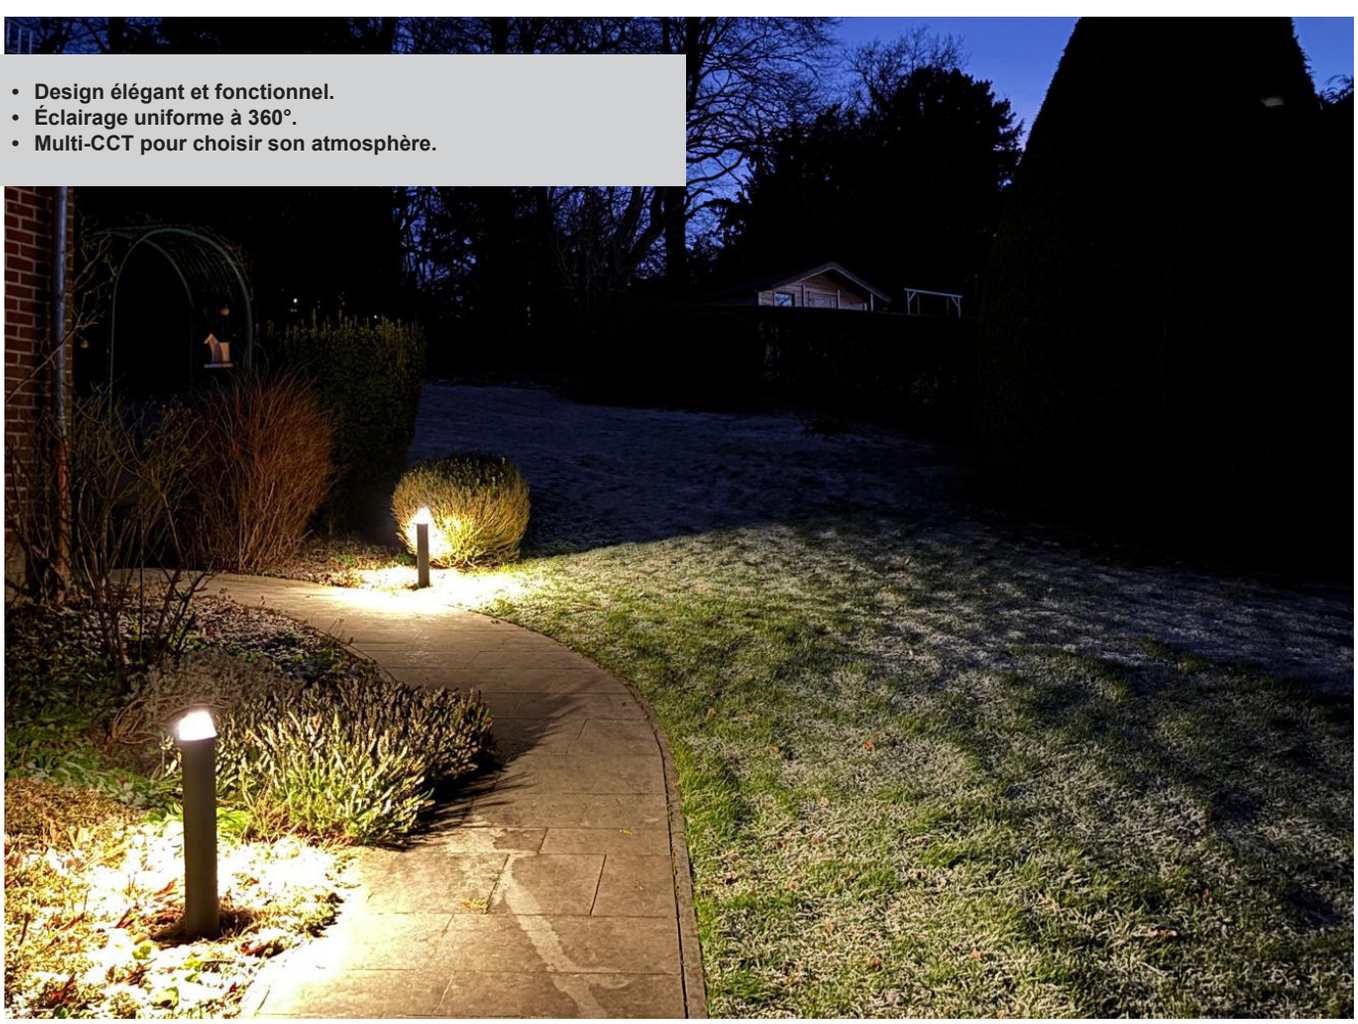


LUXI 80



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 80	COULEUR	H(MM)	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU324WW24	ANTHRACITE	900	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	2340Lm	1325Lm	295,00
OU324NW24	ANTHRACITE	900	FONTE D'ALUMINIUM	18W	4000K	2410Lm	1750Lm	295,00
OU325WW24	ANTHRACITE	2200	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	2340Lm	1325Lm	560,00
OU325NW24	ANTHRACITE	2200	FONTE D'ALUMINIUM	18W	4000K	2410Lm	1750Lm	560,00




FILO P

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 56 | IK 08 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.






FILO P	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU17724	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	420Lm	355Lm	310,00
OU17824	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	420Lm	355Lm	340,00



HYDRA

CRI >80 | LED L70B10 50.000h | 5 | IP 65 | IK 10 | 650° | 230 V | 2200K 3000K



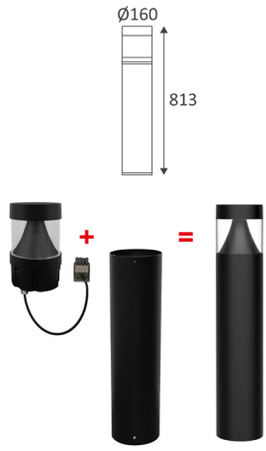

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- 2200K ou 3000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Multi-puissance : 14, 19 ou 24W au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Tête interchangeable, fût à commander séparément.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Avec capteur de luminosité (désactivable).
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 200 Lux.
- Adapté aux zones côtières.


HYDRA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	SYSTEM LUMEN	α	€
HYB1OPALWPC	NOIR MAT	ALUMINIUM	14 - 19 - 24W	2200K 3000K	2200K : 1050(14W) 1450(19W) 1750(24W) 3000K : 1200(14W) 1550(19W) 1900(24W)		235,00
HYB1CONEBPC	NOIR MAT - NOIR	ALUMINIUM	14 - 19 - 24W	2200K 3000K	2200K : 1000(14W) 1400(19W) 1700(24W) 3000K : 1150(14W) 1500(19W) 1800(24W)	145°	235,00
HYB1CONESPC	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	14 - 19 - 24W	2200K 3000K	2200K : 1300(14W) 1800(19W) 2250(24W) 3000K : 1500(14W) 1950(19W) 2400(24W)	155°	235,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
HYBXBOLLARD	NOIR MAT	ALUMINIUM	FÛT + KIT DE FIXATION		165,00
HYBXSPILLKIT	NOIR MAT	ALUMINIUM	REFLECTEUR 180°		55,00


NOIR MAT


NOIR MAT - NICKEL BROSSÉ


NOIR MAT - ARGENT

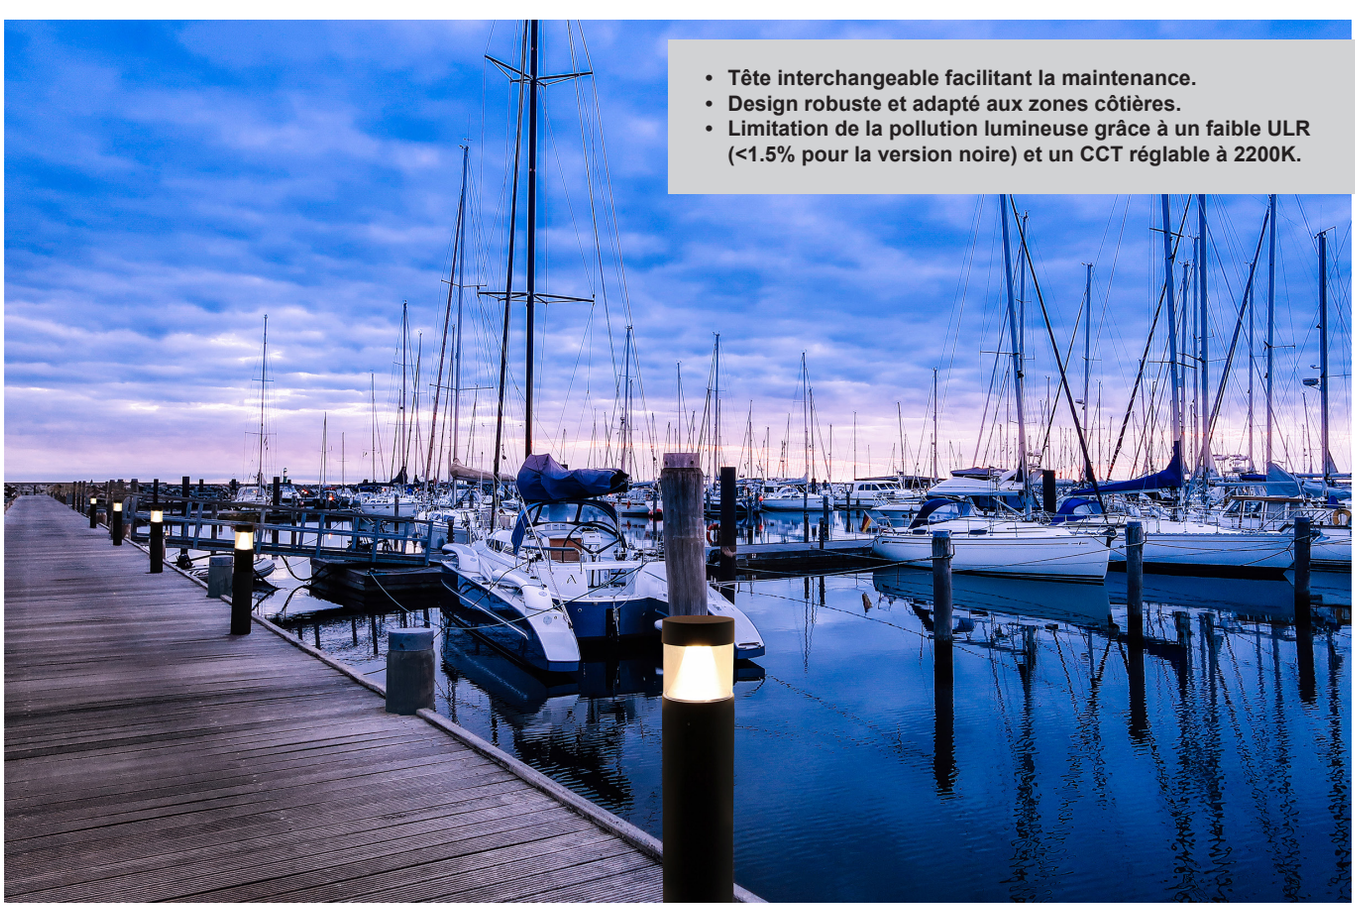

- **Tête interchangeable facilitant la maintenance.**
- **Design robuste et adapté aux zones côtières.**
- **Limitation de la pollution lumineuse grâce à un faible ULR (<1.5% pour la version noire) et un CCT réglable à 2200K.**

AVI 1

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 44 | IK 05 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.
- Avec alimentations distinctes pour éclairage et prises.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






AVI 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU415WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	4W	3000K	475Lm	175Lm	215,00
OU415NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	4W	4000K	480Lm	170Lm	215,00

AVI 2

3 | IP 44 | IK 05 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour extérieur.
- Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.





AVI 2	COULEUR	MATIÈRE	€
OU46324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	145,00




CYCLO

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 5 | IP 65 | IK 10 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





CYCLO	COULEUR	MATIÈRE	P	H (MM)	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU515WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	600	3000K	2100Lm	1660Lm	465,00
OU390WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	955	3000K	2100Lm	1660Lm	500,00


ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU39224	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	REFLECTEUR 180°		35,00

CYCLO SENSOR

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 5 | IP 65 | IK 10 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Avec détecteur IR 90°, zone de détection réglable max. 5m.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





CYCLO SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	H (MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU516WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	600	2100Lm	1660Lm	485,00
OU391WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	955	2100Lm	1660Lm	520,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU39224	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	REFLECTEUR 180°		35,00


CYCLO



- **Borne ronde pour éclairage à 360°.**
- **Très bonnes étanchéité (IP65) et résistance aux chocs (IK10).**
- **Disponible en deux hauteurs différentes.**
- **Kit d'ancrage pour béton inclus.**
- **Réflecteur pour éclairage à 180° disponible séparément.**
- **Garantie de 5 ans.**


ENCASTRÉS MURAUX

PURE 190



- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







PURE 190	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU190WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	3W	3000K	90	380Lm	150Lm	160,00
OU190WW47	ACIER CORTEN	ALUMINIUM	3W	3000K	90	380Lm	150Lm	160,00




ANTHRACITE





ACIER CORTEN

DEVI



- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

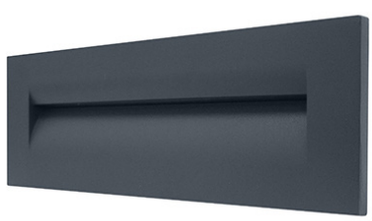






DEVI	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU350NW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	8,5W	4000K	250	500Lm	190Lm	154,00

ARTSY

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 2 | IP 65 | IK 06 | 650° | 160x68 | 230 V

- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Ne nécessite pas de convertisseur.







ARTSY	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU374WW37	BLANC	POLYCARBONATE + VERRE	5W	3000K	190	480Lm	200Lm	90°	135,00




APPLIQUES

ALTEA 1 GU10

IP 65 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Eclairage «down».







ALTEA 1 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU51005	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	78	GU10	PAR16 LED	7W	80,00

ALTEA 2 GU10

IP 65 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre trempé clair.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.

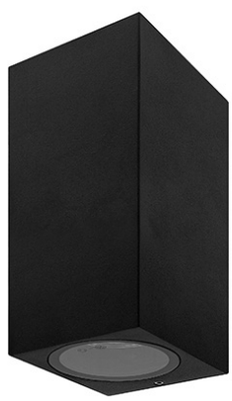



ALTEA 2 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU51105	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	78	GU10	PAR16 LED	2X7W	90,00




ALTO 1 GU10

IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Eclairage «down».






ALTO 1 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU50805	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	106	GU10	PAR16 LED	7W	70,00

ALTO 2 GU10

IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre trempé clair.
- Eclairage «up&down».






ALTO 2 GU10	COULEUR	MATIÈRE	L(MM)	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU50905	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	106	GU10	PAR16 LED	2X7W	80,00




FURY S GU10




- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.






FURY S GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU31024	ANTHRACITE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	104,00

HUGO GU10



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up» ou «down».





HUGO GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
BO1360A15	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	117,00




MINO W E27

IP 44 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre dépoli.






MINO W E27	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU43424	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	26W	79,00

RONDO W E27

IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Corps anthracite et diffuseur en verre clair ou opalin.





RONDO W E27	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU40724	ANTHRACITE + VERRE OPALIN	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	122,00
OU40824	ANTHRACITE + VERRE CLAIR	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	18W	122,00



ANTHRACITE + VERRE OPALIN



ANTHRACITE + VERRE CLAIR

DANS LA MÊME GAMME




RONDO P E27 PAGE 406

KADRO E27



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Avec entrée et sortie de câble.






KADRO E27	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU25324	ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLASSIC A	8W	185,00




ELBY S



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






ELBY S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU365WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	390Lm	295Lm	87,00






COSTE 1



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





COSTE 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU513WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4W	3000K	320Lm	175Lm	40°	62,00
OU513WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	4W	3000K	320Lm	175Lm	40°	62,00




NOIR MAT




ANTHRACITE

COSTE 2



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





COSTE 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU514WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	910Lm	295Lm	40°	107,00
OU514WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	910Lm	295Lm	40°	107,00



NOIR MAT




ANTHRACITE

ITO

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | DIM | 3 | IP 65 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale extérieure pour balisage.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.





ITO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU340WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	700Lm	330Lm	153,00






NEW

BARKO




- Applique murale décorative pour éclairage intérieur ou extérieur.
- Eclairage indirect.
- 2700K, 3000K, ou 4000K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BARKO		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU52005	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	5,7W	2700K 3000K 4000K	425	590Lm (4000K)	430Lm (4000K)	110°	160,00
OU52030	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	5,7W	2700K 3000K 4000K	425	590Lm (4000K)	430Lm (4000K)	110°	160,00
OU52105	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	600	820Lm (4000K)	580Lm (4000K)	110°	200,00
OU52130	NEW	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700K 3000K 4000K	600	820Lm (4000K)	580Lm (4000K)	110°	200,00

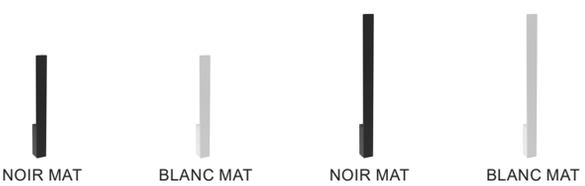




SPOTTY 1 W

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 5 | IP 65 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up» ou «down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





SPOTTY 1 W	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT05/1A/3K/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	600Lm	400Lm	30°	175,00


DANS LA MÊME GAMME




SPOTTY 1 P PAGE 392




SPOTTY 2 P PAGE 393

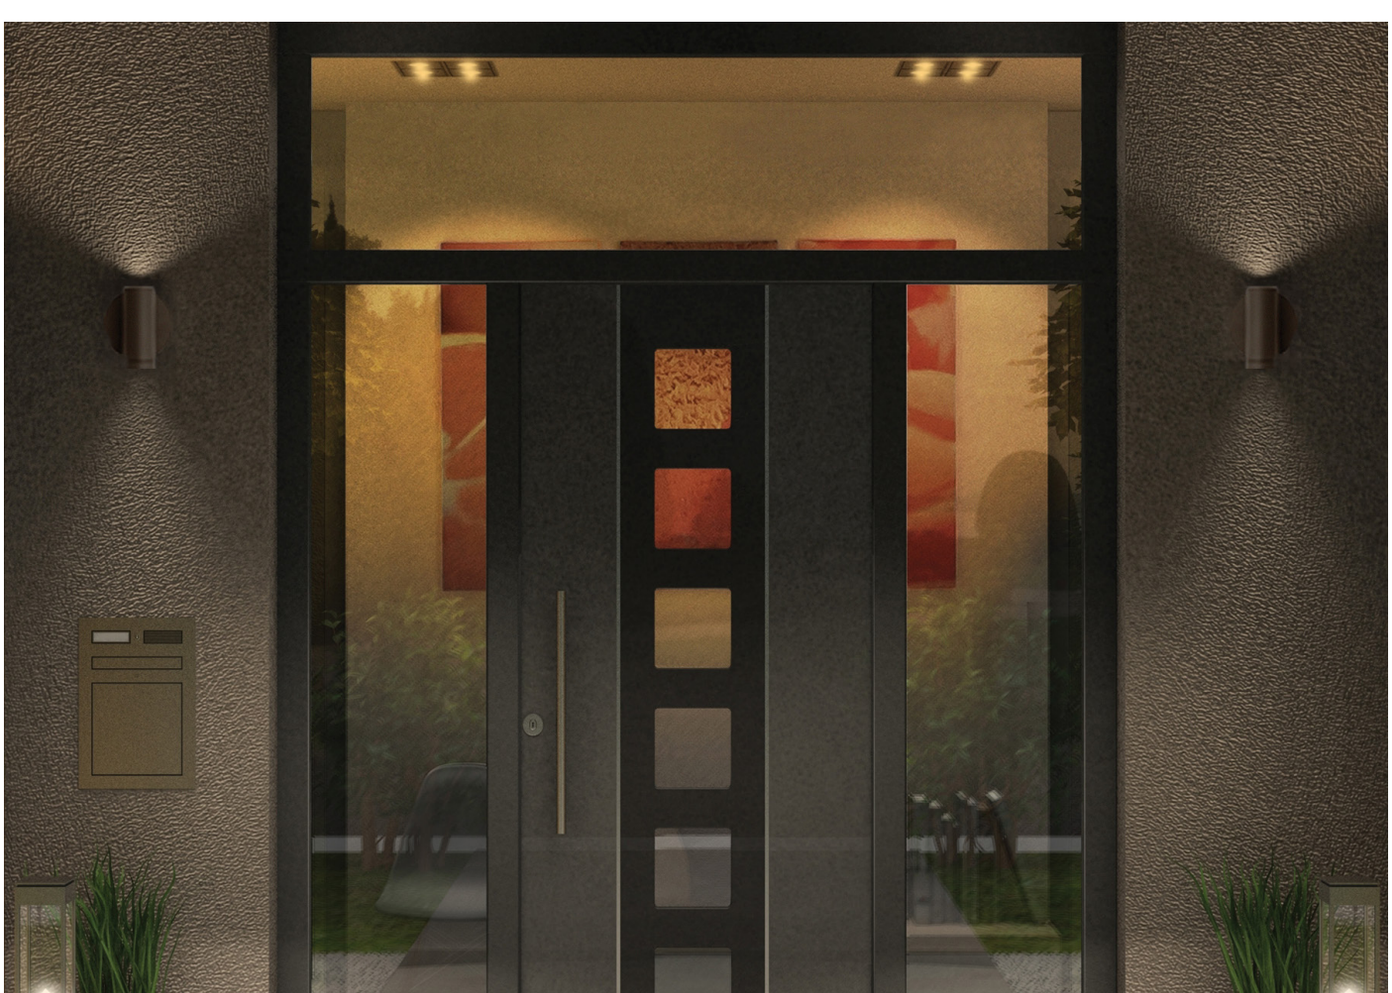


SPOTTY 2 W



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up & down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






SPOTTY 2 W	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT05/2A/3K/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	11,5W	3000K	2X600Lm	800Lm	30°	215,00

DANS LA MÊME GAMME




SPOTTY 1 P PAGE 392




SPOTTY 2 P PAGE 393

SPOTTY 3 W



- Applique murale orientable pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





SPOTTY 3 W	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PT05/M/3K/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	83	600Lm	400Lm	30°	200,00

DANS LA MÊME GAMME



SPOTTY 1 P PAGE 392




SPOTTY 2 P PAGE 393

GUNZY S



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





GUNZY S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU18524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	760Lm	500Lm	38°	190,00

DANS LA MÊME GAMME



GUNZY PAGE 394

GUNZY P PAGE 395


GUNZY 2 S PAGE 441



GUNZY 2 P PAGE 396

GUNZY 2 S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





GUNZY 2 S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU18624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	16W	3000K	2X760Lm	925Lm	38°	350,00

DANS LA MÊME GAMME



GUNZY PAGE 394

GUNZY P PAGE 395


GUNZY 2 P PAGE 396



GUNZY S PAGE 441

BENS W



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BENS W	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU360WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	600Lm	435Lm	120°	158,00

DANS LA MÊME GAMME




BENS P PAGE 416






ARCOLE




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Faisceau ajustable de 18° à 60°.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






ARCOLE	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU375WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	800Lm	455Lm	18-60°	221,00

DANI



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






DANI	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU15024	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	2X500Lm	590Lm	300,00

LUXI 45

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 45	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU20624	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	660Lm	555Lm	120°	150,00

LUXI 45 SENSOR

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur IR 120°, zone de détection réglable max. 6m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 45 SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU359WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	660Lm	555Lm	120°	170,00

LUXI 175 SENSOR

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 175 SENSOR	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU323WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	3000K	1260Lm	760Lm	105°	230,00
OU323WW30	BLANC	ALUMINIUM	9W	3000K	1260Lm	950Lm	105°	230,00
OU323NW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	4000K	1300Lm	785Lm	105°	230,00
OU323NW30	BLANC	ALUMINIUM	9W	4000K	1300Lm	980Lm	105°	230,00



ANTHRACITE



BLANC

DANS LA MÊME GAMME




LUXI 175 SENSOR P PAGE 411






LUXI 120 S




- Applique murale extérieure pour balisage.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 120 S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU14624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	320Lm	215Lm	170°	93,00

LUXI 139




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 139	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU13524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3,8W	3000K	400Lm	315Lm	110°	100,00

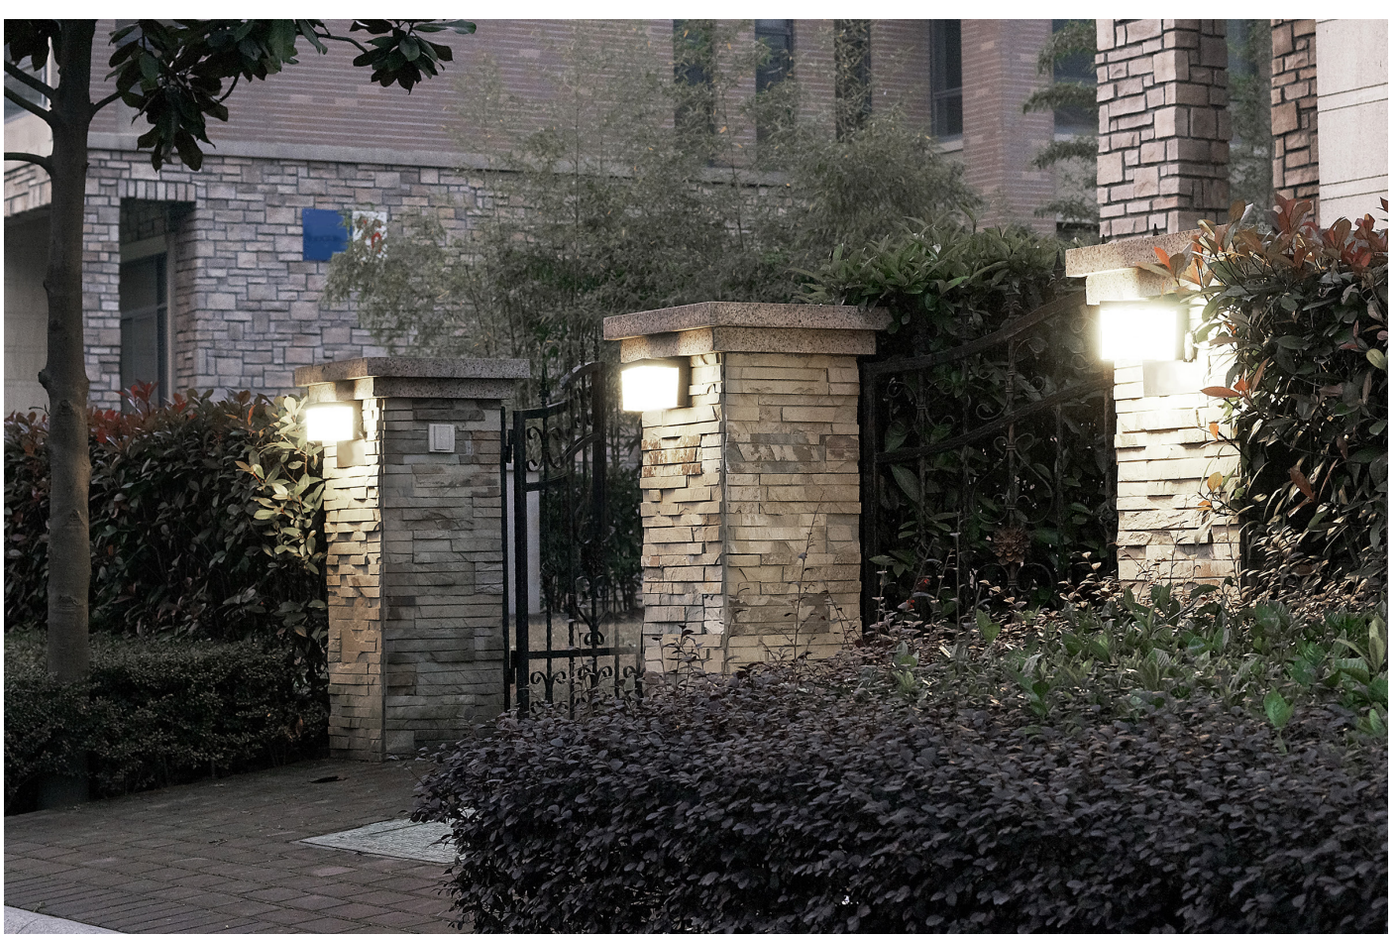


EDGY

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 05 | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






EDGY	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU467WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1730Lm	950Lm	120°	160,00

LANTERN


CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 05 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.






LANTERN	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU344WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	1500Lm	845Lm	110°	135,00

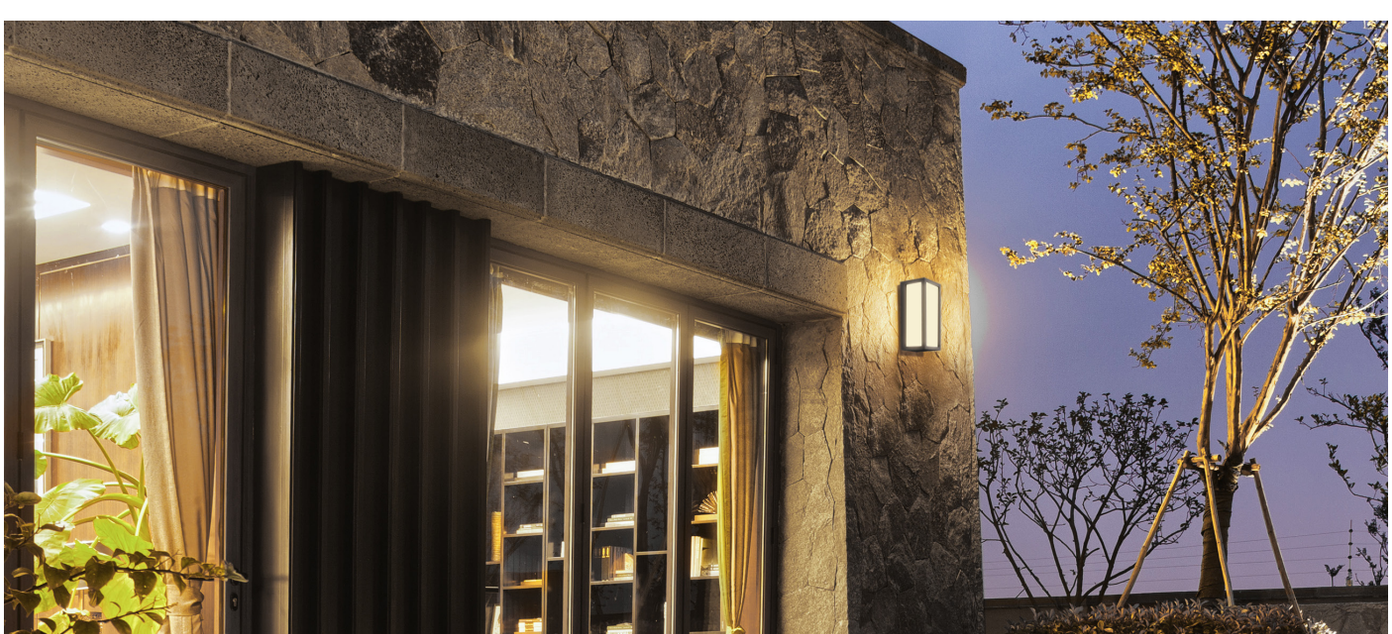


LUXI 190




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up» ou «down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 190	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU10524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	850Lm	585Lm	65°	190,00

LUXI 290




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 290	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU10624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	2X850Lm	1170Lm	65°	280,00

LUXI 95




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






LUXI 95	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU14424	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	2X220Lm	380Lm	90°	160,00

CHERA



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





CHERA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU363WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	2X680Lm	890Lm	90°	145,00




ALMA R

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.








ALMA R	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU431WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	200Lm	135Lm	40°	76,00

ALMA S

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






ALMA S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU387WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	200Lm	135Lm	40°	86,00

ALMA R




KOPA



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.








KOPA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU438WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	695Lm	620Lm	265,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)		€
OU43924	ANTHRACITE	ALUMINIUM	COUVERCLE LAME DE LUMIERE	130		37,00




KUBO



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «up&down».
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






KUBO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU334WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	2X500Lm	775Lm	30°	138,00




KOS 1 S




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Eclairage «up» ou «down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






KOS 1 S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU477WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	750Lm	675Lm	80°	195,00

KOS 2 R




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






KOS 2 R	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU479WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	2X685Lm	1150Lm	80°	235,00

KOS 2 S




- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







KOS 2 S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU478WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	2X685Lm	1150Lm	80°	245,00

KOS 2 R

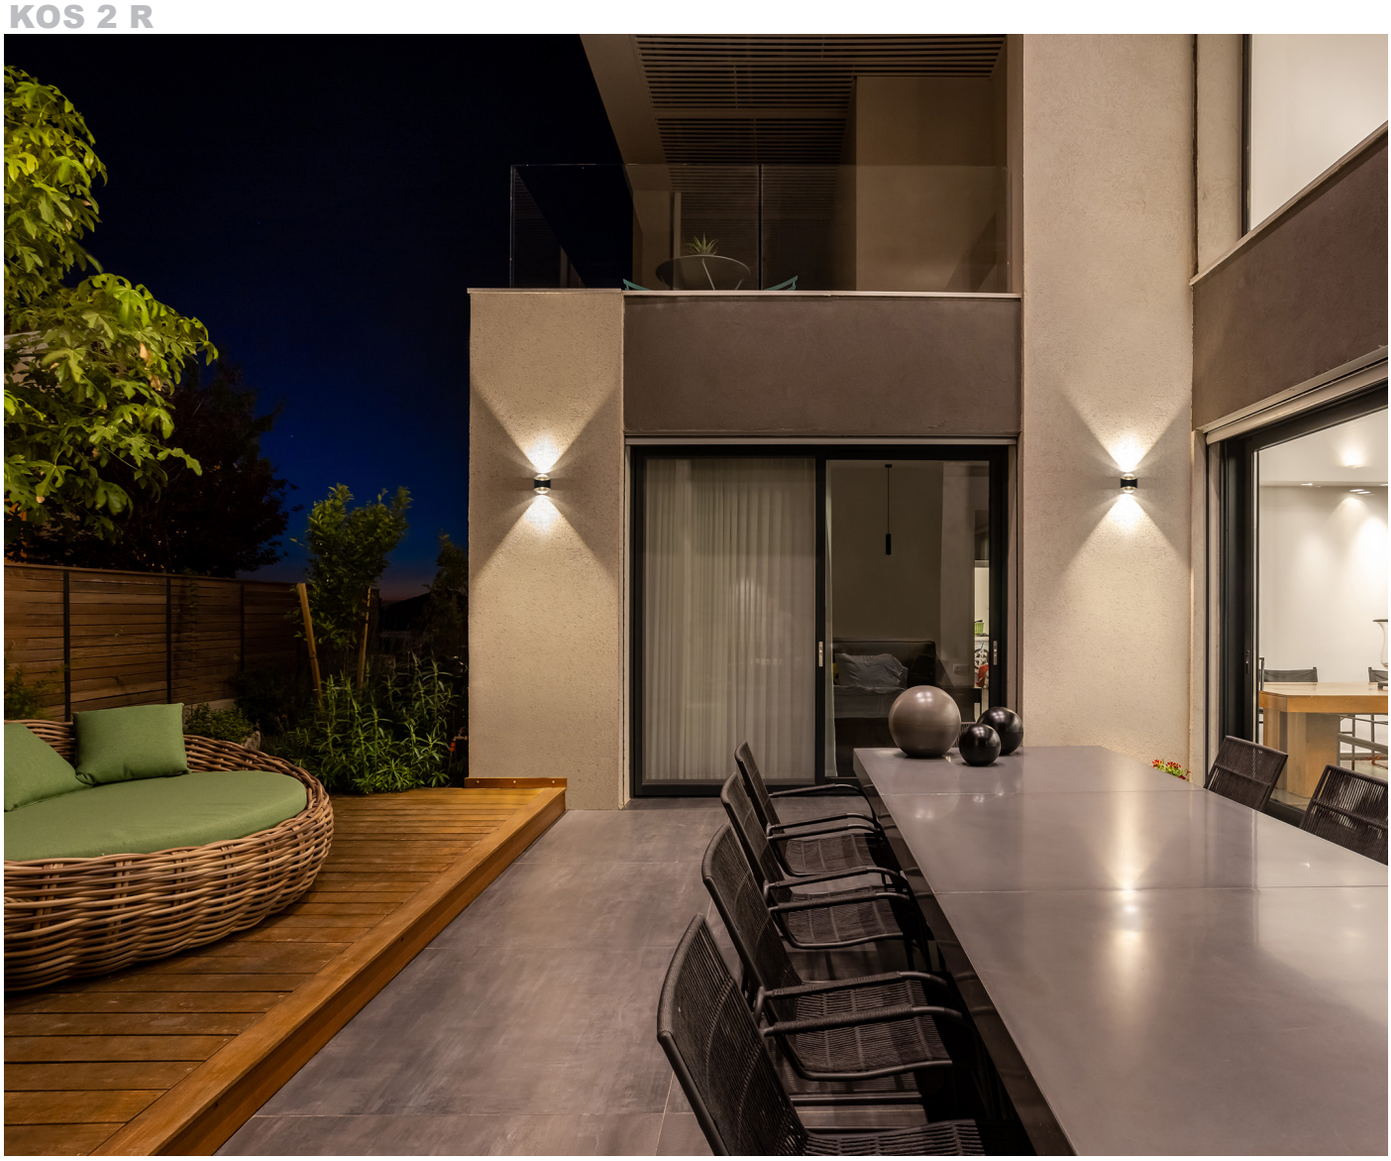

NORA








- Applique murale pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseurs en verre trempé dépoli.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

NORA	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU49205	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	2100Lm (4000K)	1070Lm (4000K)	160,00




HARRY A



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage «down».
- Faisceau asymétrique.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





HARRY A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU501WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	1370Lm	1005Lm	60°	215,00
OU501NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	4000K	1370Lm	1125Lm	60°	215,00





NEW

RUBYX R









- Applique murale pour éclairage extérieur ou intérieur.
- Eclairage «up&down».
- Sources activables individuellement via un interrupteur dans le luminaire.
- Faisceaux réglables via un système de volets.
- CCT (2200K, 2700K, 3000K ou 4000K) et puissance (8, 12, 16 ou 20W) au choix via des interrupteurs dans le luminaire.
- Avec capteur crépusculaire (activable via un interrupteur dans le luminaire) pour n'activer le luminaire que lorsque la luminosité est inférieure à 35 Lux.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RUBYX R		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU52305	NEW	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	8W-12W-16W-20W	2200K 2700K 3000K 4000K	3340Lm (4000K)	1500Lm (4000K)	0-100°	220,00
OU52330	NEW	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	8W-12W-16W-20W	2200K 2700K 3000K 4000K	3340Lm (4000K)	1500Lm (4000K	0-100°	220,00
OU52347	NEW	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	8W-12W-16W-20W	2200K 2700K 3000K 4000K	3340Lm (4000K)	1500Lm (4000K	0-100°	220,00





NOIR MAT BLANC MAT ACIER CORTEN

RUBYX S









- Applique murale pour éclairage extérieur ou intérieur.
- Eclairage «up&down».
- Sources activables individuellement via un interrupteur dans le luminaire.
- Faisceaux réglables via un système de volets.
- CCT (2200K, 2700K, 3000K ou 4000K) et puissance (8, 12, 16 ou 20W) au choix via des interrupteurs dans le luminaire.
- Avec capteur crépusculaire (activable via un interrupteur dans le luminaire) pour n'activer le luminaire que lorsque la luminosité est inférieure à 35 Lux.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RUBYX S		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU52205	NEW	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	8W-12W-16W-20W	2200K 2700K 3000K 4000K	3340Lm (4000K)	1500Lm (4000K)	0-100°	220,00
OU52230	NEW	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	8W-12W-16W-20W	2200K 2700K 3000K 4000K	3340Lm (4000K)	1500Lm (4000K	0-100°	220,00
OU52247	NEW	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	8W-12W-16W-20W	2200K 2700K 3000K 4000K	3340Lm (4000K)	1500Lm (4000K	0-100°	220,00




NOIR MAT BLANC MAT ACIER CORTEN


RUBYX S



BRIKPRO 1



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre opalin.
- Eclairage direct.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



BRIKPRO 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BP12/1D/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	870Lm	695Lm	80°	105,00
BP12/1D/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	870Lm	695Lm	80°	105,00
BP12/1D/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	870Lm	695Lm	80°	105,00
BP12/1D/3K/BR	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	870Lm	695Lm	80°	110,00



ANTHRACITE


GRIS MAT


BLANC MAT



ACIER CORTEN

BRIKPRO 1 A



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Faisceau asymétrique.
- Eclairage direct.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

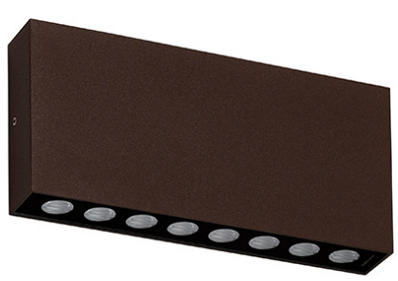



BRIKPRO 1 A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BP22/1C/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1300Lm	940Lm	40°	230,00
BP22/1C/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1300Lm	940Lm	40°	230,00
BP22/1C/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1300Lm	940Lm	40°	230,00
BP22/1C/3K/BR	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1300Lm	940Lm	40°	235,00


ANTHRACITE


GRIS MAT



BLANC MAT


ACIER CORTEN

BRIKPRO 1




BRIKPRO 2



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre opalin.
- Eclairage direct/indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BRIKPRO 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BP12/2D/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	2X870Lm	1390Lm	80°	120,00
BP12/2D/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	2X870Lm	1390Lm	80°	120,00
BP12/2D/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	2X870Lm	1390Lm	80°	120,00
BP12/2D/3K/BR	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	2X870Lm	1390Lm	80°	125,00



ANTHRACITE


GRIS MAT


BLANC MAT



ACIER CORTEN

BRIKPRO 2 A



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre sérigraphié noir.
- Faisceaux asymétriques.
- Eclairage direct/indirect.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

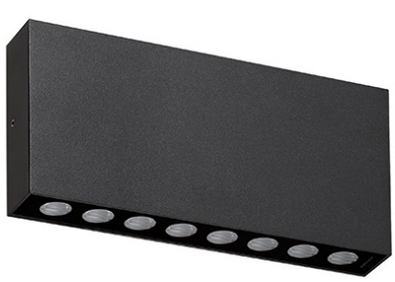



BRIKPRO 2 A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
BP22/2C/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	2X1300Lm	1880Lm	40°	260,00
BP22/2C/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	2X1300Lm	1880Lm	40°	260,00
BP22/2C/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	2X1300Lm	1880Lm	40°	260,00
BP22/2C/3K/BR	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	28W	3000K	2X1300Lm	1880Lm	40°	265,00



ANTHRACITE


GRIS MAT


BLANC MAT



ACIER CORTEN

POLO



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Eclairage «up&down».
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





POLO	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU49505	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	2X600Lm (4000K)	1040Lm (4000K)	103,00
OU49530	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700K 3000K 4000K	2X600Lm (4000K)	1110Lm (4000K)	103,00



NOIR MAT



BLANC MAT




PLAFONNIERS

ROMY R GU10



- Plafonnier rond pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Avec entrée et sortie de câble.






ROMY R GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU50405	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	73,00
OU50430	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	73,00


NOIR MAT



BLANC MAT

ROMY S GU10



- Plafonnier carré pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Avec entrée et sortie de câble.





ROMY S GU10	COULEUR	MATIÈRE	DOUILLE	LAMPE	WATT MAX	€
OU50505	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	73,00
OU50530	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	73,00


NOIR MAT


BLANC MAT

ROMY R GU10




LEWIS

CRI >80 | LED L80B10 50.000h | 3 | IP 65 | IK 06 | 650° | 230 V

- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





LEWIS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU424WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	470Lm	320Lm	95°	120,00




UNIS R

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | 3 | IP 65 | IK 07 | 650° | 230 V | 30°

- Plafonnier rond pour éclairage extérieur.
- Réflecteur basse luminance.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






UNIS R	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU459WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	14W	3000K	1250Lm	1090Lm	30°	182,00

UNIS S

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | 3 | IP 65 | IK 07 | 650° | 230 V | 30°

- Plafonnier carré pour éclairage extérieur.
- Réflecteur basse luminance.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





UNIS S	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU460WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	14W	3000K	176	1250Lm	1090Lm	30°	182,00

LUZ 1




LUZ 1

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | UGR <19 | 5 | 2700K 3000K 4000K | IP 54 | IK 02 | 850° | 230 V | 40°

- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUZ 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU48905	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1590Lm (4000K)	945Lm (4000K)	40°	105,00
OU48930	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	2700K 3000K 4000K	1590Lm (4000K)	1035Lm (4000K)	40°	105,00



NOIR MAT




BLANC MAT

LUZ 2

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | UGR <19 | 5 | 2700K 3000K 4000K | IP 54 | IK 02 | 850° | 230 V | 40°

- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUZ 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU49005	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	1930Lm (4000K)	1475Lm (4000K)	40°	136,00
OU49030	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700K 3000K 4000K	1930Lm (4000K)	1485Lm (4000K)	40°	136,00



NOIR MAT




BLANC MAT

FARO 1

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5 | IP 65 | IK 06 | 750° | 230 V | 36°

- Plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





FARO 1		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU447WW05	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	24W	3000K	3150Lm	2595Lm	36°	187,00
OU447WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	24W	3000K	3150Lm	2605Lm	36°	187,00
OU447NW05	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	24W	4000K	3200Lm	2770Lm	36°	187,00
OU447NW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	24W	4000K	3200Lm	2750Lm	36°	187,00



NOIR MAT




BLANC MAT

FARO 2

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5 | IP 65 | IK 06 | 750° | 230 V | 60°

- Plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





FARO 2		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU448WW05	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	34W	3000K	4350Lm	3760Lm	60°	297,00
OU448WW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	34W	3000K	4350Lm	3865Lm	60°	297,00
OU448NW05	■	NOIR MAT	ALUMINIUM	34W	4000K	4360Lm	3940Lm	60°	297,00
OU448NW30		BLANC MAT	ALUMINIUM	34W	4000K	4360Lm	3785Lm	60°	297,00



NOIR MAT




BLANC MAT


FARO 1



ASPI 1 SENSOR PLUS



- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







ASPI 1 SENSOR PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU440NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2080Lm (4000K)	110°	200,00
OU440NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2080Lm (4000K)	110°	200,00




ANTHRACITE




BLANC MAT



ASPI 2 SENSOR PLUS









- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

ASPI 2 SENSOR PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU441NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2080Lm (4000K)	110°	200,00
OU441NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K	3000Lm (4000K)	2080Lm (4000K)	110°	200,00



ANTHRACITE



BLANC MAT



PROJECTEURS

Guide comparatif des Projecteurs

Quel luminaire correspond à votre projet ?

Utilisez les diagrammes ci-dessous pour choisir le luminaire adapté. La hauteur dont vous disposez et le niveau d'éclairement souhaité vous permettent de déterminer la puissance et la largeur de faisceau du luminaire à sélectionner. Référez-vous aux hauteurs indiquées dans les tableaux ci-dessous : chacune précise le diamètre d'éclairement obtenu et vous renseigne l'entraxe optimal entre les luminaires.

INDY 1 - (50 Lux)

Une seule référence offre trois niveaux de puissance.

3000 K — 120°

FL100WW05	FL100WW05	FL100WW05
65 W	80 W	125 W



Ø 14m @ 5,1m			Ø 15,3m @ 5,6m			Ø 17,8m @ 6,5m		
h (m)	LUX	Ø (m)	h (m)	LUX	Ø (m)	h (m)	LUX	Ø (m)
2	325	5,5	2	385	5,5	2	535	5,5
4	80	11	4	95	11	4	135	11
6	36	16,5	6	43	16,5	6	60	16,5
8	20	22	8	24	22	8	34	22
10	13	27,5	10	15	27,5	10	22	27,5

4000 K — 120°

FL100NW05	FL100NW05	FL100NW05
65 W	80 W	125 W




Ø 14,1m @ 4,9m			Ø 15,3m @ 5,3m			Ø 18m @ 6,3m		
h (m)	LUX	Ø (m)	h (m)	LUX	Ø (m)	h (m)	LUX	Ø (m)
2	296	5,8	2	350	5,8	2	492	5,7
4	74	11,5	4	88	11,5	4	123	11,5
6	33	17,5	6	39	17,5	6	55	17,5
8	18	23	8	22	23	8	31	23
10	12	29	10	14	29	10	19	29

INDY 2 - (50 Lux)

Une seule référence offre trois niveaux de puissance.

3000 K | 120°

FL101WW05	FL101WW05	FL101WW05
125 W	165 W	200 W

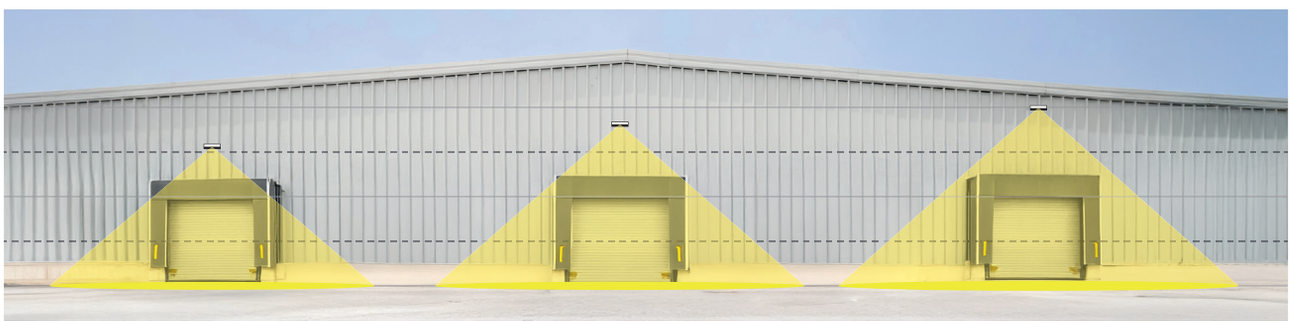

Ø 19m @ 6,5m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	535	5,8
4	135	11,7
6	60	17,5
8	33	23
10	21	29

Ø 21,6m @ 7,4m


h (m)	LUX	Ø (m)
2	680	5,8
4	170	11,7
6	75	17,5
8	42	23
10	27	29

Ø 23,4m @ 8m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	780	5,8
4	195	11,7
6	86	17,5
8	48	23,5
10	31	29

4000 K | 120°

FL101NW05	FL101NW05	FL101NW05
125 W	165 W	200 W

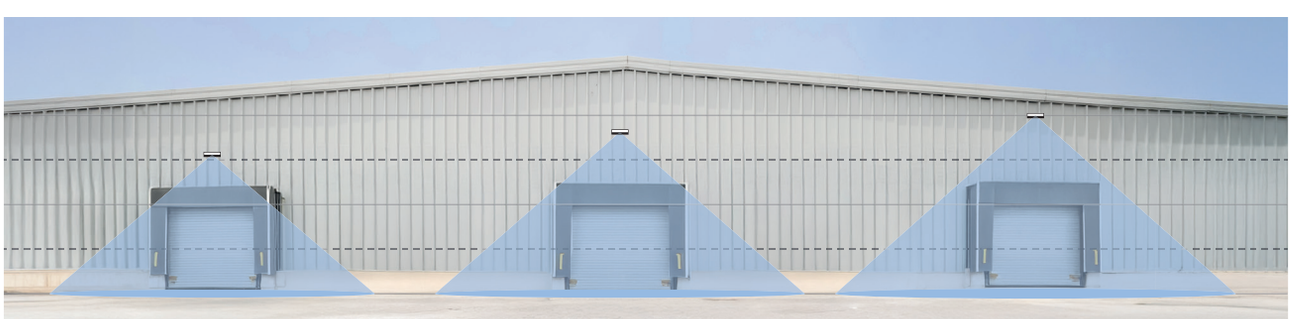

Ø 19,6m @ 6,7m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	550	5,8
4	139	11,7
6	61	17,5
8	35	23,5
10	22	29

Ø 21,9m @ 7,5m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	695	5,8
4	174	11,7
6	77	17,5
8	43	23,5
10	27	29

Ø 23,5m @ 8m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	798	5,8
4	200	11,7
6	90	17,5
8	50	23,5
10	32	29


RAYPRO 14

Faisceau extensif pour les faibles hauteurs.

3000 K | 110°

PRO14/F/3K/-
50Lx

PRO14/F/3K/-
20Lx

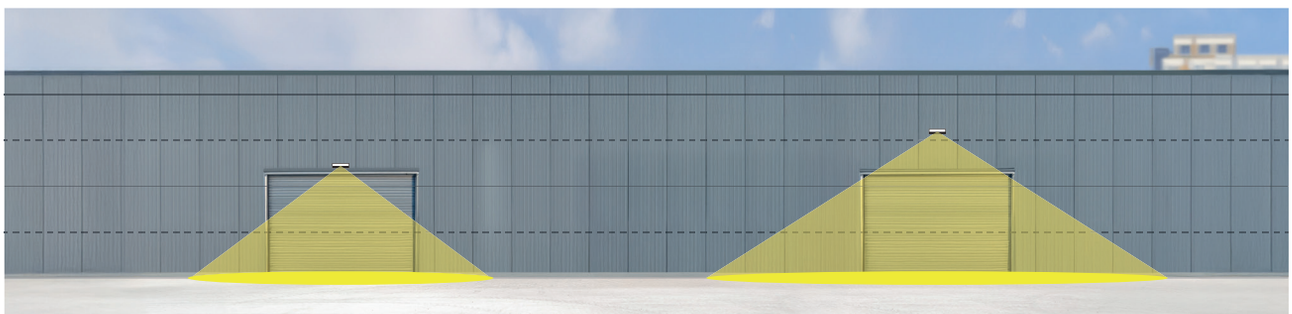

Ø 5,7m
@ 2,2m

h (m)	LUX	Ø (m)
1	189	2,6
2	47	5,3
3	21	7,9
4	12	10,5

Ø 8,6m
@ 3,3m

h (m)	LUX	Ø (m)
1	189	2,6
2	47	5,3
3	21	7,9
4	12	10,5

RAYPRO 32 & RAYPRO 50 (50 Lux)

Faisceau intensif pour les grandes hauteurs.

3000 K | 36°

PRO32/M/3K/-
32 W

PRO50/M/3K/-
50 W



Ø 5,6m
@ 9,1m

h (m)	LUX	Ø (m)
2	993	1,25
4	248	2,5
6	110	3,7
8	62	5
10	40	6,2

Ø 8,6m
@ 12m

h (m)	LUX	Ø (m)
4	493	2,5
8	123	5
12	55	7,5
16	31	10


RAYPRO 32A & RAYPRO 50A (50 Lux)

Faisceau asymétrique.






@ 2,75m

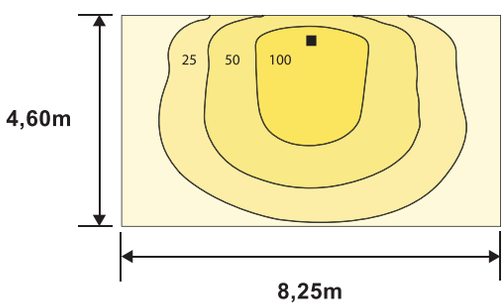


h (m)	LUX	ø (m)
2	63	5 x 2,8
4	16	10 x 5,6
6	7	15 x 8,4
8	4	20 x 11,2
10	3	25 x 14

@ 3m

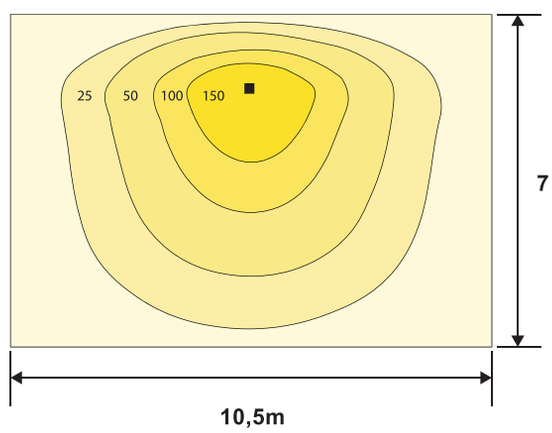


h (m)	LUX	ø (m)
2	94	5,3 x 3,1
4	24	10,6 x 6,2
6	10	16 x 9,4
8	6	21,3 x 12,5
10	4	26,6 x 15,6

CURTIS PLUS




- Projecteur pour éclairage extérieur.
- 3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





CURTIS PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU47024	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K 4000K 5000K	147	1700Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	120°	34,00
OU47124	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K 5000K	178	3500Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	120°	55,00
OU47224	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K 4000K 5000K	208	5850Lm (4000K)	4225Lm (4000K)	120°	74,00
OU47324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	70W	3000K 4000K 5000K	260	8000Lm (4000K)	6435Lm (4000K)	120°	102,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU17505	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	CURTIS PLUS 15W PIQUET OPTIONNEL		13,00
OU48405			CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505			CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

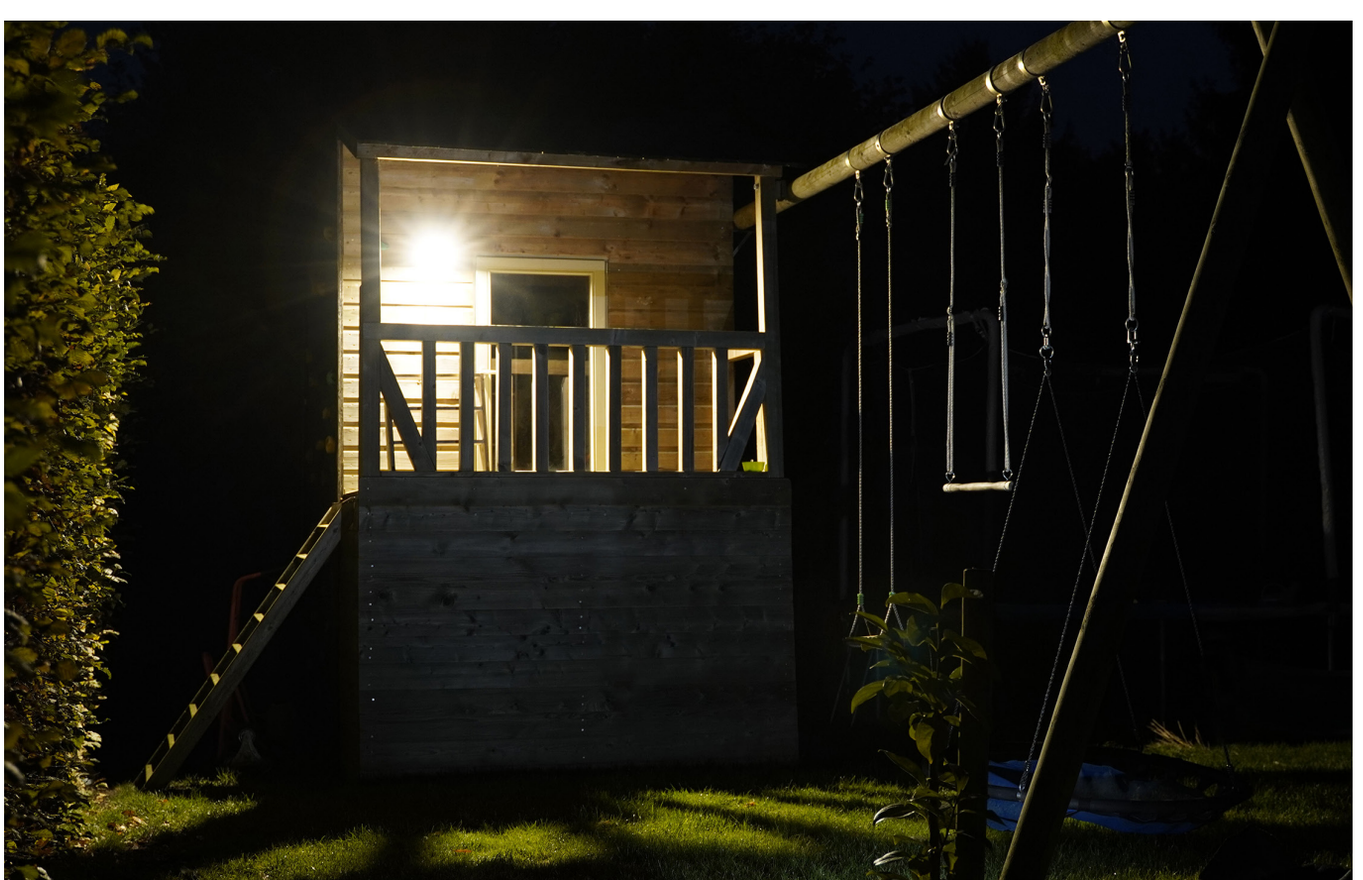

CURTIS SENSOR PLUS








- Projecteur pour éclairage extérieur.
- 3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Avec détecteur orientable IR 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

CURTIS SENSOR PLUS	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU47424	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K 4000K 5000K	147	1700Lm (4000K)	1340Lm (4000K)	120°	57,00
OU47524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K 4000K 5000K	178	3500Lm (4000K)	2910Lm (4000K)	120°	74,00
OU47624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K 4000K 5000K	208	5850Lm (4000K)	4225Lm (4000K)	120°	89,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00




INDY 1



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 65, 80 ou 125W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé dépoli.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






INDY 1	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
FL100WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	65 - 80 - 125W	3000K	12000Lm (65W) 14500Lm (80W) 19750Lm (125W)	10075Lm 11920Lm 16450Lm	120°	170,00
FL100NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	65 - 80 - 125W	4000K	12500Lm (65W) 14750Lm (80W) 20500Lm (125W)	10310Lm 12230Lm 17145Lm	120°	170,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

INDY 1 A



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 65, 80 ou 125W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





INDY 1 A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
FL102WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	65 - 80 - 125W	3000K	11500Lm (65W) 13750Lm (80W) 18750Lm (125W)	9625Lm 11365Lm 15525Lm	180,00
FL102NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	65 - 80 - 125W	4000K	12500Lm (65W) 14500Lm (80W) 19500Lm (125W)	10370Lm 12025Lm 16275Lm	180,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00


INDY 1 A



INDY 2




INDY 2



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé dépoli.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.






INDY 2	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
FL101WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125 - 165 - 200W	3000K	22500Lm (125W) 28500Lm (165W) 33000Lm (200W)	18785Lm 23780Lm 27385Lm	120°	226,00
FL101NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125 - 165 - 200W	4000K	23500Lm (125W) 29500Lm (165W) 33750Lm (200W)	19470Lm 24395Lm 28055Lm	120°	226,00


ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

INDY 2 A



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





INDY 2 A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
FL103WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125 - 165 - 200W	3000K	20000Lm (125W) 25500Lm (165W) 31000Lm (200W)	16575Lm 21220Lm 25695Lm	236,00
FL103NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	125 - 165 - 200W	4000K	22250Lm (125W) 27000Lm (165W) 31000Lm (200W)	18440Lm 22355Lm 25720Lm	236,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00


NEW


INDY K3 CSP



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- CCT (3000K, 4000K ou 5000K) et puissance (IFLB1: 50, 80 ou 100W; IFLB2: 100, 150 ou 200W) au choix via un interrupteur au bas du luminaire.
- Livré avec 1,00m de câble et un presse-étoupe à connexion rapide.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Système d'ouverture rapide du luminaire pour faciliter sa maintenance.








INDY K3 CSP		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
IFLB1NSCSP	NEW	NOIR	ALUMINIUM	50-80-100W	3000K 4000K 5000K	18250Lm (4000K)	17150Lm (4000K)	110°	160,00
IFLB2NSCSP	NEW	NOIR	ALUMINIUM	100-150-200W	3000K 4000K 5000K	36500Lm (4000K)	34300Lm (4000K)	110°	220,00


INDY K3 CSP A



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Faisceau asymétrique.
- CCT (3000K, 4000K ou 5000K) et puissance (IFLB1: 50, 80 ou 100W; IFLB2: 100, 150 ou 200W) au choix via un interrupteur au bas du luminaire.
- Livré avec 1,00m de câble et un presse-étoupe à connexion rapide.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Système d'ouverture rapide du luminaire pour faciliter sa maintenance.









INDY K3 CSP A		COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
IFLB1NACSP	NEW	NOIR	ALUMINIUM	50-80-100W	3000K 4000K 5000K	18250Lm (4000K)	14725Lm (4000K)	100X55°	180,00
IFLB2NACSP	NEW	NOIR	ALUMINIUM	100-150-200W	3000K 4000K 5000K	36500Lm (4000K)	29450Lm (4000K)	100X55°	240,00

RAYPRO 14







- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RAYPRO 14	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PRO14/F/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1700Lm	1610Lm	110°	116
PRO14/F/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1700Lm	1610Lm	110°	116
PRO14/F/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	14W	3000K	1700Lm	1610Lm	110°	116



ANTHRACITE




GRIS MAT




BLANC MAT



RAYPRO 32









- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RAYPRO 32	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PRO32/M/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3200Lm	2435Lm	36°	249,00
PRO32/M/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3200Lm	2435Lm	36°	249,00
PRO32/M/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3200Lm	2435Lm	36°	249,00


ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
BASE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00
BASE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00
BASE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00



ANTHRACITE


GRIS MAT


BLANC MAT

RAYPRO 32 A







- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RAYPRO 32 A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
PRO32/AS/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3300Lm	2335Lm	230,00
PRO32/AS/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3300Lm	2335Lm	230,00
PRO32/AS/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	32W	3000K	3300Lm	2335Lm	230,00


ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
BASE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00
BASE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00
BASE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00



ANTHRACITE


GRIS MAT


BLANC MAT

RAYPRO 50







- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.




RAYPRO 50	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
PRO50/M/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5400Lm	4120Lm	36°	317,00
PRO50/M/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5400Lm	4120Lm	36°	317,00
PRO50/M/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5400Lm	4120Lm	36°	317,00


ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
BASE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00
BASE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00
BASE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45,00
POLE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80,00



ANTHRACITE GRIS MAT BLANC MAT

RAYPRO 50 A









- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre sérigraphié noir.
- Faisceau asymétrique.
- Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm²).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RAYPRO 50 A	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
PRO50/AS/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5650Lm	4490Lm	297,00
PRO50/AS/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5650Lm	4490Lm	297,00
PRO50/AS/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	5650Lm	4490Lm	297,00

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L(MM)	€
BASE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45
POLE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80
BASE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45
POLE/PRO/A	ANTHRACITE	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80
BASE/PRO/G	GRIS MAT	ALUMINIUM	EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM & 76MM		45
POLE/PRO/W	BLANC MAT	ALUMINIUM	TETE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60MM		80


ANTHRACITE


GRIS MAT


BLANC MAT




SPOTS

ADA 1 RX



- Spot encastré rond orientable.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.





ADA 1 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU49805	NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	2700K 3000K 4000K	1100Lm (4000K)	775Lm (4000K)	38°	92,00
OU49830	BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	2700K 3000K 4000K	1100Lm (4000K)	775Lm (4000K)	38°	92,00




NOIR MAT




BLANC MAT

ADA 2 RX

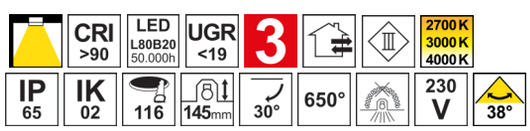

- Spot encastré rond orientable.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.





ADA 2 RX	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU49905	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	2225Lm (4000K)	1585Lm (4000K)	38°	138,00
OU49930	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	2700K 3000K 4000K	2225Lm (4000K)	1585Lm (4000K)	38°	138,00



NOIR MAT



BLANC MAT

ADA 1 RX




AL3012 RD OUT



- Spot encastré rond fixe.
- Avec traitement de surface pour une meilleure résistance.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







AL3012 RD OUT	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU328WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940Lm	760Lm	38°	83,00
OU328WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940Lm	760Lm	38°	83,00



ANTHRACITE



BLANC MAT




H2 PRO EXTREME CSP



- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2200K, 2700K ou 3000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- IP65 du dessus et du dessous.
- Avec protection contre la corrosion et le brouillard salin, convient aux zones côtières.
- Fixation par ressorts.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable, compatible avec variateur début et fin de phase.







H2 PRO EXTREME CSP	COULEUR	MATIÈRE	P	CCT	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
H2EXT1B	NOIR MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2200K 2700K 3000K	600Lm (3000K)	560Lm (3000K)	40°	36,00
H2EXT1A	ANTHRACITE	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2200K 2700K 3000K	600Lm (3000K)	560Lm (3000K)	40°	36,00
H2EXT1W	BLANC MAT	ALUMINIUM + COMPOSITE	5W	2200K 2700K 3000K	600Lm (3000K)	560Lm (3000K)	40°	36,00



NOIR MAT



ANTHRACITE





BLANC MAT




SOLAIRES

RAMA W






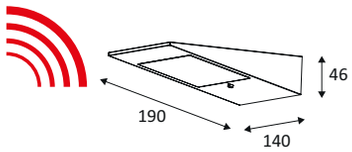


- Applique avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairement après détection, 195 lumens pendant 30 secondes puis 30 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.

RAMA W	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU464WW24	Anthracite	Fonte d'aluminium	2W	3000K	550lm	195lm	105°	164,00

RAMA P







- Borne avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairement après détection, 140 lumens pendant 30 secondes puis 20 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.
- Piquet à enterrer inclus.

RAMA P	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	α	€
OU348WW24	Anthracite	Fonte d'aluminium	2W	3000K	550lm	140lm	70°	177,00
OU348NW24	Anthracite	Fonte d'aluminium	2W	4000K	600lm	140lm	70°	177,00




KALA

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 05 | 650° | SUN

- Borne carrée avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur IR 120°, rayon de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairement après détection, 225 lumens pendant 45 secondes puis 35 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.
- Piquet à enterrer inclus.







KALA	COULEUR	MATIÈRE	P	T°	L(MM)	LED LUMEN	SYSTEM LUMEN	€
OU342NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	4000K	140	600Lm	225Lm	206,00



ACCESSOIRES

SOURCES, DOUILLES ET CABLÊS	506
ALIMENTATIONS	510
GESTION D´ÉCLAIRAGE	516
BOÎTES DE RACCORDEMENT & CONNECTEURS	520


SOURCES, DOUILLES ET CÂBLES

SUP 08 AUTO

2
230 V

- Etrier avec douille GU10.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite aucun outil.





SUP 08 AUTO	DOUILLE	WATT MAX	€
SUP08	GU10	50W	5,00

LP520

5
55° IP 65 IK 07

- BORA 230 EVO SOURCE LED 3,8W 615Lm 60°.



LP520	LED LUMEN	LED	€
LP520	615Lm	3,8W	7,00

WCR275BLACK





- Câble en caoutchouc 2 fils.
- H05RN-F 2x0,75mm².
- Fourni au mètre.
- Limité à une utilisation en basse tension.
- Adapté à une utilisation en extérieur.

WCR275BLACK	L(MM)	€
WCR275BLACK	1000	8,00



ALIMENTATIONS

CONVERTISSEURS CC NON DIMMABLES

		CODE		WATT MAX	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L(mm)	l(mm)	H(mm)	€
2		CD170	IP 20	5,5-7W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	71	36	22	18,00
5		CD155	IP 20	2-3W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	86	32	23	26,00
5		DRV150700	IP 20	6-30W	230V AC - 50HZ	DC 150-250-350-500-700mA	1	1	132	43	22	46,00
5		PSIP3509W	IP 65	1-9W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	149	37	24	49,00
5		PSIP35018W	IP 65	9-18W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	149	37	24	65,00
5		PSIP70018W	IP 65	2-18W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	149	37	24	65,00
5		PSIP70036W	IP 65	18-36W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	162	41	24	83,00

CONVERTISSEURS CC DIMMABLES COUPURE DE PHASE

		CODE		WATT MAX	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L(mm)	l(mm)	H(mm)	€
3		CD147	IP 20	5-10W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	95	53	25	34,00
5		CD191	IP 20	20-28W	230V AC - 50HZ	DC 500/700mA	1	1	95	53	30	45,00
3		CD102	IP 20	6,5-13,5W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	95	53	25	47,00
3		CD112	IP 20	9-18W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	95	53	25	49,00
3		CD104	IP 20	9-18W	230V AC - 50HZ	DC 500mA	1	1	95	53	30	50,00
5		DRV350700TD	IP 20	14-20W	230V AC - 50HZ	DC 350-500-700mA	1	1	150	43	29	72,00

CONVERTISSEURS CC DIMMABLES COUPURE DE PHASE POUR BORA RD(X)-230 EVO

		CODE		WATT MAX	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	H(mm)	€
3		CD520	1-10V IP 20	5W	230V AC - 50HZ	DC 145mA	1	1	23	10,00

CONVERTISSEURS CC DIMMABLES 0/1-10V - DALI - PUSH-DIM

		CODE		WATT MAX	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L(mm)	l(mm)	H(mm)	€	
8		CD148	IP 20	3-18W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	150	42,5	22	70,00	DALI PUSH
8		CD116	IP 20	3-18W	230V AC - 50HZ	DC 500mA	1	1	150	42,5	22	79,00	DALI PUSH
8		CD126	IP 20	4-27W	230V AC - 50HZ	DC 500mA	1	1	150	42,5	22	79,00	DALI PUSH
8		CD123	IP 20	3-18W	230V AC - 50HZ	DC 250mA	1	1	150	42,5	22	80,00	DALI PUSH
8		CD140	IP 20	3-18W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	150	42,5	22	90,00	DALI PUSH
8		CD124	IP 20	3-18W	230V AC - 50HZ	DC 300mA	1	1	150	42,5	22	92,00	DALI PUSH
5		PLDUNI-DRIVE700MA	IP 20	3-27W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	103	67	22	100,00	1-10V
5		PLDUNI-DRIVE350MA	IP 20	1-10W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	103	67	22	110,00	1-10V
5		PSDAL700M	IP 20	3-50W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	123	79	22	146,00	DALI PUSH 1-10V
7		PSDIM700	IP 20	3-50W	230V AC - 50HZ	DC 700mA	1	1	123	79	22	152,00	1-10V
8		CD122	IP 20	9-55W	230V AC - 50HZ	DC 1050mA	1	1	103	67	22,5	156,00	DALI PUSH
5		PSDIM350	IP 20	1-18W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	123	79	22	158,00	1-10V
5		PSDAL350M	IP 20	1-18W	230V AC - 50HZ	DC 350mA	1	1	123	79	22	176,00	DALI PUSH 1-10V

CONVERTISSEURS CV NON DIMMABLES

		CODE		WATT MAX	PRI - SEC	INPUTS	OUTPUTS	L(mm)	l(mm)	H(mm)	€	
2		CD171	IP 20	20W	230V AC - 12V CV	1	1	128	50	13	42,00	
3		CD158	IP 20	60W	230V AC - 24V CV	1	1	100	78	37	52,00	
3		CD150	IP 20	120W	230V AC - 24V CV	1	2	160	98	38	53,00	
5		5988	IP 20	30W	230V AC - 24V DC	1	1	300	30	16	55,00	
5		5678	IP 20	75W	230V AC - 50HZ	1	2	180	52	30	60,00	
3		5742	IP 20	150W	230V AC - 48VDC	1	2	227	38	30	60,00	
5		5677	IP 20	120W	230V AC - 24VDC	1	2	300	40	30	75,00	
3		CD151	IP 20	200W	230V AC - 24V CV	1	2	199	98	42	76,00	
5		CD187	IP 67	60W	230V AC - DC 24V	1	1	155,5	41,5	30	78,00	
5		5989	IP 20	60W	230V AC - 24V DC	1	1	300	30	16	85,00	
5		5783	IP 67	75W	230V AC - 24VDC	1	1	155	49	32	90,00	
2		5993	IP 67	100W	230V AC - 48V DC	1	1	190	52	37	95,00	
3		5744	IP 20	250W	230V AC - 48VDC	1	2	318	45	18	115,00	
5		5796	IP 20	180W	230V AC - 24V DC	1	1	345	50	35	115,00	
5		5784	IP 67	100W	230V AC - 24VDC	1	1	206	68,6	37	120,00	
5		5672	IP 67	150W	230V AC - 24VDC	1	1	206	68,6	37	120,00	
5		5675	IP 20	150W	230V AC - 24VDC	1	2	240	60	49	140,00	
5		5996	IP 67	240W	230V AC - 48V DC	1	1	244	71	37,5	220,00	
5		5947	IP 67	240W	230V AC - 24VDC	1	1	220	62,5	41,3	280,00	
5		5997	IP 67	320W	230V AC - 48V DC	1	1	244	71	37,5	350,00	

CONVERTISSEURS CV DIMMABLE COUPURE DE PHASE


		CODE	IP	WATT MAX	PRI-SEC	INPUTS	OUTPUTS	L(mm)	l(mm)	H(mm)	€
3		CD153	IP20	75W	230V AC - 24V DC	1	2	295	40	32	234,00

CONVERTISSEURS CV DIMMABLE 0/1-10V - DALI - PUSH-DIM


		CODE		IP	WATT MAX	PRI	INPUTS	OUTPUTS	L(mm)	l(mm)	H(mm)	€
3		CD154	DALI PUSH 1-10V	IP20	200W	230V AC - 24V DC	1	2	310	60	45	278,00
5		5802/T	DALI PUSH	IP20	100W	230V AC - 50HZ	1	2	295	43	30	280,00

GESTION D’ÉCLAIRAGE

CD136



- Variateur tension constante à commander avec bouton poussoir ou télécommande.
- Convertisseur 24Vdc et télécommande à commander séparément.
- La télécommande permet de contrôler 4 zones séparément.
- Un variateur CD136 est nécessaire par zone à contrôler.









CD136	WATT MAX	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L(MM)	l(mm)	H(mm)	€
CD136	4X120W	DC 24V	DC 24V	2	4	178	46	22	160,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
CD14905	TELECOMMANDE RF		62,00

CD135





- Contrôleur RGB 24Vdc livré avec télécommande.
- Fonctions ON/OFF, pause, «mode», vitesse et intensité.
- Portée de la télécommande 25m.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.






CD135	WATT MAX	PRI	SEC	INPUTS	L(MM)	l(mm)	H(mm)	€
CD13505	3X120W	DC 24V	DC 24V	2	145	46	16	92,00

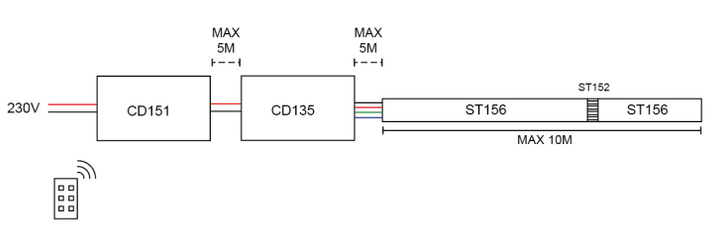


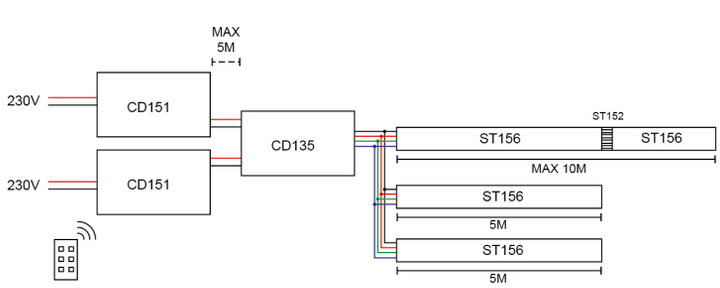



LEDEP10








- Kit d'éclairage de secours.
- Permet de convertir les luminaires compatibles en éclairage de secours.
- Test automatique (possibilité de test manuel via un bouton test fourni).
- Voyant bicolore rouge/vert indiquant le statut de l'installation.
- Autonomie minimale de 3 heures.
- Diamètre d'encastrement : 18mm (voyant LED), 7mm (bouton test).
- Connecteurs Plug & Play.
- Compatible avec les produits THEA, SOLIS et DOMINO.

LEDEP10	WATT MAX	L(MM)	l(mm)	H(mm)	€
LEDEP10	2,5W	200	55	25	227,00

BOÎTES DE RACCORDEMENT ET CONNECTEUR IP

WC59



2


IP 68



- Connecteur rapide étanche.
- Immergeable jusqu'à 9m.
- Doté d'une entrée et d'une sortie.
- Diamètre du câble compatible : 5 à 9mm.
- Conducteur de max 4mm².
- Tension maximum : 250VAC / 50VDC.
- Courant maximum : 10A.
- Compatible avec le câble WCR275BLACK.

WC59	L(MM)	€
WC59	125	77,00

JB1



2


IP 68



- Boîte de raccordement étanche.
- Pour le montage en parallèle de produits en extérieur.
- Dotée d'une entrée et de trois sorties.
- Une sortie peut être raccordée à une autre boîte JB1.
- Diamètre du câble compatible : 5 à 6,5mm.
- Conducteur de max 1mm².
- Pour basse tension uniquement : max 30VDC.
- Courant maximum : 5A.

JB1	L(MM)	€
JB1	95	12,00

JB2






- Boîte de raccordement étanche.
- Pour le montage en série de produits en extérieur.
- Dotée d'une entrée et de trois sorties.
- Une sortie peut être raccordée à une autre boîte JB2.
- Diamètre du câble compatible : 5 à 6,5mm.
- Conducteur de max 1mm².
- Pour basse tension uniquement : max 48VDC.
- Courant maximum : 700mA.



JB2	L(MM)	€
JB2	95	12,00



JB4






- Boîte de connexion étanche siliconée.
- Pour le montage en série de produits en extérieur.
- Dotée d'une entrée et de trois sorties.
- Diamètre du câble compatible : 6,5 à 12mm.
- Conducteur de max 1,5mm².
- Tension maximum : 120VDC.
- Courant maximum : 700mA.



JB4	L(MM)	€
JB4	93,5	51,00



JB5



2


IP 68



- Boîte de connexion étanche siliconée.
- Pour le montage en parallèle de produits en extérieur.
- Dotée d'une entrée et de trois sorties.
- Diamètre du câble compatible : 6,5 à 12mm.
- Conducteur de max 1,5mm².
- Tension maximum : 250VAC.
- Courant maximum : 16A.

JB5	L(MM)	€
JB5	93,5	51,00

JB6



2

IP 68



- Connecteur étanche siliconé.
- Pour connexion filaire continue en extérieur.
- Doté d'une entrée et d'une sortie.
- Diamètre du câble compatible : 4,8 à 6mm.
- Conducteur de max 0,75mm².
- Tension maximum : 250VAC.
- Courant maximum : 6A.

JB6	L(MM)	€
JB6	40	31,00

JB7







- Connecteur étanche 5 bornes à visser.
- Pour le montage de produits RGBW uniquement, en extérieur.
- Doté d'une entrée et d'une sortie.
- Diamètre du câble compatible : 7 à 10,5mm.
- Conducteur de max 4mm².
- Tension maximum : 24V.
- Courant maximum : 1,4A.

JB7	L(MM)	€
JB7	128	40,00



INDIGO

LIGHTING

PICTOGRAMMES	528
INDEX GÉNÉRAL	530

PICTOGRAMMES


Usage intérieur.


Usage extérieur.


Usage intérieur et extérieur.


Montage au plafond en encastré uniquement.


Montage au plafond en encastré uniquement.


Montage au plafond uniquement.


Montage sur un mur ou un plafond.


Montage en suspension.


Montage en suspension.


Montage sur un mur en encastré uniquement.


Montage sur un mur en encastré uniquement.


Montage sur un mur uniquement.


Montage sur un mur uniquement.


Montage sur un mur uniquement.


Montage sur un mur uniquement.


Montage sur un mur uniquement.


Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairement.


Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairement.


Montage dans le sol en encastré uniquement.


Montage dans le sol en encastré uniquement.


Montage sur le sol en apparent uniquement.


Montage sur le sol uniquement.


Montage sur le sol uniquement.


Montage sur le sol uniquement.


Luminaire mobile.


Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.


Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.


Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).


Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.


Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.


Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 2,5mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre la pénatration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Protection contre la poussière. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre la poussière. Protection contre les jets d'eau.

Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.

Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.

Etanche aux poussières. Etanche à l'immersion temporaire.

Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.

Pas de protection.

Protection contre une énergie de choc de 0,15 Joule.

Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.

Protection contre une énergie de choc de 0,35 Joule.

Protection contre une énergie de choc de 0,50 Joule.

Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.

Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.

Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.

Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.

Protection contre une énergie de choc de 10 Joules.

Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.

Protection contre une énergie de choc de 50 Joules.

Anti-vandale.



Inox 304. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



Testé à 650°.



Testé à 750°.



Testé à 850°.



Indice de rendu des couleurs >70.



Indice de rendu des couleurs >80.



Indice de rendu des couleurs >85.



Indice de rendu des couleurs >90.



Indice de rendu des couleurs >95.



A connecter à un courant alternatif de 12V.



A connecter à un courant alternatif de 230V.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 12VDC.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.


Alimentation non incluse.


Branchement en parallèle.


Branchement en série.


Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.



UGR inférieur à 19.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de x°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de x°.



Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique et le manuel de montage (mm).



Diamètre de percement pour l'insertion du boitier du luminaire (mm).



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire (mm).



Largeur de faisceau.



Faisceau ajustable.


Livré avec lampe(s).



Avec prise USB.



Batterie rechargeable via prise USB.


Avec détecteur de mouvement.



Avec cellules solaires.



Dimmable, avec variateur intégré.



Le produit est dimmable.



Le produit est dimmable (0-10V).



Le produit est dimmable (1-10V).



Le produit est dimmable (entrée DALI).



Le produit est dimmable (entrée DALI + push-dim).



Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.

Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.

Température de couleur à sélectionner.

Température de couleur à sélectionner.

Température de couleur à sélectionner.

Température de couleur à sélectionner.

Température de couleur à sélectionner.

Température de couleur à sélectionner.

Blanc dynamique (2700K-6000K).

Changement de couleur RGB.

RGB + White.

Durée de vie (maintien du flux lumineux L et taux de mortalité B).

Garantie 2 ans.

Garantie 3 ans.

Garantie 5 ans.

Garantie 7 ans.

Garantie 8 ans.

A

ABY 1 RD 82
ABY 2 RD 82
ABY 3 RD 83
ADA 1 RX 496
ADA 2 RX 496
AIN3KCL 212
AIN3KPL 240
AL1014 68
AL1014 RDX 68
AL1014 RX 68
AL1015 RX 69
AL1016 RX 115
AL2014 SDX 69
AL3012 RD 79
AL3012 RD OUT 498
AL3012 RD WARM 79
ALA1013 26
ALA1013 RX GU10 AUTO 26
ALA1013S 27
ALA1013 SX GU10 AUTO 27
ALBA R GU10 182
ALBA S GU10 182
ALEX RDX 62
ALLY 1 RDX 94
ALLY 2 RDX 94
ALLY 3 RDX 84
ALLY 4 RDX 84
ALMA R 450
ALMA S 450
ALTEA 1 GU10 430
ALTEA 2 GU10 430
ALTO 1 GU10 431
ALTO 2 GU10 431
AMONT 412
ANDY 397
APA RD-230 377
ARCOLE 443
ARTSY 427
ASPI 1 SENSOR PLUS 474
ASPI 2 SENSOR PLUS 475
AUREA 1 C 202
AUREA 2 C 203
AUREA 3 T 278
AUREA 3 TP 279
AUREA 3 W 158
AUREA 4 W 159
AUREA P 227
AVI 1 421
AVI 2 421

B

BALI R GU10 28
BARKO 438
BASIL 1 P 390
BASIL 2 P 390
BASIL 3 P 391
BENS P 416
BENS W 442
BIG APA RD-230 377
BIXBY 165
BO1360A15 432
BORA RD EVO 56
BORA RDH EVO 60
BORA RDX EVO 58
BORA SD EVO 57
BORA SDX EVO 59
BORU 1 317
BORU 2 317
BORU 3 318
BORU 4 318
BP1 460
BP1A 460
BP2 462
BP2A 462
BRAMA 1 389
BRAMA 2 389
BRAVA RD-230 42
BRAVA RDH-230 42
BRIKPRO 1 460
BRIKPRO 1 A 460
BRIKPRO 2 462
BRIKPRO 2 A 462
BU101 336
BU102 336
BU103 338
BU104 338
BU105 333
BU106 333
BU107 334
BU108 334
BU109 337

C

CAIMAN QUICK CONNECT 346
CAIMAN TUBULAR 345
CAIMAN VERSA 346
CAIQC 346
CAIV 346
CAPRI R 1 C 216
CAPRI R 1 P 244
CAPRI R 2 C 217
CAPRI R 2 P 244
CAPRI R 3 C 218
CAPRI R 3 P 245
CAPRI S 1 C 219
CAPRI S 1 P 246
CAPRI S 2 C 219
CAPRI S 2 P 246
CD102 512
CD102 512
CD104 512
CD112 512
CD116 513
CD122 513
CD123 513
CD124 513
CD126 513
CD135 518
CD135 518
CD136 518
CD136 518
CD140 513
CD147 512
CD148 513
CD150 514
CD151 514
CD153 515
CD154 515
CD155 512
CD158 514
CD170 512
CD171 514
CD175 514
CD176 514
CD178 514
CD186 514
CHERA 449
CL100 324
CL101 326
CL101 327
CL108 325
CL109 328
CL109 329
CLAC 207
CLAC 1 MINI 206
CLAC 2 MINI 206
CLIC RDX 96
CLIC RDX MINI 96
COMO RX GU10 29
COPE RD 72
COSTE 1 436
COSTE 2 436
CURTIS PLUS 482
CURTIS SENSOR PLUS 483
CYCLO 422
CYCLO SENSOR 422

D

DALMA T 306
DANI 443
DAX RD-230 108
DEBI RD 44
DECO TRACK 48 L 300
DECO TRACK 48 M 298
DECO TRACK 48 S 302
DEVI 426
DIPLO 1 154
DIPLO 2 154
DISU 1 308
DISU 2 309
DM 136
DMCSP 137
DO102 114
DO103 40
DO104 40
DO107 115
DO108 69
DO160 68
DO164 70
DO165 70
DO171 79
DO182 69
DO221 80
DO224 96
DO225 207
DO241 35
DO246 92
DO263 210
DO315 45
DO330 79
DO334 34
DO337 36
DO344 125
DO346 126
DO365 96
DO366 88
DO430 44
DO431 44
DO444 90
DO459 38
DO460 38
DO461 82
DO462 82
DO464 83
DO465 72
DO466 72
DO467 39
DO468 34
DO487 108
DO488 124
DO489 126
DO490 92
DO491 90
DO495 88
DO500 85
DO501 78
DO513 28
DO514 28
DO515 91
DO518 29
DO527 94
DO528 94
DO529 84
DO530 84
DO531 122
DO532 122
DO533 62
DO536 108
DO538 118
DO539 119
DO540 120
DO541 121
DO542 100
DO543 100

D

DO544 42
DO545 42
DO546 24
DO547 24
DO549 64
DO550 64
DO551 56
DO552 58
DO553 60
DO554 57
DO555 59
DO560 104
DO561 104
DO564 76
DO565 55
DO566 54
DOMINO 136
DOMINO CSP 137
DOTS 85
DOTS C 222
DROPY P 238
DW110R 140
DW110S 140
DW1120R 195

E

EAZY 359
EDGY 447
ELBY S 435
ELENA L RDH 50
ELENA L RDX 51
ELENA M RDH 48
ELENA M RDX 49
ELENA S RDH 47
ELENA XL RDH 52
ELENA XL RDX 53
ELNE 1 408
ELNE 2 408
ELNE 4 408
EPI RD 72
EVA 62 R 195
EVA 65R 140
EVA 65S 140
EVIA G9 148

F

FARO 1 472
FARO 2 472
FIJI R GU10 28
FILI 1 RX-B 92
FILI 1 RX GU10 AUTO 90
FILI 5 RDX-B 92
FILI 5 RX-B GU10 AUTO 90
FILO P 419
FINN P 414
FL100 484
FL101 487
FL102 484
FL103 487
FLORIA 1 398
FLORIA 2 399
FLORIA 3 400
FLORIA 4 401
FOCAL 287
FOCEA 1 SX PLUS 126
FOCEA 2 SX 126
FOCUS 287
FOLD 1 167
FOLD 2 167
FOX 2 RD 114
FULLA 173
FURY S GU10 432

G

GENBAY 1 354
GENBAY 2 354
GENBAY 3 355
GL016 F II 373
GL016 II 372
GL016R 372
GL018 C 365
GL018C 365
GL019FD 367
GL019 F II 367
GL019 II 366
GL019LGF 368
GL019 LG II 368
GL019R 366
GL019UF 369
GL019 ULG II 369
GL038 II 376
GL038MF 376
GL040 II 374
GL040R 374
GL040UF 375
GL040 ULG II 375
GL100 II 382
GL100II 382
GL200 383
GL200 383
GLAM 90 174
GLAM 250 175
GLT1 379
GLT2 380
GLT3 380
GLT4 381
GLT5 381
GUNZY 394
GUNZY 2 P 396
GUNZY 2 S 441
GUNZY P 395
GUNZY S 441
GYRO 378
GYRO A 378

H

H2EXT 499
H2 PRO EXTREME CSP 499
HAPPY 1 198
HAPPY 2 199
HAPPY 3 200
HARRY A 457
HB100 356
HB101 356
HB102 357
HB108 359
HD1050 30
HD1050 R GU10 30
HD1070 30
HD1070 R GU5.3 30
HELLO 1 D 282
HELLO 1 P 239
HELLO 2 D 282
HELLO 2 P 239
HUBA P 240
HUGO GU10 432
HULA C 212
HULA P 241
HYB1 420
HYDRA 420

I

IENA RDX 44
INDY 1 484
INDY 1 A 484
INDY 2 487
INDY 2 A 487
INDY K3 CSP 488
INDY K3 CSP A 488
IPHO 82 RD 70
IPHO 82 SD 70
ITO 437
IZA 1 SDX 122
IZA 2 SDX 122

J

JACK 3 P 230
JACK 3 T 288
JACK 3 TP 290
JACK T 266
JACK TP 267
JB1 522
JB1 522
JB2 523
JB2 523
JB4 523
JB4 523
JB5 524
JB5 524
JB6 524
JB6 524
JB7 525
JB7 525
JUNE 1 C 214
JUNE 1 P 242
JUNE 2 C 214
JUNE 2 P 242
JUNE 3 C 215
JUNE 3 P 243
JUPI 150
JUPI S19 150

K

KACI R-B 37
KADRO E27 434
KAHA RDH 54
KAHA RDX 55
KALA 503
KALI R-230 B 36
KARL 1 RDX 100
KARL 2 RDX 100
KASA R GU10 24
KASA RX GU10 24
KAVA 172
KC211R 37
KO2000 R 364
KO2000 R GU10 364
KOPA 452
KORY R 64
KORY R SENSOR 64
KOS 1 S 454
KOS 2 R 454
KOS 2 S 455
KU1479 172
KUBO 453

L

LANTERN 447
LASY RX 34
LEDEP10 519
LEDEP10 519
LEWIS 468
LIDY 336
LIDY A 338
LIDY A SENSOR 338
LIDY SENSOR 336

L

LIDY SENSOR IR 337
LIKA 142
LIMA 1 PLUS 291
LIMA 2 PLUS 292
LIMA 3 PLUS 293
LINEA 1 294
LINEA 2 294
LINEAR 1 C 324
LINEAR 1 P 326
LINEAR 2 C 325
LINEAR 2 P 328
LISY RD 38
LISY RDX 38
LIVRO GU10 156
LONGA 177
LP520 508
LUPO 1 GU10 184
LUSY R 157
LUSY S 157
LUXI 45 444
LUXI 45 SENSOR 444
LUXI 54 410
LUXI 65 GU10 386
LUXI 80 418
LUXI 95 448
LUXI 100 S P 415
LUXI 120 S 446
LUXI 139 446
LUXI 175 SENSOR 445
LUXI 175 SENSOR P 411
LUXI 180 411
LUXI 190 448
LUXI 290 448
LUXI 650 412
LUZ 1 471
LUZ 2 471
LYON 1 R 118
LYON 2 R 119
LYON 3 R 120
LYON 4 R 121

M

MAKA 143
MALTA 1 176
MALTA 2 176
MANYL 2 185
MANYL 2 GU10 185
MARY RDX-230 45
MEKA 319
MILO 1 160
MILO 2 160
MILO 3 161
MILO 4 161
MINI TIMY E27 332
MINI TIMY EVO 333
MINI TIMY SENSOR E27 332
MINI TIMY SENSOR EVO 333
MINO P E27 406
MINO W E27 433
MODUS EVO 1 66
MODUS EVO 2 67
MOLY GU10 186
MOWI RD 39
MV0 66
MV1 67

N

NARIA 1 P 250
NARIA 2 P 251
NARIA 3 P 252
NOLY GU10 186
NORA 456
NOVA CSP 1 C 220
NOVA CSP 1 P 248
NOVA CSP 2 C 220
NOVA CSP 2 P 248
NOVA CSP 3 C 221
NOVA CSP 3 P 249
NV45 220
NV60 220
NV90 221

O

OBIA 1 C 196
OBIA 1 P 234
OBIA 1 RX 102
OBIA 2 C 196
OBIA 2 P 234
OBIA 2 RX 102
OKTO 1 C GU10 190
OKTO 2 C GU10 191
OKTO 2 GU10 164
OKTO 3 T GU10 276
OKTO 3 TP GU10 277
OKTO 4 C GU10 192
OKTO C GU10 189
OKTO GU10 188
OKTO P GU10 226
OKTO RX GU10 91
OKTO T GU10 264
OKTO TP GU10 264
OLA 1 388
OLA 2 415
OLYN 1 P 228
OLYN 1 RDX 98
OLYN 1 W 168
OLYN 2 C 204
OLYN 2 P 229
OLYN 2 RDX 99
OLYN 3 T 280
ORKI 341
ORKI SENSOR 341
OSIS 1 PLUS 285
OSIS 2 PLUS 285
OU105 448
OU106 448
OU108 386
OU135 446
OU135 446
OU136 410
OU138 412
OU144 448
OU150 443
OU177 419
OU185 441
OU186 441
OU187 395
OU190 426
OU206 444
OU253 434
OU310 432
OU318 411
OU323 445
OU324 418
OU326 377
OU328 498
OU334 453
OU336 416
OU340 437
OU342 503
OU344 447
OU345 389
OU346 389
OU350 426
OU353 413
OU354 410
OU356 415
OU357 412
OU359 444
OU360 442
OU361 416
OU363 449
OU365 435
OU367 411
OU374 427
OU375 443
OU387 450
OU390 422
OU391 422
OU397 341
OU400 406
OU407 433
OU411 377
OU413 407
OU414 407
OU415 421
OU417 341
OU424 468
OU425 378
OU426 378
OU431 450
OU433 406
OU434 433
OU436 387
OU438 452
OU440 474
OU441 475
OU445 332
OU446 332
OU447 472
OU448 472
OU450 408
OU451 408
OU452 408
OU457 396
OU458 394
OU459 469
OU460 469
OU463 421
OU465 397
OU467 447
OU470 482
OU474 483
OU477 454
OU478 455
OU479 454
OU481 415
OU482 388
OU486 370
OU488 371
OU489 471
OU490 471
OU492 456
OU495 463
OU497 397
OU498 496
OU499 496
OU501 457
OU503 414
OU504 466
OU505 466
OU508 431
OU509 431
OU510 430
OU511 430
OU513 436
OU514 436
OU517 390
OU518 390
OU519 391

P

P2A 130
P2B 132
P2C 133
PIXA 1 208
PIXA 2 208

P

PIXA 3 209
PK1 179
PK2 179
PLANK 1 179
PLANK 2 179
PLDUNIDRIVE350MA 513
PLDUNIDRIVE700MA 513
POL3 344
POLAS VERSA 344
POLO 463
PRO14 489
PRO32 490
PRO32A 491
PRO50 492
PRO50A 493
PSDAL350M 513
PSDAL700M 513
PSDIM350 513
PSDIM700 513
PSIP3509W 512
PSIP35018W 512
PSIP70018W 512
PSIP70036W 512
PT05M 440
PT051A 439
PT052A 440
PT09001 392
PT09002 393
PURE 190 426

R

RAITO 1 316
RAITO 2 316
RAMA P 502
RAMA W 502
RAVEL 410
RAY 268
RAYPRO 14 489
RAYPRO 32 490
RAYPRO 32 A 491
RAYPRO 50 492
RAYPRO 50 A 493
RETI 1 RX 104
RETI 2 RX 104
RETI P 236
RETI W 170
RIVA 2 GU10 193
RIVA 3 GU10 193
RIVA 4 GU10 194
ROMY R GU10 466
ROMY S GU10 466
RONDO P E27 406
RONDO W E27 433
RONDY 1 P 232
RONDY 1 W 152
RONDY 2 P 232
RONDY 2 W 152
RUBYX R 458
RUBYX S 458

S

SAMY RD 75
SANDO T 305
SANDO TP 305
SENSO R-230 108
SETO 416
SILK RDX 78
SIRA R 88
SIRA R SENSOR IR 88
SL040A 388
SL040A 388
SL220 MAINS II 402
SL220MII 402
SL230M 403
SL230 MAINS 403
SLIM 417
SM 417
SNOOP 149
SNOOP GU10 149
SOLIP 131
SOLIS 1 130
SOLIS 2 132
SOLIS 3 133
SOLIS IP65 131
SOLIS LENS 135
SOLYA 162
SPBM 144
SPIRA 1 RX PLUS 124
SPIRA 3 RX 125
SPOTI R-B 35
SPOTTY 1 P 392
SPOTTY 1 W 439
SPOTTY 2 P 393
SPOTTY 2 W 440
SPOTTY 3 W 440
SPRINGBOK LITE 1 356
SPRINGBOK LITE 2 356
SPRINGBOK LITE 3 357
STELLA 413
STEPBEAM 144
SU153 244
SU154 244
SU155 245
SU156 242
SU157 242
SU158 254
SU159 254
SU160 226
SU161 230
SU163 243
SU164 246
SU165 246
SU166 239
SU167 239
SU169 227
SU170 248
SU171 248
SU172 249
SU173 236
SU174 241
SU175 232
SU176 232
SU177 238
SUP08 508
SUP08 508
SUP 08 AUTO 508
SWEET RD EVO 76
SWIM 370
SYLA RD-B 80

T

TED 286
THEA LITE CSP 1 112
THEA LITE CSP 2 113
THEA LITE CSP 3 113
THEA PRO 1 116
THEA PRO 2 117
THL1 112
THL2 113
THL3 113
THP1 116
THP2 117
TIBLI R-B 34
TIGA 1 RD EVO 110
TIGA 2 RD EVO 110
TIGA 3 RD EVO 111
TILT 1 379
TILT 2 380
TILT 3 380
TILT 4 381
TILT 5 381
TIMY EVO 334
TIMY SENSOR EVO 334
TIPI RX 40
TIPI SX 40
TIPO 1 C 210
TIPO 2 C 210
TOMA 315
TOMO 315
TOMY 1 C 223
TOMY 1 P 254
TOMY 2 P 254
TONKA 307
TORO T 304
TORO TP 304
TR220 272
TR357 294
TR358 294
TR359 274
TR389 282
TR390 282
TR393 287
TR395 291
TR397 292
TR399 293
TR401 260
TR418 268
TR419 264
TR420 264
TR422 276
TR423 277
TR424 288
TR426 290
TR428 266
TR429 267
TR431 262
TR432 262
TR433 278
TR434 279
TR435 286
TR437 287
TR438 285
TR439 285
TR445 316
TR446 316
TR447 317
TR448 317
TR449 318
TR450 318
TR451 319
TR452 308
TR453 309
TR454 315
TR455 315
TR456 305
TR457 305
TR458 306
TR459 311
TR460 312
TR461 313
TR462 314
TR463 311
TR464 312
TR465 313
TR466 314
TR467 310
TR468 307
TR469 304
TR470 304
TR471 298
TR474 302
TR474 303
TR477 300
TRACK III SURFACE 272
TRACK III SURFACE 273
TRACK UNO 260
TRACK UNO 261
TULO E27 407
TULO SENSOR E27 407
TURA GU10 387

U

UNIS R 469
UNIS S 469

V

VITEL GX53 148

W

WA112 160
WA128 165
WA129 176
WA132 208
WA133 208
WA134 209
WA164 176
WA165 160
WA169 173
WA173 142
WA174 143
WA175 174
WA176 175
WA179 210
WA180 177
WA182 206
WA183 206
WA194 186
WA195 182
WA196 182
WA197 186
WA198 187
WA199 193
WA200 193
WA201 194
WA202 185
WA203 184
WA210 185
WA215 161
WA216 216
WA217 217
WA218 218
WA222 214
WA223 214
WA224 223
WA229 188
WA230 189
WA231 190
WA232 191
WA233 192
WA234 164
WA235 161
WA236 167
WA237 167
WA238 198
WA239 199
WA240 200
WA241 215
WA242 219
WA243 219
WA248 222
WA253 148
WA254 148
WA256 202
WA257 203
WA260 158
WA261 149
WA262 149
WA263 159
WA264 170
WA265 150
WA270 150
WA274 156
WA275 154
WA276 154
WA277 157
WA278 157
WA279 152
WA280 152
WALLY A 371
WC59 522
WC59 522
WCR275BLACK 509
WCR275BLACK 509
WL94 340
WL94 340

Y

YERA 1 T GU10 262
YERA 1 TP GU10 262
YERA GU10 274
YOKA 1 311
YOKA 2 312
YOKA 3 313
YOKA 4 314
YOKO 1 311
YOKO 2 312
YOKO 3 313
YOKO 4 314
YUKA 397
YUKO GU10 187

Z

ZUMU 310