

CATALOGO 2026/2027



NOBILE

ITALIA

LIGHTING INNOVATION



By INOVARA



---

La storia di Nobile inizia negli anni '60, quando Dionisio Nobile, grazie alla sua passione, diventa rappresentante per alcune delle principali aziende di illuminazione da interno. Negli anni '90, Nobile si afferma come una delle principali realtà del settore illuminotecnico residenziale da esterno, fidelizzando i suoi clienti grazie alla qualità dei prodotti, del servizio e dell'efficienza.

Con l'avvento del LED, nei primi anni 2000, l'azienda si distingue per la sua capacità di stare al passo con le mutevoli esigenze del mercato dell'illuminazione tecnica, portando avanti la sua missione attraverso molteplici innovazioni che vanno oltre la semplice funzionalità.

Con un approccio incentrato sul design e sulla progettazione, una vasta gamma di soluzioni di luce per ambienti indoor e outdoor, un'attenzione al cliente e un impegno per la sostenibilità, Nobile vive il presente costruendo un futuro luminoso e responsabile, mantenendo la sua posizione di rilievo nel settore.

Benvenuti nel mondo Nobile, dove la luce valorizza le forme, armonizza gli spazi e crea emozioni.



# STORIA

La storia di Nobile inizia negli anni '60, quando Dionisio Nobile, grazie alla sua passione per l'illuminazione, diventa rappresentante per alcune delle principali aziende di illuminazione da interno.

Nel 1990 inizia la sua collaborazione con Pelucchi SpA, azienda d'illuminazione da esterni nata negli anni '60. Due anni dopo, nasce Nobile Illuminazione, una realtà che in un decennio diventa leader nell'illuminotecnica residenziale da esterno.

Nel 2005, l'azienda decide di abbracciare la tecnologia emergente dei LED, aprendo la strada a nuove frontiere nell'illuminazione.

Nel 2009, è una delle prime aziende a lanciare sul mercato un nuovo catalogo interamente dedicato ai prodotti LED, ponendo le basi per l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.

Nel 2012, nasce Nobile Italia SpA e un anno dopo, nel 2013 l'azienda lancia la famiglia Ecotech, una linea di prodotti per la sostituzione delle lampade tradizionali.

Il 2016 segna un momento significativo per Nobile, quando viene scelta per illuminare Casa Italia a Rio de Janeiro durante le Olimpiadi. Nobile presenta i suoi prodotti innovativi, tra cui il celebre Modus, che cattura l'attenzione degli addetti ai lavori per il suo design audace, l'efficienza luminosa e la modularità della gamma. Nel 2020 Nobile lancia Strip LED 70092, prodotto best seller progettato per offrire un'illuminazione a LED in una vasta gamma di applicazioni per diverse superfici e ambienti.

Con il desiderio di espandere la sua presenza globale e accrescere la propria influenza nel settore dell'illuminazione, nel 2025 Nobile entra a far parte di Inovara Group.

Insieme a Collingwood Lighting, leader nel settore dell'illuminazione in Inghilterra, ed Indigo Lighting, leader del settore dell'illuminazione in Belgio e Francia, si crea una sinergia che apre la strada a nuovi mercati e nuove frontiere dell'innovazione.

A fine 2025 entra inoltre a far parte del Gruppo anche IBL, azienda specializzata in illuminazione architettonica e progettazione, rafforzando ulteriormente le competenze e l'offerta progettuale di Inovara.

Il 2025 è un anno di svolta per Nobile.

L'azienda, infatti, lancia una nuova identità visiva che riflette la sua storia e le prospettive per il futuro. La nuova identità rappresenta i valori aziendali, profondamente radicati nella ricerca di soluzioni di luce per il comfort, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.


## PIÙ DI 60 ANNI DI STORIA

Nobile inizia la sua avventura negli anni '60: nel corso del tempo ha cambiato forma pur restando sempre ancorata alla sua vocazione, quella di portare nelle case delle persone le migliori soluzioni di luce.



## OLTRE 800 PUNTI VENDITA SERVITI IN ITALIA

Nobile raggiunge oltre 800 punti vendita, garantendo un'ampia copertura facilitata dalla presenza di agenzie strutturate presenti su tutto il territorio nazionale.

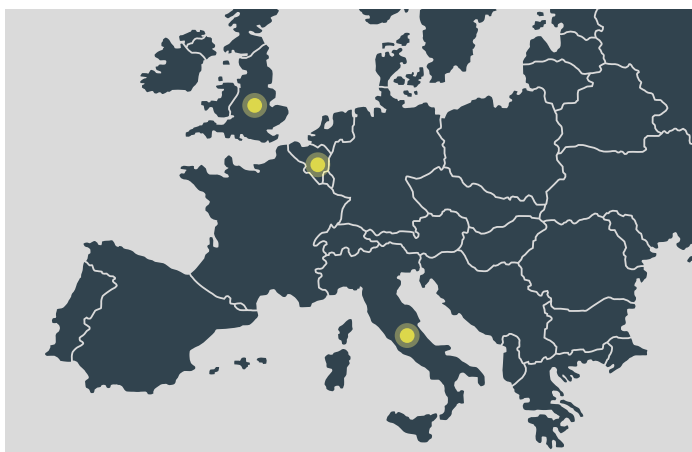

## OLTRE 500 PRODOTTI LED

Nobile è stata tra i pionieri dell'illuminazione a LED, intravedendone fin da subito le potenzialità tecnologiche e sostenibili.

A partire dal 2009 ha lanciato sul mercato oltre 500 prodotti LED.



## PARTE DI INOVARA GROUP

Essere parte di un gruppo internazionale di illuminotecnica per Nobile significa sviluppare expertise di alto livello per prodotti innovativi e di qualità in grado di garantire standard elevati e un importante vantaggio competitivo sul mercato.

# NOBILE ITALIA DIGITAL



 Nobile Italia

 @nobile\_italia



Puoi rimanere in contatto con il mondo Nobile attraverso tanti canali digitali.

## SITO WEB

Per trovare tutti gli aggiornamenti sui prodotti, esplorare i progetti realizzati, scaricare le schede tecniche e le istruzioni.

## CANALI SOCIAL

Per interagire con Nobile e capire quali sono i trend del settore.

## NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato sulle novità aziendali e di prodotto, conoscere le offerte del momento e approfondire alcuni aspetti tecnici relativi ai nostri prodotti.

nobile.it 

Nobile Italia 

# NEWS INDOOR



## H2 DECO

p.98

DOWNLIGHT

Downlight LED versatile e dinamico, progettato per adattarsi a diversi contesti architettonici e stilistici.

Disponibile in tre combinazioni di finiture:

Anello e riflettore bianco

Anello bianco e riflettore nero

Anello e riflettore nero

Selettore temperatura di colore su 4 step:

2200K - 2700K - 3000K - 4000K

Selettore di potenza a 2 livelli: 6.5W - 10W per ottimizzare consumi e prestazioni in base alle esigenze applicative



## BORA

p.104

Downlight orientabile per uso interno con grado di protezione IP65 che lo rende compatibile con installazione in ambienti umidi.

Disponibile in 2 finiture: bianco e nero.

Selettore temperatura di colore su 4 step:

2700K - 3000K - 4000K - 6000K



## JUNE

p.184

CEILING

Apparecchio tondo a luce diretta per installazione a plafone o a sospensione.

Garantisce un'eccellente uniformità luminosa grazie al diffusore opale ed è disponibile nei diametri 40 cm e 60 cm, per adattarsi a diverse esigenze progettuali.

Selettore temperatura di colore su 3 step per un'atmosfera luminosa personalizzata: 2700K - 3000K - 4000K



## SOLIS

p.162

Pannello LED quadrato (60x60) o rettangolare (30x120), progettato per installazione a incasso, a plafone o a sospensione tramite accessori dedicati.

Utilizzabile in configurazioni lineari o angolari - sia a plafone che sospese - grazie all'accessorio LINK.

Disponibile con diffusore opale o microprismatico, per soddisfare diverse esigenze illuminotecniche e di comfort visivo.

Nella versione con diffusore microprismatico è possibile selezionare la potenza tra 27W e 32W, offrendo maggiore flessibilità progettuale.

# NEWS STRIP LED/PROFILI



## M230V

p.272

STRIP LED

Striscia LED MILKY 230V IP65 con circuito flessibile bianco. Progettata per garantire un'emissione luminosa uniforme e ottimizzata, ideale in abbinamento a profili con diffusore trasparente. Installazione fino a 50 metri senza alimentatore, per una posa semplice e veloce.

Assicura un elevato comfort visivo e un'estetica raffinata, perfetta anche quando è spenta.



## PA/16

p.318

PROFILI

Profilo architettonico da incasso trimless, ideale per applicazioni radenti a parete.

Progettato per installazione a parete su cartongesso, si integra perfettamente nella superficie garantendo un effetto pulito e minimale.

Emette luce diretta verso il basso, assicurando un'illuminazione uniforme della parete grazie al diffusore opale incluso.



## SKYLINE

p.328

Tesata luminosa, ideale per ambienti con vincoli architettonici che non consentono l'installazione di apparecchi tradizionali.

Ancorata a parete, raggiunge fino a 12 m di lunghezza, offrendo grande flessibilità progettuale.

Compatibile con la nostra gamma di strip LED, consente la creazione di diversi scenari luminosi.



## BARRA/STRIP/26

p.341

Profilo in alluminio bianco da superficie, con larghezza di soli 13 mm, ideale per installazioni in spazi ridotti e per linee luminose discrete, con clip a scomparsa per un'estetica pulita e minimale.

Assicura prestazioni ottimali in abbinamento alla strip MILKY COB MC20/11.



# NEWS OUTDOOR



## BRIK EVO p.362

WALL

Famiglia di 2 applique dal design minimal, con emissione asimmetrica, progettate per garantire un'illuminazione funzionale e scenografica.

2 DIMENSIONI: 8cm e 16cm

2 EMISSIONI: mono e bi-emissione

3 FINITURE: antracite, bianco o marrone scuro

Dotate di selettore CCT (2700K / 3000K / 3500K / 4000K), per una gestione flessibile della temperatura di colore.

BE16: disponibile versione con sensore di presenza e driver multi-power integrato.



## FOCUS EVO p.368/p.414

Famiglia di prodotti dal design cilindrico, che si declina in una gamma versatile di soluzioni per diverse applicazioni.

Disponibile in 3 configurazioni:

luce a soffitto (plafone)

luce a parete (applique mono e bi-emissione)

luce proiettata (proiettori in 3 dimensioni)

Proposti con modulo LED integrato o attacco GU10, e in 3 finiture (antracite, bianco, marrone scuro).

Il proiettore FE2 è inoltre installabile su palo tramite accessori dedicati.





# INDOOR p.21

## DOWNLIGHT

p.22

### MODUS EVO

p.26

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>MV0R/C</b> p.28                                                                | <b>MV0R/T</b> p.32                                                                | <b>MV1R/C</b> p.34                                                                | <b>MV1R/T</b> p.38                                                                |
| <b>MV0S/C</b> p.30                                                                | <b>MV0S/T</b> p.32                                                                | <b>MV1S/C</b> p.36                                                                | <b>MV1S/T</b> p.38                                                                |
| <b>ACCESSORI</b> p.41                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

### MODUS

p.42

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>MMRA</b> p.44                                                                  | <b>M1R</b> p.46-50                                                                | <b>M1S</b> p.47-51                                                                |
| <b>MMSA</b> p.44                                                                  | <b>M2R</b> p.54-58                                                                | <b>M2S</b> p.55-59                                                                |
|                                                                                   | <b>M3R</b> p.62-66                                                                | <b>M3S</b> p.63-67                                                                |
| <b>ACCESSORI</b> p.69                                                             |                                                                                   |                                                                                   |

### COMBO

p.70

|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>C0R</b> p.72                                                                   | <b>C1S</b> p.75                                                                     |
| <b>C1R</b> p.74                                                                   | <b>C2S</b> p.77                                                                     |
| <b>C2R</b> p.76                                                                   | <b>C3S</b> p.79                                                                     |
| <b>C3R</b> p.78                                                                   |                                                                                     |

### LOOP

p.80

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>L01F</b> p.82                                                                    | <b>L05A</b> p.87                                                                    | <b>L05F/.W</b> p.88                                                                 |
| <b>L02F</b> p.83                                                                    | <b>L10A</b> p.91                                                                    | <b>L10F/.W</b> p.92                                                                 |
| <b>L03F</b> p.84                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>L04F</b> p.85                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>L05F</b> p.86                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>L10F</b> p.90                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

### DUO

p.94

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>D1R</b> p.96                                                                     | <b>D1S</b> p.97                                                                       |

### H2 DECO

p.98

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>H2D1WHIWHI</b> p.99                                                              | <b>H2D1BLKWHI</b> p.99                                                              | <b>H2D1BLKBLK</b> p.99                                                              |

### RING

p.100

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>RG01</b> p.102                                                                   |
| <b>RG03</b> p.103                                                                   |
| <b>RG03 PIR</b> p.103                                                               |

### BORA

p.104

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>BORA</b> p.105                                                                     |

### THEA PRO

p.106

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>THP3N</b> p.107                                                                  |
| <b>THP4N</b> p.107                                                                  |

### PLANO

p.108

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>PLN1/D</b> p.109                                                                 |
| <b>PLN2/D</b> p.109                                                                 |
| <b>PLN3/D</b> p.109                                                                 |

### MINI

p.110

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>M35</b> p.111                                                                    |
| <b>M45</b> p.111                                                                    |

### MICROLED

p.112

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>221/R</b> p.114                                                                    |
| <b>SPOTI</b> p.115                                                                    |
| <b>TIBLI</b> p.115                                                                    |

## DOWNLIGHT GU10 p.116

### MODUS EVO GU10 p.118

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>MVGU10R</b> <span>p.120</span>                                                 | <b>MVGU10R/T</b> <span>p.120</span>                                               | <b>MVGU10S</b> <span>p.121</span>                                                 | <b>MVGU10S/T</b> <span>p.121</span>                                               |
| <b>ACCESSORI</b>                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | <span>p.123</span>                                                                |

### ALLUMINIO GU10 p.124

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>9086</b> <span>p.126</span>                                                    | <b>4111/H</b> <span>p.127</span>                                                  |
| <b>9088</b> <span>p.126</span>                                                    | <b>4112/H</b> <span>p.127</span>                                                  |

### GESSI GU10 p.128

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>9093</b> <span>p.130</span>                                                    | <b>9107</b> <span>p.131</span>                                                    | <b>9096</b> <span>p.130</span>                                                      | <b>D1/DUO</b> <span>p.132</span>                                                    |
| <b>9094</b> <span>p.130</span>                                                    | <b>9108</b> <span>p.131</span>                                                    | <b>9098</b> <span>p.131</span>                                                      |                                                                                     |
| <b>9095</b> <span>p.130</span>                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

## STEPLIGHT p.134

### STEP p.136

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>SER01</b> <span>p.138</span>                                                     | <b>SES01</b> <span>p.139</span>                                                     |
| <b>SER02</b> <span>p.138</span>                                                     | <b>SES02</b> <span>p.139</span>                                                     |
| <b>SER03</b> <span>p.138</span>                                                     | <b>SES03</b> <span>p.139</span>                                                     |

## LINEAR SYSTEM p.140

### WAY35 p.142

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>W35 MONO</b> <span>p.144</span>                                                  | <b>W35 BI</b> <span>p.146</span>                                                    | <b>W35 EM</b> <span>p.150-152</span>                                                | <b>W35 ANG</b> <span>p.148</span>                                                   |
| <b>ACCESSORI</b>                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <span>p.154</span>                                                                  |

### ECOLINE p.158

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>EL1200/U</b> <span>p.159</span>                                                    | <b>EL1200/S</b> <span>p.159</span>                                                    |

## LED PANEL p.160

### SOLIS p.162

|                                                                                     |                                                                                     |                    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
|  |  |                    |       |
| <b>SOL66N19</b>                                                                     | p.164                                                                               | <b>SOL123N19CS</b> | p.165 |
| <b>SOL66N</b>                                                                       | p.164                                                                               | <b>SOL123CS</b>    | p.165 |
| <b>ACCESSORI</b>                                                                    |                                                                                     | p.167              |       |

### LPX p.168

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>LPX66</b> p.170                                                                  | <b>LPX312</b> p.170                                                                 |
| <b>ACCESSORI</b> p.171                                                              |                                                                                     |

### LINK p.172

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>AU4/66/LINK</b> <span>p.175</span>                                                 |
| <b>AU4/312/LINK</b> <span>p.175</span>                                                |

## WALL & CEILING

p.176

### PLANK

p.178

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>PK20/1A</b> p.180                                                              | <b>PK30/1A</b> p.181                                                              | <b>PK60/1A</b> p.182                                                              | <b>PK90/1A</b> p.183                                                              |
| <b>PK20/2A</b> p.180                                                              | <b>PK30/2A</b> p.181                                                              | <b>PK60/2A</b> p.182                                                              | <b>PK90/2A</b> p.183                                                              |

### JUNE

p.184



**WA22330** p.186

**WA24130** p.186

### DECO

p.188

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>DL005</b> p.190                                                                | <b>DL014</b> p.190                                                                | <b>DL004</b> p.191                                                                | <b>DL017</b> p.191                                                                | <b>DL030</b> p.192                                                                  | <b>DL013S</b> p.193                                                                 |
| <b>DL006</b> p.190                                                                |                                                                                   | <b>DL015</b> p.191                                                                | <b>DL018</b> p.191                                                                | <b>DL031</b> p.192                                                                  |                                                                                     |

### TRIS

p.194

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>PLDR</b> p.195                                                                 | <b>PLDS</b> p.195                                                                 |

## RECHARGEABLE

p.196

### SALLY

### CINDY

### DAKOTA

### LUCY

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>EC001</b> p.198                                                                  | <b>EC002</b> p.198                                                                  | <b>EC003</b> p.199                                                                  | <b>EC004</b> p.199                                                                  |

## TRACK LIGHTING

p.200

### SWITCH

p.202

### R43/R44

p.208

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>R59S</b> p.204                                                                   | <b>R60S</b> p.205                                                                   | <b>R43</b> p.209                                                                    |
|                                                                                     | <b>R61S</b> p.206                                                                   | <b>R44</b> p.209                                                                    |
| <b>ACCESSORI SWITCH</b> p.207                                                       |                                                                                     |                                                                                     |

### TRACK 230V

p.210

**ACCESSORI** p.212-213

### TRACK 48V

p.224

**ACCESSORI** p.226-227

### 48V

p.214

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>TR44505</b> p.216                                                                 | <b>TR45905</b> p.218                                                                  | <b>TR45405</b> p.222                                                                  |
| <b>TR44605</b> p.216                                                                 | <b>TR46005</b> p.218                                                                  | <b>TR47005</b> p.222                                                                  |
| <b>TR44705</b> p.217                                                                 | <b>TR46105</b> p.219                                                                  |                                                                                       |
| <b>TR44905</b> p.217                                                                 | <b>TR46205</b> p.219                                                                  |                                                                                       |
| <b>TR45005</b> p.217                                                                 | <b>TR45205</b> p.220                                                                  |                                                                                       |
|                                                                                      | <b>TR45305</b> p.220                                                                  |                                                                                       |
|                                                                                      | <b>TR46805</b> p.221                                                                  |                                                                                       |
|                                                                                      | <b>TR46705</b> p.221                                                                  |                                                                                       |

# STRIP LED E PROFILI p.229

**SPECIFICHE TECNICHE** p.230

**COMPATIBILITÀ PROFILI/STRIP LED** p.232-233

**GESTORI STRIP LED** p.234-235

**COMPATIBILITÀ GESTORI/STRIP LED** p.236-237

## STRIP LED p.238

### WHITE 24V IP20 p.240



|              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| <b>50041</b> | p.242 | <b>80300</b> | p.254 |
| <b>50092</b> | p.244 | <b>80340</b> | p.256 |
| <b>70002</b> | p.246 | <b>80360</b> | p.258 |
| <b>70042</b> | p.248 | <b>80390</b> | p.259 |
| <b>70092</b> | p.250 | <b>80500</b> | p.260 |
| <b>80160</b> | p.253 |              |       |

### WHITE 24V IP65-IP67 p.240



|              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| <b>50051</b> | p.243 | <b>70102</b> | p.251 |
| <b>50102</b> | p.245 | <b>80310</b> | p.255 |
| <b>70012</b> | p.247 | <b>80350</b> | p.257 |
| <b>70052</b> | p.249 |              |       |

### MILKY COB 24V p.262



|                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| <b>MC20/11</b> | p.264 | <b>MC67/11</b> | p.265 |
|----------------|-------|----------------|-------|

### WHITE 48V IP20-IP67 p.266



|              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| <b>48092</b> | p.268 | <b>48102</b> | p.269 |
|--------------|-------|--------------|-------|

### MILKY WHITE 230V IP65 p.270



|             |       |  |  |
|-------------|-------|--|--|
| <b>M230</b> | p.272 |  |  |
|-------------|-------|--|--|

### WHITE 230V IP65 p.270



|              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| <b>70220</b> | p.275 | <b>70230</b> | p.275 |
|--------------|-------|--------------|-------|

### COLOUR COB 24V p.276



|                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| <b>MC20/16</b> | p.278 | <b>MC67/16</b> | p.279 |
|----------------|-------|----------------|-------|

### COLOUR 24V p.276



|              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| <b>80321</b> | p.280 | <b>80331</b> | p.281 |
| <b>80371</b> | p.282 |              |       |

### CONNETTORI 24V IP20 p.284

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>KIT/CONN/AN</b>  | <b>KIT/CONN/8MM/AN</b>  |
| <b>KIT/CONN/SS</b>  | <b>KIT/CONN/8MM/SS</b>  |
| <b>KIT/CONN/DS</b>  | <b>KIT/CONN/8MM/DS</b>  |
| <b>KIT/CONN/SCS</b> | <b>KIT/CONN/8MM/SCS</b> |

## FLEX p.288

### WHITE 24V IP20 p.290



|             |       |             |       |
|-------------|-------|-------------|-------|
| <b>FL01</b> | p.292 | <b>FL04</b> | p.295 |
| <b>FL02</b> | p.293 | <b>FL05</b> | p.296 |
| <b>FL03</b> | p.294 | <b>FL35</b> | p.298 |

### COLOUR 24V IP20 p.290



|                 |       |  |  |
|-----------------|-------|--|--|
| <b>FL05/RGB</b> | p.297 |  |  |
|-----------------|-------|--|--|

### WHITE 48V IP65 p.300



|               |       |  |  |
|---------------|-------|--|--|
| <b>FL3D48</b> | p.302 |  |  |
|---------------|-------|--|--|

### WHITE 230V IP65 p.304



|              |       |  |  |
|--------------|-------|--|--|
| <b>FL230</b> | p.306 |  |  |
|--------------|-------|--|--|

## PROFILI

p.308

### PROFILI ARCHITETTURALI

p.310

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>PA/01</b> p.312                                                                | <b>PA/16</b> p.318                                                                | <b>PA/09</b> p.320                                                                | <b>PA/13</b> p.322                                                                | <b>PA/15</b> p.326                                                                  |
| <b>PA/02</b> p.313                                                                |                                                                                   | <b>PA/10</b> p.321                                                                | <b>PA/14</b> p.323                                                                |                                                                                     |
| <b>PA/08</b> p.316                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>PA/11</b> p.314                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>PA/12</b> p.315                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |

### SKYLINE p.328



|                    |
|--------------------|
| <b>SY01B</b> p.330 |
| <b>SY06M</b> p.330 |
| <b>SY12M</b> p.330 |

### BRIDGE p.332



|                       |
|-----------------------|
| <b>BG01</b> p.334     |
| <b>BG02</b> p.336     |
| <b>BG01/IN</b> p.335  |
| <b>BG01/OUT</b> p.335 |

### PROFILI ALLUMINIO

p.338

#### A SUPERFICIE



|                             |
|-----------------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> p.340 |
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> p.340 |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> p.340 |
| <b>BARRA/STRIP/23</b> p.341 |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> p.341 |
| <b>BARRA/STRIP/26</b> p.341 |

#### A INCASSO



|                             |
|-----------------------------|
| <b>BARRA/STRIP/4</b> p.342  |
| <b>BARRA/STRIP/5</b> p.342  |
| <b>BARRA/STRIP/9</b> p.342  |
| <b>BARRA/STRIP/16</b> p.343 |
| <b>BARRA/STRIP/24</b> p.343 |

#### ANGOLARE



|                             |
|-----------------------------|
| <b>BARRA/STRIP/6</b> p.344  |
| <b>BARRA/STRIP/12</b> p.344 |
| <b>BARRA/STRIP/22</b> p.344 |

#### ACCESSORI

p.346-347

### PROFILI GESSO

p.348

#### A SUPERFICIE



|                   |
|-------------------|
| <b>P4</b> p.352   |
| <b>P5</b> p.352   |
| <b>P7</b> p.352   |
| <b>P8</b> p.353   |
| <b>P8/B</b> p.353 |
| <b>P9</b> p.353   |
| <b>P9/B</b> p.354 |
| <b>P14</b> p.354  |
| <b>P15</b> p.354  |

#### A INCASSO



|                  |
|------------------|
| <b>P1</b> p.350  |
| <b>P2</b> p.350  |
| <b>P3</b> p.350  |
| <b>P11</b> p.351 |
| <b>P12</b> p.351 |
| <b>P13</b> p.351 |

#### ANGOLARE



|                   |
|-------------------|
| <b>P6</b> p.355   |
| <b>P6/B</b> p.355 |
| <b>P16</b> p.355  |
| <b>P17</b> p.356  |
| <b>P18</b> p.356  |
| <b>P19</b> p.356  |
| <b>P20</b> p.357  |

#### ACCESSORI

p.357

# OUTDOOR p.359

## WALL & CEILING p.360

### BRIK EVO p.362

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>BE0801</b> <span>p.364</span>                                                  | <b>BE1601</b> <span>p.366</span>                                                  | <b>BE1601 SENS</b> <span>p.367</span>                                             |
| <b>BE0802</b> <span>p.364</span>                                                  | <b>BE1602</b> <span>p.366</span>                                                  | <b>BE1602 SENS</b> <span>p.367</span>                                             |

### FOCUS EVO p.368

|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>FE4</b> <span>p.370</span>                                                     | <b>FE5</b> <span>p.371</span>                                                       | <b>FE6</b> <span>p.372</span>                                                       |

### LEVEL p.374

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>LV12/1A</b> <span>p.376</span>                                                 | <b>LV22/1A</b> <span>p.377</span>                                                 |
| <b>LV12/1A</b> <span>p.376</span>                                                 | <b>LV22/1A</b> <span>p.377</span>                                                 |

### BRIK PRO p.380

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>BP12/1D</b> <span>p.382</span>                                                 | <b>BP22/1D</b> <span>p.384</span>                                                  | <b>BP22/1B</b> <span>p.386</span>                                                   |
| <b>BP12/2D</b> <span>p.382</span>                                                 | <b>BP22/2D</b> <span>p.384</span>                                                  | <b>BP22/2B</b> <span>p.386</span>                                                   |
|                                                                                   |                                                                                    | <b>BP22/1C</b> <span>p.387</span>                                                   |
|                                                                                   |                                                                                    | <b>BP22/2C</b> <span>p.387</span>                                                   |

### BRIK p.388

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>BA10/1A</b> <span>p.390</span>                                                   | <b>BA20/1A</b> <span>p.391</span>                                                   | <b>BA30/1A</b> <span>p.392</span>                                                   |
| <b>BA10/2A</b> <span>p.390</span>                                                   | <b>BA20/2A</b> <span>p.391</span>                                                   | <b>BA30/2A</b> <span>p.392</span>                                                   |


### SPOTTY p.394

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>PT05/1A</b> <span>p.396</span>                                                   | <b>PT05/2A</b> <span>p.396</span>                                                     | <b>PT05/M</b> <span>p.397</span>                                                      |

### ICE p.398

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>IC10</b> <span>p.400</span>                                                      | <b>IC10 B</b> <span>p.400</span>                                                    | <b>ICR26</b> <span>p.404</span>                                                     | <b>ICS26</b> <span>p.405</span>                                                     |
| <b>IC20</b> <span>p.401</span>                                                      | <b>IC20 B</b> <span>p.401</span>                                                    | <b>ICR35</b> <span>p.404</span>                                                     | <b>ICS35</b> <span>p.405</span>                                                     |
| <b>IC30</b> <span>p.402</span>                                                      | <b>IC30 B</b> <span>p.402</span>                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

### PL p.406

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>PLIR28</b> <span>p.408</span>                                                    | <b>PLIS28</b> <span>p.408</span>                                                    | <b>PL29</b> <span>p.409</span>                                                      |
| <b>PLIR33</b> <span>p.408</span>                                                    | <b>PLIS33</b> <span>p.408</span>                                                    | <b>PL35</b> <span>p.409</span>                                                      |
| <b>PLIR40</b> <span>p.408</span>                                                    | <b>PLIS40</b> <span>p.408</span>                                                    |                                                                                     |

### PIN p.410

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>PN10</b> <span>p.411</span>                                                      |



## PROJECTOR p.412

### FOCUS EVO p.414

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>FE1</b> p.416                                                                  | <b>FE2</b> p.417                                                                  | <b>FE3</b> p.418                                                                  |
| <b>ACCESSORI</b> p.419                                                            |                                                                                   |                                                                                   |

### RAY PRO p.420

|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>PRO14</b> p.422                                                                | <b>PRO32</b> p.424                                                                  | <b>PRO32/AS</b> p.425                                                               |
|                                                                                   | <b>PRO50</b> p.426                                                                  | <b>PRO50/AS</b> p.427                                                               |

### QUBO p.428

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Q1</b> p.428                                                                   | <b>Q2</b> p.428                                                                   | <b>Q3</b> p.429                                                                   |

### A8 p.430


|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>A8</b> p.430                                                                   |

### 93101 p.431

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>93101</b> p.431                                                                  |

## STEPLIGHT p.432

### SLOT PRO p.434

|                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>SPS06</b> p.434                                                                  | <b>SPS11</b> p.434                                                                 |

### SLOT p.435

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>SL05</b> p.435                                                                   | <b>SL12</b> p.435                                                                   |

### 241 p.436

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>241</b> p.436                                                                      | <b>241/G</b> p.437                                                                    |
| <b>241/AS</b> p.436                                                                   | <b>241/G/AS</b> p.437                                                                 |

## INGROUND p.438

### UPLIGHT p.440

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>90990</b> p.440                                                                  | <b>93010</b> p.442                                                                  | <b>93020</b> p.442                                                                  | <b>K30</b> p.445                                                                    |
| <b>91000</b> p.440                                                                  | <b>93011</b> p.443                                                                  | <b>93021</b> p.443                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                     | <b>93012</b> p.444                                                                  | <b>93022</b> p.444                                                                  |                                                                                     |

### UPLIGHT GU10 p.441

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>60082</b> p.441                                                                    | <b>60092</b> p.441                                                                    |

### MODULAR p.446

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>GL019</b> p.446                                                                  | <b>GL040</b> p.450                                                                  |

### SIDELIGHT p.452

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>GL100</b> p.452                                                                  |
| <b>210/INOX</b> p.454                                                               |
| <b>211/INOX</b> p.454                                                               |

### DOWNLIGHT p.459

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>90990 AL</b> p.459                                                                | <b>91000 AL</b> p.459                                                                 |

Collegamento con Driver C.C. p.456

Collegamento con Converter C.C. + C.V. p.457

## BOLLARD

p.460

### SLIM

p.462



**SM030R/1A** p.464



**SM030R/2A** p.464



**SM030S/1A** p.466



**SM030S/2A** p.466

**SM060R/1A** p.464

**SM060R/2A** p.464

**SM060S/1A** p.466

**SM060S/2A** p.466

**SM090R/1A** p.464

**SM090R/2A** p.464

**SM090S/1A** p.466

**SM090S/2A** p.466

### LEVEL

p.468



**LV060/1A** p.470



**LV060/2A** p.470

**LV090/1A** p.470

**LV090/2A** p.470

### SPOTTY

p.472



**PT090/01** p.474



**PT090/02** p.475

### STICK

p.476



**SK030/1A** p.478



**SK030/2A** p.479

**SK060/1A** p.478

**SK060/2A** p.479

**SK090/1A** p.478

**SK090/2A** p.479

### PIN

p.480



**PN30** p.482

**PN60** p.482

## TESTA PALO

p.483

### PIN PALO

p.483



**PNP**

p.483

## GESTIONE DELLA LUCE p.484

| DRIVER 350mA p.486 |     |      |       |
|--------------------|-----|------|-------|
| 5701/IP            | 3W  | IP65 | p.486 |
| 5720               | 8W  | IP20 | p.486 |
| 5722               | 14W | IP67 | p.486 |
| 5735/350           | 16W | IP20 | p.486 |

| DRIVER 700mA p.486 |     |      |       |
|--------------------|-----|------|-------|
| 5750/IP            | 3W  | IP65 | p.486 |
| 5761               | 10W | IP20 | p.486 |
| 5723               | 14W | IP67 | p.486 |
| 5859               | 31W | IP20 | p.486 |
| 5735/700           | 28W | IP20 | p.486 |
| 5863               | 35W | IP67 | p.486 |

| CONVERTER CC - CV p.487 |       |      |       |
|-------------------------|-------|------|-------|
| 5736                    | 15.5W | IP67 | p.487 |
| 5737                    | 29.5W | IP67 | p.487 |

| DRIVER 24VDC p.488 |      |      |       |
|--------------------|------|------|-------|
| 5855               | 20W  | IP20 | p.488 |
| 5788               | 25W  | IP67 | p.488 |
| 5988               | 30W  | IP20 | p.488 |
| 5759               | 40W  | IP67 | p.488 |
| 5989               | 60W  | IP20 | p.488 |
| 5782               | 60W  | IP67 | p.488 |
| 5674               | 70W  | IP20 | p.488 |
| 5678               | 75W  | IP20 | p.488 |
| 5990               | 100W | IP20 | p.488 |
| 5784               | 100W | IP67 | p.489 |
| 5677               | 120W | IP20 | p.489 |
| 5671               | 150W | IP20 | p.489 |
| 5672               | 150W | IP67 | p.489 |
| 5796               | 180W | IP20 | p.489 |
| 5947               | 240W | IP67 | p.489 |
| 5786               | 320W | IP67 | p.489 |

| DRIVER 48VDC p.490 |      |      |       |
|--------------------|------|------|-------|
| 5747               | 60W  | IP20 | p.490 |
| 5999               | 100W | IP67 | p.490 |
| 5742               | 150W | IP20 | p.490 |
| 5995               | 150W | IP67 | p.490 |
| 5743               | 200W | IP20 | p.490 |
| 5996               | 240W | IP67 | p.490 |
| 5744               | 250W | IP20 | p.490 |
| 5746               | 320W | IP20 | p.490 |
| 5997               | 320W | IP67 | p.490 |
| CD182/3M           | 100W | IP20 | p.491 |
| CD183/3M           | 250W | IP20 | p.491 |

| LED STRIP DIMMER p.492 |       |
|------------------------|-------|
| 5769                   | p.492 |
| 186155/DIMMER          | p.492 |
| 5862/TRIAC/230V        | p.492 |

| REMOTE CONTROLLER 24VDC p.492 |       |
|-------------------------------|-------|
| 5920/RGB                      | p.492 |
| 5940/U                        | p.492 |
| 5965/C                        | p.492 |
| 5942/T                        | p.492 |
| 5950/TW                       | p.493 |
| 5966/C                        | p.493 |
| 5952/T                        | p.493 |
| 5953/PUSH                     | p.493 |

| DALI/DMX INTERFACE p.493 |       |
|--------------------------|-------|
| 5749                     | p.493 |
| 5719                     | p.493 |
| 5745/DALI2               | p.493 |
| 5745/DMX                 | p.494 |
| 5973/DALI/230V           | p.494 |
| 5834                     | p.494 |
| 5834/DMX                 | p.494 |
| 5718                     | p.494 |
| 5830                     | p.494 |
| 5831                     | p.494 |
| 5832                     | p.494 |

| BLUETOOTH/WIRELESS DIMMER p.495 |       |
|---------------------------------|-------|
| 5960/U                          | p.495 |
| 5961/G                          | p.495 |

| SIGNAL AMPLIFIER p.495 |       |
|------------------------|-------|
| 5921/S                 | p.495 |

| BLUETOOTH/WIRELESS INTERFACE p.495 |       |
|------------------------------------|-------|
| 5875                               | p.495 |
| 5876                               | p.495 |
| 5874                               | p.495 |
| 5922                               | p.495 |
| 5919                               | p.495 |

| BLUETOOTH CASAMBI SENSOR p.496 |       |
|--------------------------------|-------|
| 5971/PIR/CASAMBI               | p.496 |

| DALY SYSTEM p.496 |       |
|-------------------|-------|
| 186220/XS         | p.496 |
| 186221/S          | p.496 |
| 5942/T/DALI       | p.496 |
| 5714              | p.496 |
| 5715              | p.496 |
| 5716              | p.496 |
| 5717              | p.496 |
| 5972/DRIVER/DALI  | p.497 |

| DIM/ON-OFF DIP-SWITCH DRIVER p.497 |       |
|------------------------------------|-------|
| 5839                               | p.497 |
| 5687                               | p.497 |
| 5813                               | p.497 |
| 5814                               | p.497 |
| 5732                               | p.497 |
| 5738                               | p.497 |
| 5818                               | p.497 |
| 5840                               | p.498 |
| 5860                               | p.498 |
| 5686                               | p.498 |

| KIT EMERGENZA p.498 |       |
|---------------------|-------|
| KIT/EMERGENZA/3H    | p.498 |
| KIT/EM/MINI/1-3H    | p.498 |

| SCHEMI ELETTRICI p.499 |  |
|------------------------|--|
|------------------------|--|

Restaurant Matière Brut, France

Crédit photo: Bruno Ruiz

Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France





# INDOOR



# DOWNLIGHT

|           |                |
|-----------|----------------|
| MODUS EVO | 26             |
| MODUS     | 42             |
| COMBO     | 70             |
| LOOP      | 80             |
| DUO       | 94             |
| H2 DECO   | <b>NEW</b> 98  |
| RING      | 100            |
| BORA      | <b>NEW</b> 104 |
| THEA PRO  | 106            |
| PLANO     | 108            |
| MINI      | 110            |
| MICROLED  | 112            |





Villa Sigma, France

Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo

Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France

# MODUS e MODUS EVO



55

60

**MODUS  
MM**  
**6W**  
fino a  
**380 lm reali**



85

85

**MODUS EVO  
MV0**  
**9W - 13W**  
fino a  
**765 - 940 lm reali**




85

116

**MODUS EVO  
MV1**  
**15W - 21W**  
fino a  
**1075 - 1580 lm reali**



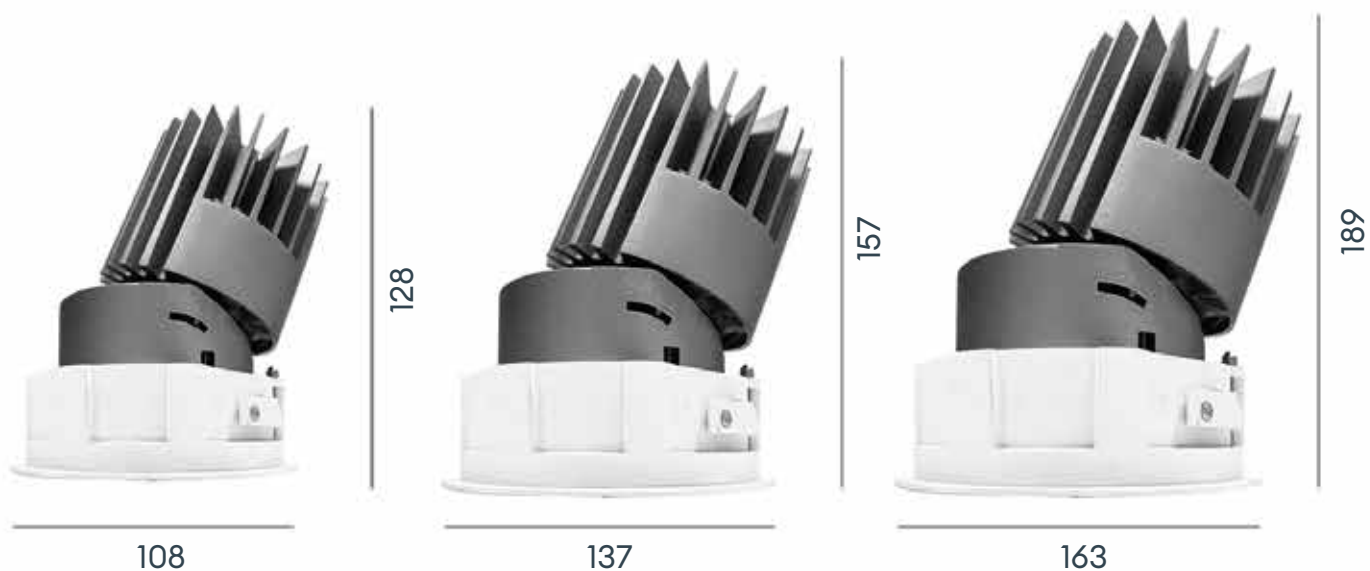

**MODUS  
M1**  
15W - 21W  
fino a  
990 - 1320 lm reali

**MODUS  
M2**  
21W - 28W  
fino a  
1320 - 1980 lm reali

**MODUS  
M3**  
28W - 40W  
fino a  
2055 - 3080 lm reali



# MODUS EVO

MODUS EVO è la soluzione ideale per l'illuminazione degli ambienti residenziali, grazie alla combinazione di versatilità progettuale, compattezza dimensionale e cura dei dettagli estetici. L'elevata resa cromatica garantisce una qualità della luce ottimale, valorizzando ogni spazio.

Disponibile nelle versioni rotonda e quadrata, con installazione a cornice o trimless, offre ampie possibilità di personalizzazione. I riflettori, proposti in quattro diverse finiture, e i cinque filtri opzionali consentono un controllo preciso della distribuzione luminosa, adattandosi a differenti esigenze progettuali.











# MVOR

## Tondo con cornice

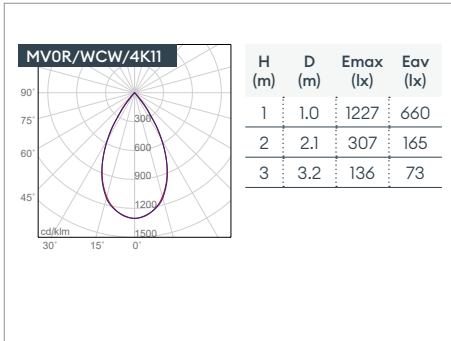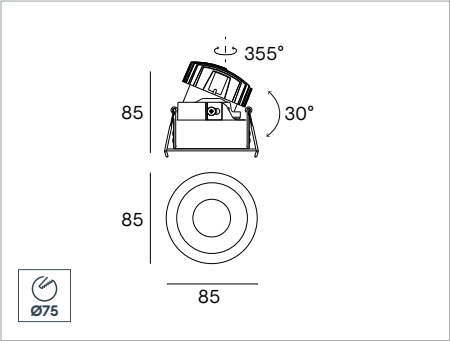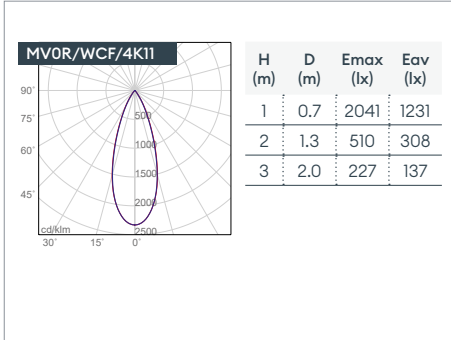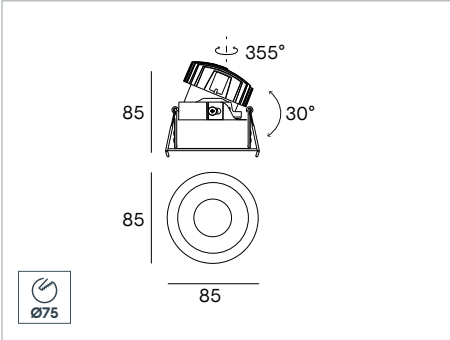

Incasso LED orientabile tondo con cornice, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco o nero. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori. Modulo LED IP44. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

CRI >90

15°

25°

35°

60°

IP20

IP44 Modulo

CAM

CE

B

W

Accessori disponibili, da ordinare separatamente, vedi p.41

| Codice       | Descrizione               | €    |
|--------------|---------------------------|------|
| MV/HONEYCOMB | Filtro anti abbagliamento | 4,50 |
| MV/ASY       | Filtro asimmetrico        | 6,60 |
| MV/D/ASY     | Filtro asimmetrico doppio | 6,60 |
| MV/LINEAR    | Filtro luce lineare       | 6,60 |
| MV/DIFFUSE   | Filtro luce diffusa       | 6,60 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice           | Descrizione                        | €      |
|------------------|------------------------------------|--------|
| KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.41

| Codice Cornice nera     | Codice Cornice bianca   | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €     |
|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|-------|
| <b>MV0R/BCN/2K07/.6</b> | <b>MV0R/WCN/2K07/.6</b> | ON-OFF | 530     | 9        | 2700K | 15°  | <16 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCN/3K07/.6</b> | <b>MV0R/WCN/3K07/.6</b> | ON-OFF | 560     | 9        | 3000K | 15°  | <16 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCN/4K07/.6</b> | <b>MV0R/WCN/4K07/.6</b> | ON-OFF | 610     | 9        | 4000K | 15°  | <16 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCM/2K07/.6</b> | <b>MV0R/WCM/2K07/.6</b> | ON-OFF | 525     | 9        | 2700K | 25°  | <16 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCM/3K07/.6</b> | <b>MV0R/WCM/3K07/.6</b> | ON-OFF | 555     | 9        | 3000K | 25°  | <16 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCM/4K07/.6</b> | <b>MV0R/WCM/4K07/.6</b> | ON-OFF | 610     | 9        | 4000K | 25°  | <16 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCF/2K07/.6</b> | <b>MV0R/WCF/2K07/.6</b> | ON-OFF | 580     | 9        | 2700K | 35°  | <19 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCF/3K07/.6</b> | <b>MV0R/WCF/3K07/.6</b> | ON-OFF | 610     | 9        | 3000K | 35°  | <19 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCF/4K07/.6</b> | <b>MV0R/WCF/4K07/.6</b> | ON-OFF | 680     | 9        | 4000K | 35°  | <19 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCW/2K07/.6</b> | <b>MV0R/WCW/2K07/.6</b> | ON-OFF | 670     | 9        | 2700K | 60°  | <25 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCW/3K07/.6</b> | <b>MV0R/WCW/3K07/.6</b> | ON-OFF | 705     | 9        | 3000K | 60°  | <25 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCW/4K07/.6</b> | <b>MV0R/WCW/4K07/.6</b> | ON-OFF | 765     | 9        | 4000K | 60°  | <25 | 82,50 |

|                         |                         |        |     |    |       |     |     |       |
|-------------------------|-------------------------|--------|-----|----|-------|-----|-----|-------|
| <b>MV0R/BCN/2K11/.6</b> | <b>MV0R/WCN/2K11/.6</b> | ON-OFF | 720 | 13 | 2700K | 15° | <16 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCN/3K11/.6</b> | <b>MV0R/WCN/3K11/.6</b> | ON-OFF | 760 | 13 | 3000K | 15° | <16 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCN/4K11/.6</b> | <b>MV0R/WCN/4K11/.6</b> | ON-OFF | 795 | 13 | 4000K | 15° | <16 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCM/2K11/.6</b> | <b>MV0R/WCM/2K11/.6</b> | ON-OFF | 695 | 13 | 2700K | 25° | <16 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCM/3K11/.6</b> | <b>MV0R/WCM/3K11/.6</b> | ON-OFF | 730 | 13 | 3000K | 25° | <16 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCM/4K11/.6</b> | <b>MV0R/WCM/4K11/.6</b> | ON-OFF | 790 | 13 | 4000K | 25° | <16 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCF/2K11/.6</b> | <b>MV0R/WCF/2K11/.6</b> | ON-OFF | 770 | 13 | 2700K | 35° | <19 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCF/3K11/.6</b> | <b>MV0R/WCF/3K11/.6</b> | ON-OFF | 810 | 13 | 3000K | 35° | <19 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCF/4K11/.6</b> | <b>MV0R/WCF/4K11/.6</b> | ON-OFF | 875 | 13 | 4000K | 35° | <19 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCW/2K11/.6</b> | <b>MV0R/WCW/2K11/.6</b> | ON-OFF | 870 | 13 | 2700K | 60° | <25 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCW/3K11/.6</b> | <b>MV0R/WCW/3K11/.6</b> | ON-OFF | 910 | 13 | 3000K | 60° | <25 | 82,50 |
| <b>MV0R/BCW/4K11/.6</b> | <b>MV0R/WCW/4K11/.6</b> | ON-OFF | 940 | 13 | 4000K | 60° | <25 | 82,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |           |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                  | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-------------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>MV0R/.C./.K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 110,00 |
| <b>MV0R/.C./.K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 164,00 |
| <b>MV0R/.C./.K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 128,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A





Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.



# MV0S

## Quadrato con cornice

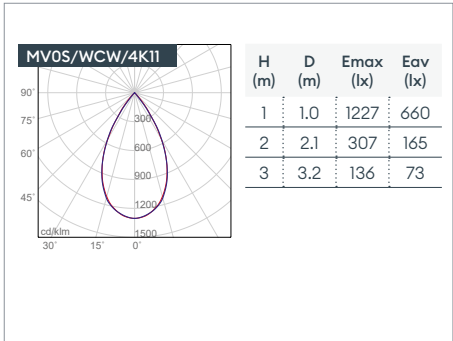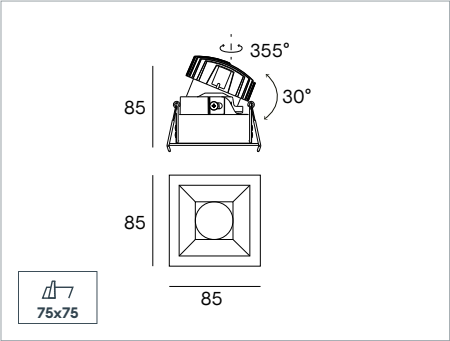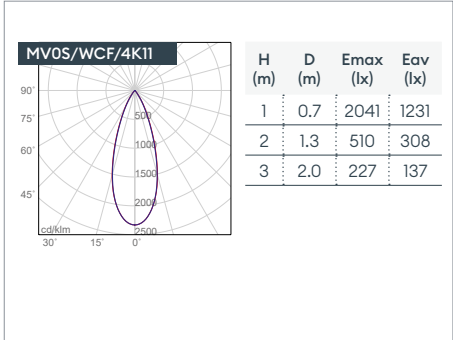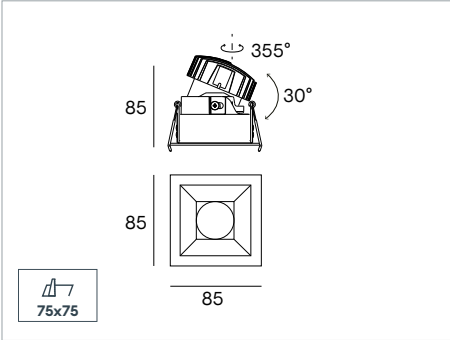

Incasso LED orientabile quadrato con cornice, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco o nero. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori. Modulo LED IP44. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

CRI >90

15°

25°

35°

60°

IP20

IP44 Modulo

CAM

CE

B

W

Accessori disponibili, da ordinare separatamente, vedi p.41

| Codice       | Descrizione               | €    |
|--------------|---------------------------|------|
| MV/HONEYCOMB | Filtro anti abbagliamento | 4,50 |
| MV/ASY       | Filtro asimmetrico        | 6,60 |
| MV/D/ASY     | Filtro asimmetrico doppio | 6,60 |
| MV/LINEAR    | Filtro luce lineare       | 6,60 |
| MV/DIFFUSE   | Filtro luce diffusa       | 6,60 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice           | Descrizione                        | €      |
|------------------|------------------------------------|--------|
| KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.41

| Codice Cornice nera     | Codice Cornice bianca   | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €     |
|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|-------|
| <b>MV0S/BCN/2K07/.6</b> | <b>MV0S/WCN/2K07/.6</b> | ON-OFF | 530     | 9        | 2700K | 15°  | <16 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCN/3K07/.6</b> | <b>MV0S/WCN/3K07/.6</b> | ON-OFF | 560     | 9        | 3000K | 15°  | <16 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCN/4K07/.6</b> | <b>MV0S/WCN/4K07/.6</b> | ON-OFF | 610     | 9        | 4000K | 15°  | <16 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCM/2K07/.6</b> | <b>MV0S/WCM/2K07/.6</b> | ON-OFF | 525     | 9        | 2700K | 25°  | <16 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCM/3K07/.6</b> | <b>MV0S/WCM/3K07/.6</b> | ON-OFF | 555     | 9        | 3000K | 25°  | <16 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCM/4K07/.6</b> | <b>MV0S/WCM/4K07/.6</b> | ON-OFF | 610     | 9        | 4000K | 25°  | <16 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCF/2K07/.6</b> | <b>MV0S/WCF/2K07/.6</b> | ON-OFF | 580     | 9        | 2700K | 35°  | <19 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCF/3K07/.6</b> | <b>MV0S/WCF/3K07/.6</b> | ON-OFF | 610     | 9        | 3000K | 35°  | <19 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCF/4K07/.6</b> | <b>MV0S/WCF/4K07/.6</b> | ON-OFF | 680     | 9        | 4000K | 35°  | <19 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCW/2K07/.6</b> | <b>MV0S/WCW/2K07/.6</b> | ON-OFF | 670     | 9        | 2700K | 60°  | <25 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCW/3K07/.6</b> | <b>MV0S/WCW/3K07/.6</b> | ON-OFF | 705     | 9        | 3000K | 60°  | <25 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCW/4K07/.6</b> | <b>MV0S/WCW/4K07/.6</b> | ON-OFF | 765     | 9        | 4000K | 60°  | <25 | 82,50 |

|                         |                         |        |     |    |       |     |     |       |
|-------------------------|-------------------------|--------|-----|----|-------|-----|-----|-------|
| <b>MV0S/BCN/2K11/.6</b> | <b>MV0S/WCN/2K11/.6</b> | ON-OFF | 720 | 13 | 2700K | 15° | <16 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCN/3K11/.6</b> | <b>MV0S/WCN/3K11/.6</b> | ON-OFF | 760 | 13 | 3000K | 15° | <16 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCN/4K11/.6</b> | <b>MV0S/WCN/4K11/.6</b> | ON-OFF | 795 | 13 | 4000K | 15° | <16 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCM/2K11/.6</b> | <b>MV0S/WCM/2K11/.6</b> | ON-OFF | 695 | 13 | 2700K | 25° | <16 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCM/3K11/.6</b> | <b>MV0S/WCM/3K11/.6</b> | ON-OFF | 730 | 13 | 3000K | 25° | <16 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCM/4K11/.6</b> | <b>MV0S/WCM/4K11/.6</b> | ON-OFF | 790 | 13 | 4000K | 25° | <16 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCF/2K11/.6</b> | <b>MV0S/WCF/2K11/.6</b> | ON-OFF | 770 | 13 | 2700K | 35° | <19 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCF/3K11/.6</b> | <b>MV0S/WCF/3K11/.6</b> | ON-OFF | 810 | 13 | 3000K | 35° | <19 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCF/4K11/.6</b> | <b>MV0S/WCF/4K11/.6</b> | ON-OFF | 875 | 13 | 4000K | 35° | <19 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCW/2K11/.6</b> | <b>MV0S/WCW/2K11/.6</b> | ON-OFF | 870 | 13 | 2700K | 60° | <25 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCW/3K11/.6</b> | <b>MV0S/WCW/3K11/.6</b> | ON-OFF | 910 | 13 | 3000K | 60° | <25 | 82,50 |
| <b>MV0S/BCW/4K11/.6</b> | <b>MV0S/WCW/4K11/.6</b> | ON-OFF | 940 | 13 | 4000K | 60° | <25 | 82,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |           |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                  | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-------------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>MV0S/.C./.K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 110,00 |
| <b>MV0S/.C./.K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 164,00 |
| <b>MV0S/.C./.K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 128,00 |





\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

# MV0./T

Versione trimless

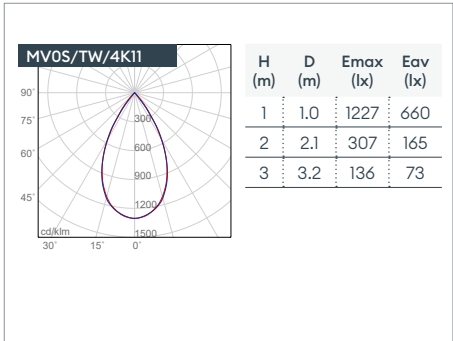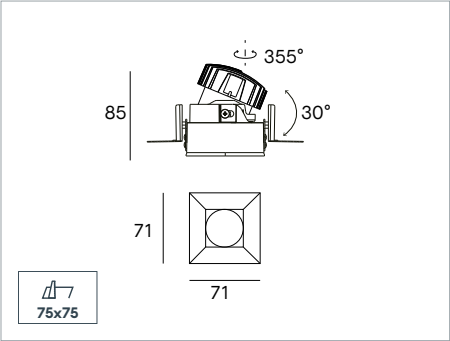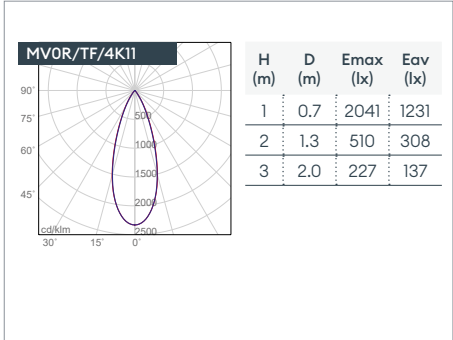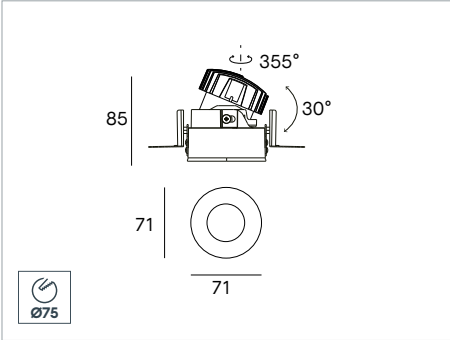

Incasso LED orientabile tondo e quadrato trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori. Modulo LED IP44. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

CRI >90

15°

25°

35°

60°

IP20

IP44 Modulo

CAM

CE

5

Accessori disponibili, da ordinare separatamente, vedi p.41

| Codice       | Descrizione               | €    |
|--------------|---------------------------|------|
| MV/HONEYCOMB | Filtro anti abbagliamento | 4,50 |
| MV/ASY       | Filtro asimmetrico        | 6,60 |
| MV/D/ASY     | Filtro asimmetrico doppio | 6,60 |
| MV/LINEAR    | Filtro luce lineare       | 6,60 |
| MV/DIFFUSE   | Filtro luce diffusa       | 6,60 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice           | Descrizione                        | €      |
|------------------|------------------------------------|--------|
| KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.41

| Codice Tondo           | Codice Quadrato        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €     |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|-------|
| <b>MV0R/TN/2K07/.6</b> | <b>MV0S/TN/2K07/.6</b> | ON-OFF | 530     | 9        | 2700K | 15°  | <16 | 91,00 |
| <b>MV0R/TN/3K07/.6</b> | <b>MV0S/TN/3K07/.6</b> | ON-OFF | 560     | 9        | 3000K | 15°  | <16 | 91,00 |
| <b>MV0R/TN/4K07/.6</b> | <b>MV0S/TN/4K07/.6</b> | ON-OFF | 610     | 9        | 4000K | 15°  | <16 | 91,00 |
| <b>MV0R/TM/2K07/.6</b> | <b>MV0S/TM/2K07/.6</b> | ON-OFF | 525     | 9        | 2700K | 25°  | <16 | 91,00 |
| <b>MV0R/TM/3K07/.6</b> | <b>MV0S/TM/3K07/.6</b> | ON-OFF | 555     | 9        | 3000K | 25°  | <16 | 91,00 |
| <b>MV0R/TM/4K07/.6</b> | <b>MV0S/TM/4K07/.6</b> | ON-OFF | 610     | 9        | 4000K | 25°  | <16 | 91,00 |
| <b>MV0R/TF/2K07/.6</b> | <b>MV0S/TF/2K07/.6</b> | ON-OFF | 580     | 9        | 2700K | 35°  | <19 | 91,00 |
| <b>MV0R/TF/3K07/.6</b> | <b>MV0S/TF/3K07/.6</b> | ON-OFF | 610     | 9        | 3000K | 35°  | <19 | 91,00 |
| <b>MV0R/TF/4K07/.6</b> | <b>MV0S/TF/4K07/.6</b> | ON-OFF | 680     | 9        | 4000K | 35°  | <19 | 91,00 |
| <b>MV0R/TW/2K07/.6</b> | <b>MV0S/TW/2K07/.6</b> | ON-OFF | 670     | 9        | 2700K | 60°  | <25 | 91,00 |
| <b>MV0R/TW/3K07/.6</b> | <b>MV0S/TW/3K07/.6</b> | ON-OFF | 705     | 9        | 3000K | 60°  | <25 | 91,00 |
| <b>MV0R/TW/4K07/.6</b> | <b>MV0S/TW/4K07/.6</b> | ON-OFF | 765     | 9        | 4000K | 60°  | <25 | 91,00 |

|                        |                        |        |     |    |       |     |     |       |
|------------------------|------------------------|--------|-----|----|-------|-----|-----|-------|
| <b>MV0R/TN/2K11/.6</b> | <b>MV0S/TN/2K11/.6</b> | ON-OFF | 720 | 13 | 2700K | 15° | <16 | 91,00 |
| <b>MV0R/TN/3K11/.6</b> | <b>MV0S/TN/3K11/.6</b> | ON-OFF | 760 | 13 | 3000K | 15° | <16 | 91,00 |
| <b>MV0R/TN/4K11/.6</b> | <b>MV0S/TN/4K11/.6</b> | ON-OFF | 795 | 13 | 4000K | 15° | <16 | 91,00 |
| <b>MV0R/TM/2K11/.6</b> | <b>MV0S/TM/2K11/.6</b> | ON-OFF | 695 | 13 | 2700K | 25° | <16 | 91,00 |
| <b>MV0R/TM/3K11/.6</b> | <b>MV0S/TM/3K11/.6</b> | ON-OFF | 730 | 13 | 3000K | 25° | <16 | 91,00 |
| <b>MV0R/TM/4K11/.6</b> | <b>MV0S/TM/4K11/.6</b> | ON-OFF | 790 | 13 | 4000K | 25° | <16 | 91,00 |
| <b>MV0R/TF/2K11/.6</b> | <b>MV0S/TF/2K11/.6</b> | ON-OFF | 770 | 13 | 2700K | 35° | <19 | 91,00 |
| <b>MV0R/TF/3K11/.6</b> | <b>MV0S/TF/3K11/.6</b> | ON-OFF | 810 | 13 | 3000K | 35° | <19 | 91,00 |
| <b>MV0R/TF/4K11/.6</b> | <b>MV0S/TF/4K11/.6</b> | ON-OFF | 875 | 13 | 4000K | 35° | <19 | 91,00 |
| <b>MV0R/TW/2K11/.6</b> | <b>MV0S/TW/2K11/.6</b> | ON-OFF | 870 | 13 | 2700K | 60° | <25 | 91,00 |
| <b>MV0R/TW/3K11/.6</b> | <b>MV0S/TW/3K11/.6</b> | ON-OFF | 910 | 13 | 3000K | 60° | <25 | 91,00 |
| <b>MV0R/TW/4K11/.6</b> | <b>MV0S/TW/4K11/.6</b> | ON-OFF | 940 | 13 | 4000K | 60° | <25 | 91,00 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |           |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>MV0./T./K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 118,50 |
| <b>MV0./T./K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 173,00 |
| <b>MV0./T./K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 137,00 |





\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

# MV1R

## Tondo con cornice

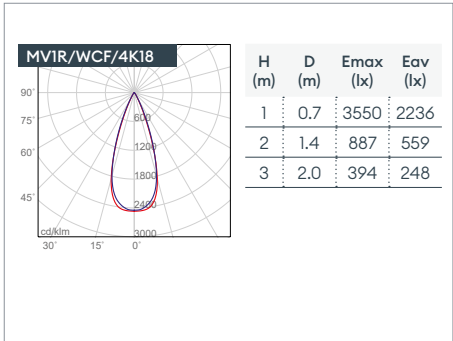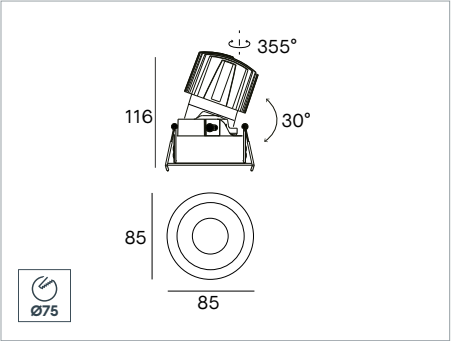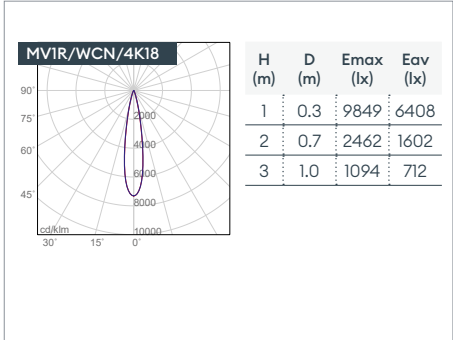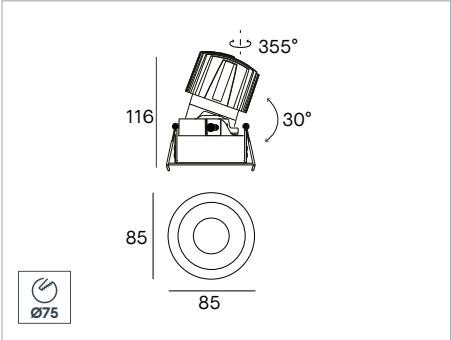

Incasso LED orientabile tondo con cornice, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco o nero. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori. Modulo LED IP44. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

CRI >90

18°

35°

50°

IP20

IP44 Modulo

B

W

Accessori disponibili, da ordinare separatamente, vedi p.41

| Codice       | Descrizione               | €    |
|--------------|---------------------------|------|
| MV/HONEYCOMB | Filtro anti abbagliamento | 4,50 |
| MV/ASY       | Filtro asimmetrico        | 6,60 |
| MV/D/ASY     | Filtro asimmetrico doppio | 6,60 |
| MV/LINEAR    | Filtro luce lineare       | 6,60 |
| MV/DIFFUSE   | Filtro luce diffusa       | 6,60 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice           | Descrizione                        | €      |
|------------------|------------------------------------|--------|
| KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.41

| Codice Cornice nera     | Codice Cornice bianca   | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>MV1R/BCN/2K13/.6</b> | <b>MV1R/WCN/2K13/.6</b> | ON-OFF | 940     | 15       | 2700K | 18°  | <16 | 123,50 |
| <b>MV1R/BCN/3K13/.6</b> | <b>MV1R/WCN/3K13/.6</b> | ON-OFF | 980     | 15       | 3000K | 18°  | <16 | 123,50 |
| <b>MV1R/BCN/4K13/.6</b> | <b>MV1R/WCN/4K13/.6</b> | ON-OFF | 1015    | 15       | 4000K | 18°  | <16 | 123,50 |
| <b>MV1R/BCF/2K13/.6</b> | <b>MV1R/WCF/2K13/.6</b> | ON-OFF | 1020    | 15       | 2700K | 35°  | <16 | 123,50 |
| <b>MV1R/BCF/3K13/.6</b> | <b>MV1R/WCF/3K13/.6</b> | ON-OFF | 1065    | 15       | 3000K | 35°  | <16 | 123,50 |
| <b>MV1R/BCF/4K13/.6</b> | <b>MV1R/WCF/4K13/.6</b> | ON-OFF | 1110    | 15       | 4000K | 35°  | <16 | 123,50 |
| <b>MV1R/BCW/2K13/.6</b> | <b>MV1R/WCW/2K13/.6</b> | ON-OFF | 975     | 15       | 2700K | 50°  | <19 | 123,50 |
| <b>MV1R/BCW/3K13/.6</b> | <b>MV1R/WCW/3K13/.6</b> | ON-OFF | 1015    | 15       | 3000K | 50°  | <19 | 123,50 |
| <b>MV1R/BCW/4K13/.6</b> | <b>MV1R/WCW/4K13/.6</b> | ON-OFF | 1075    | 15       | 4000K | 50°  | <19 | 123,50 |

|                         |                         |        |      |    |       |     |     |        |
|-------------------------|-------------------------|--------|------|----|-------|-----|-----|--------|
| <b>MV1R/BCN/2K18/.6</b> | <b>MV1R/WCN/2K18/.6</b> | ON-OFF | 1175 | 21 | 2700K | 18° | <16 | 129,50 |
| <b>MV1R/BCN/3K18/.6</b> | <b>MV1R/WCN/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1255 | 21 | 3000K | 18° | <16 | 129,50 |
| <b>MV1R/BCN/4K18/.6</b> | <b>MV1R/WCN/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1345 | 21 | 4000K | 18° | <16 | 129,50 |
| <b>MV1R/BCF/2K18/.6</b> | <b>MV1R/WCF/2K18/.6</b> | ON-OFF | 1245 | 21 | 2700K | 35° | <16 | 129,50 |
| <b>MV1R/BCF/3K18/.6</b> | <b>MV1R/WCF/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1330 | 21 | 3000K | 35° | <16 | 129,50 |
| <b>MV1R/BCF/4K18/.6</b> | <b>MV1R/WCF/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1440 | 21 | 4000K | 35° | <16 | 129,50 |
| <b>MV1R/BCW/2K18/.6</b> | <b>MV1R/WCW/2K18/.6</b> | ON-OFF | 1455 | 21 | 2700K | 50° | <19 | 129,50 |
| <b>MV1R/BCW/3K18/.6</b> | <b>MV1R/WCW/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1555 | 21 | 3000K | 50° | <19 | 129,50 |
| <b>MV1R/BCW/4K18/.6</b> | <b>MV1R/WCW/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1580 | 21 | 4000K | 50° | <19 | 129,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |           |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                  | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-------------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>MV1R/.C./.K13/.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 132,50 |
| <b>MV1R/.C./.K18/.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 136,50 |
| <b>MV1R/.C./.K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 195,50 |
| <b>MV1R/.C./.K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 157,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A





Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.



# MV1S

## Quadrato con cornice

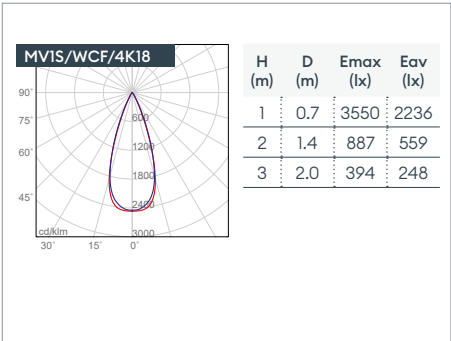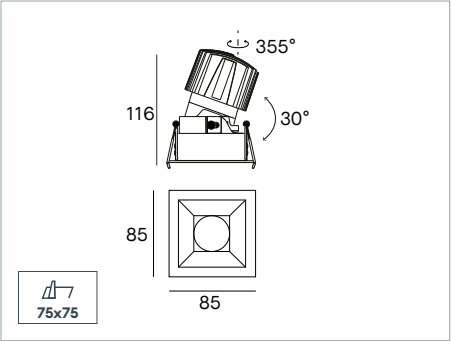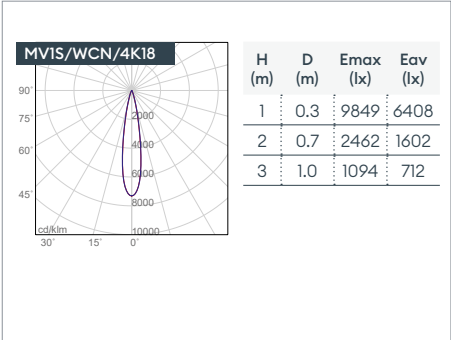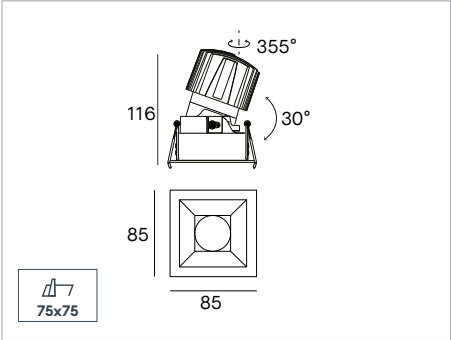

Incasso LED orientabile quadrato con cornice, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco o nero. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori. Modulo LED IP44. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



Accessori disponibili, da ordinare separatamente, vedi p.41

| Codice              | Descrizione               | €    |
|---------------------|---------------------------|------|
| <b>MV/HONEYCOMB</b> | Filtro anti abbagliamento | 4,50 |
| <b>MV/ASY</b>       | Filtro asimmetrico        | 6,60 |
| <b>MV/D/ASY</b>     | Filtro asimmetrico doppio | 6,60 |
| <b>MV/LINEAR</b>    | Filtro luce lineare       | 6,60 |
| <b>MV/DIFFUSE</b>   | Filtro luce diffusa       | 6,60 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.41

| Codice Cornice nera     | Codice Cornice bianca   | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>MV1S/BCN/2K13/.6</b> | <b>MV1S/WCN/2K13/.6</b> | ON-OFF | 940     | 15       | 2700K | 18°  | <16 | 123,50 |
| <b>MV1S/BCN/3K13/.6</b> | <b>MV1S/WCN/3K13/.6</b> | ON-OFF | 980     | 15       | 3000K | 18°  | <16 | 123,50 |
| <b>MV1S/BCN/4K13/.6</b> | <b>MV1S/WCN/4K13/.6</b> | ON-OFF | 1015    | 15       | 4000K | 18°  | <16 | 123,50 |
| <b>MV1S/BCF/2K13/.6</b> | <b>MV1S/WCF/2K13/.6</b> | ON-OFF | 1020    | 15       | 2700K | 35°  | <16 | 123,50 |
| <b>MV1S/BCF/3K13/.6</b> | <b>MV1S/WCF/3K13/.6</b> | ON-OFF | 1065    | 15       | 3000K | 35°  | <16 | 123,50 |
| <b>MV1S/BCF/4K13/.6</b> | <b>MV1S/WCF/4K13/.6</b> | ON-OFF | 1110    | 15       | 4000K | 35°  | <16 | 123,50 |
| <b>MV1S/BCW/2K13/.6</b> | <b>MV1S/WCW/2K13/.6</b> | ON-OFF | 975     | 15       | 2700K | 50°  | <19 | 123,50 |
| <b>MV1S/BCW/3K13/.6</b> | <b>MV1S/WCW/3K13/.6</b> | ON-OFF | 1015    | 15       | 3000K | 50°  | <19 | 123,50 |
| <b>MV1S/BCW/4K13/.6</b> | <b>MV1S/WCW/4K13/.6</b> | ON-OFF | 1075    | 15       | 4000K | 50°  | <19 | 123,50 |

|                         |                         |        |      |    |       |     |     |        |
|-------------------------|-------------------------|--------|------|----|-------|-----|-----|--------|
| <b>MV1S/BCN/2K18/.6</b> | <b>MV1S/WCN/2K18/.6</b> | ON-OFF | 1175 | 21 | 2700K | 18° | <16 | 129,50 |
| <b>MV1S/BCN/3K18/.6</b> | <b>MV1S/WCN/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1255 | 21 | 3000K | 18° | <16 | 129,50 |
| <b>MV1S/BCN/4K18/.6</b> | <b>MV1S/WCN/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1345 | 21 | 4000K | 18° | <16 | 129,50 |
| <b>MV1S/BCF/2K18/.6</b> | <b>MV1S/WCF/2K18/.6</b> | ON-OFF | 1245 | 21 | 2700K | 35° | <16 | 129,50 |
| <b>MV1S/BCF/3K18/.6</b> | <b>MV1S/WCF/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1330 | 21 | 3000K | 35° | <16 | 129,50 |
| <b>MV1S/BCF/4K18/.6</b> | <b>MV1S/WCF/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1440 | 21 | 4000K | 35° | <16 | 129,50 |
| <b>MV1S/BCW/2K18/.6</b> | <b>MV1S/WCW/2K18/.6</b> | ON-OFF | 1455 | 21 | 2700K | 50° | <19 | 129,50 |
| <b>MV1S/BCW/3K18/.6</b> | <b>MV1S/WCW/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1555 | 21 | 3000K | 50° | <19 | 129,50 |
| <b>MV1S/BCW/4K18/.6</b> | <b>MV1S/WCW/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1580 | 21 | 4000K | 50° | <19 | 129,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |           |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                  | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-------------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>MV1S/.C./.K13/.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 132,50 |
| <b>MV1S/.C./.K18/.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 136,50 |
| <b>MV1S/.C./.K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 195,50 |
| <b>MV1S/.C./.K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 157,00 |





\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

# MV1./T

Versione trimless

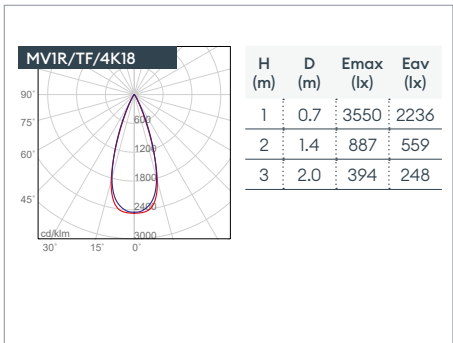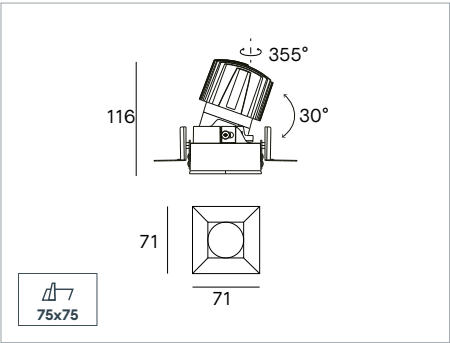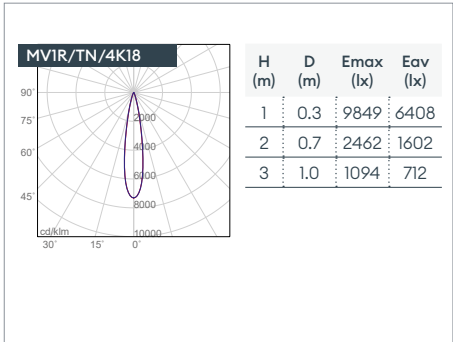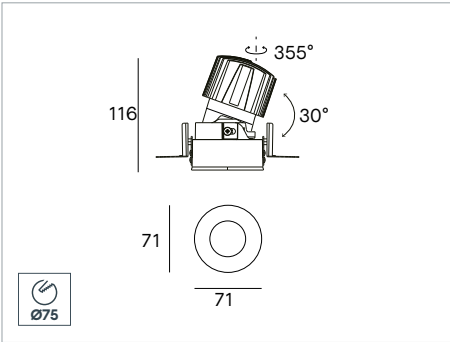

Incasso LED orientabile tondo e quadrato trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori. Modulo LED IP44. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

CRI >90

18°

35°

50°

IP20

IP44 Modulo

CAM

CE

Accessori disponibili, da ordinare separatamente, vedi p.41

| Codice       | Descrizione               | €    |
|--------------|---------------------------|------|
| MV/HONEYCOMB | Filtro anti abbagliamento | 4,50 |
| MV/ASY       | Filtro asimmetrico        | 6,60 |
| MV/D/ASY     | Filtro asimmetrico doppio | 6,60 |
| MV/LINEAR    | Filtro luce lineare       | 6,60 |
| MV/DIFFUSE   | Filtro luce diffusa       | 6,60 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice           | Descrizione                        | €      |
|------------------|------------------------------------|--------|
| KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.41

| Codice Tondo           | Codice Quadrato        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>MV1R/TN/2K13/.6</b> | <b>MV1S/TN/2K13/.6</b> | ON-OFF | 940     | 15       | 2700K | 18°  | <16 | 127,50 |
| <b>MV1R/TN/3K13/.6</b> | <b>MV1S/TN/3K13/.6</b> | ON-OFF | 980     | 15       | 3000K | 18°  | <16 | 127,50 |
| <b>MV1R/TN/4K13/.6</b> | <b>MV1S/TN/4K13/.6</b> | ON-OFF | 1015    | 15       | 4000K | 18°  | <16 | 127,50 |
| <b>MV1R/TF/2K13/.6</b> | <b>MV1S/TF/2K13/.6</b> | ON-OFF | 1020    | 15       | 2700K | 35°  | <16 | 127,50 |
| <b>MV1R/TF/3K13/.6</b> | <b>MV1S/TF/3K13/.6</b> | ON-OFF | 1065    | 15       | 3000K | 35°  | <16 | 127,50 |
| <b>MV1R/TF/4K13/.6</b> | <b>MV1S/TF/4K13/.6</b> | ON-OFF | 1110    | 15       | 4000K | 35°  | <16 | 127,50 |
| <b>MV1R/TW/2K13/.6</b> | <b>MV1S/TW/2K13/.6</b> | ON-OFF | 975     | 15       | 2700K | 50°  | <19 | 127,50 |
| <b>MV1R/TW/3K13/.6</b> | <b>MV1S/TW/3K13/.6</b> | ON-OFF | 1015    | 15       | 3000K | 50°  | <19 | 127,50 |
| <b>MV1R/TW/4K13/.6</b> | <b>MV1S/TW/4K13/.6</b> | ON-OFF | 1075    | 15       | 4000K | 50°  | <19 | 127,50 |

|                        |                        |        |      |    |       |     |     |        |
|------------------------|------------------------|--------|------|----|-------|-----|-----|--------|
| <b>MV1R/TN/2K18/.6</b> | <b>MV1S/TN/2K18/.6</b> | ON-OFF | 1175 | 21 | 2700K | 18° | <16 | 136,50 |
| <b>MV1R/TN/3K18/.6</b> | <b>MV1S/TN/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1255 | 21 | 3000K | 18° | <16 | 136,50 |
| <b>MV1R/TN/4K18/.6</b> | <b>MV1S/TN/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1345 | 21 | 4000K | 18° | <16 | 136,50 |
| <b>MV1R/TF/2K18/.6</b> | <b>MV1S/TF/2K18/.6</b> | ON-OFF | 1245 | 21 | 2700K | 35° | <16 | 136,50 |
| <b>MV1R/TF/3K18/.6</b> | <b>MV1S/TF/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1330 | 21 | 3000K | 35° | <16 | 136,50 |
| <b>MV1R/TF/4K18/.6</b> | <b>MV1S/TF/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1440 | 21 | 4000K | 35° | <16 | 136,50 |
| <b>MV1R/TW/2K18/.6</b> | <b>MV1S/TW/2K18/.6</b> | ON-OFF | 1455 | 21 | 2700K | 50° | <19 | 136,50 |
| <b>MV1R/TW/3K18/.6</b> | <b>MV1S/TW/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1555 | 21 | 3000K | 50° | <19 | 136,50 |
| <b>MV1R/TW/4K18/.6</b> | <b>MV1S/TW/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1580 | 21 | 4000K | 50° | <19 | 136,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |           |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>MV1./T./K13/.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 136,50 |
| <b>MV1./T./K18/.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 146,00 |
| <b>MV1./T./K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 205,00 |
| <b>MV1./T./K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 166,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.



# ACCESSORI MODUS EVO

MODUS EVO

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice              | Descrizione               | €    |
|---------------------|---------------------------|------|
| <b>MV/HONEYCOMB</b> | Filtro anti abbagliamento | 4,50 |
| <b>MV/ASY</b>       | Filtro asimmetrico        | 6,60 |
| <b>MV/D/ASY</b>     | Filtro asimmetrico doppio | 6,60 |
| <b>MV/LINEAR</b>    | Filtro luce lineare       | 6,60 |
| <b>MV/DIFFUSE</b>   | Filtro luce diffusa       | 6,60 |

Accessori inclusi nel codice prodotto. Disponibili su richiesta

| Codice                | Descrizione              | €     |
|-----------------------|--------------------------|-------|
| <b>MVR/FRAME/B</b>    | Cornice nera tonda       | 23,60 |
| <b>MVR/FRAME/W</b>    | Cornice bianca tonda     | 23,60 |
| <b>MVR/TRIMLESS/W</b> | Trimless bianco tondo    | 32,10 |
| <b>MVS/FRAME/B</b>    | Cornice nera quadrata    | 25,20 |
| <b>MVS/FRAME/W</b>    | Cornice bianca quadrata  | 25,20 |
| <b>MVS/TRIMLESS/W</b> | Trimless bianco quadrato | 35,40 |

Riflettore in policarbonato incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta

| Codice           | Descrizione                                          | €     |
|------------------|------------------------------------------------------|-------|
| <b>MVR/2RF/B</b> | Riflettore orientabile tondo colore nero opaco       | 7,90  |
| <b>MVR/2RF/M</b> | Riflettore orientabile tondo colore argento opaco    | 7,90  |
| <b>MVR/2RF/W</b> | Riflettore orientabile tondo colore bianco opaco     | 7,90  |
| <b>MVR/2RF/G</b> | Riflettore orientabile tondo colore oro opaco        | 14,60 |
| <b>MVS/2RF/B</b> | Riflettore orientabile quadrato colore nero opaco    | 7,90  |
| <b>MVS/2RF/M</b> | Riflettore orientabile quadrato colore argento opaco | 7,90  |
| <b>MVS/2RF/W</b> | Riflettore orientabile quadrato colore bianco opaco  | 7,90  |
| <b>MVS/2RF/G</b> | Riflettore orientabile quadrato colore oro opaco     | 14,60 |







# MODUS


MODUS è progettato per illuminare gli spazi in modo funzionale e decorativo. La sua versatilità ne consente l'integrazione in ogni ambiente, assicurando un ottimo comfort visivo grazie all'ottica arretrata. La caratteristica principale è la modularità: tondo o quadrato, con cornice o trimless, orientabile o fisso, è disponibile in 4 misure, con 2 fasci di luce, riflettori in 5 finiture differenti e 3 temperature di colore.





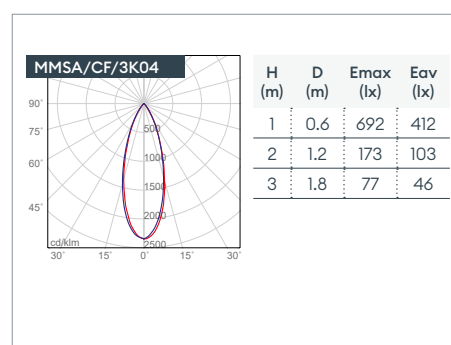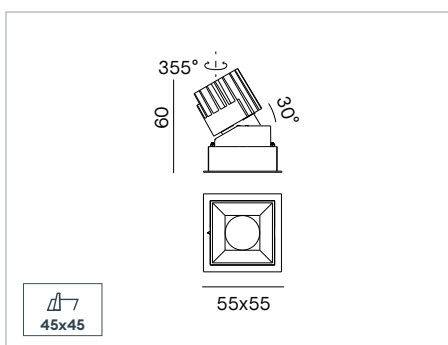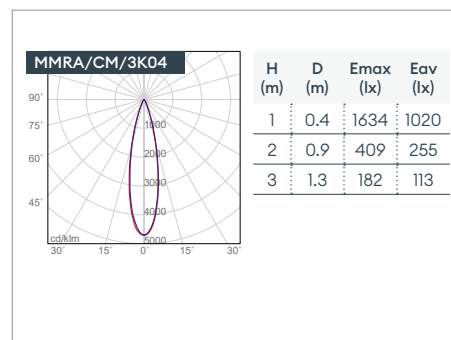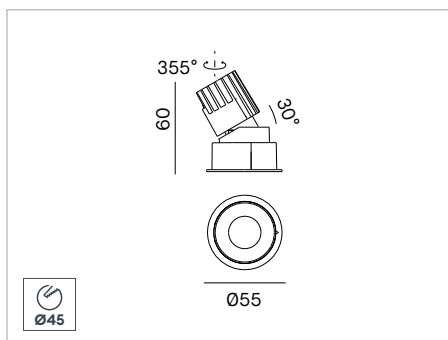

Incasso LED orientabile tondo e quadrato con cornice, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Tondo           | Codice Quadrato        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €     |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|-------|
| <b>MMRA/CM/2K04/.6</b> | <b>MMSA/CM/2K04/.6</b> | ON-OFF | 335     | 6        | 2700K | 20°  | <16 | 91,00 |
| <b>MMRA/CM/3K04/.6</b> | <b>MMSA/CM/3K04/.6</b> | ON-OFF | 345     | 6        | 3000K | 20°  | <16 | 91,00 |
| <b>MMRA/CM/4K04/.6</b> | <b>MMSA/CM/4K04/.6</b> | ON-OFF | 380     | 6        | 4000K | 20°  | <16 | 91,00 |
| <b>MMRA/CF/2K04/.6</b> | <b>MMSA/CF/2K04/.6</b> | ON-OFF | 285     | 6        | 2700K | 40°  | <16 | 91,00 |
| <b>MMRA/CF/3K04/.6</b> | <b>MMSA/CF/3K04/.6</b> | ON-OFF | 295     | 6        | 3000K | 40°  | <16 | 91,00 |
| <b>MMRA/CF/4K04/.6</b> | <b>MMSA/CF/4K04/.6</b> | ON-OFF | 325     | 6        | 4000K | 40°  | <16 | 91,00 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta


| Codice               | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>MM.A/C./K04/1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 106,50 |
| <b>MM.A/C./K04/3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 182,00 |
| <b>MM.A/C./K04/8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 142,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484


Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

# ACCESSORI MM

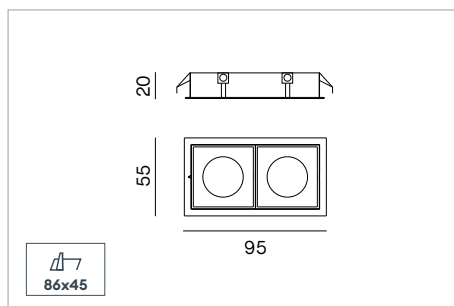


| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>MM/2/C</b> | 40,70 |

Cestello a 2 moduli per MODUS MM quadrato con cornice. Prodotti MM da ordinare separatamente.

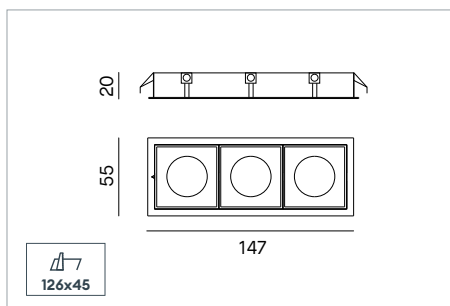





| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>MM/3/C</b> | 54,10 |

Cestello a 3 moduli per MODUS MM quadrato con cornice. Prodotti MM da ordinare separatamente.

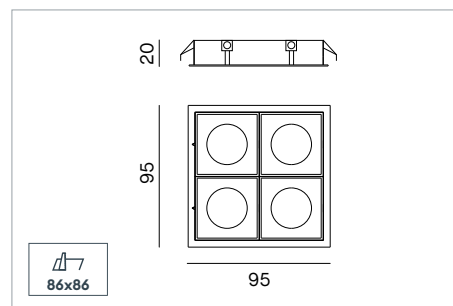

| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>MM/4/C</b> | 64,50 |

Cestello a 4 moduli per MODUS MM quadrato con cornice. Prodotti MM da ordinare separatamente.

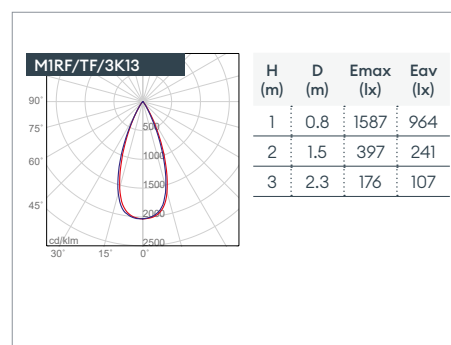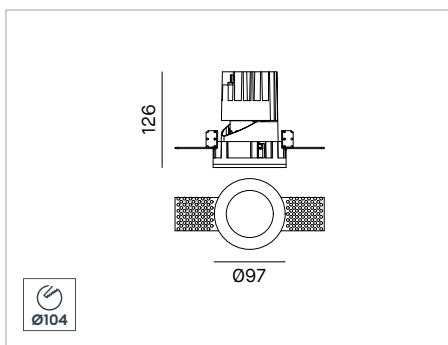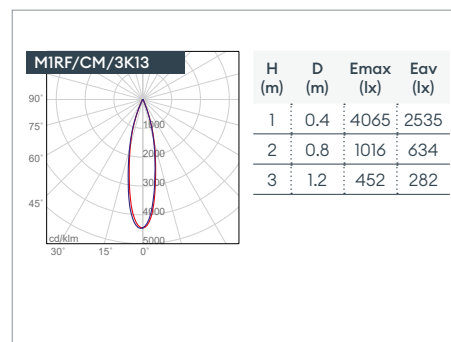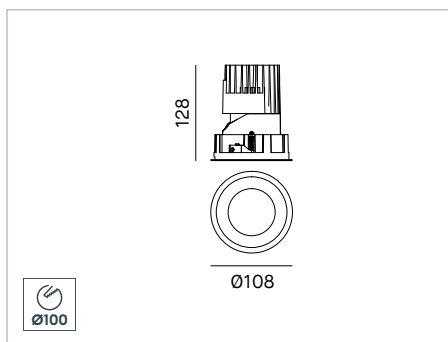

Incasso LED fisso tondo con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Cornice        | Codice Trimless       | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|-----------------------|-----------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>M1R/CM/3K13/.6</b> | <b>M1R/TM/3K13/.6</b> | ON-OFF | 910     | 15       | 3000K | 20°  | <19 | 155,00 |
| <b>M1R/CM/4K13/.6</b> | <b>M1R/TM/4K13/.6</b> | ON-OFF | 990     | 15       | 4000K | 20°  | <19 | 155,00 |
| <b>M1R/CF/3K13/.6</b> | <b>M1R/TF/3K13/.6</b> | ON-OFF | 895     | 15       | 3000K | 40°  | <16 | 155,00 |
| <b>M1R/CF/4K13/.6</b> | <b>M1R/TF/4K13/.6</b> | ON-OFF | 975     | 15       | 4000K | 40°  | <16 | 155,00 |
| <b>M1R/CM/3K18/.6</b> | <b>M1R/TM/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1235    | 21       | 3000K | 20°  | <19 | 155,00 |
| <b>M1R/CM/4K18/.6</b> | <b>M1R/TM/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1320    | 21       | 4000K | 20°  | <19 | 155,00 |
| <b>M1R/CF/3K18/.6</b> | <b>M1R/TF/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1215    | 21       | 3000K | 40°  | <16 | 155,00 |
| <b>M1R/CF/4K18/.6</b> | <b>M1R/TF/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1300    | 21       | 4000K | 40°  | <16 | 155,00 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |          |               |              |
|------------|----------|---------------|--------------|
| <b>B</b>   | <b>C</b> | <b>M</b>      | <b>W</b>     |
| Nero opaco | Cromo    | Argento opaco | Bianco opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M1R/././K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 171,00 |
| <b>M1R/././K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 224,50 |
| <b>M1R/././K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 185,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.





Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69

## M1

## Quadrato fisso con cornice o trimless

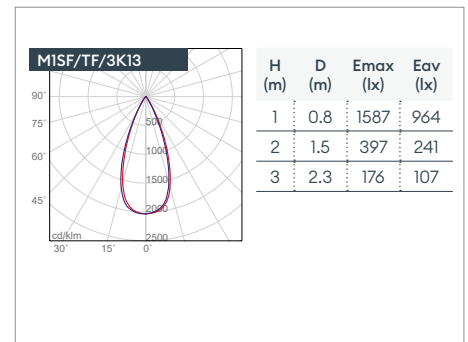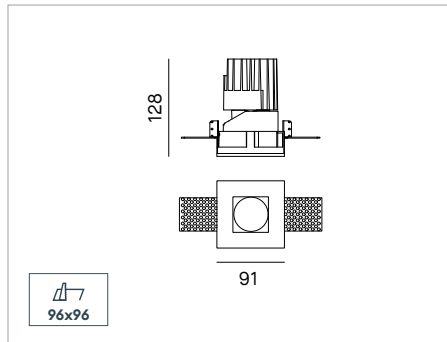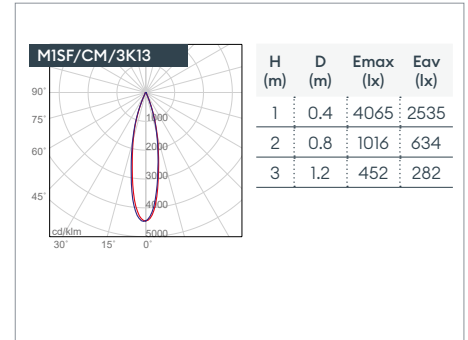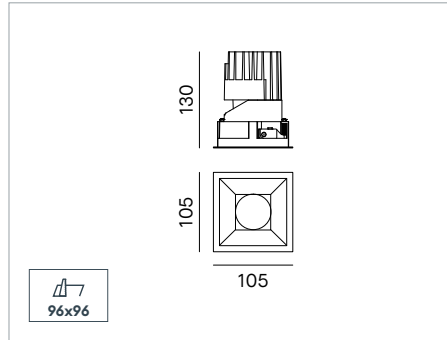

Incasso LED fisso quadrato con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>M1SF/CM/3K13/.6</b> | <b>M1SF/TM/3K13/.6</b> | ON-OFF | 910     | 15       | 3000K | 20°  | <19 | 155,00 |
| <b>M1SF/CM/4K13/.6</b> | <b>M1SF/TM/4K13/.6</b> | ON-OFF | 990     | 15       | 4000K | 20°  | <19 | 155,00 |
| <b>M1SF/CF/3K13/.6</b> | <b>M1SF/TF/3K13/.6</b> | ON-OFF | 895     | 15       | 3000K | 40°  | <16 | 155,00 |
| <b>M1SF/CF/4K13/.6</b> | <b>M1SF/TF/4K13/.6</b> | ON-OFF | 975     | 15       | 4000K | 40°  | <16 | 155,00 |
| <b>M1SF/CM/3K18/.6</b> | <b>M1SF/TM/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1235    | 21       | 3000K | 20°  | <19 | 155,00 |
| <b>M1SF/CM/4K18/.6</b> | <b>M1SF/TM/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1320    | 21       | 4000K | 20°  | <19 | 155,00 |
| <b>M1SF/CF/3K18/.6</b> | <b>M1SF/TF/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1215    | 21       | 3000K | 40°  | <16 | 155,00 |
| <b>M1SF/CF/4K18/.6</b> | <b>M1SF/TF/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1300    | 21       | 4000K | 40°  | <16 | 155,00 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |          |               |              |
|------------|----------|---------------|--------------|
| <b>B</b>   | <b>C</b> | <b>M</b>      | <b>W</b>     |
| Nero opaco | Cromo    | Argento opaco | Bianco opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice              | Descrizione          | Garanzia | €      |
|---------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M1SF/./K../1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 171,00 |
| <b>M1SF/./K../3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 224,50 |
| <b>M1SF/./K../8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 185,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484





Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69



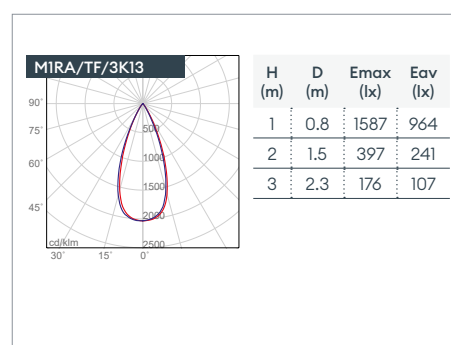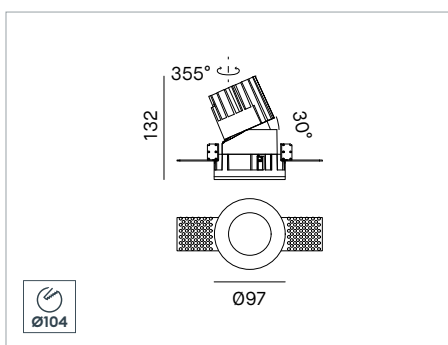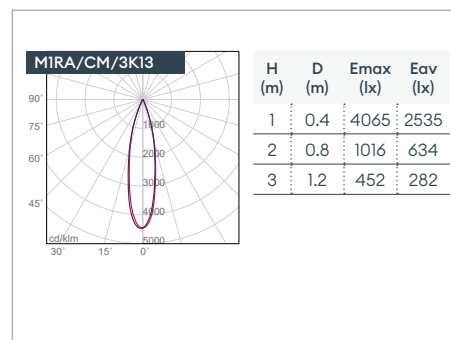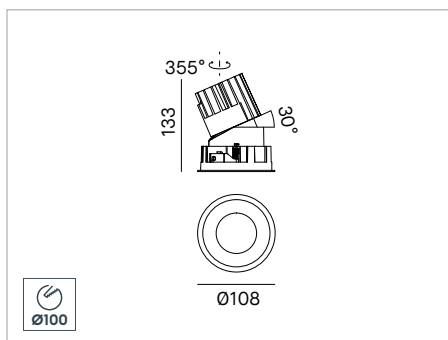

Incasso LED orientabile tondo con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>M1RA/CM/3K13/.6</b> | <b>M1RA/TM/3K13/.6</b> | ON-OFF | 800     | 15       | 3000K | 20°  | <19 | 155,00 |
| <b>M1RA/CM/4K13/.6</b> | <b>M1RA/TM/4K13/.6</b> | ON-OFF | 870     | 15       | 4000K | 20°  | <19 | 155,00 |
| <b>M1RA/CF/3K13/.6</b> | <b>M1RA/TF/3K13/.6</b> | ON-OFF | 780     | 15       | 3000K | 40°  | <16 | 155,00 |
| <b>M1RA/CF/4K13/.6</b> | <b>M1RA/TF/4K13/.6</b> | ON-OFF | 860     | 15       | 4000K | 40°  | <16 | 155,00 |

|                        |                        |        |      |    |       |     |     |        |
|------------------------|------------------------|--------|------|----|-------|-----|-----|--------|
| <b>M1RA/CM/3K18/.6</b> | <b>M1RA/TM/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1090 | 21 | 3000K | 20° | <19 | 155,00 |
| <b>M1RA/CM/4K18/.6</b> | <b>M1RA/TM/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1160 | 21 | 4000K | 20° | <19 | 155,00 |
| <b>M1RA/CF/3K18/.6</b> | <b>M1RA/TF/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1065 | 21 | 3000K | 40° | <16 | 155,00 |
| <b>M1RA/CF/4K18/.6</b> | <b>M1RA/TF/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1135 | 21 | 4000K | 40° | <16 | 155,00 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |          |               |              |
|------------|----------|---------------|--------------|
| <b>B</b>   | <b>C</b> | <b>M</b>      | <b>W</b>     |
| Nero opaco | Cromo    | Argento opaco | Bianco opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice               | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M1RA/./K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 171,00 |
| <b>M1RA/./K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 224,50 |
| <b>M1RA/./K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 185,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498





| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69



## M1

## Quadrato orientabile con cornice o trimless

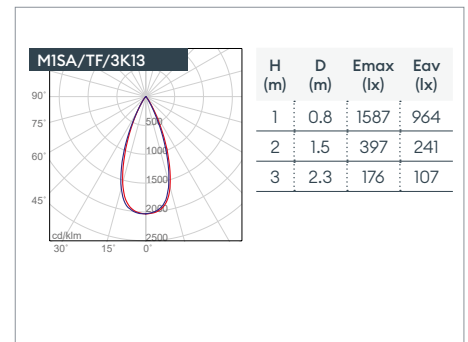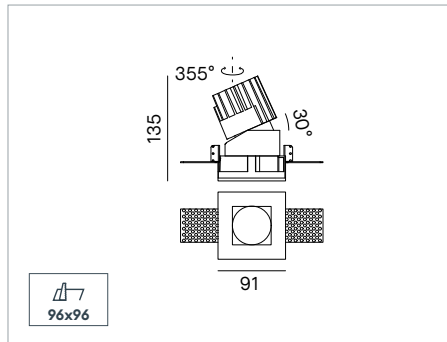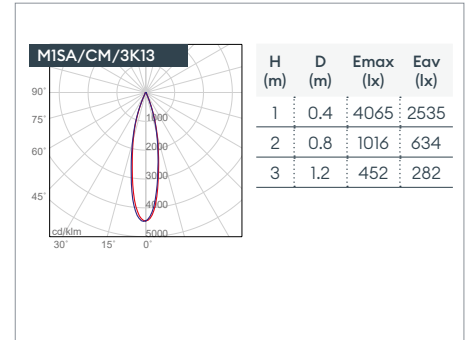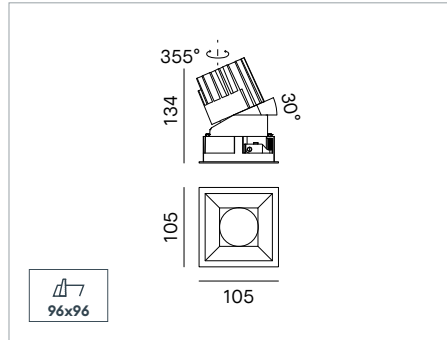

Incasso LED orientabile quadrato con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>M1SA/CM/3K13/.6</b> | <b>M1SA/TM/3K13/.6</b> | ON-OFF | 800     | 15       | 3000K | 20°  | <19 | 155,00 |
| <b>M1SA/CM/4K13/.6</b> | <b>M1SA/TM/4K13/.6</b> | ON-OFF | 870     | 15       | 4000K | 20°  | <19 | 155,00 |
| <b>M1SA/CF/3K13/.6</b> | <b>M1SA/TF/3K13/.6</b> | ON-OFF | 780     | 15       | 3000K | 40°  | <16 | 155,00 |
| <b>M1SA/CF/4K13/.6</b> | <b>M1SA/TF/4K13/.6</b> | ON-OFF | 860     | 15       | 4000K | 40°  | <16 | 155,00 |
| <b>M1SA/CM/3K18/.6</b> | <b>M1SA/TM/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1090    | 21       | 3000K | 20°  | <19 | 155,00 |
| <b>M1SA/CM/4K18/.6</b> | <b>M1SA/TM/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1160    | 21       | 4000K | 20°  | <19 | 155,00 |
| <b>M1SA/CF/3K18/.6</b> | <b>M1SA/TF/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1065    | 21       | 3000K | 40°  | <16 | 155,00 |
| <b>M1SA/CF/4K18/.6</b> | <b>M1SA/TF/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1135    | 21       | 4000K | 40°  | <16 | 155,00 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |          |               |              |
|------------|----------|---------------|--------------|
| <b>B</b>   | <b>C</b> | <b>M</b>      | <b>W</b>     |
| Nero opaco | Cromo    | Argento opaco | Bianco opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice               | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M1SA/./K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 171,00 |
| <b>M1SA/./K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 224,50 |
| <b>M1SA/./K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 185,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498


| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |


Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69

M1


Tondo asimmetrico con cornice o trimless




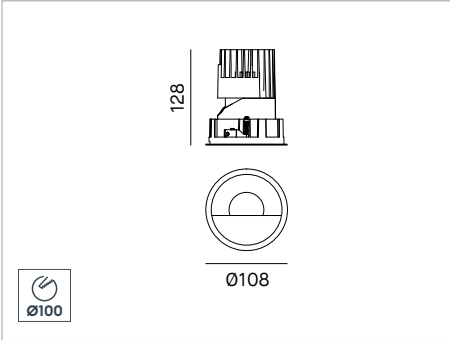

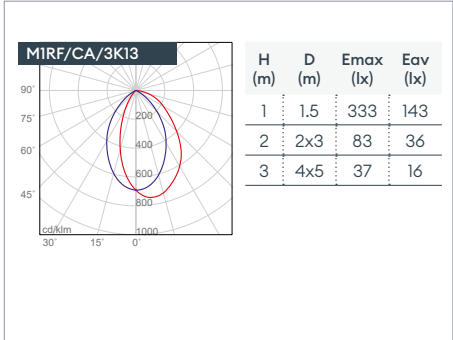



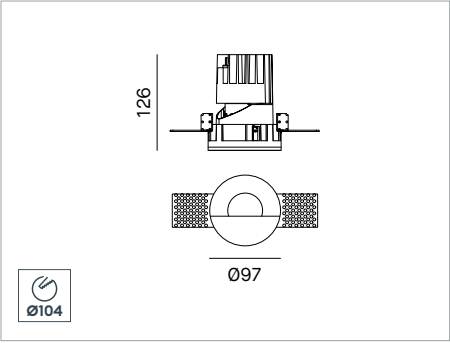

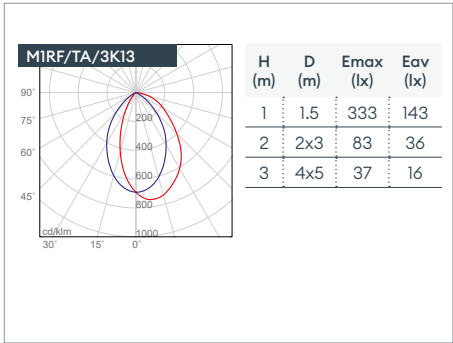

Incasso LED asimmetrico tondo con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettore in policarbonato argento opaco. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

CRI >90

ASY

IP20

IP54 Modulo

CAM

CE

W

| Codice Cornice  | Codice Trimless | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam        | €      |
|-----------------|-----------------|--------|---------|----------|-------|-------------|--------|
| M1RF/CA/3K13/M6 | M1RF/TA/3K13/M6 | ON-OFF | 455     | 15       | 3000K | Asimmetrico | 175,50 |
| M1RF/CA/4K13/M6 | M1RF/TA/4K13/M6 | ON-OFF | 500     | 15       | 4000K | Asimmetrico | 175,50 |
| M1RF/CA/3K18/M6 | M1RF/TA/3K18/M6 | ON-OFF | 620     | 21       | 3000K | Asimmetrico | 175,50 |
| M1RF/CA/4K18/M6 | M1RF/TA/4K18/M6 | ON-OFF | 665     | 21       | 4000K | Asimmetrico | 175,50 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice          | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-----------------|----------------------|----------|--------|
| M1RF/.A/.K../M1 | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 186,00 |
| M1RF/.A/.K../M3 | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 248,00 |
| M1RF/.A/.K../M8 | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 212,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A  
Gestione della luce, p.484  
Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.





Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice           | Descrizione                        | €      |
|------------------|------------------------------------|--------|
| KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69

## M1

## Quadrato asimmetrico con cornice o trimless

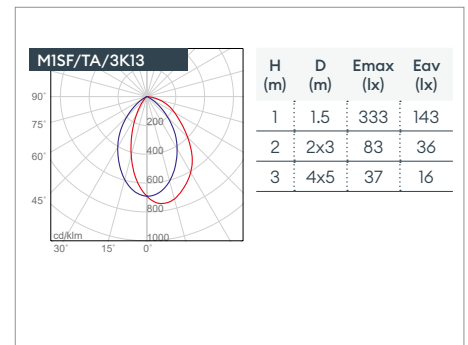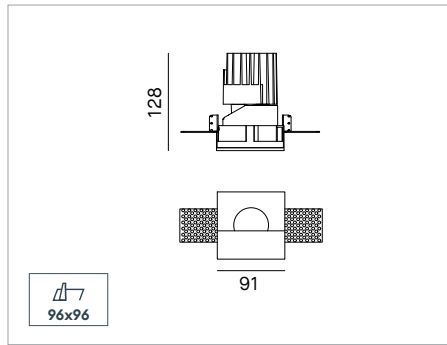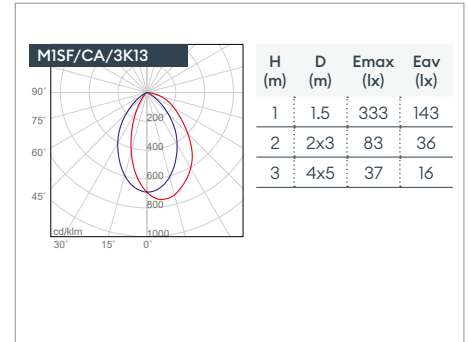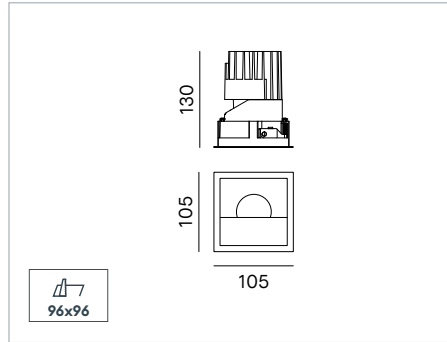

Incasso LED asimmetrico quadrato con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettore in policarbonato argento opaco. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam        | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|-------------|--------|
| <b>M1SF/CA/3K13/M6</b> | <b>M1SF/TA/3K13/M6</b> | ON-OFF | 455     | 15       | 3000K | Asimmetrico | 175,50 |
| <b>M1SF/CA/4K13/M6</b> | <b>M1SF/TA/4K13/M6</b> | ON-OFF | 500     | 15       | 4000K | Asimmetrico | 175,50 |
| <b>M1SF/CA/3K18/M6</b> | <b>M1SF/TA/3K18/M6</b> | ON-OFF | 620     | 21       | 3000K | Asimmetrico | 175,50 |
| <b>M1SF/CA/4K18/M6</b> | <b>M1SF/TA/4K18/M6</b> | ON-OFF | 665     | 21       | 4000K | Asimmetrico | 175,50 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                 | Descrizione          | Garanzia | €      |
|------------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M1SF/.A./K../M1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 186,00 |
| <b>M1SF/.A./K../M3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 248,00 |
| <b>M1SF/.A./K../M8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 212,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.





Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69





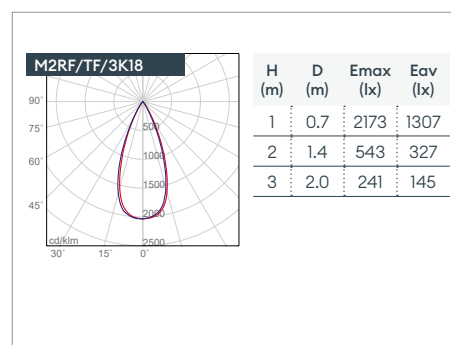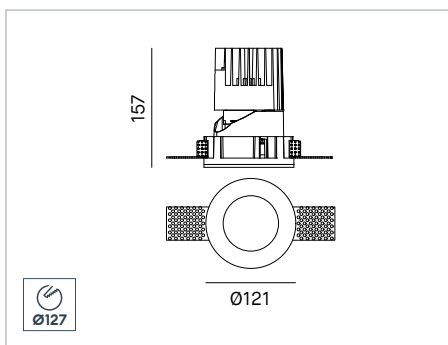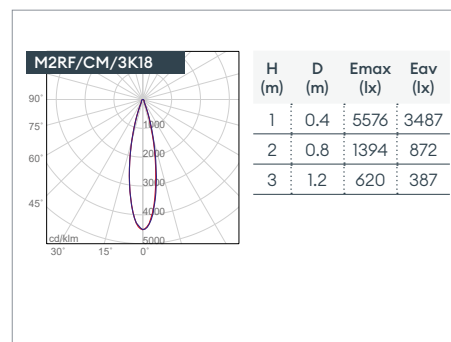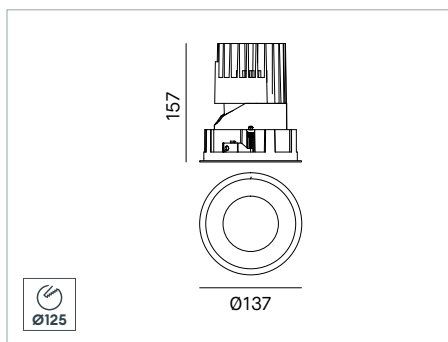

Incasso LED fisso tondo con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>M2RF/CM/3K18/.6</b> | <b>M2RF/TM/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1235    | 21       | 3000K | 20°  | <19 | 207,00 |
| <b>M2RF/CM/4K18/.6</b> | <b>M2RF/TM/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1320    | 21       | 4000K | 20°  | <19 | 207,00 |
| <b>M2RF/CF/3K18/.6</b> | <b>M2RF/TF/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1200    | 21       | 3000K | 40°  | <16 | 207,00 |
| <b>M2RF/CF/4K18/.6</b> | <b>M2RF/TF/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1280    | 21       | 4000K | 40°  | <16 | 207,00 |
| <b>M2RF/CM/3K25/.6</b> | <b>M2RF/TM/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1815    | 28       | 3000K | 20°  | <19 | 212,50 |
| <b>M2RF/CM/4K25/.6</b> | <b>M2RF/TM/4K25/.6</b> | ON-OFF | 1980    | 28       | 4000K | 20°  | <19 | 212,50 |
| <b>M2RF/CF/3K25/.6</b> | <b>M2RF/TF/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1760    | 28       | 3000K | 40°  | <16 | 212,50 |
| <b>M2RF/CF/4K25/.6</b> | <b>M2RF/TF/4K25/.6</b> | ON-OFF | 1920    | 28       | 4000K | 40°  | <16 | 212,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |          |               |              |           |
|------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>C</b> | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Cromo    | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice               | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M2RF/./K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 225,00 |
| <b>M2RF/./K18/.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 271,50 |
| <b>M2RF/./K25/.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 290,00 |
| <b>M2RF/./K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 232,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484





Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69



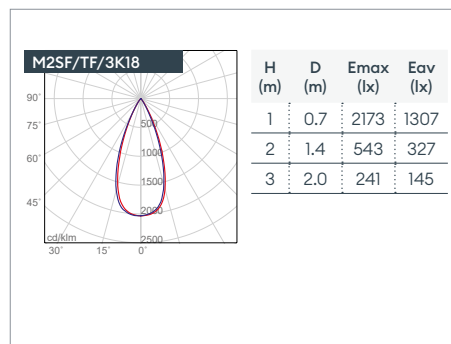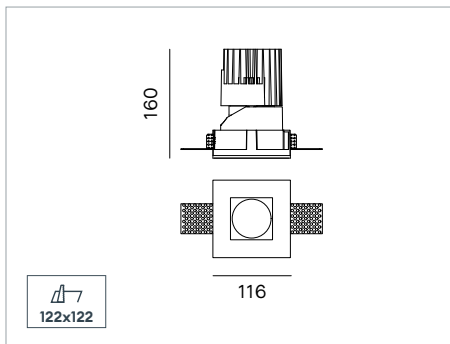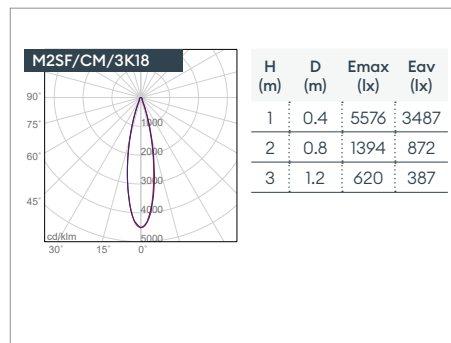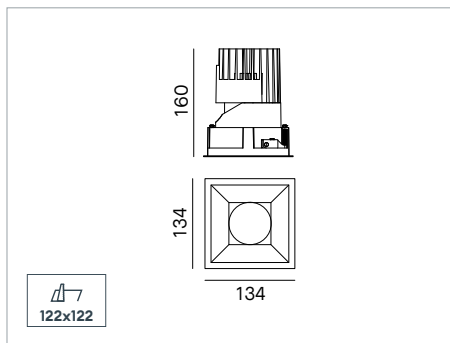

Incasso LED fisso quadrato con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>M2SF/CM/3K18/.6</b> | <b>M2SF/TM/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1235    | 21       | 3000K | 20°  | <19 | 207,00 |
| <b>M2SF/CM/4K18/.6</b> | <b>M2SF/TM/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1320    | 21       | 4000K | 20°  | <19 | 207,00 |
| <b>M2SF/CF/3K18/.6</b> | <b>M2SF/TF/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1200    | 21       | 3000K | 40°  | <16 | 207,00 |
| <b>M2SF/CF/4K18/.6</b> | <b>M2SF/TF/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1280    | 21       | 4000K | 40°  | <16 | 207,00 |
| <b>M2SF/CM/3K25/.6</b> | <b>M2SF/TM/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1815    | 28       | 3000K | 20°  | <19 | 212,50 |
| <b>M2SF/CM/4K25/.6</b> | <b>M2SF/TM/4K25/.6</b> | ON-OFF | 1980    | 28       | 4000K | 20°  | <19 | 212,50 |
| <b>M2SF/CF/3K25/.6</b> | <b>M2SF/TF/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1760    | 28       | 3000K | 40°  | <16 | 212,50 |
| <b>M2SF/CF/4K25/.6</b> | <b>M2SF/TF/4K25/.6</b> | ON-OFF | 1920    | 28       | 4000K | 40°  | <16 | 212,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |          |               |              |           |
|------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>C</b> | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Cromo    | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice               | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M2SF/./K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 225,00 |
| <b>M2SF/./K18/.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 271,50 |
| <b>M2SF/./K25/.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 290,00 |
| <b>M2SF/./K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 232,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498





| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69



# M2

## Tondo orientabile con cornice o trimless

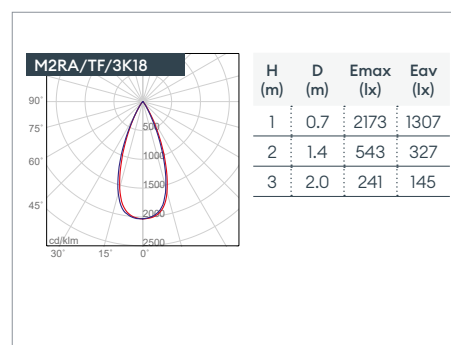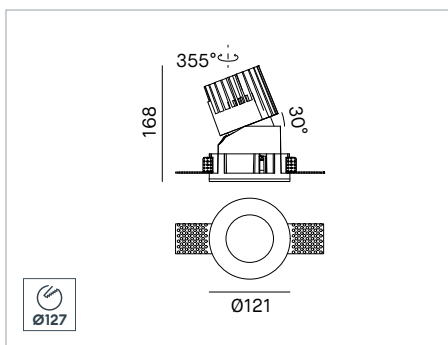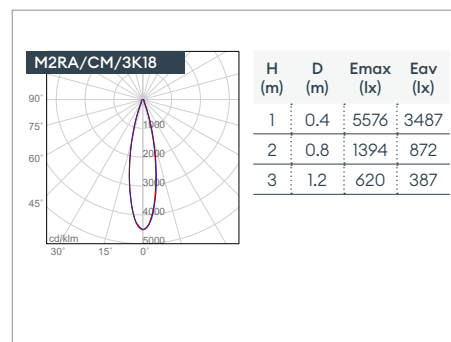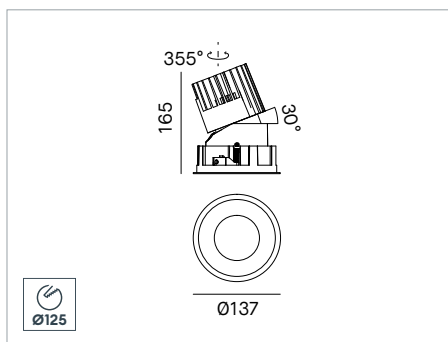

Incasso LED orientabile tondo con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>M2RA/CM/3K18/.6</b> | <b>M2RA/TM/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1105    | 21       | 3000K | 20°  | <19 | 207,00 |
| <b>M2RA/CM/4K18/.6</b> | <b>M2RA/TM/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1180    | 21       | 4000K | 20°  | <19 | 207,00 |
| <b>M2RA/CF/3K18/.6</b> | <b>M2RA/TF/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1070    | 21       | 3000K | 40°  | <16 | 207,00 |
| <b>M2RA/CF/4K18/.6</b> | <b>M2RA/TF/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1140    | 21       | 4000K | 40°  | <16 | 207,00 |
| <b>M2RA/CM/3K25/.6</b> | <b>M2RA/TM/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1620    | 28       | 3000K | 20°  | <19 | 212,50 |
| <b>M2RA/CM/4K25/.6</b> | <b>M2RA/TM/4K25/.6</b> | ON-OFF | 1770    | 28       | 4000K | 20°  | <19 | 212,50 |
| <b>M2RA/CF/3K25/.6</b> | <b>M2RA/TF/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1570    | 28       | 3000K | 40°  | <16 | 212,50 |
| <b>M2RA/CF/4K25/.6</b> | <b>M2RA/TF/4K25/.6</b> | ON-OFF | 1715    | 28       | 4000K | 40°  | <16 | 212,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |          |               |              |           |
|------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>C</b> | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Cromo    | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice              | Descrizione          | Garanzia | €      |
|---------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M2RA/./K../1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 225,00 |
| <b>M2RA/./K18/3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 271,50 |
| <b>M2RA/./K25/3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 290,00 |
| <b>M2RA/./K../8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 232,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484





Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69

## Quadrato orientabile con cornice o trimless

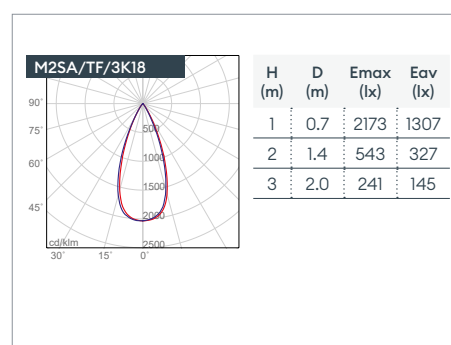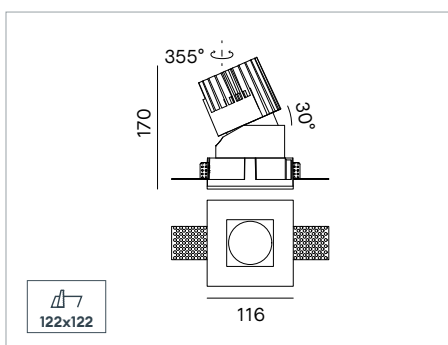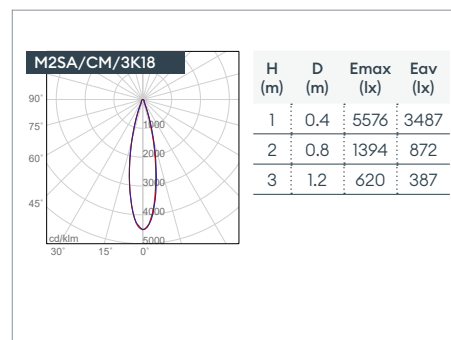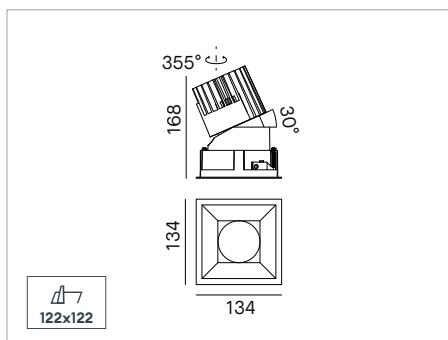

Incasso LED orientabile quadrato con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>M2SA/CM/3K18/.6</b> | <b>M2SA/TM/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1105    | 21       | 3000K | 20°  | <19 | 207,00 |
| <b>M2SA/CM/4K18/.6</b> | <b>M2SA/TM/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1180    | 21       | 4000K | 20°  | <19 | 207,00 |
| <b>M2SA/CF/3K18/.6</b> | <b>M2SA/TF/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1070    | 21       | 3000K | 40°  | <16 | 207,00 |
| <b>M2SA/CF/4K18/.6</b> | <b>M2SA/TF/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1140    | 21       | 4000K | 40°  | <16 | 207,00 |
| <b>M2SA/CM/3K25/.6</b> | <b>M2SA/TM/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1620    | 28       | 3000K | 20°  | <19 | 212,50 |
| <b>M2SA/CM/4K25/.6</b> | <b>M2SA/TM/4K25/.6</b> | ON-OFF | 1770    | 28       | 4000K | 20°  | <19 | 212,50 |
| <b>M2SA/CF/3K25/.6</b> | <b>M2SA/TF/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1570    | 28       | 3000K | 40°  | <16 | 212,50 |
| <b>M2SA/CF/4K25/.6</b> | <b>M2SA/TF/4K25/.6</b> | ON-OFF | 1715    | 28       | 4000K | 40°  | <16 | 212,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |          |               |              |           |
|------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>C</b> | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Cromo    | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice               | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M2SA/./K../1</b>  | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 225,00 |
| <b>M2SA/./K18/.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 271,50 |
| <b>M2SA/./K25/.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 290,00 |
| <b>M2SA/./K../8</b>  | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 232,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.





Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |


Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69

# M2

## Tondo asimmetrico con cornice o trimless

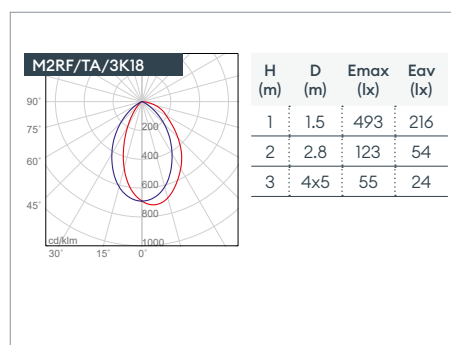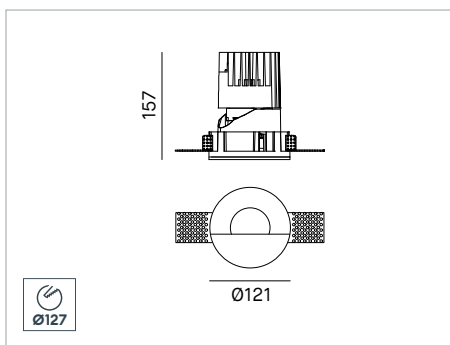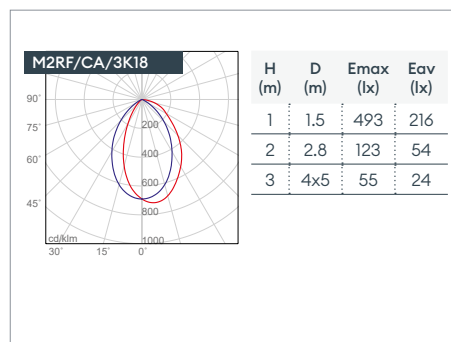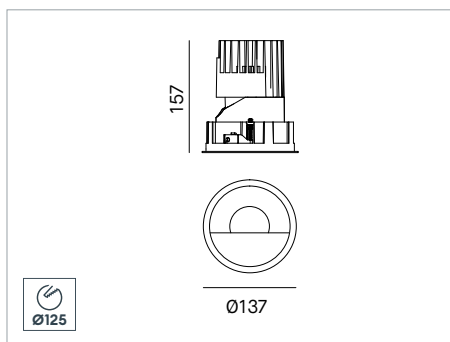

Incasso LED asimmetrico tondo con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettore in policarbonato argento opaco. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam        | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|-------------|--------|
| <b>M2RF/CA/3K18/M6</b> | <b>M2RF/TA/3K18/M6</b> | ON-OFF | 695     | 21       | 3000K | Asimmetrico | 241,50 |
| <b>M2RF/CA/4K18/M6</b> | <b>M2RF/TA/4K18/M6</b> | ON-OFF | 740     | 21       | 4000K | Asimmetrico | 241,50 |
| <b>M2RF/CA/3K25/M6</b> | <b>M2RF/TA/3K25/M6</b> | ON-OFF | 1015    | 28       | 3000K | Asimmetrico | 247,50 |
| <b>M2RF/CA/4K25/M6</b> | <b>M2RF/TA/4K25/M6</b> | ON-OFF | 1110    | 28       | 4000K | Asimmetrico | 247,50 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                 | Descrizione          | Garanzia | €      |
|------------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M2RF/.A./K../M1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 260,50 |
| <b>M2RF/.A./K18/M3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 300,00 |
| <b>M2RF/.A./K25/M3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 316,50 |
| <b>M2RF/.A./K../M8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 264,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.





Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |


Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69

## M2

## Quadrato asimmetrico con cornice o trimless

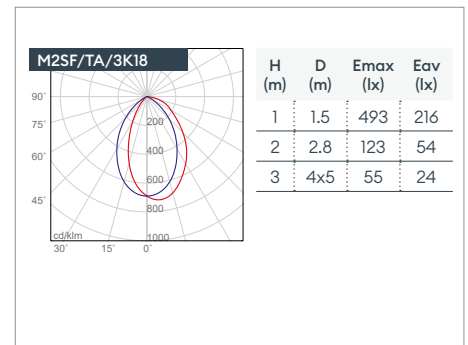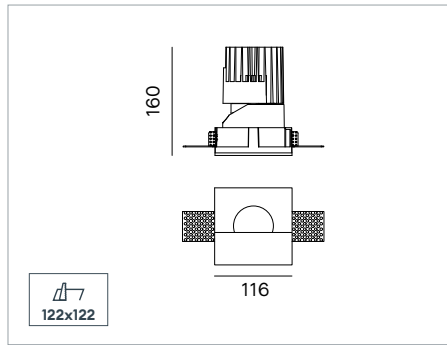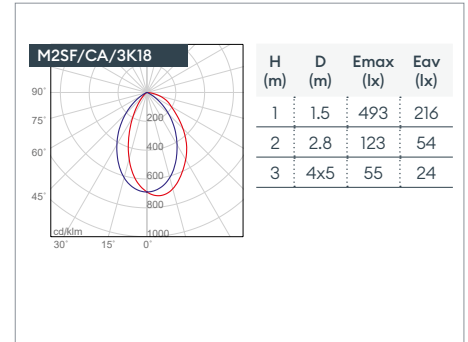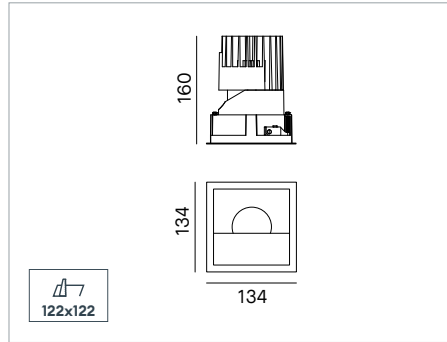

Incasso LED asimmetrico quadrato con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettore in policarbonato argento opaco. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam        | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|-------------|--------|
| <b>M2SF/CA/3K18/M6</b> | <b>M2SF/TA/3K18/M6</b> | ON-OFF | 695     | 21       | 3000K | Asimmetrico | 241,50 |
| <b>M2SF/CA/4K18/M6</b> | <b>M2SF/TA/4K18/M6</b> | ON-OFF | 740     | 21       | 4000K | Asimmetrico | 241,50 |
| <b>M2SF/CA/3K25/M6</b> | <b>M2SF/TA/3K25/M6</b> | ON-OFF | 1015    | 28       | 3000K | Asimmetrico | 247,50 |
| <b>M2SF/CA/4K25/M6</b> | <b>M2SF/TA/4K25/M6</b> | ON-OFF | 1110    | 28       | 4000K | Asimmetrico | 247,50 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M2SF/A./K../M1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 260,50 |
| <b>M2SF/A./K18/M3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 300,00 |
| <b>M2SF/A./K25/M3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 316,50 |
| <b>M2SF/A./K../M8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 264,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |





Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69









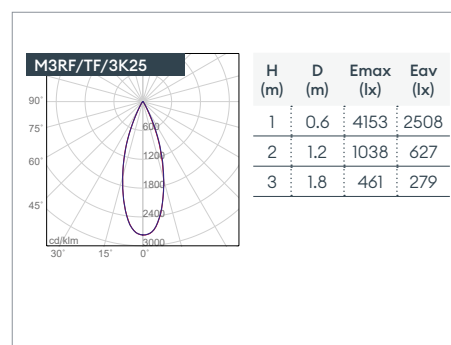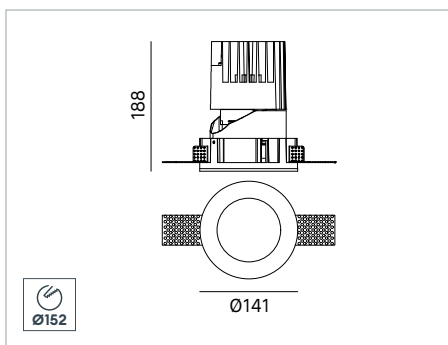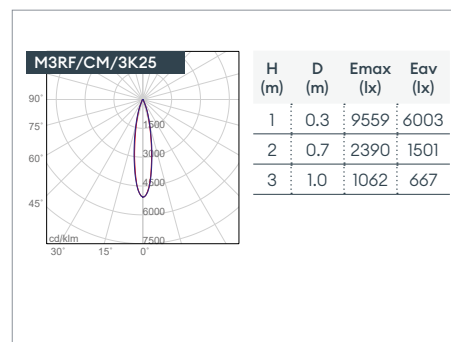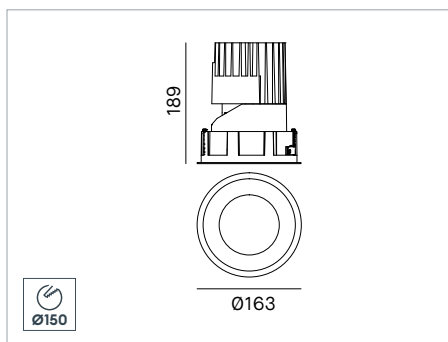

Incasso LED fisso tondo con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>M3RF/CM/3K25/.6</b> | <b>M3RF/TM/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1885    | 28       | 3000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3RF/CM/4K25/.6</b> | <b>M3RF/TM/4K25/.6</b> | ON-OFF | 2055    | 28       | 4000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3RF/CF/3K25/.6</b> | <b>M3RF/TF/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1825    | 28       | 3000K | 40°  | <16 | 268,50 |
| <b>M3RF/CF/4K25/.6</b> | <b>M3RF/TF/4K25/.6</b> | ON-OFF | 1990    | 28       | 4000K | 40°  | <16 | 268,50 |
| <b>M3RF/CM/3K38/.6</b> | <b>M3RF/TM/3K38/.6</b> | ON-OFF | 2910    | 40       | 3000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3RF/CM/4K38/.6</b> | <b>M3RF/TM/4K38/.6</b> | ON-OFF | 3080    | 40       | 4000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3RF/CF/3K38/.6</b> | <b>M3RF/TF/3K38/.6</b> | ON-OFF | 2820    | 40       | 3000K | 40°  | <16 | 268,50 |
| <b>M3RF/CF/4K38/.6</b> | <b>M3RF/TF/4K38/.6</b> | ON-OFF | 2990    | 40       | 4000K | 40°  | <16 | 268,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |          |               |              |           |
|------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>C</b> | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Cromo    | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice               | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M3RF/./K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 287,50 |
| <b>M3RF/./K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 343,00 |
| <b>M3RF/./K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 296,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498





| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69



## M3

## Quadrato fisso con cornice o trimless

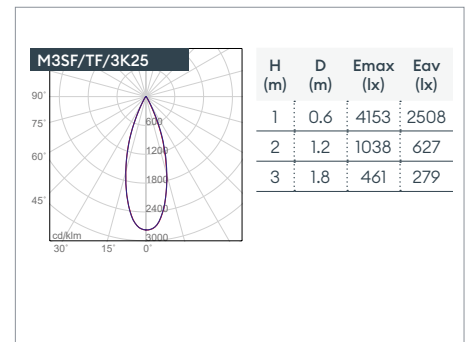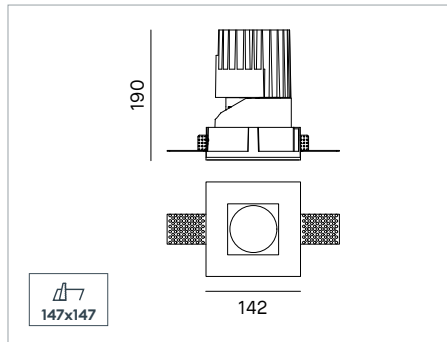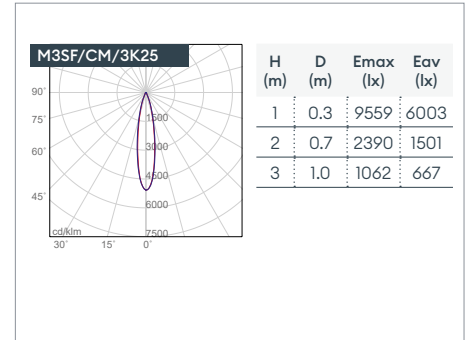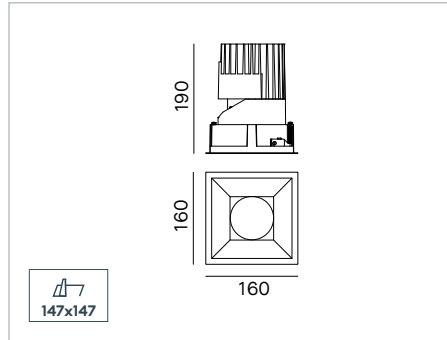

Incasso LED fisso quadrato con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>M3SF/CM/3K25/.6</b> | <b>M3SF/TM/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1885    | 28       | 3000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3SF/CM/4K25/.6</b> | <b>M3SF/TM/4K25/.6</b> | ON-OFF | 2055    | 28       | 4000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3SF/CF/3K25/.6</b> | <b>M3SF/TF/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1825    | 28       | 3000K | 40°  | <16 | 268,50 |
| <b>M3SF/CF/4K25/.6</b> | <b>M3SF/TF/4K25/.6</b> | ON-OFF | 1990    | 28       | 4000K | 40°  | <16 | 268,50 |
|                        |                        |        |         |          |       |      |     |        |
| <b>M3SF/CM/3K38/.6</b> | <b>M3SF/TM/3K38/.6</b> | ON-OFF | 2910    | 40       | 3000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3SF/CM/4K38/.6</b> | <b>M3SF/TM/4K38/.6</b> | ON-OFF | 3080    | 40       | 4000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3SF/CF/3K38/.6</b> | <b>M3SF/TF/3K38/.6</b> | ON-OFF | 2820    | 40       | 3000K | 40°  | <16 | 268,50 |
| <b>M3SF/CF/4K38/.6</b> | <b>M3SF/TF/4K38/.6</b> | ON-OFF | 2990    | 40       | 4000K | 40°  | <16 | 268,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |          |               |              |           |
|------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>C</b> | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Cromo    | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice               | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M3SF/./K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 287,50 |
| <b>M3SF/./K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 343,00 |
| <b>M3SF/./K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 296,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.





Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69

# M3

## Tondo orientabile con cornice o trimless

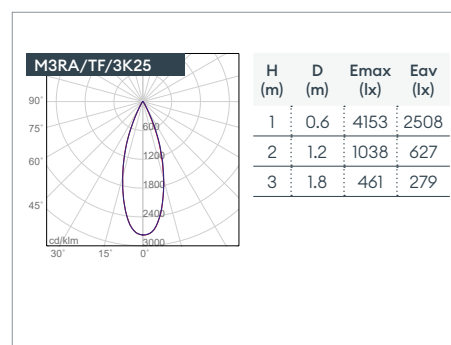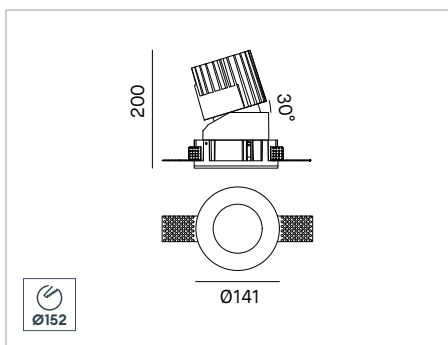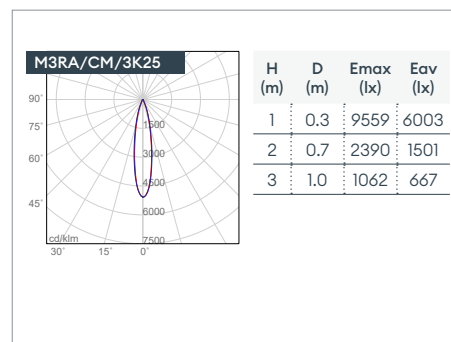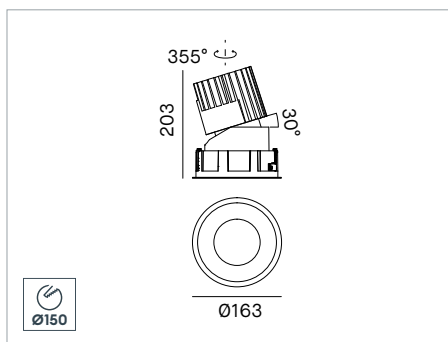

Incasso LED orientabile tondo con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>M3RA/CM/3K25/.6</b> | <b>M3RA/TM/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1640    | 28       | 3000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3RA/CM/4K25/.6</b> | <b>M3RA/TM/4K25/.6</b> | ON-OFF | 1790    | 28       | 4000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3RA/CF/3K25/.6</b> | <b>M3RA/TF/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1495    | 28       | 3000K | 40°  | <16 | 268,50 |
| <b>M3RA/CF/4K25/.6</b> | <b>M3RA/TF/4K25/.6</b> | ON-OFF | 1630    | 28       | 4000K | 40°  | <16 | 268,50 |
| <b>M3RA/CM/3K38/.6</b> | <b>M3RA/TM/3K38/.6</b> | ON-OFF | 2540    | 40       | 3000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3RA/CM/4K38/.6</b> | <b>M3RA/TM/4K38/.6</b> | ON-OFF | 2685    | 40       | 4000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3RA/CF/3K38/.6</b> | <b>M3RA/TF/3K38/.6</b> | ON-OFF | 2310    | 40       | 3000K | 40°  | <16 | 268,50 |
| <b>M3RA/CF/4K38/.6</b> | <b>M3RA/TF/4K38/.6</b> | ON-OFF | 2450    | 40       | 4000K | 40°  | <16 | 268,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |          |               |              |           |
|------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>C</b> | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Cromo    | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice              | Descrizione          | Garanzia | €      |
|---------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M3RA../K../1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 287,50 |
| <b>M3RA../K../3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 343,00 |
| <b>M3RA../K../8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 296,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.





Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69

## M3

## Quadrato orientabile con cornice o trimless

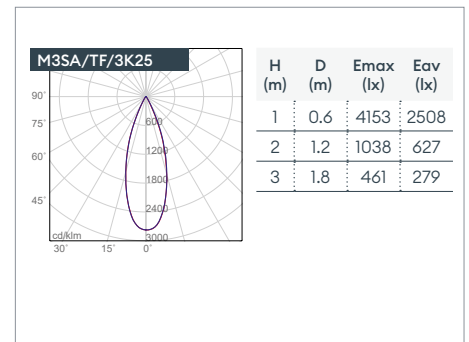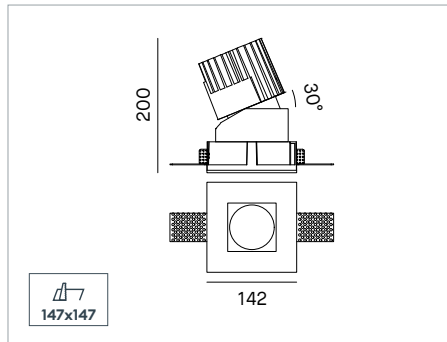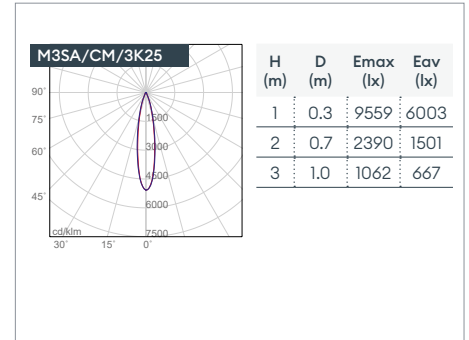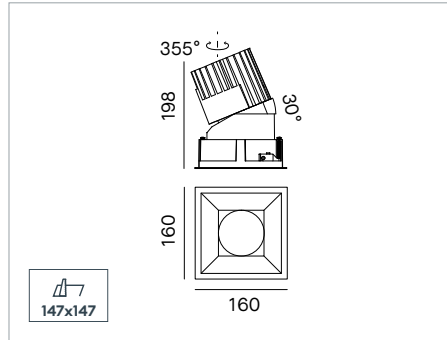

Incasso LED orientabile quadrato con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>M3SA/CM/3K25/.6</b> | <b>M3SA/TM/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1640    | 28       | 3000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3SA/CM/4K25/.6</b> | <b>M3SA/TM/4K25/.6</b> | ON-OFF | 1790    | 28       | 4000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3SA/CF/3K25/.6</b> | <b>M3SA/TF/3K25/.6</b> | ON-OFF | 1495    | 28       | 3000K | 40°  | <16 | 268,50 |
| <b>M3SA/CF/4K25/.6</b> | <b>M3SA/TF/4K25/.6</b> | ON-OFF | 1630    | 28       | 4000K | 40°  | <16 | 268,50 |
| <b>M3SA/CM/3K38/.6</b> | <b>M3SA/TM/3K38/.6</b> | ON-OFF | 2540    | 40       | 3000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3SA/CM/4K38/.6</b> | <b>M3SA/TM/4K38/.6</b> | ON-OFF | 2685    | 40       | 4000K | 20°  | <19 | 268,50 |
| <b>M3SA/CF/3K38/.6</b> | <b>M3SA/TF/3K38/.6</b> | ON-OFF | 2310    | 40       | 3000K | 40°  | <16 | 268,50 |
| <b>M3SA/CF/4K38/.6</b> | <b>M3SA/TF/4K38/.6</b> | ON-OFF | 2450    | 40       | 4000K | 40°  | <16 | 268,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |          |               |              |           |
|------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>C</b> | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Cromo    | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice               | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M3SA../.K../1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 287,50 |
| <b>M3SA../.K../3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 343,00 |
| <b>M3SA../.K../8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 296,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.





Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |


Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69

# M3

## Tondo asimmetrico con cornice o trimless

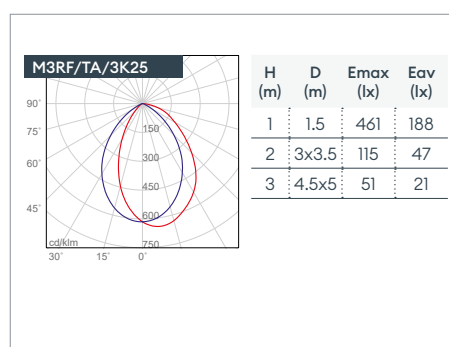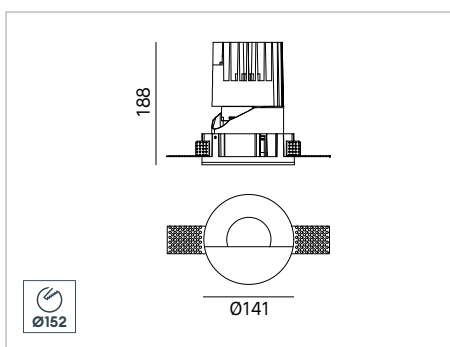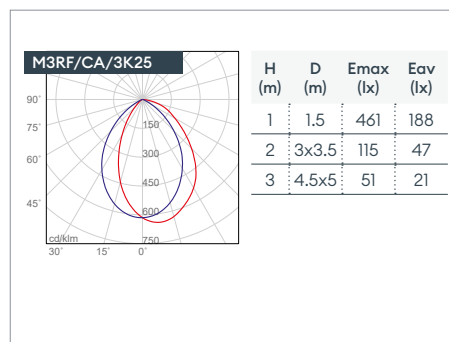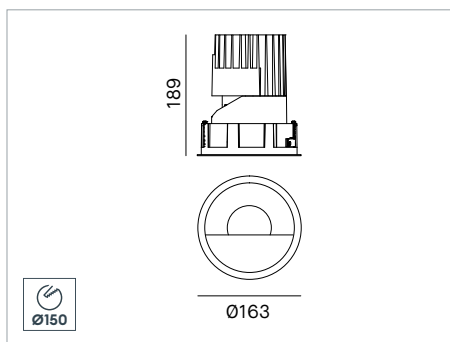

Incasso LED asimmetrico tondo con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettore in policarbonato argento opaco. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam        | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|-------------|--------|
| <b>M3RF/CA/3K25/M6</b> | <b>M3RF/TA/3K25/M6</b> | ON-OFF | 730     | 28       | 3000K | Asimmetrico | 307,00 |
| <b>M3RF/CA/4K25/M6</b> | <b>M3RF/TA/4K25/M6</b> | ON-OFF | 795     | 28       | 4000K | Asimmetrico | 307,00 |
| <b>M3RF/CA/3K38/M6</b> | <b>M3RF/TA/3K38/M6</b> | ON-OFF | 1125    | 40       | 3000K | Asimmetrico | 307,00 |
| <b>M3RF/CA/4K38/M6</b> | <b>M3RF/TA/4K38/M6</b> | ON-OFF | 1190    | 40       | 4000K | Asimmetrico | 307,00 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                 | Descrizione          | Garanzia | €      |
|------------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M3RF/.A/.K../M1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 325,00 |
| <b>M3RF/.A/.K../M3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 383,50 |
| <b>M3RF/.A/.K../M8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 339,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.





Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |


Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.69

## M3

## Quadrato asimmetrico con cornice o trimless

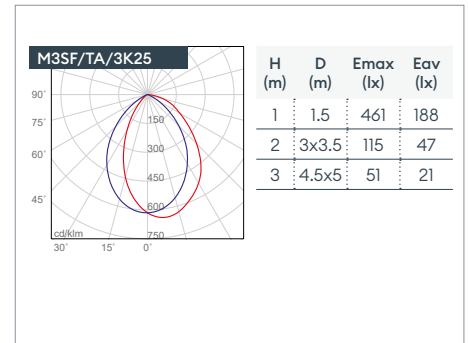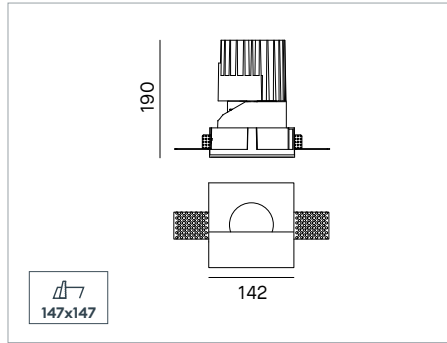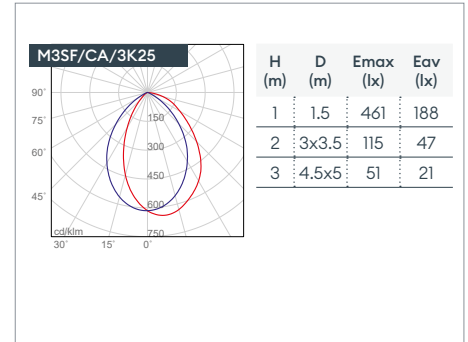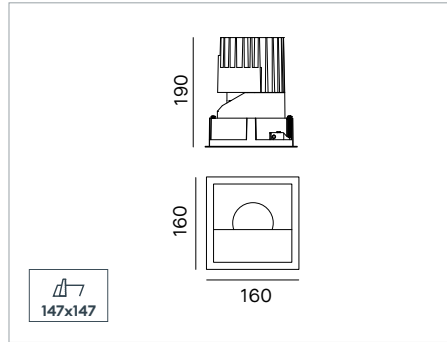

Incasso LED asimmetrico quadrato con cornice o trimless, per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettore in policarbonato argento opaco. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice Cornice         | Codice Trimless        | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam        | €      |
|------------------------|------------------------|--------|---------|----------|-------|-------------|--------|
| <b>M3SF/CA/3K25/M6</b> | <b>M3SF/TA/3K25/M6</b> | ON-OFF | 730     | 28       | 3000K | Asimmetrico | 307,00 |
| <b>M3SF/CA/4K25/M6</b> | <b>M3SF/TA/4K25/M6</b> | ON-OFF | 795     | 28       | 4000K | Asimmetrico | 307,00 |
| <b>M3SF/CA/3K38/M6</b> | <b>M3SF/TA/3K38/M6</b> | ON-OFF | 1125    | 40       | 3000K | Asimmetrico | 307,00 |
| <b>M3SF/CA/4K38/M6</b> | <b>M3SF/TA/4K38/M6</b> | ON-OFF | 1190    | 40       | 4000K | Asimmetrico | 307,00 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>M3SF/A./K../M1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 325,00 |
| <b>M3SF/A./K../M3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 383,50 |
| <b>M3SF/A./K../M8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 339,00 |


\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

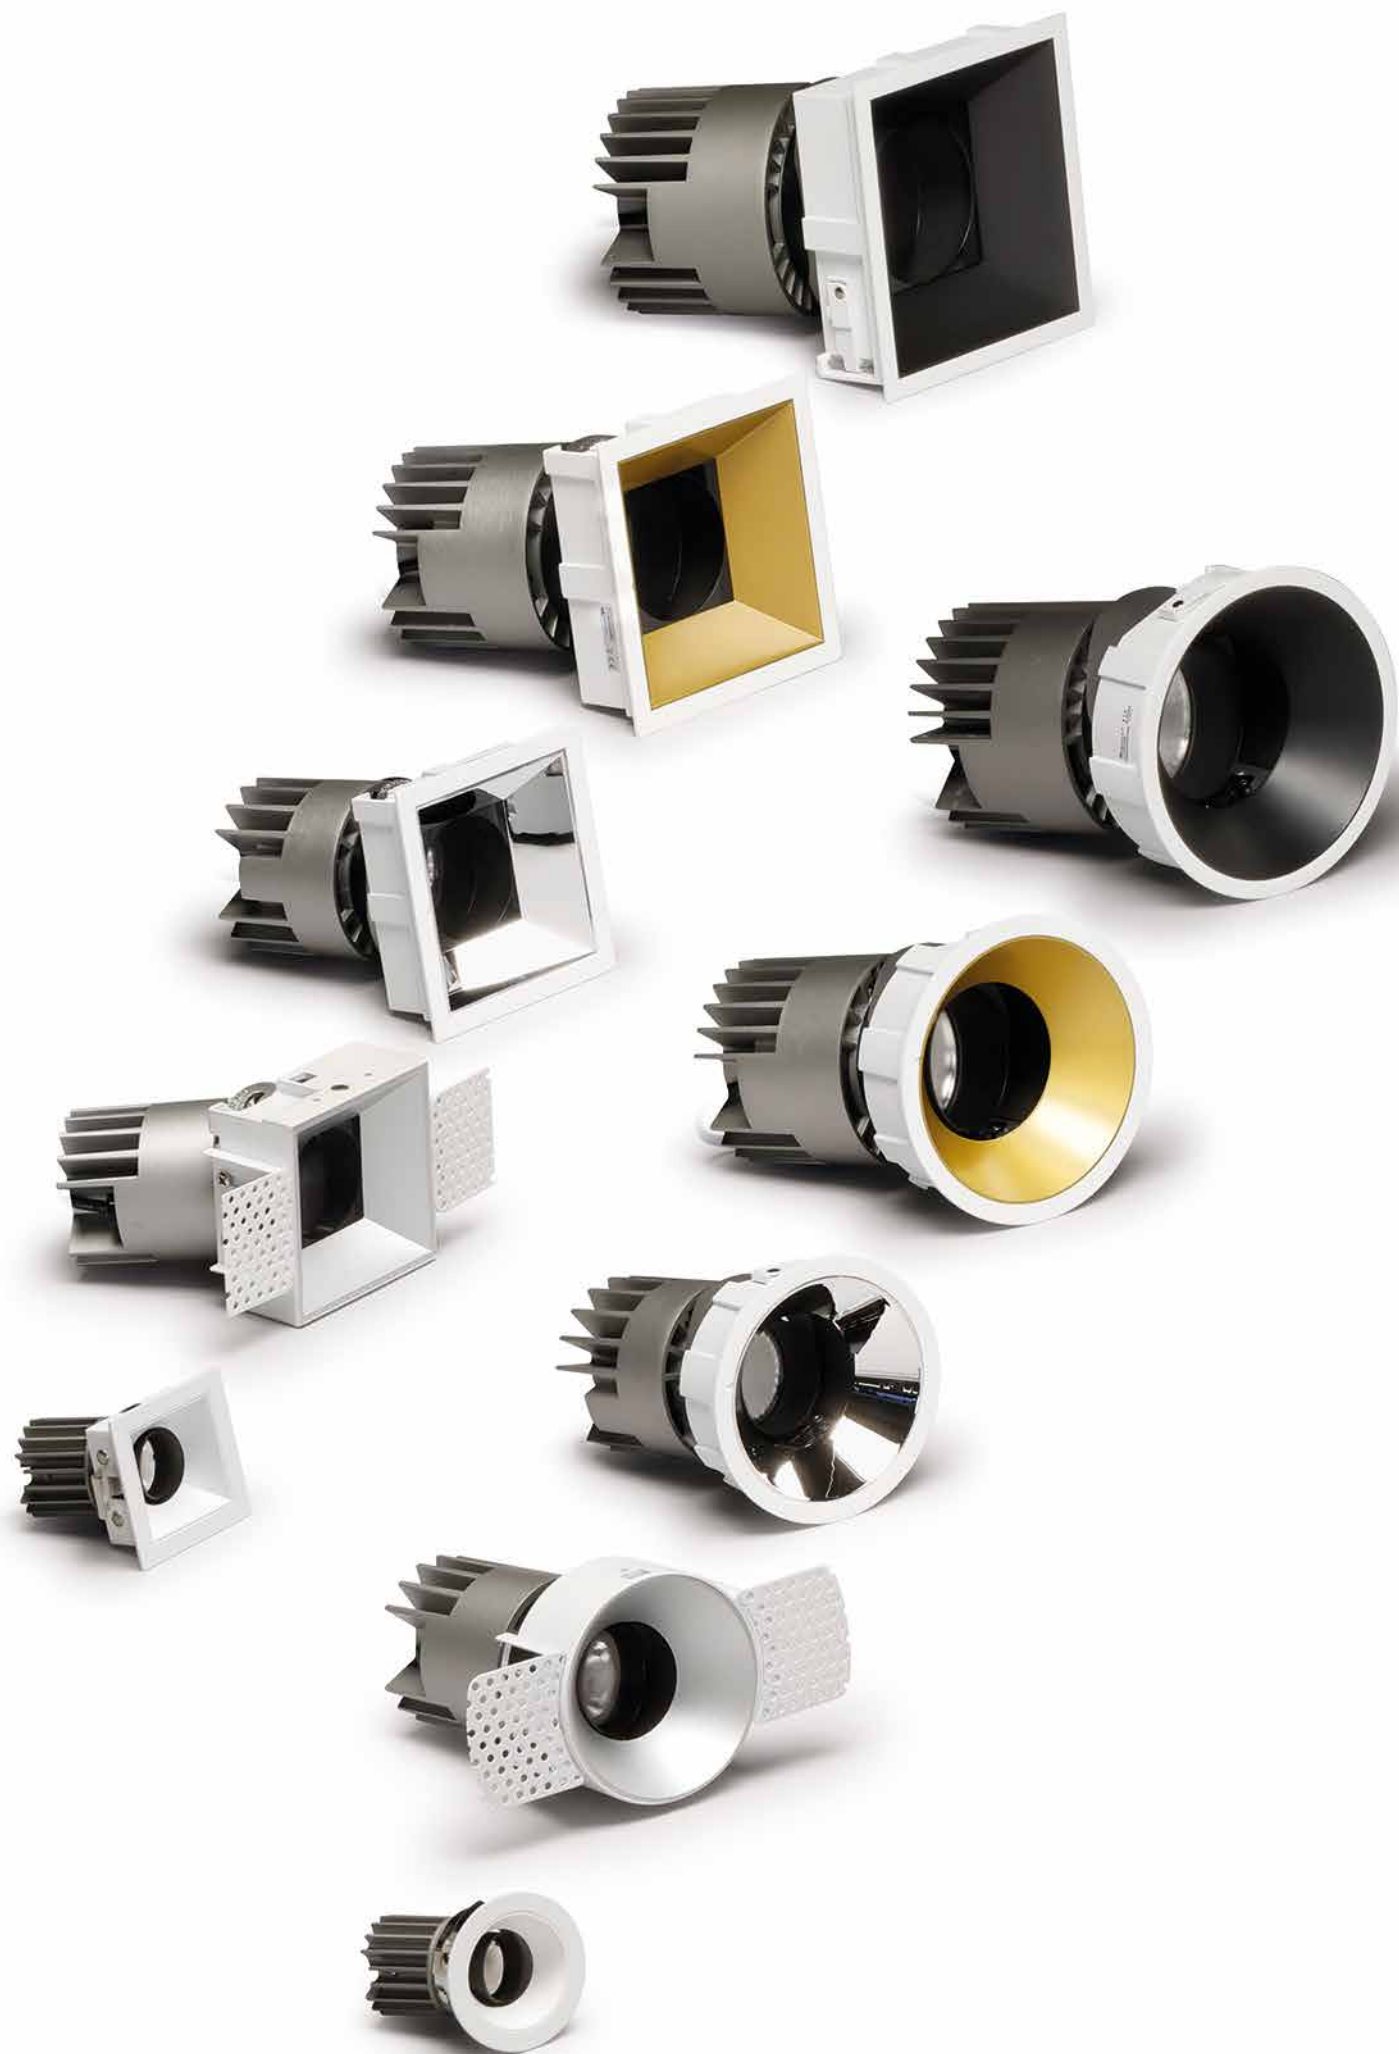



# ACCESSORI MODUS

Riflettore in polycarbonato incluso nel codice prodotto (M1-M2-M3). Disponibile su richiesta

| Versione fissa      |                     | Versione orientabile |                    | Descrizione                                 | €     |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------|
| Codice M1 tondo     | Codice M1 quadrato  | Codice M1 tondo      | Codice M1 quadrato |                                             |       |
| <b>M1RF/2RF/B</b>   | <b>M1SF/2RF/B</b>   | <b>M1RA/2RF/B</b>    | <b>M1SA/2RF/B</b>  | Riflettore colore nero opaco                | 18,80 |
| <b>M1RF/2RF/C</b>   | <b>M1SF/2RF/C</b>   | <b>M1RA/2RF/C</b>    | <b>M1SA/2RF/C</b>  | Riflettore colore cromo                     | 18,80 |
| <b>M1RF/2RF/M</b>   | <b>M1SF/2RF/M</b>   | <b>M1RA/2RF/M</b>    | <b>M1SA/2RF/M</b>  | Riflettore colore argento opaco             | 18,80 |
| <b>M1RF/2RF/A/M</b> | <b>M1SF/2RF/A/M</b> | --                   | --                 | Riflettore asimmetrico colore argento opaco | 50,50 |
| <b>M1RF/2RF/W</b>   | <b>M1SF/2RF/W</b>   | <b>M1RA/2RF/W</b>    | <b>M1SA/2RF/W</b>  | Riflettore colore bianco opaco              | 18,80 |

| Versione fissa      |                     | Versione orientabile |                    | Descrizione                                 | €     |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------|
| Codice M2 tondo     | Codice M2 quadrato  | Codice M2 tondo      | Codice M2 quadrato |                                             |       |
| <b>M2RF/2RF/B</b>   | <b>M2SF/2RF/B</b>   | <b>M2RA/2RF/B</b>    | <b>M2SA/2RF/B</b>  | Riflettore colore nero opaco                | 24,10 |
| <b>M2RF/2RF/C</b>   | <b>M2SF/2RF/C</b>   | <b>M2RA/2RF/C</b>    | <b>M2SA/2RF/C</b>  | Riflettore colore cromo                     | 24,10 |
| <b>M2RF/2RF/M</b>   | <b>M2SF/2RF/M</b>   | <b>M2RA/2RF/M</b>    | <b>M2SA/2RF/M</b>  | Riflettore colore argento opaco             | 24,10 |
| <b>M2RF/2RF/A/M</b> | <b>M2SF/2RF/A/M</b> | --                   | --                 | Riflettore asimmetrico colore argento opaco | 58,50 |
| <b>M2RF/2RF/W</b>   | <b>M2SF/2RF/W</b>   | <b>M2RA/2RF/W</b>    | <b>M2SA/2RF/W</b>  | Riflettore colore bianco opaco              | 24,10 |
| <b>M2RF/2RF/G</b>   | <b>M2SF/2RF/G</b>   | <b>M2RA/2RF/G</b>    | <b>M2SA/2RF/G</b>  | Riflettore colore oro opaco                 | 24,10 |

| Versione fissa      |                     | Versione orientabile |                    | Descrizione                                 | €     |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------|
| Codice M3 tondo     | Codice M3 quadrato  | Codice M3 tondo      | Codice M3 quadrato |                                             |       |
| <b>M3RF/2RF/B</b>   | <b>M3SF/2RF/B</b>   | <b>M3RA/2RF/B</b>    | <b>M3SA/2RF/B</b>  | Riflettore colore nero opaco                | 33,80 |
| <b>M3RF/2RF/C</b>   | <b>M3RF/2RF/C</b>   | <b>M3RA/2RF/C</b>    | <b>M3SA/2RF/C</b>  | Riflettore colore cromo                     | 33,80 |
| <b>M3RF/2RF/M</b>   | <b>M3RF/2RF/M</b>   | <b>M3RA/2RF/M</b>    | <b>M3SA/2RF/M</b>  | Riflettore colore argento opaco             | 33,80 |
| <b>M3RF/2RF/A/M</b> | <b>M3RF/2RF/A/M</b> | --                   | --                 | Riflettore asimmetrico colore argento opaco | 77,60 |
| <b>M3RF/2RF/W</b>   | <b>M3RF/2RF/W</b>   | <b>M3RA/2RF/W</b>    | <b>M3SA/2RF/W</b>  | Riflettore colore bianco opaco              | 33,80 |
| <b>M3RF/2RF/G</b>   | <b>M3RF/2RF/G</b>   | <b>M3RA/2RF/G</b>    | <b>M3SA/2RF/G</b>  | Riflettore colore oro opaco                 | 33,80 |

Riflettore in polycarbonato incluso nel codice prodotto (MM). Disponibile su richiesta

| Codice MM tondo   | Codice MM quadrato | Descrizione                     | €     |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------|
| <b>MMRA/2RF/B</b> | <b>MMSA/2RF/B</b>  | Riflettore colore nero opaco    | 12,30 |
| <b>MMRA/2RF/M</b> | <b>MMSA/2RF/M</b>  | Riflettore colore argento opaco | 12,30 |
| <b>MMRA/2RF/W</b> | <b>MMSA/2RF/W</b>  | Riflettore colore bianco opaco  | 12,30 |

Accessori inclusi nel codice prodotto. Disponibili su richiesta

| Codice Tondo        | Codice Quadrato     | Descrizione           | €     |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| <b>MMR/FRAME</b>    | <b>MMS/FRAME</b>    | Cornice bianca per MM | 12,30 |
| <b>M1R/FRAME</b>    | <b>M1S/FRAME</b>    | Cornice bianca per M1 | 31,60 |
| <b>M1R/TRIMLESS</b> | <b>M1S/TRIMLESS</b> | Trimless per M1       | 41,20 |
| <b>M2R/FRAME</b>    | <b>M2S/FRAME</b>    | Cornice bianca per M2 | 38,60 |
| <b>M2R/TRIMLESS</b> | <b>M2S/TRIMLESS</b> | Trimless per M2       | 47,70 |
| <b>M3R/FRAME</b>    | <b>M3S/FRAME</b>    | Cornice bianca per M3 | 43,00 |
| <b>M3R/TRIMLESS</b> | <b>M3S/TRIMLESS</b> | Trimless per M3       | 55,20 |

Accessorio Griglia, determina una riduzione del 30% circa del flusso luminoso. Disponibile su richiesta.



| Codice            | Descrizione                      | €     |
|-------------------|----------------------------------|-------|
| <b>MM/GRIGLIA</b> | Griglia antiabbagliamento per MM | 2,40  |
| <b>M1/GRIGLIA</b> | Griglia antiabbagliamento per M1 | 8,90  |
| <b>M2/GRIGLIA</b> | Griglia antiabbagliamento per M2 | 9,20  |
| <b>M3/GRIGLIA</b> | Griglia antiabbagliamento per M3 | 11,90 |

# COMBO

COMBO è la serie progettata per illuminare un'ampia varietà di ambienti, risultando particolarmente efficace in presenza di altezze importanti, grazie alla vasta gamma di potenze disponibili. Il sistema ottico è studiato per garantire un elevato comfort visivo, mentre il grado di protezione IP54 ne consente l'utilizzo anche in ambienti umidi, ampliandone la versatilità applicativa. Disponibile nelle versioni rotonda e quadrata, COMBO offre diverse dimensioni, aperture del fascio luminoso e riflettori in tre finiture, permettendo una configurazione flessibile in funzione delle esigenze progettuali.





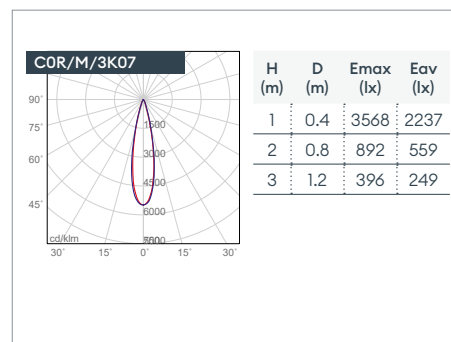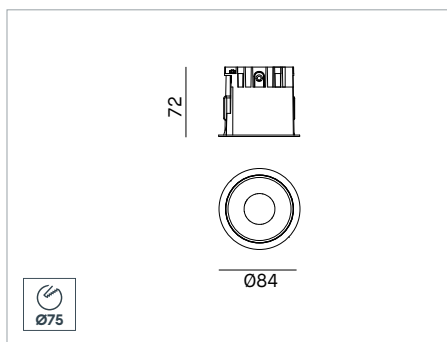

Incasso LED tondo per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco. Riflettori in policarbonato o alluminio, in 3 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice               | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €     |
|----------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|-------|
| <b>C0R/M/3K07/.6</b> | ON-OFF | 650     | 9        | 3000K | 25°  | <16 | 76,60 |
| <b>C0R/M/4K07/.6</b> | ON-OFF | 685     | 9        | 4000K | 25°  | <16 | 76,60 |
| <b>C0R/F/3K07/.6</b> | ON-OFF | 645     | 9        | 3000K | 50°  | <22 | 76,60 |
| <b>C0R/F/4K07/.6</b> | ON-OFF | 680     | 9        | 4000K | 50°  | <22 | 76,60 |
| <b>C0R/M/3K11/.6</b> | ON-OFF | 865     | 13       | 3000K | 25°  | <16 | 76,60 |
| <b>C0R/M/4K11/.6</b> | ON-OFF | 940     | 13       | 4000K | 25°  | <16 | 76,60 |
| <b>C0R/F/3K11/.6</b> | ON-OFF | 860     | 13       | 3000K | 50°  | <22 | 76,60 |
| <b>C0R/F/4K11/.6</b> | ON-OFF | 930     | 13       | 4000K | 50°  | <22 | 76,60 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice              | Descrizione          | Garanzia | €      |
|---------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>C0R/./K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 96,50  |
| <b>C0R/./K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 152,00 |
| <b>C0R/./K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 116,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta

| Codice          | Descrizione                           | €     |
|-----------------|---------------------------------------|-------|
| <b>C0R/RF/B</b> | Riflettore tondo colore nero opaco    | 10,40 |
| <b>C0R/RF/M</b> | Riflettore tondo colore argento opaco | 10,40 |
| <b>C0R/RF/W</b> | Riflettore tondo colore bianco opaco  | 10,40 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498



| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |





# C1R

## Tondo fisso

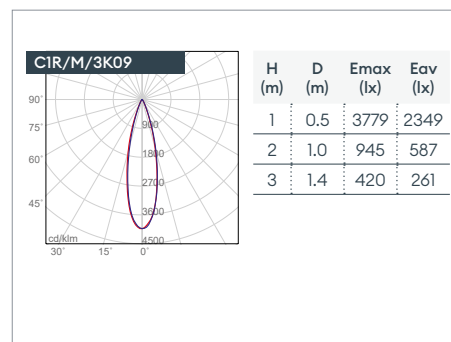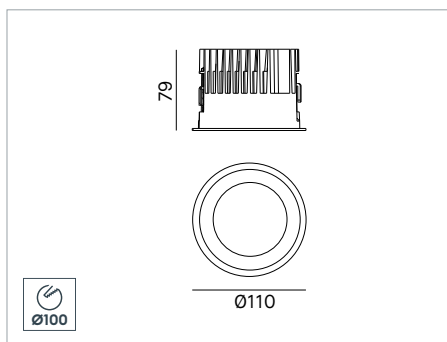

Incasso LED tondo per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco. Riflettori in policarbonato o alluminio, in 3 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice               | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|----------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>C1R/M/3K09/.6</b> | ON-OFF | 935     | 11       | 3000K | 30°  | <16 | 110,00 |
| <b>C1R/M/4K09/.6</b> | ON-OFF | 1020    | 11       | 4000K | 30°  | <16 | 110,00 |
| <b>C1R/F/3K09/.6</b> | ON-OFF | 765     | 11       | 3000K | 50°  | <25 | 110,00 |
| <b>C1R/F/4K09/.6</b> | ON-OFF | 835     | 11       | 4000K | 50°  | <25 | 110,00 |
| <b>C1R/M/3K13/.6</b> | ON-OFF | 1275    | 15       | 3000K | 30°  | <16 | 110,00 |
| <b>C1R/M/4K13/.6</b> | ON-OFF | 1360    | 15       | 4000K | 30°  | <16 | 110,00 |
| <b>C1R/F/3K13/.6</b> | ON-OFF | 1040    | 15       | 3000K | 50°  | <25 | 110,00 |
| <b>C1R/F/4K13/.6</b> | ON-OFF | 1110    | 15       | 4000K | 50°  | <25 | 110,00 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice             | Descrizione          | Garanzia | €      |
|--------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>C1R/./K../1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 135,50 |
| <b>C1R/./K../3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 188,50 |
| <b>C1R/./K../8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 154,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.



Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta

| Codice          | Descrizione                           | €     |
|-----------------|---------------------------------------|-------|
| <b>C1R/RF/B</b> | Riflettore tondo colore nero opaco    | 18,20 |
| <b>C1R/RF/M</b> | Riflettore tondo colore argento opaco | 18,20 |
| <b>C1R/RF/W</b> | Riflettore tondo colore bianco opaco  | 18,20 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |



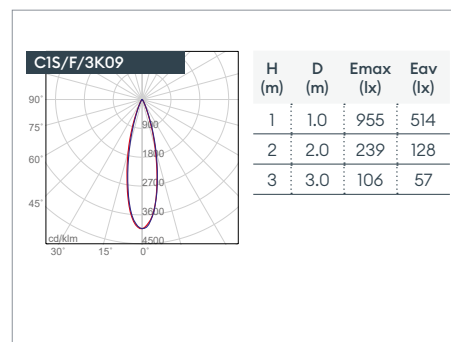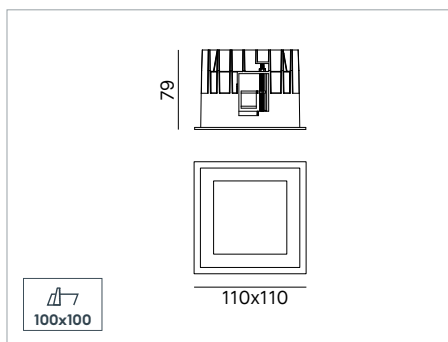

Incasso LED quadrato per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco. Riflettori in policarbonato o alluminio, in 3 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice               | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|----------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>C1S/F/3K09/.6</b> | ON-OFF | 765     | 11       | 3000K | 50°  | <25 | 125,00 |
| <b>C1S/F/4K09/.6</b> | ON-OFF | 835     | 11       | 4000K | 50°  | <25 | 125,00 |
| <b>C1S/F/3K13/.6</b> | ON-OFF | 1040    | 15       | 3000K | 50°  | <25 | 125,00 |
| <b>C1S/F/4K13/.6</b> | ON-OFF | 1110    | 15       | 4000K | 50°  | <25 | 125,00 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice               | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>C1S/F/.K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 148,50 |
| <b>C1S/F/.K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 201,00 |
| <b>C1S/F/.K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 167,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta



| Codice          | Descrizione                              | €     |
|-----------------|------------------------------------------|-------|
| <b>C1S/RF/B</b> | Riflettore quadrato colore nero opaco    | 21,50 |
| <b>C1S/RF/M</b> | Riflettore quadrato colore argento opaco | 21,50 |
| <b>C1S/RF/W</b> | Riflettore quadrato colore bianco opaco  | 21,50 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# C2R

## Tondo fisso

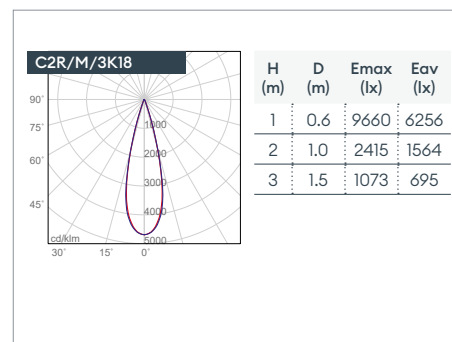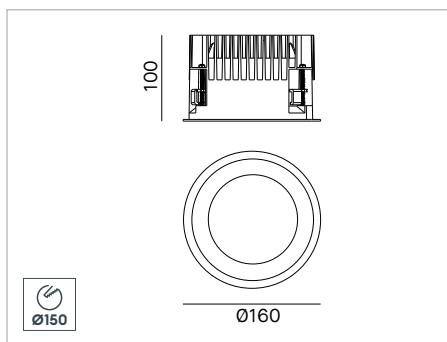

Incasso LED tondo per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco. Riflettori in policarbonato o alluminio, in 3 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice               | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|----------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>C2R/M/3K18/.6</b> | ON-OFF | 2060    | 21       | 3000K | 30°  | <16 | 167,50 |
| <b>C2R/M/4K18/.6</b> | ON-OFF | 2230    | 21       | 4000K | 30°  | <16 | 167,50 |
| <b>C2R/F/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1675    | 21       | 3000K | 60°  | <22 | 167,50 |
| <b>C2R/F/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1815    | 21       | 4000K | 60°  | <22 | 167,50 |
| <b>C2R/M/3K25/.6</b> | ON-OFF | 2745    | 28       | 3000K | 30°  | <16 | 167,50 |
| <b>C2R/M/4K25/.6</b> | ON-OFF | 2915    | 28       | 4000K | 30°  | <16 | 167,50 |
| <b>C2R/F/3K25/.6</b> | ON-OFF | 2235    | 28       | 3000K | 60°  | <22 | 167,50 |
| <b>C2R/F/4K25/.6</b> | ON-OFF | 2375    | 28       | 4000K | 60°  | <22 | 167,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice              | Descrizione          | Garanzia | €      |
|---------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>C2R/./K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 190,00 |
| <b>C2R/./K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 246,00 |
| <b>C2R/./K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 201,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484



Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta

| Codice          | Descrizione                           | €     |
|-----------------|---------------------------------------|-------|
| <b>C2R/RF/B</b> | Riflettore tondo colore nero opaco    | 29,00 |
| <b>C2R/RF/M</b> | Riflettore tondo colore argento opaco | 29,00 |
| <b>C2R/RF/W</b> | Riflettore tondo colore bianco opaco  | 29,00 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

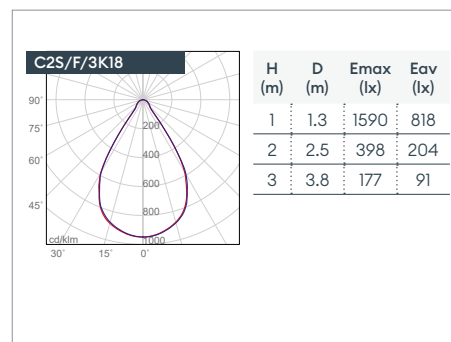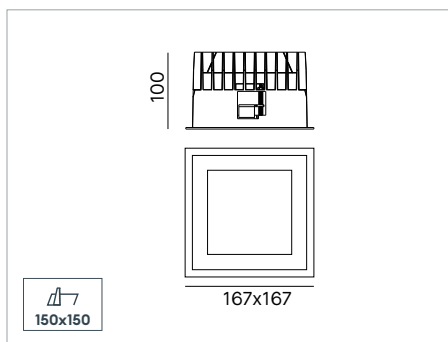

Incasso LED quadrato per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco. Riflettori in policarbonato o alluminio, in 3 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice               | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|----------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>C2S/F/3K18/.6</b> | ON-OFF | 1675    | 21       | 3000K | 60°  | <22 | 223,50 |
| <b>C2S/F/4K18/.6</b> | ON-OFF | 1815    | 21       | 4000K | 60°  | <22 | 223,50 |
| <b>C2S/F/3K25/.6</b> | ON-OFF | 2235    | 28       | 3000K | 60°  | <22 | 223,50 |
| <b>C2S/F/4K25/.6</b> | ON-OFF | 2375    | 28       | 4000K | 60°  | <22 | 223,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice               | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>C2S/F/.K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 241,00 |
| <b>C2S/F/.K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 297,50 |
| <b>C2S/F/.K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 253,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta



| Codice          | Descrizione                              | €     |
|-----------------|------------------------------------------|-------|
| <b>C2S/RF/B</b> | Riflettore quadrato colore nero opaco    | 36,00 |
| <b>C2S/RF/M</b> | Riflettore quadrato colore argento opaco | 36,00 |
| <b>C2S/RF/W</b> | Riflettore quadrato colore bianco opaco  | 36,00 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# C3R

## Tondo fisso

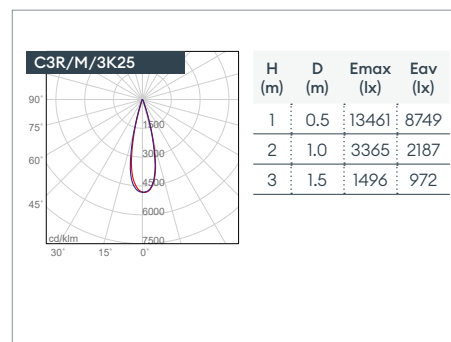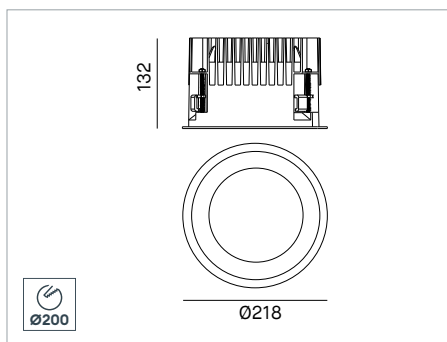

Incasso LED tondo per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco. Riflettori in policarbonato o alluminio, in 3 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice               | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|----------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>C3R/M/3K25/.6</b> | ON-OFF | 2780    | 28       | 3000K | 30°  | <16 | 234,50 |
| <b>C3R/M/4K25/.6</b> | ON-OFF | 2950    | 28       | 4000K | 30°  | <16 | 234,50 |
| <b>C3R/F/3K25/.6</b> | ON-OFF | 2265    | 28       | 3000K | 60°  | <22 | 234,50 |
| <b>C3R/F/4K25/.6</b> | ON-OFF | 2400    | 28       | 4000K | 60°  | <22 | 234,50 |
| <b>C3R/M/3K38/.6</b> | ON-OFF | 3875    | 42       | 3000K | 30°  | <16 | 234,50 |
| <b>C3R/M/4K38/.6</b> | ON-OFF | 4130    | 42       | 4000K | 30°  | <16 | 234,50 |
| <b>C3R/F/3K38/.6</b> | ON-OFF | 3155    | 42       | 3000K | 60°  | <22 | 234,50 |
| <b>C3R/F/4K38/.6</b> | ON-OFF | 3360    | 42       | 4000K | 60°  | <22 | 234,50 |
| <b>C3R/M/3K52/.6</b> | ON-OFF | 4895    | 56       | 3000K | 30°  | <16 | 267,50 |
| <b>C3R/M/4K52/.6</b> | ON-OFF | 5070    | 56       | 4000K | 30°  | <16 | 267,50 |
| <b>C3R/F/3K52/.6</b> | ON-OFF | 3840    | 56       | 3000K | 60°  | <22 | 267,50 |
| <b>C3R/F/4K52/.6</b> | ON-OFF | 3980    | 56       | 4000K | 60°  | <22 | 267,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

B

M

W

Nero opaco
 Argento opaco
 Bianco opaco

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice             | Descrizione          | Garanzia | €      |
|--------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>C3R/./K../1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 257,00 |
| <b>C3R/./K52/1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 309,50 |
| <b>C3R/./K../3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 315,50 |
| <b>C3R/./K52/3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 374,50 |
| <b>C3R/./K../8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 259,00 |
| <b>C3R/./K52/8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 276,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484



Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta

| Codice          | Descrizione                           | €     |
|-----------------|---------------------------------------|-------|
| <b>C3R/RF/B</b> | Riflettore tondo colore nero opaco    | 30,50 |
| <b>C3R/RF/M</b> | Riflettore tondo colore argento opaco | 30,50 |
| <b>C3R/RF/W</b> | Riflettore tondo colore bianco opaco  | 30,50 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

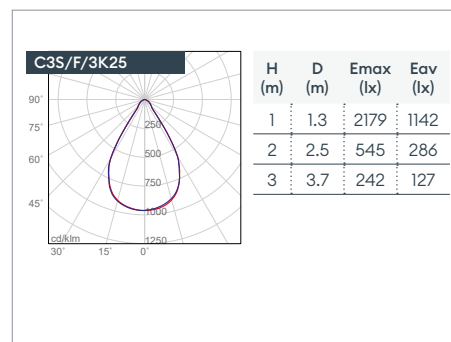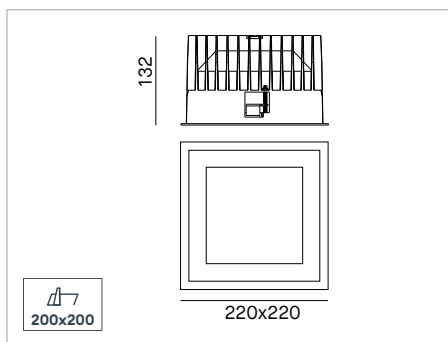

Incasso LED quadrato per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco. Riflettori in policarbonato o alluminio, in 3 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice               | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|----------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>C3S/F/3K25/.6</b> | ON-OFF | 2265    | 28       | 3000K | 60°  | <22 | 291,00 |
| <b>C3S/F/4K25/.6</b> | ON-OFF | 2400    | 28       | 4000K | 60°  | <22 | 291,00 |
| <b>C3S/F/3K38/.6</b> | ON-OFF | 3155    | 42       | 3000K | 60°  | <22 | 291,00 |
| <b>C3S/F/4K38/.6</b> | ON-OFF | 3360    | 42       | 4000K | 60°  | <22 | 291,00 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice               | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>C3S/F/.K../.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 307,00 |
| <b>C3S/F/.K../.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 366,50 |
| <b>C3S/F/.K../.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 310,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta

| Codice          | Descrizione                              | €     |
|-----------------|------------------------------------------|-------|
| <b>C3S/RF/B</b> | Riflettore quadrato colore nero opaco    | 53,00 |
| <b>C3S/RF/M</b> | Riflettore quadrato colore argento opaco | 53,00 |
| <b>C3S/RF/W</b> | Riflettore quadrato colore bianco opaco  | 53,00 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# LOOP

Con il suo design minimalista e funzionale, LOOP rappresenta una soluzione ideale per ambienti che richiedono un equilibrio tra estetica e versatilità, in particolare nel settore residenziale.

L'ampia gamma di forme e potenze lo rende adatto a molteplici applicazioni, mentre le diverse opzioni di orientabilità permettono di ottenere un'illuminazione puntuale fissa, orientabile o wallwasher, sempre con elevati livelli di comfort visivo.

Disponibile in sei misure e due aperture del fascio luminoso, LOOP offre inoltre diverse finiture – due per la cornice e quattro per i riflettori – per una personalizzazione completa del prodotto.








# L01F

## 1 Modulo - fisso con cornice

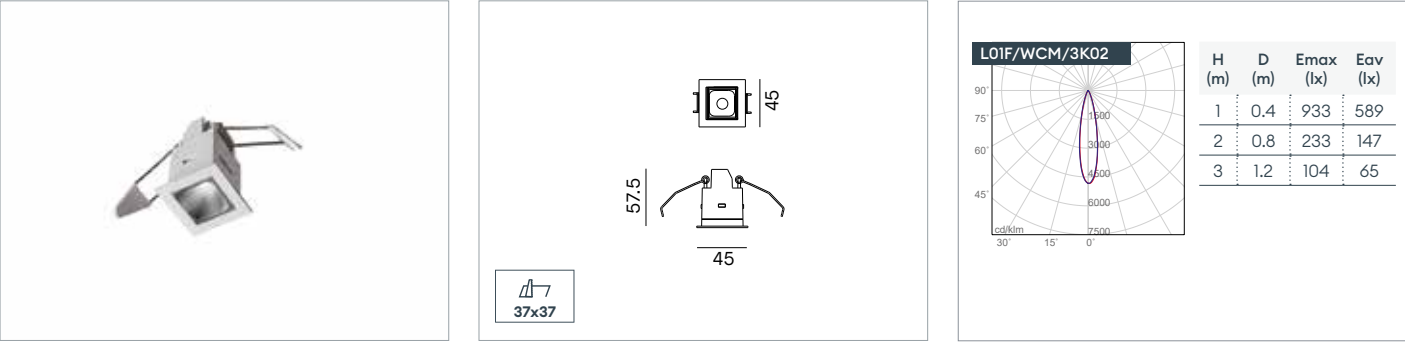

Incasso modulare LED per installazione a soffitto. Modulo 1 LED. Versione fissa. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio, cornice bianca o nera. Riflettori in policarbonato in 4 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

CRI >90

25°

40°

IP20

CAM

CE

5

B

W

| Codice Cornice nera | Codice Cornice bianca | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €     |
|---------------------|-----------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|-------|
| L01F/BCM/3K02/.6    | L01F/WCM/3K02/.6      | ON-OFF | 195     | 3        | 3000K | 25°  | <16 | 52,50 |
| L01F/BCM/4K02/.6    | L01F/WCM/4K02/.6      | ON-OFF | 210     | 3        | 4000K | 25°  | <16 | 52,50 |
| L01F/BCF/3K02/.6    | L01F/WCF/3K02/.6      | ON-OFF | 180     | 3        | 3000K | 40°  | <19 | 52,50 |
| L01F/BCF/4K02/.6    | L01F/WCF/4K02/.6      | ON-OFF | 195     | 3        | 4000K | 40°  | <19 | 52,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

B

M

W

G

Nero opaco

Argento opaco

Bianco opaco

Oro opaco

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice          | Descrizione  | Garanzia | €     |
|-----------------|--------------|----------|-------|
| L01F/.C./K02/.8 | DALI2/PUSH * | 5 anni   | 90,00 |



\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A  
Gestione della luce, p.484  
Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta


| Codice    | Descrizione                     | €    |
|-----------|---------------------------------|------|
| L01F/RF/B | Riflettore colore nero opaco    | 1,40 |
| L01F/RF/M | Riflettore colore argento opaco | 1,40 |
| L01F/RF/W | Riflettore colore bianco opaco  | 1,40 |
| L01F/RF/G | Riflettore colore oro opaco     | 1,40 |

## L02F

## 2 Moduli - fisso con cornice

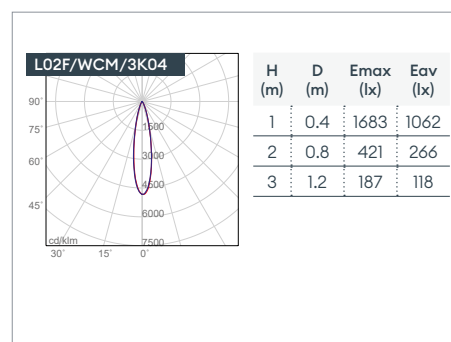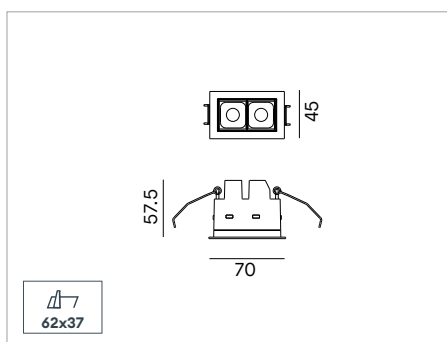

Incasso modulare LED per installazione a soffitto. Modulo 2 LED. Versione fissa. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio, cornice bianca o nera. Riflettori in policarbonato in 4 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice Cornice nera     | Codice Cornice bianca   | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €     |
|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|-------|
| <b>L02F/BCM/3K04/.6</b> | <b>L02F/WCM/3K04/.6</b> | ON-OFF | 350     | 6        | 3000K | 25°  | <16 | 71,20 |
| <b>L02F/BCM/4K04/.6</b> | <b>L02F/WCM/4K04/.6</b> | ON-OFF | 410     | 6        | 4000K | 25°  | <16 | 71,20 |
| <b>L02F/BCF/3K04/.6</b> | <b>L02F/WCF/3K04/.6</b> | ON-OFF | 320     | 6        | 3000K | 40°  | <19 | 71,20 |
| <b>L02F/BCF/4K04/.6</b> | <b>L02F/WCF/4K04/.6</b> | ON-OFF | 380     | 6        | 4000K | 40°  | <19 | 71,20 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |           |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                 | Descrizione          | Garanzia | €      |
|------------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>L02F/.C./K04/.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 112,00 |
| <b>L02F/.C./K04/.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 157,50 |
| <b>L02F/.C./K04/.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 120,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta


| Codice          | Descrizione                     | Q.tà | 1 pz/€ |
|-----------------|---------------------------------|------|--------|
| <b>L01/RF/B</b> | Riflettore colore nero opaco    | 2 pz | 1,40   |
| <b>L01/RF/M</b> | Riflettore colore argento opaco | 2 pz | 1,40   |
| <b>L01/RF/W</b> | Riflettore colore bianco opaco  | 2 pz | 1,40   |
| <b>L01/RF/G</b> | Riflettore colore oro opaco     | 2 pz | 1,40   |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# L03F

## 3 Moduli - fisso con cornice

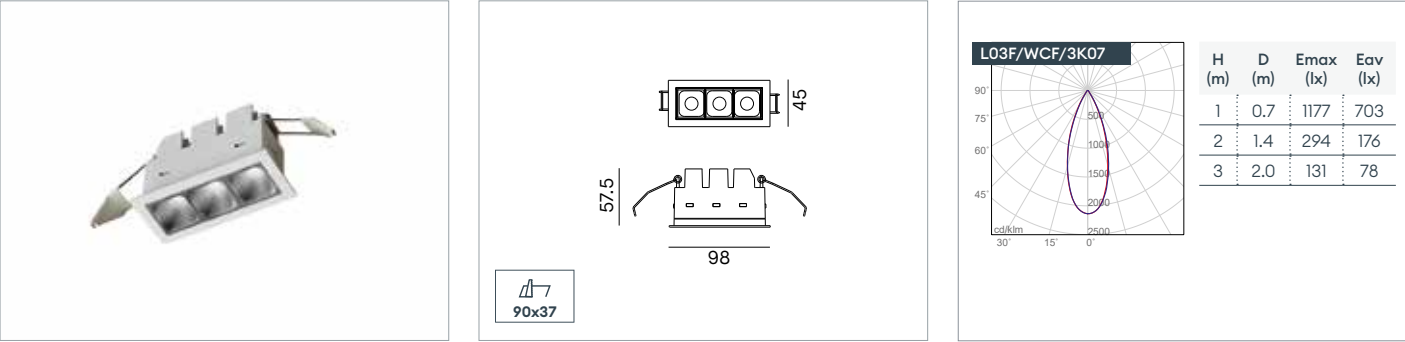

Incasto modulare LED per installazione a soffitto. Modulo 3 LED. Versione fissa. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio, cornice bianca o nera. Riflettori in policarbonato in 4 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

CRI >90

25°

40°

IP20

CAM

CE

5

B

W

| Codice Cornice nera | Codice Cornice bianca | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €     |
|---------------------|-----------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|-------|
| L03F/BCM/3K07/.6    | L03F/WCM/3K07/.6      | ON-OFF | 595     | 9        | 3000K | 25°  | <16 | 81,50 |
| L03F/BCM/4K07/.6    | L03F/WCM/4K07/.6      | ON-OFF | 640     | 9        | 4000K | 25°  | <16 | 81,50 |
| L03F/BCF/3K07/.6    | L03F/WCF/3K07/.6      | ON-OFF | 550     | 9        | 3000K | 40°  | <19 | 81,50 |
| L03F/BCF/4K07/.6    | L03F/WCF/4K07/.6      | ON-OFF | 595     | 9        | 4000K | 40°  | <19 | 81,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

B

M

W

G

Nero opaco

Argento opaco

Bianco opaco

Oro opaco

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice           | Descrizione          | Garanzia | €      |
|------------------|----------------------|----------|--------|
| L03F/.C./.K07/.1 | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 127,00 |
| L03F/.C./.K07/.3 | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 167,50 |
| L03F/.C./.K07/.8 | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 131,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A  
Gestione della luce, p.484  
Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta



| Codice   | Descrizione                     | Q.tà | 1 pz/€ |
|----------|---------------------------------|------|--------|
| L01/RF/B | Riflettore colore nero opaco    | 3 pz | 1,40   |
| L01/RF/M | Riflettore colore argento opaco | 3 pz | 1,40   |
| L01/RF/W | Riflettore colore bianco opaco  | 3 pz | 1,40   |
| L01/RF/G | Riflettore colore oro opaco     | 3 pz | 1,40   |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498


| Codice           | Descrizione                        | €      |
|------------------|------------------------------------|--------|
| KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# L04F

## 4 Moduli - fisso con cornice

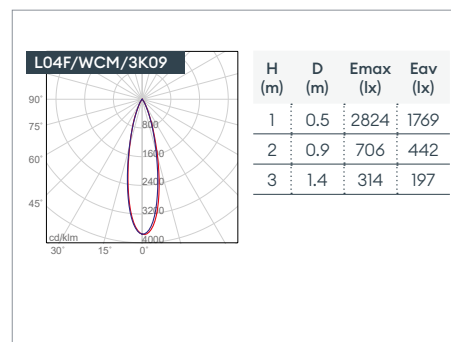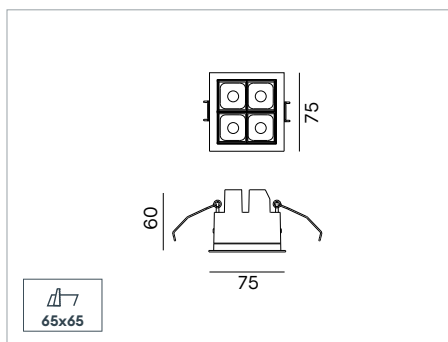

Incasso modulare LED per installazione a soffitto. Modulo 4 LED. Versione fissa. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio, cornice bianca o nera. Riflettori in policarbonato in 4 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice Cornice nera     | Codice Cornice bianca   | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>L04F/BCM/3K09/.6</b> | <b>L04F/WCM/3K09/.6</b> | ON-OFF | 750     | 11       | 3000K | 25°  | <16 | 103,00 |
| <b>L04F/BCM/4K09/.6</b> | <b>L04F/WCM/4K09/.6</b> | ON-OFF | 790     | 11       | 4000K | 25°  | <16 | 103,00 |
| <b>L04F/BCF/3K09/.6</b> | <b>L04F/WCF/3K09/.6</b> | ON-OFF | 685     | 11       | 3000K | 40°  | <19 | 103,00 |
| <b>L04F/BCF/4K09/.6</b> | <b>L04F/WCF/4K09/.6</b> | ON-OFF | 815     | 11       | 4000K | 40°  | <19 | 103,00 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |           |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                  | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-------------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>L04F/.C./.K09/.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 134,00 |
| <b>L04F/.C./.K09/.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 196,50 |
| <b>L04F/.C./.K09/.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 158,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta



| Codice          | Descrizione                     | €    |
|-----------------|---------------------------------|------|
| <b>L04/RF/B</b> | Riflettore colore nero opaco    | 2,30 |
| <b>L04/RF/M</b> | Riflettore colore argento opaco | 2,30 |
| <b>L04/RF/W</b> | Riflettore colore bianco opaco  | 2,30 |
| <b>L04/RF/G</b> | Riflettore colore oro opaco     | 2,30 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# L05F

## 5 Moduli - fisso con cornice

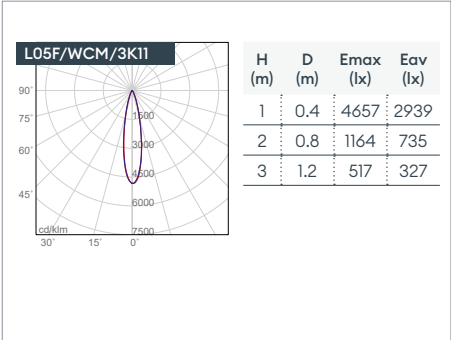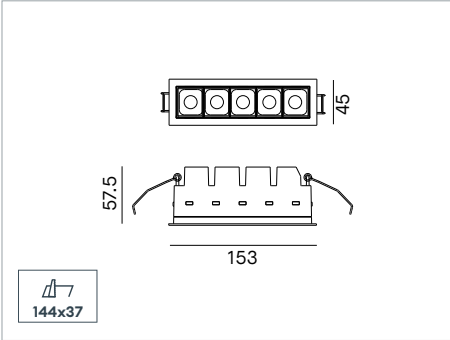

Incasso modulare LED per installazione a soffitto. Modulo 5 LED. Versione fissa. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio, cornice bianca o nera. Riflettori in policarbonato in 4 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

CRI >90

25°

40°

IP20

CAM

CE

5

B

W

| Codice Cornice nera | Codice Cornice bianca | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|---------------------|-----------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| L05F/BCM/3K11/.6    | L05F/WCM/3K11/.6      | ON-OFF | 965     | 13       | 3000K | 25°  | <16 | 127,00 |
| L05F/BCM/4K11/.6    | L05F/WCM/4K11/.6      | ON-OFF | 1010    | 13       | 4000K | 25°  | <16 | 127,00 |
| L05F/BCF/3K11/.6    | L05F/WCF/3K11/.6      | ON-OFF | 890     | 13       | 3000K | 40°  | <19 | 127,00 |
| L05F/BCF/4K11/.6    | L05F/WCF/4K11/.6      | ON-OFF | 930     | 13       | 4000K | 40°  | <19 | 127,00 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

B

M

W

G

Nero opaco

Argento opaco

Bianco opaco

Oro opaco

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice         | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------|----------------------|----------|--------|
| L05F/.C./K11/1 | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 157,50 |
| L05F/.C./K11/3 | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 198,00 |
| L05F/.C./K11/8 | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 160,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A  
Gestione della luce, p.484  
Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta

| Codice   | Descrizione                     | Q.tà | 1 pz/€ |
|----------|---------------------------------|------|--------|
| L01/RF/B | Riflettore colore nero opaco    | 5 pz | 1,40   |
| L01/RF/M | Riflettore colore argento opaco | 5 pz | 1,40   |
| L01/RF/W | Riflettore colore bianco opaco  | 5 pz | 1,40   |
| L01/RF/G | Riflettore colore oro opaco     | 5 pz | 1,40   |



Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice           | Descrizione                        | €      |
|------------------|------------------------------------|--------|
| KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |




# L05A

## 5 Moduli - orientabile con cornice

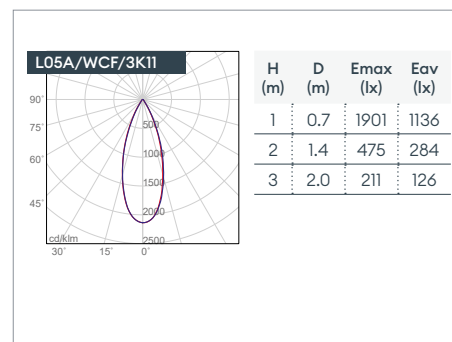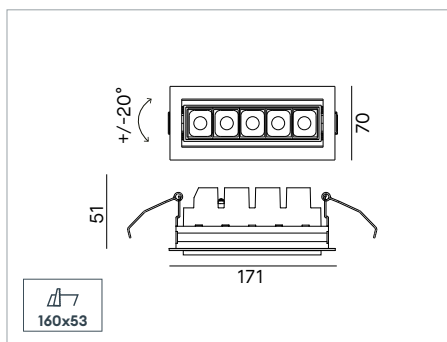

Incasso modulare LED per installazione a soffitto. Modulo 5 LED. Versione orientabile. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio, cornice bianca o nera. Riflettori in policarbonato in 4 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice Cornice nera     | Codice Cornice bianca   | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>L05A/BCM/3K11/.6</b> | <b>L05A/WCM/3K11/.6</b> | ON-OFF | 965     | 13       | 3000K | 25°  | <16 | 167,50 |
| <b>L05A/BCM/4K11/.6</b> | <b>L05A/WCM/4K11/.6</b> | ON-OFF | 1010    | 13       | 4000K | 25°  | <16 | 167,50 |
| <b>L05A/BCF/3K11/.6</b> | <b>L05A/WCF/3K11/.6</b> | ON-OFF | 890     | 13       | 3000K | 40°  | <19 | 167,50 |
| <b>L05A/BCF/4K11/.6</b> | <b>L05A/WCF/4K11/.6</b> | ON-OFF | 930     | 13       | 4000K | 40°  | <19 | 167,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |           |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>L05A/C./K11/.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 193,00 |
| <b>L05A/C./K11/.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 233,50 |
| <b>L05A/C./K11/.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 195,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta



| Codice          | Descrizione                     | Q.tà | 1 pz/€ |
|-----------------|---------------------------------|------|--------|
| <b>L01/RF/B</b> | Riflettore colore nero opaco    | 5 pz | 1,40   |
| <b>L01/RF/M</b> | Riflettore colore argento opaco | 5 pz | 1,40   |
| <b>L01/RF/W</b> | Riflettore colore bianco opaco  | 5 pz | 1,40   |
| <b>L01/RF/G</b> | Riflettore colore oro opaco     | 5 pz | 1,40   |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# L05F/..W

## 5 Moduli - wallwasher con cornice

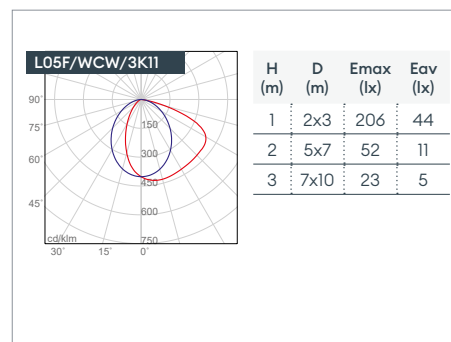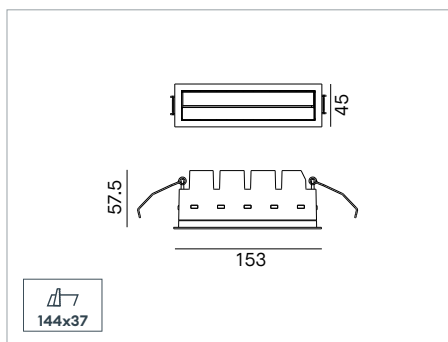

Incasso modulare LED per installazione a soffitto. Modulo 5 LED. Versione wallwasher. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio, cornice bianca o nera. Riflettore argento opaco in policarbonato. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice Cornice nera     | Codice Cornice bianca   | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam       | €      |
|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------|------------|--------|
| <b>L05F/BCW/3K11/M6</b> | <b>L05F/WCW/3K11/M6</b> | ON-OFF | 500     | 13       | 3000K | Wallwasher | 157,50 |
| <b>L05F/BCW/4K11/M6</b> | <b>L05F/WCW/4K11/M6</b> | ON-OFF | 525     | 13       | 4000K | Wallwasher | 157,50 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                  | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-------------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>L05F/.CW/.K11/M1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 187,50 |
| <b>L05F/.CW/.K11/M3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 228,00 |
| <b>L05F/.CW/.K11/M8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 189,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |





Villa Omega, France

Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo

Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France

# L10F

## 10 Moduli - fisso con cornice

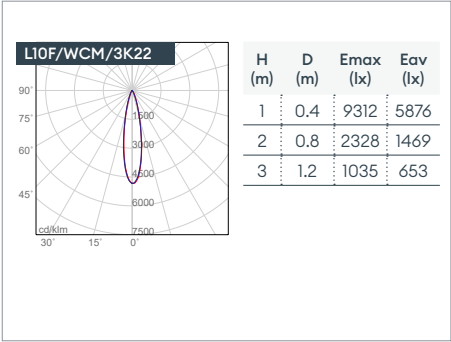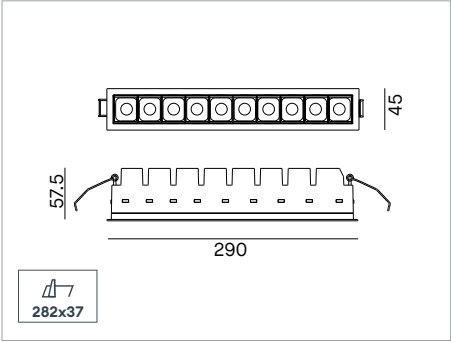

Incasso modulare LED per installazione a soffitto. Modulo 10 LED. Versione fissa. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio, cornice bianca o nera. Riflettori in policarbonato in 4 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

CRI >90

25°

40°

IP20

CAM

CE

B

W

| Codice Cornice nera | Codice Cornice bianca | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|---------------------|-----------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| L10F/BCM/3K22/.6    | L10F/WCM/3K22/.6      | ON-OFF | 1925    | 24       | 3000K | 25°  | <16 | 203,00 |
| L10F/BCM/4K22/.6    | L10F/WCM/4K22/.6      | ON-OFF | 2015    | 24       | 4000K | 25°  | <16 | 203,00 |
| L10F/BCF/3K22/.6    | L10F/WCF/3K22/.6      | ON-OFF | 1780    | 24       | 3000K | 40°  | <19 | 203,00 |
| L10F/BCF/4K22/.6    | L10F/WCF/4K22/.6      | ON-OFF | 1865    | 24       | 4000K | 40°  | <19 | 203,00 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

B

M

W

G

Nero opaco

Argento opaco

Bianco opaco

Oro opaco

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice           | Descrizione          | Garanzia | €      |
|------------------|----------------------|----------|--------|
| L10F/.C./.K22/.1 | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 228,00 |
| L10F/.C./.K22/.3 | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 284,00 |
| L10F/.C./.K22/.8 | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 237,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A  
Gestione della luce, p.484  
Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta



| Codice   | Descrizione                     | Q.tà  | 1 pz/€ |
|----------|---------------------------------|-------|--------|
| L01/RF/B | Riflettore colore nero opaco    | 10 pz | 1,40   |
| L01/RF/M | Riflettore colore argento opaco | 10 pz | 1,40   |
| L01/RF/W | Riflettore colore bianco opaco  | 10 pz | 1,40   |
| L01/RF/G | Riflettore colore oro opaco     | 10 pz | 1,40   |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498


| Codice           | Descrizione                        | €      |
|------------------|------------------------------------|--------|
| KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

## L10A

## 10 Moduli - orientabile con cornice

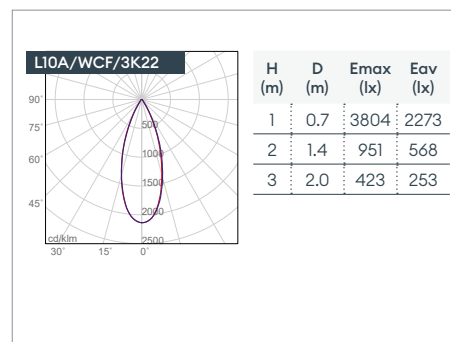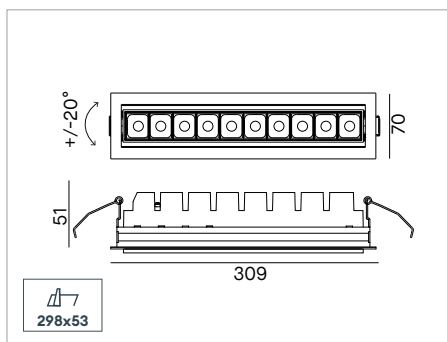

Incasso modulare LED per installazione a soffitto. Modulo 10 LED. Versione orientabile. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio, cornice bianca o nera. Riflettori in policarbonato in 4 finiture diverse. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice Cornice nera     | Codice Cornice bianca   | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | UGR | €      |
|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| <b>L10A/BCM/3K22/.6</b> | <b>L10A/WCM/3K22/.6</b> | ON-OFF | 1925    | 24       | 3000K | 25°  | <16 | 233,50 |
| <b>L10A/BCM/4K22/.6</b> | <b>L10A/WCM/4K22/.6</b> | ON-OFF | 2015    | 24       | 4000K | 25°  | <16 | 233,50 |
| <b>L10A/BCF/3K22/.6</b> | <b>L10A/WCF/3K22/.6</b> | ON-OFF | 1780    | 24       | 3000K | 40°  | <19 | 233,50 |
| <b>L10A/BCF/4K22/.6</b> | <b>L10A/WCF/4K22/.6</b> | ON-OFF | 1865    | 24       | 4000K | 40°  | <19 | 233,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |           |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                 | Descrizione          | Garanzia | €      |
|------------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>L10A/.C./K22/.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 259,00 |
| <b>L10A/.C./K22/.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 315,00 |
| <b>L10A/.C./K22/.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 268,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta



| Codice          | Descrizione                     | Q.tà  | 1 pz/€ |
|-----------------|---------------------------------|-------|--------|
| <b>L01/RF/B</b> | Riflettore colore nero opaco    | 10 pz | 1,40   |
| <b>L01/RF/M</b> | Riflettore colore argento opaco | 10 pz | 1,40   |
| <b>L01/RF/W</b> | Riflettore colore bianco opaco  | 10 pz | 1,40   |
| <b>L01/RF/G</b> | Riflettore colore oro opaco     | 10 pz | 1,40   |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# L10F/..W

## 10 Moduli - wallwasher con cornice

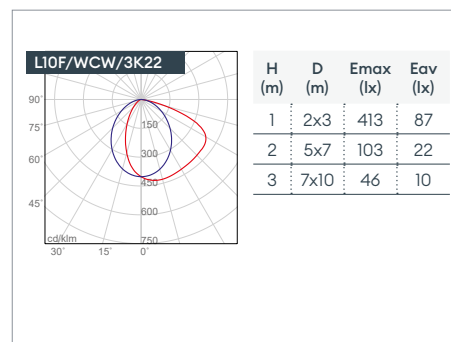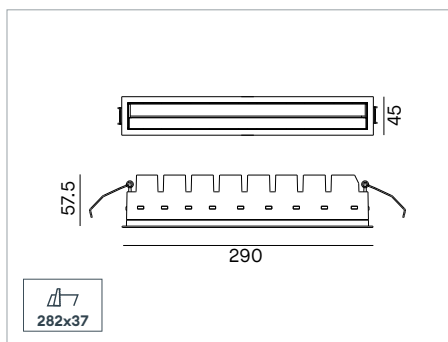

Incasso modulare LED per installazione a soffitto. Modulo 10 LED. Versione wallwasher. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio, cornice bianca o nera. Riflettore argento opaco in policarbonato. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice Cornice nera     | Codice Cornice bianca   | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam       | €      |
|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------|------------|--------|
| <b>L10F/BCW/3K22/M6</b> | <b>L10F/WCW/3K22/M6</b> | ON-OFF | 1000    | 24       | 3000K | Wallwasher | 248,50 |
| <b>L10F/BCW/4K22/M6</b> | <b>L10F/WCW/4K22/M6</b> | ON-OFF | 1045    | 24       | 4000K | Wallwasher | 248,50 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice                 | Descrizione          | Garanzia | €      |
|------------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>L10F.CW/.K22/M1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 273,50 |
| <b>L10F.CW/.K22/M3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 334,50 |
| <b>L10F.CW/.K22/M8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 287,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |





Villa Omega, France

Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo

Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France

# DUO

DUO è un apparecchio da incasso semplice e funzionale, caratterizzato da un'elevata resa cromatica, ideale per ambienti residenziali e commerciali.

La doppia cornice consente l'installazione in fori di diametro differente, rendendolo particolarmente adatto anche per interventi di riqualificazione o sostituzione su impianti esistenti.

Il grado di protezione IP64 ne permette l'utilizzo in ambienti interni, inclusi quelli umidi, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

Disponibile nelle versioni rotonda e quadrata, DUO è proposto in diverse misure, aperture del fascio luminoso e finiture dei riflettori, offrendo un'elevata flessibilità progettuale.





Villa Bravo, France



Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo

Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France



# D1R

## Tondo fisso con cornice

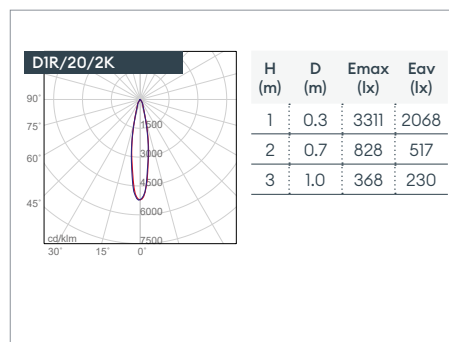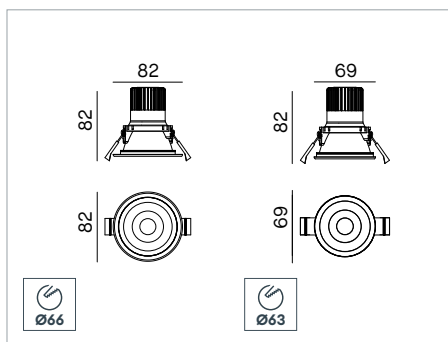

Incasso LED tondo per installazione nel controsoffitto, completo di doppia cornice per due dimensioni di foro. LED COB. Lifetime >50.000h (L90B10). Modulo in alluminio anodizzato. Modulo LED IP64. Riflettore in policarbonato, resistente UV, in 4 finiture diverse. Lente 20° in policarbonato, 40° e 55° in PMMA. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili.



| Codice             | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|--------------------|--------|---------|----------|-------|------|-------|
| <b>D1R/20/2K/.</b> | ON-OFF | 635     | 9.5      | 2700K | 20°  | 51,50 |
| <b>D1R/20/3K/.</b> | ON-OFF | 670     | 9.5      | 3000K | 20°  | 51,50 |
| <b>D1R/20/4K/.</b> | ON-OFF | 725     | 9.5      | 4000K | 20°  | 51,50 |
| <b>D1R/40/2K/.</b> | ON-OFF | 700     | 9.5      | 2700K | 40°  | 51,50 |
| <b>D1R/40/3K/.</b> | ON-OFF | 740     | 9.5      | 3000K | 40°  | 51,50 |
| <b>D1R/40/4K/.</b> | ON-OFF | 800     | 9.5      | 4000K | 40°  | 51,50 |
| <b>D1R/55/2K/.</b> | ON-OFF | 690     | 9.5      | 2700K | 55°  | 51,50 |
| <b>D1R/55/3K/.</b> | ON-OFF | 730     | 9.5      | 3000K | 55°  | 51,50 |
| <b>D1R/55/4K/.</b> | ON-OFF | 785     | 9.5      | 4000K | 55°  | 51,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |           |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto con riflettore nero o bianco, disponibili su richiesta

| Codice              | Descrizione          | Garanzia | €      |
|---------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>D1R/././K/.1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 80,50  |
| <b>D1R/././K/.3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 128,50 |
| <b>D1R/././K/.8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 95,00  |
| <b>D1R/././K/.T</b> | TRIAC driver         | 7 anni   | 74,50  |



\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A  
Gestione della luce, p.484

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta

| Codice       | Descrizione                           | €     |
|--------------|---------------------------------------|-------|
| <b>D1R/B</b> | Riflettore tondo colore nero          | 12,80 |
| <b>D1R/M</b> | Riflettore tondo colore argento opaco | 12,80 |
| <b>D1R/W</b> | Riflettore tondo colore bianco        | 12,80 |
| <b>D1R/G</b> | Riflettore tondo colore oro opaco     | 12,80 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

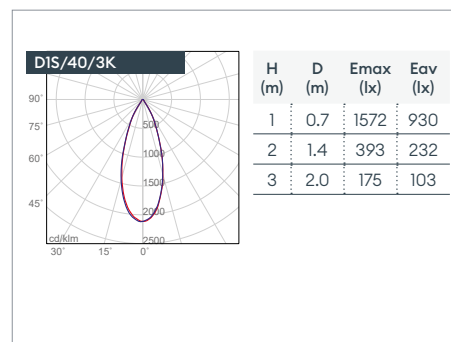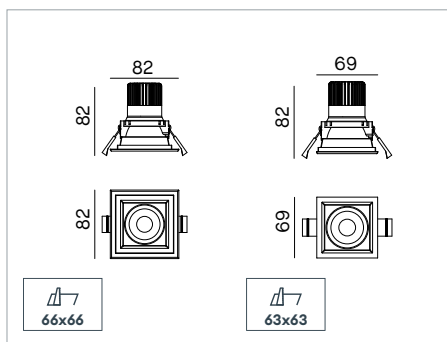

Incasso LED quadrato per installazione nel controsoffitto, completo di doppia cornice per due dimensioni di foro. LED COB. Lifetime >50.000h (L90B10). Modulo in alluminio anodizzato. Modulo LED IP64. Riflettore in policarbonato, resistente UV, in 4 finiture diverse. Lente 20° in policarbonato, 40° e 55° in PMMA. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili.



| Codice      | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|-------------|--------|---------|----------|-------|------|-------|
| D1S/20/2K/. | ON-OFF | 635     | 9.5      | 2700K | 20°  | 51,50 |
| D1S/20/3K/. | ON-OFF | 670     | 9.5      | 3000K | 20°  | 51,50 |
| D1S/20/4K/. | ON-OFF | 725     | 9.5      | 4000K | 20°  | 51,50 |
| D1S/40/2K/. | ON-OFF | 700     | 9.5      | 2700K | 40°  | 51,50 |
| D1S/40/3K/. | ON-OFF | 740     | 9.5      | 3000K | 40°  | 51,50 |
| D1S/40/4K/. | ON-OFF | 800     | 9.5      | 4000K | 40°  | 51,50 |
| D1S/55/2K/. | ON-OFF | 690     | 9.5      | 2700K | 55°  | 51,50 |
| D1S/55/3K/. | ON-OFF | 730     | 9.5      | 3000K | 55°  | 51,50 |
| D1S/55/4K/. | ON-OFF | 785     | 9.5      | 4000K | 55°  | 51,50 |

Completare il codice scegliendo il colore del riflettore

|            |               |              |           |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>B</b>   | <b>M</b>      | <b>W</b>     | <b>G</b>  |
| Nero opaco | Argento opaco | Bianco opaco | Oro opaco |

Versioni prodotto con riflettore nero o bianco, disponibili su richiesta

| Codice     | Descrizione          | Garanzia | €      |
|------------|----------------------|----------|--------|
| D1S/./K/.1 | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 80,50  |
| D1S/./K/.3 | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 128,50 |
| D1S/./K/.8 | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 95,00  |
| D1S/./K/.T | TRIAC driver         | 7 anni   | 74,50  |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A.  
Gestione della luce, p.484

Riflettore incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta

| Codice | Descrizione                              | €     |
|--------|------------------------------------------|-------|
| D1S/B  | Riflettore quadrato colore nero          | 12,80 |
| D1S/M  | Riflettore quadrato colore argento opaco | 12,80 |
| D1S/W  | Riflettore quadrato colore bianco        | 12,80 |
| D1S/G  | Riflettore quadrato colore oro opaco     | 12,80 |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice           | Descrizione                        | €      |
|------------------|------------------------------------|--------|
| KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# H2 DECO



H2 DECO è un downlight LED dal design minimalista ed essenziale, pensato per l'illuminazione di ambienti residenziali e per l'integrazione in diversi contesti architettonici e stilistici.

L'ottica arretrata garantisce un elevato comfort visivo, mentre la possibilità di selezionare sia la potenza che la temperatura di colore consente di modulare con facilità l'atmosfera luminosa in base alle esigenze applicative.

Disponibile in tre combinazioni di finiture – anello e riflettore bianco, anello bianco e riflettore nero, anello e riflettore nero – H2 Deco garantisce una buona flessibilità estetica e progettuale.





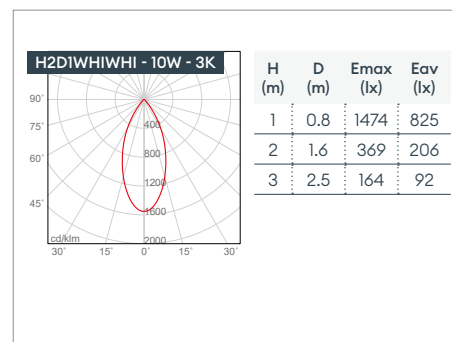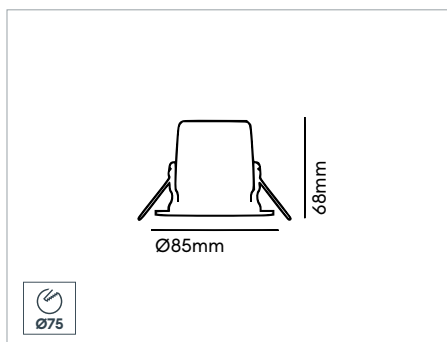

Incasso LED tondo per installazione nel controsoffitto. LED COB. Lifetime 44.000h (L70B10). Corpo in alluminio verniciato nero. Cornice e riflettore disponibili in diverse combinazioni (bianco-bianco, bianco-nero, nero-nero). Selettori integrati per la temperatura di colore (2200K-2700K-3000K-4000K) e la potenza (6.5W-10W). Alimentatore TRIAC incluso. Disponibili versioni dimmerabili DALI.



| Codice             |                                       | Driver | Real Lm          | System/W | CCT                     | €     |
|--------------------|---------------------------------------|--------|------------------|----------|-------------------------|-------|
| <b>H2D1WHIWHI</b>  | Anello e riflettore bianco opaco      | ON-OFF | 550-600-650-700  | 6.5      | 2200K-2700K-3000K-4000K | 41,90 |
|                    |                                       |        | 750-900-950-1000 | 10       | 2200K-2700K-3000K-4000K | 41,90 |
| <b>H2D1WHIWHID</b> | Anello e riflettore bianco opaco      | DALI   | 550-600-650-700  | 6.5      | 2200K-2700K-3000K-4000K | 96,10 |
|                    |                                       |        | 750-900-950-1000 | 10       | 2200K-2700K-3000K-4000K | 96,10 |
| <b>H2D1BLKWHI</b>  | Anello bianco e riflettore nero opaco | ON-OFF | 500-550-600-650  | 6.5      | 2200K-2700K-3000K-4000K | 41,90 |
|                    |                                       |        | 650-750-850-900  | 10       | 2200K-2700K-3000K-4000K | 41,90 |
| <b>H2D1BLKWHID</b> | Anello bianco e riflettore nero opaco | DALI   | 500-550-600-650  | 6.5      | 2200K-2700K-3000K-4000K | 96,10 |
|                    |                                       |        | 650-750-850-900  | 10       | 2200K-2700K-3000K-4000K | 96,10 |
| <b>H2D1BLKBLK</b>  | Anello e riflettore nero opaco        | ON-OFF | 500-550-600-650  | 6.5      | 2200K-2700K-3000K-4000K | 41,90 |
|                    |                                       |        | 650-750-850-900  | 10       | 2200K-2700K-3000K-4000K | 41,90 |
| <b>H2D1BLKBLKD</b> | Anello e riflettore nero opaco        | DALI   | 500-550-600-650  | 6.5      | 2200K-2700K-3000K-4000K | 96,10 |
|                    |                                       |        | 650-750-850-900  | 10       | 2200K-2700K-3000K-4000K | 96,10 |



# RING



RING è una famiglia di apparecchi da incasso dal design compatto, pensata per applicazioni in ambito residenziale. La ridotta altezza di installazione lo rende particolarmente adatto a controsoffitti con spazi limitati, garantendo al contempo praticità e flessibilità progettuale.

Il grado di protezione IP65 ne consente l'utilizzo sia in ambienti interni sia in contesti umidi, assicurando affidabilità e continuità delle prestazioni.





# RG01

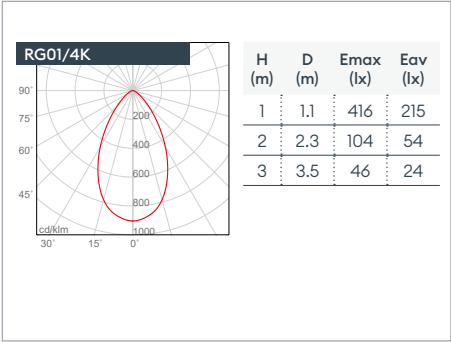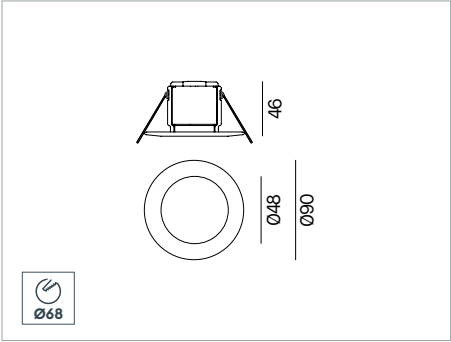

Apparecchio LED tondo ad incasso con ottica fissa 55° e cornice. Cornice in alluminio verniciato bianco opaco. Corpo in materiale plastico nero. Alimentatore integrato. Dimmerabile TRIAC.

CRI >80

55°

IP20  
IP65

TRIAC



CE

5


W

| Codice    | Colore       | Real Lm | System/W | CCT   | €     |
|-----------|--------------|---------|----------|-------|-------|
| RG01/3K/W | Bianco opaco | 440     | 4.4      | 3000K | 23,50 |
| RG01/4K/W | Bianco opaco | 460     | 4.4      | 4000K | 23,50 |

# RG03

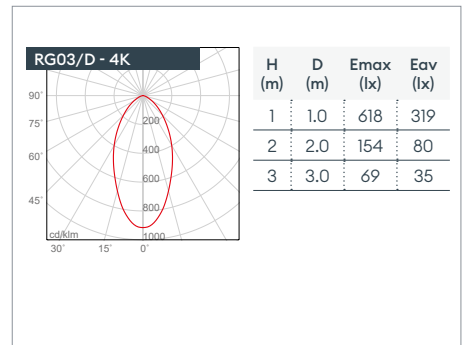
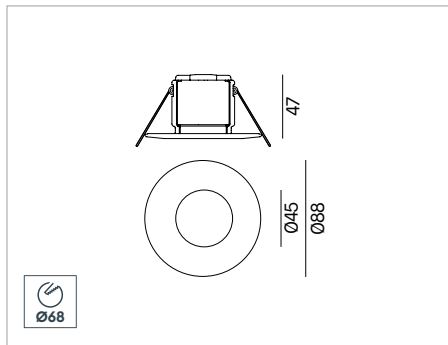


Apparecchio LED tondo ad incasso con ottica fissa 50° e cornice. Cornice in materiale plastico bianco opaco o nero opaco. Corpo in materiale plastico nero. Alimentatore integrato. Switch per impostazione temperatura di colore (2700K-3000K-4000K).




| Codice          | Colore       | Driver | Real Lm     | System/W | CCT               | €     |
|-----------------|--------------|--------|-------------|----------|-------------------|-------|
| <b>RG03/D/B</b> | Nero opaco   | ON-OFF | 600-650-675 | 6        | 2700K-3000K-4000K | 37,50 |
| <b>RG03/D/W</b> | Bianco opaco | ON-OFF | 600-650-675 | 6        | 2700K-3000K-4000K | 37,50 |

# RG03 PIR

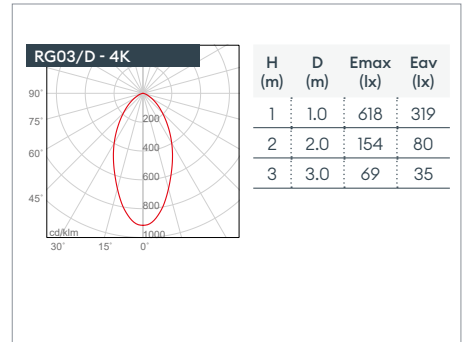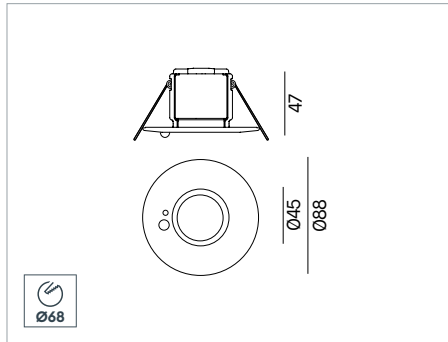

Apparecchio LED tondo ad incasso con ottica fissa 50° e sensore PIR integrato nella cornice. Cornice in materiale plastico bianco opaco o nero opaco. Corpo in materiale plastico nero. Alimentatore integrato. Switch per impostazione temperatura di colore (2700K-3000K-4000K). Distanza di rilevamento PIR min. 10cm max. 2 metri. Sensore PIR per controllare fino a 20 prodotti sulla stessa linea.



| Codice              | Colore       | Driver | Real Lm     | System/W | CCT               | €     |
|---------------------|--------------|--------|-------------|----------|-------------------|-------|
| <b>RG03/D/B/PIR</b> | Nero opaco   | ON-OFF | 600-650-675 | 6        | 2700K-3000K-4000K | 45,50 |
| <b>RG03/D/W/PIR</b> | Bianco opaco | ON-OFF | 600-650-675 | 6        | 2700K-3000K-4000K | 45,50 |

Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente

| Codice                 | Descrizione               | €     |
|------------------------|---------------------------|-------|
| <b>RG03/RING/B/PIR</b> | Anello tondo nero opaco   | 13,00 |
| <b>RG03/RING/W/PIR</b> | Anello tondo bianco opaco | 13,00 |

Kit emergenza disponibile su richiesta.



# BORA

BORA è un apparecchio da incasso dal design compatto, ideale per applicazioni in ambito residenziale. La ridotta altezza di installazione lo rende particolarmente adatto a controsoffitti con spazi limitati, garantendo al contempo flessibilità progettuale.

L'ottica orientabile consente di dirigere la luce con precisione, adattandosi a diverse esigenze illuminotecniche. Il grado di protezione IP65 ne permette l'utilizzo sia in ambienti interni sia in contesti umidi, assicurando affidabilità e continuità delle prestazioni.

Il selettore della temperatura di colore a quattro step consente di modulare l'atmosfera luminosa, mentre le due finiture disponibili, bianco e nero, permettono un'integrazione armoniosa in diversi contesti architettonici.





Villa Sigma, France

Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo

Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France



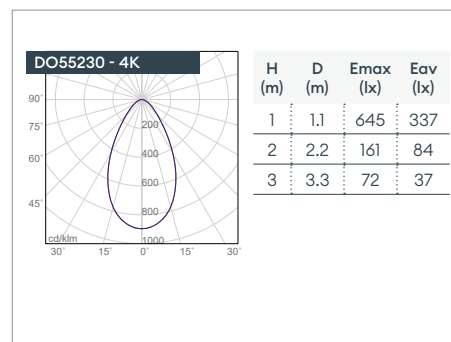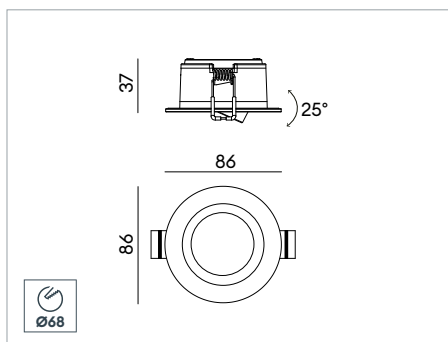

Incasso LED tondo orientabile (25°) per installazione nel controsoffitto. LED MULTICHIP. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo e cornice in alluminio verniciato bianco opaco o nero opaco. Lente in policarbonato. IP65. Selettore integrato per la temperatura di colore (2700K-3000K-4000K-6000K). Alimentatore TRIAC incluso.



| Codice         | Colore       | Real Lm         | System/W | CCT                     | €     |
|----------------|--------------|-----------------|----------|-------------------------|-------|
| <b>DO55205</b> | Nero opaco   | 660-680-720-690 | 7        | 2700K-3000K-4000K-6000K | 34,00 |
| <b>DO55230</b> | Bianco opaco | 660-680-720-690 | 7        | 2700K-3000K-4000K-6000K | 34,00 |

# THEA PRO

THEA PRO è un apparecchio da incasso progettato per offrire una luce diffusa in grado di avvolgere uniformemente gli ambienti, creando atmosfere accoglienti e raffinate.

Il diffusore arretrato contribuisce a ridurre l'abbagliamento, garantendo un elevato comfort visivo, e consente un'illuminazione omogenea anche in spazi ampi, valorizzando la qualità della luce e la percezione degli ambienti.

Pensato per adattarsi a diverse esigenze progettuali, THEA PRO si presta a molteplici applicazioni, anche in contesti privi di controsoffitto.



Grazie alla disponibilità di un apposito accessorio per installazione a plafone, il prodotto può essere utilizzato come downlight in superficie, ampliando le possibilità di impiego e assicurando continuità estetica e funzionale tra differenti ambienti.

Engine Finance Building, Shannon Co. Clare, Ireland


Architect: O'Neill O'Malley Architecture, Galway, Ireland

Lighting Design: Eci Lighting, Dublin, Ireland

# THP3N - THP4N

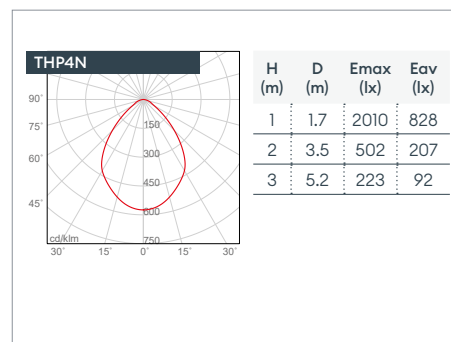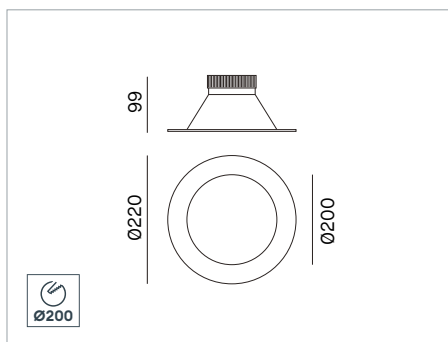

Apparecchio LED tondo da incasso a luce diffusa. LED SMD. Lifetime 80.000h (L80). Corpo in alluminio pressofuso e cornice in policarbonato bianco. Accessorio disponibile su richiesta: riflettore in policarbonato cromato per UGR<16 o UGR<19. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice       | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | UGR | €     |
|--------------|--------|---------|----------|-------|-----|-------|
| <b>THP3N</b> | ON-OFF | 2000    | 14       | 4000K | <25 | 97,50 |
| <b>THP4N</b> | ON-OFF | 3500    | 25       | 4000K | <28 | 97,50 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice         | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------|----------------------|----------|--------|
| <b>THP3N/1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 109,50 |
| <b>THP3N/3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 170,00 |
| <b>THP3N/8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 135,00 |
| <b>THP4N/1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 133,50 |
| <b>THP4N/3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 182,00 |
| <b>THP4N/8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 150,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Accessori su richiesta, da ordinare separatamente



| Codice              | €     |
|---------------------|-------|
| <b>THP34SURKITW</b> | 51,50 |

Accessorio per montaggio a plafone.

Dimensioni: Ø202x172mm.

**Idoneo per THP3N e THP4N**




| Codice          | €     |
|-----------------|-------|
| <b>THP34UGR</b> | 21,00 |

Riflettore cromato con apertura fascio a 60°

THP3N UGR<16 0.50h

THP4N UGR<19 0.50h

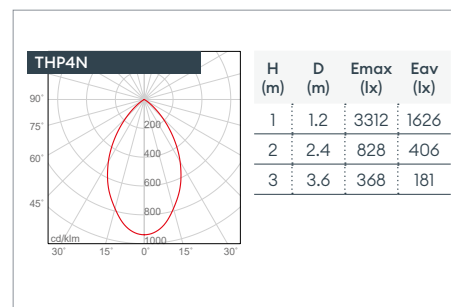

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |



# PLANO



PLANO è un apparecchio da incasso a luce diffusa, caratterizzato da un'estetica pulita e contemporanea, ideale per l'integrazione in diversi contesti architettonici. Il diffusore in policarbonato microprismatico assicura una distribuzione luminosa uniforme e confortevole, riducendo l'abbagliamento e migliorando la qualità percettiva degli ambienti.

Grazie al selettore integrato, è possibile scegliere tra tre differenti temperature di colore, per adattare la luce alle specifiche esigenze progettuali.



Compatibile con i principali sistemi di gestione smart, PLANO offre inoltre un'elevata flessibilità applicativa e un controllo evoluto dell'illuminazione.





# PLN1/D

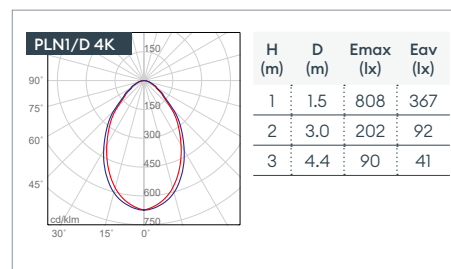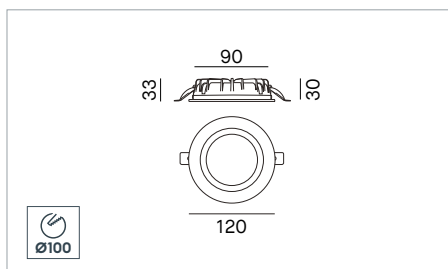


# PLN2/D

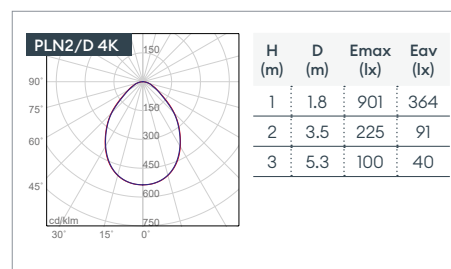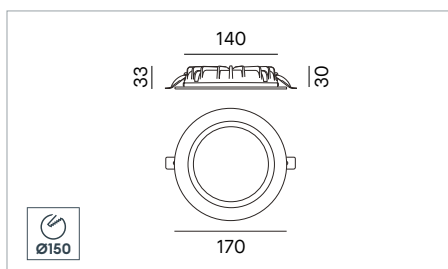

# PLN3/D

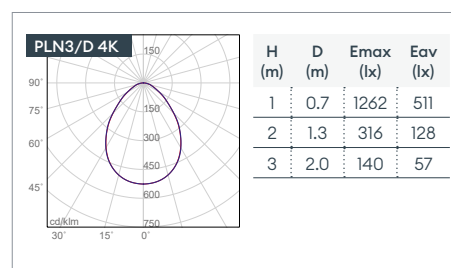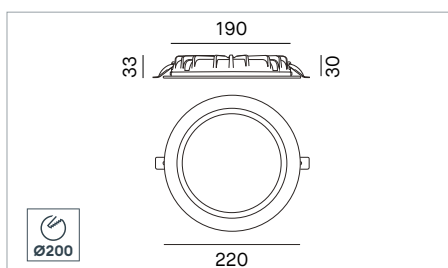

Apparecchio LED tondo da incasso a luce diffusa. LED SMD. Lifetime 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio pressofuso e cornice in alluminio verniciato bianco. Diffusore in policarbonato microprismatico. Selettore temperatura colore integrato: 3000K-4000K-6500K. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



W

| Codice        | Driver | Real Lm        | System/W | CCT               | Beam | €     |
|---------------|--------|----------------|----------|-------------------|------|-------|
| <b>PLN1/D</b> | ON-OFF | 1100-1200-1200 | 10       | 3000K-4000K-6500K | 80°  | 38,70 |
| <b>PLN2/D</b> | ON-OFF | 1550-1680-1680 | 14       | 3000K-4000K-6500K | 80°  | 48,00 |
| <b>PLN3/D</b> | ON-OFF | 2200-2400-2400 | 20       | 3000K-4000K-6500K | 80°  | 56,20 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice          | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-----------------|----------------------|----------|--------|
| <b>PLN1/D/1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 73,20  |
| <b>PLN1/D/3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 113,50 |
| <b>PLN1/D/8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 82,00  |
| <b>PLN2/D/1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 77,50  |
| <b>PLN2/D/3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 142,00 |
| <b>PLN2/D/8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 97,00  |
| <b>PLN3/D/1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 93,50  |
| <b>PLN3/D/3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 150,00 |
| <b>PLN3/D/8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 105,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# MINI



MINI è un apparecchio dal design minimalista e discreto, progettato per integrarsi con eleganza negli spazi residenziali e nel settore hospitality. Il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità è garantito dalle dimensioni compatte e dai fasci luminosi stretti, che lo rendono particolarmente adatto ad applicazioni di luce d'accento.

La cornice smussata, integrata con un'ottica arretrata, contribuisce a ridurre l'abbagliamento e assicura un elevato comfort visivo, valorizzando al contempo la qualità della luce e la percezione degli ambienti.






# M35

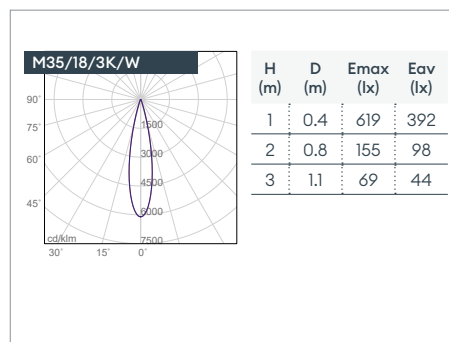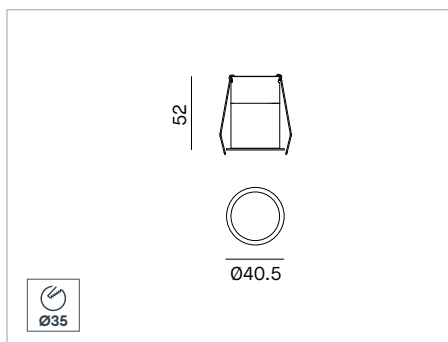



Mini apparecchio LED ad incasso tondo, con ottica fissa a scomparsa e cornice arrotondata. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco. Alimentatore incluso.



W

| Codice             | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|--------------------|--------|---------|----------|-------|------|-------|
| <b>M35/18/3K/W</b> | ON-OFF | 100     | 2.5      | 3000K | 18°  | 49,80 |
| <b>M35/30/3K/W</b> | ON-OFF | 115     | 2.5      | 3000K | 30°  | 49,80 |

# M45

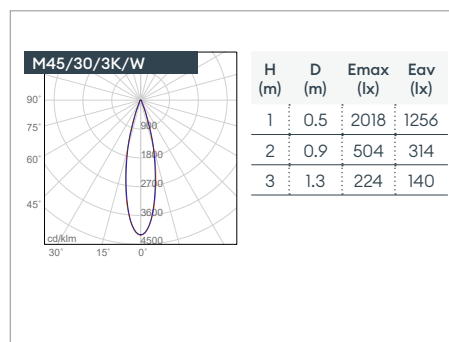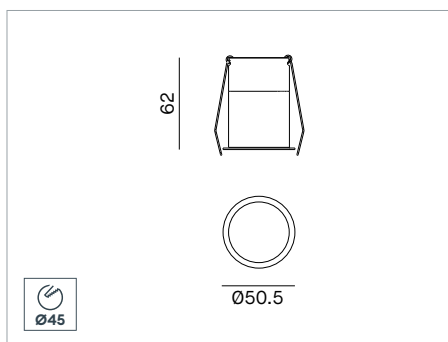

Mini apparecchio LED ad incasso tondo, con ottica fissa a scomparsa e cornice arrotondata. LED COB. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco. Alimentatore incluso.



W

| Codice             | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|--------------------|--------|---------|----------|-------|------|-------|
| <b>M45/30/3K/W</b> | ON-OFF | 470     | 8        | 3000K | 30°  | 65,50 |


# MICROLED

Famiglia di apparecchi da incasso di dimensioni compatte, progettati per integrarsi in modo discreto negli spazi architettonici. Sono studiati per creare accenti luminosi mirati, capaci di valorizzare dettagli architettonici e elementi decorativi, contribuendo alla definizione e alla percezione degli ambienti.





# 221/R

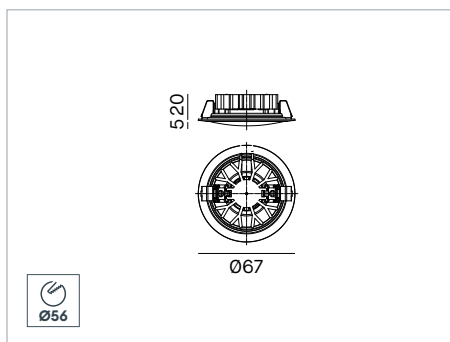

Incasso LED tondo da interno per installazione in superfici metalliche di spessore 0.5-1mm. LED COB. Lifetime 50.000h (L70B50). Cornice tonda in metallo. Colori disponibili: bianco, cromo, nero o oro. Dissipatore in alluminio. Alimentatore non incluso.





| Codice             | Colore | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|--------------------|--------|---------|----------|-------|------|-------|
| <b>221/R/3K/BI</b> | Bianco | 348     | 3.5      | 3000K | 40°  | 53,10 |
| <b>221/R/3K/CR</b> | Cromo  | 348     | 3.5      | 3000K | 40°  | 53,10 |
| <b>221/R/3K/NE</b> | Nero   | 348     | 3.5      | 3000K | 40°  | 53,10 |
| <b>221/R/3K/GD</b> | Oro    | 348     | 3.5      | 3000K | 40°  | 53,10 |

Driver 350mA disponibili, da ordinare separatamente


| Codice          | OUTPUT                   |    | IP   | min/max apparecchi |    | €     |
|-----------------|--------------------------|----|------|--------------------|----|-------|
| <b>5701/IP</b>  | 0                        | 3  | IP65 | 1                  | 1  | 26,80 |
| <b>5720</b>     | 0                        | 8  | IP20 | 1                  | 2  | 37,10 |
| <b>5735/350</b> | 0                        | 16 | IP20 | 1                  | 16 | 32,50 |
| <b>5722</b>     | 1                        | 14 | IP67 | 1                  | 4  | 64,00 |
| <b>5736 *</b>   | Converter CC-CV (24/48V) |    |      | 1                  | 4  | 48,00 |

\* necessita di driver 24V o 48V, vedi p.456-457

## SPOTI

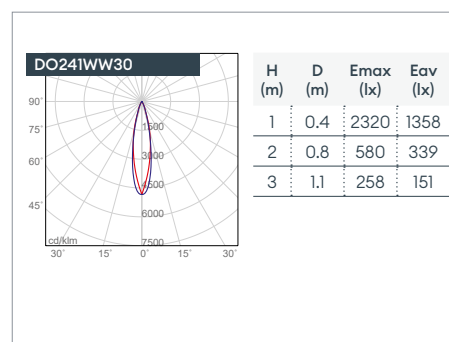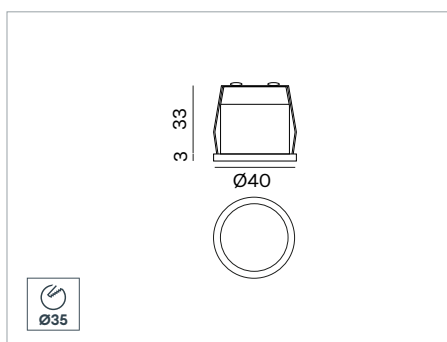



Incasso LED tondo da interno per installazione nel controsoffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in alluminio verniciato bianco opaco. Alimentatore incluso.



W

| Codice           | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|------------------|--------|---------|----------|-------|------|-------|
| <b>DO241WW30</b> | ON-OFF | 480     | 4.5      | 3000K | 24°  | 47,00 |

## TIBLI

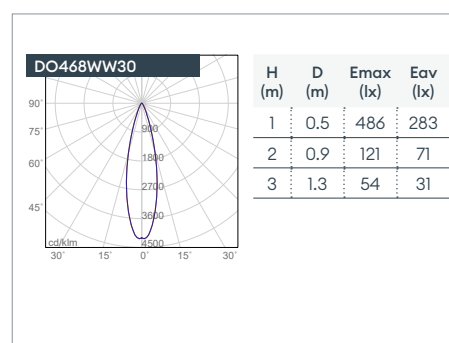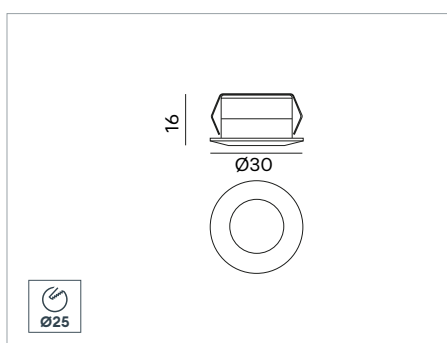

Incasso LED tondo da interno per installazione nel controsoffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in alluminio verniciato bianco opaco. Alimentatore non incluso.



W

| Codice           | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|------------------|---------|----------|-------|------|-------|
| <b>DO468WW30</b> | 115     | 1.2      | 3000K | 24°  | 30,00 |

Driver 350mA disponibili, da ordinare separatamente

| Codice       | OUTPUT | IP | min/max apparecchi | €     |
|--------------|--------|----|--------------------|-------|
| <b>CD167</b> | 2      | 4  | IP20 2 * 3         | 32,00 |

\* minimo alimentabile 2 prodotti

# DOWNLIGHT GU10

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>MODUS EVO GU10</b> | 118 |
|-----------------------|-----|


---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>ALLUMINIO GU10</b> | 124 |
|-----------------------|-----|

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>GESSI GU10</b> | 128 |
|-------------------|-----|

---

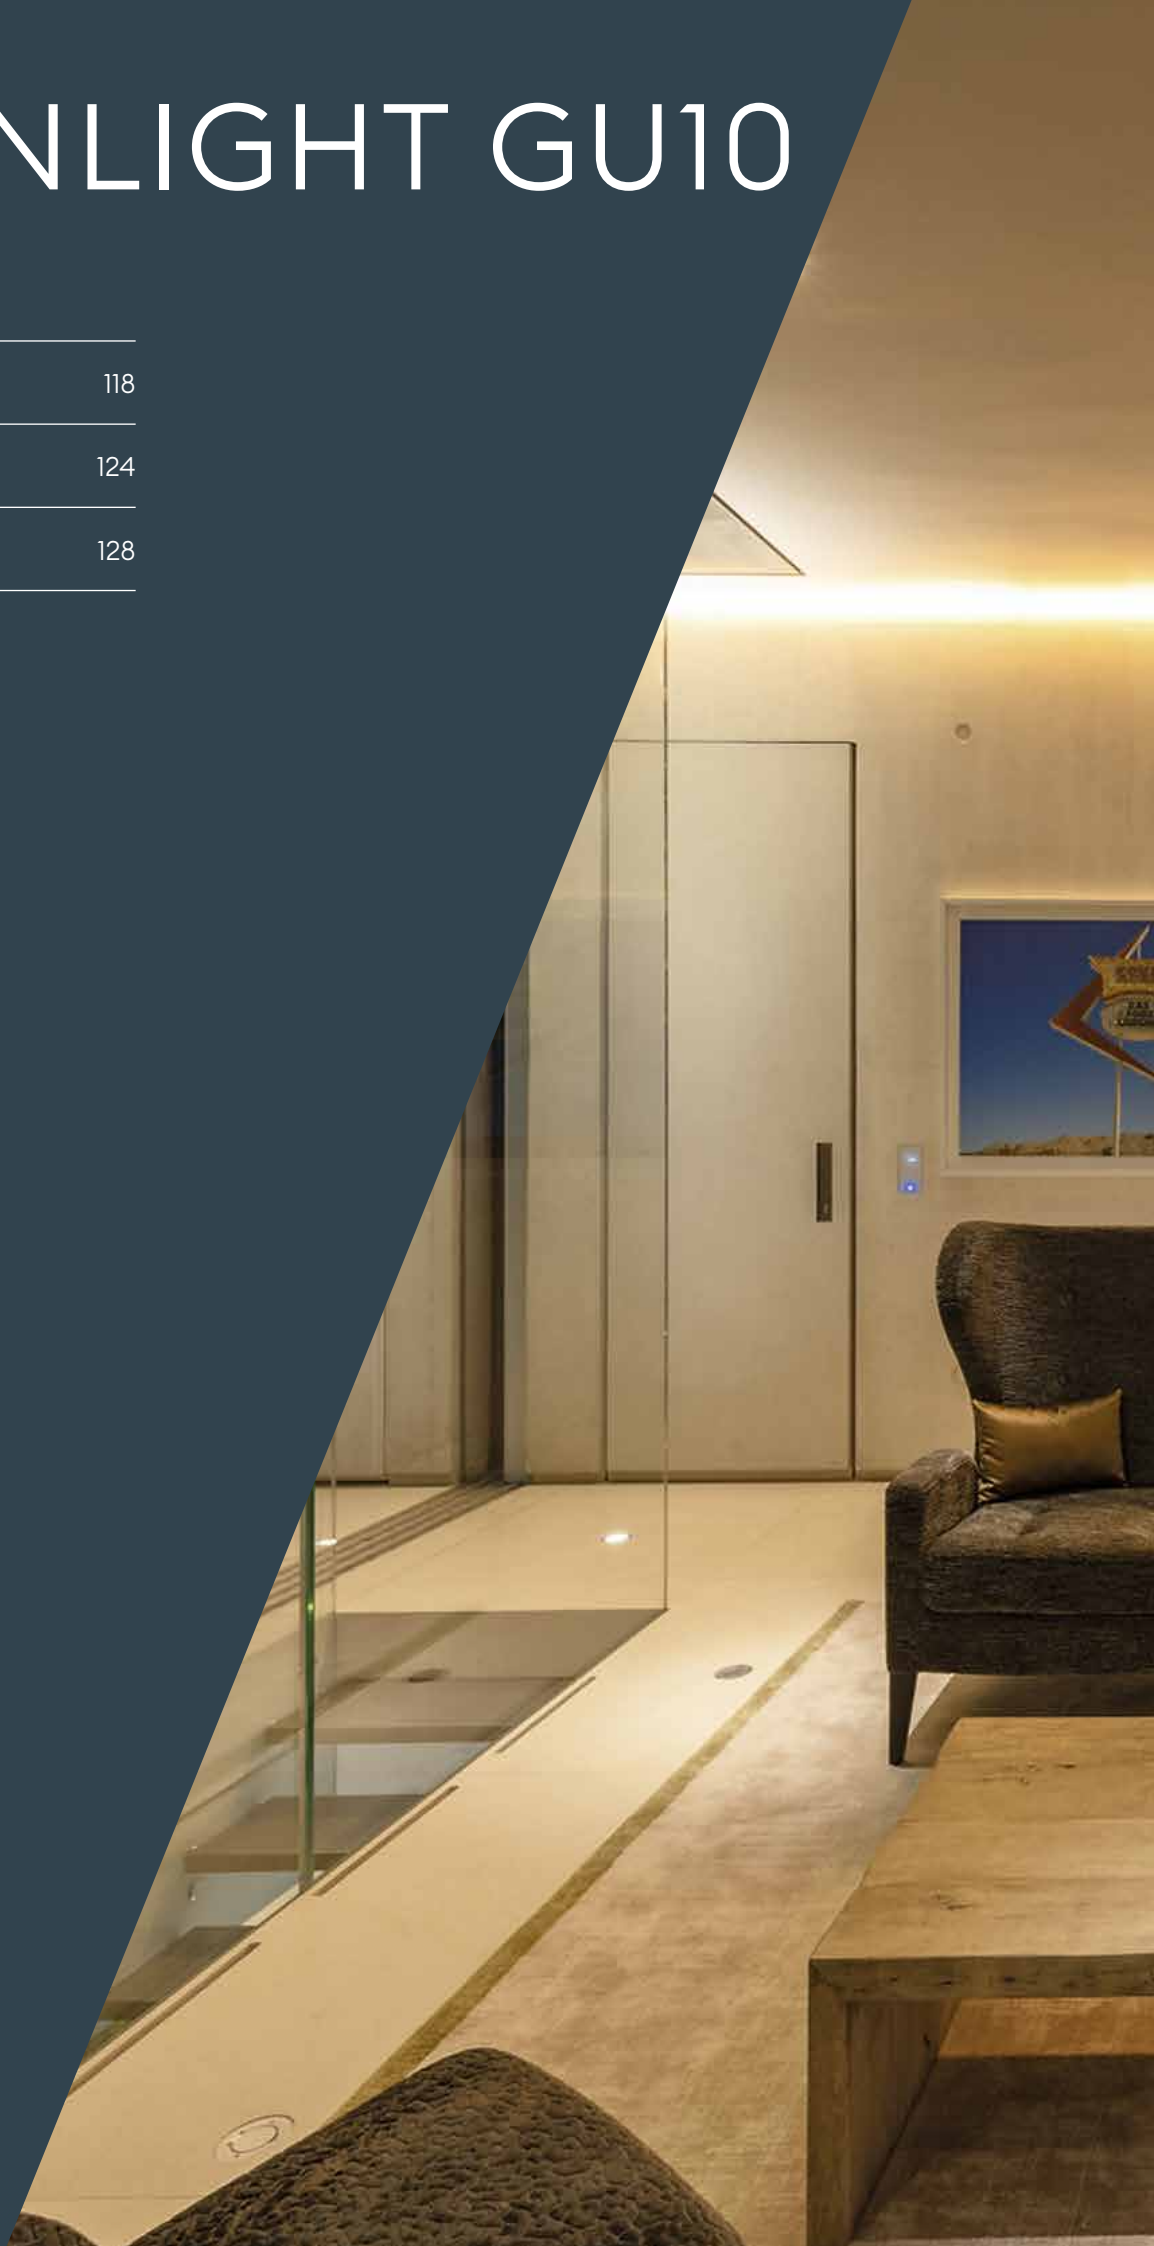





Villa Sigma, France

Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo

Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France

# MODUS EVO GU10

MODUS EVO GU10 è una soluzione particolarmente indicata per l'illuminazione degli spazi residenziali, grazie alla combinazione di versatilità applicativa, compattezza dimensionale e cura dei dettagli estetici.

Disponibile in versione rotonda o quadrata, con installazione a cornice o trimless, offre un'elevata flessibilità progettuale. I riflettori, proposti in quattro diverse finiture, consentono ulteriori possibilità di personalizzazione estetica.


La compatibilità con sorgenti GU10 consente inoltre di configurare differenti scenari luminosi, adattando il prodotto alle specifiche esigenze dell'ambiente.





# MVGU10R

Tondo con cornice

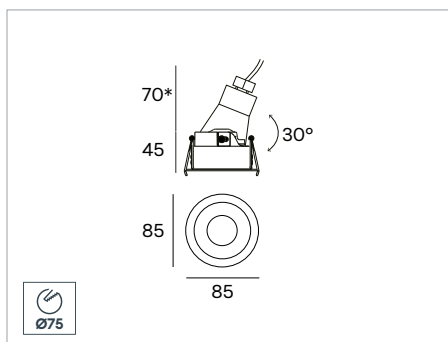

Incasso orientabile tondo, per installazione a soffitto. Attacco portalampada GU10 incluso. Lampada LED non inclusa. Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco o nero, per controsoffitti in cartongesso. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori.




| Codice Cornice nera | Codice Cornice bianca | Colore riflettore | W max | V       | Lamp holder | €     |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------|---------|-------------|-------|
| <b>MVGU10R/BC/B</b> | <b>MVGU10R/WC/B</b>   | Nero opaco        | 8     | 220-240 | GU10        | 32,70 |
| <b>MVGU10R/BC/M</b> | <b>MVGU10R/WC/M</b>   | Argento opaco     | 8     | 220-240 | GU10        | 32,70 |
| <b>MVGU10R/BC/W</b> | <b>MVGU10R/WC/W</b>   | Bianco opaco      | 8     | 220-240 | GU10        | 32,70 |
| <b>MVGU10R/BC/G</b> | <b>MVGU10R/WC/G</b>   | Oro opaco         | 8     | 220-240 | GU10        | 32,70 |

Colore del riflettore



# MVGU10R/T

Tondo trimless

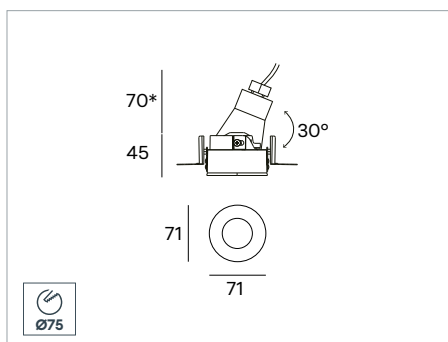

Incasso orientabile tondo, per installazione a soffitto. Attacco portalampada GU10 incluso. Lampada LED non inclusa. Corpo in alluminio pressofuso. Cornice trimless per controsoffitti in cartongesso. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori.



| Codice             | Colore riflettore | W max | V       | Lamp holder | €     |
|--------------------|-------------------|-------|---------|-------------|-------|
| <b>MVGU10R/T/B</b> | Nero opaco        | 8     | 220-240 | GU10        | 41,80 |
| <b>MVGU10R/T/M</b> | Argento opaco     | 8     | 220-240 | GU10        | 41,80 |
| <b>MVGU10R/T/W</b> | Bianco opaco      | 8     | 220-240 | GU10        | 41,80 |
| <b>MVGU10R/T/G</b> | Oro opaco         | 8     | 220-240 | GU10        | 41,80 |

Colore del riflettore



\* Lampada LED non inclusa. Dato indicativo di una lampada tipo.


Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.123



# MVGU10S

MODUS EVO GU10

Quadrato con cornice

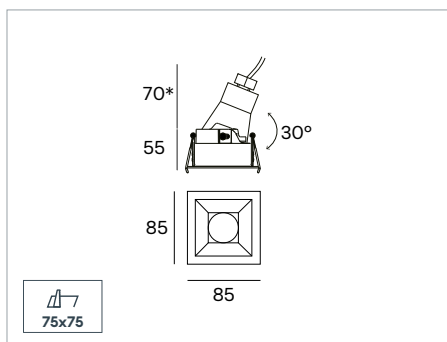

Incasso orientabile quadrato, per installazione a soffitto. Attacco portalampada GU10 incluso. Lampada LED non inclusa. Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco o nero, per controsoffitti in cartongesso. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori.



| Codice Cornice nera | Codice Cornice bianca | Colore riflettore | W max | V       | Lamp holder | €     |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------|---------|-------------|-------|
| <b>MVGU10S/BC/B</b> | <b>MVGU10S/WC/B</b>   | Nero opaco        | 8     | 220-240 | GU10        | 35,40 |
| <b>MVGU10S/BC/M</b> | <b>MVGU10S/WC/M</b>   | Argento opaco     | 8     | 220-240 | GU10        | 35,40 |
| <b>MVGU10S/BC/W</b> | <b>MVGU10S/WC/W</b>   | Bianco opaco      | 8     | 220-240 | GU10        | 35,40 |
| <b>MVGU10S/BC/G</b> | <b>MVGU10S/WC/G</b>   | Oro opaco         | 8     | 220-240 | GU10        | 35,40 |

Colore del riflettore



Nero opaco


Argento opaco

Bianco opaco

Oro opaco

# MVGU10S/T

Quadrato trimless

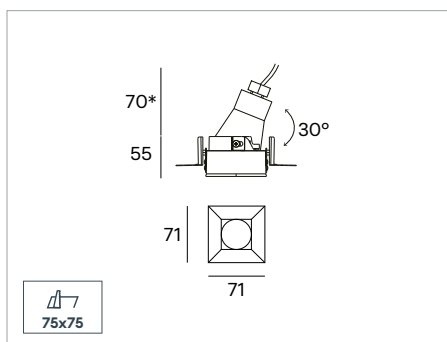

Incasso orientabile quadrato, per installazione a soffitto. Attacco portalampada GU10 incluso. Lampada LED non inclusa. Corpo in alluminio pressofuso. Cornice trimless per controsoffitti in cartongesso. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori.



| Codice             | Colore riflettore | W max | V       | Lamp holder | €     |
|--------------------|-------------------|-------|---------|-------------|-------|
| <b>MVGU10S/T/B</b> | Nero opaco        | 8     | 220-240 | GU10        | 44,50 |
| <b>MVGU10S/T/M</b> | Argento opaco     | 8     | 220-240 | GU10        | 44,50 |
| <b>MVGU10S/T/W</b> | Bianco opaco      | 8     | 220-240 | GU10        | 44,50 |
| <b>MVGU10S/T/G</b> | Oro opaco         | 8     | 220-240 | GU10        | 44,50 |

Colore del riflettore



Nero opaco

Argento opaco

Bianco opaco

Oro opaco

\* Lampada LED non inclusa. Dato indicativo di una lampada tipo.

Ulteriori accessori da ordinare separatamente, p.123





# ACCESSORI MODUS EVO GU10

MODUS EVO GU10

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice              | Descrizione               | €    |
|---------------------|---------------------------|------|
| <b>MV/HONEYCOMB</b> | Filtro anti abbagliamento | 4,50 |
| <b>MV/ASY</b>       | Filtro asimmetrico        | 6,60 |
| <b>MV/D/ASY</b>     | Filtro asimmetrico doppio | 6,60 |
| <b>MV/LINEAR</b>    | Filtro luce lineare       | 6,60 |
| <b>MV/DIFFUSE</b>   | Filtro luce diffusa       | 6,60 |

Accessori inclusi nel codice prodotto. Disponibili su richiesta

| Codice                | Descrizione              | €     |
|-----------------------|--------------------------|-------|
| <b>MVR/FRAME/B</b>    | Cornice nera tonda       | 23,60 |
| <b>MVR/FRAME/W</b>    | Cornice bianca tonda     | 23,60 |
| <b>MVR/TRIMLESS/W</b> | Trimless bianco tondo    | 32,10 |
| <b>MVS/FRAME/B</b>    | Cornice nera quadrata    | 25,20 |
| <b>MVS/FRAME/W</b>    | Cornice bianca quadrata  | 25,20 |
| <b>MVS/TRIMLESS/W</b> | Trimless bianco quadrato | 35,40 |

Riflettore in policarbonato incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta

| Codice           | Descrizione                                          | €     |
|------------------|------------------------------------------------------|-------|
| <b>MVR/2RF/B</b> | Riflettore orientabile tondo colore nero opaco       | 7,90  |
| <b>MVR/2RF/M</b> | Riflettore orientabile tondo colore argento opaco    | 7,90  |
| <b>MVR/2RF/W</b> | Riflettore orientabile tondo colore bianco opaco     | 7,90  |
| <b>MVR/2RF/G</b> | Riflettore orientabile tondo colore oro opaco        | 14,60 |
| <b>MVS/2RF/B</b> | Riflettore orientabile quadrato colore nero opaco    | 7,90  |
| <b>MVS/2RF/M</b> | Riflettore orientabile quadrato colore argento opaco | 7,90  |
| <b>MVS/2RF/W</b> | Riflettore orientabile quadrato colore bianco opaco  | 7,90  |
| <b>MVS/2RF/G</b> | Riflettore orientabile quadrato colore oro opaco     | 14,60 |

# ALLUMINIO GU10


Gli incassi GU10 rappresentano da sempre una soluzione ideale per le installazioni in ambito residenziale, grazie alla loro praticità e funzionalità. Il prodotto combina un design essenziale con l'evoluzione tecnologica delle sorgenti LED, garantendo soluzioni domestiche ad alta efficienza energetica rispetto alle sorgenti tradizionali.

Disponibile in versione tonda o quadrata, con ottica fissa o orientabile, offre un'elevata flessibilità applicativa. Le quattro finiture disponibili consentono inoltre una personalizzazione estetica in funzione del contesto architettonico.





# 9086

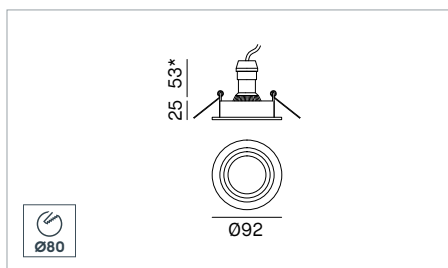

| Codice         | Colore    | W max | V       | Lamp holder | €     |
|----------------|-----------|-------|---------|-------------|-------|
| <b>9086</b>    | Alluminio | 8     | 220-240 | GU10        | 24,20 |
| <b>9086/BI</b> | Bianco    | 8     | 220-240 | GU10        | 26,30 |
| <b>9086/CR</b> | Cromo     | 8     | 220-240 | GU10        | 26,30 |




Alluminio

Bianco

Cromo

# 9088

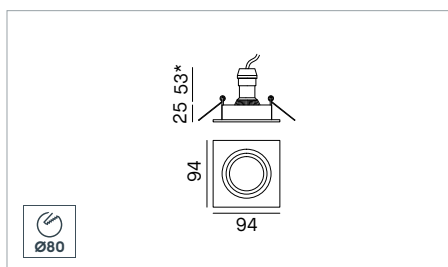

| Codice         | Colore    | W max | V       | Lamp holder | €     |
|----------------|-----------|-------|---------|-------------|-------|
| <b>9088</b>    | Alluminio | 8     | 220-240 | GU10        | 24,20 |
| <b>9088/BI</b> | Bianco    | 8     | 220-240 | GU10        | 26,30 |
| <b>9088/CR</b> | Cromo     | 8     | 220-240 | GU10        | 26,30 |




Alluminio

Bianco

Cromo

\* Lampada LED non inclusa. Dato indicativo di una lampada tipo.


## 4111/H

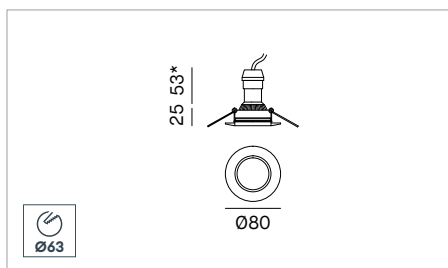

| Codice           | Colore          | W max | V       | Lamp holder | €     |
|------------------|-----------------|-------|---------|-------------|-------|
| <b>4111/H/BI</b> | Bianco          | 8     | 220-240 | GU10        | 9,10  |
| <b>4111/H/CR</b> | Cromo           | 8     | 220-240 | GU10        | 11,00 |
| <b>4111/H/GD</b> | Oro             | 8     | 220-240 | GU10        | 11,00 |
| <b>4111/H/NS</b> | Nichel satinato | 8     | 220-240 | GU10        | 11,00 |

|           |           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>BI</b> | <b>CR</b> | <b>GD</b> | <b>NS</b>       |
| Bianco    | Cromo     | Oro       | Nichel satinato |

## 4112/H

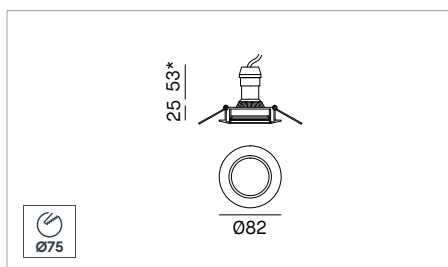

| Codice           | Colore          | W max | V       | Lamp holder | €     |
|------------------|-----------------|-------|---------|-------------|-------|
| <b>4112/H/BI</b> | Bianco          | 8     | 220-240 | GU10        | 12,60 |
| <b>4112/H/CR</b> | Cromo           | 8     | 220-240 | GU10        | 15,80 |
| <b>4112/H/GD</b> | Oro             | 8     | 220-240 | GU10        | 15,80 |
| <b>4112/H/NS</b> | Nichel satinato | 8     | 220-240 | GU10        | 15,80 |

|           |           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>BI</b> | <b>CR</b> | <b>GD</b> | <b>NS</b>       |
| Bianco    | Cromo     | Oro       | Nichel satinato |

\* Lampada LED non inclusa. Dato indicativo di una lampada tipo.



# GESSI GU10

Gli incassi in gesso si integrano in modo discreto e armonioso in qualsiasi contesto architettonico, senza interferire con le geometrie degli spazi, ma contribuendo a valorizzarne le caratteristiche in maniera essenziale ed elegante. La varietà di forme disponibili consente un'elevata adattabilità alle diverse esigenze progettuali e tipologie costruttive.



Compatibili con sorgenti LED ad alta efficienza, offrono differenti fasci luminosi e temperature di colore, garantendo la massima flessibilità nella definizione delle soluzioni illuminotecniche.









9093

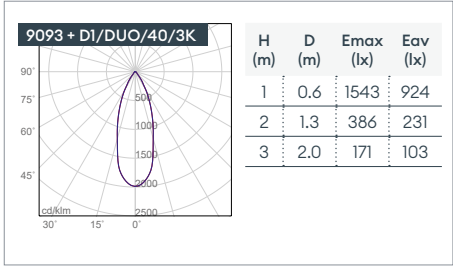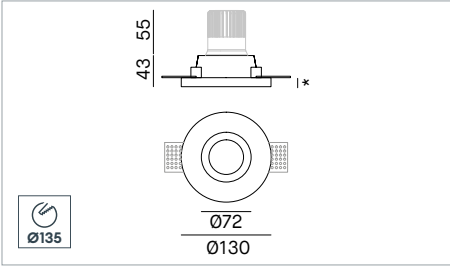

| Codice | W max | V       | Lamp holder ** | €     |
|--------|-------|---------|----------------|-------|
| 9093   | 8     | 220-240 | GU10           | 26,80 |



9094

Con diffusore in vetro acidato

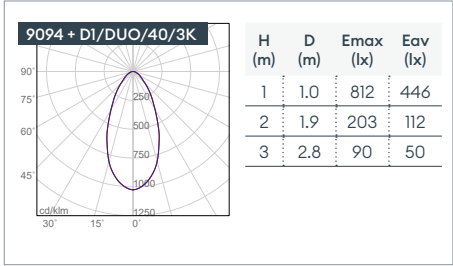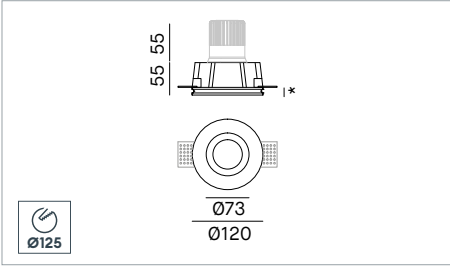



| Codice | W max | V       | Lamp holder ** | €     |
|--------|-------|---------|----------------|-------|
| 9094   | 8     | 220-240 | GU10           | 26,80 |

9095

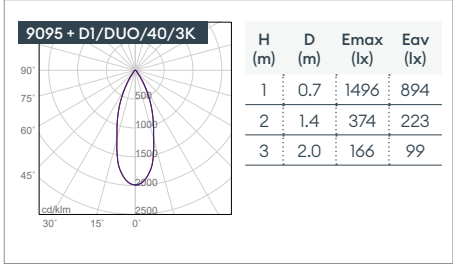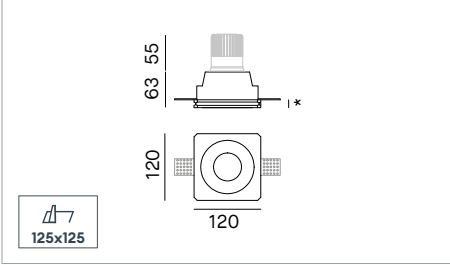

| Codice | W max | V       | Lamp holder ** | €     |
|--------|-------|---------|----------------|-------|
| 9095   | 8     | 220-240 | GU10           | 25,20 |

9096

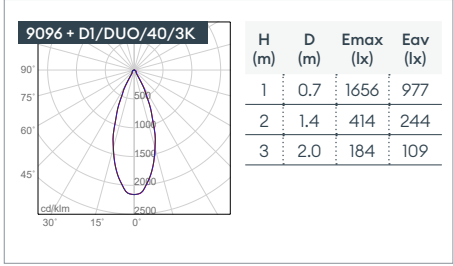
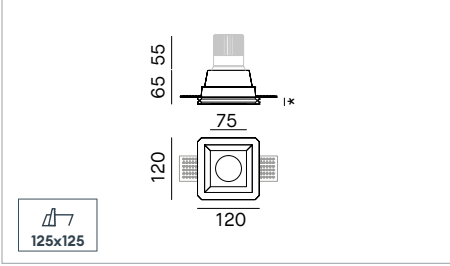


| Codice | W max | V       | Lamp holder ** | €     |
|--------|-------|---------|----------------|-------|
| 9096   | 8     | 220-240 | GU10           | 25,20 |

# 9098



GESSI GU10

Con diffusore in vetro acidato

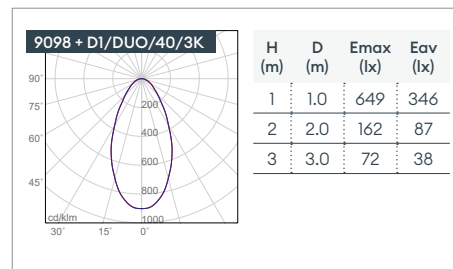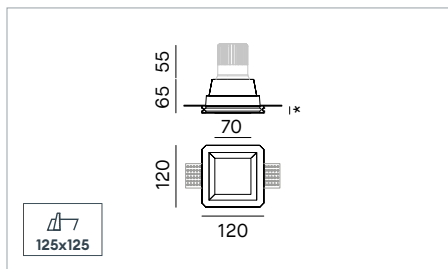



| Codice      | W max | V       | Lamp holder ** | €     |
|-------------|-------|---------|----------------|-------|
| <b>9098</b> | 8     | 220-240 | GU10           | 25,20 |

# 9107

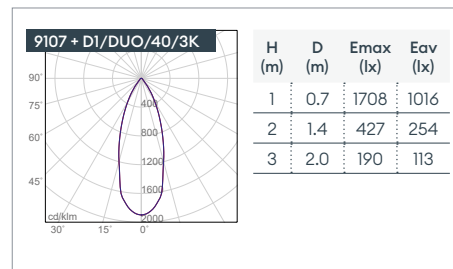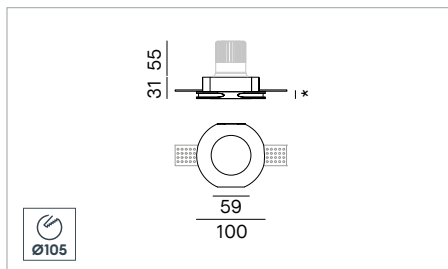

| Codice      | W max | V       | Lamp holder ** | €     |
|-------------|-------|---------|----------------|-------|
| <b>9107</b> | 8     | 220-240 | GU10           | 23,10 |

# 9108

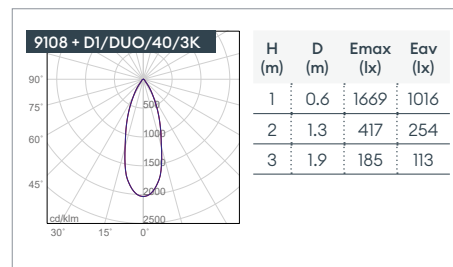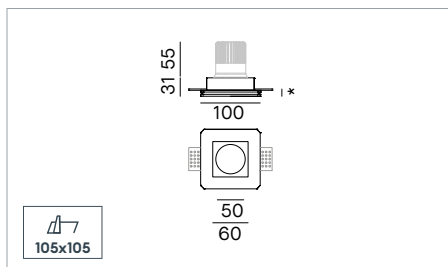

| Codice      | W max | V       | Lamp holder ** | €     |
|-------------|-------|---------|----------------|-------|
| <b>9108</b> | 8     | 220-240 | GU10           | 23,10 |


\* alette di fissaggio variabile da 6 a 15mm

\*\* lampada LED non inclusa

Modulo LED da ordinare separatamente, vedi p.132



# D1/DUO

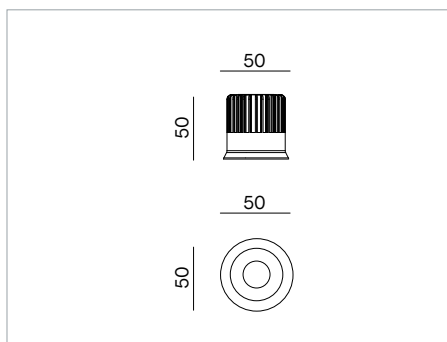

Modulo LED in alluminio anodizzato, utilizzabile all'interno dei downlight in gesso. LED COB. Lifetime 50.000h (L80B10). Modulo LED IP64. Lente 20° in policarbonato, 40° e 55° in PMMA. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo in remoto.



| Codice ON-OFF         | Real/lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|-----------------------|---------|----------|-------|------|-------|
| <b>D1/DUO/20/2K/6</b> | 635     | 9.5      | 2700K | 20°  | 40,50 |
| <b>D1/DUO/20/3K/6</b> | 670     | 9.5      | 3000K | 20°  | 40,50 |
| <b>D1/DUO/20/4K/6</b> | 725     | 9.5      | 4000K | 20°  | 40,50 |
| <b>D1/DUO/40/2K/6</b> | 700     | 9.5      | 2700K | 40°  | 40,50 |
| <b>D1/DUO/40/3K/6</b> | 740     | 9.5      | 3000K | 40°  | 40,50 |
| <b>D1/DUO/40/4K/6</b> | 800     | 9.5      | 4000K | 40°  | 40,50 |
| <b>D1/DUO/55/2K/6</b> | 690     | 9.5      | 2700K | 55°  | 40,50 |
| <b>D1/DUO/55/3K/6</b> | 730     | 9.5      | 3000K | 55°  | 40,50 |
| <b>D1/DUO/55/4K/6</b> | 785     | 9.5      | 4000K | 55°  | 40,50 |

| Codice DALI           | Real/lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|-----------------------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>D1/DUO/20/2K/3</b> | 635     | 9.5      | 2700K | 20°  | 106,00 |
| <b>D1/DUO/20/3K/3</b> | 670     | 9.5      | 3000K | 20°  | 106,00 |
| <b>D1/DUO/20/4K/3</b> | 725     | 9.5      | 4000K | 20°  | 106,00 |
| <b>D1/DUO/40/2K/3</b> | 700     | 9.5      | 2700K | 40°  | 106,00 |
| <b>D1/DUO/40/3K/3</b> | 740     | 9.5      | 3000K | 40°  | 106,00 |
| <b>D1/DUO/40/4K/3</b> | 800     | 9.5      | 4000K | 40°  | 106,00 |
| <b>D1/DUO/55/2K/3</b> | 690     | 9.5      | 2700K | 55°  | 106,00 |
| <b>D1/DUO/55/3K/3</b> | 730     | 9.5      | 3000K | 55°  | 106,00 |
| <b>D1/DUO/55/4K/3</b> | 785     | 9.5      | 4000K | 55°  | 106,00 |

| Codice DALI2/PUSH *   | Real/lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|-----------------------|---------|----------|-------|------|-------|
| <b>D1/DUO/20/2K/8</b> | 635     | 9.5      | 2700K | 20°  | 91,00 |
| <b>D1/DUO/20/3K/8</b> | 670     | 9.5      | 3000K | 20°  | 91,00 |
| <b>D1/DUO/20/4K/8</b> | 725     | 9.5      | 4000K | 20°  | 91,00 |
| <b>D1/DUO/40/2K/8</b> | 700     | 9.5      | 2700K | 40°  | 91,00 |
| <b>D1/DUO/40/3K/8</b> | 740     | 9.5      | 3000K | 40°  | 91,00 |
| <b>D1/DUO/40/4K/8</b> | 800     | 9.5      | 4000K | 40°  | 91,00 |
| <b>D1/DUO/55/2K/8</b> | 690     | 9.5      | 2700K | 55°  | 91,00 |
| <b>D1/DUO/55/3K/8</b> | 730     | 9.5      | 3000K | 55°  | 91,00 |
| <b>D1/DUO/55/4K/8</b> | 785     | 9.5      | 4000K | 55°  | 91,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A





# STEPLIGHT

---

STEP

136

---







# STEP



STEP è un segnapasso che unisce eleganza, funzionalità e linguaggio contemporaneo in un unico elemento illuminotecnico. Progettato per la definizione e il tracciamento dei percorsi, è realizzato in alluminio pressofuso verniciato e disponibile in versione rotonda o quadrata, nelle finiture bianco o nero.

Le diverse configurazioni del foro – ellittico, a semicerchio o lineare verticale – consentono un'ulteriore personalizzazione dell'effetto luminoso. Il grado di protezione IP54 lo rende adatto sia ad applicazioni interne in contesti raffinati, sia ad ambienti soggetti ad agenti atmosferici, garantendo affidabilità, sicurezza e prestazioni costanti.










# SER 01

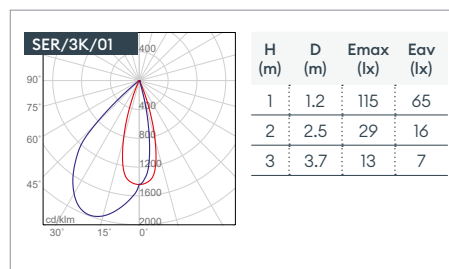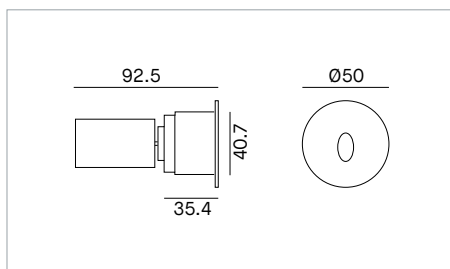

# SER 02

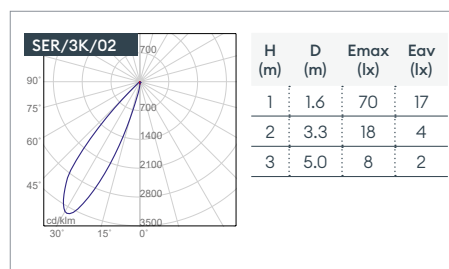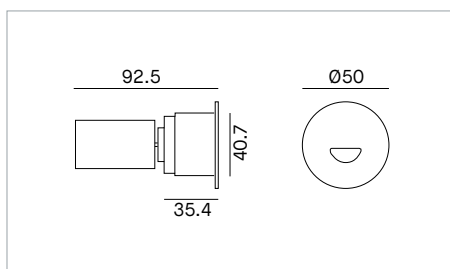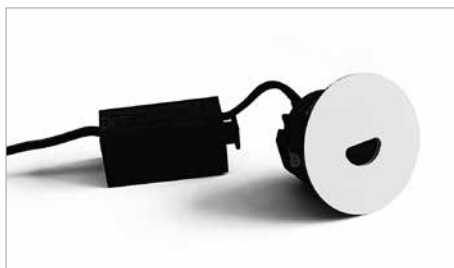

# SER 03

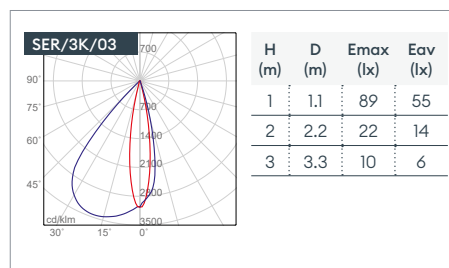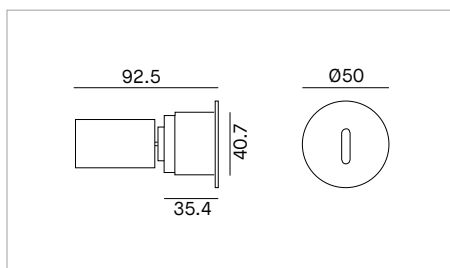

Apparecchio LED tondo per incasso a parete. LED COB. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Anello in alluminio verniciato bianco o nero con foro, applicabile con magnete. Disponibili anelli con foro ellittico, a semicerchio o lineare verticale, da ordinare separatamente. Completo di cavo 2x0.75mm<sup>2</sup> da 150mm. Alimentatore incluso. Dimmerabile TRIAC.





| Codice             | Emissione         | Colore | Real Lm | System/W | CCT   | €     |
|--------------------|-------------------|--------|---------|----------|-------|-------|
| <b>SER/3K/01/B</b> | Ellittica         | Nero   | 65      | 3        | 3000K | 69,00 |
| <b>SER/3K/01/W</b> | Ellittica         | Bianco | 65      | 3        | 3000K | 69,00 |
| <b>SER/3K/02/B</b> | A semicerchio     | Nero   | 28      | 3        | 3000K | 69,00 |
| <b>SER/3K/02/W</b> | A semicerchio     | Bianco | 28      | 3        | 3000K | 69,00 |
| <b>SER/3K/03/B</b> | Lineare verticale | Nero   | 28      | 3        | 3000K | 69,00 |
| <b>SER/3K/03/W</b> | Lineare verticale | Bianco | 28      | 3        | 3000K | 69,00 |



Accessori disponibili, da ordinare separatamente.

| Codice                | Descrizione                                              | €    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------|
| <b>SER/COVER/01/B</b> | Anello tondo, con foro ellittico. Colore nero.           | 7,30 |
| <b>SER/COVER/01/W</b> | Anello tondo, con foro ellittico. Colore bianco.         | 7,30 |
| <b>SER/COVER/02/B</b> | Anello tondo, con foro a semicerchio. Colore nero.       | 7,30 |
| <b>SER/COVER/02/W</b> | Anello tondo, con foro a semicerchio. Colore bianco.     | 7,30 |
| <b>SER/COVER/03/B</b> | Anello tondo, con foro lineare verticale. Colore nero.   | 7,30 |
| <b>SER/COVER/03/W</b> | Anello tondo, con foro lineare verticale. Colore bianco. | 7,30 |



# SES 01

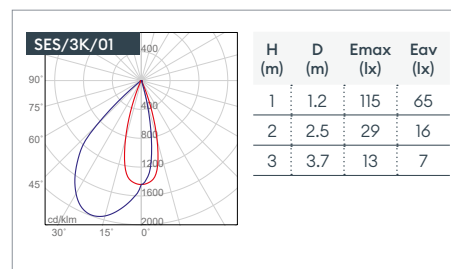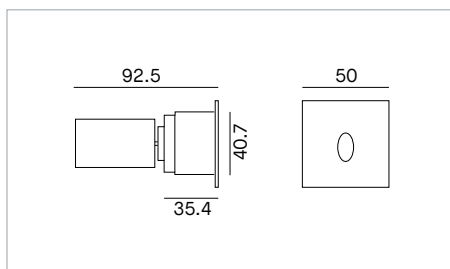

# SES 02

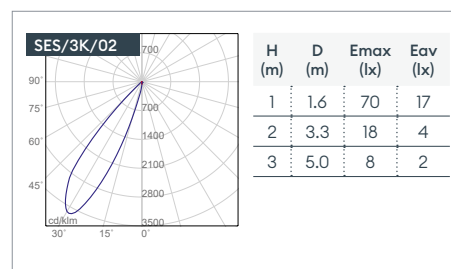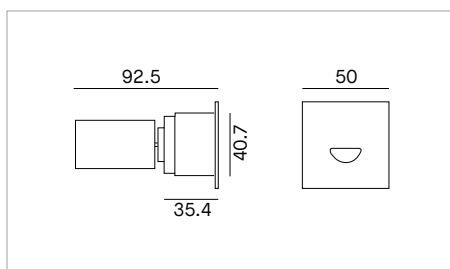

# SES 03

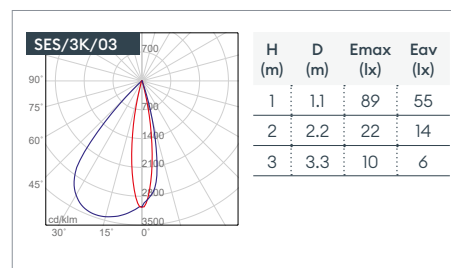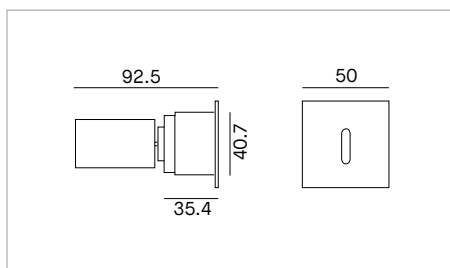

Apparecchio LED quadrato per incasso a parete. LED COB. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Anello in alluminio verniciato bianco o nero con foro, applicabile con magneti. Disponibili anelli con foro ellittico, a semicerchio o lineare verticale, da ordinare separatamente. Completo di cavo 2x0.75mm² da 150mm. Alimentatore incluso. Dimmerabile TRIAC.



| Codice             | Emissione         | Colore | Real Lm | System/W | CCT   | €     |
|--------------------|-------------------|--------|---------|----------|-------|-------|
| <b>SES/3K/01/B</b> | Ellittica         | Nero   | 65      | 3        | 3000K | 69,00 |
| <b>SES/3K/01/W</b> | Ellittica         | Bianco | 65      | 3        | 3000K | 69,00 |
| <b>SES/3K/02/B</b> | A semicerchio     | Nero   | 28      | 3        | 3000K | 69,00 |
| <b>SES/3K/02/W</b> | A semicerchio     | Bianco | 28      | 3        | 3000K | 69,00 |
| <b>SES/3K/03/B</b> | Lineare verticale | Nero   | 28      | 3        | 3000K | 69,00 |
| <b>SES/3K/03/W</b> | Lineare verticale | Bianco | 28      | 3        | 3000K | 69,00 |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente.

| Codice                | Descrizione                                                 | €    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| <b>SES/COVER/01/B</b> | Anello quadrato, con foro ellittico. Colore nero.           | 7,30 |
| <b>SES/COVER/01/W</b> | Anello quadrato, con foro ellittico. Colore bianco.         | 7,30 |
| <b>SES/COVER/02/B</b> | Anello quadrato, con foro a semicerchio. Colore nero.       | 7,30 |
| <b>SES/COVER/02/W</b> | Anello quadrato, con foro a semicerchio. Colore bianco.     | 7,30 |
| <b>SES/COVER/03/B</b> | Anello quadrato, con foro lineare verticale. Colore nero.   | 7,30 |
| <b>SES/COVER/03/W</b> | Anello quadrato, con foro lineare verticale. Colore bianco. | 7,30 |



# LINEAR SYSTEM

---

|       |     |
|-------|-----|
| WAY35 | 142 |
|-------|-----|

---

|         |     |
|---------|-----|
| ECOLINE | 158 |
|---------|-----|

---







CAPPELLI IDENTITY DESIGN:  
Cappelli Identity Design, Roma

# WAY35

WAY35 è un sistema lineare dal design minimalista, progettato per valorizzare gli ambienti e, in particolare, gli spazi di lavoro che richiedono elevati livelli di comfort visivo. Le diverse lunghezze disponibili consentono la realizzazione di composizioni luminose continue e geometrie di luce, garantendo un'emissione uniforme e omogenea.


Le dimensioni compatte e le elevate prestazioni tecniche rendono WAY35 una soluzione ideale per progettisti esigenti, che ricercano un equilibrio tra precisione illuminotecnica e qualità estetica.





# W35

Mono-emissione

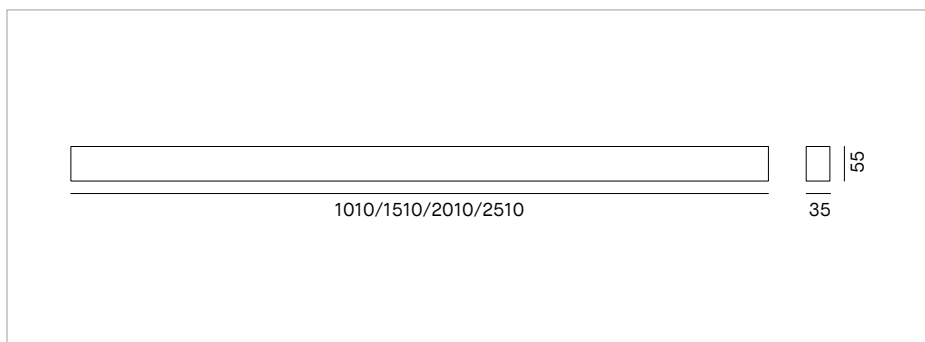

Apparecchio lineare LED mono-emissione (dimensioni 35x55mm). Lunghezze modulari da 1000mm a 2500mm. Facile installazione con accessori non inclusi. Mono-emissione con diffusore opale o microprismatico da ordinare separatamente. LED SMD alto confort visivo. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio estruso verniciato bianco o nero opaco, tappi di chiusura in alluminio verniciati bianco o nero opaco non inclusi. IP40. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile PUSH o DALI. Versione con emergenza integrata vedi pag.150



| Codice NERO         | Codice BIANCO       | Driver | System/W | CCT   | mm   | €      |
|---------------------|---------------------|--------|----------|-------|------|--------|
| <b>W35/01A/3K/B</b> | <b>W35/01A/3K/W</b> | ON-OFF | 24       | 3000K | 1000 | 194,00 |
| <b>W35/01A/4K/B</b> | <b>W35/01A/4K/W</b> | ON-OFF | 24       | 4000K | 1000 | 194,00 |
| <b>W35/02A/3K/B</b> | <b>W35/02A/3K/W</b> | ON-OFF | 36       | 3000K | 1500 | 250,00 |
| <b>W35/02A/4K/B</b> | <b>W35/02A/4K/W</b> | ON-OFF | 36       | 4000K | 1500 | 250,00 |
| <b>W35/03A/3K/B</b> | <b>W35/03A/3K/W</b> | ON-OFF | 47       | 3000K | 2000 | 313,50 |
| <b>W35/03A/4K/B</b> | <b>W35/03A/4K/W</b> | ON-OFF | 47       | 4000K | 2000 | 313,50 |
| <b>W35/04A/3K/B</b> | <b>W35/04A/3K/W</b> | ON-OFF | 60       | 3000K | 2500 | 366,00 |
| <b>W35/04A/4K/B</b> | <b>W35/04A/4K/W</b> | ON-OFF | 60       | 4000K | 2500 | 366,00 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta



| Codice PUSH *        | Codice DALI          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>W35/01A/.K/.2</b> | <b>W35/01A/.K/.3</b> | 5 anni   | 239,00 |
| <b>W35/02A/.K/.2</b> | <b>W35/02A/.K/.3</b> | 5 anni   | 266,00 |
| <b>W35/03A/.K/.2</b> | <b>W35/03A/.K/.3</b> | 5 anni   | 380,00 |
| <b>W35/04A/.K/.2</b> | <b>W35/04A/.K/.3</b> | 5 anni   | 433,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Scegliere il diffusore, da ordinare separatamente

| Codice OPALE      | mm    | Real/lm 3K | Real/lm 4K | €     |
|-------------------|-------|------------|------------|-------|
| <b>W35/01/S</b>   | 1000  | 1870       | 1940       | 7,80  |
| <b>W35/02/S</b>   | 1500  | 2805       | 2905       | 11,40 |
| <b>W35/03/S</b>   | 2000  | 3740       | 3875       | 15,20 |
| <b>W35/04/S</b>   | 2500  | 4675       | 4845       | 18,50 |
| <b>W35/5MT/S</b>  | 5000  | --         | --         | 48,00 |
| <b>W35/10MT/S</b> | 10000 | --         | --         | 87,10 |

| Codice MICRO      | mm    | Real/lm 3K | Real/lm 4K | €     |
|-------------------|-------|------------|------------|-------|
| <b>W35/01/M</b>   | 1000  | 2235       | 2310       | 9,40  |
| <b>W35/02/M</b>   | 1500  | 3350       | 3460       | 13,70 |
| <b>W35/03/M</b>   | 2000  | 4470       | 4615       | 18,10 |
| <b>W35/04/M</b>   | 2500  | 5585       | 5770       | 22,20 |
| <b>W35/5MT/M</b>  | 5000  | --         | --         | 54,10 |
| <b>W35/10MT/M</b> | 10000 | --         | --         | 99,50 |

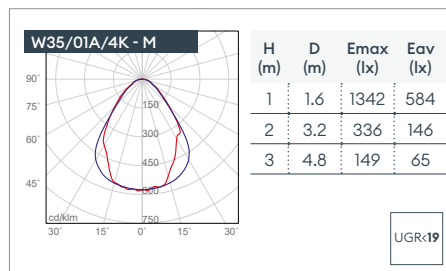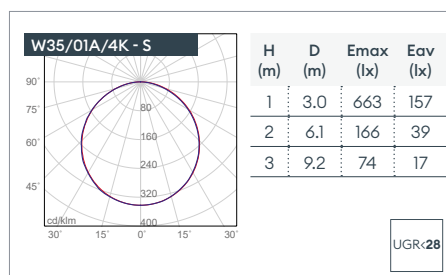


Accessori necessari per completare il prodotto, da ordinare separatamente

| Codice           | Descrizione                  | €     |
|------------------|------------------------------|-------|
| <b>W35/001/B</b> | Kit tappi neri (2pz)         | 10,30 |
| <b>W35/001/W</b> | Kit tappi bianchi (2pz)      | 10,30 |
| <b>W35/004</b>   | Giunto lineare               | 7,70  |
| <b>W35/008/B</b> | Giunto angolare cieco nero   | 43,30 |
| <b>W35/008/W</b> | Giunto angolare cieco bianco | 43,30 |

Kit installazione

| Codice                 | Descrizione                                       | €     |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| <b>W35/002/CLIP</b>    | Kit plafone (2pz)                                 | 9,50  |
| <b>W35/003/SOSP</b>    | Kit sospensione 3m (2pz)                          | 14,40 |
| <b>W35/003I</b>        | Kit sospensione intermedia 3m per fila continua   | 6,10  |
| <b>W35/003R/B</b>      | Rosone nero aliment. 3 poli per versioni ON-OFF   | 41,80 |
| <b>W35/003R/W</b>      | Rosone bianco aliment. 3 poli per versioni ON-OFF | 41,80 |
| <b>W35/003R/DALI/B</b> | Rosone nero aliment. 5 poli PUSH e DALI           | 50,50 |
| <b>W35/003R/DALI/W</b> | Rosone bianco aliment. 5 poli PUSH e DALI         | 50,50 |
| <b>W35/006</b>         | Kit incasso trimless (2pz)                        | 61,00 |
| <b>W35/007/B</b>       | Kit nero per binario (2pz)                        | 90,00 |
| <b>W35/007/W</b>       | Kit bianco per binario (2pz)                      | 90,00 |
| <b>W35/007/DALI/B</b>  | Kit nero per binario (2pz) DALI                   | 99,00 |
| <b>W35/007/DALI/W</b>  | Kit bianco per binario (2pz) DALI                 | 99,00 |

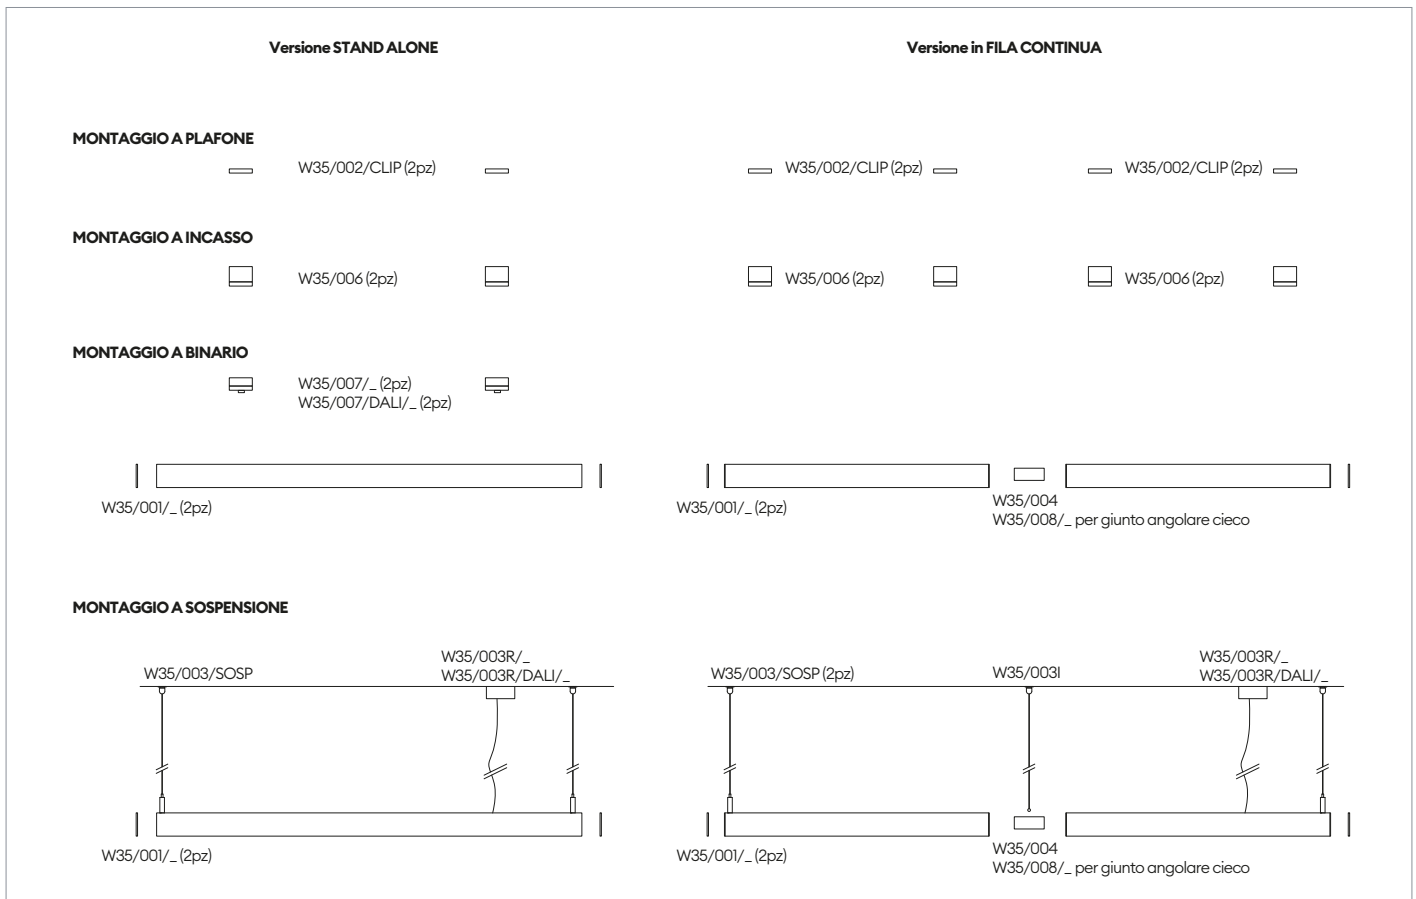

Modulo cieco ordinabile su richiesta  
Accessori da ordinare separatamente, p.154



# W35

Bi-emissione



Apparecchio lineare LED bi-emissione (dimensioni 35x55mm). Lunghezze modulari da 1000mm a 2500mm. Facile installazione con accessori non inclusi. Bi-emissione con diffusore superiore opale incluso e diffusore inferiore opale o microprismatico da ordinare separatamente. LED SMD alto confort visivo. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio estruso verniciato bianco o nero opaco, tappi di chiusura in alluminio verniciati bianco o nero opaco non inclusi. IP40. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile PUSH o DALI. Unica accensione. Versione con emergenza integrata vedi pag.152.



| Codice NERO         | Codice BIANCO       | Driver | System/W | CCT   | mm   | €      |
|---------------------|---------------------|--------|----------|-------|------|--------|
| <b>W35/01B/3K/B</b> | <b>W35/01B/3K/W</b> | ON-OFF | 30       | 3000K | 1000 | 270,00 |
| <b>W35/01B/4K/B</b> | <b>W35/01B/4K/W</b> | ON-OFF | 30       | 4000K | 1000 | 270,00 |
| <b>W35/02B/3K/B</b> | <b>W35/02B/3K/W</b> | ON-OFF | 45       | 3000K | 1500 | 366,00 |
| <b>W35/02B/4K/B</b> | <b>W35/02B/4K/W</b> | ON-OFF | 45       | 4000K | 1500 | 366,00 |
| <b>W35/03B/3K/B</b> | <b>W35/03B/3K/W</b> | ON-OFF | 60       | 3000K | 2000 | 455,00 |
| <b>W35/03B/4K/B</b> | <b>W35/03B/4K/W</b> | ON-OFF | 60       | 4000K | 2000 | 455,00 |
| <b>W35/04B/3K/B</b> | <b>W35/04B/3K/W</b> | ON-OFF | 72       | 3000K | 2500 | 589,50 |
| <b>W35/04B/4K/B</b> | <b>W35/04B/4K/W</b> | ON-OFF | 72       | 4000K | 2500 | 589,50 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta



| Codice PUSH *        | Codice DALI          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>W35/01B/.K/.2</b> | <b>W35/01B/.K/.3</b> | 5 anni   | 314,50 |
| <b>W35/02B/.K/.2</b> | <b>W35/02B/.K/.3</b> | 5 anni   | 428,50 |
| <b>W35/03B/.K/.2</b> | <b>W35/03B/.K/.3</b> | 5 anni   | 518,50 |
| <b>W35/04B/.K/.2</b> | <b>W35/04B/.K/.3</b> | 5 anni   | 636,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Scegliere il diffusore, da ordinare separatamente

| Codice OPALE      | mm    | Real/lm - UP |      | Real/lm - DOWN |      | €     |
|-------------------|-------|--------------|------|----------------|------|-------|
|                   |       | 3K           | 4K   | 3K             | 4K   |       |
| <b>W35/01/S</b>   | 1000  | 630          | 685  | 1870           | 1940 | 7,80  |
| <b>W35/02/S</b>   | 1500  | 940          | 1025 | 2805           | 2905 | 11,40 |
| <b>W35/03/S</b>   | 2000  | 1255         | 1365 | 3740           | 3875 | 15,20 |
| <b>W35/04/S</b>   | 2500  | 1570         | 1710 | 4675           | 4845 | 18,50 |
| <b>W35/5MT/S</b>  | 5000  | --           | --   | --             | --   | 48,00 |
| <b>W35/10MT/S</b> | 10000 | --           | --   | --             | --   | 87,10 |

| Codice MICRO      | mm    | Real/lm - UP |      | Real/lm - DOWN |      | €     |
|-------------------|-------|--------------|------|----------------|------|-------|
|                   |       | 3K           | 4K   | 3K             | 4K   |       |
| <b>W35/01/M</b>   | 1000  | 630          | 685  | 2235           | 2310 | 9,40  |
| <b>W35/02/M</b>   | 1500  | 940          | 1025 | 3350           | 3460 | 13,70 |
| <b>W35/03/M</b>   | 2000  | 1255         | 1365 | 4470           | 4615 | 18,10 |
| <b>W35/04/M</b>   | 2500  | 1570         | 1710 | 5585           | 5770 | 22,20 |
| <b>W35/5MT/M</b>  | 5000  | --           | --   | --             | --   | 54,10 |
| <b>W35/10MT/M</b> | 10000 | --           | --   | --             | --   | 99,50 |





Accessori necessari per completare il prodotto, da ordinare separatamente


| Codice           | Descrizione                  | €     |
|------------------|------------------------------|-------|
| <b>W35/001/B</b> | Kit tappi neri (2pz)         | 10,30 |
| <b>W35/001/W</b> | Kit tappi bianchi (2pz)      | 10,30 |
| <b>W35/004</b>   | Giunto lineare               | 7,70  |
| <b>W35/008/B</b> | Giunto angolare cieco nero   | 43,30 |
| <b>W35/008/W</b> | Giunto angolare cieco bianco | 43,30 |

Kit installazione


| Codice                 | Descrizione                                       | €     |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| <b>W35/003/SOSP</b>    | Kit sospensione 3m (2pz)                          | 14,40 |
| <b>W35/003I</b>        | Kit sospensione intermedia 3m per fila continua   | 6,10  |
| <b>W35/003R/B</b>      | Rosone nero aliment. 3 poli per versioni ON-OFF   | 41,80 |
| <b>W35/003R/W</b>      | Rosone bianco aliment. 3 poli per versioni ON-OFF | 41,80 |
| <b>W35/003R/DALI/B</b> | Rosone nero aliment. 5 poli PUSH e DALI           | 50,50 |
| <b>W35/003R/DALI/W</b> | Rosone bianco aliment. 5 poli PUSH e DALI         | 50,50 |

#### Versione STAND ALONE

##### MONTAGGIO A SOSPENSIONE

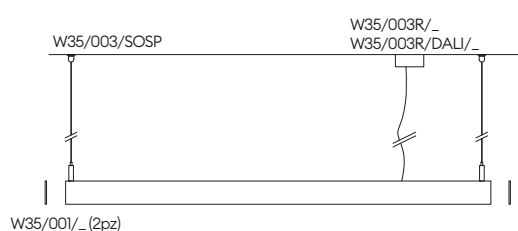



#### Versione in FILA CONTINUA

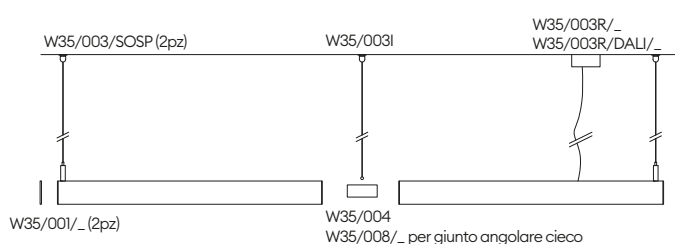

Modulo cieco ordinabile su richiesta  
Accessori da ordinare separatamente, p.154

# W35

## Angolare mono e bi-emissione

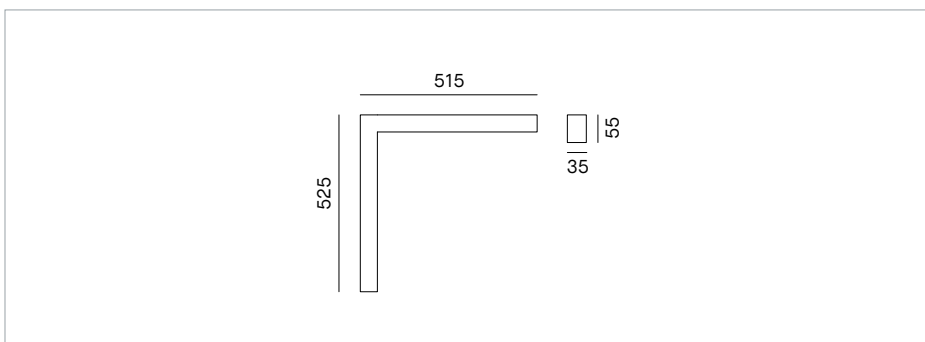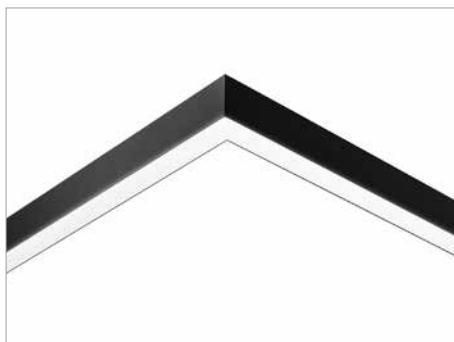

Apparecchio angolare LED mono o bi-emissione (dimensioni 35x55mm). Dimensione 515x525mm. Facile installazione con accessori non inclusi. Diffusore inferiore opale o microprismatico da ordinare separatamente, diffusore superiore, per il bi-emissione, opale incluso. LED SMD alto confort visivo. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio estruso verniciato bianco o nero opaco, tappi di chiusura in alluminio verniciati bianco o nero opaco non inclusi. IP40. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile PUSH o DALI. Unica accensione.



| Codice NERO         | Codice BIANCO       | Driver | System/W | CCT   | mm      | €      |
|---------------------|---------------------|--------|----------|-------|---------|--------|
| <b>W35/A1A/3K/B</b> | <b>W35/A1A/3K/W</b> | ON-OFF | 24       | 3000K | 525+515 | 360,50 |
| <b>W35/A1A/4K/B</b> | <b>W35/A1A/4K/W</b> | ON-OFF | 24       | 4000K | 525+515 | 360,50 |
| <b>W35/A1B/3K/B</b> | <b>W35/A1B/3K/W</b> | ON-OFF | 30       | 3000K | 525+515 | 455,50 |
| <b>W35/A1B/4K/B</b> | <b>W35/A1B/4K/W</b> | ON-OFF | 30       | 4000K | 525+515 | 455,50 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice PUSH *        | Codice DALI          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>W35/A1A/.K/.2</b> | <b>W35/A1A/.K/.3</b> | 5 anni   | 403,50 |
| <b>W35/A1B/.K/.2</b> | <b>W35/A1B/.K/.3</b> | 5 anni   | 499,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A



Scegliere il diffusore, da ordinare separatamente

| Codice OPALE    | mm      | Real/lm 3K | Real/lm 4K | €     |
|-----------------|---------|------------|------------|-------|
| <b>W35/05/S</b> | 525x515 | 1870       | 1940       | 28,60 |

| Codice OPALE    | mm      | Real/lm - UP |     | Real/lm - DOWN |      | €     |
|-----------------|---------|--------------|-----|----------------|------|-------|
| Bi-emissione    |         | 3K           | 4K  | 3K             | 4K   |       |
| <b>W35/05/S</b> | 525x515 | 630          | 685 | 1870           | 1940 | 28,60 |

| Codice MICRO    | mm      | Real/lm 3K | Real/lm 4K | €     |
|-----------------|---------|------------|------------|-------|
| <b>W35/05/M</b> | 525x515 | 2235       | 2310       | 31,00 |

| Codice MICRO    | mm      | Real/lm - UP |     | Real/lm - DOWN |      | €     |
|-----------------|---------|--------------|-----|----------------|------|-------|
| Bi-emissione    |         | 3K           | 4K  | 3K             | 4K   |       |
| <b>W35/05/M</b> | 525x515 | 630          | 685 | 2235           | 2310 | 31,00 |

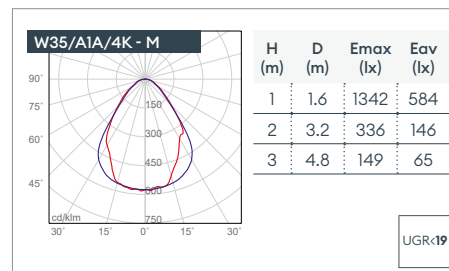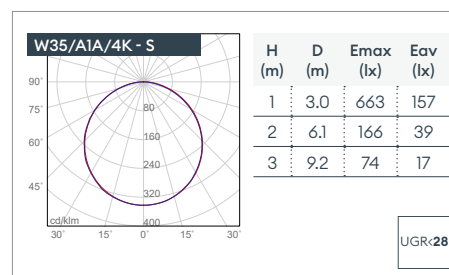


Accessori necessari per completare il prodotto, da ordinare separatamente

| Codice           | Descrizione                  | €     |
|------------------|------------------------------|-------|
| <b>W35/001/B</b> | Kit tappi neri (2pz)         | 10,30 |
| <b>W35/001/W</b> | Kit tappi bianchi (2pz)      | 10,30 |
| <b>W35/004</b>   | Giunto lineare               | 7,70  |
| <b>W35/008/B</b> | Giunto angolare cieco nero   | 43,30 |
| <b>W35/008/W</b> | Giunto angolare cieco bianco | 43,30 |

Kit installazione


| Codice                 | Descrizione                                       | €     | Codice                | Descrizione                       | €     |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| <b>W35/002/CLIP</b>    | Kit plafone (2pz)                                 | 9,50  | <b>W35/007/B</b>      | Kit nero per binario (2pz)        | 90,00 |
| <b>W35/003/SOSP</b>    | Kit sospensione 3m (2pz)                          | 14,40 | <b>W35/007/W</b>      | Kit bianco per binario (2pz)      | 90,00 |
| <b>W35/003I</b>        | Kit sospensione intermedia 3m per fila continua   | 6,10  | <b>W35/007/DALI/B</b> | Kit nero per binario (2pz) DALI   | 99,00 |
| <b>W35/003R/B</b>      | Rosone nero aliment. 3 poli per versioni ON-OFF   | 41,80 | <b>W35/007/DALI/W</b> | Kit bianco per binario (2pz) DALI | 99,00 |
| <b>W35/003R/W</b>      | Rosone bianco aliment. 3 poli per versioni ON-OFF | 41,80 |                       |                                   |       |
| <b>W35/003R/DALI/B</b> | Rosone nero aliment. 5 poli PUSH e DALI           | 50,50 |                       |                                   |       |
| <b>W35/003R/DALI/W</b> | Rosone bianco aliment. 5 poli PUSH e DALI         | 50,50 |                       |                                   |       |
| <b>W35/006</b>         | Kit incasso trimless (2pz)                        | 61,00 |                       |                                   |       |

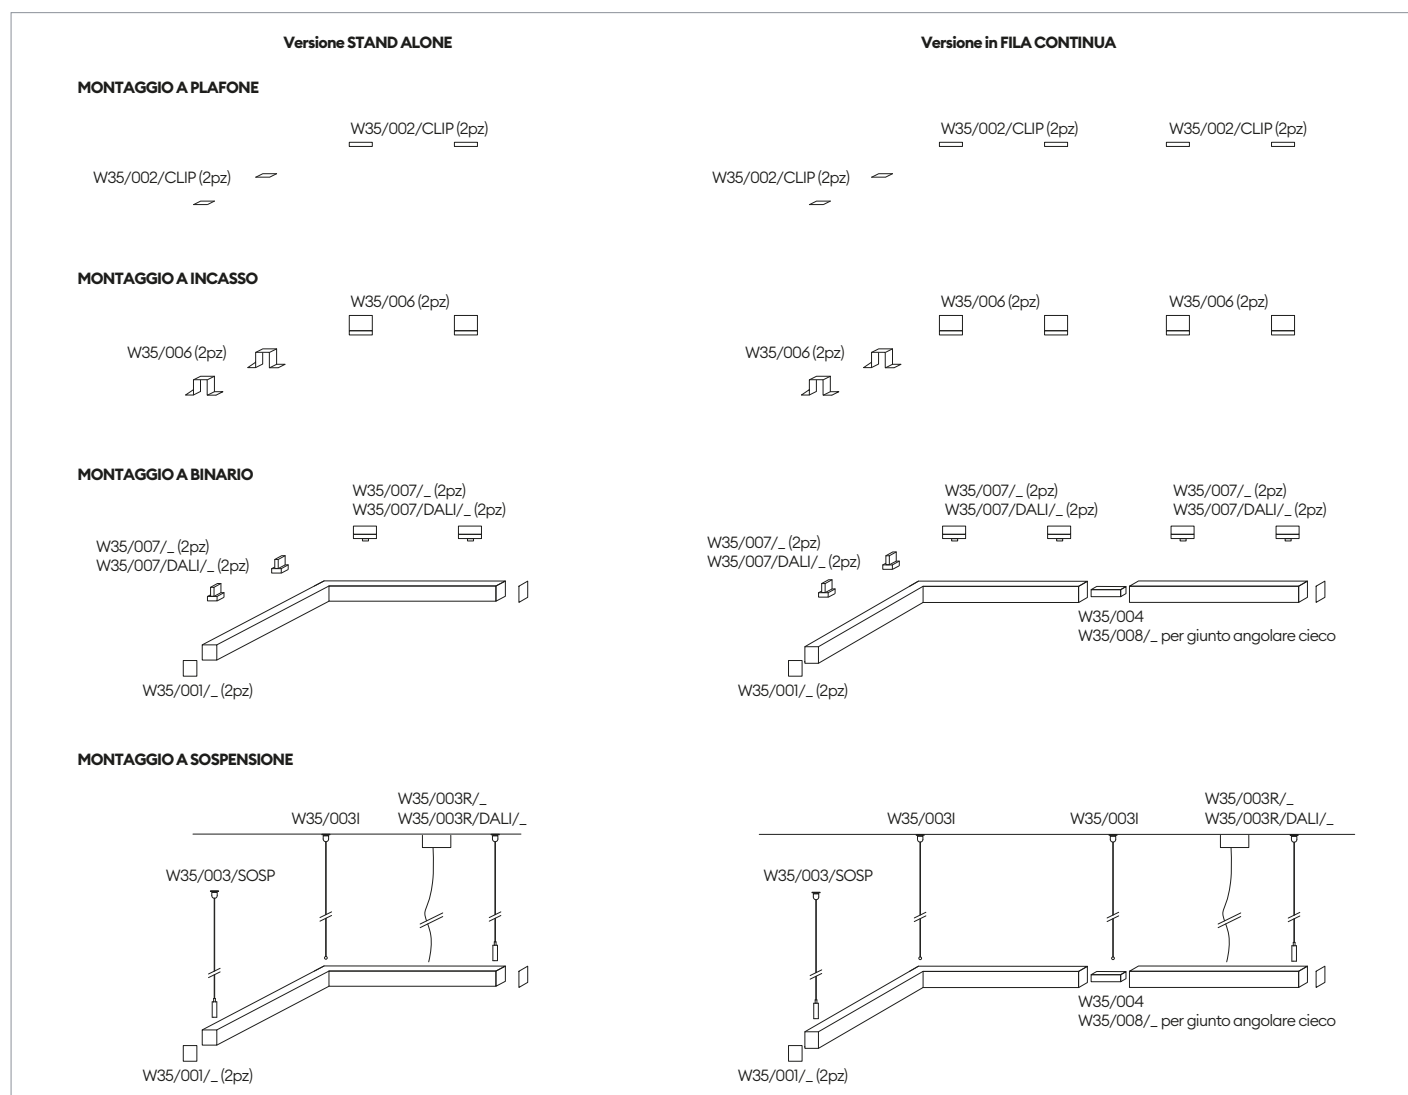

Modulo cieco ordinabile su richiesta  
Accessori da ordinare separatamente, p.154

# W35

## Versione in emergenza mono-emissione

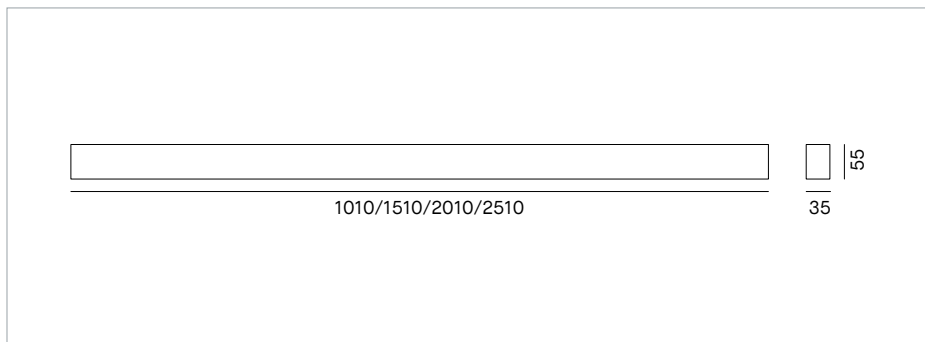

Apparecchio lineare LED mono-emissione (dimensioni 35x55mm) con emergenza integrata. Lunghezze modulari da 1000mm a 2500mm. Facile installazione con accessori non inclusi. Mono-emissione con diffusore opale o microprismatico da ordinare separatamente. LED SMD alto confort visivo. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio estruso verniciato bianco o nero opaco, tappi di chiusura in alluminio verniciati bianco o nero opaco non inclusi. IP40. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile PUSH o DALI. Indicatore di segnalazione posto sul lato del prodotto.



| Codice NERO          | Codice BIANCO        | Driver | System/W | CCT   | mm   | €      |
|----------------------|----------------------|--------|----------|-------|------|--------|
| <b>W35/01A/3K/BE</b> | <b>W35/01A/3K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 3000K | 1000 | 344,50 |
| <b>W35/01A/4K/BE</b> | <b>W35/01A/4K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 4000K | 1000 | 344,50 |
| <b>W35/02A/3K/BE</b> | <b>W35/02A/3K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 3000K | 1500 | 400,50 |
| <b>W35/02A/4K/BE</b> | <b>W35/02A/4K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 4000K | 1500 | 400,50 |
| <b>W35/03A/3K/BE</b> | <b>W35/03A/3K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 3000K | 2000 | 463,50 |
| <b>W35/03A/4K/BE</b> | <b>W35/03A/4K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 4000K | 2000 | 463,50 |
| <b>W35/04A/3K/BE</b> | <b>W35/04A/3K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 3000K | 2500 | 516,50 |
| <b>W35/04A/4K/BE</b> | <b>W35/04A/4K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 4000K | 2500 | 516,50 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta



| Codice PUSH *         | Codice DALI           | Garanzia | €      |
|-----------------------|-----------------------|----------|--------|
| <b>W35/01A/.K/.2E</b> | <b>W35/01A/.K/.3E</b> | 5 anni   | 393,50 |
| <b>W35/02A/.K/.2E</b> | <b>W35/02A/.K/.3E</b> | 5 anni   | 449,00 |
| <b>W35/03A/.K/.2E</b> | <b>W35/03A/.K/.3E</b> | 5 anni   | 532,00 |
| <b>W35/04A/.K/.2E</b> | <b>W35/04A/.K/.3E</b> | 5 anni   | 584,50 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Scegliere il diffusore, da ordinare separatamente

| Codice OPALE      | mm    | €     |
|-------------------|-------|-------|
| <b>W35/01/S</b>   | 1000  | 7,80  |
| <b>W35/02/S</b>   | 1500  | 11,40 |
| <b>W35/03/S</b>   | 2000  | 15,20 |
| <b>W35/04/S</b>   | 2500  | 18,50 |
| <b>W35/5MT/S</b>  | 5000  | 48,00 |
| <b>W35/10MT/S</b> | 10000 | 87,10 |

| Codice MICRO      | mm    | €     |
|-------------------|-------|-------|
| <b>W35/01/M</b>   | 1000  | 9,40  |
| <b>W35/02/M</b>   | 1500  | 13,70 |
| <b>W35/03/M</b>   | 2000  | 18,10 |
| <b>W35/04/M</b>   | 2500  | 22,20 |
| <b>W35/5MT/M</b>  | 5000  | 54,10 |
| <b>W35/10MT/M</b> | 10000 | 99,50 |

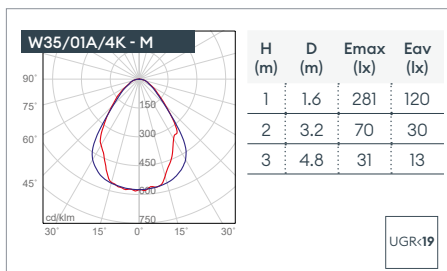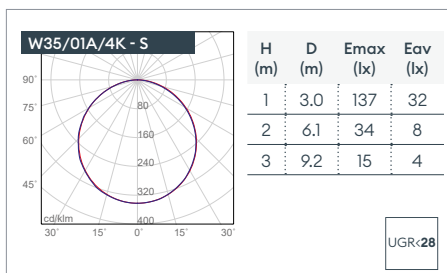

Accessori necessari per completare il prodotto, da ordinare separatamente


| Codice           | Descrizione                  | €     |
|------------------|------------------------------|-------|
| <b>W35/001/B</b> | Kit tappi neri (2pz)         | 10,30 |
| <b>W35/001/W</b> | Kit tappi bianchi (2pz)      | 10,30 |
| <b>W35/004</b>   | Giunto lineare               | 7,70  |
| <b>W35/008/B</b> | Giunto angolare cieco nero   | 43,30 |
| <b>W35/008/W</b> | Giunto angolare cieco bianco | 43,30 |

Kit installazione

| Codice                  | Descrizione                                                    | €     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>W35/002/CLIP</b>     | Kit plafone (2pz)                                              | 9,50  |
| <b>W35/003/SOSP</b>     | Kit sospensione 3m (2pz)                                       | 14,40 |
| <b>W35/003I</b>         | Kit sospensione intermedia 3m per fila continua                | 6,10  |
| <b>W35/003R/DALI/B</b>  | Rosone nero aliment. 5 poli PUSH/DALI, e ON/OFF in emergenza   | 50,50 |
| <b>W35/003R/DALI/W</b>  | Rosone bianco aliment. 5 poli PUSH/DALI, e ON/OFF in emergenza | 50,50 |
| <b>W35/003R/DALI/BE</b> | Rosone nero aliment. 5+2 poli PUSH e DALI in emergenza         | 63,50 |
| <b>W35/003R/DALI/WE</b> | Rosone bianco aliment. 5+2 poli PUSH e DALI in emergenza       | 63,50 |
| <b>W35/006</b>          | Kit incasso trimless (2pz)                                     | 61,00 |
| <b>W35/007/B</b>        | Kit nero per binario (2pz)                                     | 90,00 |
| <b>W35/007/W</b>        | Kit bianco per binario (2pz)                                   | 90,00 |
| <b>W35/007/DALI/B</b>   | Kit nero per binario (2pz) DALI                                | 99,00 |
| <b>W35/007/DALI/W</b>   | Kit bianco per binario (2pz) DALI                              | 99,00 |

ON-OFF

Per le trafilte non in emergenza aggiungere /5P al codice prodotto

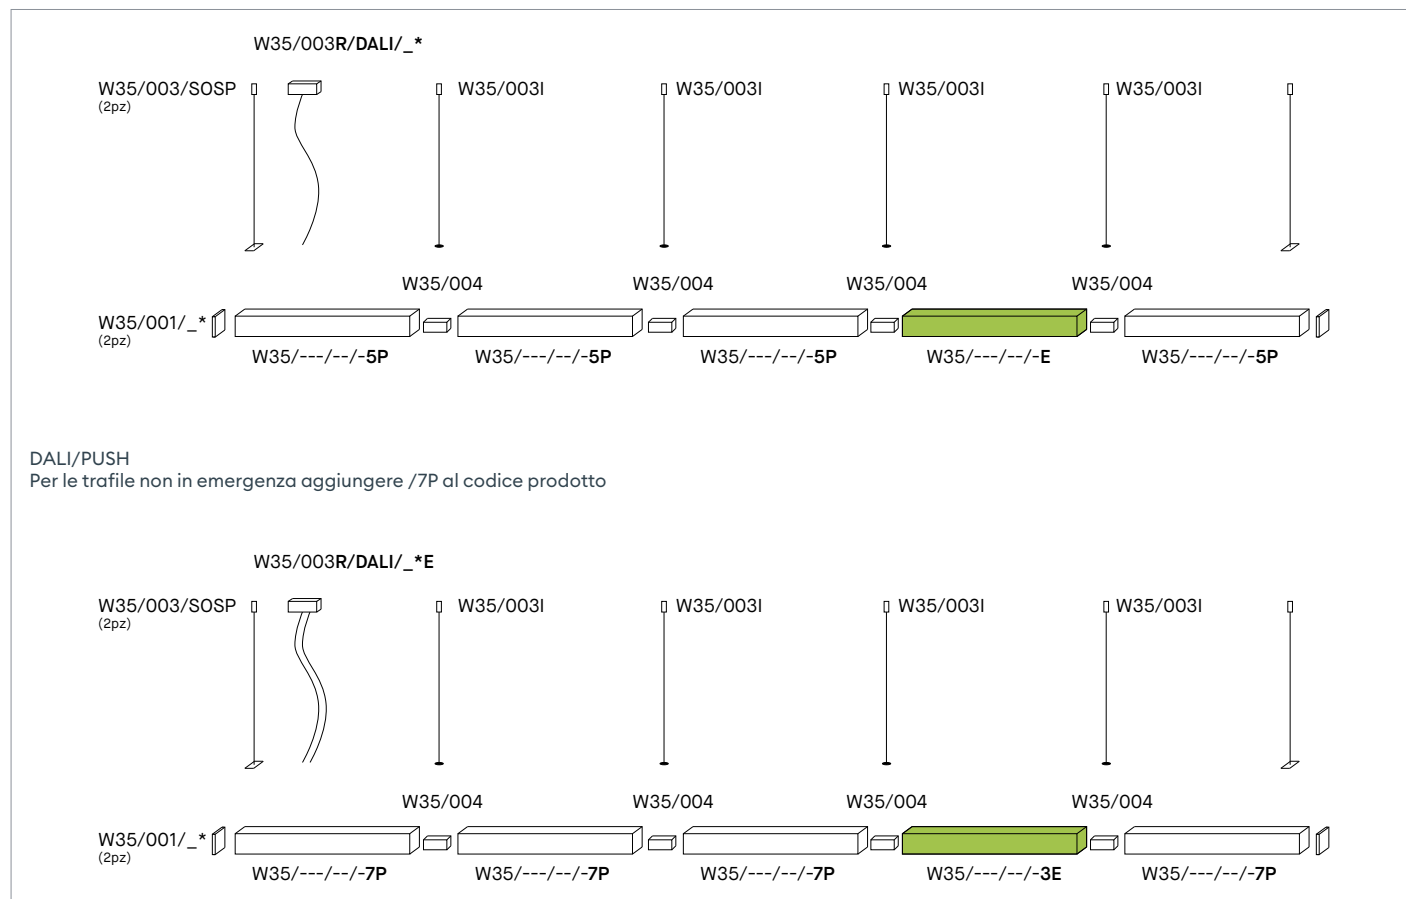

Modulo cieco ordinabile su richiesta

Accessori da ordinare separatamente, p.154



# W35

Versione in emergenza bi-emissione



Apparecchio lineare LED bi-emissione (dimensioni 35x55mm) con emergenza integrata. Lunghezze modulari da 1000mm a 2500mm. Facile installazione con accessori non inclusi. Mono-emissione con diffusore opale o microprismatico da ordinare separatamente. LED SMD alto confort visivo. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio estruso verniciato bianco o nero opaco, tappi di chiusura in alluminio verniciati bianco o nero opaco non inclusi. IP40. Alimentatore incluso, disponibile versione dimmerabile PUSH o DALI. Indicatore di segnalazione posto sul lato del prodotto.



| Codice NERO          | Codice BIANCO        | Driver | System/W | CCT   | mm   | €      |
|----------------------|----------------------|--------|----------|-------|------|--------|
| <b>W35/01B/3K/BE</b> | <b>W35/01B/3K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 3000K | 1000 | 420,50 |
| <b>W35/01B/4K/BE</b> | <b>W35/01B/4K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 4000K | 1000 | 420,50 |
| <b>W35/02B/3K/BE</b> | <b>W35/02B/3K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 3000K | 1500 | 516,00 |
| <b>W35/02B/4K/BE</b> | <b>W35/02B/4K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 4000K | 1500 | 516,00 |
| <b>W35/03B/3K/BE</b> | <b>W35/03B/3K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 3000K | 2000 | 605,50 |
| <b>W35/03B/4K/BE</b> | <b>W35/03B/4K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 4000K | 2000 | 605,50 |
| <b>W35/04B/3K/BE</b> | <b>W35/04B/3K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 3000K | 2500 | 740,00 |
| <b>W35/04B/4K/BE</b> | <b>W35/04B/4K/WE</b> | ON-OFF | 5        | 4000K | 2500 | 740,00 |


Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice PUSH *         | Codice DALI           | Garanzia | €      |
|-----------------------|-----------------------|----------|--------|
| <b>W35/01B/.K/.2E</b> | <b>W35/01B/.K/.3E</b> | 5 anni   | 470,00 |
| <b>W35/02B/.K/.2E</b> | <b>W35/02B/.K/.3E</b> | 5 anni   | 585,00 |
| <b>W35/03B/.K/.2E</b> | <b>W35/03B/.K/.3E</b> | 5 anni   | 676,50 |
| <b>W35/04B/.K/.2E</b> | <b>W35/04B/.K/.3E</b> | 5 anni   | 794,50 |


\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Scegliere il diffusore, da ordinare separatamente

| Codice OPALE      | mm    | €     |
|-------------------|-------|-------|
| <b>W35/01/S</b>   | 1000  | 7,80  |
| <b>W35/02/S</b>   | 1500  | 11,40 |
| <b>W35/03/S</b>   | 2000  | 15,20 |
| <b>W35/04/S</b>   | 2500  | 18,50 |
| <b>W35/5MT/S</b>  | 5000  | 48,00 |
| <b>W35/10MT/S</b> | 10000 | 87,10 |



| Codice MICRO      | mm    | €     |
|-------------------|-------|-------|
| <b>W35/01/M</b>   | 1000  | 9,40  |
| <b>W35/02/M</b>   | 1500  | 13,70 |
| <b>W35/03/M</b>   | 2000  | 18,10 |
| <b>W35/04/M</b>   | 2500  | 22,20 |
| <b>W35/5MT/M</b>  | 5000  | 54,10 |
| <b>W35/10MT/M</b> | 10000 | 99,50 |



Accessori necessari per completare il prodotto, da ordinare separatamente


| Codice           | Descrizione                  | €     |
|------------------|------------------------------|-------|
| <b>W35/001/B</b> | Kit tappi neri (2pz)         | 10,30 |
| <b>W35/001/W</b> | Kit tappi bianchi (2pz)      | 10,30 |
| <b>W35/004</b>   | Giunto lineare               | 7,70  |
| <b>W35/008/B</b> | Giunto angolare cieco nero   | 43,30 |
| <b>W35/008/W</b> | Giunto angolare cieco bianco | 43,30 |

## Kit installazione

| Codice                  | Descrizione                                                    | €     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>W35/003/SOSP</b>     | Kit sospensione 3m (2pz)                                       | 14,40 |
| <b>W35/003I</b>         | Kit sospensione intermedia 3m per fila continua                | 6,10  |
| <b>W35/003R/DALI/B</b>  | Rosone nero aliment. 5 poli PUSH/DALI, e ON/OFF in emergenza   | 50,50 |
| <b>W35/003R/DALI/W</b>  | Rosone bianco aliment. 5 poli PUSH/DALI, e ON/OFF in emergenza | 50,50 |
| <b>W35/003R/DALI/BE</b> | Rosone nero aliment. 5+2 poli PUSH e DALI in emergenza         | 63,50 |
| <b>W35/003R/DALI/WE</b> | Rosone bianco aliment. 5+2 poli PUSH e DALI in emergenza       | 63,50 |

## ON-OFF


Per le trafilie non in emergenza aggiungere /5P al codice prodotto

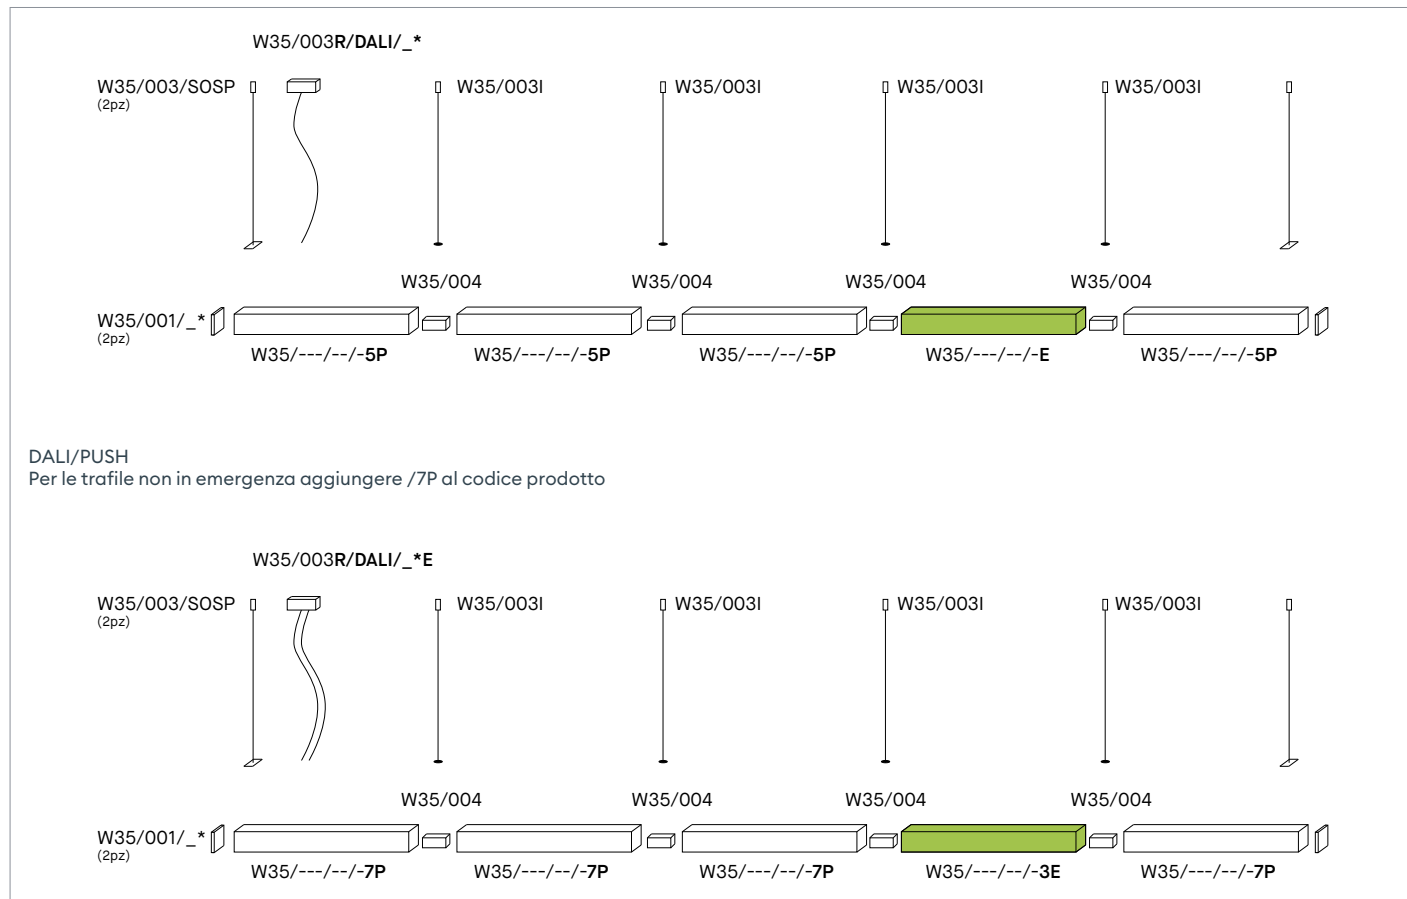

Modulo cieco ordinabile su richiesta


Accessori da ordinare separatamente, p.154

# ACCESSORI WAY35

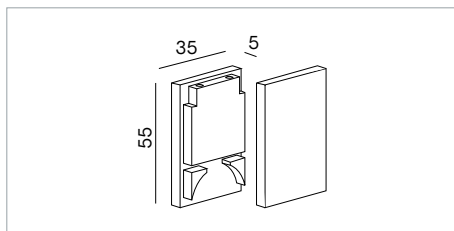


| Codice           | €     |
|------------------|-------|
| <b>W35/001/B</b> | 10,30 |
| <b>W35/001/W</b> | 10,30 |

Kit tappi in alluminio verniciati bianco (W) o nero (B) (2pz)

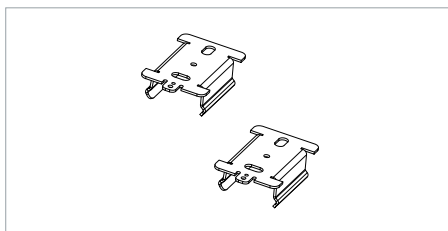


| Codice              | €    |
|---------------------|------|
| <b>W35/002/CLIP</b> | 9,50 |

Kit plafone composto da 2 clip di fissaggio a soffitto (tasselli e viti non inclusi).

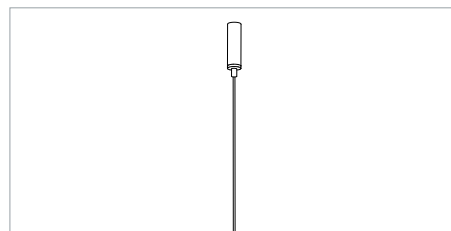


| Codice          | €    |
|-----------------|------|
| <b>W35/003I</b> | 6,10 |

Kit sospensione intermedia composto da rosone a soffitto con microregolazione e cavo in acciaio L3000 (1pz). Da considerare in corrispondenza dei giunti tra le diverse trafilie ed in corrispondenza dell'elemento angolare.

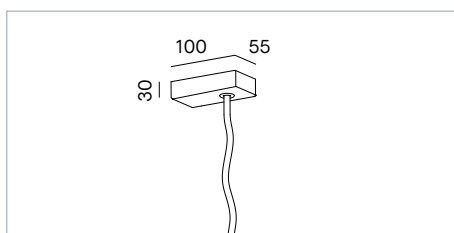


| Codice            | €     |
|-------------------|-------|
| <b>W35/003R/B</b> | 41,80 |
| <b>W35/003R/W</b> | 41,80 |

Kit rosone di alimentazione bianco (W) o nero (B) a 3 poli per driver on-off. Lunghezza cavo di alimentazione 3m.

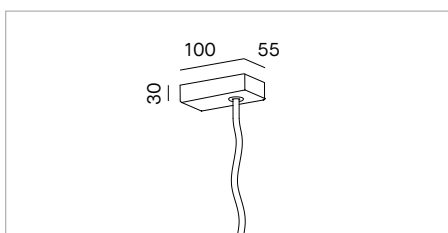


| Codice                 | €     |
|------------------------|-------|
| <b>W35/003R/DALI/B</b> | 50,50 |
| <b>W35/003R/DALI/W</b> | 50,50 |

Rosone nero (B) o bianco (W) aliment. 5 poli PUSH/DALI, e ON/OFF in emergenza. Lunghezza cavo di alimentazione 3m.

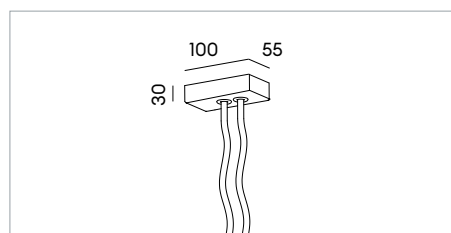


| Codice                  | €     |
|-------------------------|-------|
| <b>W35/003R/DALI/BE</b> | 63,50 |
| <b>W35/003R/DALI/WE</b> | 63,50 |

Kit rosone di alimentazione bianco (W) o nero (B) a 5+2 poli per driver PUSH e DALI in emergenza. Lunghezza cavi di alimentazione 3m.

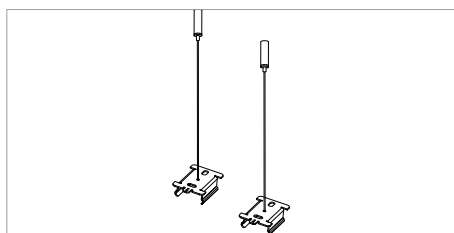


| Codice              | €     |
|---------------------|-------|
| <b>W35/003/SOSP</b> | 14,40 |

Kit sospensione composto da rosone a soffitto con microregolazione e cavo in acciaio 3m (2pz).

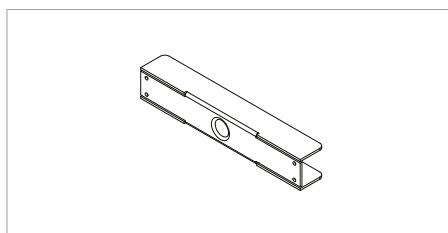


| Codice         | €    |
|----------------|------|
| <b>W35/004</b> | 7,70 |

Giunto lineare (1pz).

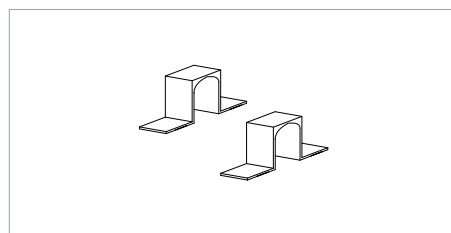


| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>W35/006</b> | 61,00 |

Kit staffe trimless (2pz).

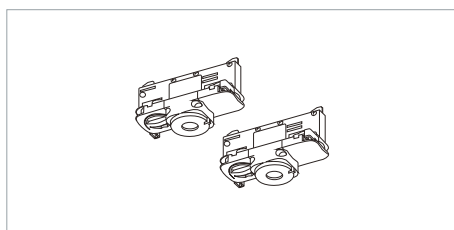

| Codice                | €     |
|-----------------------|-------|
| <b>W35/007/B</b>      | 90,00 |
| <b>W35/007/W</b>      | 90,00 |
| <b>W35/007/DALI/B</b> | 99,00 |
| <b>W35/007/DALI/W</b> | 99,00 |

Kit per binario bianco (W) o nero (B) (2pz), ON-OFF e DALI.

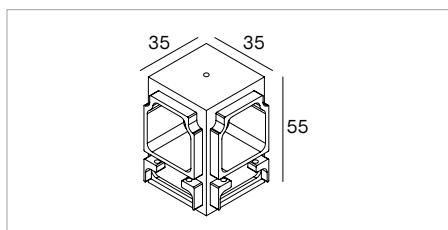

| Codice           | €     |
|------------------|-------|
| <b>W35/008/B</b> | 43,30 |
| <b>W35/008/W</b> | 43,30 |

Giunto angolare cieco in alluminio bianco (W) o nero (B) (1pz).













# ECOLINE

Compatto nelle dimensioni, ECOLINE è un apparecchio lineare a sospensione caratterizzato da un design minimalista e funzionale, pensato per integrarsi con discrezione in diversi contesti architettonici. La doppia tipologia di ottica consente di adattare la luce alle specifiche esigenze applicative: l'ottica opale è ideale per ambienti open space, mentre quella lamellare è particolarmente indicata per gli spazi di lavoro, garantendo sempre un elevato comfort visivo e una qualità luminosa controllata.



# EL1200

ECOLINE

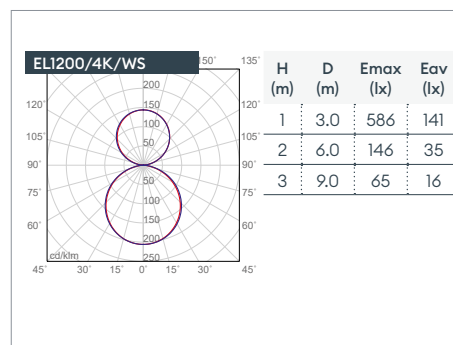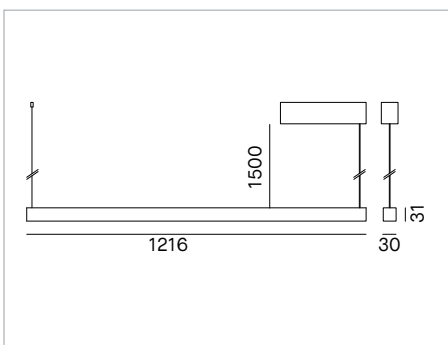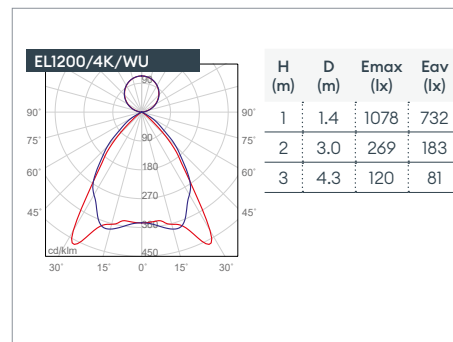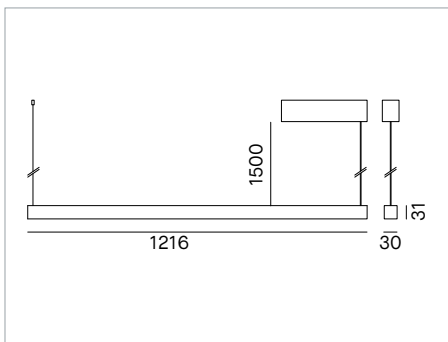

Profilo LED lineare con dimensioni ridotte. Installazione a sospensione bi-emissione con kit sospensione incluso (cavi micro-regolabili e rosone). LED SMD. Lifetime 36.000h (L70B10). Corpo in alluminio estruso verniciato bianco o nero. Tappi di chiusura in alluminio verniciato bianco o nero. Diffusore opale o ottica speciale UGR<19 verso il basso e diffusore opale verso l'alto. Alimentatore incluso nel rosone. Disponibili versioni dimmerabili.




| Codice              | Colore | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | Beam     | UGR | €      |
|---------------------|--------|--------|---------|----------|-------|----------|-----|--------|
| <b>EL1200/3K/BU</b> | Nero   | ON-OFF | 3070    | 31       | 3000K | 70x110°  | <19 | 202,00 |
| <b>EL1200/4K/BU</b> | Nero   | ON-OFF | 3300    | 31       | 4000K | 70x110°  | <19 | 202,00 |
| <b>EL1200/3K/WU</b> | Bianco | ON-OFF | 3070    | 31       | 3000K | 70x110°  | <19 | 202,00 |
| <b>EL1200/4K/WU</b> | Bianco | ON-OFF | 3300    | 31       | 4000K | 70x110°  | <19 | 202,00 |
| <b>EL1200/3K/BS</b> | Nero   | ON-OFF | 2845    | 31       | 3000K | 110x110° | <25 | 184,00 |
| <b>EL1200/4K/BS</b> | Nero   | ON-OFF | 3055    | 31       | 4000K | 110x110° | <25 | 184,00 |
| <b>EL1200/3K/WS</b> | Bianco | ON-OFF | 2845    | 31       | 3000K | 110x110° | <25 | 184,00 |
| <b>EL1200/4K/WS</b> | Bianco | ON-OFF | 3055    | 31       | 4000K | 110x110° | <25 | 184,00 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice               | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>EL1200/.K/.U1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 270,50 |
| <b>EL1200/.K/.U3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 337,50 |
| <b>EL1200/.K/.U8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 280,00 |
| <b>EL1200/.K/.S1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 251,50 |
| <b>EL1200/.K/.S3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 318,50 |
| <b>EL1200/.K/.S8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 264,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A.  
Gestione della luce, p.484

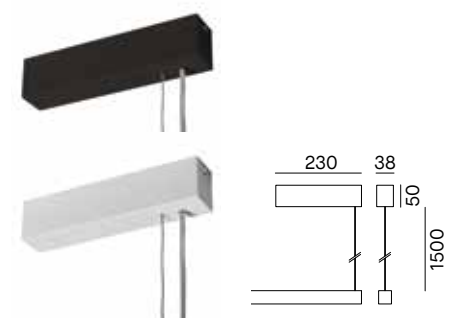

Driver integrato nel rosone

# LED PANEL

---

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| SOLIS | NEW | 162 |
|-------|-----|-----|

---

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| LPX |  | 168 |
|-----|--|-----|

---

|      |  |     |
|------|--|-----|
| LINK |  | 172 |
|------|--|-----|

---







# SOLIS

SOLIS è un pannello LED disponibile in formato quadrato o rettangolare, progettato per installazioni ad incasso, a plafone o a sospensione tramite accessori dedicati. Grazie alla sua versatilità installativa, si adatta a diverse tipologie di ambienti, risultando una soluzione ideale per spazi che richiedono una luce diretta e uniforme, come uffici e locali commerciali. È disponibile con diffusore opale o microprismatico antiabbagliamento, per rispondere a differenti esigenze di comfort visivo e prestazioni illuminotecniche. Le versioni dimmerabili e il controllo remoto consentono di modulare l'intensità luminosa, creando l'atmosfera più adatta alle diverse condizioni d'uso. Inoltre, grazie al sistema LINK, è possibile collegare più pannelli in configurazioni lineari o angolari, sia a plafone sia sospese, ampliando le possibilità compositive del sistema.











# SOL66N19

NEW

Microprismatico

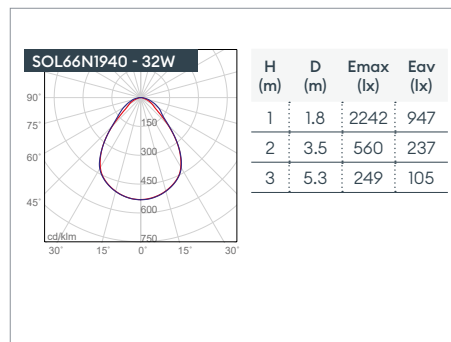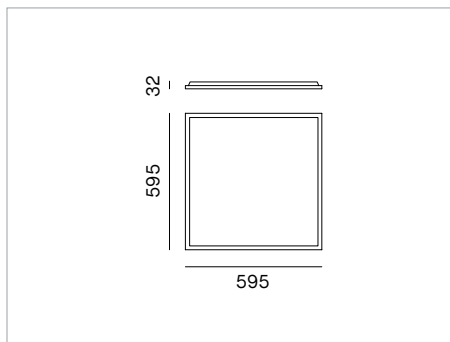

Apparecchio LED quadrato a luce diretta per installazione ad incasso. Disponibili versioni a superficie o a sospensione con accessori da ordinare separatamente. Lifetime 50.000h (L90B10). Cornice in alluminio verniciato bianco, diffusore microprismatico in polistirene. Alimentatore multipotenza incluso.





| Codice              | Driver       | Real Lm   | System/W | CCT   | mA      | Garanzia | €     |
|---------------------|--------------|-----------|----------|-------|---------|----------|-------|
| <b>SOL66N1930</b>   | ON-OFF       | 3300-3900 | 27-32    | 3000K | 700-840 | 5 anni   | 51,00 |
| <b>SOL66N1940</b>   | ON-OFF       | 3500-4200 | 27-32    | 4000K | 700-840 | 5 anni   | 51,00 |
| <b>SOL66N1930/8</b> | DALI2/PUSH * | 3300-3900 | 27-32    | 3000K | 700-840 | 5 anni   | 92,00 |
| <b>SOL66N1940/8</b> | DALI2/PUSH * | 3500-4200 | 27-32    | 4000K | 700-840 | 5 anni   | 92,00 |

# SOL66N

NEW

Opale

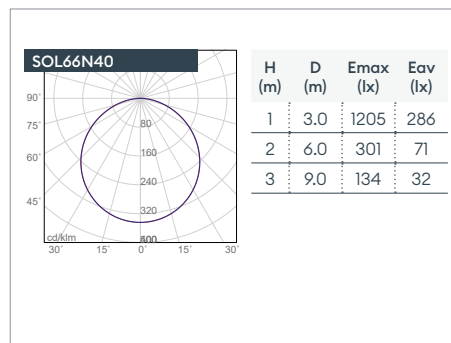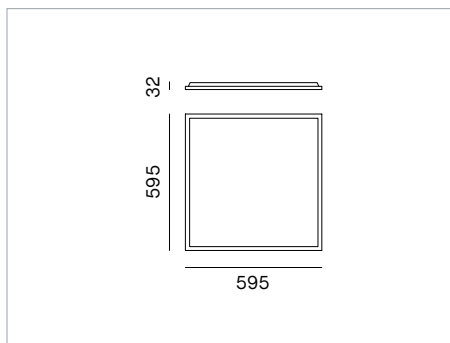

Apparecchio LED quadrato a luce diffusa per installazione ad incasso. Disponibili versioni a superficie o a sospensione con accessori da ordinare separatamente. Lifetime 50.000h (L90B10). Cornice in alluminio verniciato bianco, diffusore opale in polistirene. Alimentatore incluso.



| Codice            | Driver       | Real Lm | System/W | CCT   | mA  | Garanzia | €     |
|-------------------|--------------|---------|----------|-------|-----|----------|-------|
| <b>SOL66N30</b>   | ON-OFF       | 3300    | 27       | 3000K | 700 | 5 anni   | 38,00 |
| <b>SOL66N40</b>   | ON-OFF       | 3500    | 27       | 4000K | 700 | 5 anni   | 38,00 |
| <b>SOL66N30/8</b> | DALI2/PUSH * | 3300    | 27       | 3000K | 700 | 5 anni   | 82,00 |
| <b>SOL66N40/8</b> | DALI2/PUSH * | 3500    | 27       | 4000K | 700 | 5 anni   | 82,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.



Accessori per l'installazione, vedi p.167

# SOL123N19

NEW

SOLIS

Microprismatico

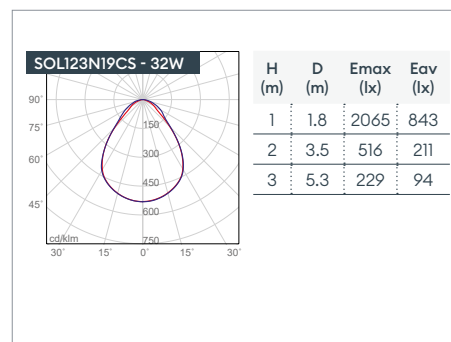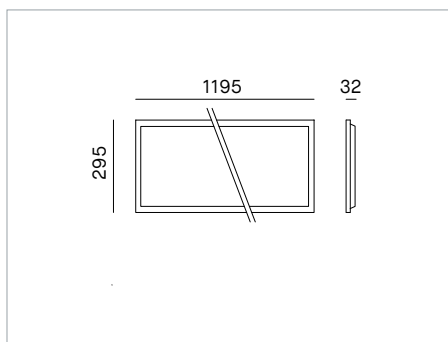

Apparecchio LED rettangolare a luce diretta per installazione ad incasso. Disponibili versioni a superficie o a sospensione con accessori da ordinare separatamente. Lifetime 50.000h (L90B10). Cornice in alluminio verniciato bianco, diffusore microprismatico in polistirene. Dotato di selettore per la doppia temperatura di colore 3000K/4000K. Alimentatore multipotenza incluso.





W

| Codice               | Driver       | Real Lm   | System/W | CCT         | mA      | Garanzia | €      |
|----------------------|--------------|-----------|----------|-------------|---------|----------|--------|
| <b>SOL123N19CS</b>   | ON-OFF       | 3300-4100 | 27-32    | 3000K/4000K | 700-840 | 5 anni   | 77,00  |
| <b>SOL123N19CS/8</b> | DALI2/PUSH * | 3300-4100 | 27-32    | 3000K/4000K | 700-840 | 5 anni   | 115,00 |

# SOL123N

NEW

Opale

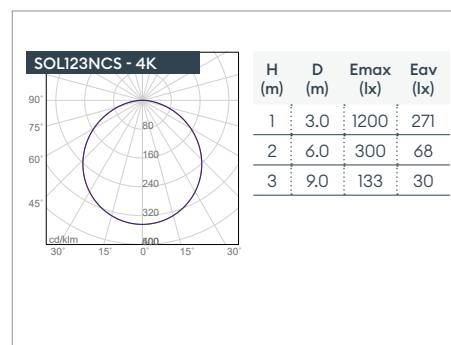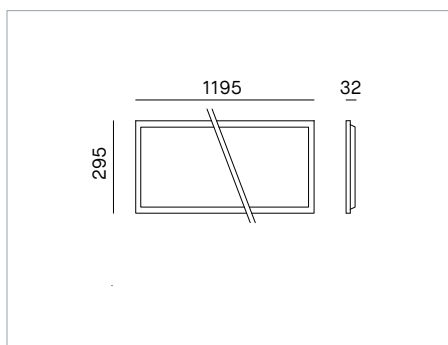

Apparecchio LED rettangolare a luce diffusa per installazione ad incasso. Disponibili versioni a superficie o a sospensione con accessori da ordinare separatamente. Lifetime 50.000h (L90B10). Cornice in alluminio verniciato bianco, diffusore opale in polistirene. Dotato di selettore per la doppia temperatura di colore 3000K/4000K. Alimentatore incluso.



W

| Codice             | Driver       | Real Lm   | System/W | CCT         | mA  | Garanzia | €      |
|--------------------|--------------|-----------|----------|-------------|-----|----------|--------|
| <b>SOL123NCS</b>   | ON-OFF       | 3500-3600 | 27       | 3000K/4000K | 700 | 5 anni   | 69,00  |
| <b>SOL123NCS/8</b> | DALI2/PUSH * | 3500-3600 | 27       | 3000K/4000K | 700 | 5 anni   | 102,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A


Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Accessori per l'installazione, vedi p.167




# ACCESSORI SOLIS

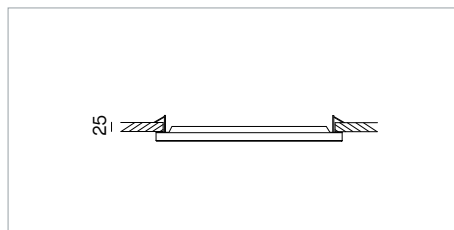


| Codice     | €     |
|------------|-------|
| <b>AZ6</b> | 13,90 |

Kit molle per installazione a semi-incasso: molle in acciaio da fissare sul pannello per installazione a semi-incasso su cartongesso continuo, spessore max 25mm.

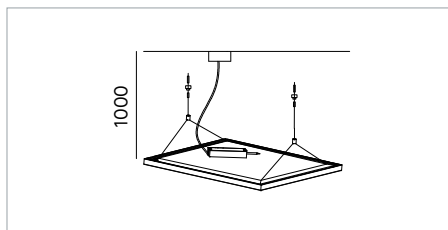


| Codice          | €     |
|-----------------|-------|
| <b>AZ7</b>      | 19,60 |
| <b>AZ7/DALI</b> | 28,90 |

Kit per installazione a sospensione: n.2 tiranti in acciaio da fissare direttamente sul retro del pannello e al soffitto, massima estensione del tirante 1000mm. Completo di rosone di alimentazione bianco e cavo a 2 poli (per AZ7) o 4 poli (per AZ7/DALI) bianco di 1,4m.

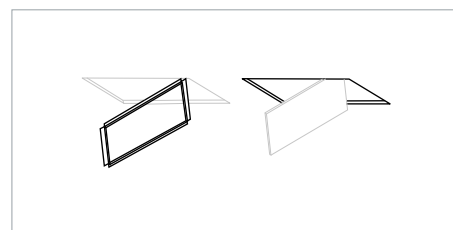


| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>AX5/66</b> | 60,00 |

Telaio per cartongesso: telaio in alluminio da fissare direttamente su cartongesso continuo, 13mm, per installare il pannello in appoggio. Foro incasso 601x601mm - h.200mm

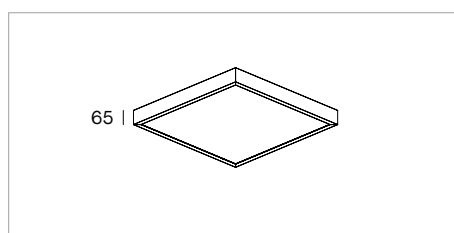

| Codice         | mm          | €     |
|----------------|-------------|-------|
| <b>AU4/66</b>  | 600x600x65  | 36,60 |
| <b>AU4/312</b> | 300x1200x65 | 49,00 |


Carter: struttura in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione a plafone. Sistema componibile a incastro.

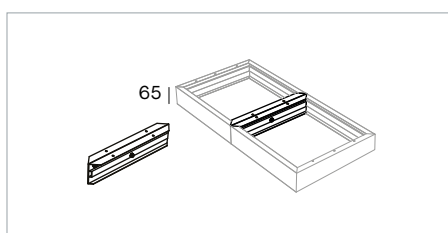

| Codice              | mm     | €     |
|---------------------|--------|-------|
| <b>AU4/66/LINK</b>  | 600x65 | 33,00 |
| <b>AU4/312/LINK</b> | 300x65 | 27,90 |

Sistema giunzione carter: elemento in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione con carter AU4. Completo di 2 clip e 8 viti per il montaggio. Possibile sospensione con AZ7.

Esempio applicativo: AZ7 da fissare direttamente sul carter.

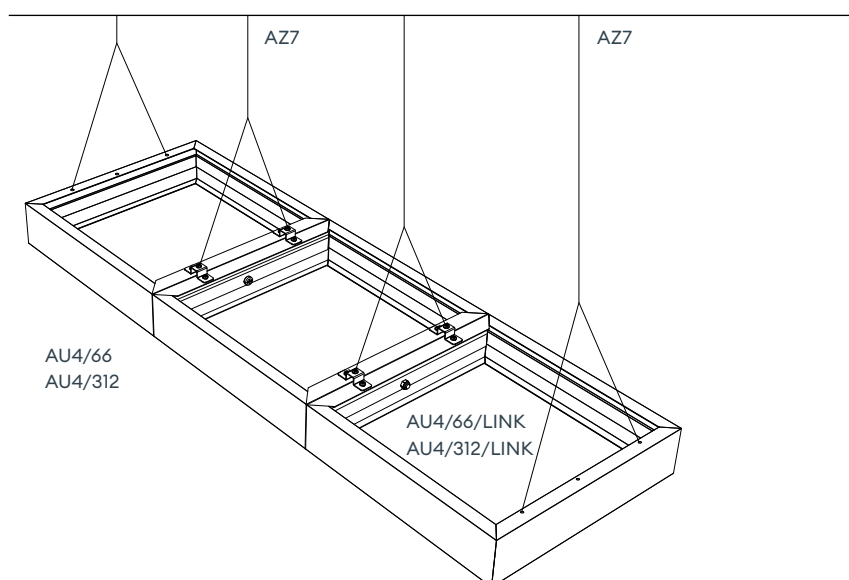

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498





| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# LPX

LPX è una gamma di apparecchi a luce diretta con diffusore opale antiabbagliamento, progettata per garantire un'emissione luminosa uniforme e confortevole, priva di abbagliamenti e riflessi indesiderati. Disponibile in versione quadrata o rettangolare, si adatta a diverse esigenze progettuali grazie alle molteplici possibilità di installazione ad incasso, a plafone o a sospensione. Le versioni dimmerabili e il controllo remoto consentono di regolare l'intensità luminosa, permettendo di creare l'atmosfera più adatta all'interno di uffici e ambienti commerciali. Inoltre, l'integrazione con il sistema LINK consente di collegare più pannelli in configurazioni lineari o modulari, sia a sospensione sia a plafone, ampliando le possibilità compositive del sistema.





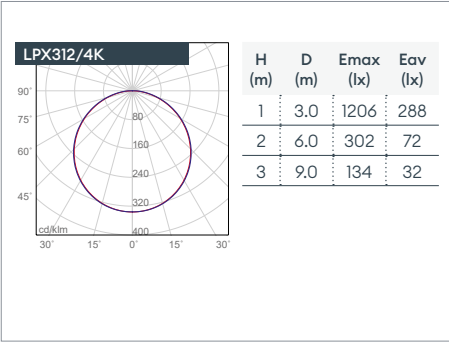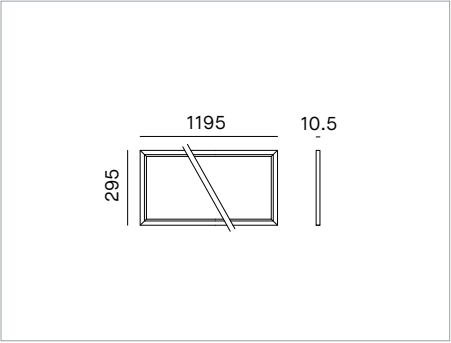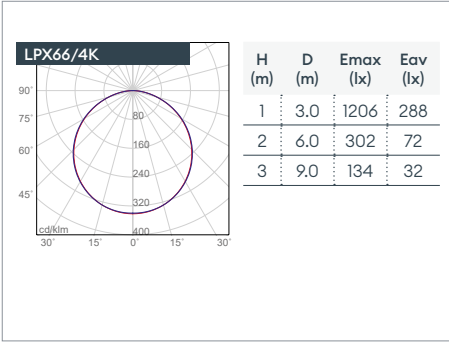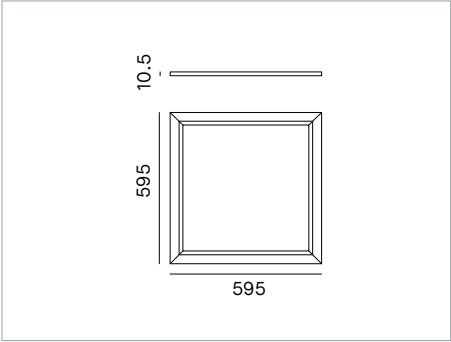

Apparecchio LED quadrato o rettangolare a luce diretta per installazione ad incasso. Disponibili versioni a superficie o a sospensione con accessori da ordinare separatamente. LED SMD. Lifetime 36.000h (L70B10). Corpo in alluminio, diffusore anti-abbagliamento opale, tecnologia LGP per un'emissione di luce uniforme. Cavo di sicurezza da 50cm incluso. Alimentatore incluso.

CRI >80

110°

UGR<19  
0.50H

CE

W


| Codice    | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | mA  | €     |
|-----------|--------|---------|----------|-------|-----|-------|
| LPX66/3K  | ON-OFF | 3330    | 37       | 3000K | 900 | 69,00 |
| LPX66/4K  | ON-OFF | 3490    | 37       | 4000K | 900 | 69,00 |
| LPX312/3K | ON-OFF | 3330    | 37       | 3000K | 900 | 97,50 |
| LPX312/4K | ON-OFF | 3490    | 37       | 4000K | 900 | 97,50 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice      | Descrizione          | Garanzia | €      |
|-------------|----------------------|----------|--------|
| LPX66/.K/1  | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 115,50 |
| LPX66/.K/3  | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 161,50 |
| LPX66/.K/8  | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 132,50 |
| LPX312/.K/1 | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 127,50 |
| LPX312/.K/3 | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 169,50 |
| LPX312/.K/8 | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 139,00 |


\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A  
Gestione della luce, p.484  
Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

# ACCESSORI LPX

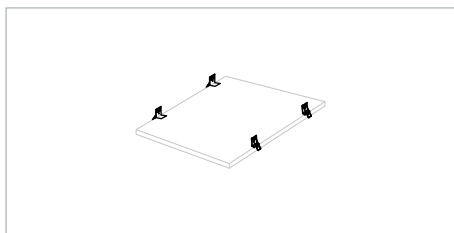


| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>AX1/66</b> | 20,10 |

Kit molle per installazione a semi-incasso: molle in acciaio da fissare sul pannello per installazione a semi-incasso su cartongesso continuo, spessore max 25mm.

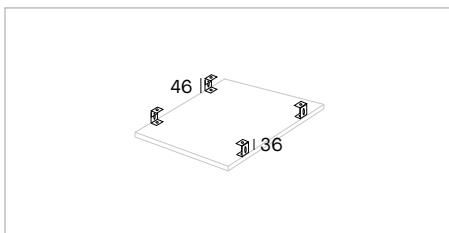


| Codice     | €     |
|------------|-------|
| <b>AX2</b> | 20,10 |

Kit staffe per installazione a plafone: staffe regolabili per il fissaggio del pannello a plafone con alimentatore posizionato nella parte superiore del pannello (h.46mm) o in remoto (h.36mm).

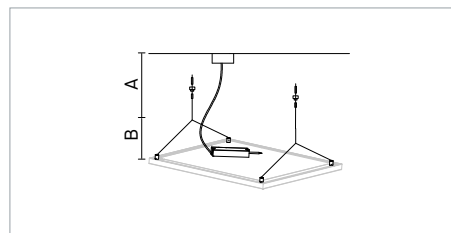


| Codice     | €     |
|------------|-------|
| <b>AX3</b> | 25,80 |

Kit per installazione a sospensione: n.2 tiranti in acciaio da fissare direttamente al retro del pannello e al soffitto, massima estensione del tirante A=1500mm. Completo di rosone di alimentazione bianco e cavo di 1,5m da fissare al soffitto.

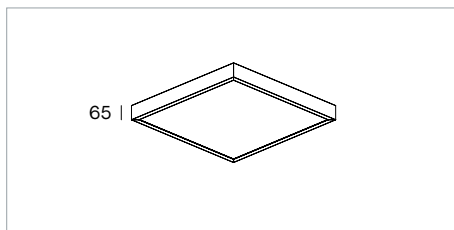


| Codice         | mm          | €     |
|----------------|-------------|-------|
| <b>AU4/66</b>  | 600x600x65  | 36,60 |
| <b>AU4/312</b> | 300x1200x65 | 49,00 |

Carter: struttura in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione a plafone. Sistema componibile a incastro.

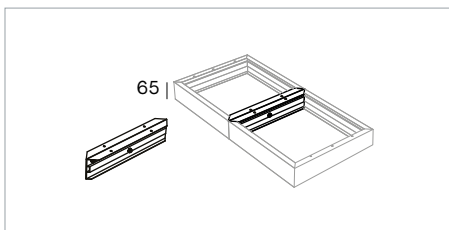


| Codice              | mm     | €     |
|---------------------|--------|-------|
| <b>AU4/66/LINK</b>  | 600x65 | 33,00 |
| <b>AU4/312/LINK</b> | 300x65 | 27,90 |

Sistema giunzione carter: elemento in alluminio verniciato bianco goffrato per installazione con carter AU4. Completo di 2 clip e 8 viti per il montaggio.

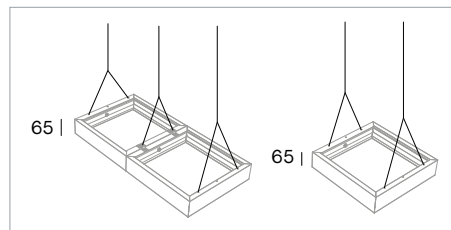

| Codice          | €     |
|-----------------|-------|
| <b>AZ7</b>      | 19,60 |
| <b>AZ7/DALI</b> | 28,90 |

Kit per installazione a sospensione su carter: n.2 tiranti in acciaio da fissare direttamente sul carter, massima estensione del tirante 1000mm. Completo di rosone di alimentazione bianco e cavo a 2 poli (per AZ7) o 4 poli (per AZ7/DALI) bianco di 1,4m. Idoneo per la sospensione del carter AU4 e del sistema di giunzione carter AU4 LINK.

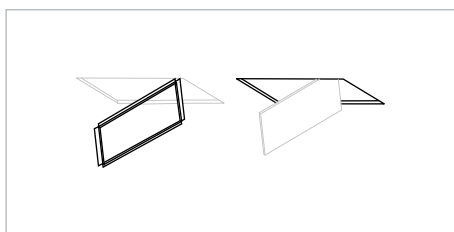

| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>AX5/66</b> | 60,00 |

Telaio per cartongesso: telaio in alluminio da fissare direttamente su cartongesso continuo, 13mm, per installare il pannello in appoggio. Foro incasso 601x601mm - h.200mm

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# LINK

Versatile e personalizzabile, il sistema lineare LINK consente di collegare tra loro pannelli LED di diverse dimensioni, permettendo la realizzazione di molteplici configurazioni e geometrie luminose. La semplicità di installazione, unita alle due diverse lunghezze disponibili, rende LINK una soluzione ideale per la creazione di installazioni modulari e composizioni luminose originali, valorizzando la flessibilità progettuale dei sistemi a pannello LED.










# LINK

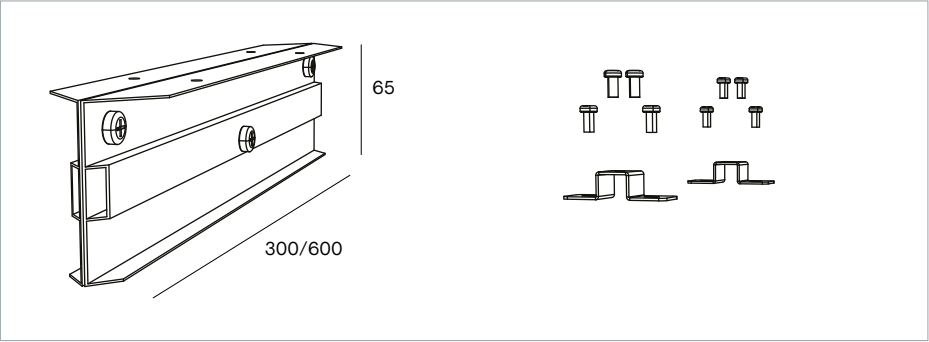


Elemento in alluminio verniciato bianco goffrato per il montaggio dei pannelli 600x600mm e 300x1200mm in fila continua. Da abbinare ai carter cod. AU4/66 o AU4/312 e con l'ausilio del cod. AZ7 per la versione a sospensione. Montaggio e manutenzione facile e veloce senza l'utilizzo di utensili. Completo di 2 clip e 8 viti per il montaggio.


W

| Codice       | mm  | Descrizione              | €     |
|--------------|-----|--------------------------|-------|
| AU4/66/LINK  | 600 | Per LED panel 600x600mm  | 33,00 |
| AU4/312/LINK | 300 | Per LED panel 300x1200mm | 27,90 |

Esempio applicativo con LED panel 300x1200mm:

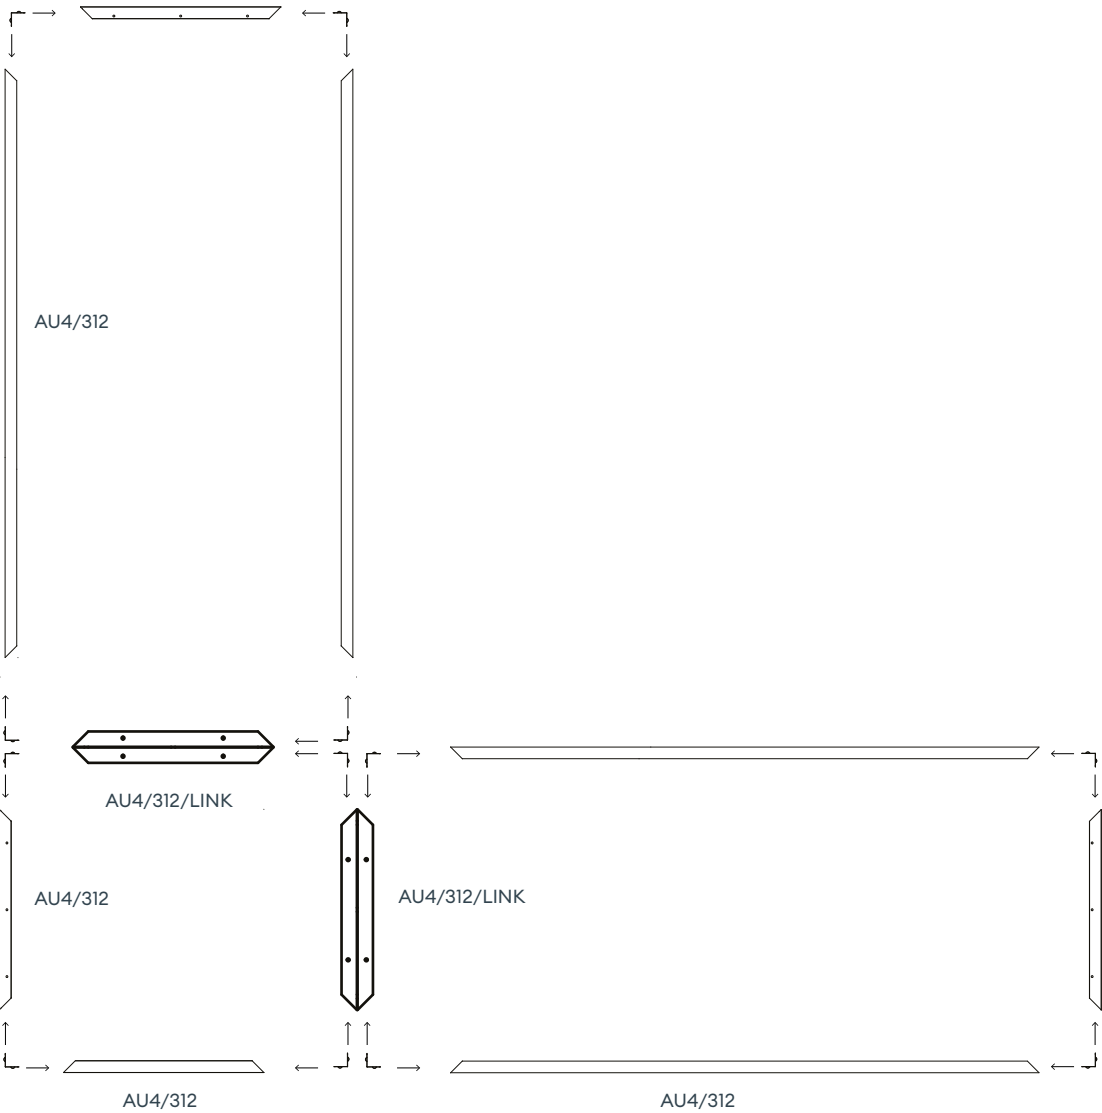


# ACCESSORI

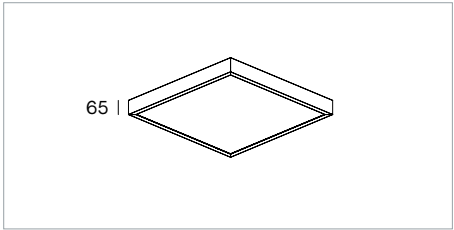

| Codice         | mm          | €     |
|----------------|-------------|-------|
| <b>AU4/66</b>  | 600x600x65  | 36,60 |
| <b>AU4/312</b> | 300x1200x65 | 49,00 |


Carter: struttura in alluminio verniciato bianco gofrato per installazione a plafone. Sistema componibile a incastro.

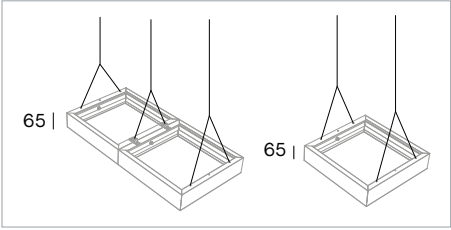


| Codice          | €     |
|-----------------|-------|
| <b>AZ7</b>      | 19,60 |
| <b>AZ7/DALI</b> | 28,90 |

Kit per installazione a sospensione su carter: n.2 tiranti in acciaio da fissare direttamente sul carter, massima estensione del tirante 1000mm. Completo di rosone di alimentazione bianco e cavo a 2 poli (per AZ7) o 4 poli (per AZ7/DALI) bianco di 1,4m. Idoneo per la sospensione del carter AU4 e del sistema di giunzione carter AU4 LINK

## Montaggio a plafone

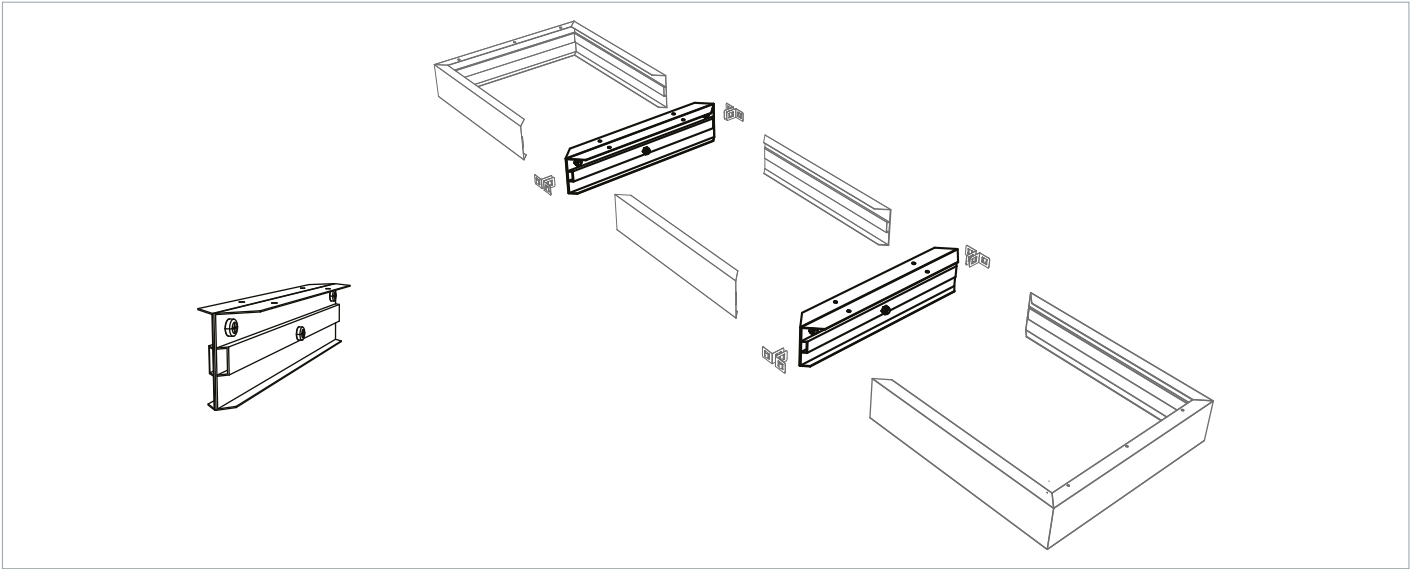

## Montaggio a sospensione

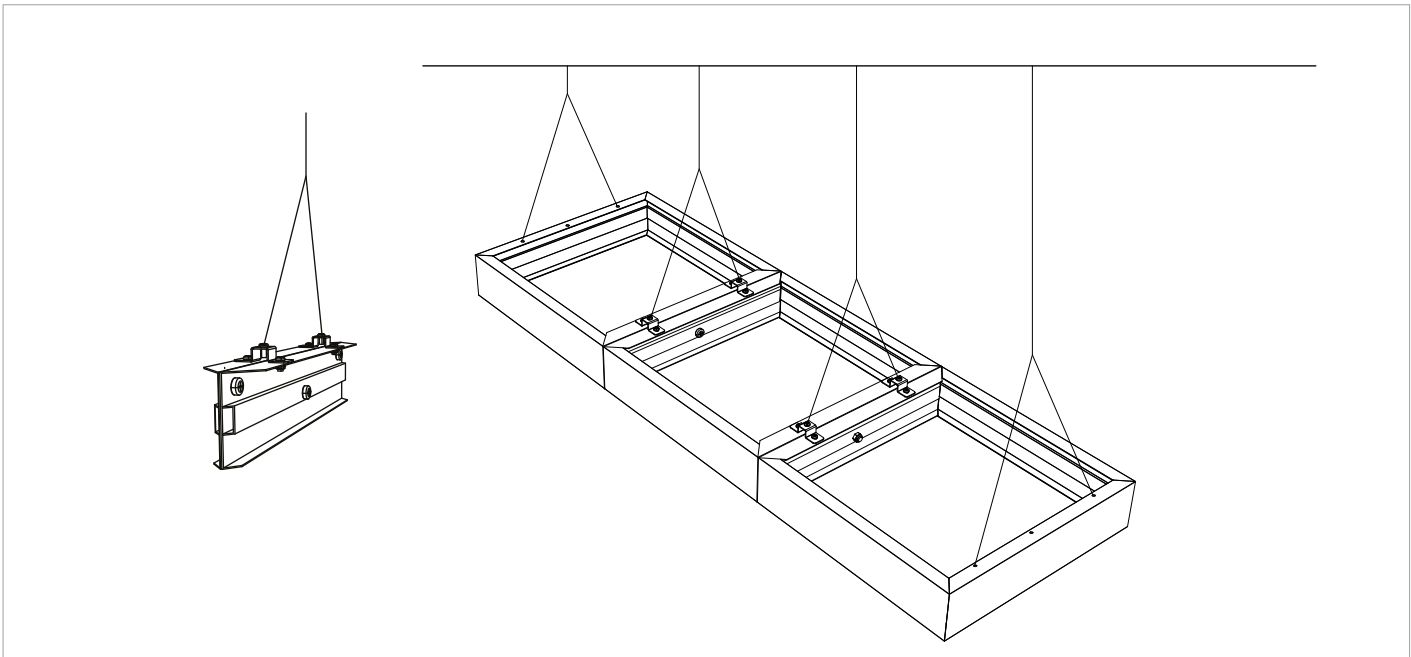

# WALL & CEILING

---

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| PLANK |  | 178 |
|-------|--|-----|

---

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| JUNE | NEW | 184 |
|------|-----|-----|


---

|      |  |     |
|------|--|-----|
| DECO |  | 188 |
|------|--|-----|

---

|      |  |     |
|------|--|-----|
| TRIS |  | 194 |
|------|--|-----|

---

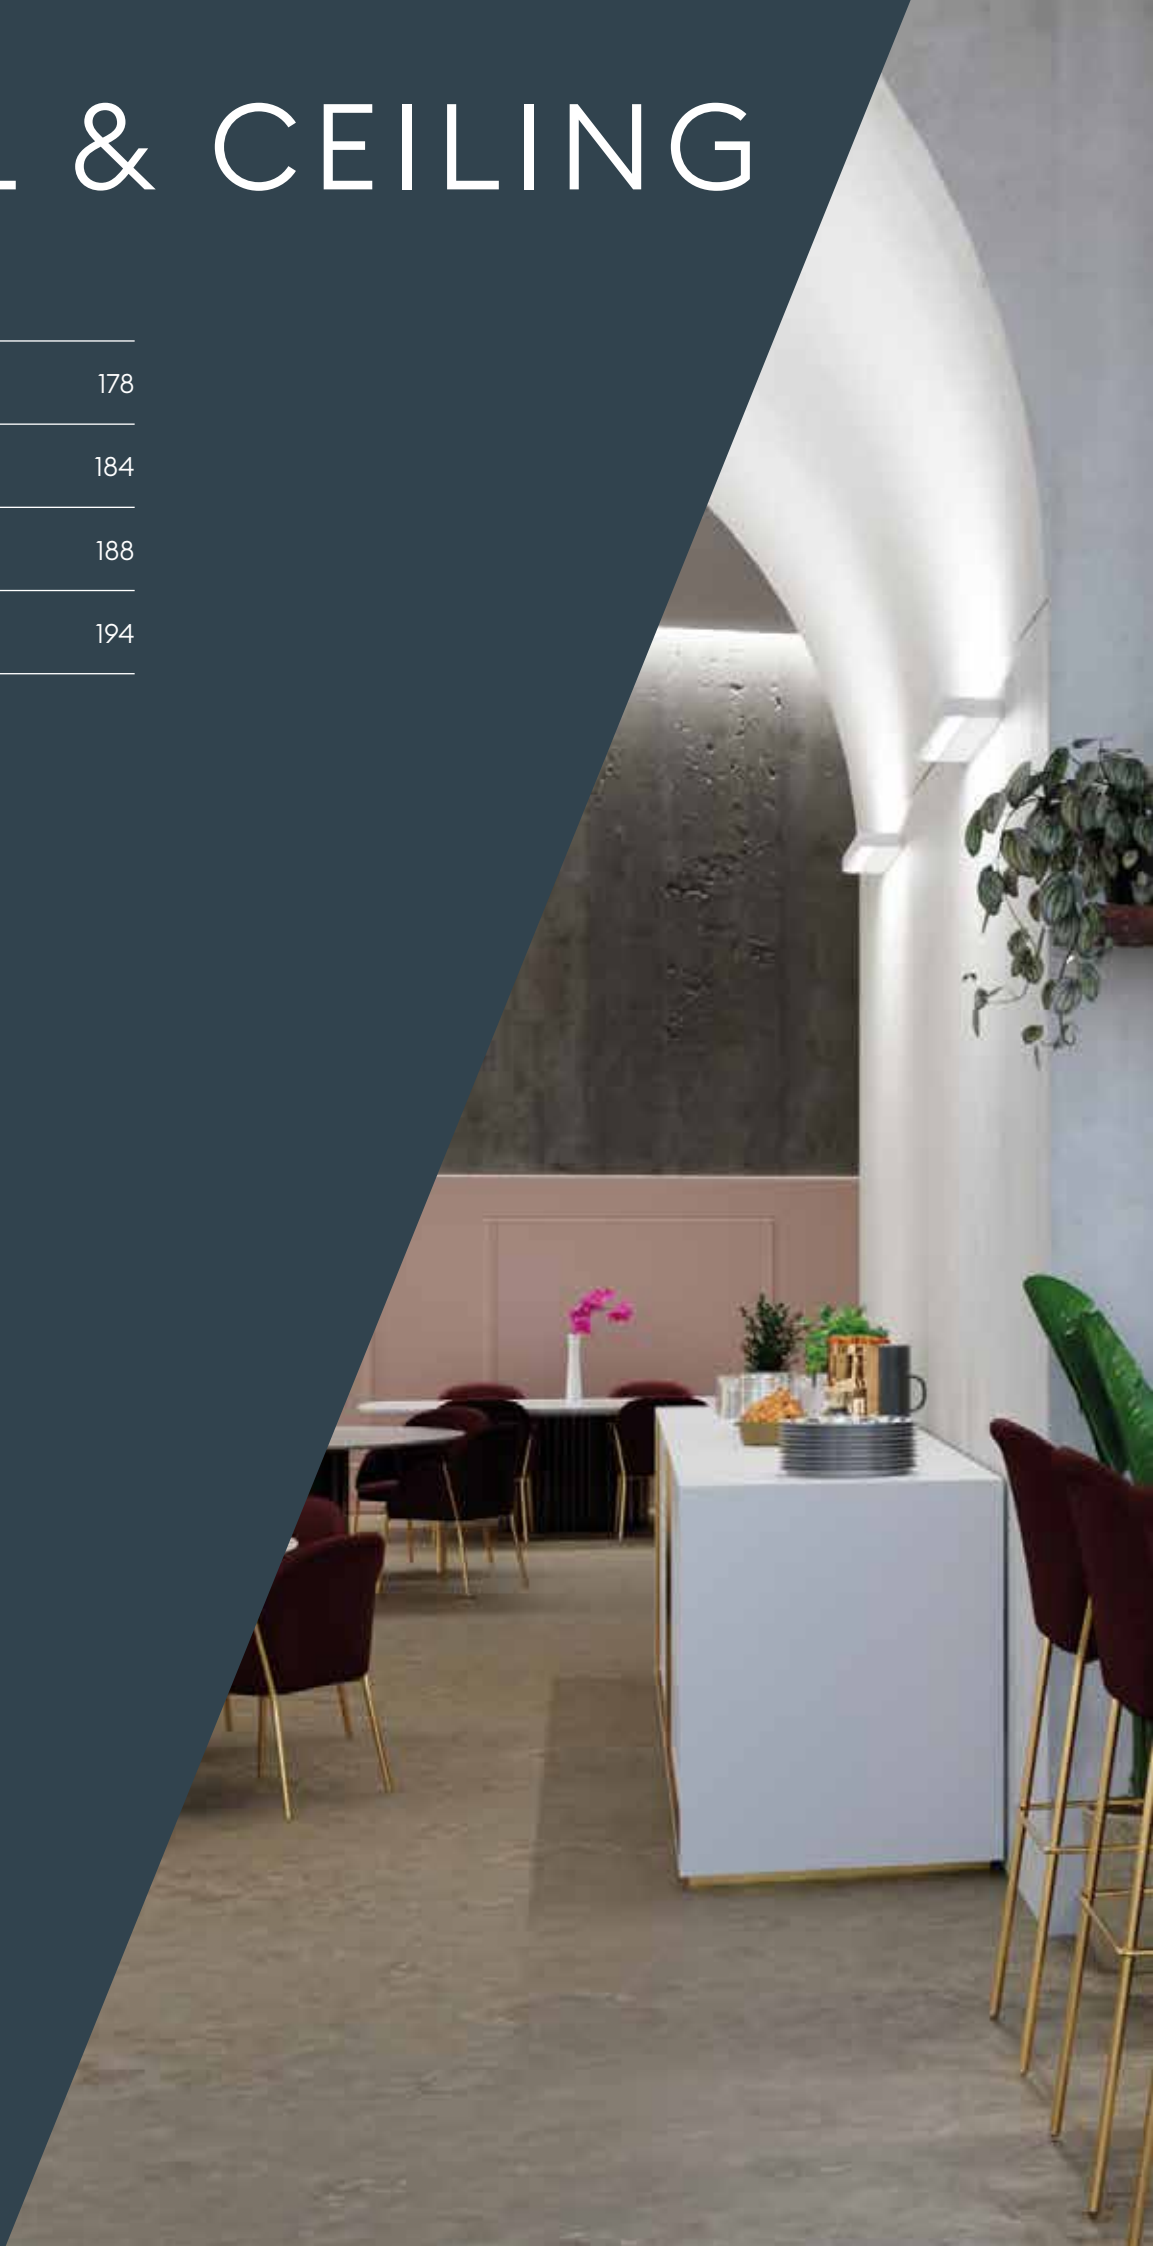



# PLANK

PLANK è progettata per ambienti che richiedono un'illuminazione indiretta, garantendo al contempo un'elevata efficienza luminosa. Si distingue per un design elegante ed essenziale, in cui estetica e funzionalità trovano un perfetto equilibrio.







Le diverse dimensioni e potenze disponibili ne consentono l'adattamento a spazi di varia natura e metratura. La versatilità della gamma e la sua forma lineare la rendono una soluzione ideale sia per contesti residenziali sia per ambienti hospitality e ricettivi, dove è richiesto un elevato comfort visivo e una luce accuratamente controllata.







# PK20

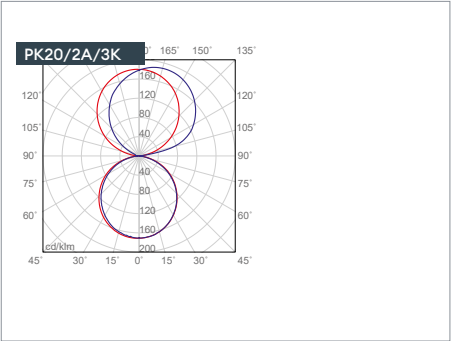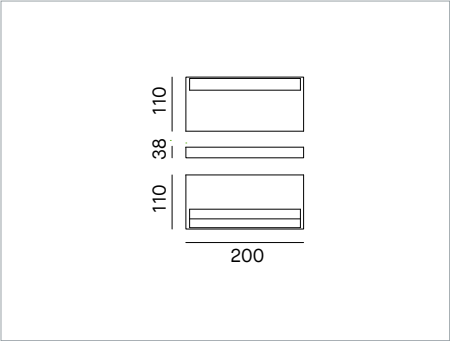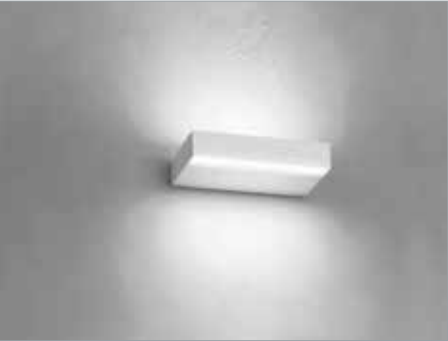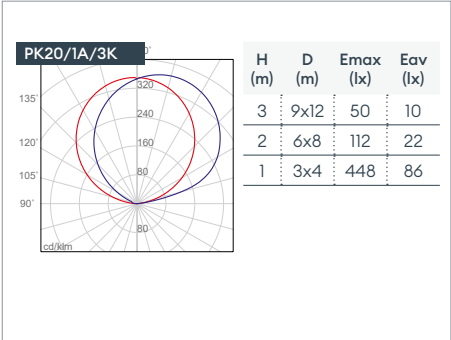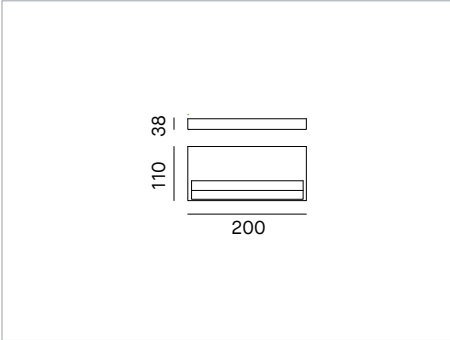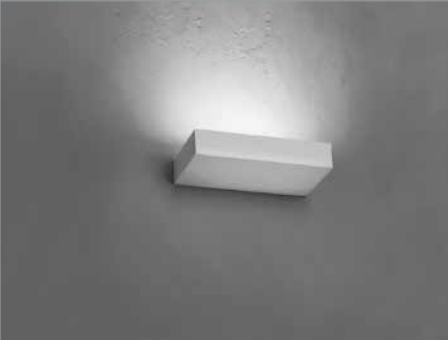

Apparecchio LED per installazione a parete mono e bi-emissione. LED SMD. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero opaco. Diffusore opale in policarbonato. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

CRI >90

IP20

IK10

CAM

CE

B

W

| Codice Nero  | Codice Bianco | Real Lm | System/W | CCT   | Driver | €      |
|--------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| PK20/1A/3K/B | PK20/1A/3K/W  | 1275    | 14       | 3000K | ON-OFF | 139,00 |
| PK20/1A/4K/B | PK20/1A/4K/W  | 1370    | 14       | 4000K | ON-OFF | 139,00 |
| PK20/2A/3K/B | PK20/2A/3K/W  | 2x890   | 2x9      | 3000K | ON-OFF | 147,00 |
| PK20/2A/4K/B | PK20/2A/4K/W  | 2x900   | 2x9      | 4000K | ON-OFF | 147,00 |






Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice Nero   | Codice Bianco | Descrizione          | Garanzia | €      |
|---------------|---------------|----------------------|----------|--------|
| PK20/1A/.K/B1 | PK20/1A/.K/W1 | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 156,50 |
| PK20/1A/.K/B3 | PK20/1A/.K/W3 | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 228,00 |
| PK20/1A/.K/B8 | PK20/1A/.K/W8 | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 197,00 |
| PK20/2A/.K/B1 | PK20/2A/.K/W1 | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 165,50 |
| PK20/2A/.K/B3 | PK20/2A/.K/W3 | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 236,50 |
| PK20/2A/.K/B8 | PK20/2A/.K/W8 | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 206,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A  
Gestione della luce, p.484  
Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

# PK30

PLANK

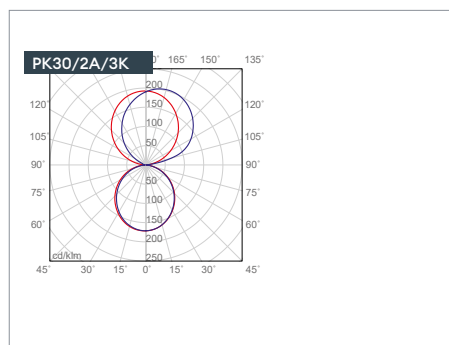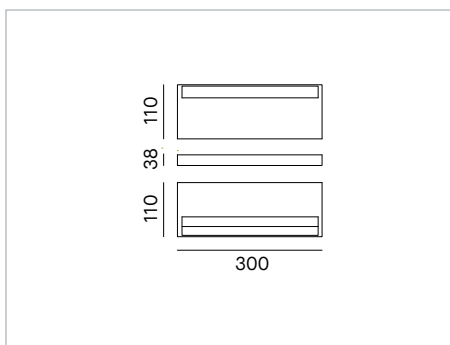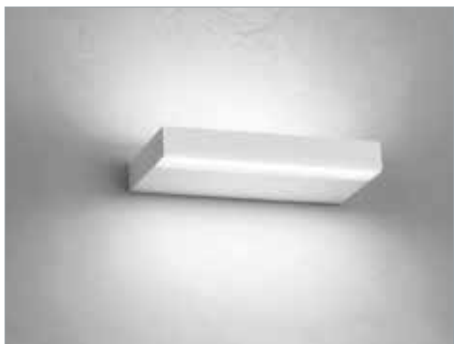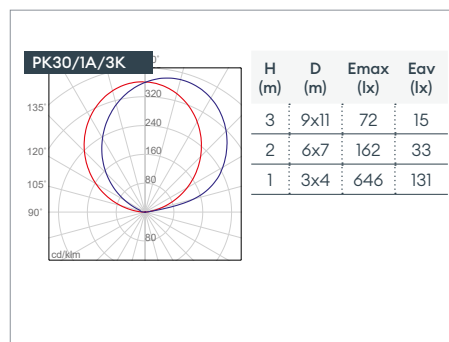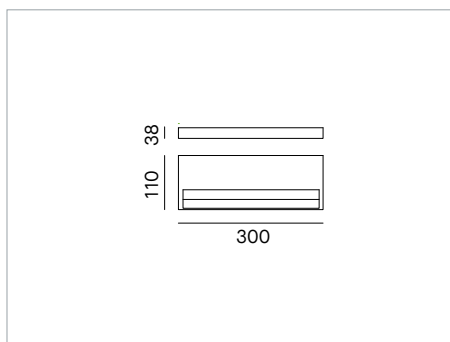

Apparecchio LED per installazione a parete mono e bi-emissione. LED SMD. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero opaco. Diffusore opale in policarbonato. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice Nero         | Codice Bianco       | Real Lm | System/W | CCT   | Driver | €      |
|---------------------|---------------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| <b>PK30/1A/3K/B</b> | <b>PK30/1A/3K/W</b> | 1760    | 20       | 3000K | ON-OFF | 153,50 |
| <b>PK30/1A/4K/B</b> | <b>PK30/1A/4K/W</b> | 1960    | 20       | 4000K | ON-OFF | 153,50 |
| <b>PK30/2A/3K/B</b> | <b>PK30/2A/3K/W</b> | 2x1110  | 2x16     | 3000K | ON-OFF | 162,50 |
| <b>PK30/2A/4K/B</b> | <b>PK30/2A/4K/W</b> | 2x1200  | 2x16     | 4000K | ON-OFF | 162,50 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta







| Codice Nero          | Codice Bianco        | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>PK30/1A/.K/B1</b> | <b>PK30/1A/.K/W1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 171,50 |
| <b>PK30/1A/.K/B3</b> | <b>PK30/1A/.K/W3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 232,00 |
| <b>PK30/1A/.K/B8</b> | <b>PK30/1A/.K/W8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 202,00 |
| <b>PK30/2A/.K/B1</b> | <b>PK30/2A/.K/W1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 181,00 |
| <b>PK30/2A/.K/B3</b> | <b>PK30/2A/.K/W3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 242,50 |
| <b>PK30/2A/.K/B8</b> | <b>PK30/2A/.K/W8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 212,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

# PK60

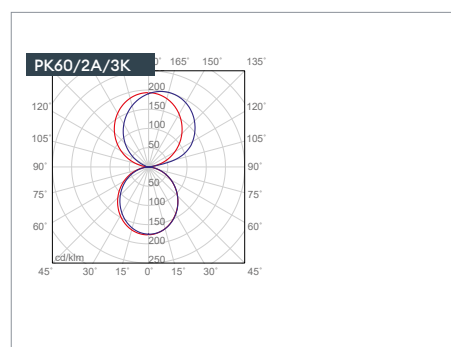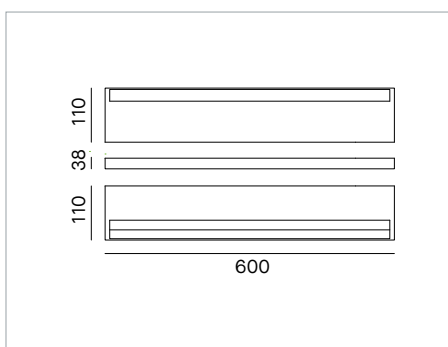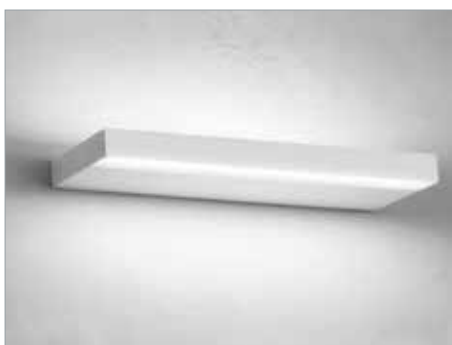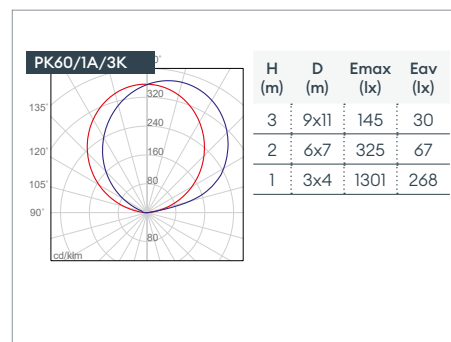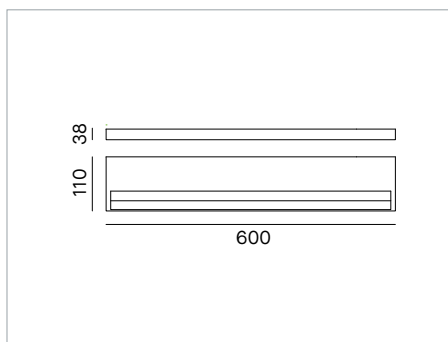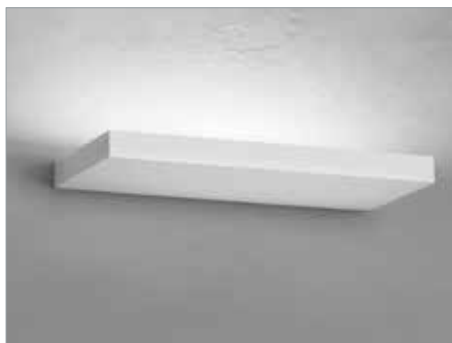

Apparecchio LED per installazione a parete mono e bi-emissione. LED SMD. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero opaco. Diffusore opale in policarbonato. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice Nero         | Codice Bianco       | Real Lm | System/W | CCT   | Driver | €      |
|---------------------|---------------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| <b>PK60/1A/3K/B</b> | <b>PK60/1A/3K/W</b> | 3600    | 40       | 3000K | ON-OFF | 241,00 |
| <b>PK60/1A/4K/B</b> | <b>PK60/1A/4K/W</b> | 3900    | 40       | 4000K | ON-OFF | 241,00 |
| <b>PK60/2A/3K/B</b> | <b>PK60/2A/3K/W</b> | 2x3040  | 2x32     | 3000K | ON-OFF | 263,50 |
| <b>PK60/2A/4K/B</b> | <b>PK60/2A/4K/W</b> | 2x3120  | 2x32     | 4000K | ON-OFF | 263,50 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice Nero         | Codice Bianco       | Descrizione          | Garanzia | €      |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>PK60/1A.K/B1</b> | <b>PK60/1A.K/W1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 285,50 |
| <b>PK60/1A.K/B3</b> | <b>PK60/1A.K/W3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 308,00 |
| <b>PK60/1A.K/B8</b> | <b>PK60/1A.K/W8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 235,00 |
| <b>PK60/2A.K/B1</b> | <b>PK60/2A.K/W1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 294,00 |
| <b>PK60/2A.K/B3</b> | <b>PK60/2A.K/W3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 317,50 |
| <b>PK60/2A.K/B8</b> | <b>PK60/2A.K/W8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 266,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484






Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                          | €      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EM/MINI/1-3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 1-3 ore | 144,50 |

# PK90

PLANK

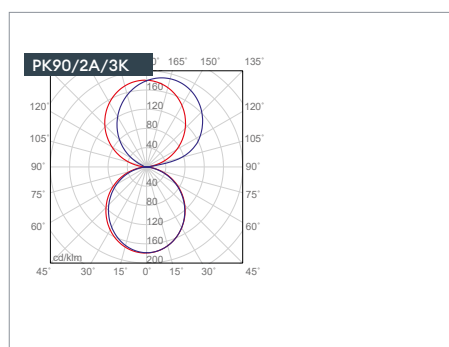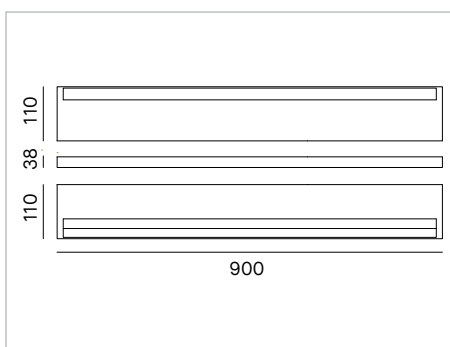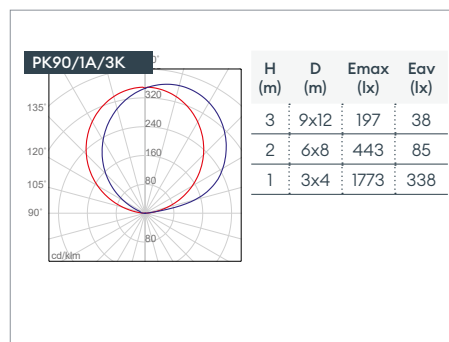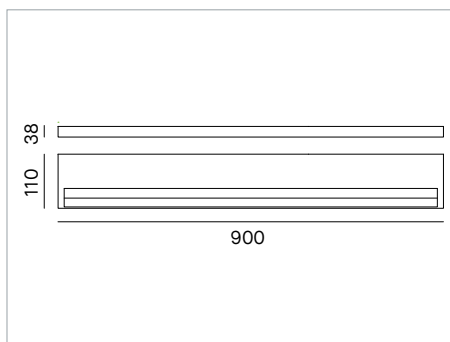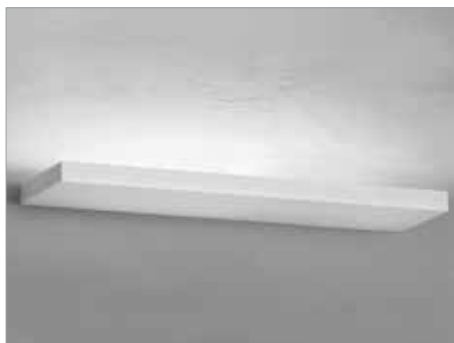

Apparecchio LED per installazione a parete mono e bi-emissione. LED SMD. Lifetime 50.000h (L90B10). Corpo in alluminio verniciato bianco o nero opaco. Diffusore opale in policarbonato. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice Nero         | Codice Bianco       | Real Lm | System/W | CCT   | Driver | €      |
|---------------------|---------------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| <b>PK90/1A/3K/B</b> | <b>PK90/1A/3K/W</b> | 5000    | 53       | 3000K | ON-OFF | 330,50 |
| <b>PK90/1A/4K/B</b> | <b>PK90/1A/4K/W</b> | 5400    | 53       | 4000K | ON-OFF | 330,50 |
| <b>PK90/2A/3K/B</b> | <b>PK90/2A/3K/W</b> | 2x3360  | 2x35     | 3000K | ON-OFF | 428,00 |
| <b>PK90/2A/4K/B</b> | <b>PK90/2A/4K/W</b> | 2x3650  | 2x35     | 4000K | ON-OFF | 428,00 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice Nero          | Codice Bianco        | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>PK90/1A/.K/B1</b> | <b>PK90/1A/.K/W1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 352,50 |
| <b>PK90/1A/.K/B3</b> | <b>PK90/1A/.K/W3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 392,50 |
| <b>PK90/1A/.K/B8</b> | <b>PK90/1A/.K/W8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 338,00 |
| <b>PK90/2A/.K/B1</b> | <b>PK90/2A/.K/W1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 446,00 |
| <b>PK90/2A/.K/B3</b> | <b>PK90/2A/.K/W3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 566,00 |
| <b>PK90/2A/.K/B8</b> | <b>PK90/2A/.K/W8</b> | DALI2/PUSH *         | 5 anni   | 546,00 |

\* Max 15 dispositivi su pulsante N.A

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.



# JUNE

La famiglia di apparecchi JUNE è progettata per l'illuminazione di ambienti in cui le geometrie sinuose rappresentano un elemento chiave del risultato estetico e illuminotecnico, garantendo una luce morbida, uniforme e confortevole.



La gamma comprende apparecchi rotondi disponibili in due diversi diametri, adatti sia per installazione a soffitto sia a sospensione, consentendo la realizzazione di composizioni luminose e giochi di forme in grado di valorizzare lo spazio architettonico. Il selettore della temperatura di colore a tre step permette di personalizzare l'atmosfera luminosa in funzione delle diverse esigenze applicative.







# WA22330

## NEW

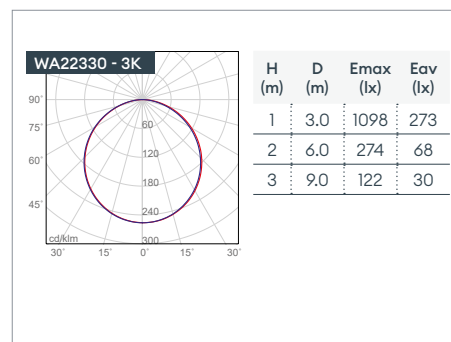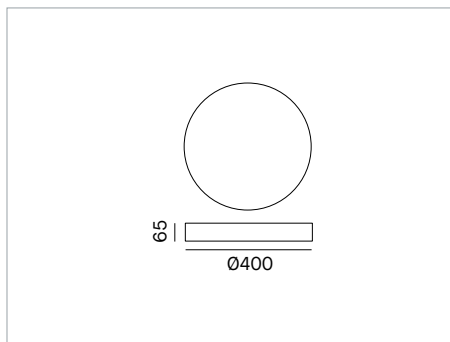


# WA24130

## NEW

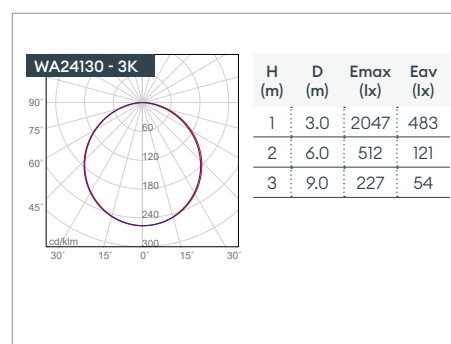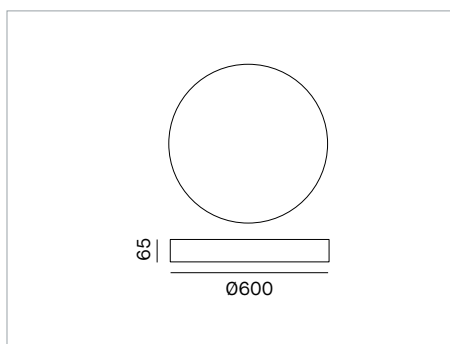

Apparecchio LED tondo a luce diretta. Disponibile versione a sospensione con accessorio da ordinare separatamente. WA22330 Lifetime 50.000h (L70B50). WA24130 Lifetime 50.000h (L80B10). Corpo in alluminio verniciato bianco. Diffusore opale. Selettore temperatura colore integrato: 2700K, 3000K, 4000K. Alimentatore incluso. Dimmerabile TRIAC.




W

| Codice         | mm   | Real Lm        | System/W | CCT               | €      |
|----------------|------|----------------|----------|-------------------|--------|
| <b>WA22330</b> | Ø400 | 2930-3200-3105 | 30       | 2700K-3000K-4000K | 220,00 |
| <b>WA24130</b> | Ø600 | 5555-5930-5640 | 50       | 2700K-3000K-4000K | 395,00 |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice                | Descrizione                                                                 | €      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>WASOSPW</b>        | Kit sospensione bianco: 1 rosone-1 cavo alimentazione 1,5m-3 cavi sosp 1,5m | 35,00  |
| <b>5973/DALI/230V</b> | Interfaccia di dimmerazione DALI, max 200W                                  | 140,00 |

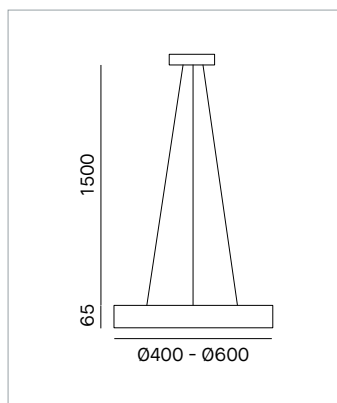






# DECO


La vasta gamma di apparecchi DECORATIVI è progettata per rispondere alle differenti esigenze estetiche e funzionali degli ambienti in cui viene installata. Comprende soluzioni a plafone, parete e sospensione, disponibili con diverse tipologie di emissione luminosa, diretta e indiretta, garantendo flessibilità progettuale e comfort visivo. Il design, caratterizzato da linee semplici ed essenziali, consente un'integrazione armoniosa negli spazi, con particolare efficacia negli ambienti residenziali.

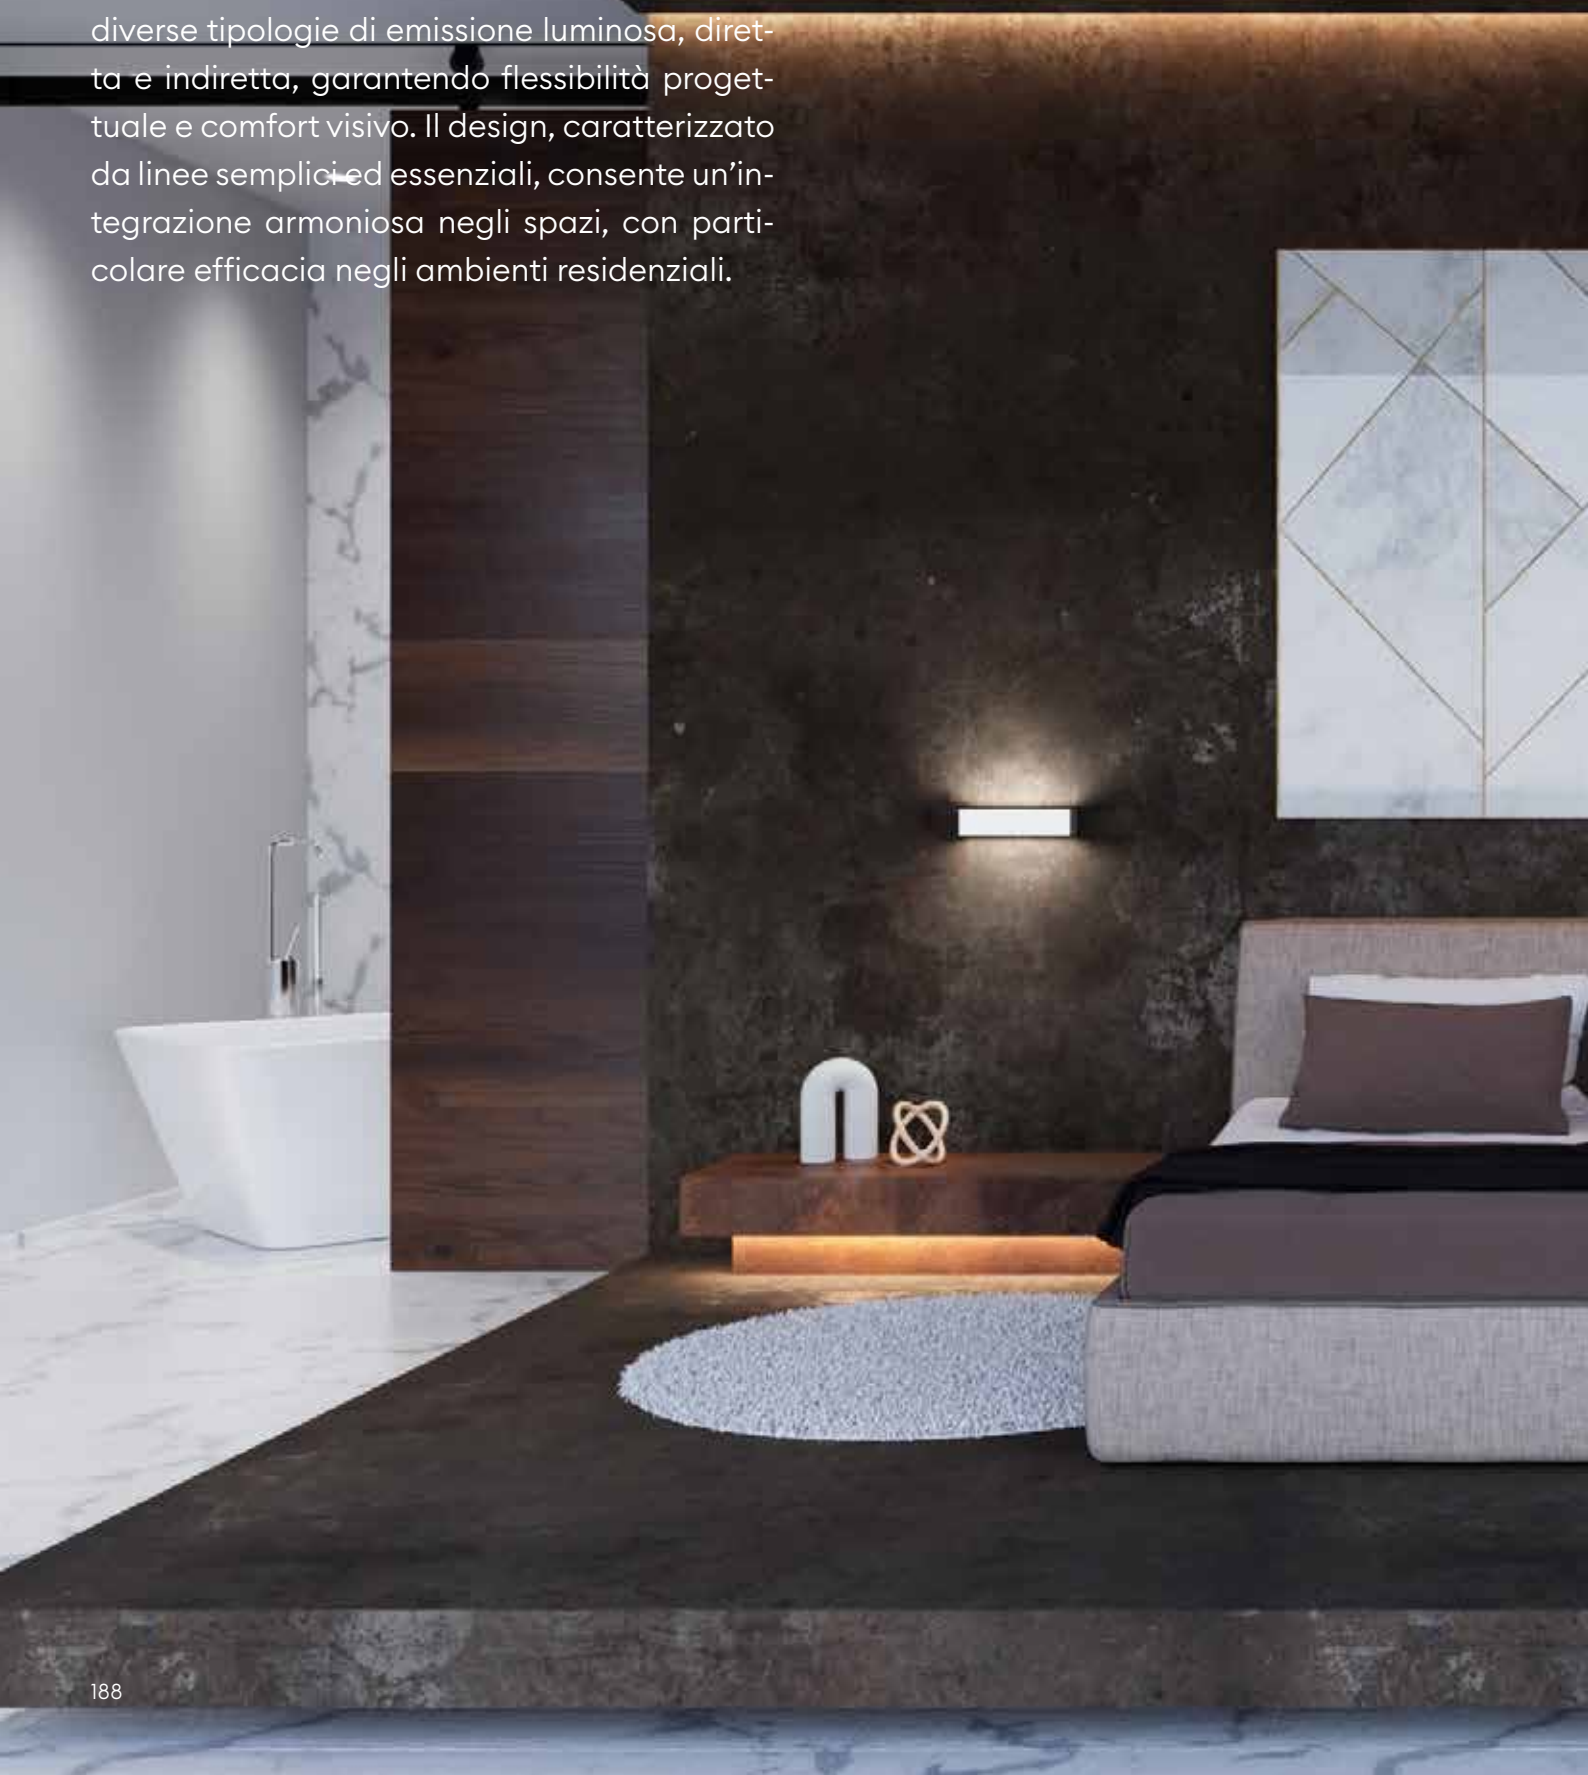





# DL005

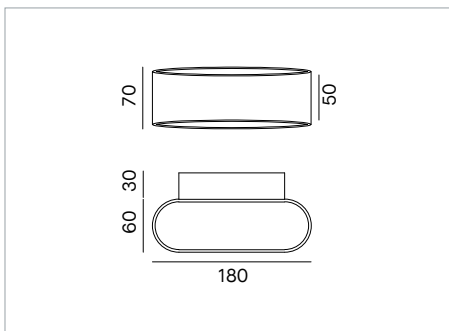


Applique LED a parete a luce indiretta. LED COB. Lifetime 40.000h. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco. Alimentatore incluso.



| Codice          | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|-----------------|--------|---------|----------|-------|--------|
| <b>DL005/BI</b> | ON-OFF | 800     | 7.5      | 3000K | 203,00 |

# DL006

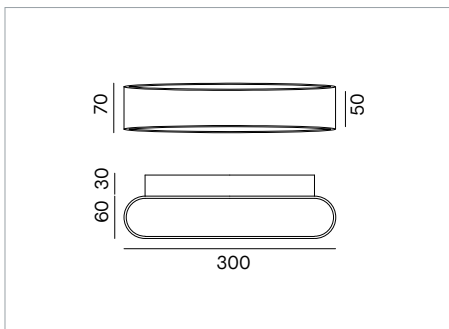


Applique LED a parete a luce indiretta. LED COB. Lifetime 40.000h. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco. Alimentatore incluso.



| Codice          | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|-----------------|--------|---------|----------|-------|--------|
| <b>DL006/BI</b> | ON-OFF | 2x800   | 2x7.5    | 3000K | 244,00 |

# DL014


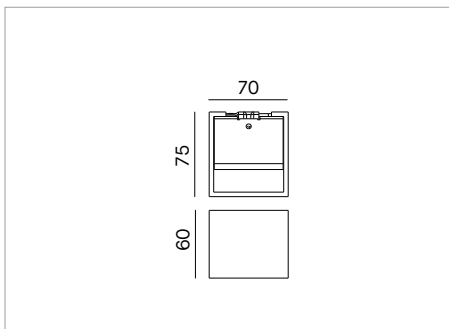


Applique LED a parete a luce indiretta. LED COB. Lifetime 40.000h. Corpo in alluminio pressofuso verniciato alluminio. Alimentatore incluso.



| Codice          | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | €     |
|-----------------|--------|---------|----------|-------|-------|
| <b>DL014/AL</b> | ON-OFF | 270     | 3.5      | 3000K | 72,10 |

## DL004

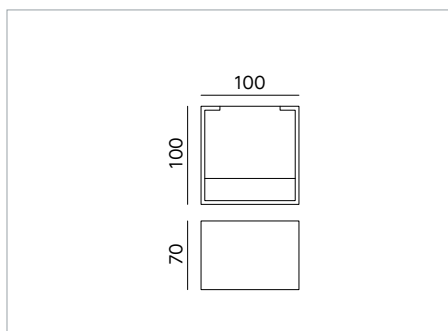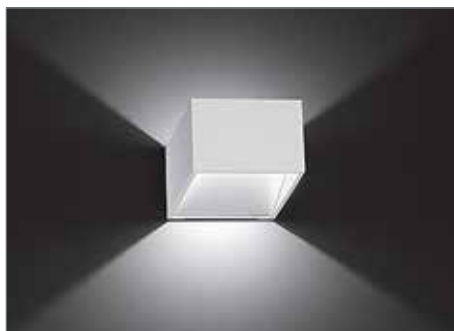


Applique LED a parete a luce indiretta. LED COB. Lifetime 40.000h. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco. Alimentatore incluso.



| Codice          | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|-----------------|--------|---------|----------|-------|--------|
| <b>DL004/BI</b> | ON-OFF | 800     | 7.5      | 3000K | 168,50 |

## DL015

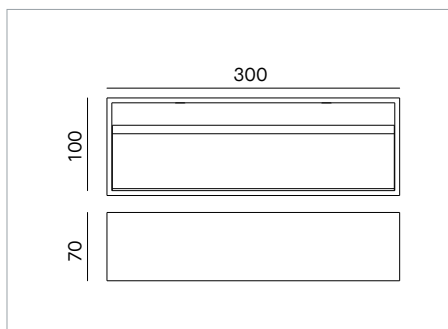


Applique LED a parete a luce indiretta. LED COB. Lifetime 40.000h. Corpo in alluminio pressofuso verniciato alluminio. Alimentatore incluso. Dimmerabile TRIAC



| Codice          | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|-----------------|--------|---------|----------|-------|--------|
| <b>DL015/AL</b> | ON-OFF | 2x800   | 2x7.5    | 3000K | 190,00 |

## DL017-DL018


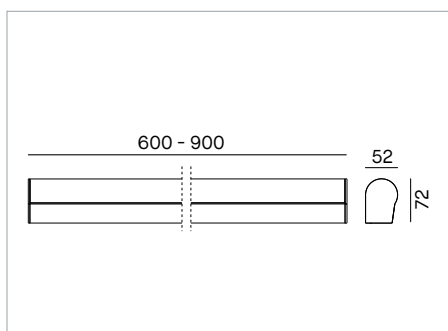


Applique LED a parete a luce indiretta. LED SMD. Lifetime 40.000h. Corpo cromato e diffusore opale in polycarbonato. Alimentatore incluso.



| Codice          | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|-----------------|--------|---------|----------|-------|--------|
| <b>DL017/CR</b> | ON-OFF | 1000    | 12       | 3000K | 207,50 |
| <b>DL018/CR</b> | ON-OFF | 1500    | 18       | 3000K | 278,00 |



# DL030

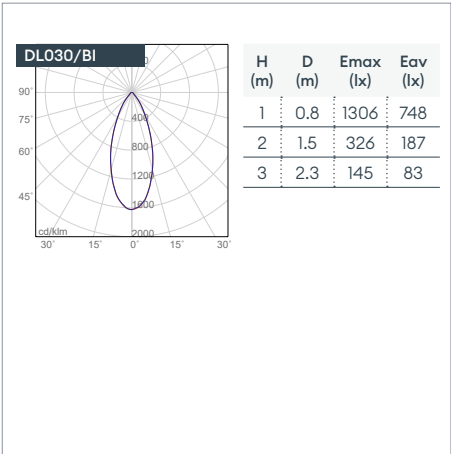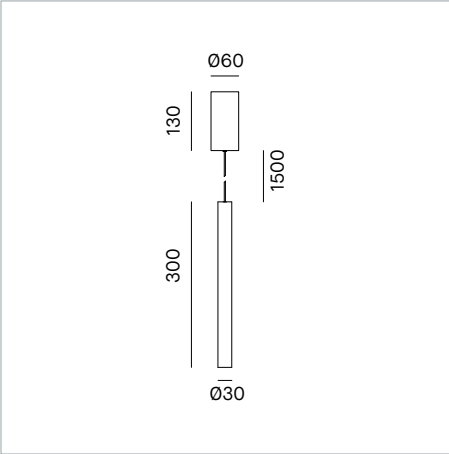

Apparecchio tubolare LED per installazione a sospensione. LED COB. Lifetime 40.000h. Corpo in alluminio verniciato bianco. Lunghezza cavo sospensione 1500mm. Alimentatore incluso.

|          |        |         |          |       |        | BI |
|----------|--------|---------|----------|-------|--------|----|
| Codice   | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | €      |    |
| DL030/BI | ON-OFF | 800     | 7.5      | 3000K | 147,00 |    |



# DL031

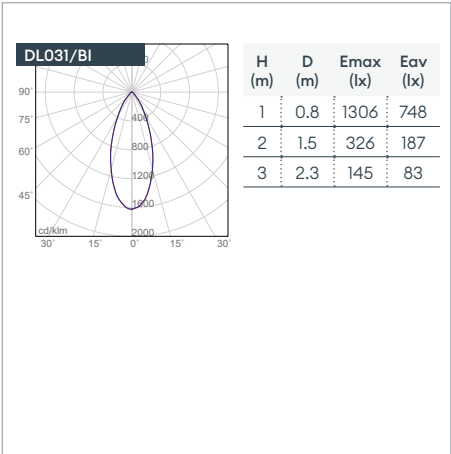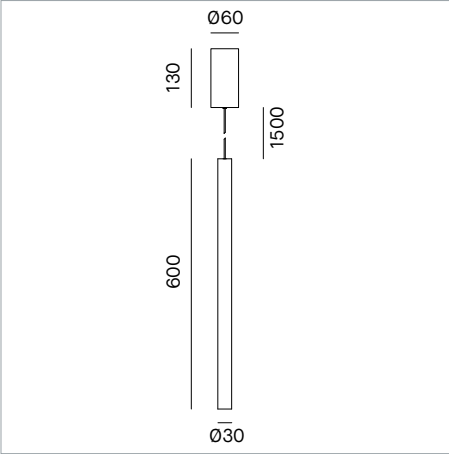

Apparecchio tubolare LED per installazione a sospensione. LED COB. Lifetime 40.000h. Corpo in alluminio verniciato bianco. Lunghezza cavo sospensione 1500mm. Alimentatore incluso.

|          |        |         |          |       |        | BI |
|----------|--------|---------|----------|-------|--------|----|
| Codice   | Driver | Real Lm | System/W | CCT   | €      |    |
| DL031/BI | ON-OFF | 800     | 7.5      | 3000K | 157,50 |    |

## DL013S

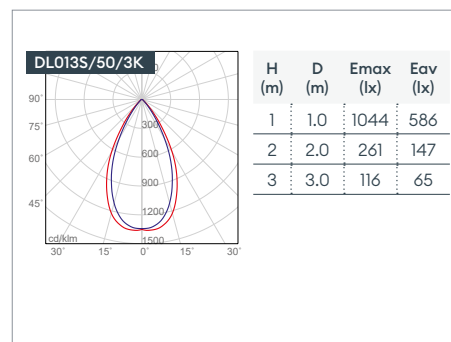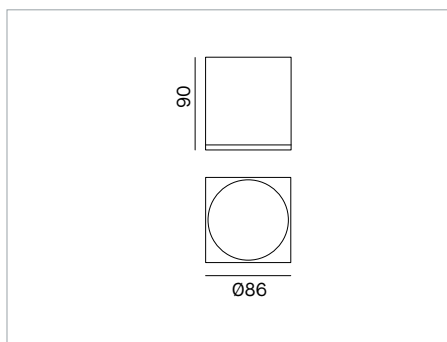

Apparecchio LED a plafone per installazione a soffitto. LED COB. Lifetime 40.000h. Corpo in alluminio verniciato bianco o nero. Riflettore intercambiabile in policarbonato cromato. Diffusore microprismatico. Alimentazione a tensione di rete 220-240V.



NE

BI

| Codice NERO            | Codice BIANCO          | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|------------------------|------------------------|---------|----------|-------|--------|
| <b>DL013S/24/NE</b>    | <b>DL013S/24/BI</b>    | 970     | 10       | 3000K | 126,50 |
| <b>DL013S/40/NE</b>    | <b>DL013S/40/BI</b>    | 970     | 10       | 3000K | 126,50 |
| <b>DL013S/50/NE</b>    | <b>DL013S/50/BI</b>    | 970     | 10       | 3000K | 126,50 |
| <b>DL013S/24/4K/NE</b> | <b>DL013S/24/4K/BI</b> | 970     | 10       | 4000K | 126,50 |
| <b>DL013S/40/4K/NE</b> | <b>DL013S/40/4K/BI</b> | 970     | 10       | 4000K | 126,50 |
| <b>DL013S/50/4K/NE</b> | <b>DL013S/50/4K/BI</b> | 970     | 10       | 4000K | 126,50 |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice               | Descrizione | €     |
|----------------------|-------------|-------|
| <b>LENS/24/DL013</b> | 24° lente   | 15,00 |
| <b>LENS/40/DL013</b> | 40° lente   | 15,00 |
| <b>LENS/50/DL013</b> | 50° lente   | 15,00 |





# TRIS

TRIS è una gamma di plafoniere da interno progettata per installazione a plafone o a parete, disponibile in versione rotonda o quadrata, per garantire la massima flessibilità progettuale. Il corpo in policarbonato bianco, abbinato al diffusore opale, assicura una distribuzione luminosa uniforme e omogenea, contribuendo a un elevato comfort visivo negli ambienti.

La gamma si distingue per la sua versatilità applicativa e per la facilità di integrazione in diversi contesti architettonici, sia residenziali sia commerciali. Il selettore integrato consente la regolazione della temperatura di colore, offrendo la possibilità di adattare l'atmosfera luminosa alle specifiche esigenze progettuali e funzionali.



# PLDR

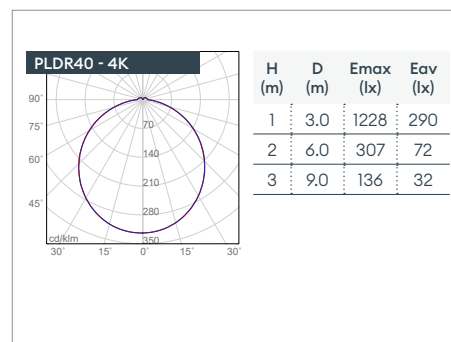
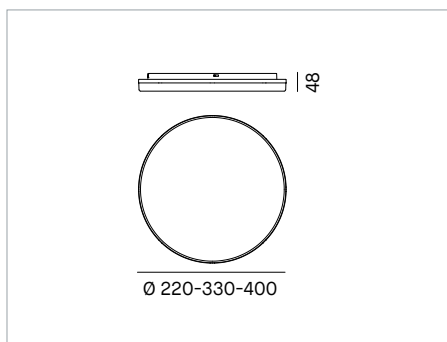


Plafoniera LED tonda per installazione a plafone e a parete. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B20). Corpo in polycarbonato bianco e diffusore opale. Selettore per cambiare la temperatura di colore: 3000K - 4000K - 5000K.



| Codice        | Driver | Real Lm | System/W | CCT               | €      |
|---------------|--------|---------|----------|-------------------|--------|
| <b>PLDR22</b> | ON-OFF | 1580    | 15       | 3000K-4000K-5000K | 55,20  |
| <b>PLDR33</b> | ON-OFF | 2530    | 24       | 3000K-4000K-5000K | 89,50  |
| <b>PLDR40</b> | ON-OFF | 3790    | 36       | 3000K-4000K-5000K | 145,50 |

# PLDS

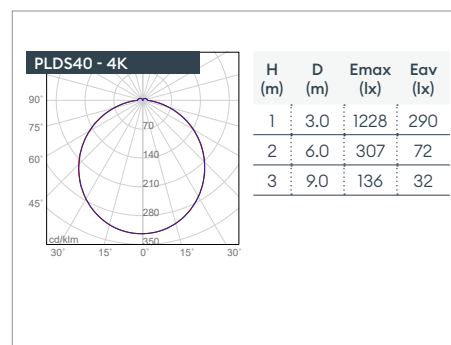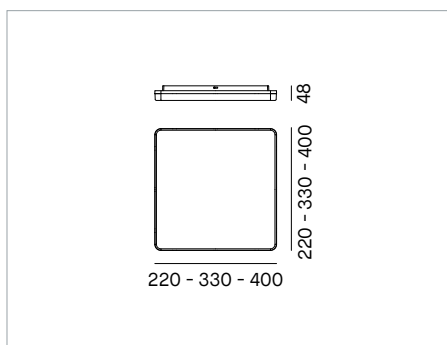

Plafoniera LED quadrata per installazione a plafone e a parete. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B20). Corpo in polycarbonato bianco e diffusore opale. Selettore per cambiare la temperatura di colore: 3000K - 4000K - 5000K.



| Codice        | Driver | Real Lm | System/W | CCT               | €      |
|---------------|--------|---------|----------|-------------------|--------|
| <b>PLDS22</b> | ON-OFF | 1580    | 15       | 3000K-4000K-5000K | 62,50  |
| <b>PLDS33</b> | ON-OFF | 2530    | 24       | 3000K-4000K-5000K | 98,50  |
| <b>PLDS40</b> | ON-OFF | 3790    | 36       | 3000K-4000K-5000K | 155,50 |

# RECHARGEABLE

---

|       |     |
|-------|-----|
| SALLY | 198 |
|-------|-----|

---

|       |     |
|-------|-----|
| CINDY | 198 |
|-------|-----|

---

|        |     |
|--------|-----|
| DAKOTA | 199 |
|--------|-----|

---


|      |     |
|------|-----|
| LUCY | 199 |
|------|-----|

---





# SALLY

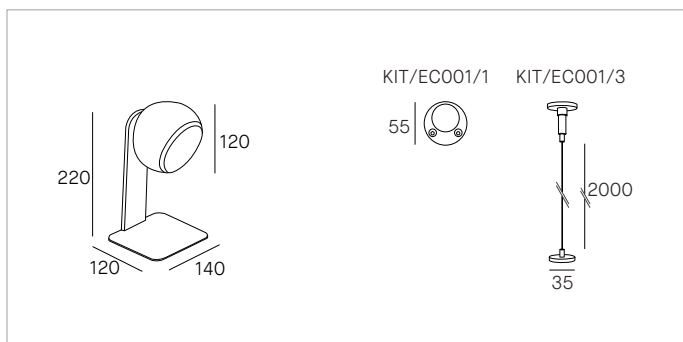

Lampada con batteria ricaricabile. Corpo lampada e base in alluminio verniciato. Diffusore in policarbonato. Dim: 3-step (25% 20ore - 50% 10ore - 100% 5ore)  
Accessori inclusi: 5Vdc - 1.5A caricabatterie USB, 2m cavo USB-C. Attacco con calamita.




| Codice            | Colore   | W   | CCT   | €      |
|-------------------|----------|-----|-------|--------|
| <b>EC001/2K/W</b> | Bianco   | 1.5 | 2700K | 123,50 |
| <b>EC001/2K/R</b> | Rosso    | 1.5 | 2700K | 123,50 |
| <b>EC001/2K/O</b> | Arancio  | 1.5 | 2700K | 123,50 |
| <b>EC001/2K/T</b> | Turchese | 1.5 | 2700K | 123,50 |
| <b>EC001/2K/Y</b> | Giallo   | 1.5 | 2700K | 123,50 |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice             | Descrizione       | €     |
|--------------------|-------------------|-------|
| <b>KIT/EC001/1</b> | Kit a parete      | 22,00 |
| <b>KIT/EC001/3</b> | Kit a sospensione | 31,00 |

# CINDY

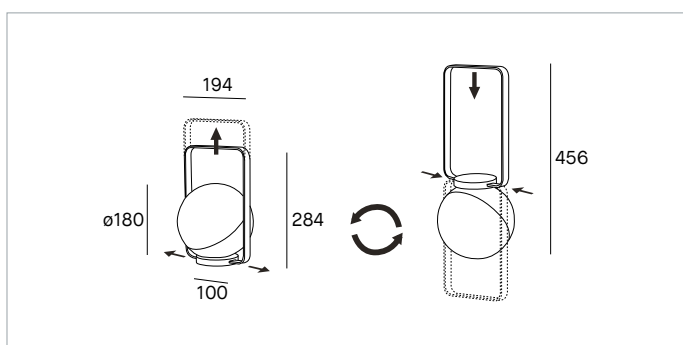

Lampada con batteria ricaricabile. Corpo in ABS colorato. Braccio orientabile a 180°. Diffusore in policarbonato. Dim: 3-step (25% 20ore - 50% 10ore - 100% 5ore)  
Accessori inclusi: 5Vdc - 1.5A caricabatterie USB, 2m cavo micro USB-C.





| Codice            | Colore  | W   | CCT   | €      |
|-------------------|---------|-----|-------|--------|
| <b>EC002/2K/W</b> | Bianco  | 1.5 | 2700K | 140,50 |
| <b>EC002/2K/R</b> | Rosso   | 1.5 | 2700K | 140,50 |
| <b>EC002/2K/O</b> | Arancio | 1.5 | 2700K | 140,50 |
| <b>EC002/2K/Y</b> | Giallo  | 1.5 | 2700K | 140,50 |



# DAKOTA

RECHARGEABLE

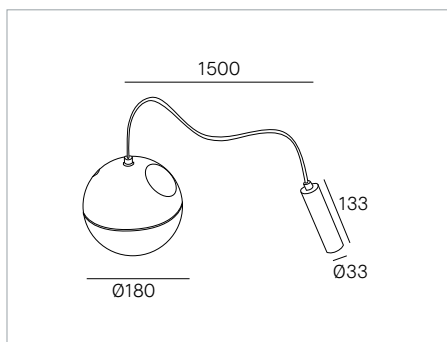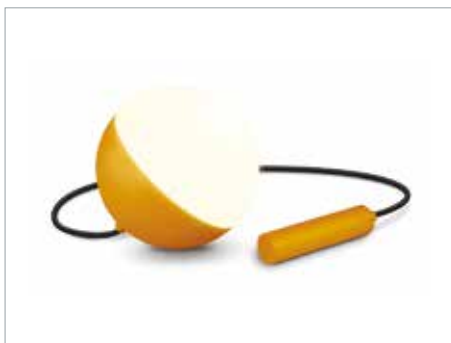


Lampada con batteria ricaricabile. Corpo in ABS colorato. Lunghezza cavo 1500mm. Diffusore in policarbonato. Dim: 3-step (25% 20ore - 50% 10ore - 100% 5ore) Accessori inclusi: 5Vdc - 1.5A caricabatterie USB, 2m cavo USB.



| Codice            | Colore   | W   | CCT   | €      |
|-------------------|----------|-----|-------|--------|
| <b>EC003/2K/R</b> | Rosso    | 1.5 | 2700K | 132,00 |
| <b>EC003/2K/O</b> | Arancio  | 1.5 | 2700K | 132,00 |
| <b>EC003/2K/T</b> | Turchese | 1.5 | 2700K | 132,00 |
| <b>EC003/2K/Y</b> | Giallo   | 1.5 | 2700K | 132,00 |

# LUCY

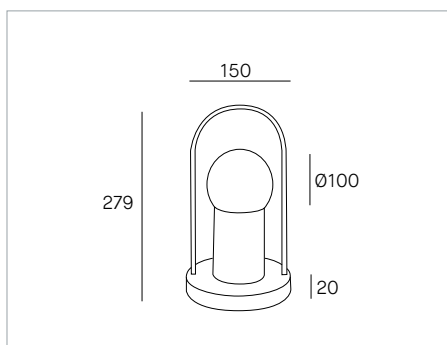

Lampada con batteria ricaricabile. Corpo in legno e alluminio. Diffusore in policarbonato. Dim: 3-step (25% 16ore - 50% 8ore - 100% 4.5ore) Accessori inclusi: 5Vdc - 1.5A caricabatterie USB, 2m cavo micro USB.



| Codice          | Colore | W | CCT   | €      |
|-----------------|--------|---|-------|--------|
| <b>EC004/2K</b> | --     | 1 | 2700K | 148,50 |

# TRACK LIGHTING

---

|        |     |
|--------|-----|
| SWITCH | 202 |
|--------|-----|

---

|         |     |
|---------|-----|
| R43/R44 | 208 |
|---------|-----|

---

|            |     |
|------------|-----|
| TRACK 230V | 210 |
|------------|-----|

---

|     |     |
|-----|-----|
| 48V | 214 |
|-----|-----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| TRACK 48V | 224 |
|-----------|-----|

---





# SWITCH

Progettato per offrire un'illuminazione dinamica e altamente versatile, SWITCH è la soluzione ideale per ambienti in continua evoluzione scenica, come spazi commerciali e museali. La regolazione della potenza, tramite selettore integrato sull'adattatore, consente una gestione autonoma e flessibile del flusso luminoso, adattandosi alle diverse esigenze espositive e funzionali.

Disponibile in due misure e due finiture, il prodotto si completa con una gamma di ottiche intercambiabili, progettate per garantire massima flessibilità applicativa e precisione illuminotecnica. A completare l'offerta, sono previste versioni con controllo remoto, compatibili con i principali protocolli di gestione più diffusi sul mercato, per una gestione evoluta e integrata della luce.











# R59S

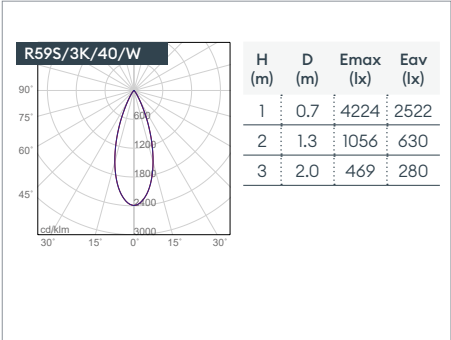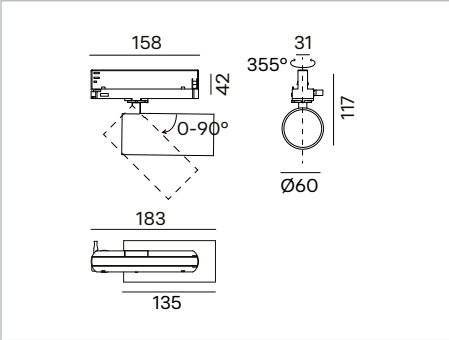

Proiettore LED multipotenza orientabile per installazione su binario eurostandard. LED COB. Lifetime 55.000h (L80B10). Corpo verniciato a polvere, bianco o nero opaco. Lenti in PMMA alta efficienza intercambiabili e accessori da ordinare su richiesta. Alimentatore multipotenza dip-switch incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

CRI >90

25°

40°

60°

IP20

CE

B

W

| Codice Nero  | Colore Bianco | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | mA  | Driver | €      |
|--------------|---------------|---------|----------|-------|------|-----|--------|--------|
| R59S/3K/25/B | R59S/3K/25/W  | 1360    | 21       | 3000K | 25°  | 500 | ON-OFF | 138,00 |
| R59S/4K/25/B | R59S/4K/25/W  | 1390    | 21       | 4000K | 25°  | 500 | ON-OFF | 138,00 |
| R59S/3K/40/B | R59S/3K/40/W  | 1765    | 21       | 3000K | 40°  | 500 | ON-OFF | 138,00 |
| R59S/4K/40/B | R59S/4K/40/W  | 1805    | 21       | 4000K | 40°  | 500 | ON-OFF | 138,00 |
| R59S/3K/60/B | R59S/3K/60/W  | 1135    | 21       | 3000K | 60°  | 500 | ON-OFF | 138,00 |
| R59S/4K/60/B | R59S/4K/60/W  | 1160    | 21       | 4000K | 60°  | 500 | ON-OFF | 138,00 |



|                   | mA  | Real Lm 3K | Real Lm 4K | System/W |
|-------------------|-----|------------|------------|----------|
| Driver DIP-SWITCH | 250 | 1150       | 1250       | 11       |
|                   | 350 | 1600       | 1650       | 15       |
|                   | 450 | 2000       | 2100       | 18.5     |
|                   | 500 | 2250       | 2300       | 21       |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice        | Descrizione          | Garanzia | €      |
|---------------|----------------------|----------|--------|
| R59S/.K../B/1 | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 165,00 |
| R59S/.K../B/3 | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 244,00 |
| R59S/.K../B/8 | DALI2                | 5 anni   | 153,00 |
| R59S/.K../W/1 | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 165,00 |
| R59S/.K../W/3 | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 244,00 |
| R59S/.K../W/8 | DALI2                | 5 anni   | 153,00 |

Gestione della luce, p.484  
Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

# R60S

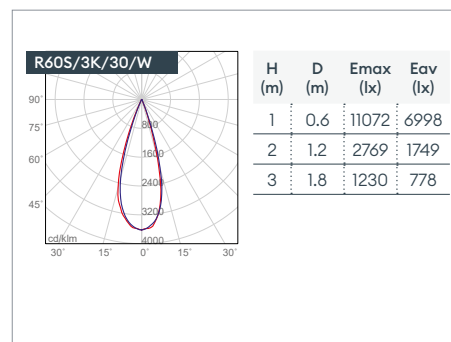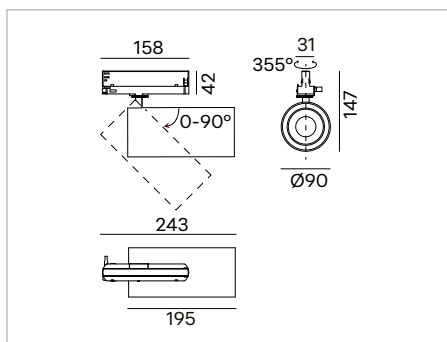

Proiettore LED multipotenza orientabile per installazione su binario eurostandard. LED COB. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo verniciato a polvere, bianco o nero opaco. Lenti in PMMA alta efficienza intercambiabili e accessori da ordinare su richiesta. Alimentatore multipotenza dip-switch incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.



| Codice Nero         | Colore Bianco       | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | mA  | Driver | €      |
|---------------------|---------------------|---------|----------|-------|------|-----|--------|--------|
| <b>R60S/3K/20/B</b> | <b>R60S/3K/20/W</b> | 3065    | 30       | 3000K | 20°  | 800 | ON-OFF | 160,00 |
| <b>R60S/4K/20/B</b> | <b>R60S/4K/20/W</b> | 3190    | 30       | 4000K | 20°  | 800 | ON-OFF | 160,00 |
| <b>R60S/3K/30/B</b> | <b>R60S/3K/30/W</b> | 3060    | 30       | 3000K | 30°  | 800 | ON-OFF | 160,00 |
| <b>R60S/4K/30/B</b> | <b>R60S/4K/30/W</b> | 3185    | 30       | 4000K | 30°  | 800 | ON-OFF | 160,00 |
| <b>R60S/3K/48/B</b> | <b>R60S/3K/48/W</b> | 3140    | 30       | 3000K | 48°  | 800 | ON-OFF | 160,00 |
| <b>R60S/4K/48/B</b> | <b>R60S/4K/48/W</b> | 3270    | 30       | 4000K | 48°  | 800 | ON-OFF | 160,00 |
| <b>R60S/3K/65/B</b> | <b>R60S/3K/65/W</b> | 2710    | 30       | 3000K | 65°  | 800 | ON-OFF | 160,00 |
| <b>R60S/4K/65/B</b> | <b>R60S/4K/65/W</b> | 2825    | 30       | 4000K | 65°  | 800 | ON-OFF | 160,00 |

|                   | mA  | Real Lm 3K | Real Lm 4K | System/W |
|-------------------|-----|------------|------------|----------|
| Driver DIP-SWITCH | 700 | 3200       | 3400       | 26       |
|                   | 750 | 3400       | 3600       | 28       |
|                   | 800 | 3650       | 3800       | 30       |



Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice               | Descrizione          | Garanzia | €      |
|----------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>R60S/.K../B/1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 183,50 |
| <b>R60S/.K../B/3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 264,50 |
| <b>R60S/.K../B/8</b> | DALI2                | 5 anni   | 170,00 |
| <b>R60S/.K../W/1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 183,50 |
| <b>R60S/.K../W/3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 264,50 |
| <b>R60S/.K../W/8</b> | DALI2                | 5 anni   | 170,00 |

Gestione della luce, p.484

Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

# R61S

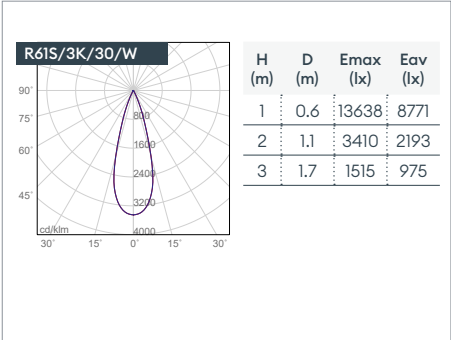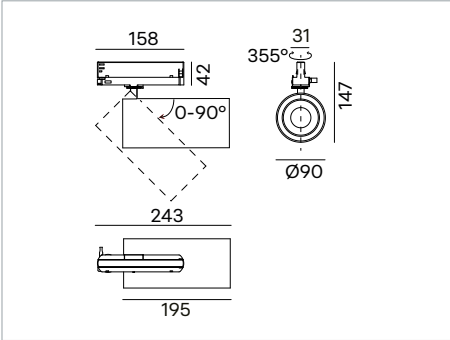

Proiettore LED multipotenza orientabile per installazione su binario eurostandard. LED COB. Lifetime 60.000h (L70B10). Corpo verniciato a polvere, bianco o nero opaco. Lenti in PMMA alta efficienza intercambiabili e accessori da ordinare su richiesta. Alimentatore multipotenza dip-switch incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

CRI >90

20°

30°

48°

65°

IP20

CE

B

W

| Codice Nero  | Colore Bianco | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | mA   | Driver | €      |
|--------------|---------------|---------|----------|-------|------|------|--------|--------|
| R61S/3K/20/B | R61S/3K/20/W  | 3790    | 40       | 3000K | 20°  | 1050 | ON-OFF | 169,00 |
| R61S/4K/20/B | R61S/4K/20/W  | 3995    | 40       | 4000K | 20°  | 1050 | ON-OFF | 169,00 |
| R61S/3K/30/B | R61S/3K/30/W  | 3950    | 40       | 3000K | 30°  | 1050 | ON-OFF | 169,00 |
| R61S/4K/30/B | R61S/4K/30/W  | 4165    | 40       | 4000K | 30°  | 1050 | ON-OFF | 169,00 |
| R61S/3K/48/B | R61S/3K/48/W  | 3920    | 40       | 3000K | 48°  | 1050 | ON-OFF | 169,00 |
| R61S/4K/48/B | R61S/4K/48/W  | 4130    | 40       | 4000K | 48°  | 1050 | ON-OFF | 169,00 |
| R61S/3K/65/B | R61S/3K/65/W  | 3200    | 40       | 3000K | 65°  | 1050 | ON-OFF | 169,00 |
| R61S/4K/65/B | R61S/4K/65/W  | 3375    | 40       | 4000K | 65°  | 1050 | ON-OFF | 169,00 |

|                   | mA   | Real Lm 3K | Real Lm 4K | System/W |
|-------------------|------|------------|------------|----------|
| Driver DIP-SWITCH | 850  | 3800       | 4000       | 32       |
|                   | 900  | 4000       | 4250       | 34       |
|                   | 950  | 4200       | 4450       | 36       |
|                   | 1050 | 4600       | 4850       | 40       |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice        | Descrizione          | Garanzia | €      |
|---------------|----------------------|----------|--------|
| R61S/.K/./B/1 | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 193,50 |
| R61S/.K/./B/3 | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 274,50 |
| R61S/.K/./B/8 | DALI2                | 5 anni   | 176,00 |
| R61S/.K/./W/1 | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 193,50 |
| R61S/.K/./W/3 | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 274,50 |
| R61S/.K/./W/8 | DALI2                | 5 anni   | 176,00 |

Gestione della luce, p.484  
Disponibili su richiesta le versioni dimmerabili 1/10V, Wi-Fi, Bluetooth, Casambi.

# ACCESSORI SWITCH



| Codice                | €    |
|-----------------------|------|
| <b>HONEYCOMB/R59S</b> | 3,10 |
| <b>HONEYCOMB/R60S</b> | 4,80 |

Griglia antiabbagliamento per R59S - R60S  
Griglia antiabbagliamento a nido d'ape per riduzione del 30% del flusso e del fattore di abbagliamento.



| Codice             | €     |
|--------------------|-------|
| <b>FLAP/R60S/B</b> | 46,50 |

Alette rompiflusso per R60S e R61S  
Alette direzionali in acciaio di colore nero goffrato.



| Codice               | €     |
|----------------------|-------|
| <b>CONE45/R60S/W</b> | 35,10 |
| <b>CONE45/R60S/B</b> | 35,10 |

Cono 45° bianco (W) o nero (B) asimmetrico per R60S e R61S



| Codice              | €     |
|---------------------|-------|
| <b>LENS/R59S/25</b> | 11,40 |
| <b>LENS/R59S/40</b> | 11,40 |
| <b>LENS/R59S/60</b> | 11,40 |

Lente intercambiabile in PMMA.  
Aperture 25° - 40° - 60°. Idonee per R59S



| Codice              | €     |
|---------------------|-------|
| <b>LENS/R60S/20</b> | 15,00 |
| <b>LENS/R60S/30</b> | 15,00 |
| <b>LENS/R60S/48</b> | 15,00 |
| <b>LENS/R60S/65</b> | 15,00 |

Lente intercambiabile in PMMA.  
Aperture 20° - 30° - 48° - 65°. Idonee per R60S e R61S

# R43/R44


La famiglia di proiettori R43/R44 è progettata per installazione su binario Eurostandard e rappresenta una soluzione ideale per chi ricerca versatilità e precisione nell'illuminazione di accento. Il corpo verniciato, disponibile nelle finiture bianco o nero opaco, conferisce un'estetica elegante e contemporanea, integrabile in differenti contesti architettonici e stilistici. Le ottiche intercambiabili in PMMA consentono di personalizzare il fascio luminoso in funzione delle specifiche esigenze progettuali, garantendo la massima flessibilità applicativa.

La versione dimmerabile con controllo DALI permette una gestione avanzata e puntuale del flusso luminoso, assicurando un controllo completo dell'illuminazione negli ambienti professionali.

Pôdevache, France



Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo

Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France





# R43/R44

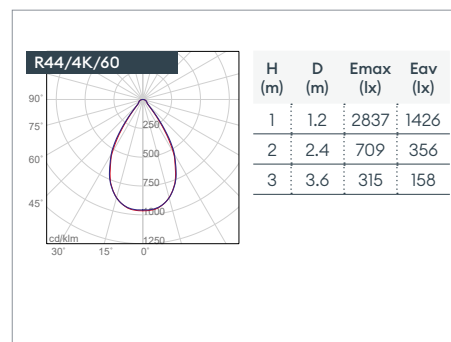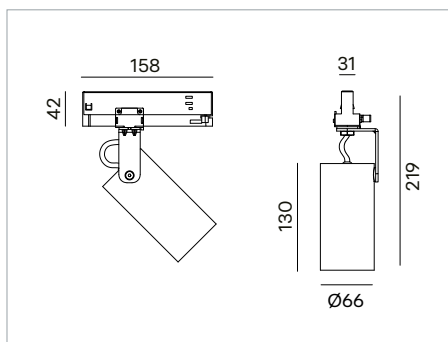

Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard. LED COB. Lifetime 60.000h (L70B10). Corpo verniciato bianco o nero opaco. Ottiche intercambiabili in PMMA. Alimentatore incluso. Disponibile versione dimmerabile DALI.



| Codice Nero        | Colore Bianco      | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | mA  | Driver | €      |
|--------------------|--------------------|---------|----------|-------|------|-----|--------|--------|
| <b>R43/3K/20/B</b> | <b>R43/3K/20/W</b> | 2090    | 22       | 3000K | 20°  | 550 | ON-OFF | 109,00 |
| <b>R43/4K/20/B</b> | <b>R43/4K/20/W</b> | 2100    | 22       | 4000K | 20°  | 550 | ON-OFF | 109,00 |
| <b>R43/3K/35/B</b> | <b>R43/3K/35/W</b> | 2200    | 22       | 3000K | 35°  | 550 | ON-OFF | 109,00 |
| <b>R43/4K/35/B</b> | <b>R43/4K/35/W</b> | 2250    | 22       | 4000K | 35°  | 550 | ON-OFF | 109,00 |
| <b>R43/3K/60/B</b> | <b>R43/3K/60/W</b> | 2050    | 22       | 3000K | 60°  | 550 | ON-OFF | 109,00 |
| <b>R43/4K/60/B</b> | <b>R43/4K/60/W</b> | 2090    | 22       | 4000K | 60°  | 550 | ON-OFF | 109,00 |
| <b>R44/3K/20/B</b> | <b>R44/3K/20/W</b> | 2870    | 31       | 3000K | 20°  | 800 | ON-OFF | 109,00 |
| <b>R44/4K/20/B</b> | <b>R44/4K/20/W</b> | 2950    | 31       | 4000K | 20°  | 800 | ON-OFF | 109,00 |
| <b>R44/3K/35/B</b> | <b>R44/3K/35/W</b> | 3080    | 31       | 3000K | 35°  | 800 | ON-OFF | 109,00 |
| <b>R44/4K/35/B</b> | <b>R44/4K/35/W</b> | 3170    | 31       | 4000K | 35°  | 800 | ON-OFF | 109,00 |
| <b>R44/3K/60/B</b> | <b>R44/3K/60/W</b> | 2860    | 31       | 3000K | 60°  | 800 | ON-OFF | 109,00 |
| <b>R44/4K/60/B</b> | <b>R44/4K/60/W</b> | 2940    | 31       | 4000K | 60°  | 800 | ON-OFF | 109,00 |

Versioni prodotto disponibili su richiesta

| Codice              | Descrizione          | Garanzia | €      |
|---------------------|----------------------|----------|--------|
| <b>R43/.K/./..1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 142,00 |
| <b>R43/.K/./..3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 224,00 |
| <b>R43/.K/./..8</b> | DALI2                | 5 anni   | 139,00 |
| <b>R44/.K/./..1</b> | ON-OFF Made in Italy | 7 anni   | 142,00 |
| <b>R44/.K/./..3</b> | DALI Made in Italy   | 7 anni   | 224,00 |
| <b>R44/.K/./..8</b> | DALI2                | 5 anni   | 139,00 |

Gestione della luce, p.484

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice             | Descrizione                              | €    |
|--------------------|------------------------------------------|------|
| <b>LENS/R43/20</b> | Lente intercambiabile 20°. Per R43 e R44 | 8,80 |
| <b>LENS/R43/35</b> | Lente intercambiabile 35°. Per R43 e R44 | 8,80 |
| <b>LENS/R43/60</b> | Lente intercambiabile 60°. Per R43 e R44 | 8,80 |

Binari e accessori da ordinare separatamente, p.212-213

# TRACK 230V

La famiglia TRACK comprende binari elettrificati trifase e una gamma completa di accessori, progettati per garantire la massima flessibilità nella configurazione degli impianti di illuminazione su binario. Realizzati in alluminio estruso e disponibili in elegante finitura bianca o nera, i sistemi TRACK sono pensati per installazioni a plafone o a sospensione tramite appositi kit dedicati, offrendo soluzioni versatili e adattabili a differenti contesti progettuali.

L'offerta si completa con le versioni compatibili con gestione DALI + trifase, che consentono un controllo evoluto e preciso dell'illuminazione, garantendo prestazioni affidabili e continuità applicativa in ambito professionale.




Pôdevache, France

Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo

Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France



# BINARI DALI 230V

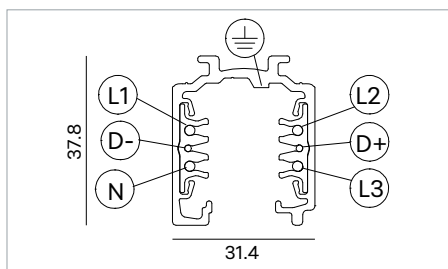

PLAFONE E SOSPENSIONE VERSIONE DALI

Versione a incasso (S\_R) e versione a H (S\_H) ordinabili su richiesta.


NE

BI

| Codice        | mm   | Colore | RAL     | €      |
|---------------|------|--------|---------|--------|
| <b>S1P/NE</b> | 1000 | Nero   | RAL9005 | 51,00  |
| <b>S2P/NE</b> | 2000 | Nero   | RAL9005 | 102,00 |
| <b>S3P/NE</b> | 3000 | Nero   | RAL9005 | 138,50 |

| Codice        | mm   | Colore | RAL     | €      |
|---------------|------|--------|---------|--------|
| <b>S1P/BI</b> | 1000 | Bianco | RAL9010 | 51,00  |
| <b>S2P/BI</b> | 2000 | Bianco | RAL9010 | 102,00 |
| <b>S3P/BI</b> | 3000 | Bianco | RAL9010 | 138,50 |

# BINARI ON-OFF 230V

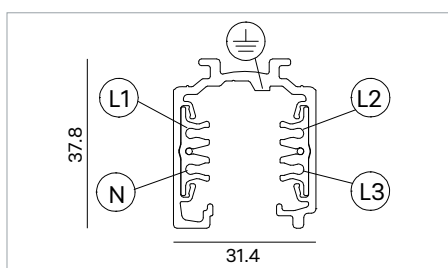

PLAFONE E SOSPENSIONE VERSIONE ON-OFF

Versione a incasso (S\_R) e versione a H (S\_H) ordinabili su richiesta.

NE


BI

| Codice        | mm   | Colore | RAL     | €      |
|---------------|------|--------|---------|--------|
| <b>S1Z/NE</b> | 1000 | Nero   | RAL9005 | 45,50  |
| <b>S2Z/NE</b> | 2000 | Nero   | RAL9005 | 92,00  |
| <b>S3Z/NE</b> | 3000 | Nero   | RAL9005 | 127,50 |


| Codice        | mm   | Colore | RAL     | €      |
|---------------|------|--------|---------|--------|
| <b>S1Z/BI</b> | 1000 | Bianco | RAL9010 | 45,50  |
| <b>S2Z/BI</b> | 2000 | Bianco | RAL9010 | 92,00  |
| <b>S3Z/BI</b> | 3000 | Bianco | RAL9010 | 127,50 |

SCHEMI PER I 2 BINARI

Schema elettrico

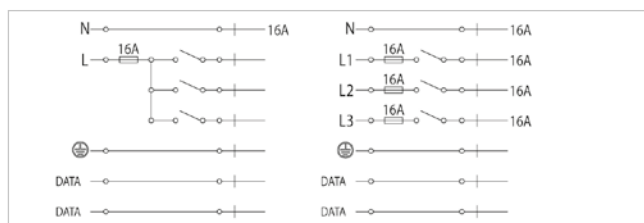

Schema di carico

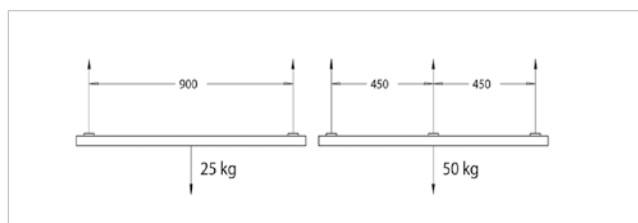

# ACCESSORI PER BINARI 230V



| Codice        | €    |
|---------------|------|
| <b>S6P/BI</b> | 2,40 |
| <b>S6P/NE</b> | 2,40 |

Tappo di chiusura per binario con vite di blocco. Colore bianco (BI) o nero (NE).



| Codice               | €     |
|----------------------|-------|
| <b>W35/ROSE/5P/W</b> | 30,00 |
| <b>W35/ROSE/5P/B</b> | 30,00 |

Rosone a 5 poli. Cavo di alimentazione non incluso. Colore bianco (W) o nero (B).



| Codice       | €    |
|--------------|------|
| <b>S7/BI</b> | 5,70 |
| <b>S7/NE</b> | 5,70 |

Guaina di protezione supplementare 1m. Colore bianco (BI) o nero (NE).



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>S8P/150</b> | 37,50 |
| <b>S8P/300</b> | 40,50 |
| <b>S8P/500</b> | 49,50 |

Kit completo per fissaggio a sospensione con filo in acciaio L=1,5m-L=3m-L=5m




| Codice             | €     |
|--------------------|-------|
| <b>S8PE/150/BI</b> | 23,00 |
| <b>S8PE/150/NE</b> | 23,00 |
| <b>S8PE/300/BI</b> | 30,00 |
| <b>S8PE/300/NE</b> | 30,00 |
| <b>S8PE/500/BI</b> | 38,00 |
| <b>S8PE/500/NE</b> | 38,00 |

Kit completo di fissaggio a sospensione con filo in acciaio e cupola di copertura in plastica, bianco (BI) o nero (NE). L=1,5m - L=3m - L=5m



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>S9P/150</b> | 40,00 |
| <b>S9P/300</b> | 43,00 |
| <b>S9P/500</b> | 52,00 |

Kit completo per fissaggio a sospensione con filo in acciaio L=1,5m-L=3m-L=5m, con staffa lunga.

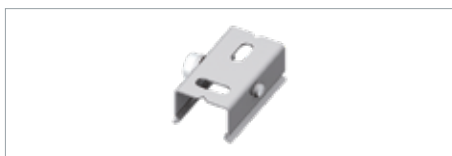

| Codice      | €    |
|-------------|------|
| <b>S10P</b> | 3,90 |

Clip in acciaio per fissaggio a soffitto.



| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>S11/BI</b> | 25,50 |
| <b>S11/NE</b> | 25,50 |

Adattatori DALI a 6 conduttori (3 fasi+ sistema di controllo). Colore bianco (BI) o nero (NE).



| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>S12/BI</b> | 22,00 |
| <b>S12/NE</b> | 22,00 |
| <b>S13/BI</b> | 22,00 |
| <b>S13/NE</b> | 22,00 |

S12 Testata di alimentazione destra. S13 Testata di alimentazione sinistra. Colore bianco (BI) o nero (NE).




| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>S14/BI</b> | 16,50 |
| <b>S14/NE</b> | 16,50 |

Giunto elettrico passante. Colore bianco (BI) o nero (NE).



| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>S15/BI</b> | 10,60 |
| <b>S15/NE</b> | 10,60 |

Connettore isolante. Colore bianco (BI) o nero (NE).

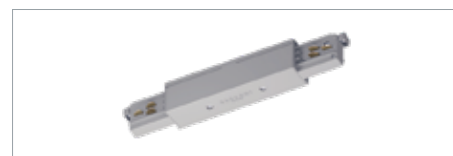

| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>S16/BI</b> | 56,00 |
| <b>S16/NE</b> | 56,00 |

Giunto diretto. Colore bianco (BI) o nero (NE).



| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>S17/BI</b> | 46,50 |
| <b>S17/NE</b> | 46,50 |
| <b>S18/BI</b> | 46,50 |
| <b>S18/NE</b> | 46,50 |

S17 Giunto interno a L. S18 Giunto esterno a L. Colore bianco (BI) o nero (NE).



| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>S19/BI</b> | 64,00 |
| <b>S19/NE</b> | 64,00 |
| <b>S20/BI</b> | 64,00 |
| <b>S20/NE</b> | 64,00 |

S19 Giunto esterno a T sinistro. S20 Giunto esterno a T destro. Colore bianco (BI) o nero (NE).




| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>S21/BI</b> | 64,00 |
| <b>S21/NE</b> | 64,00 |
| <b>S22/BI</b> | 64,00 |
| <b>S22/NE</b> | 64,00 |

S21 Giunto interno a T sinistro. S22 Giunto interno a T destro. Colore bianco (BI) o nero (NE).



| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>S23/BI</b> | 93,00 |
| <b>S23/NE</b> | 93,00 |

Giunto a X. Colore bianco (BI) o nero (NE).

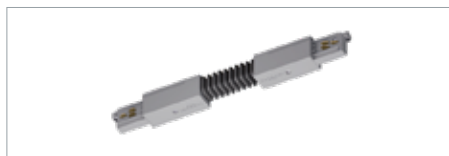

| Codice        | €     |
|---------------|-------|
| <b>S24/BI</b> | 55,00 |
| <b>S24/NE</b> | 55,00 |

Giunto flessibile. Colore bianco (BI) o nero (NE).



| Codice        | €    |
|---------------|------|
| <b>S30/BI</b> | 1,45 |
| <b>S30/NE</b> | 1,45 |

Guarnizione per testata di alimentazione. Colore bianco (BI) o nero (NE).





# 48V

La gamma 48 Volt comprende una famiglia completa di apparecchi per sistema a binario a bassa tensione, progettata per offrire massima libertà compositiva e flessibilità progettuale. L'offerta include proiettori orientabili, apparecchi lineari con diffusore opale o con ottiche dedicate, sospensioni e spot, consentendo la realizzazione di scenari luminosi dinamici e personalizzati. Ideale per applicazioni in ambito residenziale, hospitality e retail, la gamma permette di integrare differenti tipologie di luce all'interno dello stesso sistema, garantendo coerenza estetica e prestazioni illuminotecniche elevate.





# LINEARE OPALE

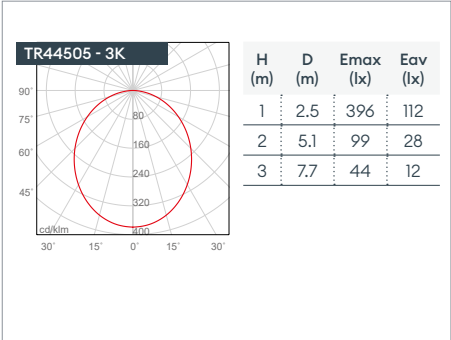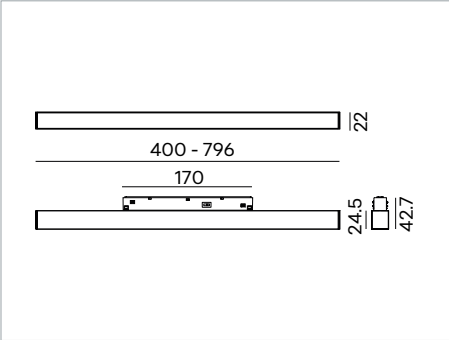

Profilo LED lineare per binario a 48V, versione con diffusore opale. Alimentatore ad attacco meccanico e con selettore CCT integrato. LED SMD. Lifetime 50.000h (L80B50). Corpo in alluminio verniciato nero opaco. Diffusore opale in PC. Alimentatore dimmerabile. Scegliere il binario a 48V e i vari accessori per installazione a superficie, sospensione o trimless, da ordinare separatamente, p.226-227

CRI >90

105°

48V

IP20

B

| Codice  | mm  | Real Lm | System/W | CCT                          | Beam | €      |
|---------|-----|---------|----------|------------------------------|------|--------|
| TR44505 | 400 | 1005    | 11       | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 105° | 103,00 |
| TR44605 | 796 | 1785    | 18       | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 105° | 166,50 |

Scegliere l'alimentatore 48Vdc, da ordinare separatamente, p.490

| Driver     | IP   | W   | €      | Driver | IP   | W   | €      |
|------------|------|-----|--------|--------|------|-----|--------|
| 5747       | IP20 | 60  | 50,50  | 5999   | IP67 | 100 | 95,00  |
| 5742       | IP20 | 150 | 72,10  | 5995   | IP67 | 150 | 173,50 |
| 5743       | IP20 | 200 | 125,00 | 5996   | IP67 | 240 | 218,50 |
| 5744       | IP20 | 240 | 135,00 | 5997   | IP67 | 320 | 391,50 |
| 5746       | IP20 | 320 | 227,00 |        |      |     |        |
| CD182/3M * | IP20 | 100 | 125,50 |        |      |     |        |
| CD183/3M * | IP20 | 250 | 150,50 |        |      |     |        |



\* Driver a scomparsa, compatibili con binari 48V, con cavo 3m.

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.484 \*

| Codice | Descrizione                                   | €      |
|--------|-----------------------------------------------|--------|
| 5769   | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| 5940/U | Centralina per controllo remoto               | 61,00  |
| 5749   | Interfaccia di conversione                    | 99,50  |
| 5960/U | Centralina per controllo WiFi e Bluetooth     | 123,00 |
| 5965/C | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| 5942/T | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |

\* Unità di gestione non compatibili con CD182/3M e CD183/3M

# LINEARE CON LENTE

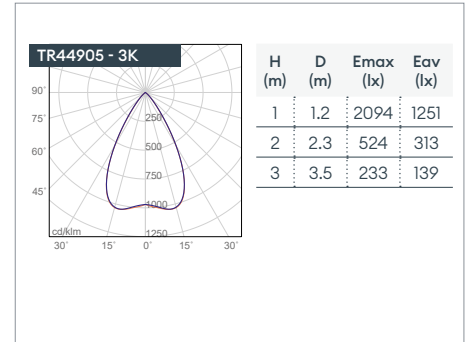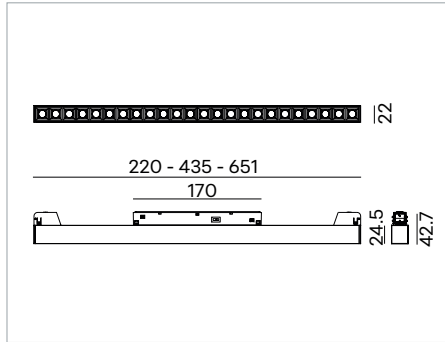

Profilo LED lineare per binario a 48V, versione con microcelle. Alimentatore ad attacco meccanico e con selettore CCT integrato. LED SMD. Lifetime 50.000h (L80B50). Corpo in alluminio verniciato nero opaco. Microcelle con ottiche UGR per un maggior comfort visivo. Alimentatore dimmerabile. Scegliere il binario a 48V e i vari accessori per installazione a superficie, sospensione o trimless, da ordinare separatamente, p.226-227



B

| Codice         | mm  | Real Lm | System/W | CCT                          | Beam | €      |
|----------------|-----|---------|----------|------------------------------|------|--------|
| <b>TR44705</b> | 220 | 930     | 12       | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 40°  | 135,50 |
| <b>TR44905</b> | 435 | 2020    | 25       | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 40°  | 226,00 |
| <b>TR45005</b> | 651 | 3100    | 40       | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 40°  | 276,00 |

Scegliere l'alimentatore 48Vdc, da ordinare separatamente, p.490

| Driver            | IP   | W   | €      | Driver      | IP   | W   | €      |
|-------------------|------|-----|--------|-------------|------|-----|--------|
| <b>5747</b>       | IP20 | 60  | 50,50  | <b>5999</b> | IP67 | 100 | 95,00  |
| <b>5742</b>       | IP20 | 150 | 72,10  | <b>5995</b> | IP67 | 150 | 173,50 |
| <b>5743</b>       | IP20 | 200 | 125,00 | <b>5996</b> | IP67 | 240 | 218,50 |
| <b>5744</b>       | IP20 | 240 | 135,00 | <b>5997</b> | IP67 | 320 | 391,50 |
| <b>5746</b>       | IP20 | 320 | 227,00 |             |      |     |        |
| <b>CD182/3M *</b> | IP20 | 100 | 125,50 |             |      |     |        |
| <b>CD183/3M *</b> | IP20 | 250 | 150,50 |             |      |     |        |





\* Driver a scomparsa, compatibili con binari 48V, con cavo 3m.

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.484 \*

| Codice        | Descrizione                                   | €      |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>   | Dimmer PUSH/1-10V monocolore                  | 77,00  |
| <b>5940/U</b> | Centralina per controllo remoto               | 61,00  |
| <b>5749</b>   | Interfaccia di conversione                    | 99,50  |
| <b>5960/U</b> | Centralina per controllo WiFi e Bluetooth     | 123,00 |
| <b>5965/C</b> | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b> | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |

\* Unità di gestione non compatibili con CD182/3M e CD183/3M

# SPOT

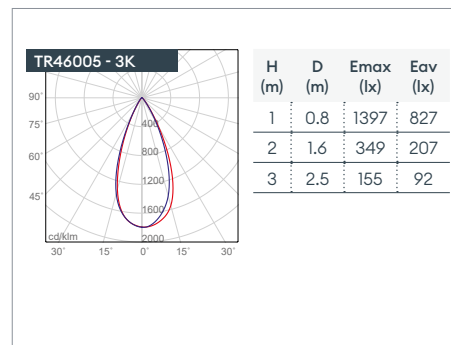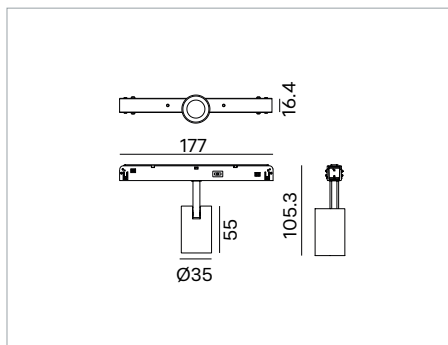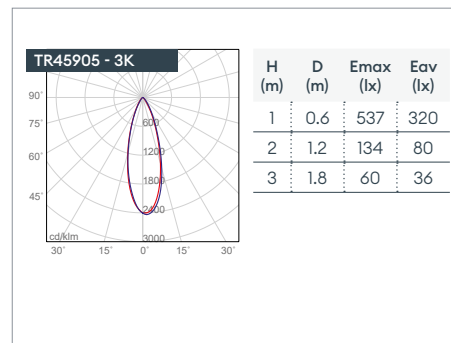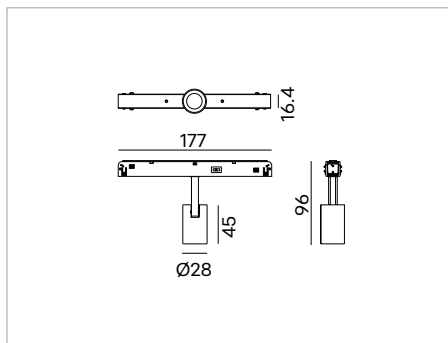

Proiettori LED per binario a 48V. Alimentatore ad attacco meccanico e con selettore CCT integrato. LED COB. Lifetime 50.000h (L80B50). Corpo in alluminio verniciato nero opaco. Cover in alluminio intercambiabile. Ottiche in PC. Alimentatore dimmerabile. Scegliere il binario a 48V e i vari accessori per installazione a superficie, sospensione o trimless, da ordinare separatamente, p.226-227



B

| Codice         | Real Lm | System/W | CCT                          | Beam | €      |
|----------------|---------|----------|------------------------------|------|--------|
| <b>TR45905</b> | 215     | 4        | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 30°  | 85,50  |
| <b>TR46005</b> | 620     | 7        | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 40°  | 100,50 |

Scegliere l'alimentatore 48Vdc, da ordinare separatamente, p.490

| Driver            | IP   | W   | €      | Driver      | IP   | W   | €      |
|-------------------|------|-----|--------|-------------|------|-----|--------|
| <b>5747</b>       | IP20 | 60  | 50,50  | <b>5999</b> | IP67 | 100 | 95,00  |
| <b>5742</b>       | IP20 | 150 | 72,10  | <b>5995</b> | IP67 | 150 | 173,50 |
| <b>5743</b>       | IP20 | 200 | 125,00 | <b>5996</b> | IP67 | 240 | 218,50 |
| <b>5744</b>       | IP20 | 240 | 135,00 | <b>5997</b> | IP67 | 320 | 391,50 |
| <b>5746</b>       | IP20 | 320 | 227,00 |             |      |     |        |
| <b>CD182/3M *</b> | IP20 | 100 | 125,50 |             |      |     |        |
| <b>CD183/3M *</b> | IP20 | 250 | 150,50 |             |      |     |        |

\* Driver a scomparsa, compatibili con binari 48V, con cavo 3m.

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.484 \*

| Codice        | Descrizione                                   | €      |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>   | Dimmer PUSH/1-10V monocolore                  | 77,00  |
| <b>5940/U</b> | Centralina per controllo remoto               | 61,00  |
| <b>5749</b>   | Interfaccia di conversione                    | 99,50  |
| <b>5960/U</b> | Centralina per controllo WiFi e Bluetooth     | 123,00 |
| <b>5965/C</b> | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b> | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |





\* Unità di gestione non compatibili con CD182/3M e CD183/3M

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice            | Descrizione                                               | €    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| <b>COTR459130</b> | Cover bianco opaco intercambiabile per proiettore TR45905 | 6,20 |
| <b>COTR460130</b> | Cover bianco opaco intercambiabile per proiettore TR46005 | 7,30 |

Binari e accessori da ordinare separatamente, p.226-227



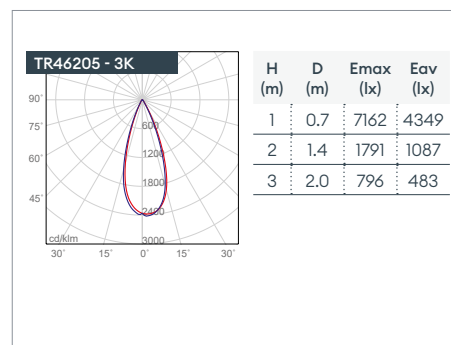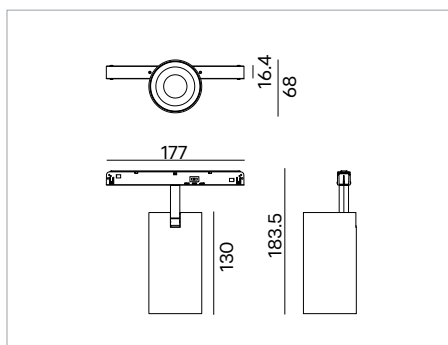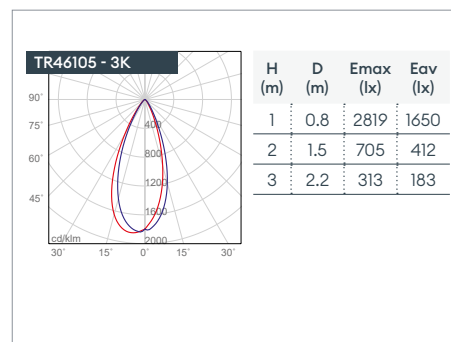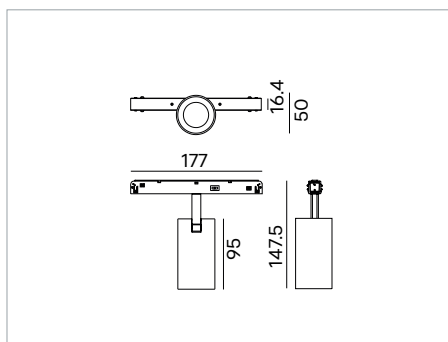

Proiettori LED per binario a 48V. Alimentatore ad attacco meccanico e con selettore CCT integrato. LED COB. Lifetime 50.000h (L80B50). Corpo in alluminio verniciato nero opaco. Cover in alluminio intercambiabile. Ottiche in PC. Alimentatore dimmerabile. Scegliere il binario a 48V e i vari accessori per installazione a superficie, sospensione o trimless, da ordinare separatamente, p.226-227



B

| Codice         | Real Lm | System/W | CCT                          | Beam | €      |
|----------------|---------|----------|------------------------------|------|--------|
| <b>TR46105</b> | 1315    | 15       | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 40°  | 105,50 |
| <b>TR46205</b> | 2675    | 27       | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 40°  | 183,00 |

Scegliere l'alimentatore 48Vdc, da ordinare separatamente, p.490

| Driver            | IP   | W   | €      | Driver      | IP   | W   | €      |
|-------------------|------|-----|--------|-------------|------|-----|--------|
| <b>5747</b>       | IP20 | 60  | 50,50  | <b>5999</b> | IP67 | 100 | 95,00  |
| <b>5742</b>       | IP20 | 150 | 72,10  | <b>5995</b> | IP67 | 150 | 173,50 |
| <b>5743</b>       | IP20 | 200 | 125,00 | <b>5996</b> | IP67 | 240 | 218,50 |
| <b>5744</b>       | IP20 | 240 | 135,00 | <b>5997</b> | IP67 | 320 | 391,50 |
| <b>5746</b>       | IP20 | 320 | 227,00 |             |      |     |        |
| <b>CD182/3M *</b> | IP20 | 100 | 125,50 |             |      |     |        |
| <b>CD183/3M *</b> | IP20 | 250 | 150,50 |             |      |     |        |

\* Driver a scomparsa, compatibili con binari 48V, con cavo 3m.

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.484 \*

| Codice        | Descrizione                                   | €      |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>   | Dimmer PUSH/1-10V monocolore                  | 77,00  |
| <b>5940/U</b> | Centralina per controllo remoto               | 61,00  |
| <b>5749</b>   | Interfaccia di conversione                    | 99,50  |
| <b>5960/U</b> | Centralina per controllo WiFi e Bluetooth     | 123,00 |
| <b>5965/C</b> | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b> | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |





\* Unità di gestione non compatibili con CD182/3M e CD183/3M

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice            | Descrizione                                               | €     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| <b>COTR461130</b> | Cover bianco opaco intercambiabile per proiettore TR46105 | 9,80  |
| <b>COTR462130</b> | Cover bianco opaco intercambiabile per proiettore TR46205 | 14,60 |

Binari e accessori da ordinare separatamente, p.226-227

# SPOT

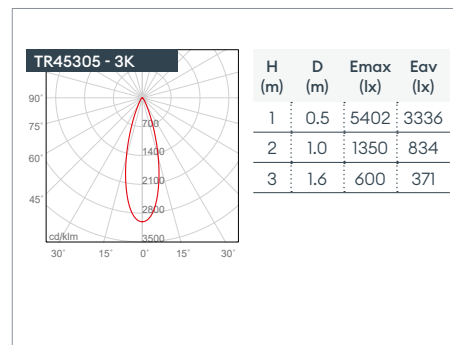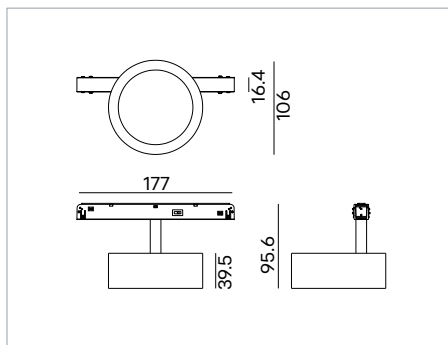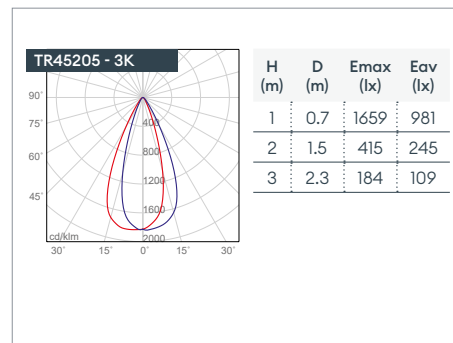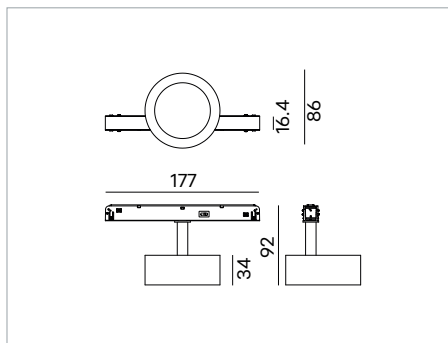

Proiettori LED per binario a 48V. Alimentatore ad attacco meccanico e con selettore CCT integrato. LED COB Lifetime 50.000h (L80B50). Corpo in alluminio verniciato nero opaco. Cover in alluminio intercambiabile. Ottiche in PC. Alimentatore dimmerabile. Scegliere il binario a 48V e i vari accessori per installazione a superficie, sospensione o trimless, da ordinare separatamente, p.226-227



B

| Codice         | Real Lm | System/W | CCT                          | Beam | €      |
|----------------|---------|----------|------------------------------|------|--------|
| <b>TR45205</b> | 665     | 7        | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 40°  | 112,00 |
| <b>TR45305</b> | 1595    | 15       | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 36°  | 138,50 |

Scegliere l'alimentatore 48Vdc, da ordinare separatamente, p.490

| Driver            | IP   | W   | €      | Driver      | IP   | W   | €      |
|-------------------|------|-----|--------|-------------|------|-----|--------|
| <b>5747</b>       | IP20 | 60  | 50,50  | <b>5999</b> | IP67 | 100 | 95,00  |
| <b>5742</b>       | IP20 | 150 | 72,10  | <b>5995</b> | IP67 | 150 | 173,50 |
| <b>5743</b>       | IP20 | 200 | 125,00 | <b>5996</b> | IP67 | 240 | 218,50 |
| <b>5744</b>       | IP20 | 240 | 135,00 | <b>5997</b> | IP67 | 320 | 391,50 |
| <b>5746</b>       | IP20 | 320 | 227,00 |             |      |     |        |
| <b>CD182/3M *</b> | IP20 | 100 | 125,50 |             |      |     |        |
| <b>CD183/3M *</b> | IP20 | 250 | 150,50 |             |      |     |        |

\* Driver a scomparsa, compatibili con binari 48V, con cavo 3m.

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.484 \*

| Codice        | Descrizione                                   | €      |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>   | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5940/U</b> | Centralina per controllo remoto               | 61,00  |
| <b>5749</b>   | Interfaccia di conversione                    | 99,50  |
| <b>5960/U</b> | Centralina per controllo WiFi e Bluetooth     | 123,00 |
| <b>5965/C</b> | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b> | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |





\* Unità di gestione non compatibili con CD182/3M e CD183/3M

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice            | Descrizione                                               | €     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| <b>COTR452130</b> | Cover bianco opaco intercambiabile per proiettore TR45205 | 8,50  |
| <b>COTR453130</b> | Cover bianco opaco intercambiabile per proiettore TR45305 | 11,00 |

Binari e accessori da ordinare separatamente, p.226-227

# SPOT

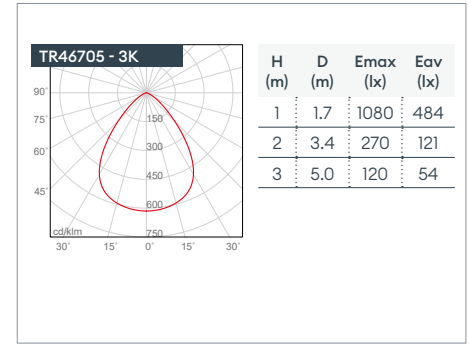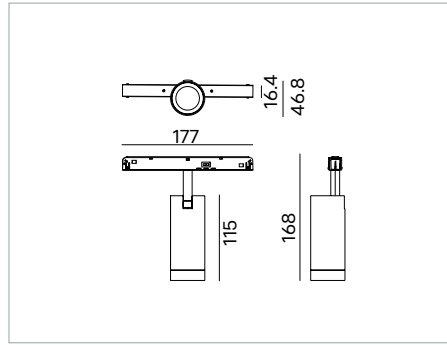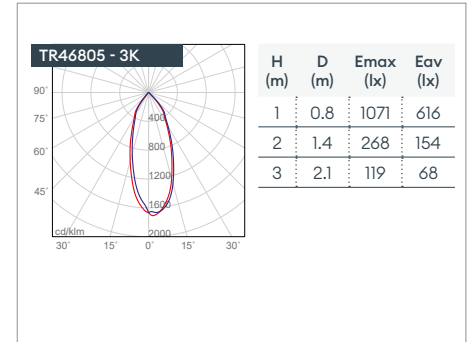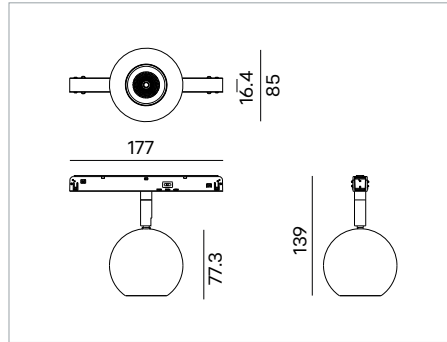

Proiettori LED per binario a 48V. Alimentatore ad attacco meccanico e con selettore CCT integrato. LED COB Lifetime 50.000h (L80B50). Corpo in alluminio verniciato nero opaco. Ottica in PC zoomabile da 25° a 75° (per TR46705). Alimentatore dimmerabile. Scegliere il binario a 48V e i vari accessori per installazione a superficie, sospensione o trimless, da ordinare separatamente, p.226-227



B

| Codice         | Real Lm | System/W | CCT                          | Beam    | €      |
|----------------|---------|----------|------------------------------|---------|--------|
| <b>TR46805</b> | 630     | 7        | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 38°     | 113,00 |
| <b>TR46705</b> | 1405    | 15       | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 25°-75° | 138,50 |

Scegliere l'alimentatore 48Vdc, da ordinare separatamente, p.490

| Driver            | IP   | W   | €      | Driver      | IP   | W   | €      |
|-------------------|------|-----|--------|-------------|------|-----|--------|
| <b>5747</b>       | IP20 | 60  | 50,50  | <b>5999</b> | IP67 | 100 | 95,00  |
| <b>5742</b>       | IP20 | 150 | 72,10  | <b>5995</b> | IP67 | 150 | 173,50 |
| <b>5743</b>       | IP20 | 200 | 125,00 | <b>5996</b> | IP67 | 240 | 218,50 |
| <b>5744</b>       | IP20 | 240 | 135,00 | <b>5997</b> | IP67 | 320 | 391,50 |
| <b>5746</b>       | IP20 | 320 | 227,00 |             |      |     |        |
| <b>CD182/3M *</b> | IP20 | 100 | 125,50 |             |      |     |        |
| <b>CD183/3M *</b> | IP20 | 250 | 150,50 |             |      |     |        |





\* Driver a scomparsa, compatibili con binari 48V, con cavo 3m.

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.484 \*

| Codice        | Descrizione                                   | €      |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>   | Dimmer PUSH/1-10V monocolore                  | 77,00  |
| <b>5940/U</b> | Centralina per controllo remoto               | 61,00  |
| <b>5749</b>   | Interfaccia di conversione                    | 99,50  |
| <b>5960/U</b> | Centralina per controllo WiFi e Bluetooth     | 123,00 |
| <b>5965/C</b> | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b> | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |

\* Unità di gestione non compatibili con CD182/3M e CD183/3M

# SOSPENSIONI

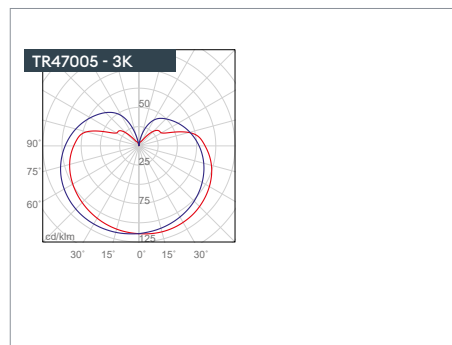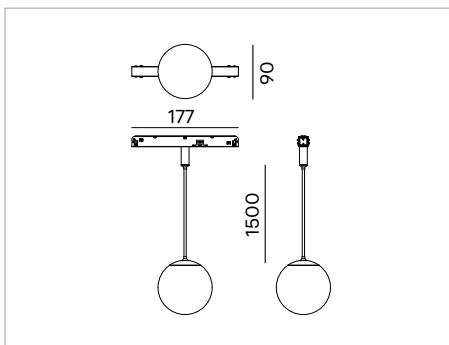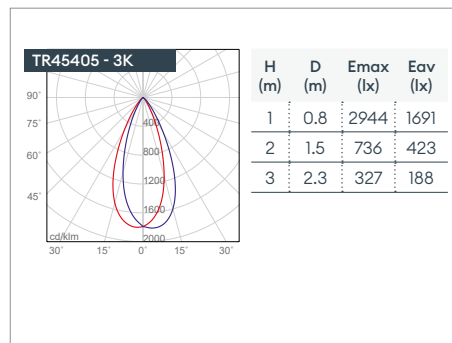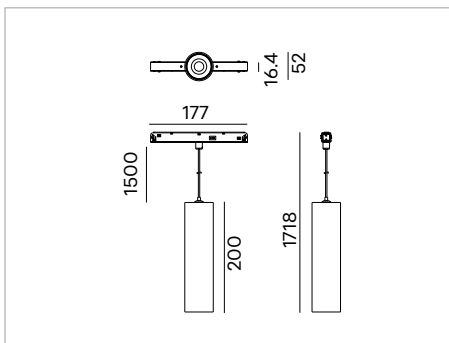

Pendenti LED per binario a 48V. Alimentatore ad attacco meccanico e con selettore CCT integrato. LED COB Lifetime 50.000h (L80B50). Corpo in alluminio verniciato nero opaco. Cover in alluminio intercambiabile e ottiche in PC (per TR45405). Vetro opale (per TR47005). Alimentatore dimmerabile. Scegliere il binario a 48V e i vari accessori per installazione a superficie, sospensione o trimless, da ordinare separatamente, p.226-227



B

| Codice         | Real Lm | System/W | CCT                          | Beam | €      |
|----------------|---------|----------|------------------------------|------|--------|
| <b>TR45405</b> | 1450    | 20       | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 40°  | 156,00 |
| <b>TR47005</b> | 385     | 5        | 2700K - 3000K - <b>4000K</b> | 230° | 138,50 |

Scegliere l'alimentatore 48Vdc, da ordinare separatamente, p.490

| Driver            | IP   | W   | €      | Driver      | IP   | W   | €      |
|-------------------|------|-----|--------|-------------|------|-----|--------|
| <b>5747</b>       | IP20 | 60  | 50,50  | <b>5999</b> | IP67 | 100 | 95,00  |
| <b>5742</b>       | IP20 | 150 | 72,10  | <b>5995</b> | IP67 | 150 | 173,50 |
| <b>5743</b>       | IP20 | 200 | 125,00 | <b>5996</b> | IP67 | 240 | 218,50 |
| <b>5744</b>       | IP20 | 240 | 135,00 | <b>5997</b> | IP67 | 320 | 391,50 |
| <b>5746</b>       | IP20 | 320 | 227,00 |             |      |     |        |
| <b>CD182/3M *</b> | IP20 | 100 | 125,50 |             |      |     |        |
| <b>CD183/3M *</b> | IP20 | 250 | 150,50 |             |      |     |        |

\* Driver a scomparsa, compatibili con binari 48V, con cavo 3m.

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.484 \*

| Codice        | Descrizione                                   | €      |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>   | Dimmer PUSH/1-10V monocolore                  | 77,00  |
| <b>5940/U</b> | Centralina per controllo remoto               | 61,00  |
| <b>5749</b>   | Interfaccia di conversione                    | 99,50  |
| <b>5960/U</b> | Centralina per controllo WiFi e Bluetooth     | 123,00 |
| <b>5965/C</b> | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b> | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |

\* Unità di gestione non compatibili con CD182/3M e CD183/3M

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice            | Descrizione                                                | €     |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| <b>COTR454130</b> | Cover bianco opaco intercambiabile per sospensione TR45405 | 18,30 |

Binari e accessori da ordinare separatamente, p.226-227









# TRACK 48V

Il sistema 48 Volt è costituito da binari elettrificati a bassa tensione e da una gamma completa di accessori dedicati, progettati per garantire la massima flessibilità di installazione e configurazione. I binari, disponibili per installazione a superficie, a sospensione o in versione trimless, consentono la realizzazione di configurazioni lineari o complesse, adattandosi a diverse esigenze architettoniche e progettuali. L'integrazione con accessori specifici permette un'installazione semplice e modulare, assicurando continuità estetica e funzionale all'intero sistema illuminotecnico.

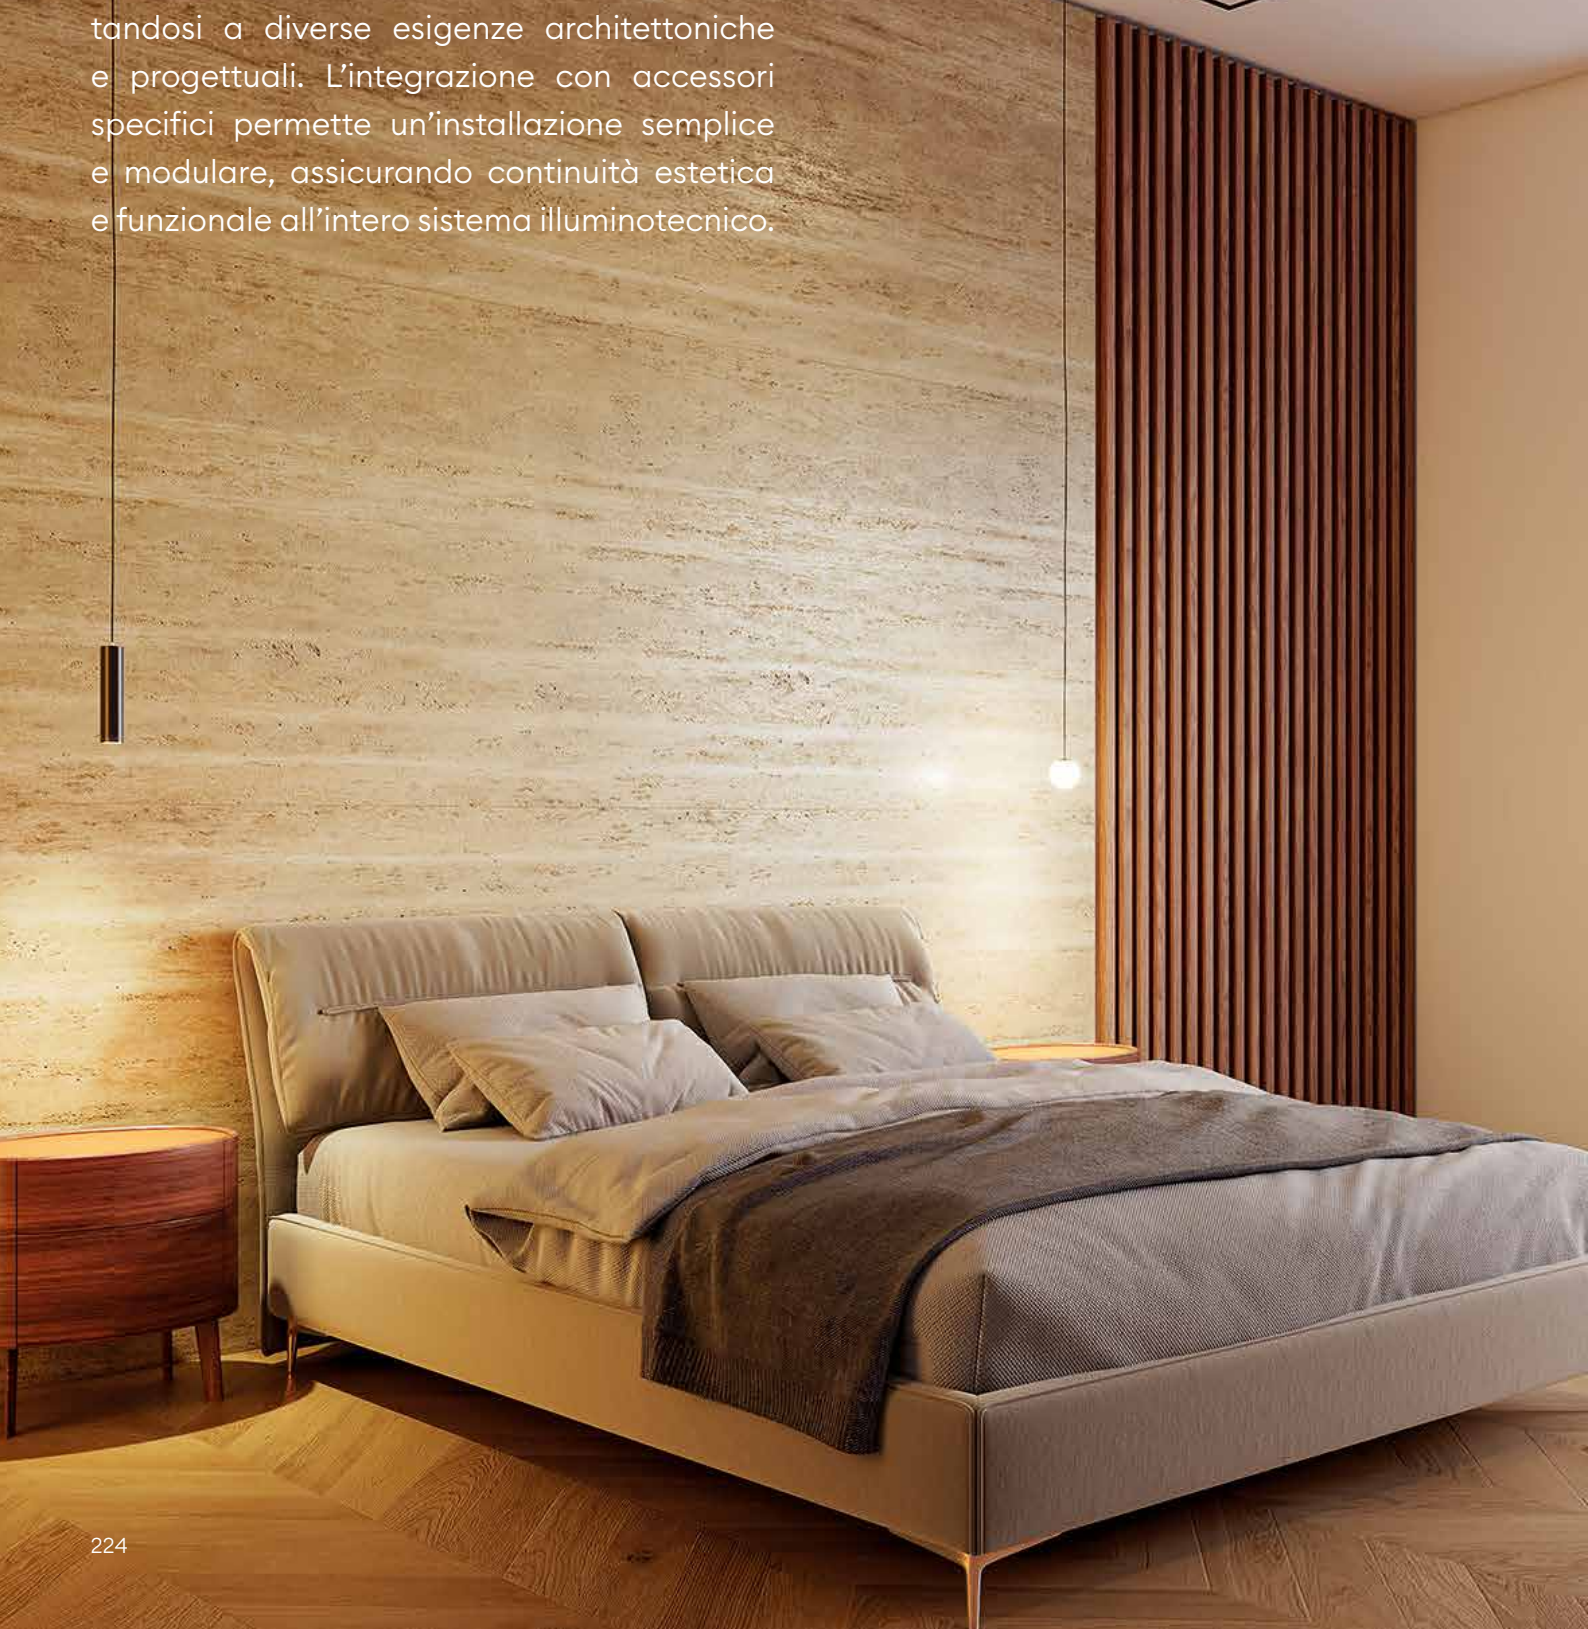


## COMPOSIZIONE BINARIO 48V ALTO A SUPERFICIE

|                               |                    |         |         |         |         |                    |         |         |         |         |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
|                               |                    |         |         |         |         |                    |         |         |         |         |
| TR47705<br>TR47805<br>TR47905 | TR48005<br>TR48105 | TR48605 | TR48805 | TR48505 | TR48405 | TR49305<br>TR49405 | TR49705 | TR49805 | TR50305 | TR49905 |

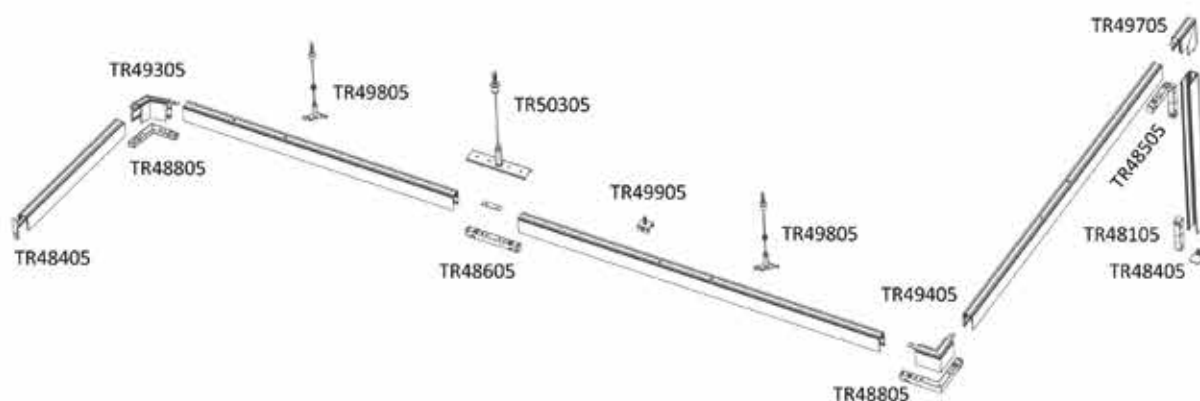


## COMPOSIZIONE BINARIO 48V BASSO A SUPERFICIE

|                               |                    |         |         |         |         |                    |         |         |         |         |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
|                               |                    |         |         |         |         |                    |         |         |         |         |
| TR47105<br>TR47205<br>TR47305 | TR48005<br>TR48105 | TR48605 | TR48805 | TR48505 | TR48205 | TR48905<br>TR49005 | TR49505 | TR49805 | TR50305 | TR49905 |


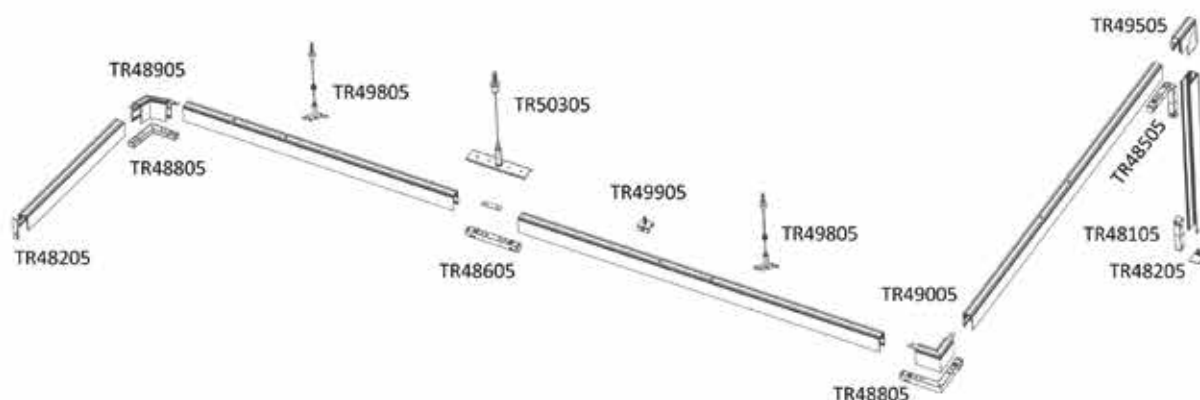


## COMPOSIZIONE BINARIO 48V ALTO A INCASSO

|                               |                    |         |         |         |                    |         |         |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|
|                               |                    |         |         |         |                    |         |         |
| TR47405<br>TR47505<br>TR47605 | TR48005<br>TR48105 | TR48705 | TR48805 | TR49605 | TR49105<br>TR49205 | TR48505 | TR48305 |

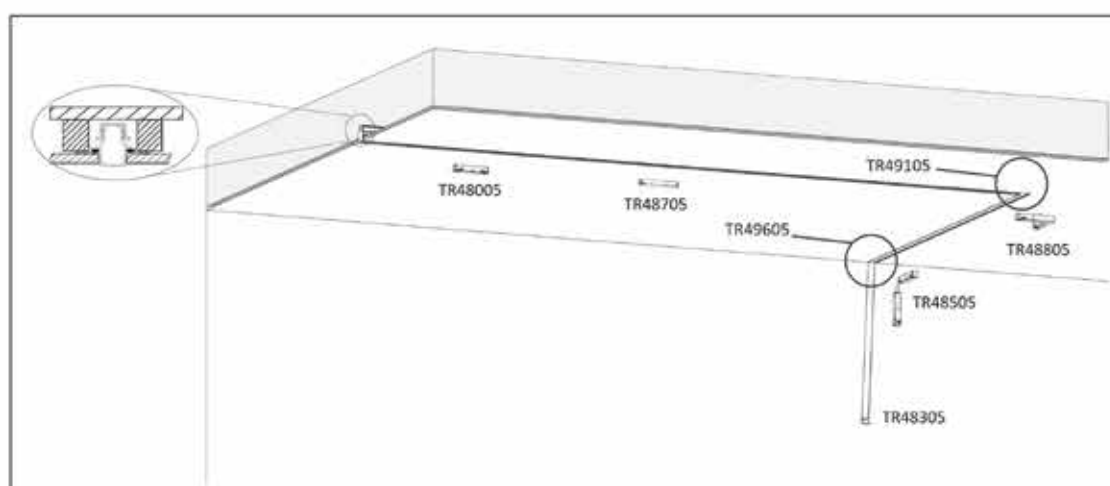


# BINARI 48V

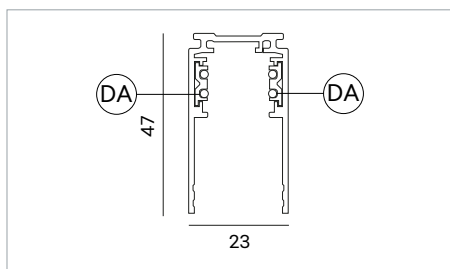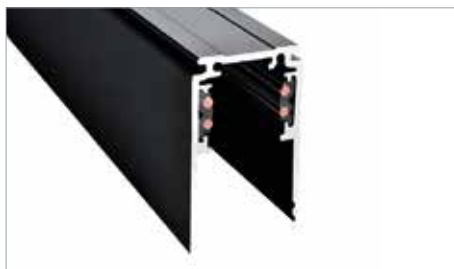

A SUPERFICIE O A SOSPENSIONE

B


| Codice         | mm   | Colore | RAL     | €      |
|----------------|------|--------|---------|--------|
| <b>TR47705</b> | 1000 | Nero   | RAL9005 | 61,00  |
| <b>TR47805</b> | 2000 | Nero   | RAL9005 | 126,50 |
| <b>TR47905</b> | 3000 | Nero   | RAL9005 | 206,50 |

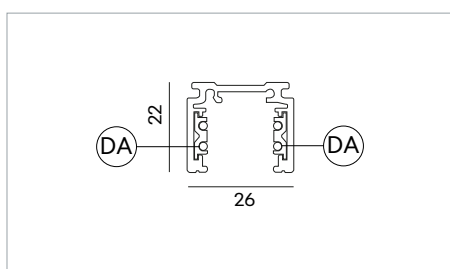

A SUPERFICIE O A SOSPENSIONE

B

| Codice         | mm   | Colore | RAL     | €      |
|----------------|------|--------|---------|--------|
| <b>TR47105</b> | 1000 | Nero   | RAL9005 | 50,00  |
| <b>TR47205</b> | 2000 | Nero   | RAL9005 | 100,00 |
| <b>TR47305</b> | 3000 | Nero   | RAL9005 | 158,00 |

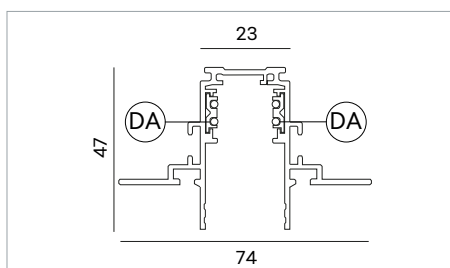

TRIMLESS

B

| Codice         | mm   | Colore | RAL     | €      |
|----------------|------|--------|---------|--------|
| <b>TR47405</b> | 1000 | Nero   | RAL9005 | 73,00  |
| <b>TR47505</b> | 2000 | Nero   | RAL9005 | 141,00 |
| <b>TR47605</b> | 3000 | Nero   | RAL9005 | 231,00 |

# ACCESSORI PER BINARI 48V



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>TR48005</b> | 36,50 |
| <b>TR48105</b> | 36,50 |

Testata di alimentazione SELV, per binario a 48V. Colore nero. TR48005 sinistra, TR48105 destra. Compatibile con tutti i binari 48V.



| Codice         | €    |
|----------------|------|
| <b>TR48205</b> | 4,90 |

Testata di chiusura nera per binario a 48V. Compatibile con: TR47105, TR47205, TR47305.



| Codice         | €    |
|----------------|------|
| <b>TR48305</b> | 4,90 |

Testata di chiusura per binario a 48V trimless. Compatibile con: TR47405, TR47505, TR47605.





| Codice         | €    |
|----------------|------|
| <b>TR48405</b> | 4,90 |

Testata di chiusura per binario a 48V a profilo alto. Compatibile con: TR47705, TR47805, TR47905.



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>TR48505</b> | 48,60 |

Giunto elettrico SELV flessibile di colore nero per binario a 48V. Compatibile con tutti i binari 48V.



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>TR48605</b> | 39,00 |

Giunto elettrico SELV e meccanico passante per binario a 48V. Compatibile con: TR47105, TR47205, TR47305, TR47705, TR47805, TR47905.



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>TR48705</b> | 39,00 |

Giunto elettrico SELV e meccanico passante per binario a 48V trimless. Compatibile con: TR47405, TR47505, TR47605.



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>TR48805</b> | 73,00 |

Giunto elettrico SELV a L per binario a 48V. Compatibile con tutti i binari 48V.



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>TR48905</b> | 23,10 |
| <b>TR49005</b> | 23,10 |

Profilo in alluminio a L, per binario a 48V. Colore nero. TR48905 sinistra, TR49005 destra. Compatibile con: TR47105, TR47205, TR47305.



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>TR49105</b> | 35,50 |
| <b>TR49205</b> | 35,50 |

Profilo in alluminio a L, per binario a 48V trimless. Colore nero. TR49105 sinistra, TR49205 destra. Compatibile con: TR47405, TR47505, TR47605.



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>TR49305</b> | 29,20 |
| <b>TR49405</b> | 29,20 |

Profilo in alluminio a L, per binario a 48V a profilo alto. Colore nero. TR49305 sinistra, TR49405 destra. Compatibile con: TR47705, TR47805, TR47905.



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>TR49505</b> | 24,50 |

Profilo in alluminio per connessione a L verticale per binario a 48V. Colore nero. Compatibile con: TR47105, TR47205, TR47305.



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>TR49605</b> | 36,50 |

Profilo in alluminio per connessione a L verticale per binario a 48V, trimless. Colore nero. Compatibile con: TR47405, TR47505, TR47605.



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>TR49705</b> | 31,60 |

Profilo in alluminio per connessione a L verticale per binario a 48V a profilo alto. Colore nero. Compatibile con: TR47705, TR47805, TR47905.



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>TR49805</b> | 17,00 |

Kit di sospensione da 3 metri. Compatibile con: TR47105, TR47205, TR47305, TR47705, TR47805, TR47905.



| Codice         | €    |
|----------------|------|
| <b>TR49905</b> | 7,30 |

Clip in alluminio verniciato nero per fissaggio a soffitto. Compatibile con: TR47105, TR47205, TR47305, TR47705, TR47805, TR47905.



| Codice         | €        |
|----------------|----------|
| <b>TR50005</b> | 1m 14,60 |
| <b>TR50105</b> | 2m 24,30 |
| <b>TR50205</b> | 3m 36,50 |

Guaina di protezione supplementare colore nero. Compatibile con: TR47405-TR47505-TR47605-TR47705-TR47805-TR47905



| Codice               | €     |
|----------------------|-------|
| <b>W35/ROSE/5P/B</b> | 30,00 |

Rosone di alimentazione a 5 poli. Cavo di alimentazione non incluso. Colore nero.



| Codice               | €     |
|----------------------|-------|
| <b>TR48V/COV2M/B</b> | 24,30 |

Guaina 2m per binari a 48V. Compatibile con: TR47105-TR47205-TR47305



| Codice         | €     |
|----------------|-------|
| <b>TR50305</b> | 24,30 |

Kit di rinforzo e sospensione da 3m compatibile con TR47705, TR47805, TR47905, TR47105, TR47205, TR47305.





# STRIP LED E PROFILI

SPECIFICHE TECNICHE **STRIP LED**

| WHITE 24V     | Pagina | Metri    | IP   | n. LED/m | cut point | CRI       | Real Lm/m * | W/m  | CCT                              |
|---------------|--------|----------|------|----------|-----------|-----------|-------------|------|----------------------------------|
| 50041         | 242    | 5m       | IP20 | 120      | 50mm      | >80       | 1390        | 10   | 2700K- <b>3000K</b> -4000K-6000K |
| 50051         | 243    | 5m       | IP65 | 120      | 50mm      | >80       | 1390        | 10   | 2700K- <b>3000K</b> -4000K-6000K |
| 50092         | 244    | 5m       | IP20 | 210      | 33.3mm    | >80       | 2260        | 15   | 2700K- <b>3000K</b> -4000K-6000K |
| 50102         | 245    | 5m       | IP65 | 210      | 33.3mm    | >80       | 2260        | 15   | 2700K- <b>3000K</b> -4000K-6000K |
| 70002         | 246    | 5m       | IP20 | 120      | 50mm      | >80       | 562         | 4.8  | 2700K- <b>3000K</b> -4000K-6000K |
| 70012         | 247    | 5m       | IP67 | 120      | 50mm      | >80       | 562         | 4.8  | 2700K- <b>3000K</b> -4000K-6000K |
| 70042         | 248    | 5m       | IP20 | 140      | 50mm      | >80 - >90 | 995 - 840   | 7    | 2700K- <b>3000K</b> -4000K-6000K |
| 70052         | 249    | 5m       | IP67 | 140      | 50mm      | >80 - >90 | 995 - 840   | 7    | 2700K- <b>3000K</b> -4000K-6000K |
| 70092         | 250    | 5m       | IP20 | 238      | 29.4mm    | >80 - >90 | 1650 - 1560 | 11   | 2700K- <b>3000K</b> -4000K-6000K |
| 70102         | 251    | 5m       | IP67 | 238      | 29.4mm    | >80 - >90 | 1650 - 1560 | 11   | 2700K- <b>3000K</b> -4000K-6000K |
| 80160         | 253    | 5m       | IP20 | 160+160  | 50mm      | >90       | 2750        | 15   | 2700K- <b>3000K</b> -4000K       |
| 80300         | 254    | 5m       | IP20 | 238      | 29.4mm    | >90       | 1960        | 14   | 2700K- <b>3000K</b> -4000K       |
| 80310         | 255    | 5m       | IP67 | 238      | 29.4mm    | >90       | 1960        | 14   | 2700K- <b>3000K</b> -4000K       |
| 80340         | 256    | 5m       | IP20 | 128      | 62.5mm    | >90       | 2800        | 19.2 | 2700K- <b>3000K</b> -4000K       |
| 80350         | 257    | 5m       | IP67 | 128      | 62.5mm    | >90       | 2800        | 19.2 | 2700K- <b>3000K</b> -4000K       |
| 80360         | 258    | 5m       | IP20 | 238      | 29.4mm    | >90       | 3090        | 25   | 2700K- <b>3000K</b> -4000K       |
| 80390         | 259    | 5m       | IP20 | 528      | 45.4mm    | >90       | 1660        | 12.5 | <b>3000K</b> -4000K              |
| 80500         | 260    | 3m       | IP20 | 160      | 50mm      | >90       | 3660        | 28   | 2700K - <b>3000K</b>             |
| MILKY COB 24V | Pagina | Metri    | IP   | n. LED/m | cut point | CRI       | Real Lm/m * | W/m  | CCT                              |
| MC20/11       | 264    | 5m       | IP20 | 480      | 50mm      | >90       | 1250        | 11   | <b>3000K</b> -4000K              |
| MC67/11       | 265    | 5m       | IP67 | 480      | 50mm      | >90       | 1250        | 11   | <b>3000K</b> -4000K              |
| WHITE 48V     | Pagina | Metri    | IP   | n. LED/m | cut point | CRI       | Real Lm/m * | W/m  | CCT                              |
| 48092         | 268    | 10/20m   | IP20 | 224      | 62.5mm    | >90       | 1620        | 11   | 2700K - <b>3000K</b> -4000K      |
| 48102         | 269    | 10/20m   | IP67 | 224      | 62.5mm    | >90       | 1620        | 11   | 2700K - <b>3000K</b> -4000K      |
| WHITE 230V    | Pagina | Metri    | IP   | n. LED/m | cut point | CRI       | Real Lm/m * | W/m  | CCT                              |
| M230          | 272    | 5/20/50m | IP65 | 222      | 167mm     | >90       | 1300        | 16   | <b>3000K</b> -4000K              |
| 70220         | 275    | 5/20/50m | IP65 | 140      | 100mm     | >80       | 1075        | 11   | <b>3000K</b> -4000K              |
| 70230         | 275    | 5/20/50m | IP65 | 140      | 100mm     | >80       | 1550        | 18   | <b>3000K</b> -4000K              |
| COLOUR 24V    | Pagina | Metri    | IP   | n. LED/m | cut point | CRI       | Real Lm/m * | W/m  | CCT                              |
| MC20/16/RGBTW | 278    | 5m       | IP20 | 5x140    | 100mm     | >90       | 1090        | 16   | RGB+2400K/5500K                  |
| MC67/16/RGBTW | 279    | 5m       | IP67 | 5x140    | 100mm     | >90       | 1090        | 16   | RGB+2400K/5500K                  |
| 80321/RGB     | 280    | 5m       | IP20 | 84       | 71mm      | --        | 550         | 14   | RGB                              |
| 80331/RGB     | 281    | 5m       | IP67 | 84       | 71mm      | --        | 550         | 14   | RGB                              |
| 80371/90/DIN  | 282    | 5m       | IP20 | 112+112  | 71.3mm    | >90       | 1690        | 13.5 | 2400K/6500K                      |

SPECIFICHE TECNICHE **FLEX**

| WHITE/RGB 24V | Pagina | Metri | IP   | n. LED/m | cut point | CRI | Real Lm/m * | W/m  | CCT                        |
|---------------|--------|-------|------|----------|-----------|-----|-------------|------|----------------------------|
| FL01          | 292    | 5m    | IP67 | 84       | 71.4mm    | >80 | 275         | 9.6  | 3000K-4000K-6000K          |
| FL02          | 293    | 5m    | IP67 | 120      | 50mm      | >80 | 345         | 11.5 | 3000K-4000K-6000K          |
| FL03          | 294    | 5m    | IP67 | 140      | 50mm      | >80 | 996         | 14.4 | 3000K-4000K-6000K          |
| FL04          | 295    | 5m    | IP66 | 180      | 33.3mm    | >80 | 875         | 11.5 | 3000K-4000K-6000K          |
| FL05          | 296    | 5m    | IP67 | 120      | 50mm      | >80 | 402         | 11.5 | 3000K-4000K-6000K          |
| FL05/RGB      | 297    | 5m    | IP67 | 60       | 100mm     | --  | 130         | 11.5 | RGB                        |
| FL35          | 298    | 5m    | IP65 | 168      | 41.6mm    | >80 | 780         | 9.5  | <b>3000K</b> -4000K        |
| WHITE 48V     | Pagina | Metri | IP   | n. LED/m | cut point | CRI | Real Lm/m * | W/m  | CCT                        |
| FL3D48V       | 302    | 15m   | IP65 | 210      | 70mm      | >80 | 1000        | 10   | <b>3000K</b> -4000K        |
| WHITE 230V    | Pagina | Metri | IP   | n. LED/m | cut point | CRI | Real Lm/m * | W/m  | CCT                        |
| FL230         | 306    | 5/20m | IP65 | 168      | 250mm     | >80 | 1225        | 14.5 | 2700K- <b>3000K</b> -4000K |

\* lumen riferiti al CCT in grassetto



# COMPATIBILITÀ PROFILI/STRIP LED

|               |                                                                                     | 48092          | MC20/11 | 50041 | 50092 | 70002 | 70042 | 70092 | 80160 | 80300 | 80340 | 80360 | 80390 | 80500 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DA SUPERFICIE |    | BARRA/STRIP/3H | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     | •     | •     | •     |
|               |    | BARRA/STRIP/3E | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     |       | •     |       |
|               |    | BARRA/STRIP/10 | •       | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
|               |    | BARRA/STRIP/26 |         | •     | •     |       | •     | •     |       |       |       |       |       |       |
|               |    | BARRA/STRIP/23 | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       |       |       |       | •     |       |
|               |    | BARRA/STRIP/25 | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     | •     | •     | •     |
|               |    | PA/01          | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     | •     | •     | •     |
|               |    | PA/02          | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     | •     | •     | •     |
|               |    | PA/08          | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     |       | •     | •     |       |
|               |    | PA/11          | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     | •     | •     |       |
|               |    | PA/12          | •       | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
|               |    | PA/13          | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     | •     | •     | •     |
|               |  | PA/14          | •       | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
|               |  | PA/15          | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     | •     | •     | •     |
| DA INCASSO    |  | BARRA/STRIP/4  | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     |       | •     |       |
|               |  | BARRA/STRIP/5  | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     | •     | •     |       |
|               |  | BARRA/STRIP/9  | •       | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
|               |  | BARRA/STRIP/16 | •       | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
|               |  | BARRA/STRIP/24 | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     | •     | •     | •     |
|               |  | PA/09          | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     | •     | •     |       |
|               |  | PA/10          | •       | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| ANGOLARE      |  | PA/16          | •       | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
|               |  | BARRA/STRIP/6  | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     | •     | •     | •     |       |
|               |  | BARRA/STRIP/12 | •       | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
|               |  | BARRA/STRIP/22 | •       | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     |       |       | •     |       |
| INDOOR LIGHT  |                                                                                     |                |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

| 48102         | MC67/11 | 50051 | 50102 | 70012 | 70052 | 70102 | M230 | 70220 | 70230 | 80310 | 80350 | MC20/16         | MC67/16 | 80321 | 80331 | 80371 |                |                                                                                       |               |
|---------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------|-------|-------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     |       |      |       |       |       |       | ●               |         | ●     |       | ●     | BARRA/STRIP/3H |    | DA SUPERFICIE |
|               | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     |       |      |       |       |       |       |                 |         | ●     |       | ●     | BARRA/STRIP/3E |    |               |
| ●             | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●    |       |       | ●     | ●     | ●               | ●       | ●     | ●     | ●     | BARRA/STRIP/10 |    |               |
|               |         |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |                 |         |       |       | ●     | BARRA/STRIP/26 |    |               |
|               |         |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |                 |         | ●     |       | ●     | BARRA/STRIP/23 |    |               |
| ●             | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●    | ●     | ●     | ●     | ●     | ●               | ●       | ●     | ●     | ●     | BARRA/STRIP/25 |    |               |
|               | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     |       |      |       |       |       |       |                 |         | ●     |       | ●     | PA/01          |    |               |
|               | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     |       |      |       |       |       |       |                 |         | ●     |       | ●     | PA/02          |    |               |
|               |         | ●     |       |       |       |       |      |       |       |       |       |                 |         | ●     |       | ●     | PA/08          |    |               |
|               | ●       | ●     |       |       |       |       |      |       |       |       |       | ●               |         | ●     |       | ●     | PA/11          |    |               |
| ●             | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●    | ●     | ●     | ●     | ●     | ●               | ●       | ●     | ●     | ●     | PA/12          |    |               |
|               | ●       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |                 |         | ●     |       | ●     | PA/13          |    |               |
| ●             | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●    | ●     | ●     | ●     | ●     | ●               | ●       | ●     | ●     | ●     | PA/14          |  |               |
| ●             | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |      |       |       |       |       |                 |         | ●     |       | ●     | PA/15          |  |               |
|               | ●       |       |       | ●     | ●     |       |      |       |       |       |       |                 |         | ●     |       | ●     | BARRA/STRIP/4  |  | DA INCASSO    |
|               | ●       |       |       | ●     | ●     |       |      |       |       |       |       |                 |         | ●     |       | ●     | BARRA/STRIP/5  |  |               |
| ●             | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●    |       |       | ●     | ●     | ●               | ●       | ●     | ●     | ●     | BARRA/STRIP/9  |  |               |
| ●             | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●    | ●     | ●     | ●     | ●     | ●               | ●       | ●     | ●     | ●     | BARRA/STRIP/16 |  |               |
| ●             | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●    |       |       | ●     |       |                 |         | ●     | ●     | ●     | BARRA/STRIP/24 |  |               |
|               | ●       | ●     |       |       |       |       |      |       |       |       |       |                 |         | ●     |       | ●     | PA/09          |  |               |
| ●             | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●    | ●     | ●     | ●     | ●     | ●               | ●       | ●     | ●     | ●     | PA/10          |  |               |
| ●             | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●    |       |       | ●     | ●     | ●               |         | ●     | ●     | ●     | PA/16          |  |               |
| ●             |         | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |      |       |       |       |       |                 |         | ●     |       | ●     | BARRA/STRIP/6  |  | ANGOLARE      |
| ●             | ●       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●    | ●     | ●     | ●     | ●     | ●               | ●       | ●     | ●     | ●     | BARRA/STRIP/12 |  |               |
|               |         |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |                 |         | ●     |       | ●     | BARRA/STRIP/22 |  |               |
| OUTDOOR LIGHT |         |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       | COLOUR CHANGING |         |       |       |       |                |                                                                                       |               |



# GESTORI STRIP LED

## REMOTE CONTROL/PUSH/DIM

### STRIP LED WHITE 24/48V - FLEX WHITE 24/48V

| Codice        | Descrizione                                                      | €     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 186155/DIMMER | Dimmer 1-10V monocolore (solo 24V)                               | 71,00 |
| 5769          | Dimmer PUSH/DIM 0/1-10V                                          | 77,00 |
| 5940/U        | Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming                        | 61,00 |
| 5965/C        | Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U e 5960/U              | 49,00 |
| 5942/T        | Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50 |
| 5950/TW       | Centralina di controllo Tunable White e Dimming (solo 24V)       | 45,20 |
| 5966/C        | Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW                      | 31,50 |
| 5952/T        | Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW         | 84,60 |
| 5953/PUSH     | Interfaccia PUSH a radiofrequenza per 5950/TW, 5940/U e 5960/U   | 64,10 |
| 5749          | Dimmer monocolore con ingresso TRIAC                             | 99,50 |

### STRIP LED COLOUR CHANGING 24V - FLEX RGB

| Codice   | Descrizione                                                      | €     |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 5920/RGB | Centralina RGB con telecomando                                   | 66,20 |
| 5940/U   | Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming                        | 61,00 |
| 5965/C   | Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U e 5960/U              | 49,00 |
| 5942/T   | Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50 |
| 5950/TW  | Centralina di controllo Tunable White e Dimming                  | 45,20 |
| 5966/C   | Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW                      | 31,50 |
| 5952/T   | Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW         | 84,60 |

### STRIP LED 230V

| Codice          | Descrizione                                                                     | €      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5862/TRIAC/230V | Dimmer PUSH monocolore                                                          | 85,10  |
| 5966/C          | Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW e 5862/TRIAC/230V                   | 31,50  |
| 5952/T          | Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW e 5862/TRIAC/230V      | 84,60  |
| 5953/PUSH       | Interfaccia PUSH a radiofrequenza per 5950/TW, 5940/U, 5960/U e 5862/TRIAC/230V | 64,10  |
| 5719            | Dimmer PUSH uscita taglio di fase 1KW                                           | 305,00 |

## AMPLIFICATORE DI SEGNALE 24V

| Codice | Descrizione                                    | €     |
|--------|------------------------------------------------|-------|
| 5921/S | Amplificatore di segnale universale a 5 canali | 60,00 |

## KIT EMERGENZA

| Codice           | Descrizione                        | €      |
|------------------|------------------------------------|--------|
| KIT/EMERGENZA/3H | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

## DALI/DMX

### STRIP LED WHITE 24/48V - FLEX WHITE 24/48V

| Codice      | Descrizione                                   | €        |
|-------------|-----------------------------------------------|----------|
| 5749        | Dimmer DALI2 monocolore                       | 99,50    |
| 5745/DALI2  | Interfaccia DALI2/PUSH a 5 canali             | 230,00   |
| 5942/T/DALI | Pannello touch                                | 115,00   |
| 5745/DMX    | Interfaccia DMX a 5 canali                    | 141,50   |
| 5830        | Sistema di controllo DMX (1 Zona)             | 1.298,00 |
| 5831        | Sistema di controllo DMX (5 Zona)             | 2.294,00 |
| 5832        | Sistema di controllo DMX (10 Zona)            | 3.670,00 |
| 5718        | Generatore DMX da barra DIN con ingresso PUSH | 240,00   |

### STRIP LED COLOUR CHANGING 24V - FLEX RGB

| Codice      | Descrizione                                   | €        |
|-------------|-----------------------------------------------|----------|
| 5834        | Dimmer DALI multicanale                       | 159,00   |
| 5834/DMX    | Centralina RGB/RGBW DMX                       | 149,00   |
| 5745/DALI2  | Interfaccia DALI2/PUSH a 5 canali             | 230,00   |
| 5942/T/DALI | Pannello touch                                | 115,00   |
| 5745/DMX    | Interfaccia DMX a 5 canali                    | 141,50   |
| 5830        | Sistema di controllo DMX (1 Zona)             | 1.298,00 |
| 5831        | Sistema di controllo DMX (5 Zona)             | 2.294,00 |
| 5832        | Sistema di controllo DMX (10 Zona)            | 3.670,00 |
| 5718        | Generatore DMX da barra DIN con ingresso PUSH | 240,00   |

### STRIP LED 230V

| Codice         | Descrizione            | €      |
|----------------|------------------------|--------|
| 5973/DALI/230V | Interfaccia DALI/TRIAC | 140,00 |

## WI-FI/BLUETOOTH

### STRIP LED 24/48V - FLEX 24/48V

| Codice | Descrizione                                                      | €      |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 5960/U | Dimmer DALI monocolore                                           | 123,00 |
| 5965/C | Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U e 5960/U              | 49,00  |
| 5942/T | Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| 5922   | Centralina Bluetooth CASAMBI (solo 24V)                          | 266,50 |

### STRIP LED 230V

| Codice | Descrizione              | €      |
|--------|--------------------------|--------|
| 5919   | Dimmer Bluetooth CASAMBI | 234,50 |

# COMPATIBILITÀ GESTORI/STRIP LED

|                                                          |                  | 24V   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                          |                  | 50041 | 50051 | 50092 | 50102 | 70002 | 70012 | 70042 | 70052 | 70092 | 70102 | 80160 | 80300 | 80310 | 80340 | 80350 | 80360 | 80390 | 80500 |
| Descrizione                                              | Codice           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Dimmer PUSH/DIM 0/1-10V                                  | 5769             | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Dimmer 1-10V monocolor                                   | 186155/DIMMER    | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Dimmer PUSH monocolor                                    | 5862/TRIAC/230V  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Centralina RGB con telecomando                           | 5920/RGB         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming                | 5940/U (*)       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Centralina di controllo Tunable White e Dimming          | 5950/TW (**)     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC                 | 5749             | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Dimmer PUSH uscita taglio di fase 1KW                    | 5719             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Interfaccia DALI2/PUSH a 5 canali                        | 5745/DALI2 (***) | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Interfaccia DMX a 5 canali                               | 5745/DMX (****)  | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Interfaccia DALI/TRIAC                                   | 5973/DALI/230V   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Centralina RGB/RGBW DALI                                 | 5834             | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Centralina RGB/RGBW DMX                                  | 5834/DMX (****)  | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Centralina BLUETOOTH, WiFi RGB-RGBWTunable White-Dimming | 5960/U (*)       | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Centralina CASAMBI a 4 canali                            | 5922             | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Amplificatore di segnale a 5 canali (solo 24V)           | 5921/S           | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Dimmer CASAMBI a taglio di Fase                          | 5919             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                          |                  | 24V   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|         |         |            | 48V   |       |      | 230V |       |       |      | COLOUR CHANGING |               |           |           |              |          | Codice                  | Descrizione                                               |
|---------|---------|------------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|-----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| MC20/11 | MC67/11 | FLEX WHITE | 48102 | 48092 | FLEX | M230 | 70220 | 70230 | FLEX | MC20/16/RGBTW   | MC67/16/RGBTW | 80321/RGB | 80331/RGB | 80371/90/DIN | FLEX RGB |                         |                                                           |
| •       | •       | •          | •     | •     | •    |      |       |       |      |                 |               |           |           |              |          | <b>5769</b>             | Dimmer PUSH/DIM 0/1-10V                                   |
| •       | •       | •          |       |       |      |      |       |       |      |                 |               |           |           |              |          | <b>186155/DIMMER</b>    | Dimmer 1-10V monocolore                                   |
|         |         |            |       |       |      | •    | •     | •     | •    |                 |               |           |           |              |          | <b>5862/TRIAC/230V</b>  | Dimmer PUSH monocolore                                    |
|         |         |            |       |       |      |      |       |       |      |                 |               | •         | •         |              | •        | <b>5920/RGB</b>         | Centralina RGB con telecomando                            |
| •       | •       | •          | •     | •     | •    |      |       |       |      | •               | •             | •         | •         | •            | •        | <b>5940/U (*)</b>       | Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming                 |
| •       | •       | •          |       |       |      |      |       |       |      |                 |               |           |           | •            |          | <b>5950/TW (**)</b>     | Centralina di controllo Tunable White e Dimming           |
| •       | •       | •          | •     | •     | •    |      |       |       |      |                 |               |           |           |              |          | <b>5749</b>             | Centralina monocolore input DALI2 e TRIAC                 |
|         |         |            |       |       |      | •    | •     | •     | •    |                 |               |           |           |              |          | <b>5719</b>             | Dimmer PUSH uscita taglio di fase 1KW                     |
| •       | •       | •          |       |       |      |      |       |       |      | •               | •             | •         | •         | •            | •        | <b>5745/DALI2 (***)</b> | Interfaccia DALI2/PUSH a 5 canali                         |
| •       | •       | •          |       |       |      |      |       |       |      | •               | •             | •         | •         | •            | •        | <b>5745/DMX (****)</b>  | Interfaccia DMX a 5 canali                                |
|         |         |            |       |       |      | •    | •     | •     | •    |                 |               |           |           |              |          | <b>5973/DALI/230V</b>   | Interfaccia DALI/TRIAC                                    |
| •       | •       | •          |       |       |      |      |       |       |      |                 |               | •         | •         | •            | •        | <b>5834</b>             | Centralina RGB/RGBW DALI                                  |
| •       | •       | •          |       |       |      |      |       |       |      |                 |               | •         | •         | •            | •        | <b>5834/DMX (****)</b>  | Centralina RGB/RGBW DMX                                   |
| •       | •       | •          | •     | •     | •    |      |       |       |      | •               | •             | •         | •         | •            | •        | <b>5960/U (*)</b>       | Centralina BLUETOOTH, WiFi RGB-RGBW Tunable White-Dimming |
| •       | •       | •          |       |       |      |      |       |       |      |                 |               | •         | •         | •            | •        | <b>5922</b>             | Centralina CASAMBI a 4 canali                             |
| •       | •       | •          |       |       |      |      |       |       |      | •               | •             | •         | •         | •            | •        | <b>5921/S</b>           | Amplificatore di segnale a 5 canali (solo 24V)            |
|         |         |            |       |       |      | •    | •     | •     | •    |                 |               |           |           |              |          | <b>5919</b>             | Dimmer CASAMBI a taglio di Fase                           |
|         |         |            | 48V   |       |      | 230V |       |       |      | COLOUR CHANGING |               |           |           |              |          |                         |                                                           |

## Prodotti da associare

| Codice                   | Descrizione                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>(*) 5965/C</b>        | Telecomando touch centralina universale 5940/U e 5960/U |
| <b>(*) 5942/T</b>        | Pannello touch per 5940/U e 5960/U                      |
| <b>(**) 5966/C</b>       | Telecomando per centralina tunable white 5950/TW        |
| <b>(**) 5952/T</b>       | Pannello touch per 5950/TW                              |
| <b>(***) 5942/T/DALI</b> | Pannello touch per 5745/DALI2                           |
| <b>(****) 5830</b>       | Sistema di controllo DMX (1 Zona)                       |
| <b>(****) 5831</b>       | Sistema di controllo DMX (5 Zona)                       |
| <b>(****) 5832</b>       | Sistema di controllo DMX (10 Zona)                      |
| <b>(****) 5718</b>       | Generatore DMX da barra DIN con ingresso PUSH           |

# STRIP LED

---

|           |     |
|-----------|-----|
| WHITE 24V | 240 |
|-----------|-----|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| MILKY COB 24V | 262 |
|---------------|-----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| WHITE 48V | 266 |
|-----------|-----|

---

|            |     |
|------------|-----|
| WHITE 230V | 270 |
|------------|-----|


---

|            |     |
|------------|-----|
| COLOUR 24V | 276 |
|------------|-----|

---

|            |     |
|------------|-----|
| CONNETTORI | 284 |
|------------|-----|

---

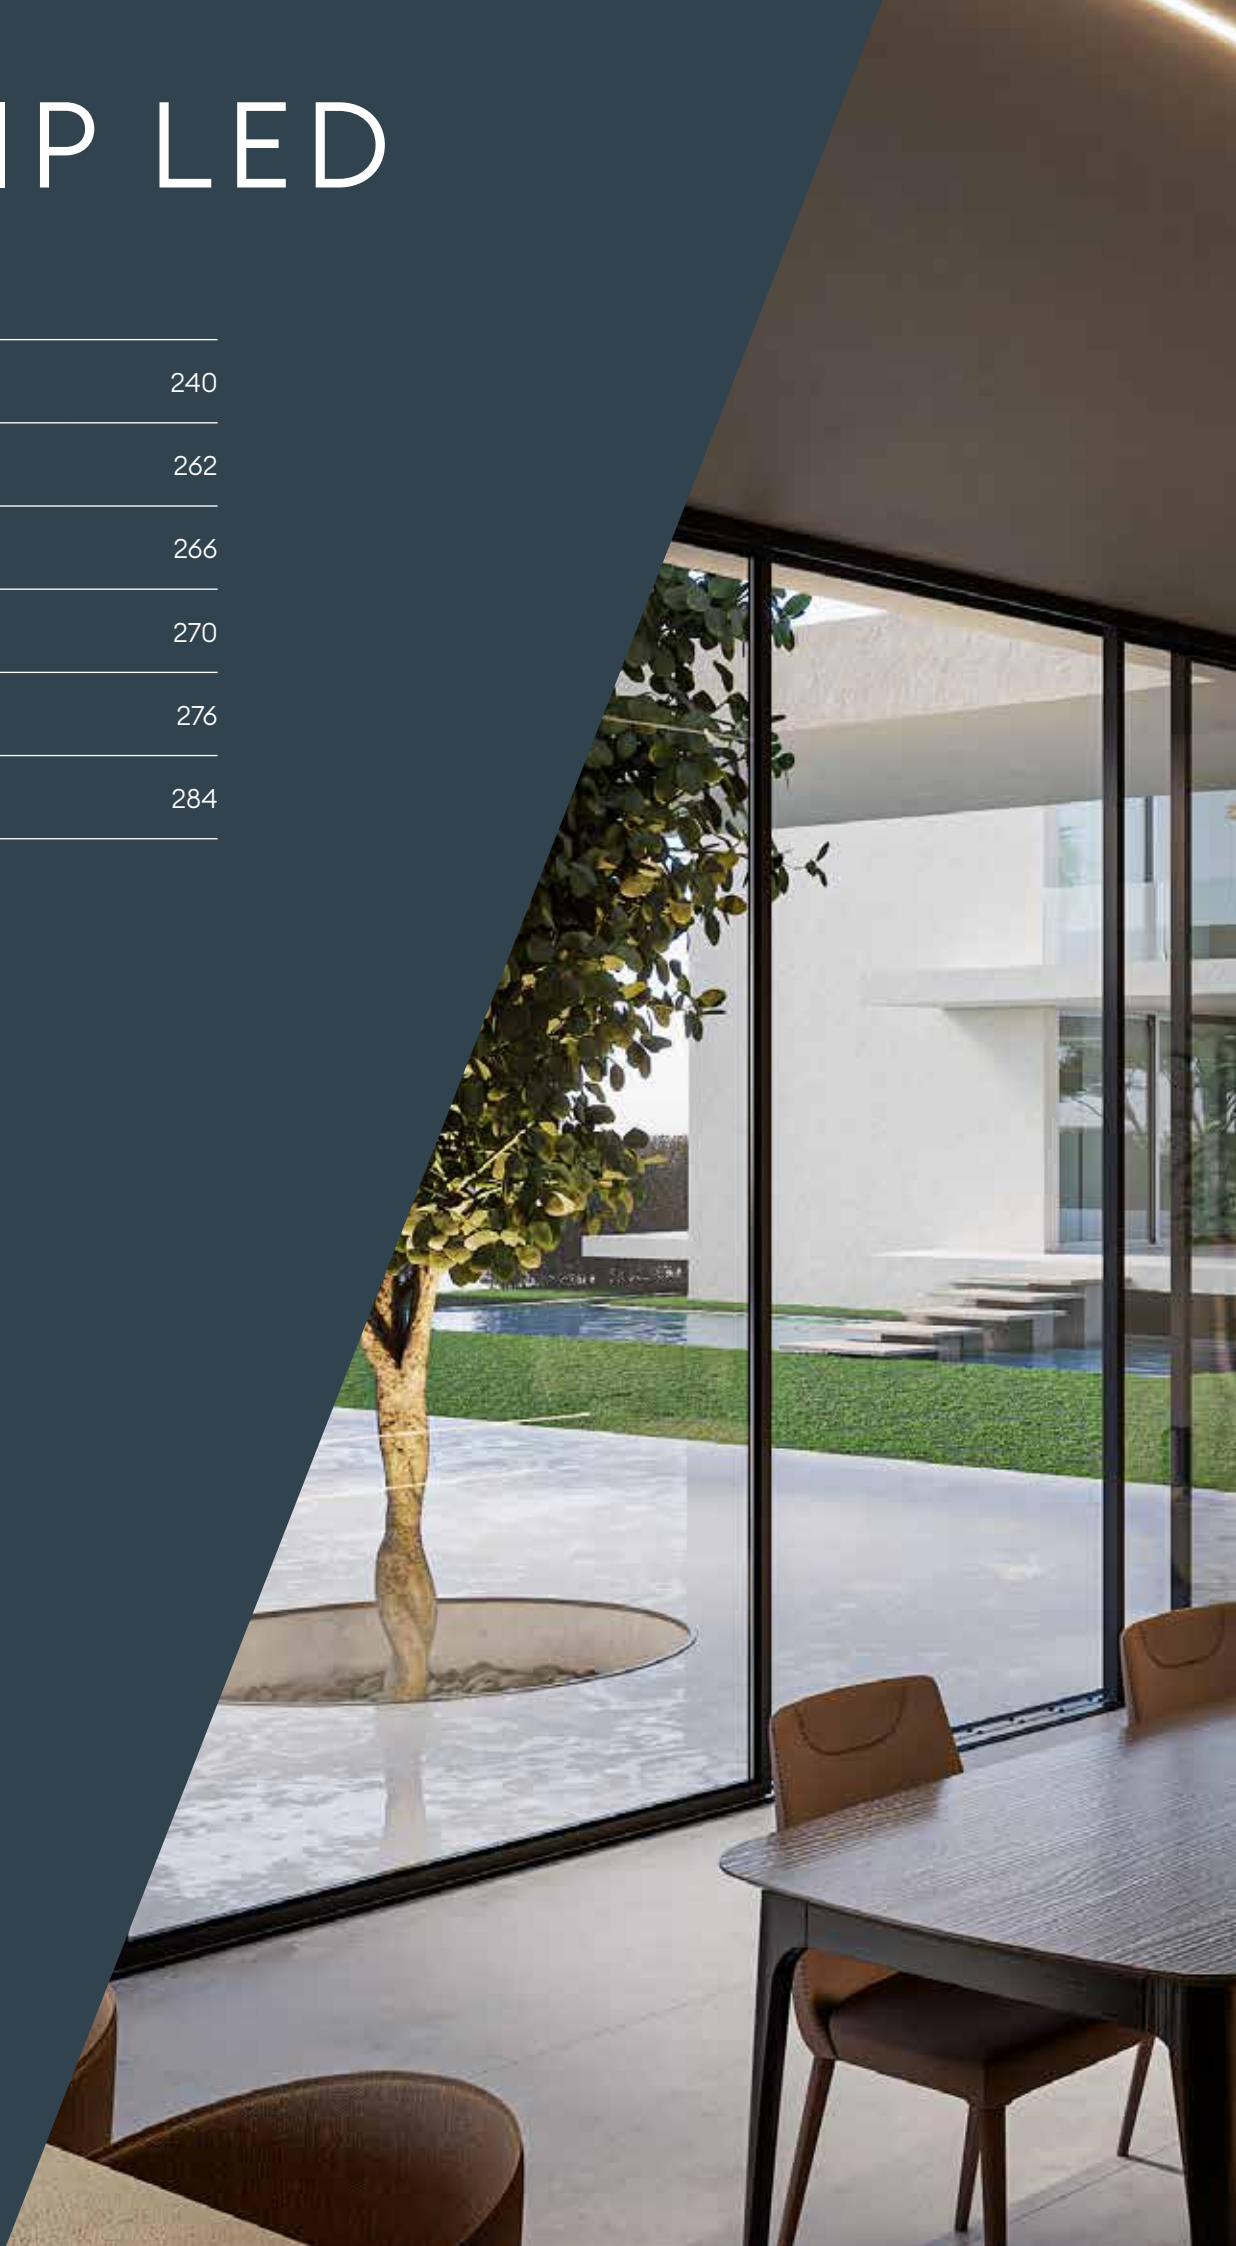





# STRIP LED WHITE 24V


L'ampia gamma di strip LED a 24Vdc è progettata per soddisfare le più diverse esigenze illuminotecniche, garantendo elevata flessibilità applicativa e prestazioni affidabili. Il range di potenze disponibili, le differenti temperature di colore, l'elevata uniformità luminosa e i vari gradi di protezione IP rendono le strip un elemento essenziale per molteplici applicazioni sia in ambito indoor che outdoor, come illuminazione di nicchie, insegne luminose, luce d'accento e illuminazione architettonica di facciata. La gamma è completata da profili in alluminio dedicati, che consentono un'installazione versatile e un'integrazione armoniosa in qualsiasi contesto architettonico.







# 50041

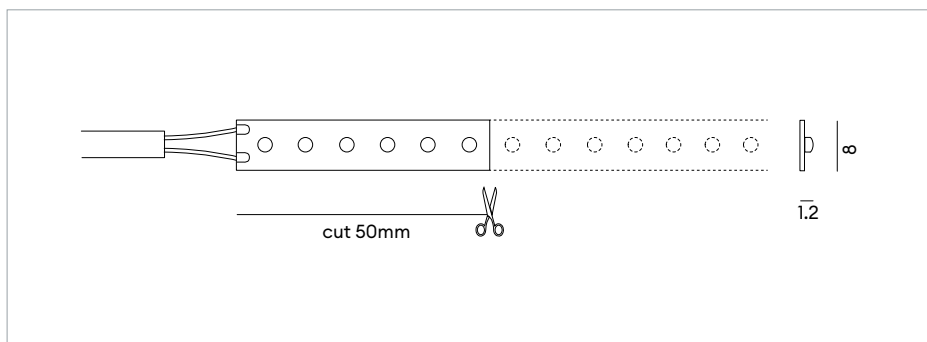

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice             | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €     |
|--------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------|
| <b>50041/2700K</b> | 5 m       | >80 | 1260      | 10    | 2700K | 120   | 50     |               | 56,70 |
| <b>50041/C</b>     | 5 m       | >80 | 1390      | 10    | 3000K | 120   | 50     |               | 56,70 |
| <b>50041/N</b>     | 5 m       | >80 | 1520      | 10    | 4000K | 120   | 50     |               | 56,70 |
| <b>50041/F</b>     | 5 m       | >80 | 1675      | 10    | 6000K | 120   | 50     |               | 56,70 |

\* Consumo singolo metro 14W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.5    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 2.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 5.0    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 5.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 6.0    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 8.0    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 10.0   | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 12.5   | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 15.0   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Connettori compatibili, p.286-287

| Codice                 | Descrizione                               | €     |
|------------------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/8MM/AN</b> | n.5 pz connettori angolare strip to strip | 14,50 |
| <b>KIT/CONN/8MM/SS</b> | n.5 pz connettori lineare strip to strip  | 6,50  |

| Codice                  | Descrizione                                  | €     |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/8MM/DS</b>  | n.5 pz connettori alimentazione driver/strip | 9,40  |
| <b>KIT/CONN/8MM/SCS</b> | n.5 pz connettori strip cavo strip           | 14,50 |


Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>PA/01</b> | <b>PA/14</b> |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>PA/02</b> | <b>PA/15</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>PA/08</b> |              |
| <b>BARRA/STRIP/23</b> | <b>PA/11</b> |              |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>PA/12</b> |              |
| <b>BARRA/STRIP/26</b> | <b>PA/13</b> |              |

| Da incasso            |              | Angolare              |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>PA/09</b> | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>PA/10</b> | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>PA/16</b> | <b>BARRA/STRIP/22</b> |
| <b>BARRA/STRIP/16</b> |              |                       |
| <b>BARRA/STRIP/24</b> |              |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

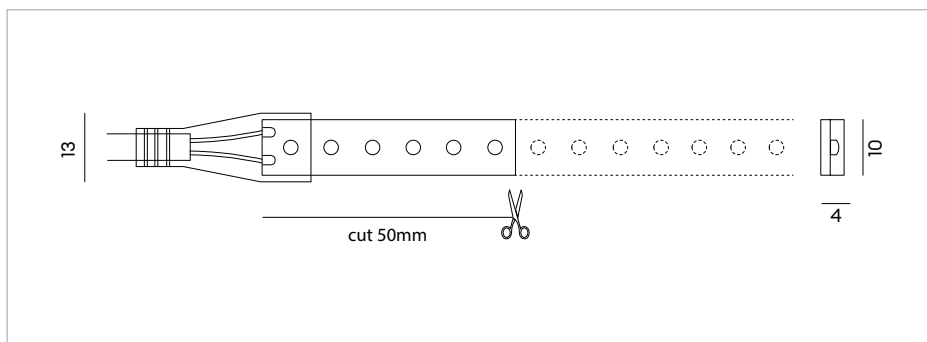

Striscia LED IP67 flessibile. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco, in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. **KIT/LS03/TAPPI**. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice             | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €     |
|--------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------|
| <b>50051/2700K</b> | 5 m       | >80 | 1260      | 10    | 2700K | 120   | 50     |               | 77,00 |
| <b>50051/C</b>     | 5 m       | >80 | 1390      | 10    | 3000K | 120   | 50     |               | 77,00 |
| <b>50051/N</b>     | 5 m       | >80 | 1520      | 10    | 4000K | 120   | 50     |               | 77,00 |
| <b>50051/F</b>     | 5 m       | >80 | 1675      | 10    | 6000K | 120   | 50     |               | 77,00 |

\* Consumo singolo metro 14W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.5    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 2.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 5.0    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 5.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 6.0    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 8.0    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 10.0   | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 12.5   | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 15.0   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Accessori disponibili, da ordinare anche separatamente

| Codice                | Descrizione                                                         | €    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT/LS03/TAPPI</b> | Kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione. | 4,20 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> |                       |                       |


Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |



50092

ALTA DENSITÀ DI LED PER UN'EMISSIONE CONTINUA

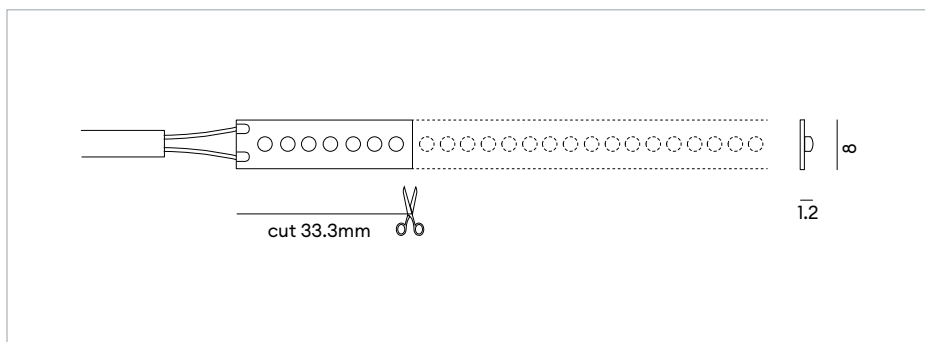

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Alta densità di LED per un'emissione luminosa uniforme e continua. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi. **Inclusi nella confezione: 2 connettori alimentazione driver/strip.**



| Codice             | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €     |
|--------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------|
| <b>50092/2700K</b> | 5 m       | >80 | 2200      | 15    | 2700K | 210   | 33.3   |               | 62,00 |
| <b>50092/C</b>     | 5 m       | >80 | 2260      | 15    | 3000K | 210   | 33.3   |               | 62,00 |
| <b>50092/N</b>     | 5 m       | >80 | 2420      | 15    | 4000K | 210   | 33.3   |               | 62,00 |
| <b>50092/F</b>     | 5 m       | >80 | 2340      | 15    | 6000K | 210   | 33.3   |               | 62,00 |

\* Consumo singolo metro 21W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.0    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 1.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 3.0    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 3.5    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 4.0    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 5.5    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 6.5    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 8.0    | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 10.0   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Connettori compatibili, p.286-287

| Codice                 | Descrizione                               | €     |
|------------------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/8MM/AN</b> | n.5 pz connettori angolare strip to strip | 14,50 |
| <b>KIT/CONN/8MM/SS</b> | n.5 pz connettori lineare strip to strip  | 6,50  |

| Codice                  | Descrizione                                  | €     |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/8MM/DS</b>  | n.5 pz connettori alimentazione driver/strip | 9,40  |
| <b>KIT/CONN/8MM/SCS</b> | n.5 pz connettori strip cavo strip           | 14,50 |


Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>PA/01</b> | <b>PA/13</b> |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>PA/02</b> | <b>PA/14</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>PA/08</b> | <b>PA/15</b> |
| <b>BARRA/STRIP/23</b> | <b>PA/11</b> |              |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>PA/12</b> |              |

| Da incasso            |              | Angolare              |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>PA/09</b> | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>PA/10</b> | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>PA/16</b> | <b>BARRA/STRIP/22</b> |
| <b>BARRA/STRIP/16</b> |              |                       |
| <b>BARRA/STRIP/24</b> |              |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

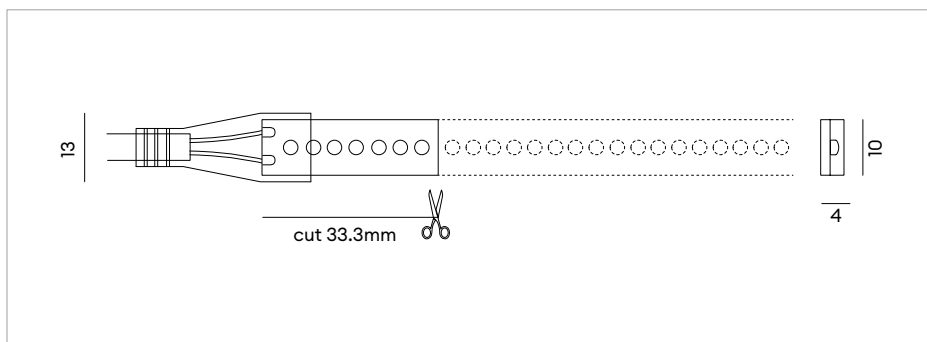

Striscia LED IP65 flessibile. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco, in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. **KIT/LS03/TAPPI**. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice             | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €     |
|--------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------|
| <b>50102/2700K</b> | 5 m       | >80 | 2200      | 15    | 2700K | 210   | 33.3   |               | 87,60 |
| <b>50102/C</b>     | 5 m       | >80 | 2260      | 15    | 3000K | 210   | 33.3   |               | 87,60 |
| <b>50102/N</b>     | 5 m       | >80 | 2420      | 15    | 4000K | 210   | 33.3   |               | 87,60 |
| <b>50102/F</b>     | 5 m       | >80 | 2340      | 15    | 6000K | 210   | 33.3   |               | 87,60 |

\* Consumo singolo metro 21W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.0    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 1.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 3.0    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 3.5    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 4.0    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 5.5    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 6.5    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 8.0    | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 10.0   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Accessori disponibili, da ordinare anche separatamente

| Codice                | Descrizione                                                         | €    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT/LS03/TAPPI</b> | Kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione. | 4,20 |


Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>PA/10</b>          |                       |
|                       | <b>PA/15</b>          |                       |
|                       | <b>PA/16</b>          |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# 70002

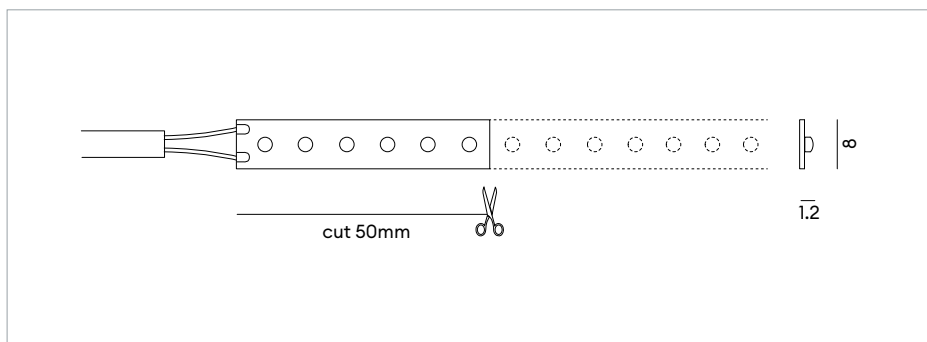

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 10m. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice             | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €     |
|--------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------|
| <b>70002/2700K</b> | 5 m       | >80 | 534       | 4.8   | 2700K | 120   | 50     |               | 55,20 |
| <b>70002/C</b>     | 5 m       | >80 | 562       | 4.8   | 3000K | 120   | 50     |               | 55,20 |
| <b>70002/N</b>     | 5 m       | >80 | 629       | 4.8   | 4000K | 120   | 50     |               | 55,20 |
| <b>70002/F</b>     | 5 m       | >80 | 629       | 4.8   | 6000K | 120   | 50     |               | 55,20 |

\* Consumo singolo metro 5.5W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 3.5    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 5.0    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 10.5   | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 12.0   | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 13.0   | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 17.5   | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 20.5   | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 26.0   | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 31.0   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Connettori compatibili, p.286-287

| Codice                 | Descrizione                               | €     |
|------------------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/8MM/AN</b> | n.5 pz connettori angolare strip to strip | 14,50 |
| <b>KIT/CONN/8MM/SS</b> | n.5 pz connettori lineare strip to strip  | 6,50  |


| Codice                  | Descrizione                                  | €     |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/8MM/DS</b>  | n.5 pz connettori alimentazione driver/strip | 9,40  |
| <b>KIT/CONN/8MM/SCS</b> | n.5 pz connettori strip cavo strip           | 14,50 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/22</b> |
| <b>BARRA/STRIP/23</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |
| <b>BARRA/STRIP/26</b> |                       |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

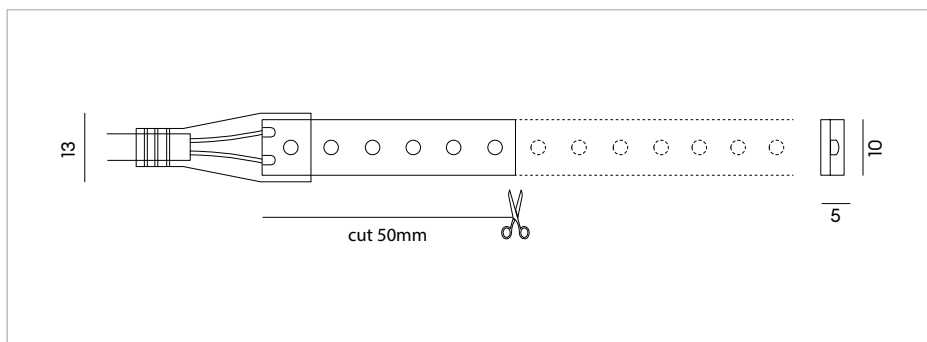

Striscia LED IP67 flessibile. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco, in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 10m. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. **KIT/LS03/TAPPI**. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice             | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €     |
|--------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------|
| <b>70012/2700K</b> | 5 m       | >80 | 534       | 4.8   | 2700K | 120   | 50     |               | 67,50 |
| <b>70012/C</b>     | 5 m       | >80 | 562       | 4.8   | 3000K | 120   | 50     |               | 67,50 |
| <b>70012/N</b>     | 5 m       | >80 | 629       | 4.8   | 4000K | 120   | 50     |               | 67,50 |
| <b>70012/F</b>     | 5 m       | >80 | 629       | 4.8   | 6000K | 120   | 50     |               | 67,50 |

\* Consumo singolo metro 5.5W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 3.5    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 5.0    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 10.5   | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 12.0   | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 13.0   | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 17.5   | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 20.5   | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 26.0   | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 31.0   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Accessori disponibili, da ordinare anche separatamente

| Codice                | Descrizione                                                         | €    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT/LS03/TAPPI</b> | Kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione. | 4,20 |


Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         |              | Da incasso            |              | Angolare              |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>PA/01</b> | <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>PA/10</b> | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>PA/02</b> | <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>PA/16</b> | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>PA/12</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  |              |                       |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>PA/14</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |              |                       |
|                       | <b>PA/15</b> | <b>BARRA/STRIP/24</b> |              |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# 70042

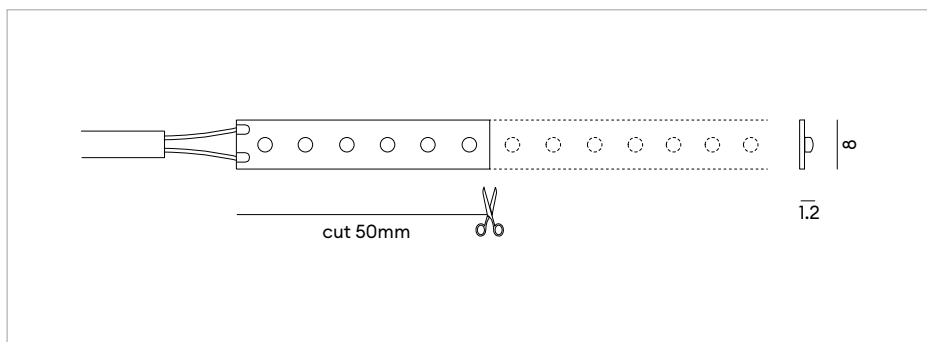

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice                | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €     |
|-----------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------|
| <b>70042/2700K</b>    | 5 m       | >80 | 945       | 7     | 2700K | 140   | 50     |               | 70,10 |
| <b>70042/C</b>        | 5 m       | >80 | 995       | 7     | 3000K | 140   | 50     |               | 70,10 |
| <b>70042/N</b>        | 5 m       | >80 | 1115      | 7     | 4000K | 140   | 50     |               | 70,10 |
| <b>70042/F</b>        | 5 m       | >80 | 1115      | 7     | 6000K | 140   | 50     |               | 70,10 |
| <b>70042/90/2700K</b> | 5 m       | >90 | 840       | 7     | 2700K | 140   | 50     |               | 70,10 |
| <b>70042/90/C</b>     | 5 m       | >90 | 840       | 7     | 3000K | 140   | 50     |               | 70,10 |
| <b>70042/90/N</b>     | 5 m       | >90 | 920       | 7     | 4000K | 140   | 50     |               | 70,10 |

\* Consumo singolo metro 8W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 2.5    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 3.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 7.0    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 8.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 9.0    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 12.0   | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 14.0   | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 18.0   | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 21.0   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Connettori compatibili, p.286-287

| Codice                 | Descrizione                               | €     |
|------------------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/8MM/AN</b> | n.5 pz connettori angolare strip to strip | 14,50 |
| <b>KIT/CONN/8MM/SS</b> | n.5 pz connettori lineare strip to strip  | 6,50  |

| Codice                  | Descrizione                                  | €     |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/8MM/DS</b>  | n.5 pz connettori alimentazione driver/strip | 9,40  |
| <b>KIT/CONN/8MM/SCS</b> | n.5 pz connettori strip cavo strip           | 14,50 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233


| Da superficie         |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>PA/01</b> | <b>PA/14</b> |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>PA/02</b> | <b>PA/15</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>PA/08</b> |              |
| <b>BARRA/STRIP/23</b> | <b>PA/11</b> |              |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>PA/12</b> |              |
| <b>BARRA/STRIP/26</b> | <b>PA/13</b> |              |

| Da incasso            |              | Angolare              |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>PA/09</b> | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>PA/10</b> | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>PA/16</b> | <b>BARRA/STRIP/22</b> |
| <b>BARRA/STRIP/16</b> |              |                       |
| <b>BARRA/STRIP/24</b> |              |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |



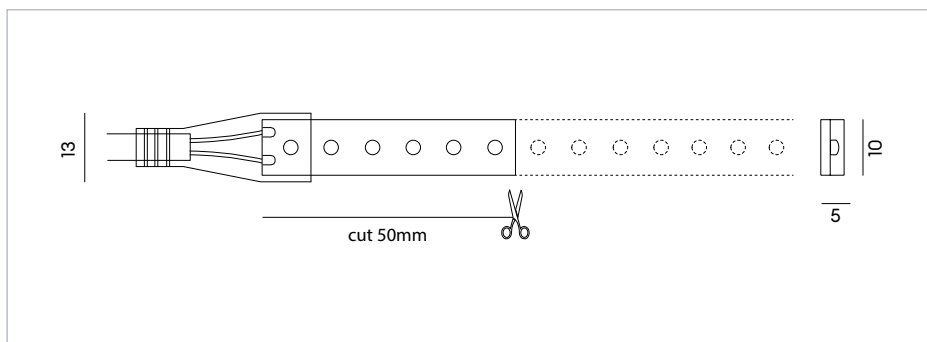

Striscia LED IP67 flessibile. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco, in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. **KIT/LS03/TAPPI**. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.

|    |         |         |                |      |     |  |  |     |  |    |  |  |  |
|----|---------|---------|----------------|------|-----|--|--|-----|--|----|--|--|--|
| 5m | CRI >80 | CRI >90 | 62.000h L90B10 | IP67 | 24V |  |  | CAM |  | CE |  |  |  |
|----|---------|---------|----------------|------|-----|--|--|-----|--|----|--|--|--|

| Codice                | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €     |
|-----------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------|
| <b>70052/2700K</b>    | 5 m       | >80 | 945       | 7     | 2700K | 140   | 50     |               | 90,00 |
| <b>70052/C</b>        | 5 m       | >80 | 995       | 7     | 3000K | 140   | 50     |               | 90,00 |
| <b>70052/N</b>        | 5 m       | >80 | 1115      | 7     | 4000K | 140   | 50     |               | 90,00 |
| <b>70052/F</b>        | 5 m       | >80 | 1115      | 7     | 6000K | 140   | 50     |               | 90,00 |
| <b>70052/90/2700K</b> | 5 m       | >90 | 840       | 7     | 2700K | 140   | 50     |               | 90,00 |
| <b>70052/90/C</b>     | 5 m       | >90 | 840       | 7     | 3000K | 140   | 50     |               | 90,00 |
| <b>70052/90/N</b>     | 5 m       | >90 | 920       | 7     | 4000K | 140   | 50     |               | 90,00 |

\* Consumo singolo metro 8W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 2.5    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 3.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 7.0    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 8.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 9.0    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 12.0   | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 14.0   | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 18.0   | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 21.0   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Accessori disponibili, da ordinare anche separatamente


| Codice                | Descrizione                                                         | €    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT/LS03/TAPPI</b> | Kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione. | 4,20 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  |                       |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
|                       | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

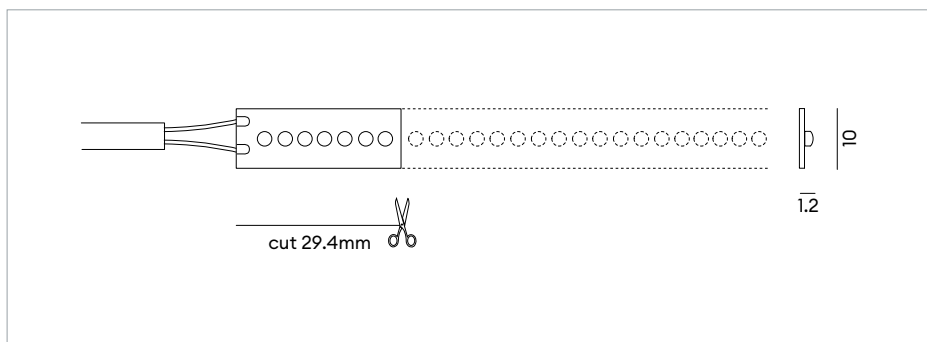

Striscia LED flessibile IP20. Reel to Reel: unico PCB da 5m senza saldature. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Alta densità di LED per un'emissione luminosa uniforme e continua. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi. **Inclusi nella confezione: 2 connettori alimentazione driver/strip.**



| Codice                | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €     |
|-----------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------|
| <b>70092/2700K</b>    | 5 m       | >80 | 1570      | 11    | 2700K | 238   | 29,4   |               | 92,50 |
| <b>70092/C</b>        | 5 m       | >80 | 1650      | 11    | 3000K | 238   | 29,4   |               | 92,50 |
| <b>70092/N</b>        | 5 m       | >80 | 1850      | 11    | 4000K | 238   | 29,4   |               | 92,50 |
| <b>70092/F</b>        | 5 m       | >80 | 1850      | 11    | 6000K | 238   | 29,4   |               | 92,50 |
| <b>70092/90/2700K</b> | 5 m       | >90 | 1560      | 11    | 2700K | 238   | 29,4   |               | 92,50 |
| <b>70092/90/C</b>     | 5 m       | >90 | 1560      | 11    | 3000K | 238   | 29,4   |               | 92,50 |
| <b>70092/90/N</b>     | 5 m       | >90 | 1715      | 11    | 4000K | 238   | 29,4   |               | 92,50 |

\* Consumo singolo metro 13.5W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      | Driver          | IP   | W   | max m. | €      | Codice         | Descrizione                                   | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|--------|--------|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.5    | 81,00  | <b>5788</b>     | IP67 | 25  | 1.5    | 85,50  | <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 2.0    | 40,20  | <b>5759</b>     | IP67 | 40  | 3.0    | 47,50  | <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 4.5    | 55,70  | <b>5782</b>     | IP67 | 60  | 4.5    | 68,00  | <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 5.0    | 90,50  | <b>5784</b>     | IP67 | 100 | 7.5    | 110,50 | <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 5.5    | 52,60  | <b>5672</b>     | IP67 | 150 | 11.5   | 120,00 | <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 7.5    | 85,50  | <b>5947</b>     | IP67 | 240 | 18.0   | 232,00 | <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 9.0    | 70,10  | <b>5786</b>     | IP67 | 320 | 24.0   | 276,00 | <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 11.5   | 77,00  | Tolleranza +20% |      |     |        |        | <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 13.5   | 113,50 |                 |      |     |        |        | <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Connettori compatibili, p.286-287


| Codice             | Descrizione                               | €     | Codice              | Descrizione                                  | €     |
|--------------------|-------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/AN</b> | n.5 pz connettori angolare strip to strip | 14,50 | <b>KIT/CONN/DS</b>  | n.5 pz connettori alimentazione driver/strip | 9,40  |
| <b>KIT/CONN/SS</b> | n.5 pz connettori lineare strip to strip  | 6,50  | <b>KIT/CONN/SCS</b> | n.5 pz connettori strip cavo strip           | 14,50 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         |                       |              | Da incasso            |              | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>BARRA/STRIP/26</b> | <b>PA/12</b> | <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>PA/09</b> | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>PA/01</b>          | <b>PA/13</b> | <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>PA/10</b> | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>PA/02</b>          | <b>PA/14</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>PA/16</b> | <b>BARRA/STRIP/22</b> |
| <b>BARRA/STRIP/23</b> | <b>PA/08</b>          | <b>PA/15</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |              |                       |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>PA/11</b>          |              | <b>BARRA/STRIP/24</b> |              |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

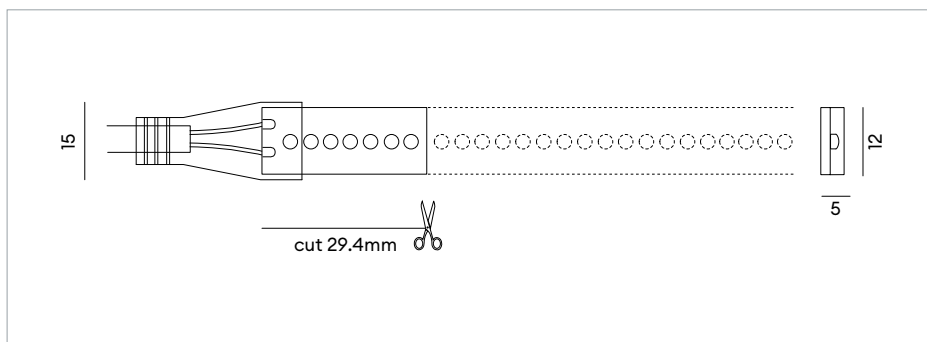

Striscia LED IP67 flessibile. Reel to Reel: unico PCB da 5m senza saldature. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco, in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. **KIT/LS01/TAPPI**. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice                | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|-----------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>70102/2700K</b>    | 5 m       | >80 | 1570      | 11    | 2700K | 238   | 29,4   |               | 115,50 |
| <b>70102/C</b>        | 5 m       | >80 | 1650      | 11    | 3000K | 238   | 29,4   |               | 115,50 |
| <b>70102/N</b>        | 5 m       | >80 | 1850      | 11    | 4000K | 238   | 29,4   |               | 115,50 |
| <b>70102/F</b>        | 5 m       | >80 | 1850      | 11    | 6000K | 238   | 29,4   |               | 115,50 |
| <b>70102/90/2700K</b> | 5 m       | >90 | 1560      | 11    | 2700K | 238   | 29,4   |               | 115,50 |
| <b>70102/90/C</b>     | 5 m       | >90 | 1560      | 11    | 3000K | 238   | 29,4   |               | 115,50 |
| <b>70102/90/N</b>     | 5 m       | >90 | 1715      | 11    | 4000K | 238   | 29,4   |               | 115,50 |

\* Consumo singolo metro 13.5W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      | Driver          | IP   | W   | max m. | €      | Codice         | Descrizione                                   | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|--------|--------|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.5    | 81,00  | <b>5788</b>     | IP67 | 25  | 1.5    | 85,50  | <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 2.0    | 40,20  | <b>5759</b>     | IP67 | 40  | 3.0    | 47,50  | <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 4.5    | 55,70  | <b>5782</b>     | IP67 | 60  | 4.5    | 68,00  | <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 5.0    | 90,50  | <b>5784</b>     | IP67 | 100 | 7.5    | 110,50 | <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 5.5    | 52,60  | <b>5672</b>     | IP67 | 150 | 11.5   | 120,00 | <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 7.5    | 85,50  | <b>5947</b>     | IP67 | 240 | 18.0   | 232,00 | <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 9.0    | 70,10  | <b>5786</b>     | IP67 | 320 | 24.0   | 276,00 | <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 11.5   | 77,00  | Tolleranza +20% |      |     |        |        | <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 13.5   | 113,50 |                 |      |     |        |        | <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Accessori disponibili, da ordinare anche separatamente

| Codice                | Descrizione                                                         | €    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT/LS01/TAPPI</b> | Kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione. | 4,20 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233


| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
|                       | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |





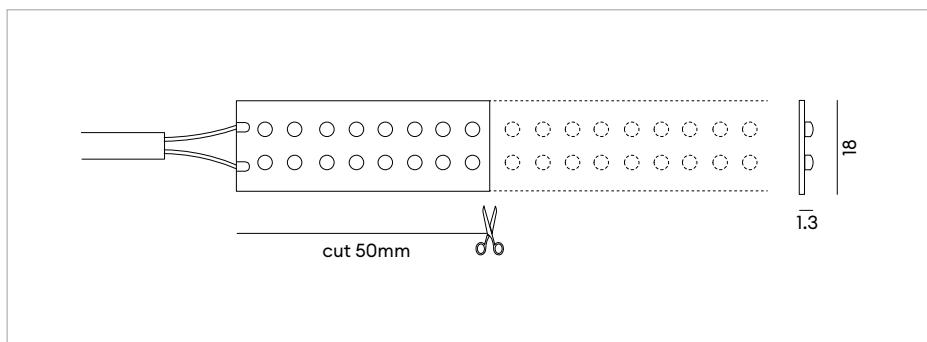

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su doppio circuito parallelo flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Alta densità di LED per un'emissione luminosa uniforme e continua. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice                | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m   | CUT mm | Energy letter | €      |
|-----------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|---------|--------|---------------|--------|
| <b>80160/90/2700K</b> | 5 m       | >90 | 2750      | 15    | 2700K | 160+160 | 50     |               | 132,00 |
| <b>80160/90/C</b>     | 5 m       | >90 | 2750      | 15    | 3000K | 160+160 | 50     |               | 132,00 |
| <b>80160/90/N</b>     | 5 m       | >90 | 2940      | 15    | 4000K | 160+160 | 50     |               | 132,00 |

\* Consumo singolo metro 19W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.0    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 1.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 3.0    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 3.5    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 4.0    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 5.5    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 6.5    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 8.0    | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 10.0   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>PA/12</b>          | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
| <b>PA/14</b>          | <b>PA/10</b>          |                       |
|                       | <b>PA/16</b>          |                       |


Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |



80300

ALTA DENSITÀ DI LED PER UN'EMISSIONE CONTINUA

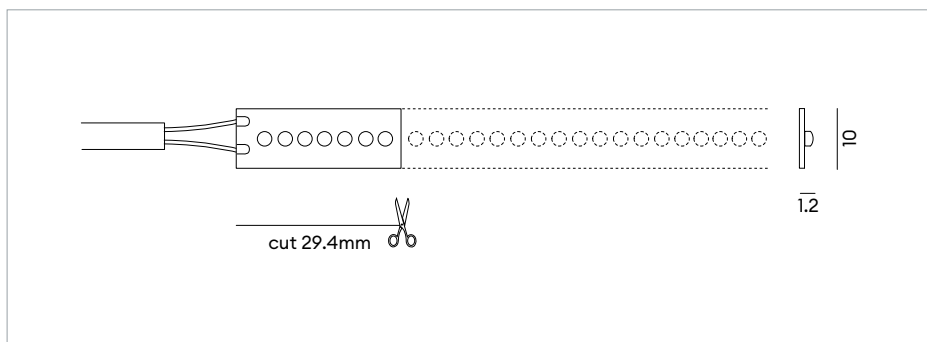

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Alta densità di LED per un'emissione luminosa uniforme e continua. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi. **Inclusi nella confezione: 2 connettori alimentazione driver/strip.**



| Codice                | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|-----------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>80300/90/2700K</b> | 5 m       | >90 | 1960      | 14    | 2700K | 238   | 29,4   |               | 125,50 |
| <b>80300/90/C</b>     | 5 m       | >90 | 1960      | 14    | 3000K | 238   | 29,4   |               | 125,50 |
| <b>80300/90/N</b>     | 5 m       | >90 | 2160      | 14    | 4000K | 238   | 29,4   |               | 125,50 |

\* Consumo singolo metro 17.5W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.0    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 1.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 3.5    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 4.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 4.5    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 6.0    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 7.0    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 9.0    | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 10.5   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Connettori compatibili, p.286-287

| Codice             | Descrizione                               | €     |
|--------------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/AN</b> | n.5 pz connettori angolare strip to strip | 14,50 |
| <b>KIT/CONN/SS</b> | n.5 pz connettori lineare strip to strip  | 6,50  |


| Codice              | Descrizione                                  | €     |
|---------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/DS</b>  | n.5 pz connettori alimentazione driver/strip | 9,40  |
| <b>KIT/CONN/SCS</b> | n.5 pz connettori strip cavo strip           | 14,50 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/22</b> |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
|                       | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

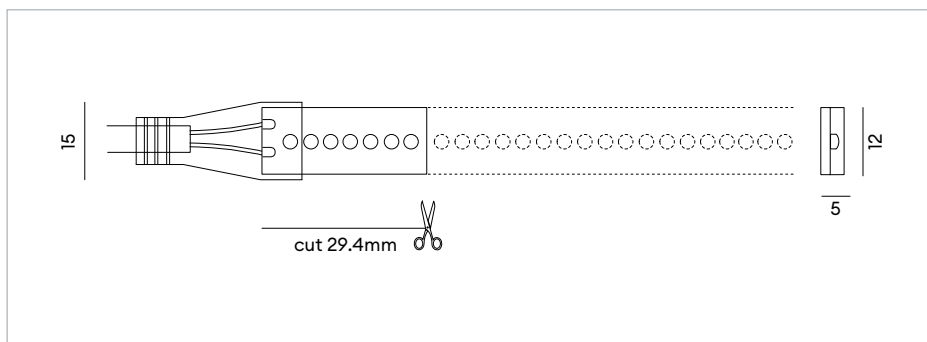

Striscia LED IP67 flessibile. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco, in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. **KIT/LS01/TAPPI**. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice                | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|-----------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>80310/90/2700K</b> | 5 m       | >90 | 1960      | 14    | 2700K | 238   | 29,4   |               | 147,50 |
| <b>80310/90/C</b>     | 5 m       | >90 | 1960      | 14    | 3000K | 238   | 29,4   |               | 147,50 |
| <b>80310/90/N</b>     | 5 m       | >90 | 2160      | 14    | 4000K | 238   | 29,4   |               | 147,50 |

\* Consumo singolo metro 17.5W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.0    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 1.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 3.5    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 4.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 4.5    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 6.0    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 7.0    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 9.0    | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 10.5   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Accessori disponibili, da ordinare anche separatamente

| Codice                | Descrizione                                                         | €    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT/LS01/TAPPI</b> | Kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione. | 4,20 |


Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
| <b>PA/12</b>          | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |
| <b>PA/14</b>          |                       |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# 80340

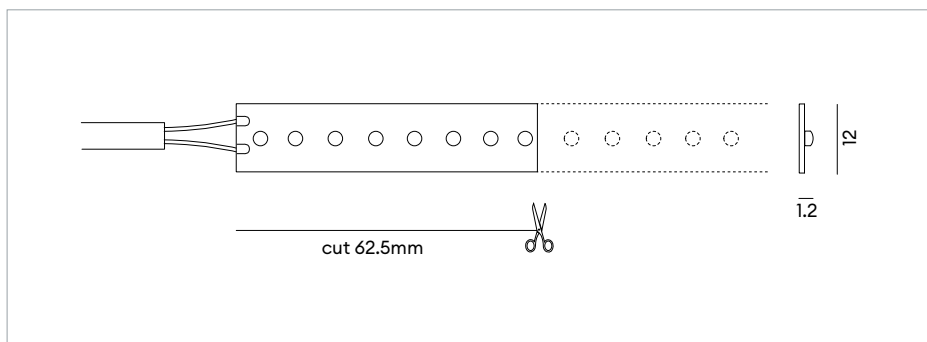

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice                | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|-----------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>80340/90/2700K</b> | 5 m       | >90 | 2800      | 19.2  | 2700K | 128   | 62.5   |               | 145,00 |
| <b>80340/90/C</b>     | 5 m       | >90 | 2800      | 19.2  | 3000K | 128   | 62.5   |               | 145,00 |
| <b>80340/90/N</b>     | 5 m       | >90 | 3035      | 19.2  | 4000K | 128   | 62.5   |               | 145,00 |

\* Consumo singolo metro 25W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 0.5    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 1.0    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 2.5    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 3.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 3.0    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 4.0    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 5.0    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 6.5    | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 7.5    | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484


| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  |                       |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
|                       | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

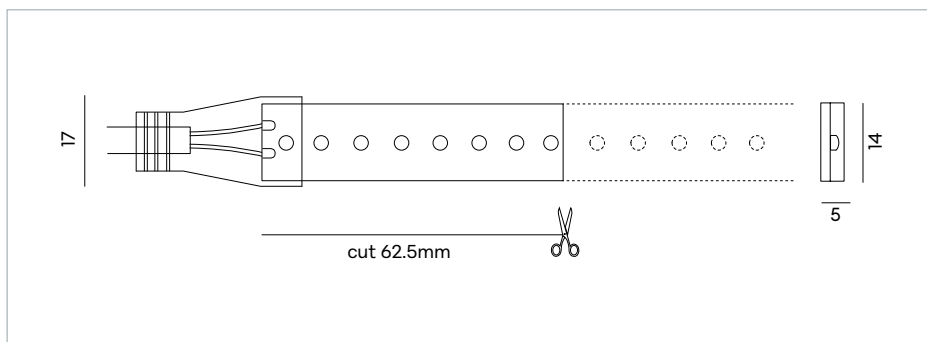

Striscia LED IP67 flessibile. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco, in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. **KIT/LS02/TAPPI**. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice                | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|-----------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>80350/90/2700K</b> | 5 m       | >90 | 2800      | 19.2  | 2700K | 128   | 62.5   |               | 180,50 |
| <b>80350/90/C</b>     | 5 m       | >90 | 2800      | 19.2  | 3000K | 128   | 62.5   |               | 180,50 |
| <b>80350/90/N</b>     | 5 m       | >90 | 3035      | 19.2  | 4000K | 128   | 62.5   |               | 180,50 |

\* Consumo singolo metro 25W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 0.5    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 1.0    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 2.5    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 3.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 3.0    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 4.0    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 5.0    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 6.5    | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 7.5    | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Accessori disponibili, da ordinare anche separatamente

| Codice                | Descrizione                                                         | €    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT/LS02/TAPPI</b> | Kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione. | 4,20 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233


| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
| <b>PA/12</b>          | <b>PA/10</b>          |                       |
| <b>PA/14</b>          | <b>PA/16</b>          |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

80360

ALTA DENSITÀ DI LED PER UN'EMISSIONE CONTINUA

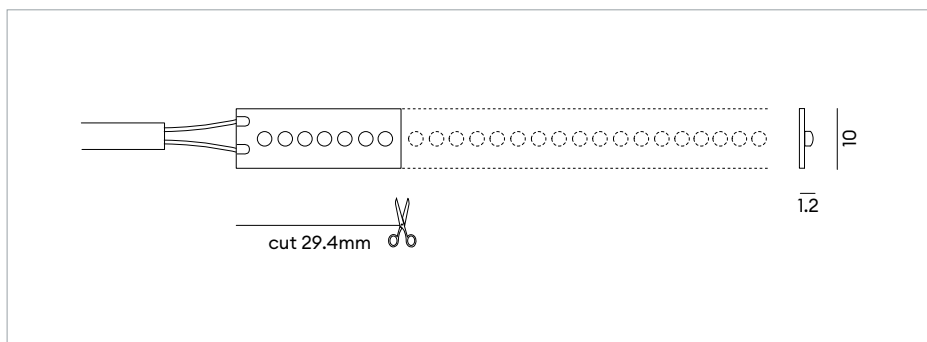

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Alta densità di LED per un'emissione luminosa uniforme e continua. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi. **Inclusi nella confezione: 2 connettori alimentazione driver/strip.**



| Codice                | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|-----------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>80360/90/2700K</b> | 5 m       | >90 | 3080      | 25    | 2700K | 238   | 29,4   |               | 140,50 |
| <b>80360/90/C</b>     | 5 m       | >90 | 3090      | 25    | 3000K | 238   | 29,4   |               | 140,50 |
| <b>80360/90/N</b>     | 5 m       | >90 | 3670      | 25    | 4000K | 238   | 29,4   |               | 140,50 |

\* Consumo singolo metro 30W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 0.5    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 1.0    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 2.0    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 2.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 2.5    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 3.0    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 4.0    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 5.0    | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 6.0    | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Connettori compatibili, p.286-287

| Codice             | Descrizione                               | €     |
|--------------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/AN</b> | n.5 pz connettori angolare strip to strip | 14,50 |
| <b>KIT/CONN/SS</b> | n.5 pz connettori lineare strip to strip  | 6,50  |

| Codice              | Descrizione                                  | €     |
|---------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/DS</b>  | n.5 pz connettori alimentazione driver/strip | 9,40  |
| <b>KIT/CONN/SCS</b> | n.5 pz connettori strip cavo strip           | 14,50 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
|                       | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |
| <b>PA/01</b>          | <b>PA/09</b>          |                       |
| <b>PA/02</b>          | <b>PA/10</b>          |                       |
| <b>PA/08</b>          | <b>PA/16</b>          |                       |
| <b>PA/11</b>          |                       |                       |
| <b>PA/12</b>          |                       |                       |
| <b>PA/13</b>          |                       |                       |
| <b>PA/14</b>          |                       |                       |
| <b>PA/15</b>          |                       |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498


| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |



80390

STRIP LED WHITE 24V

ALTA DENSITÀ DI LED PER UN'EMISSIONE CONTINUA

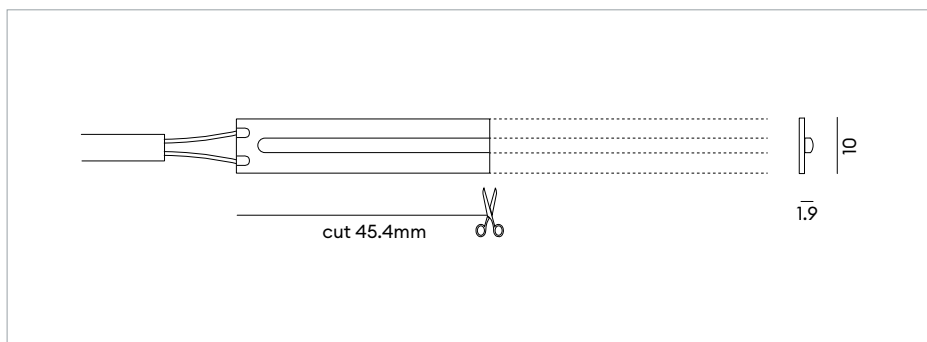

Striscia LED flessibile IP20. LED COB montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Alta densità di LED per un'emissione luminosa uniforme e continua. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi. **Inclusi nella confezione: 2 connettori alimentazione driver/strip.**



| Codice            | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|-------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>80390/90/C</b> | 5 m       | >90 | 1660      | 12.5  | 3000K | 528   | 45.4   |               | 143,00 |
| <b>80390/90/N</b> | 5 m       | >90 | 1815      | 12.5  | 4000K | 528   | 45.4   |               | 143,00 |

\* Consumo singolo metro 18.5W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.0    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 2.0    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 4.0    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 4.5    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 5.0    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 6.5    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 8.0    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 10.0   | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 12.0   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Connettori compatibili, p.286-287

| Codice             | Descrizione                               | €     |
|--------------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/AN</b> | n.5 pz connettori angolare strip to strip | 14,50 |
| <b>KIT/CONN/SS</b> | n.5 pz connettori lineare strip to strip  | 6,50  |

| Codice              | Descrizione                                  | €     |
|---------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/DS</b>  | n.5 pz connettori alimentazione driver/strip | 9,40  |
| <b>KIT/CONN/SCS</b> | n.5 pz connettori strip cavo strip           | 14,50 |


Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/22</b> |
| <b>BARRA/STRIP/23</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# 80500

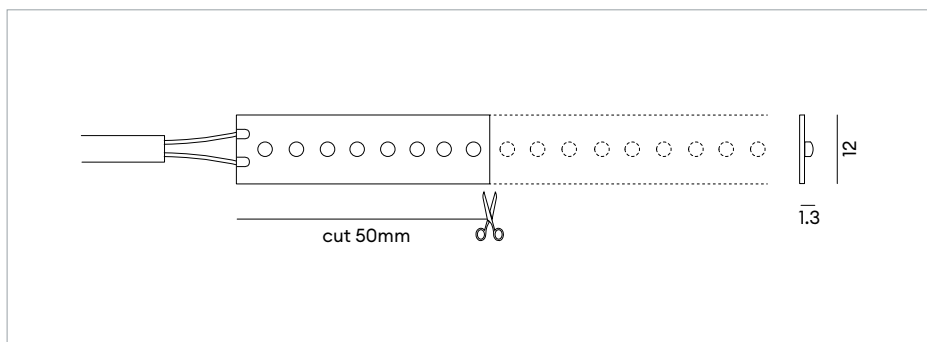

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 3m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 3m. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice                | Lunghezza | CRI | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|-----------------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>80500/90/2700K</b> | 3 m       | >90 | 3660      | 28    | 2700K | 160   | 50     |               | 181,00 |
| <b>80500/90/C</b>     | 3 m       | >90 | 3660      | 28    | 3000K | 160   | 50     |               | 181,00 |

\* Consumo singolo metro 25W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 0.5    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 0.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 1.5    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 2.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 2.0    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 3.0    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 3.5    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 4.5    | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 5.0    | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |
| <b>PA/01</b>          | <b>PA/10</b>          |                       |
| <b>PA/02</b>          | <b>PA/16</b>          |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |





Villa Sigma, France


Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo

Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France

# STRIP LED

# MILKY COB 24V

Le strip LED MILKY COB arricchiscono ulteriormente l'ampia gamma di soluzioni a 24Vdc di Nobile, introducendo un livello superiore di uniformità luminosa e comfort visivo. La tecnologia COB, combinata con una finitura "milky" del circuito, elimina la tipica colorazione gialla della strip, conferendo un aspetto più neutro e uniforme anche a prodotto spento. Questa caratteristica ne consente l'utilizzo anche in abbinamento a profili con diffusori trasparenti, senza perdite di flusso percepite e garantendo una distribuzione luminosa continua, omogenea e priva di disomogeneità visive.

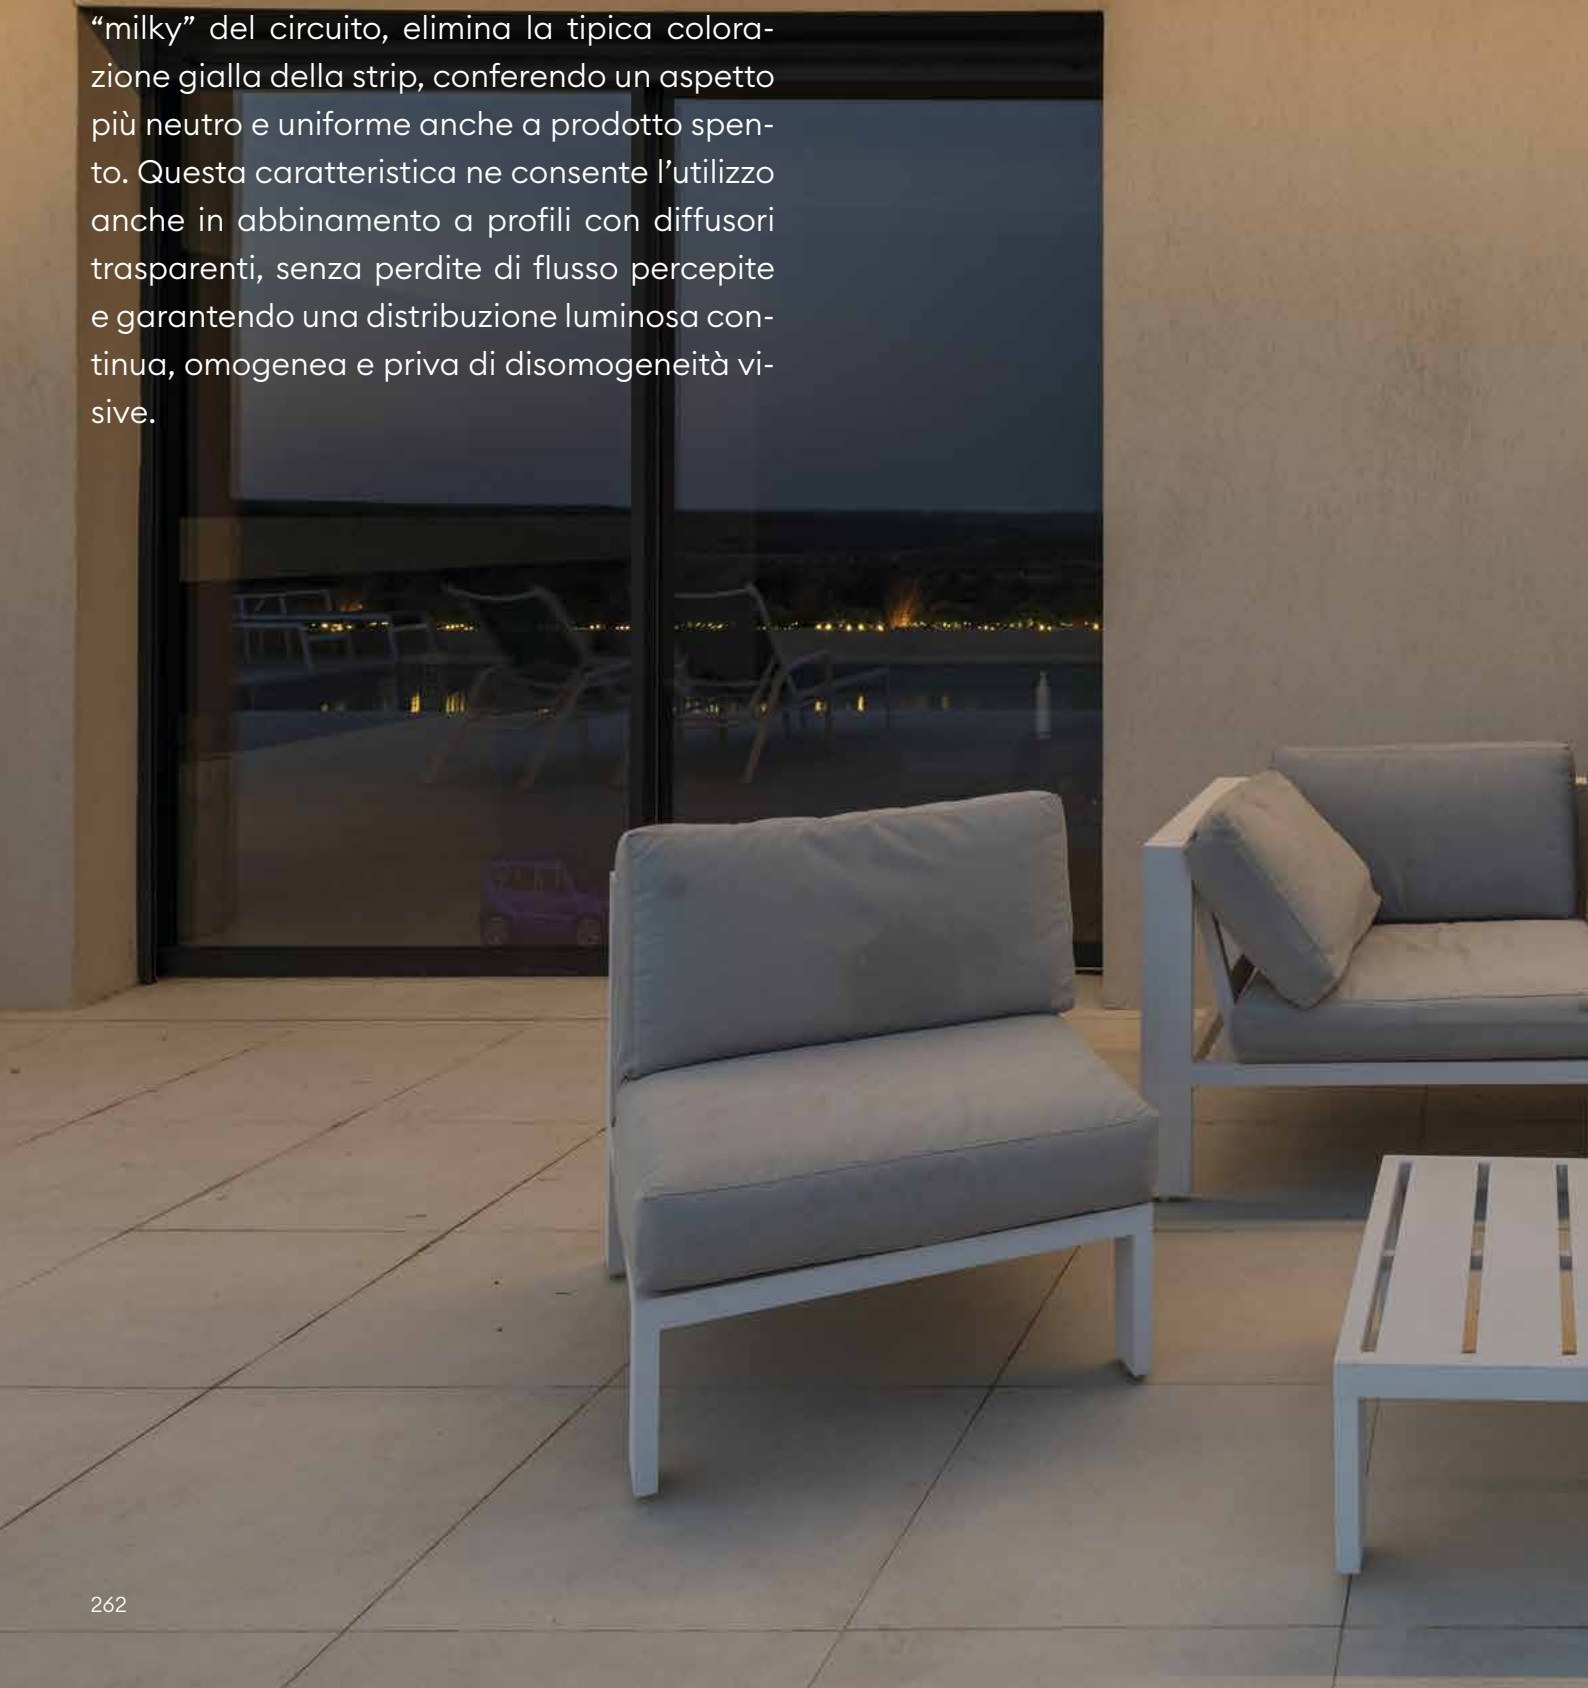





Villa Bravo, France

Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo


Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France



# MC20/11

NEW

ALTO RENDIMENTO CON DIFFUSORE TRASPARENTE

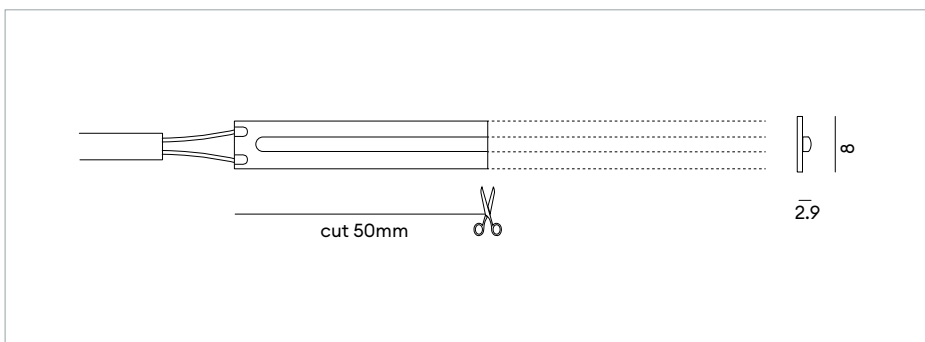

Striscia LED MILKY COB flessibile IP20. LED COB opale diffondente montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Alta densità di LED per un'emissione luminosa uniforme e continua. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi. **Inclusi nella confezione: 2 connettori alimentazione driver/strip.**



| Codice           | Lunghezza | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €     |
|------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------|
| <b>MC20/11/C</b> | 5 m       | 1250      | 11    | 3000K | 480   | 50     |               | 60,00 |
| <b>MC20/11/N</b> | 5 m       | 1410      | 11    | 4000K | 480   | 50     |               | 60,00 |

\* Consumo singolo metro 14W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.5    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 2.0    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 4.5    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 5.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 5.5    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 7.5    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 9.0    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 11.0   | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 13.5   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolore                  | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolore input DALI2 e TRIAC     | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Connettori compatibili, p.286-287

| Codice                 | Descrizione                               | €     |
|------------------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/8MM/AN</b> | n.5 pz connettori angolare strip to strip | 14,50 |
| <b>KIT/CONN/8MM/SS</b> | n.5 pz connettori lineare strip to strip  | 6,50  |

| Codice                  | Descrizione                                  | €     |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/8MM/DS</b>  | n.5 pz connettori alimentazione driver/strip | 9,40  |
| <b>KIT/CONN/8MM/SCS</b> | n.5 pz connettori strip cavo strip           | 14,50 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/22</b> |
| <b>BARRA/STRIP/23</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |
| <b>BARRA/STRIP/26</b> |                       |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498


| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

MC67/11

NEW

STRIP LED MILKY COB 24V

ALTO RENDIMENTO CON DIFFUSORE TRASPARENTE

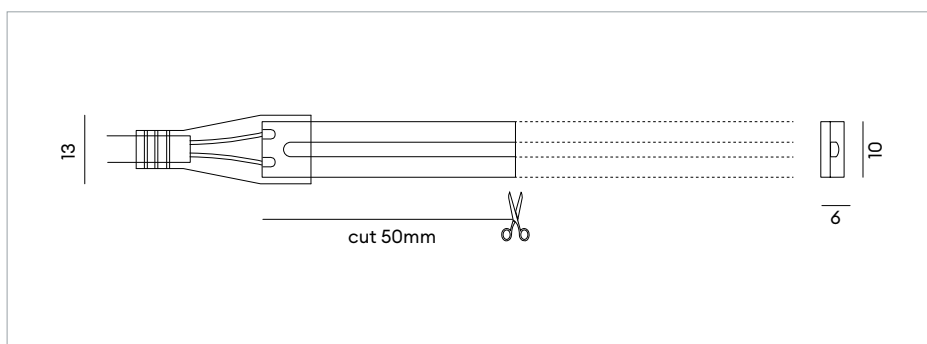

Striscia LED MILKY COB flessibile IP67. LED COB opale diffondente montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Alta densità di LED per un'emissione luminosa uniforme e continua. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. **KIT/LS03/TAPPI**. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice           | Lunghezza | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €     |
|------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|-------|
| <b>MC67/11/C</b> | 5 m       | 1250      | 11    | 3000K | 480   | 50     |               | 88,00 |
| <b>MC67/11/N</b> | 5 m       | 1410      | 11    | 4000K | 480   | 50     |               | 88,00 |

\* Consumo singolo metro 14W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.5    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 2.0    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 4.5    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 5.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 5.5    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 7.5    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 9.0    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 11.0   | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 13.5   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolore                  | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolore input DALI2 e TRIAC     | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Accessori disponibili, da ordinare anche separatamente

| Codice                | Descrizione                                                         | €    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT/LS03/TAPPI</b> | Kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione. | 4,20 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>BARRA/STRIP/5</b>  |                       |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  |                       |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
|                       | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# STRIP LED WHITE 48V

L'ampia gamma di strip LED a 48Vdc è progettata per soddisfare le più diverse esigenze illuminotecniche, distinguendosi per la possibilità di realizzare linee fino a 20 metri con un'unica alimentazione, garantendo continuità installativa e riducendo le interruzioni in fase di posa. Il range di potenze disponibili, le differenti temperature di colore, l'elevata uniformità luminosa e i vari gradi di protezione IP rendono le strip un elemento essenziale per molteplici applicazioni sia in ambito indoor che outdoor. La gamma è completata da profili in alluminio dedicati, che consentono un'installazione versatile e un'integrazione discreta in qualsiasi contesto architettonico.








# 48092

FINO A 20M CON UN'UNICA ALIMENTAZIONE

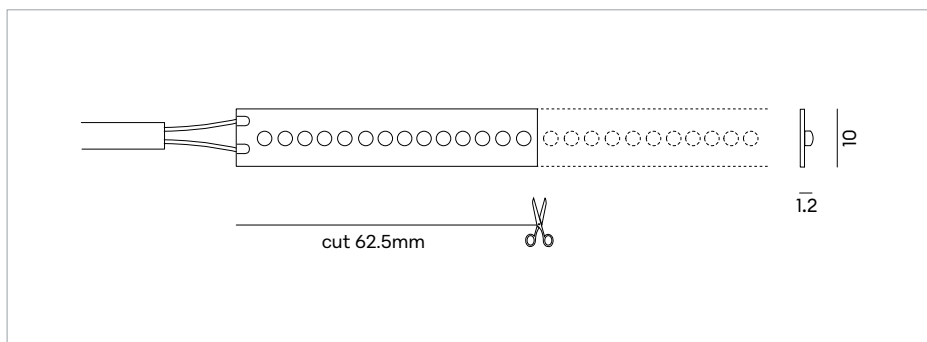

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 10 e 20m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 20m. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi. **Inclusi nella confezione: 2 connettori alimentazione driver/strip.**



| Codice                   | Lunghezza | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|--------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>48092/90/2700K/10</b> | 10 m      | 1620      | 11    | 2700K | 224   | 62.5   |               | 158,50 |
| <b>48092/90/C/10</b>     | 10 m      | 1620      | 11    | 3000K | 224   | 62.5   |               | 158,50 |
| <b>48092/90/N/10</b>     | 10 m      | 1655      | 11    | 4000K | 224   | 62.5   |               | 158,50 |
| <b>48092/90/2700K/20</b> | 20 m      | 1620      | 11    | 2700K | 224   | 62.5   |               | 316,50 |
| <b>48092/90/C/20</b>     | 20 m      | 1620      | 11    | 3000K | 224   | 62.5   |               | 316,50 |
| <b>48092/90/N/20</b>     | 20 m      | 1655      | 11    | 4000K | 224   | 62.5   |               | 316,50 |

\* Consumo singolo metro 14W

Scegliere l'alimentatore 48Vdc, da ordinare separatamente, p.490

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5747</b> | IP20 | 60  | 4.0    | 50,50  |
| <b>5742</b> | IP20 | 150 | 11.0   | 72,10  |
| <b>5743</b> | IP20 | 200 | 15.0   | 125,00 |
| <b>5744</b> | IP20 | 250 | 18.5   | 135,00 |
| <b>5746</b> | IP20 | 320 | 24.0   | 227,00 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice        | Descrizione                                   | €      |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>   | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5940/U</b> | Centralina RGB-RGBW-Tunable White             | 61,00  |
| <b>5749</b>   | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b> | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b> | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b> | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |

Connettori compatibili, p.286-287

| Codice             | Descrizione                               | €     |
|--------------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/AN</b> | n.5 pz connettori angolare strip to strip | 14,50 |
| <b>KIT/CONN/SS</b> | n.5 pz connettori lineare strip to strip  | 6,50  |

| Codice              | Descrizione                                  | €     |
|---------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/CONN/DS</b>  | n.5 pz connettori alimentazione driver/strip | 9,40  |
| <b>KIT/CONN/SCS</b> | n.5 pz connettori strip cavo strip           | 14,50 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233


| Da superficie         |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>PA/01</b> | <b>PA/13</b> |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>PA/02</b> | <b>PA/14</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>PA/08</b> | <b>PA/15</b> |
| <b>BARRA/STRIP/23</b> | <b>PA/11</b> |              |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>PA/12</b> |              |

| Da incasso            |              | Angolare              |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>PA/09</b> | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>PA/10</b> | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>PA/16</b> | <b>BARRA/STRIP/22</b> |
| <b>BARRA/STRIP/16</b> |              |                       |
| <b>BARRA/STRIP/24</b> |              |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |



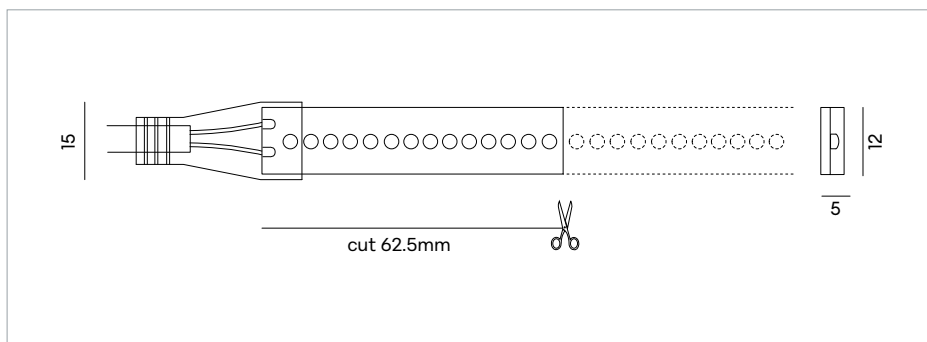

Striscia LED IP67 flessibile. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco, in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 10 e 20m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 20m. Kit tappi di chiusura IP e clip con viti, incluso nella confezione, kit tappi ordinabile separatamente cod. **KIT/LS01/TAPPI**. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice                   | Lunghezza | Real Lm/m | W/m * | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|--------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>48102/90/2700K/10</b> | 10 m      | 1620      | 11    | 2700K | 224   | 62.5   |               | 212,50 |
| <b>48102/90/C/10</b>     | 10 m      | 1620      | 11    | 3000K | 224   | 62.5   |               | 212,50 |
| <b>48102/90/N/10</b>     | 10 m      | 1655      | 11    | 4000K | 224   | 62.5   |               | 212,50 |
| <b>48102/90/2700K/20</b> | 20 m      | 1620      | 11    | 2700K | 224   | 62.5   |               | 416,50 |
| <b>48102/90/C/20</b>     | 20 m      | 1620      | 11    | 3000K | 224   | 62.5   |               | 416,50 |
| <b>48102/90/N/20</b>     | 20 m      | 1655      | 11    | 4000K | 224   | 62.5   |               | 416,50 |

\* Consumo singolo metro 14W

Scegliere l'alimentatore 48Vdc, da ordinare separatamente, p.490

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5747</b> | IP20 | 60  | 4.0    | 50,50  |
| <b>5742</b> | IP20 | 150 | 11.0   | 72,10  |
| <b>5743</b> | IP20 | 200 | 15.0   | 125,00 |
| <b>5744</b> | IP20 | 250 | 18.5   | 135,00 |
| <b>5746</b> | IP20 | 320 | 24.0   | 227,00 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice        | Descrizione                                   | €      |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>   | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5940/U</b> | Centralina RGB-RGBW-Tunable White             | 61,00  |
| <b>5749</b>   | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b> | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b> | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b> | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |

Accessori disponibili, da ordinare anche separatamente

| Codice                | Descrizione                                                         | €    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT/LS01/TAPPI</b> | Kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione. | 4,20 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>PA/12</b>          | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |
| <b>PA/14</b>          | <b>PA/10</b>          |                       |
| <b>PA/15</b>          | <b>PA/16</b>          |                       |

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# STRIP LED WHITE 230V

Le strip LED a 230V rappresentano la soluzione ideale per applicazioni che richiedono linee luminose continue fino a 50 metri in un'unica tratta. La loro architettura consente un'installazione semplice e rapida, senza necessità di cablaggi intermedi lungo il percorso, garantendo una significativa ottimizzazione dei tempi di posa. Dotate di fusibile di protezione e con grado di protezione IP65, sono idonee anche per installazioni in ambienti esterni, assicurando affidabilità operativa e continuità prestazionale anche in condizioni ambientali esposte.








# M230

NEW

FINO A 50M SENZA ALIMENTATORE

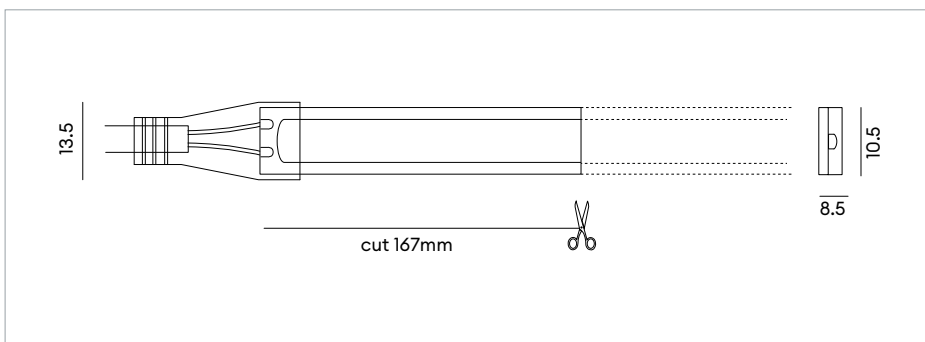

Striscia LED IP65 flessibile, alimentata direttamente a 230V (NO DRIVER). LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezze disponibili: 5m, 20m, 50m - senza alimentazione intermedia per una linea di luce continua e uniforme. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente.



| Codice           | Lunghezza * | Real Lm/m | W/m | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|------------------|-------------|-----------|-----|-------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>M23090C05</b> | 5 m         | 1300      | 16  | 3000K | 222   | 167    |               | 150,00 |
| <b>M23090N05</b> | 5 m         | 1350      | 16  | 4000K | 222   | 167    |               | 150,00 |

Accessori inclusi: n.2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 30cm cavo di alimentazione.

| Codice           | Lunghezza * | Real Lm/m | W/m | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|------------------|-------------|-----------|-----|-------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>M23090C20</b> | 20 m        | 1300      | 16  | 3000K | 222   | 167    |               | 515,00 |
| <b>M23090N20</b> | 20 m        | 1350      | 16  | 4000K | 222   | 167    |               | 515,00 |

Kit tappi non inclusi

| Codice           | Lunghezza * | Real Lm/m | W/m | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €        |
|------------------|-------------|-----------|-----|-------|-------|--------|---------------|----------|
| <b>M23090C50</b> | 50 m        | 1300      | 16  | 3000K | 222   | 167    |               | 1.205,00 |
| <b>M23090N50</b> | 50 m        | 1350      | 16  | 4000K | 222   | 167    |               | 1.205,00 |

Kit tappi non inclusi

\* Utilizzare un dimmer in funzione dell'assorbimento/lunghezza della strip. Il corretto funzionamento è garantito regolando il minimo al 30%

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice                | Descrizione                                                               | €    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT/LS06/TAPPI</b> | Kit composto da n. 2 tappi (1 tappo con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo | 8,50 |

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice                 | Descrizione                  | €      |
|------------------------|------------------------------|--------|
| <b>5862/TRIAC/230V</b> | Centralina dimmerabile TRIAC | 85,10  |
| <b>5719</b>            | Dimmer PUSH                  | 305,00 |
| <b>5973/DALI/230V</b>  | Interfaccia DALI             | 140,00 |
| <b>5919</b>            | Dimmer Bluetooth CASAMBI     | 234,50 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
| <b>PA/12</b>          | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |
| <b>PA/14</b>          | <b>PA/10</b>          |                       |
|                       | <b>PA/16</b>          |                       |









# 70220-70230

STRIP LED WHITE 230V

FINO A 50M SENZA ALIMENTATORE

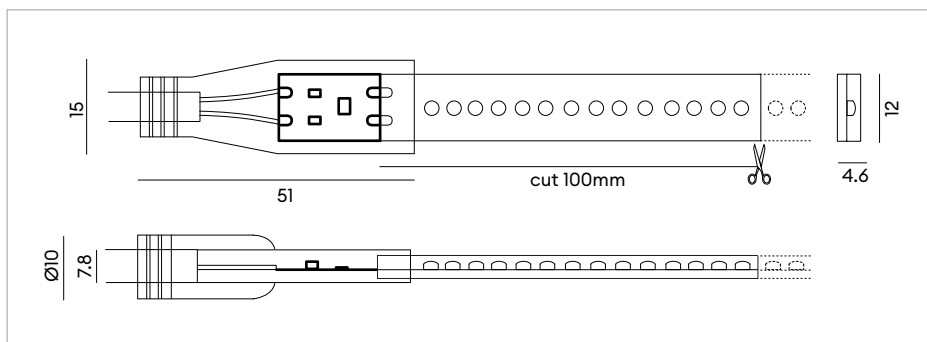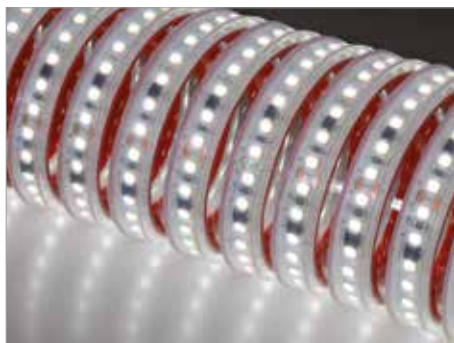

Striscia LED IP65 flessibile, alimentata direttamente a 230V (NO DRIVER). LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezze disponibili: 5m, 20m, 50m - senza alimentazione intermedia per una linea di luce continua e uniforme. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Fusibile di protezione in testa per la protezione dell'intera rolla.



| Codice            | Lunghezza * | Real Lm/m | W/m | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|-------------------|-------------|-----------|-----|-------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>70220/C/05</b> | 5 m         | 1075      | 11  | 3000K | 140   | 100    |               | 128,00 |
| <b>70220/N/05</b> | 5 m         | 1160      | 11  | 4000K | 140   | 100    |               | 128,00 |
| <b>70230/C/05</b> | 5 m         | 1550      | 18  | 3000K | 140   | 100    |               | 142,00 |
| <b>70230/N/05</b> | 5 m         | 1690      | 18  | 4000K | 140   | 100    |               | 142,00 |

Accessori inclusi: n.2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura)+ fusibile + n.10 clip di fissaggio + n.20 viti + 30cm cavo di alimentazione.

| Codice            | Lunghezza * | Real Lm/m | W/m | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|-------------------|-------------|-----------|-----|-------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>70220/C/20</b> | 20 m        | 1075      | 11  | 3000K | 140   | 100    |               | 466,50 |
| <b>70220/N/20</b> | 20 m        | 1160      | 11  | 4000K | 140   | 100    |               | 466,50 |
| <b>70230/C/20</b> | 20 m        | 1550      | 18  | 3000K | 140   | 100    |               | 490,00 |
| <b>70230/N/20</b> | 20 m        | 1690      | 18  | 4000K | 140   | 100    |               | 490,00 |

Kit clip e kit tappi non inclusi

| Codice            | Lunghezza * | Real Lm/m | W/m | CCT   | LED/m | CUT mm | Energy letter | €        |
|-------------------|-------------|-----------|-----|-------|-------|--------|---------------|----------|
| <b>70220/C/50</b> | 50 m        | 1075      | 11  | 3000K | 140   | 100    |               | 1.126,50 |
| <b>70220/N/50</b> | 50 m        | 1160      | 11  | 4000K | 140   | 100    |               | 1.126,50 |
| <b>70230/C/50</b> | 50 m        | 1550      | 18  | 3000K | 140   | 100    |               | 1.148,50 |
| <b>70230/N/50</b> | 50 m        | 1690      | 18  | 4000K | 140   | 100    |               | 1.148,50 |

Kit clip e kit tappi non inclusi

\* Utilizzare un dimmer in funzione dell'assorbimento/lunghezza della strip. Il corretto funzionamento è garantito regolando il minimo al 30%

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice                | Descrizione                                                                                    | €     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/LS01/CLIP</b>  | Kit composto da n. 10 clip di fissaggio + 20 viti                                              | 3,80  |
| <b>KIT/LS04/TAPPI</b> | Kit composto da n.2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + fusibile + 300mm cavo di alimentazione | 11,30 |
| <b>SIL/TUBE</b>       | Sigillante siliconico acetico trasparente a norme FDA e MIL, UV resistant                      | 26,80 |

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice                 | Descrizione                  | €      |
|------------------------|------------------------------|--------|
| <b>5862/TRIAC/230V</b> | Centralina dimmerabile TRIAC | 85,10  |
| <b>5719</b>            | Dimmer PUSH                  | 305,00 |
| <b>5973/DALI/230V</b>  | Interfaccia DALI             | 140,00 |
| <b>5919</b>            | Dimmer Bluetooth CASAMBI     | 234,50 |


Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>PA/14</b>          | <b>PA/10</b>          |                       |



# STRIP LED COLOUR 24V

Le strip LED a 24Vdc RGB, RGBTW e TW rappresentano la soluzione ideale per progetti illuminotecnici in cui l'obiettivo è la valorizzazione cromatica e la modellazione degli spazi attraverso la luce, consentendo di enfatizzare linee e volumi in modo creativo e dinamico. La gamma è completata da una serie di controller e sistemi di gestione dedicati, che permettono il controllo evoluto di colore, temperatura e intensità luminosa, garantendo la massima flessibilità nella definizione degli scenari luminosi. Disponibili per applicazioni sia indoor che outdoor, si integrano con una gamma di profili in alluminio dedicati, che ne completano l'installazione assicurando versatilità progettuale e continuità estetica.

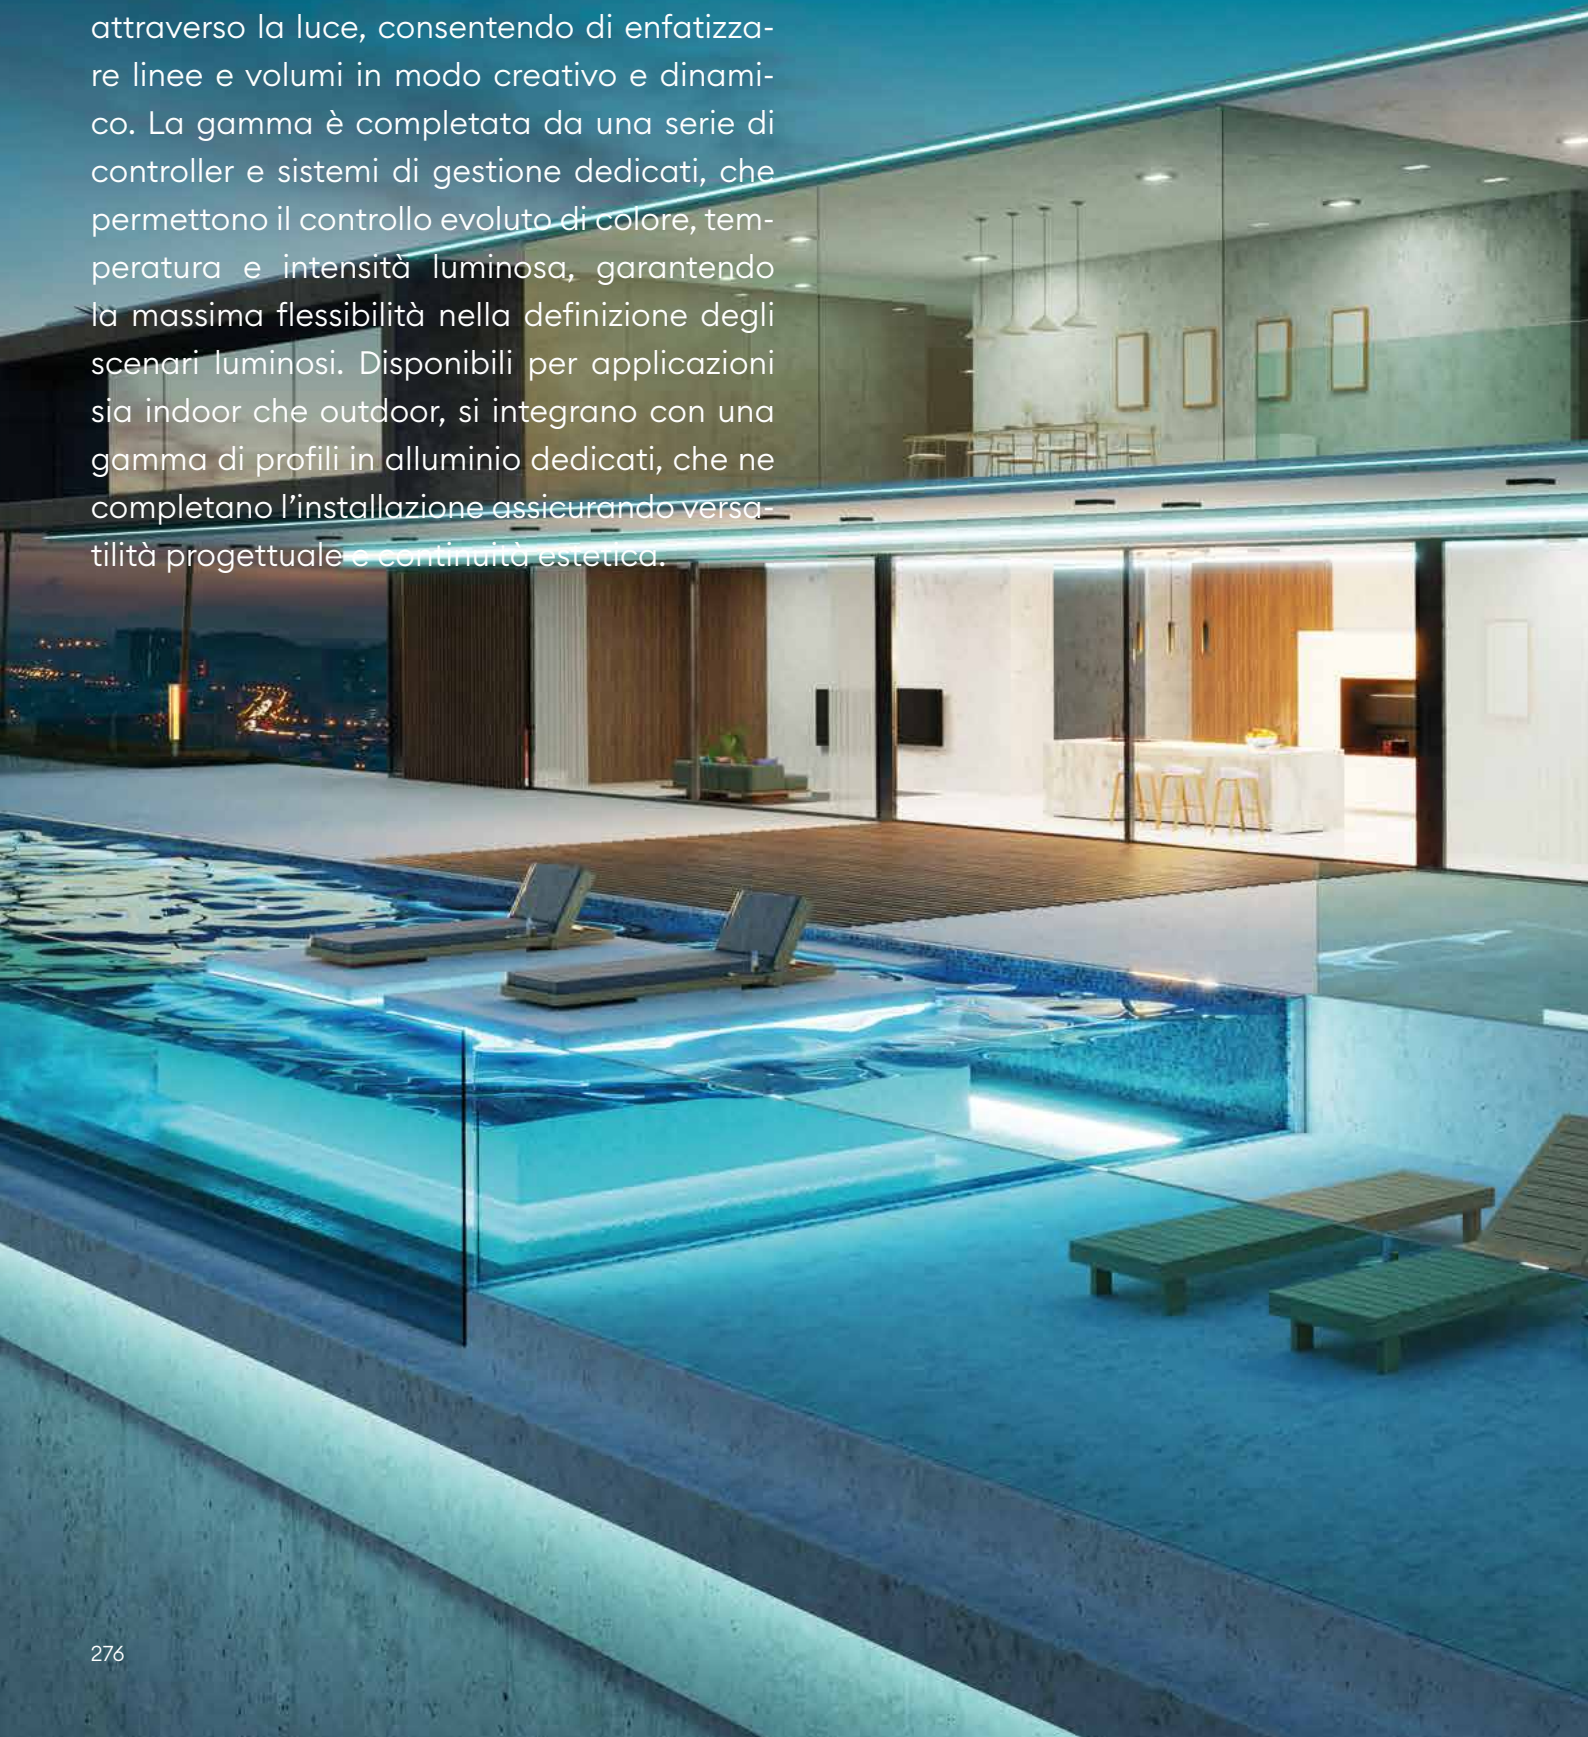






# MC20/16

NEW

ALTA DENSITÀ DI LED PER UN'EMISSIONE CONTINUA

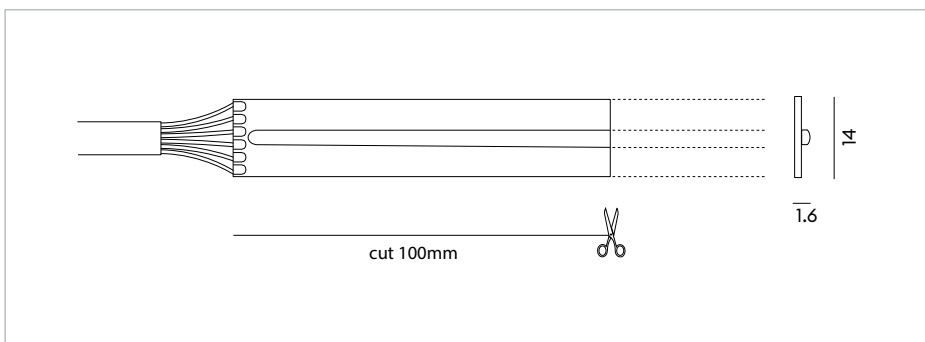

Striscia LED flessibile IP20. LED COB RGB + LED TW montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Alta densità di LED per un'emissione luminosa uniforme e continua. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice               | Lunghezza | Real Lm/m | W/m * | CCT             | LED/m | CUT mm | Energy letter | €      |
|----------------------|-----------|-----------|-------|-----------------|-------|--------|---------------|--------|
| <b>MC20/16/RGBTW</b> | 5 m       | 1090      | 16    | RGB+2400K-5500K | 5x140 | 100    |               | 130,00 |

\* Consumo singolo metro 20W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.0    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 1.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 3.0    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 3.5    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 3.5    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 5.0    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 6.0    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 7.5    | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 9.0    | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice             | Descrizione                                   | €      |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5940/U</b>      | Centralina RGB-RGBW-Tunable White             | 61,00  |
| <b>5745/DALI2</b>  | Interfaccia DALI2/PUSH a 5 canali             | 230,00 |
| <b>5942/T/DALI</b> | Pannello Touch per 5945/DALI2                 | 115,00 |
| <b>5745/DMX</b>    | Interfaccia DMX a 5 canali                    | 141,50 |
| <b>5960/U</b>      | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>      | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>      | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>      | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>PA/10</b>          |                       |
| <b>PA/11</b>          | <b>PA/16</b>          |                       |
| <b>PA/12</b>          |                       |                       |
| <b>PA/14</b>          |                       |                       |




MC67/16

NEW

STRIP LED COLOUR 24V

ALTA DENSITÀ DI LED PER UN'EMISSIONE CONTINUA

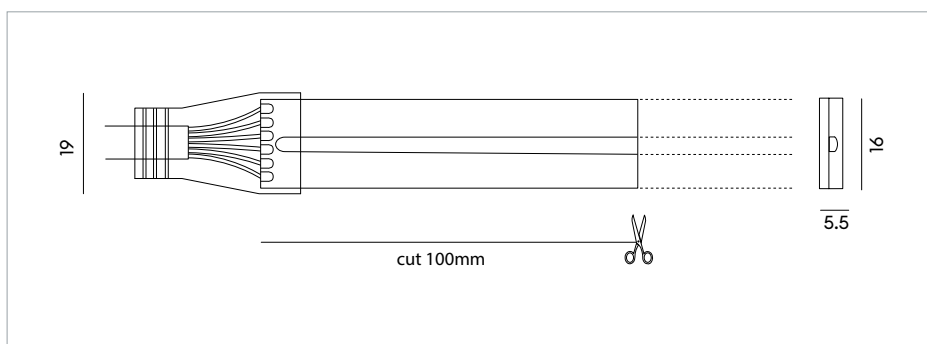

Striscia LED flessibile IP67. LED COB RGB + LED TW montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Alta densità di LED per un'emissione luminosa uniforme e continua. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. **KIT/LS05/TAPPI**. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice               | Lunghezza | Real Lm/m | W/m * | CCT             | LED/m | CUT mm | Energy letter     | €      |
|----------------------|-----------|-----------|-------|-----------------|-------|--------|-------------------|--------|
| <b>MC67/16/RGBTW</b> | 5 m       | 1090      | 16    | RGB+2400K-5500K | 5x140 | 100    | <b>A</b> <b>G</b> | 170,00 |

\* Consumo singolo metro 20W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.0    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 1.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 3.0    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 3.5    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 3.5    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 5.0    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 6.0    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 7.5    | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 9.0    | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice             | Descrizione                                   | €      |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5940/U</b>      | Centralina RGB-RGBW-Tunable White             | 61,00  |
| <b>5745/DALI2</b>  | Interfaccia DALI2/PUSH a 5 canali             | 230,00 |
| <b>5942/T/DALI</b> | Pannello Touch per 5945/DALI2                 | 115,00 |
| <b>5745/DMX</b>    | Interfaccia DMX a 5 canali                    | 141,50 |
| <b>5960/U</b>      | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>      | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>      | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>      | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |



Accessori disponibili, da ordinare anche separatamente

| Codice                | Descrizione                                                         | €    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT/LS05/TAPPI</b> | Kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione. | 4,20 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
| <b>PA/12</b>          | <b>PA/10</b>          |                       |
| <b>PA/14</b>          |                       |                       |

# 80321/RGB

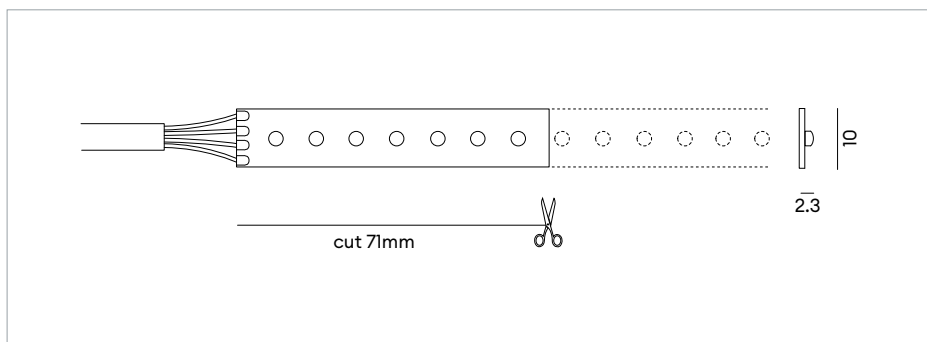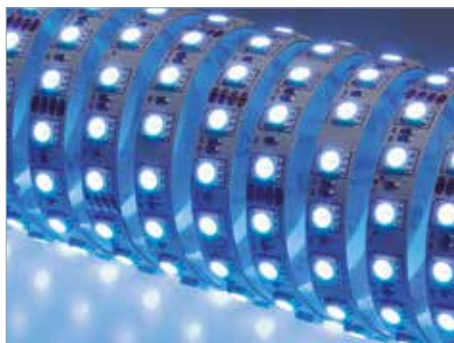

Striscia LED flessibile IP20. LED RGB montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice           | Lunghezza | Real Lm/m | W/m * | CCT | LED/m | CUT mm | €      |
|------------------|-----------|-----------|-------|-----|-------|--------|--------|
| <b>80321/RGB</b> | 5 m       | 550       | 14    | RGB | 84    | 71     | 109,00 |

\* Consumo singolo metro 17W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.0    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 1.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 3.5    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 4.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 4.5    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 6.0    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 7.0    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 9.0    | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 10.5   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484


| Codice             | Descrizione                                   | €      |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5920/RGB</b>    | Centralina RGB                                | 66,20  |
| <b>5940/U</b>      | Centralina RGB-RGBW-Tunable White             | 61,00  |
| <b>5745/DALI2</b>  | Interfaccia DALI2/PUSH a 5 canali             | 230,00 |
| <b>5942/T/DALI</b> | Pannello Touch per 5945/DALI2                 | 115,00 |
| <b>5960/U</b>      | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>      | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>      | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>      | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/22</b> |
| <b>BARRA/STRIP/23</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |

# 80331/RGB

STRIP LED COLOUR 24V

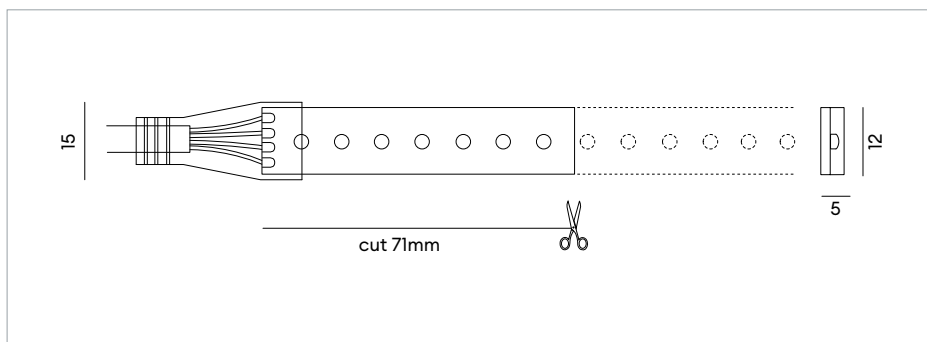

Striscia LED IP67 flessibile. LED RGB montati su circuito flessibile bianco, in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. **KIT/LS01/TAPPI**. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice           | Lunghezza | Real Lm/m | W/m * | CCT | LED/m | CUT mm | €      |
|------------------|-----------|-----------|-------|-----|-------|--------|--------|
| <b>80331/RGB</b> | 5 m       | 550       | 14    | RGB | 84    | 71     | 129,50 |

\* Consumo singolo metro 17W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.0    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 1.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 3.5    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 4.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 4.5    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 6.0    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 7.0    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 9.0    | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 10.5   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice             | Descrizione                                   | €      |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5920/RGB</b>    | Centralina RGB                                | 66,20  |
| <b>5940/U</b>      | Centralina RGB-RGBW-Tunable White             | 61,00  |
| <b>5745/DALI2</b>  | Interfaccia DALI2/PUSH a 5 canali             | 230,00 |
| <b>5942/T/DALI</b> | Pannello Touch per 5945/DALI2                 | 115,00 |
| <b>5960/U</b>      | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>      | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>      | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>      | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |


Accessori disponibili, da ordinare anche separatamente

| Codice                | Descrizione                                                         | €    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT/LS01/TAPPI</b> | Kit tappi di chiusura e 10 clip con viti, incluso nella confezione. | 4,20 |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233

| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
| <b>PA/12</b>          | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |
| <b>PA/14</b>          | <b>PA/10</b>          |                       |
|                       | <b>PA/16</b>          |                       |

# 80371/90/DIN

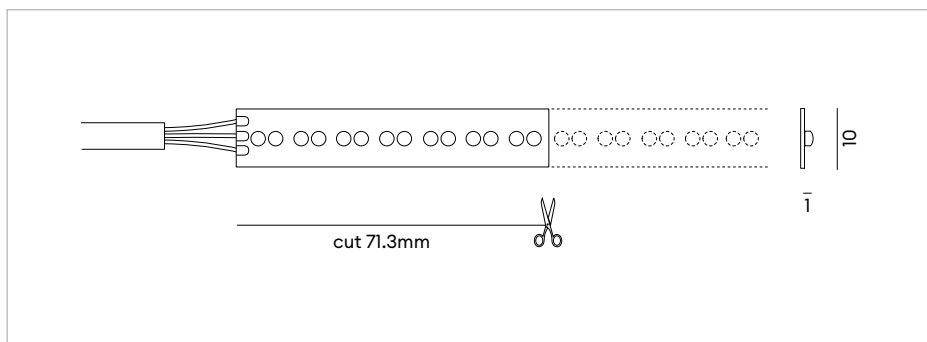

Striscia LED flessibile IP20. Doppio LED monocromatico montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Alta densità di LED per un'emissione luminosa uniforme e continua. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.

|    |         |                |      |     |  |  |  |    |  |             |  |  |
|----|---------|----------------|------|-----|--|--|--|----|--|-------------|--|--|
| 5m | CRI >90 | 50,000h L70B20 | IP20 | 24V |  |  |  | CE |  | 2400K-6500K |  |  |
|----|---------|----------------|------|-----|--|--|--|----|--|-------------|--|--|

| Codice              | Lunghezza | Real Lm/m | W/m * | CCT         | LED/m   | CUT mm | €      |
|---------------------|-----------|-----------|-------|-------------|---------|--------|--------|
| <b>80371/90/DIN</b> | 5 m       | 1690      | 13.5  | 2400K-6500K | 112+112 | 71.3   | 154,00 |

\* Consumo singolo metro 19.2W

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.0    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 1.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 4.0    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 5.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 5.0    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 7.0    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 8.5    | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 10.5   | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 12.5   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice             | Descrizione                                   | €      |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5950/TW</b>     | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>      | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>      | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5745/DALI2</b>  | Interfaccia DALI2/PUSH a 5 canali             | 230,00 |
| <b>5942/T/DALI</b> | Pannello Touch per 5945/DALI2                 | 115,00 |
| <b>5960/U</b>      | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>      | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>      | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>      | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Profili in alluminio compatibili, p.232-233


| Da superficie         | Da incasso            | Angolare              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b> | <b>BARRA/STRIP/4</b>  | <b>BARRA/STRIP/6</b>  |
| <b>BARRA/STRIP/3H</b> | <b>BARRA/STRIP/5</b>  | <b>BARRA/STRIP/12</b> |
| <b>BARRA/STRIP/10</b> | <b>BARRA/STRIP/9</b>  | <b>BARRA/STRIP/22</b> |
| <b>BARRA/STRIP/23</b> | <b>BARRA/STRIP/16</b> |                       |
| <b>BARRA/STRIP/25</b> | <b>BARRA/STRIP/24</b> |                       |
| <b>BARRA/STRIP/26</b> |                       |                       |





# STRIP LED CONNETTORI

Indispensabili per garantire collegamenti pratici, rapidi e sicuri, i connettori per strip LED consentono di unire, estendere o alimentare le strisce senza la necessità di saldature. Questa soluzione semplifica le operazioni di installazione, riduce i tempi di posa e assicura un risultato finale ordinato, pulito e affidabile dal punto di vista elettrico e funzionale.

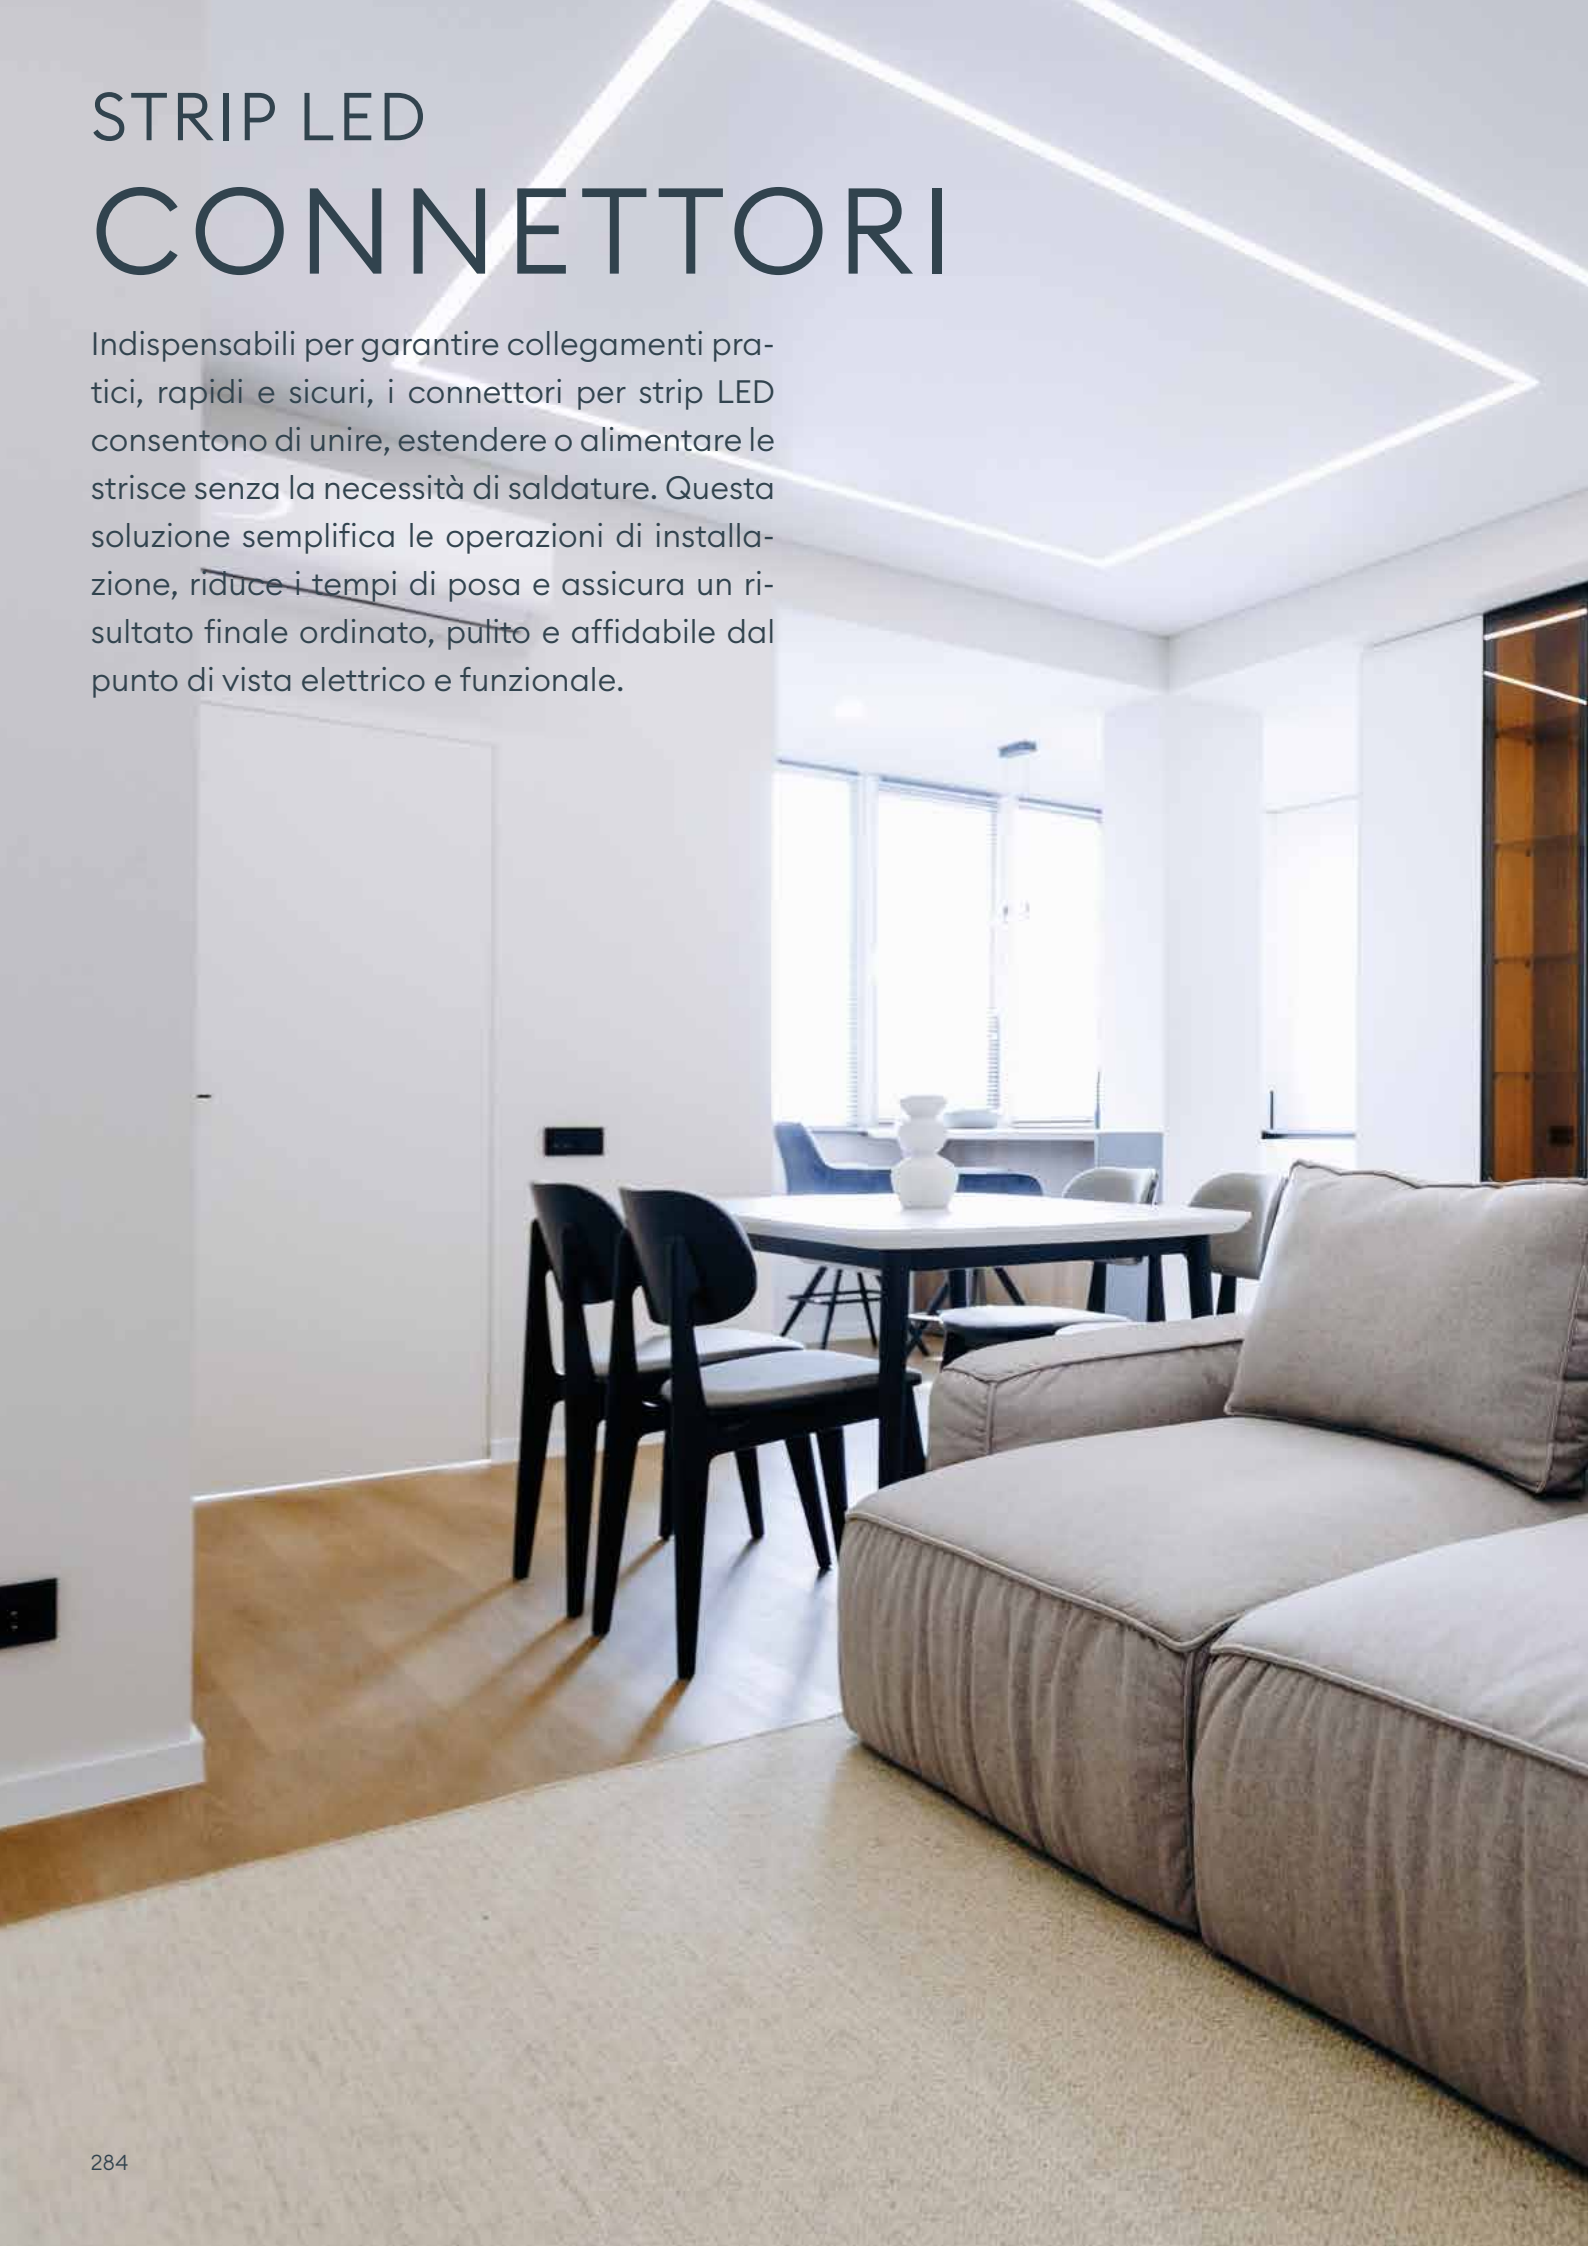



# CONNETTORI

Connettore plastico lineare strip to strip. IP20  
Kit composto da 5pz.



| Codice             |      | €    |
|--------------------|------|------|
| <b>KIT/CONN/SS</b> | 10mm | 6,50 |

STRIP LED compatibili:

48092  
70092  
80300  
80360  
80390

Connettore plastico angolare strip to strip. IP20  
Kit composto da 5pz.



| Codice             |      | €     |
|--------------------|------|-------|
| <b>KIT/CONN/AN</b> | 10mm | 14,50 |

STRIP LED compatibili:

48092  
70092  
80300  
80360  
80390


Connettore plastico strip cavo strip. IP20  
Kit composto da 5pz.



| Codice              |      | €     |
|---------------------|------|-------|
| <b>KIT/CONN/SCS</b> | 10mm | 14,50 |

STRIP LED compatibili:

48092  
70092  
80300  
80360  
80390

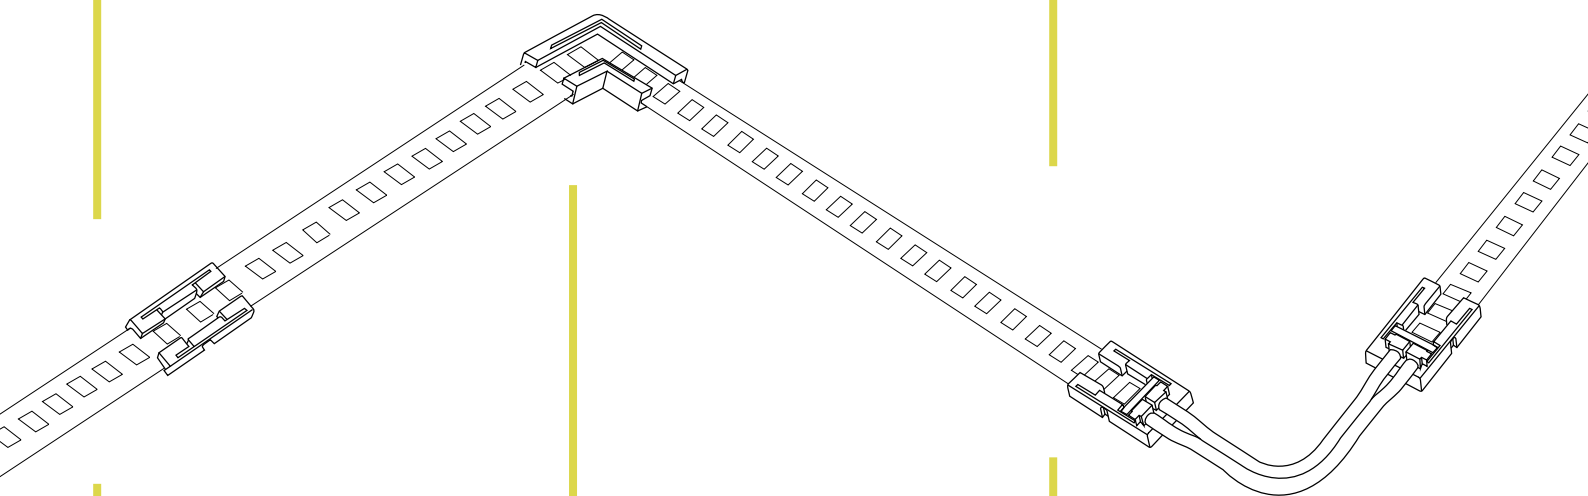

| Codice                 |     | €    |
|------------------------|-----|------|
| <b>KIT/CONN/8MM/SS</b> | 8mm | 6,50 |

STRIP LED compatibili:

MC20/11  
50041  
50092  
70002  
70042

| Codice                 |     | €     |
|------------------------|-----|-------|
| <b>KIT/CONN/8MM/AN</b> | 8mm | 14,50 |

STRIP LED compatibili:

MC20/11  
50041  
50092  
70002  
70042

| Codice                  |     | €     |
|-------------------------|-----|-------|
| <b>KIT/CONN/8MM/SCS</b> | 8mm | 14,50 |

STRIP LED compatibili:

MC20/11  
50041  
50092  
70002  
70042


Connettore plastico per  
alimentazione driver strip. IP20  
**Kit composto da 5pz.**



| Codice             |      | €    |
|--------------------|------|------|
| <b>KIT/CONN/DS</b> | 10mm | 9,40 |

STRIP LED compatibili:

48092  
70092  
80300  
80360  
80390

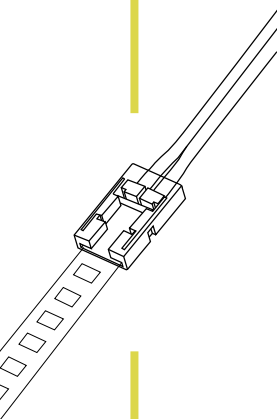

| Codice                 |     | €    |
|------------------------|-----|------|
| <b>KIT/CONN/8MM/DS</b> | 8mm | 9,40 |


STRIP LED compatibili:

MC20/11  
50041  
50092  
70002  
70042



**PROFILI ALLUMINIO** compatibili:

|                |       |
|----------------|-------|
| BARRA/STRIP/3E | PA/01 |
| BARRA/STRIP/3H | PA/02 |
| BARRA/STRIP/4  | PA/09 |
| BARRA/STRIP/5  | PA/10 |
| BARRA/STRIP/6  | PA/11 |
| BARRA/STRIP/9  | PA/12 |
| BARRA/STRIP/10 | PA/14 |
| BARRA/STRIP/12 | PA/15 |
| BARRA/STRIP/16 | PA/16 |
| BARRA/STRIP/24 |       |
| BARRA/STRIP/25 |       |

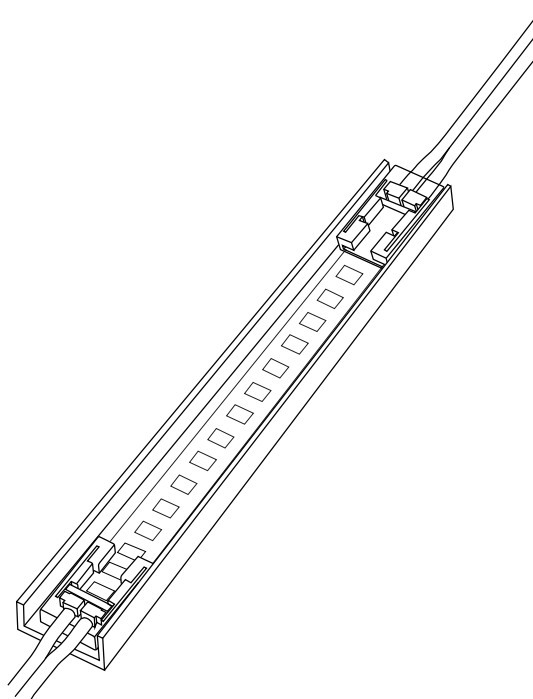

**PROFILI ALLUMINIO** compatibili:

|                |       |
|----------------|-------|
| BARRA/STRIP/3E | PA/01 |
| BARRA/STRIP/3H | PA/02 |
| BARRA/STRIP/4  | PA/08 |
| BARRA/STRIP/5  | PA/09 |
| BARRA/STRIP/6  | PA/10 |
| BARRA/STRIP/9  | PA/11 |
| BARRA/STRIP/10 | PA/12 |
| BARRA/STRIP/12 | PA/14 |
| BARRA/STRIP/16 | PA/15 |
| BARRA/STRIP/24 | PA/16 |
| BARRA/STRIP/25 |       |



# FLEX

---

|               |     |
|---------------|-----|
| WHITE/RGB 24V | 290 |
|---------------|-----|


---

|           |     |
|-----------|-----|
| WHITE 48V | 300 |
|-----------|-----|

---

|            |     |
|------------|-----|
| WHITE 230V | 304 |
|------------|-----|

---

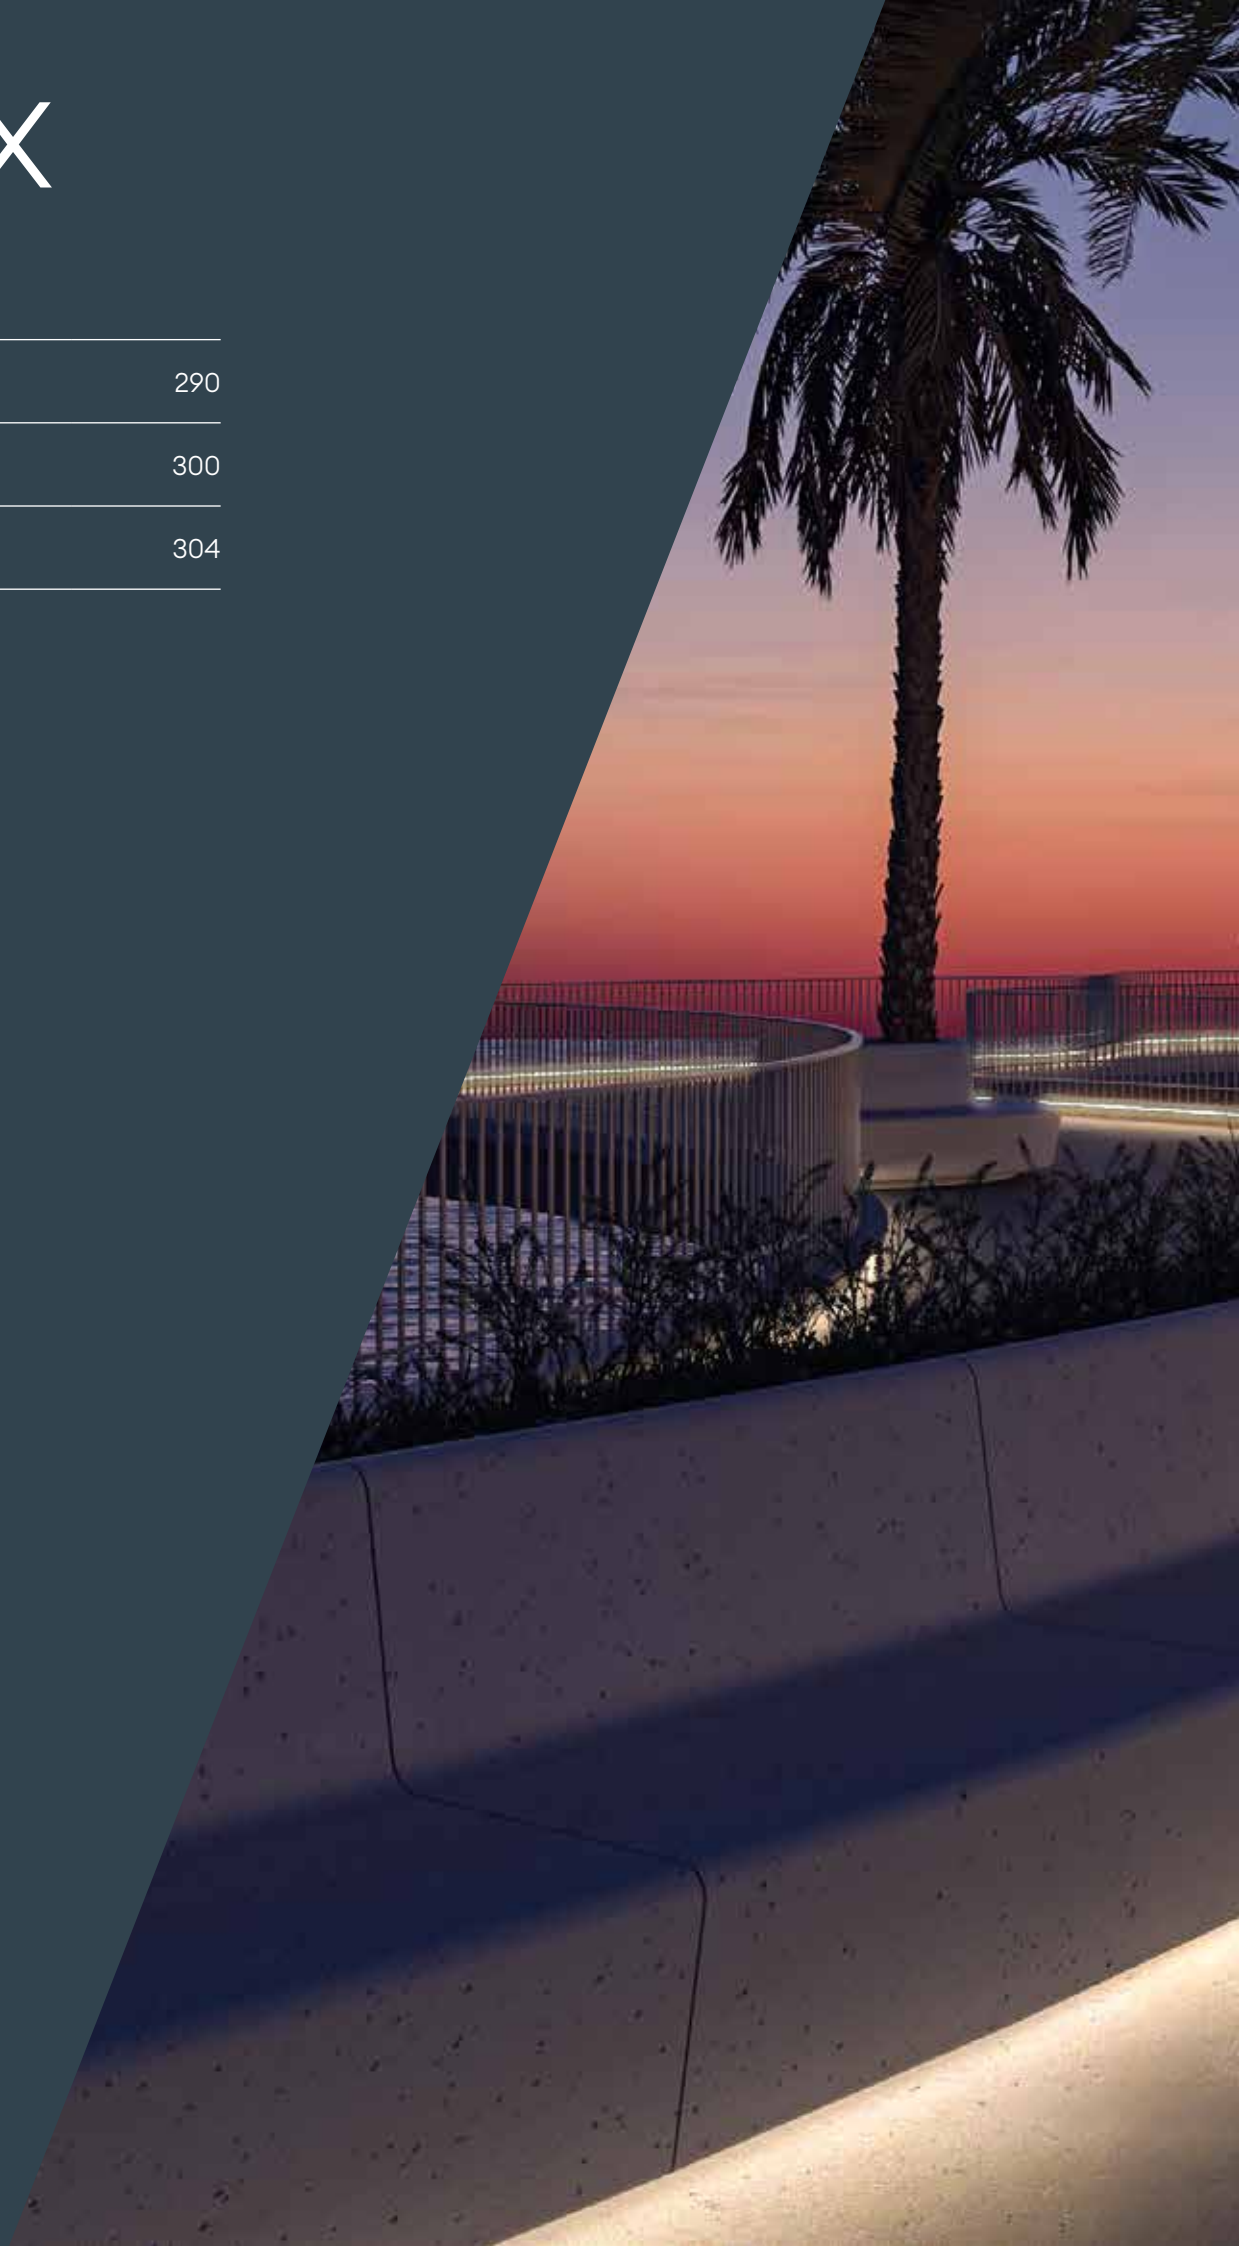







FLEX

# WHITE/RGB 24V



Le FLEX sono strip LED incapsulate in silicone flessibile con grado di protezione IP65, progettate per applicazioni outdoor e in ambienti soggetti ad agenti atmosferici. Versatili e altamente personalizzabili, si distinguono per l'elevata flessibilità, che consente loro di seguire con continuità superfici, strutture e profili architettonici, sia in orizzontale che in verticale, valorizzando lo spazio con soluzioni luminose dinamiche e scenografiche. La versione RGB consente inoltre la realizzazione di effetti cromatici, ampliando le possibilità espressive del progetto illuminotecnico.







# FL01

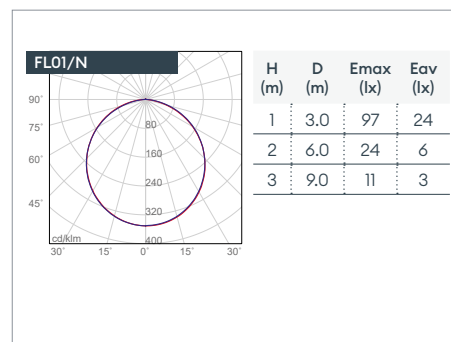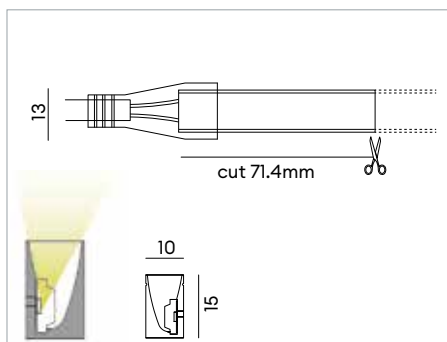

Linea luminosa LED flessibile IP67, che permette linee dritte o curve senza interruzioni di luce. LED monocromatici montati su circuito flessibile incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e opalescente (lato LED). Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Installazione a superficie con clips o su profilo in alluminio (profilo da ordinare separatamente). Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice        | Lunghezza | Real Lm/m | W/m | CCT   | LED/m | CUT mm | €      |
|---------------|-----------|-----------|-----|-------|-------|--------|--------|
| <b>FL01/C</b> | 5 m       | 275       | 9.6 | 3000K | 84    | 71.4   | 210,00 |
| <b>FL01/N</b> | 5 m       | 275       | 9.6 | 4000K | 84    | 71.4   | 210,00 |
| <b>FL01/F</b> | 5 m       | 275       | 9.6 | 6000K | 84    | 71.4   | 210,00 |

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488



Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      | Driver      | IP   | W   | max m. | €      | Codice         | Descrizione                                   | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|-------------|------|-----|--------|--------|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 2.5    | 81,00  | <b>5788</b> | IP67 | 25  | 3.0    | 85,50  | <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 3.5    | 40,20  | <b>5759</b> | IP67 | 40  | 5.0    | 47,50  | <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 7.5    | 55,70  | <b>5782</b> | IP67 | 60  | 7.5    | 68,00  | <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 8.5    | 90,50  | <b>5784</b> | IP67 | 100 | 12.5   | 110,50 | <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 9.5    | 52,60  | <b>5672</b> | IP67 | 150 | 19.0   | 120,00 | <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 12.5   | 85,50  | <b>5947</b> | IP67 | 240 | 30.0   | 232,00 | <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 15.0   | 70,10  | <b>5786</b> | IP67 | 320 | 40.5   | 276,00 | <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 19.0   | 77,00  |             |      |     |        |        | <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 22.5   | 113,50 |             |      |     |        |        | <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |


Tolleranza +20%

Accessori disponibili, da ordinare separatamente


| Codice                | Descrizione                                                         | €     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/FL01/CLIP</b>  | Kit composto da n. 2 clip di fissaggio (25mm) + 2 viti              | 3,80  |
| <b>KIT/FL01/TAPPI</b> | Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo | 4,60  |
| <b>PROFILO/FL01</b>   | Profilo di alluminio da 1m                                          | 10,90 |



**PROFILO/FL01**





**KIT/FL01/CLIP**



Kit di fissaggio incluso nella confezione:  
spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

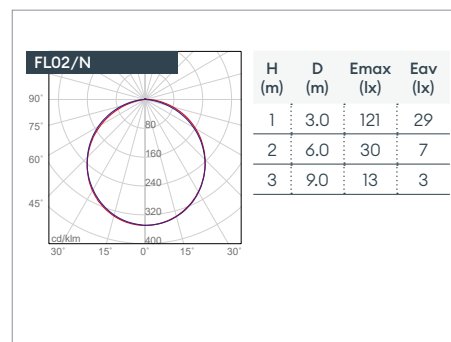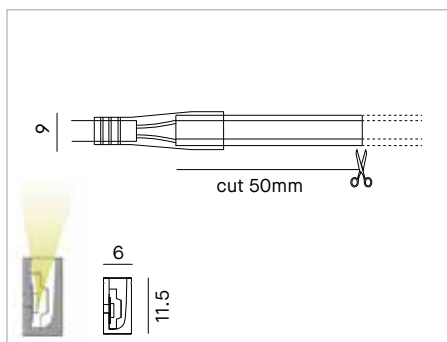

Linea luminosa LED flessibile IP67, che permette linee dritte o curve senza interruzioni di luce. LED monocromatici montati su circuito flessibile incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e opalescente (lato LED). Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Installazione a superficie con clips o su profilo in alluminio (profilo da ordinare separatamente). Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice        | Lunghezza | Real Lm/m | W/m  | CCT   | LED/m | CUT mm | €      |
|---------------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|--------|
| <b>FL02/C</b> | 5 m       | 345       | 11.5 | 3000K | 120   | 50     | 150,50 |
| <b>FL02/N</b> | 5 m       | 345       | 11.5 | 4000K | 120   | 50     | 150,50 |
| <b>FL02/F</b> | 5 m       | 345       | 11.5 | 6000K | 120   | 50     | 150,50 |

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.5    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 2.5    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 5.5    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 6.5    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 7.0    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 9.5    | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 11.5   | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 14.5   | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 17.0   | 113,50 |

Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484


| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente


| Codice                | Descrizione                                                         | €     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/FL02/CLIP</b>  | Kit composto da n. 2 clip di fissaggio (25mm) + 2 viti              | 3,80  |
| <b>KIT/FL02/TAPPI</b> | Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo | 4,60  |
| <b>PROFILO/FL02</b>   | Profilo di alluminio da 1m                                          | 10,90 |




Kit di fissaggio incluso nella confezione:  
spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.



**PROFILO/FL02**



**KIT/FL02/CLIP**





Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |



# FL03

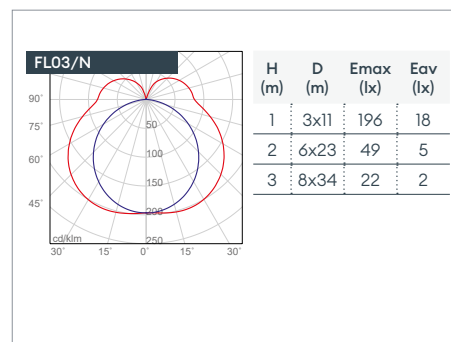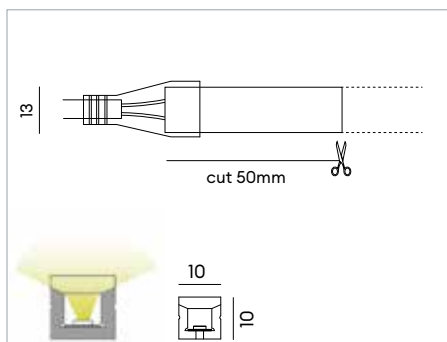

Linea luminosa LED flessibile, che permette linee dritte o curve senza interruzioni di luce. LED monocromatici montati su circuito flessibile incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e opalescente (lato LED). Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Installazione a superficie con clips o su profilo in alluminio (profilo da ordinare separatamente). Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice        | Lunghezza | Real Lm/m | W/m  | CCT   | LED/m | CUT mm | €      |
|---------------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|--------|
| <b>FL03/C</b> | 5 m       | 996       | 14,4 | 3000K | 140   | 50     | 167,50 |
| <b>FL03/N</b> | 5 m       | 996       | 14,4 | 4000K | 140   | 50     | 167,50 |
| <b>FL03/F</b> | 5 m       | 996       | 14,4 | 6000K | 140   | 50     | 167,50 |

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488


Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      | Driver      | IP   | W   | max m. | €      | Codice         | Descrizione                                   | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|-------------|------|-----|--------|--------|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 2.0    | 81,00  | <b>5788</b> | IP67 | 25  | 2.5    | 85,50  | <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 3.0    | 40,20  | <b>5759</b> | IP67 | 40  | 4.5    | 47,50  | <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 6.5    | 55,70  | <b>5782</b> | IP67 | 60  | 6.5    | 68,00  | <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 7.5    | 90,50  | <b>5784</b> | IP67 | 100 | 11.0   | 110,50 | <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 8.0    | 52,60  | <b>5672</b> | IP67 | 150 | 16.5   | 120,00 | <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 11.0   | 85,50  | <b>5947</b> | IP67 | 240 | 26.0   | 232,00 | <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 13.0   | 70,10  | <b>5786</b> | IP67 | 320 | 35.0   | 276,00 | <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 16.5   | 77,00  |             |      |     |        |        | <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 19.5   | 113,50 |             |      |     |        |        | <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |


Tolleranza +20%

Accessori disponibili, da ordinare separatamente



| Codice                | Descrizione                                                         | €     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/FL03/CLIP</b>  | Kit composto da n. 2 clip di fissaggio (25mm) + 2 viti              | 3,80  |
| <b>KIT/FL03/TAPPI</b> | Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo | 4,60  |
| <b>PROFILO/FL03</b>   | Profilo di alluminio da 1m                                          | 10,90 |



**PROFILO/FL03**





**KIT/FL03/CLIP**



Kit di fissaggio incluso nella confezione:  
spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

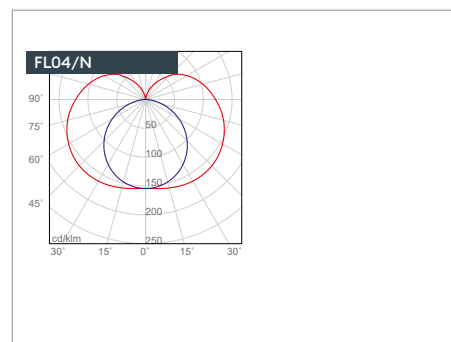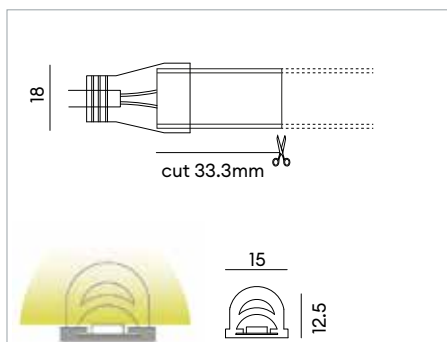

Linea luminosa LED flessibile, che permette linee dritte o curve senza interruzioni di luce. LED monocromatici montati su circuito flessibile incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e opalescente (lato LED). Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Installazione a superficie con clips o su profilo in alluminio (profilo da ordinare separatamente). Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice        | Lunghezza | Real Lm/m | W/m  | CCT   | LED/m | CUT mm | €      |
|---------------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|--------|
| <b>FL04/C</b> | 5 m       | 875       | 11.5 | 3000K | 180   | 33.3   | 176,00 |
| <b>FL04/N</b> | 5 m       | 875       | 11.5 | 4000K | 180   | 33.3   | 176,00 |
| <b>FL04/F</b> | 5 m       | 875       | 11.5 | 6000K | 180   | 33.3   | 176,00 |

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488





Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      | Driver      | IP   | W   | max m. | €      | Codice         | Descrizione                                   | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|-------------|------|-----|--------|--------|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 2.0    | 81,00  | <b>5788</b> | IP67 | 25  | 2.5    | 85,50  | <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 2.5    | 40,20  | <b>5759</b> | IP67 | 40  | 4.0    | 47,50  | <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 5.5    | 55,70  | <b>5782</b> | IP67 | 60  | 5.5    | 68,00  | <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 6.5    | 90,50  | <b>5784</b> | IP67 | 100 | 9.5    | 110,50 | <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 7.0    | 52,60  | <b>5672</b> | IP67 | 150 | 14.5   | 120,00 | <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 9.5    | 85,50  | <b>5947</b> | IP67 | 240 | 23.0   | 232,00 | <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 11.5   | 70,10  | <b>5786</b> | IP67 | 320 | 31.0   | 276,00 | <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 14.5   | 77,00  |             |      |     |        |        | <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 17.0   | 113,50 |             |      |     |        |        | <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Tolleranza +20%

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice                | Descrizione                                                         | €     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/FL04/CLIP</b>  | Kit composto da n. 2 clip di fissaggio (25mm) + 2 viti              | 3,80  |
| <b>KIT/FL04/TAPPI</b> | Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo | 4,60  |
| <b>PROFILO/FL04</b>   | Profilo di alluminio da 1m                                          | 12,60 |



Kit di fissaggio incluso nella confezione:  
spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.



**PROFILO/FL04**

**KIT/FL04/CLIP**

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# FL05

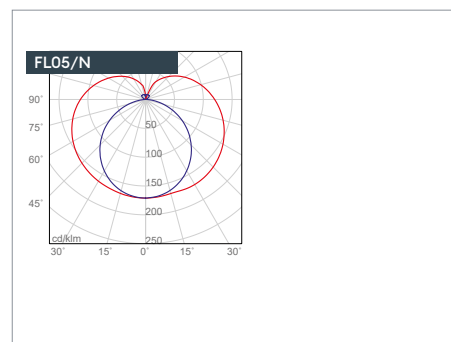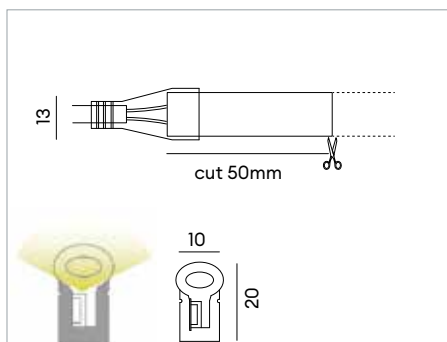

Linea luminosa LED flessibile IP67, che permette linee dritte o curve senza interruzioni di luce. LED monocromatici montati su circuito flessibile incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e opalescente (lato LED). Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Installazione a superficie con clips o su profilo in alluminio (profilo da ordinare separatamente). Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice        | Lunghezza | Real Lm/m | W/m  | CCT   | LED/m | CUT mm | €      |
|---------------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|--------|
| <b>FL05/C</b> | 5 m       | 402       | 11.5 | 3000K | 120   | 50     | 184,50 |
| <b>FL05/N</b> | 5 m       | 402       | 11.5 | 4000K | 120   | 50     | 184,50 |
| <b>FL05/F</b> | 5 m       | 402       | 11.5 | 6000K | 120   | 50     | 184,50 |

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 2.0    | 81,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 3.0    | 40,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 6.0    | 55,70  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 7.0    | 90,50  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 7.5    | 52,60  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 10.0   | 85,50  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 12.0   | 70,10  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 15.0   | 77,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 18.0   | 113,50 |


Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484


| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente



| Codice                | Descrizione                                                         | €     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/FL05/CLIP</b>  | Kit composto da n. 2 clip di fissaggio (25mm) + 2 viti              | 3,80  |
| <b>KIT/FL05/TAPPI</b> | Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo | 5,50  |
| <b>PROFILO/FL05</b>   | Profilo di alluminio da 1m                                          | 10,90 |



**PROFILO/FL05**



**KIT/FL05/CLIP**





Kit di fissaggio incluso nella confezione:  
spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# FL05/RGB

FLEX WHITE/RGB 24V

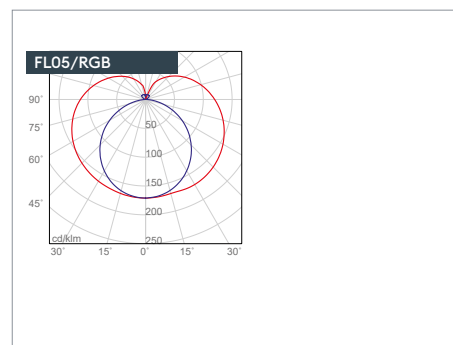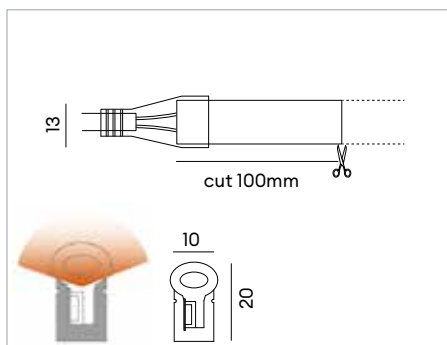

Linea luminosa LED flessibile IP67, che permette linee dritte o curve senza interruzioni di luce. LED RGB montati su circuito flessibile incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e opalescente (lato LED). Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Installazione a superficie con clips o su profilo in alluminio (profilo da ordinare separatamente). Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice          | Lunghezza | Real Lm/m | W/m  | CCT | LED/m | CUT mm | €      |
|-----------------|-----------|-----------|------|-----|-------|--------|--------|
| <b>FL05/RGB</b> | 5 m       | 130       | 11.5 | RGB | 60    | 100    | 210,00 |

Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488





Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      | Driver      | IP   | W   | max m. | €      | Codice             | Descrizione                                   | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|-------------|------|-----|--------|--------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.5    | 81,00  | <b>5788</b> | IP67 | 25  | 2.0    | 85,50  | <b>5920/RGB</b>    | Centralina RGB                                | 66,20  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 2.5    | 40,20  | <b>5759</b> | IP67 | 40  | 3.5    | 47,50  | <b>5940/U</b>      | Centralina RGB-RGBW-Tunable White             | 61,00  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 5.0    | 55,70  | <b>5782</b> | IP67 | 60  | 5.5    | 68,00  | <b>5745/DALI2</b>  | Interfaccia DALI2/PUSH a 5 canali             | 230,00 |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 6.0    | 90,50  | <b>5784</b> | IP67 | 100 | 9.0    | 110,50 | <b>5942/T/DALI</b> | Pannello Touch per 5945/DALI2                 | 115,00 |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 6.5    | 52,60  | <b>5672</b> | IP67 | 150 | 13.5   | 120,00 | <b>5960/U</b>      | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 9.0    | 85,50  | <b>5947</b> | IP67 | 240 | 21.5   | 232,00 | <b>5965/C</b>      | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 11.0   | 70,10  | <b>5786</b> | IP67 | 320 | 29.0   | 276,00 | <b>5942/T</b>      | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 13.5   | 77,00  |             |      |     |        |        | <b>5921/S</b>      | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 16.0   | 113,50 |             |      |     |        |        |                    |                                               |        |

Tolleranza +20%

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice                  | Descrizione                                                         | €     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/FL05/CLIP</b>    | Kit composto da n. 2 clip di fissaggio (25mm) + 2 viti              | 3,80  |
| <b>KIT/FL05/RGB/TAP</b> | Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo | 6,00  |
| <b>PROFILO/FL05</b>     | Profilo di alluminio da 1m                                          | 10,90 |



Kit di fissaggio incluso nella confezione:  
spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.

**PROFILO/FL05**



**KIT/FL05/CLIP**

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |

# FL35

## AUTODISSIPANTE SENZA OBBLIGO DI PROFILO

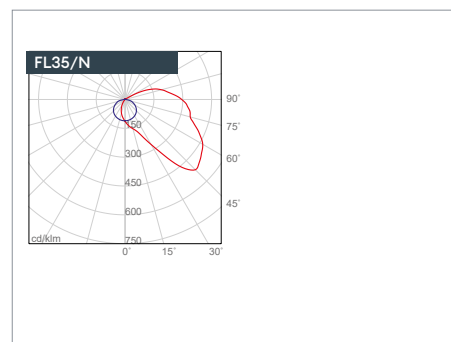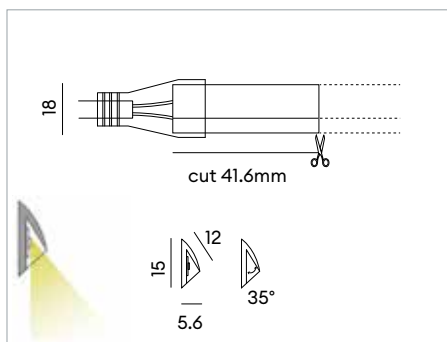

Linea luminosa LED flessibile IP65, con emissione inclinata a 35 gradi, che permette linee dritte o curve senza interruzioni di luce. LED monocromatici montati su circuito flessibile incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e trasparente (lato LED) con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Cavo di alimentazione in testa e in coda. Installazione a superficie mediante il biadesivo ad alta adesione posto nella parte posteriore. Kit tappi incluso nella confezione. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.



| Codice        | Lunghezza | Real Lm/m | W/m | CCT   | LED/m | CUT mm | €     |
|---------------|-----------|-----------|-----|-------|-------|--------|-------|
| <b>FL35/C</b> | 5 m       | 780       | 9.5 | 3000K | 168   | 41.5   | 96,50 |
| <b>FL35/N</b> | 5 m       | 800       | 9.5 | 4000K | 168   | 41.5   | 96,50 |


Scegliere l'alimentatore 24Vdc, da ordinare separatamente, p.488

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      | Driver          | IP   | W   | max m. | €      | Codice         | Descrizione                                   | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|--------|--------|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20  | 1.5    | 81,00  | <b>5788</b>     | IP67 | 25  | 2.0    | 85,50  | <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 2.5    | 40,20  | <b>5759</b>     | IP67 | 40  | 3.5    | 47,50  | <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 5.0    | 55,70  | <b>5782</b>     | IP67 | 60  | 5.0    | 68,00  | <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5674</b> | IP20 | 70  | 6.0    | 90,50  | <b>5784</b>     | IP67 | 100 | 8.5    | 110,50 | <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5678</b> | IP20 | 75  | 6.5    | 52,60  | <b>5672</b>     | IP67 | 150 | 13.0   | 120,00 | <b>5749</b>    | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 8.5    | 85,50  | <b>5947</b>     | IP67 | 240 | 22.0   | 232,00 | <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5677</b> | IP20 | 120 | 10.5   | 70,10  | <b>5786</b>     | IP67 | 320 | 28.0   | 276,00 | <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5671</b> | IP20 | 150 | 13.0   | 77,00  | Tolleranza +20% |      |     |        |        | <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5796</b> | IP20 | 180 | 16.0   | 113,50 |                 |      |     |        |        | <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice                | Descrizione                                                                                       | €    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KIT/FL35/TAPPI</b> | Kit composto da n. 4 tappi (2 tappi con foro, 2 tappi di chiusura destra e sinistra) + 300mm cavo | 4,50 |



Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |





# FLEX WHITE 48V

La strip LED FLEX a 48V rappresenta una soluzione unica per la realizzazione di linee luminose curve e continue, grazie alla possibilità di curvatura bidirezionale, che consente configurazioni formali altrimenti non ottenibili con strip tradizionali. La possibilità di sviluppare linee fino a 15 metri con un'unica alimentazione garantisce continuità visiva e fluidità progettuale, eliminando interruzioni e valorizzando la sinuosità degli elementi luminosi.









# FL3D48

NEW

MODELLABILE IN TUTTE LE DIREZIONI

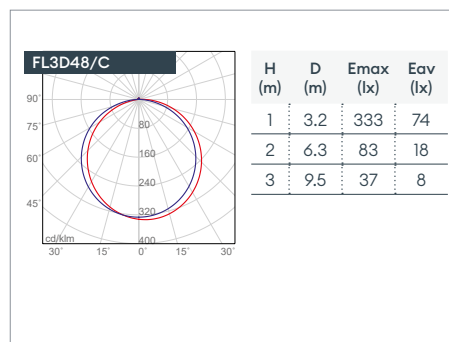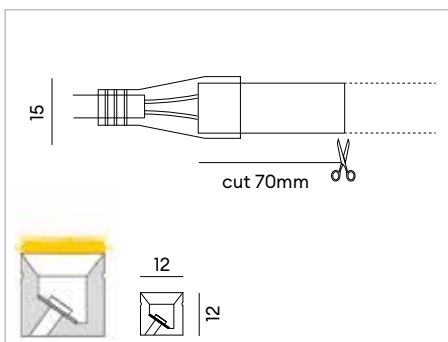

Linea luminosa LED flessibile in ogni direzione, IP65, alimentazione 48Vdc. LED monocromatici montati su circuito flessibile incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e opale (lato LED). Lunghezza 15m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 15m. Installazione a superficie mediante profilo di alluminio o profilo flessibile lunghezza 5m. Kit tappi incluso nella confezione, ordinabile come accessorio. Possibilità di taglio ogni 70mm.



| Codice          | Lunghezza | Real Lm/m | W/m | CCT   | LED/m | CUT mm | €      |
|-----------------|-----------|-----------|-----|-------|-------|--------|--------|
| <b>FL3D48/C</b> | 15 m      | 1000      | 10  | 3000K | 210   | 70     | 500,00 |
| <b>FL3D48/N</b> | 15 m      | 1100      | 10  | 4000K | 210   | 70     | 500,00 |

Scegliere l'alimentatore 48Vdc, da ordinare separatamente, p.490

| Driver      | IP   | W   | max m. | €      |
|-------------|------|-----|--------|--------|
| <b>5747</b> | IP20 | 60  | 4.5    | 50,50  |
| <b>5742</b> | IP20 | 150 | 12.0   | 72,10  |
| <b>5743</b> | IP20 | 200 | 16.0   | 125,00 |
| <b>5744</b> | IP20 | 250 | 20.0   | 135,00 |
| <b>5746</b> | IP20 | 320 | 25.5   | 227,00 |


Tolleranza +20%

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484


| Codice        | Descrizione                                   | €      |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>   | Dimmer PUSH/1-10V monocolor                   | 77,00  |
| <b>5940/U</b> | Centralina RGB-RGBW-Tunable White             | 61,00  |
| <b>5749</b>   | Centralina monocolor input DALI2 e TRIAC      | 99,50  |
| <b>5960/U</b> | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b> | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b> | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente


| Codice                | Descrizione                                                                        | €     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>PROF/FLEX/5M</b>   | Profilo flessibile di 5m. Viti di fissaggio non incluse.                           | 46,50 |
| <b>PROFILO/FL3D</b>   | Profilo di alluminio da 1m                                                         | 12,40 |
| <b>PROF/TRIM/FL3D</b> | <b>NEW</b> Profilo flessibile di 2m, per installazione a cartongesso               | 46,50 |
| <b>KIT/FL3D/TAPPI</b> | Kit composto da 1 tappo con foro + 1 tappo senza foro + 30cm cavo di alimentazione | 9,30  |




PROF/FLEX/5M



PROF/TRIM/FL3D



PROFILO/FL3D

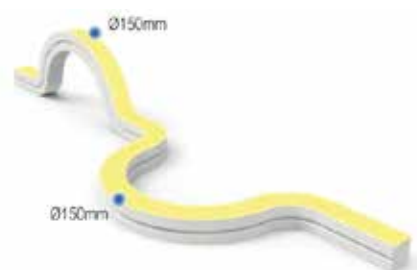

MINIMO RAGGIO DI CURVATURA

Kit emergenza disponibile su richiesta, p.498

| Codice                  | Descrizione                        | €      |
|-------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b> | Kit emergenza per LED fino a 3 ore | 110,00 |





# FLEX WHITE 230V

La strip LED FLEX a 230V consente la realizzazione di linee luminose continue, rette o curve, fino a 20 metri in un'unica tratta, senza necessità di alimentazioni intermedie e garantendo totale continuità visiva. Semplicità di installazione, continuità luminosa ed eleganza formale rappresentano le caratteristiche più rilevanti di questa soluzione, ideale per applicazioni architettoniche in cui è richiesta un'illuminazione fluida e senza interruzioni.







Villa Omega, France

Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo

Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France

# FL230

FINO A 20M SENZA ALIMENTATORE

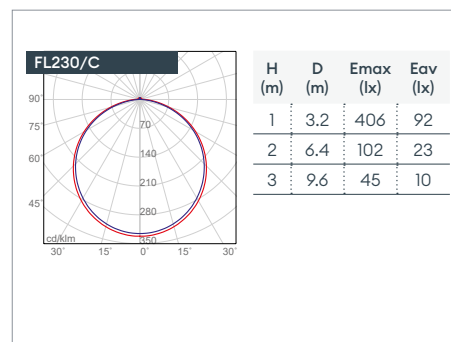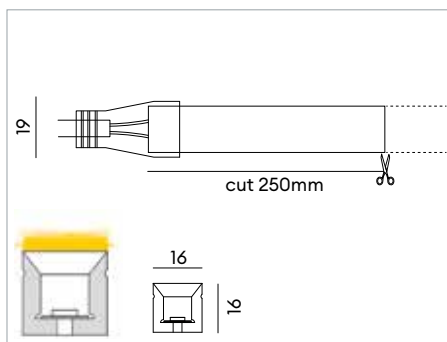


Linea luminosa LED flessibile IP65, alimentazione 230V. LED monocromatici montati su circuito flessibile incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e opale (lato LED). Lunghezza 5m e 20m. Installazione a superficie mediante clip o mediante profilo di alluminio. Kit tappi (1pz) e kit clip (10 clip 10 viti) incluso nella confezione, solo per la versione da 5m. Possibilità di taglio ogni 25cm.



| Codice                | Lunghezza | Real Lm/m | W/m  | CCT   | LED/m | CUT mm | €       |
|-----------------------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|---------|
| <b>FL230/2700K/05</b> | 5 m       | 1160      | 14.5 | 2700K | 168   | 250    | 292,00  |
| <b>FL230/C/05</b>     | 5 m       | 1225      | 14.5 | 3000K | 168   | 250    | 292,00  |
| <b>FL230/N/05</b>     | 5 m       | 1245      | 14.5 | 4000K | 168   | 250    | 292,00  |
| <b>FL230/2700K/20</b> | 20 m      | 1160      | 14.5 | 2700K | 168   | 250    | 1056,00 |
| <b>FL230/C/20</b>     | 20 m      | 1225      | 14.5 | 3000K | 168   | 250    | 1056,00 |
| <b>FL230/N/20</b>     | 20 m      | 1245      | 14.5 | 4000K | 168   | 250    | 1056,00 |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice                  | Descrizione                                                                                                   | €     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/FL230/CLIP</b>   | Kit composto da n. 2 clip in alluminio lunghezza 25mm + 2viti                                                 | 5,50  |
| <b>KIT/FL230/TAPPI</b>  | Kit composto da 1 tappo con foro + 1 tappo senza foro + 1 fusibile di protezione +500mm cavo di alimentazione | 15,10 |
| <b>PROFILO/FL230</b>    | Profilo di alluminio da 1m                                                                                    | 16,50 |
| <b>PROFILO/FL230/2M</b> | Profilo di alluminio da 2m                                                                                    | 30,00 |



**PROFILO/FL230**

Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente, p.234/p.484

| Codice                 | Descrizione                  | €      |
|------------------------|------------------------------|--------|
| <b>5862/TRIAC/230V</b> | Centralina dimmerabile TRIAC | 85,10  |
| <b>5719</b>            | Dimmer PUSH                  | 305,00 |
| <b>5973/DALI/230V</b>  | Interfaccia DALI             | 140,00 |
| <b>5919</b>            | Dimmer Bluetooth CASAMBI     | 234,50 |





# PROFILI

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| PROFILI ARCHITETTURALI | 310 |
|------------------------|-----|

---

|         |            |     |
|---------|------------|-----|
| SKYLINE | <b>NEW</b> | 328 |
|---------|------------|-----|

---

|        |     |
|--------|-----|
| BRIDGE | 332 |
|--------|-----|

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| PROFILI ALLUMINIO | 338 |
|-------------------|-----|

---

|                  |     |
|------------------|-----|
| PROFILI IN GESSO | 348 |
|------------------|-----|

---








# PROFILI ARCHITETTURALI

I PROFILI ARCHITETTURALI rappresentano una soluzione ideale per trasformare il concept progettuale in realtà, contribuendo alla definizione di ambienti che, oltre a rispondere alle esigenze funzionali, valorizzano estetica e comfort visivo. Realizzati con materiali di elevata qualità e caratterizzati da linee pulite e contemporanee, garantiscono un'elevata versatilità applicativa, adattandosi con precisione alle diverse esigenze progettuali e ai contesti architettonici più differenti.



# PA/01

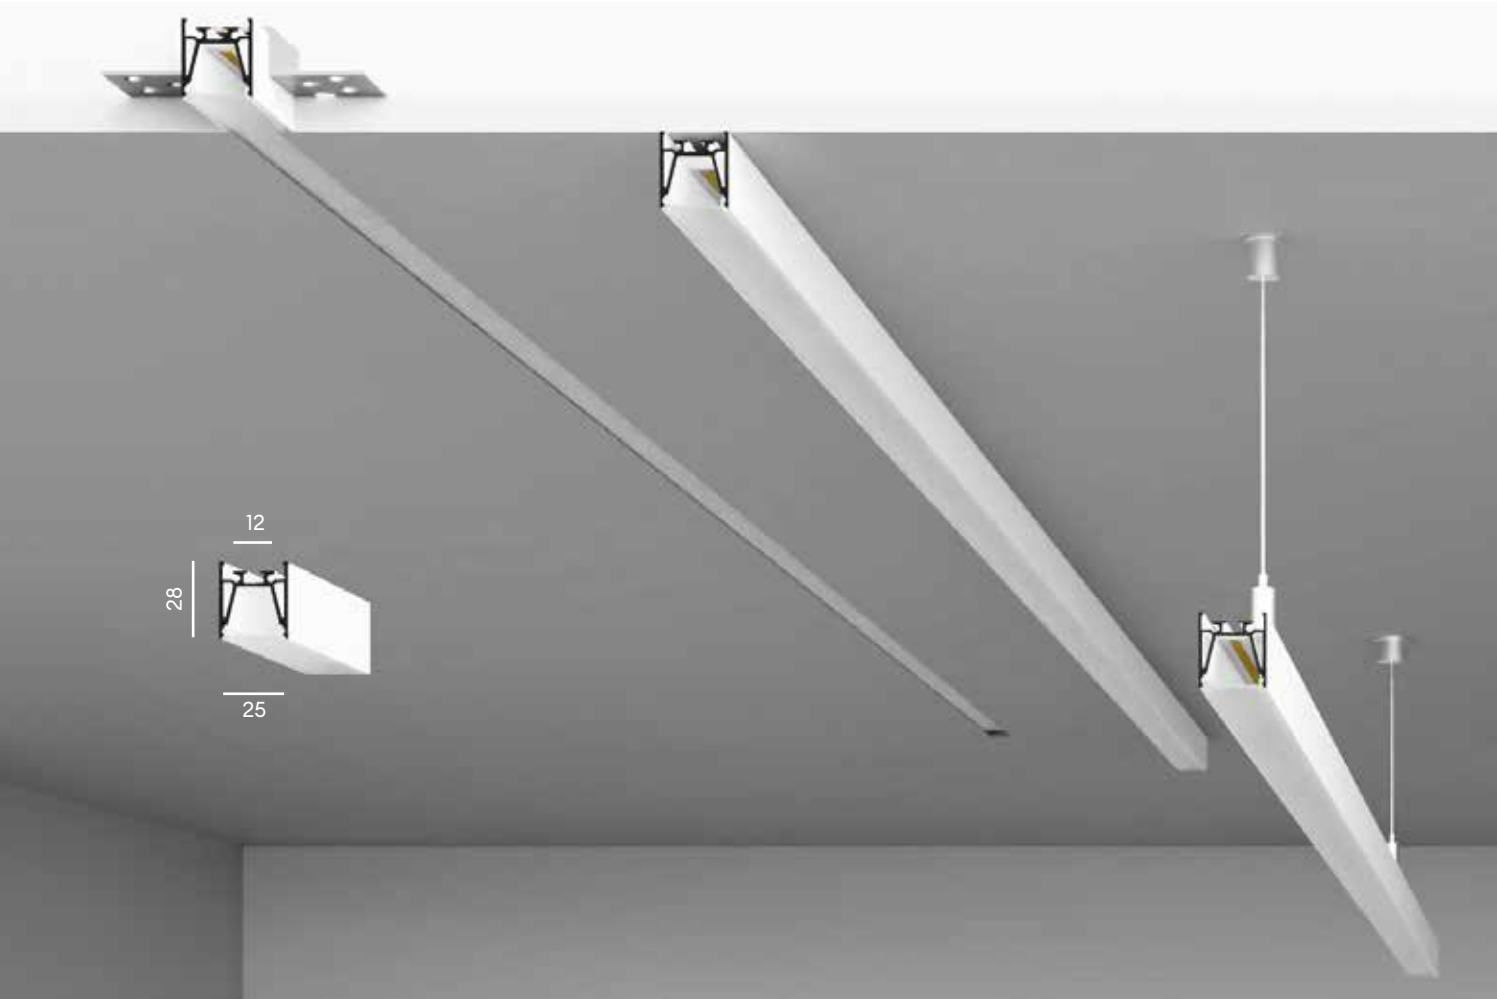

Profilo in alluminio da superficie per striscia LED con diffusore trasparente o opale di 2m. Tappi (4 pz.) e clips di fissaggio (4 pz.) inclusi. Alluminio verniciato bianco. Disponibile Kit sospensione e a incasso da ordinare separatamente.

2m

IP20


CE

W


| Codice  | Colore | Diffusore      | m  | €     |
|---------|--------|----------------|----|-------|
| PA/01   | Bianco | PC trasparente | 2m | 68,00 |
| PA/01/S | Bianco | PC opale       | 2m | 68,00 |

Accessori su richiesta, da ordinare separatamente

| Codice        | Descrizione                                                 | €     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| KIT/PA01      | Kit tappi (4pz.) e clips di fissaggio (4 pz.)               | 5,50  |
| DIFF/PA01     | Diffusore trasparente L.2m                                  | 15,00 |
| DIFF/PA01/S   | Diffusore opale L.2m                                        | 15,00 |
| KIT/SOSP/PA   | Kit sospensione (2 pz)                                      | 24,80 |
| KIT/TRIM/PA   | Kit incasso trimless (2 pz.), per cartongesso spessore 13mm | 35,60 |
| W35/ROSE/5P/W | Rosone bianco di alimentazione a 5 poli. Cavo non incluso.  | 30,00 |
| W35/ROSE/5P/B | Rosone nero di alimentazione a 5 poli. Cavo non incluso.    | 30,00 |

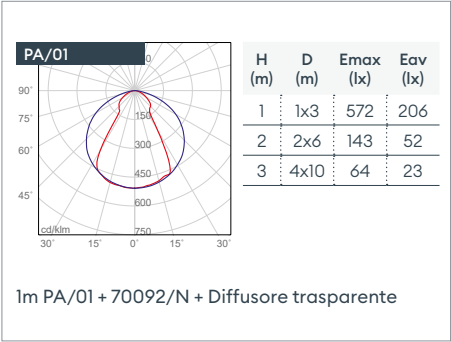



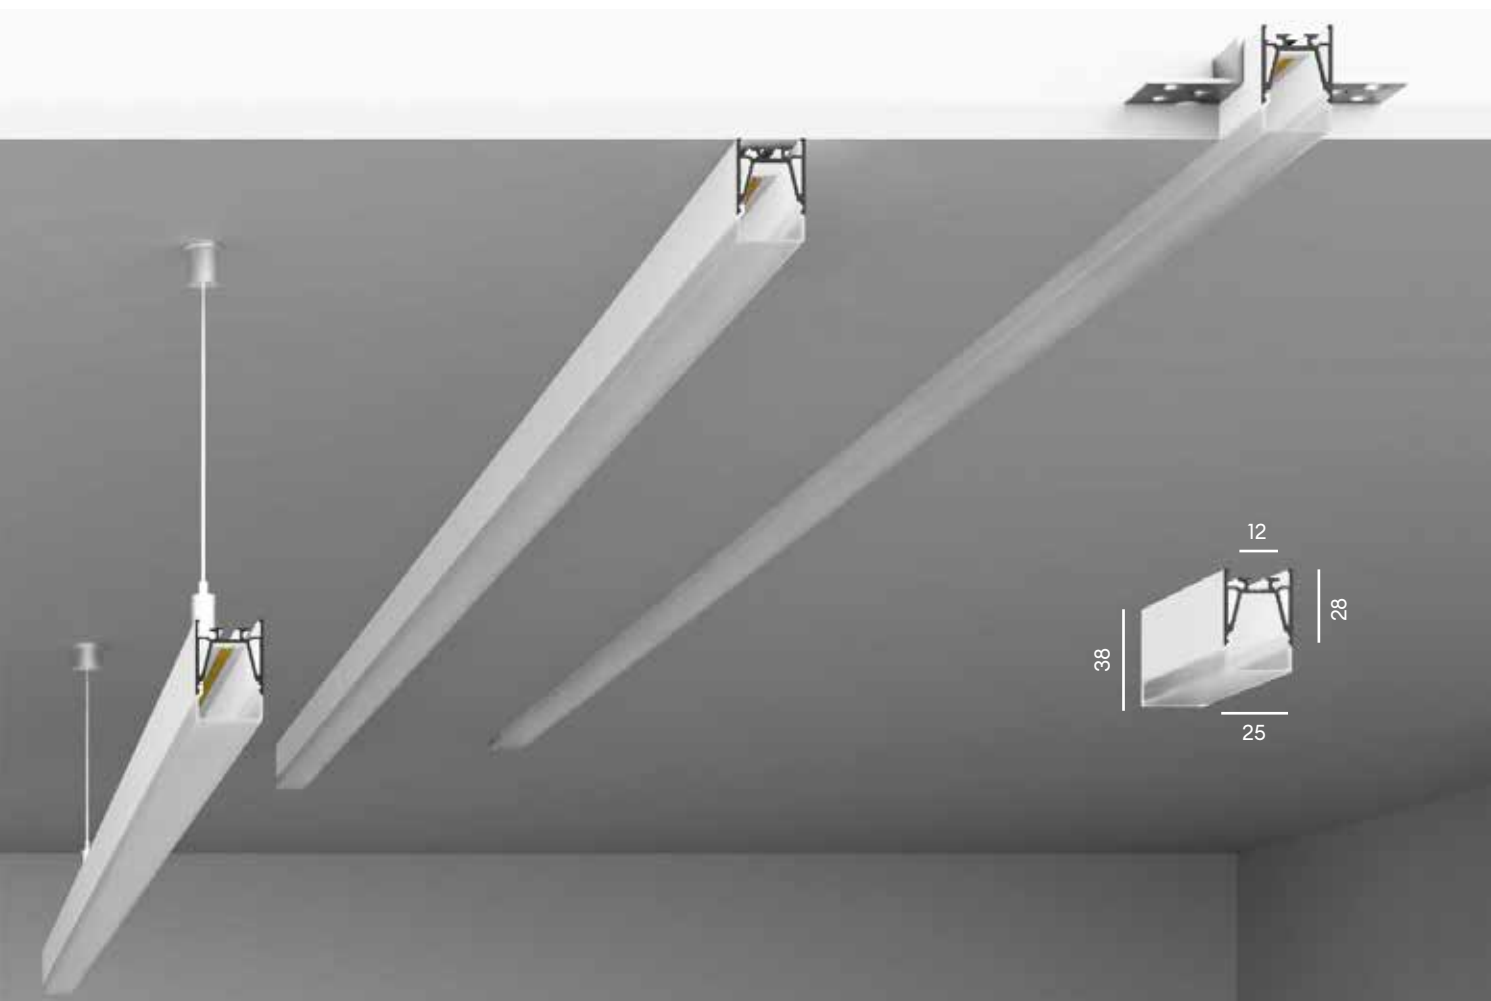

Profilo in alluminio da superficie per striscia LED con diffusore opale di 2m. Tappi (4 pz.) e clips di fissaggio (4 pz.) inclusi. Diffusore sporgente. Alluminio verniciato bianco. Disponibile Kit sospensione e a incasso da ordinare separatamente.




W

| Codice         | Colore | Diffusore | m  | €     |
|----------------|--------|-----------|----|-------|
| <b>PA/02/S</b> | Bianco | PC opale  | 2m | 76,50 |

Accessori su richiesta, da ordinare separatamente

| Codice               | Descrizione                                                 | €     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/PA02</b>      | Kit tappi (4pz.) e clips di fissaggio (4 pz.)               | 5,50  |
| <b>DIFF/PA02/S</b>   | Diffusore opale L.2m                                        | 19,20 |
| <b>KIT/SOSP/PA</b>   | Kit sospensione (2 pz)                                      | 24,80 |
| <b>KIT/TRIM/PA</b>   | Kit incasso trimless (2 pz.), per cartongesso spessore 13mm | 35,60 |
| <b>W35/ROSE/5P/W</b> | Rosone bianco di alimentazione a 5 poli. Cavo non incluso.  | 30,00 |
| <b>W35/ROSE/5P/B</b> | Rosone nero di alimentazione a 5 poli. Cavo non incluso.    | 30,00 |

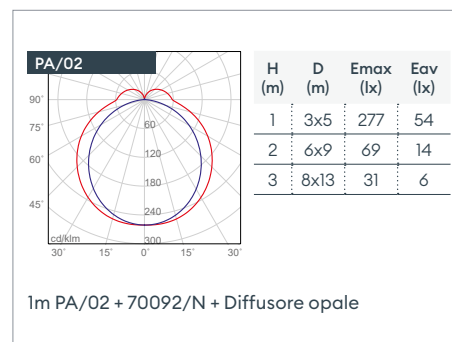



# PA/11




Profilo in alluminio lineare per striscia LED con diffusore arretrato, lunghezza 2m o 3m. Installazione a superficie. Possibilità di installazione a sospensione o a incasso trimless tramite accessori da ordinare separatamente. Alluminio verniciato bianco o nero. Diffusore in PC opale. Accessori inclusi: per lunghezza 2m tappi (4pz) e clip di fissaggio (2 corte e 2 lunghe); per lunghezza 3m tappi (6pz), clip di fissaggio (3 corte e 3 lunghe) e nastro nero (3pz) per evitare il filtraggio di luce.




| Codice              | Colore | Diffusore | m  | €     |
|---------------------|--------|-----------|----|-------|
| <b>PA/11/S</b>      | Bianco | PC opale  | 2m | 41,20 |
| <b>PA/11/S/B</b>    | Nero   | PC opale  | 2m | 41,20 |
| <b>PA/11/S/3M</b>   | Bianco | PC opale  | 3m | 65,50 |
| <b>PA/11/S/B/3M</b> | Nero   | PC opale  | 3m | 65,50 |

Accessori su richiesta, da ordinare separatamente

| Codice                  | Descrizione                                                              | €     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/PA11</b>         | Kit tappi bianchi (4 pz) e clips di fissaggio (4 pz)                     | 5,50  |
| <b>KIT/PA11/3M</b>      | Kit tappi bianchi (6 pz), clips di fissaggio (6 pz) e nastro nero (3 pz) | 7,90  |
| <b>KIT/PA11/B</b>       | Kit tappi neri (4 pz) e clips di fissaggio (4 pz)                        | 5,50  |
| <b>KIT/PA11/B/3M</b>    | Kit tappi neri (6 pz), clips di fissaggio (6 pz) e nastro nero (3 pz)    | 7,90  |
| <b>DIF.B/STRIP/3E/S</b> | Diffusore opale L.2m                                                     | 8,30  |
| <b>DIF.BAR/3E/S/3M</b>  | Diffusore opale L.3m                                                     | 13,90 |
| <b>DIFF/5M/S</b>        | Diffusore opale in bobina L.5m                                           | 33,00 |
| <b>DIFF/10M/S</b>       | Diffusore opale in bobina L.10m                                          | 65,00 |
| <b>KIT/SOSP/PA</b>      | Kit sospensione (2 pz)                                                   | 24,80 |
| <b>KIT/TRIM/PA11</b>    | Kit incasso trimless (2 pz.), per cartongesso spessore 13mm              | 10,40 |
| <b>W35/ROSE/5P/W</b>    | Rosone bianco di alimentazione a 5 poli. Cavo non incluso.               | 30,00 |
| <b>W35/ROSE/5P/B</b>    | Rosone nero di alimentazione a 5 poli. Cavo non incluso.                 | 30,00 |

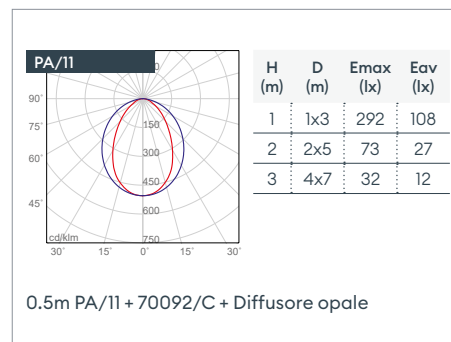

Compatibilità LED strip, p.232-233

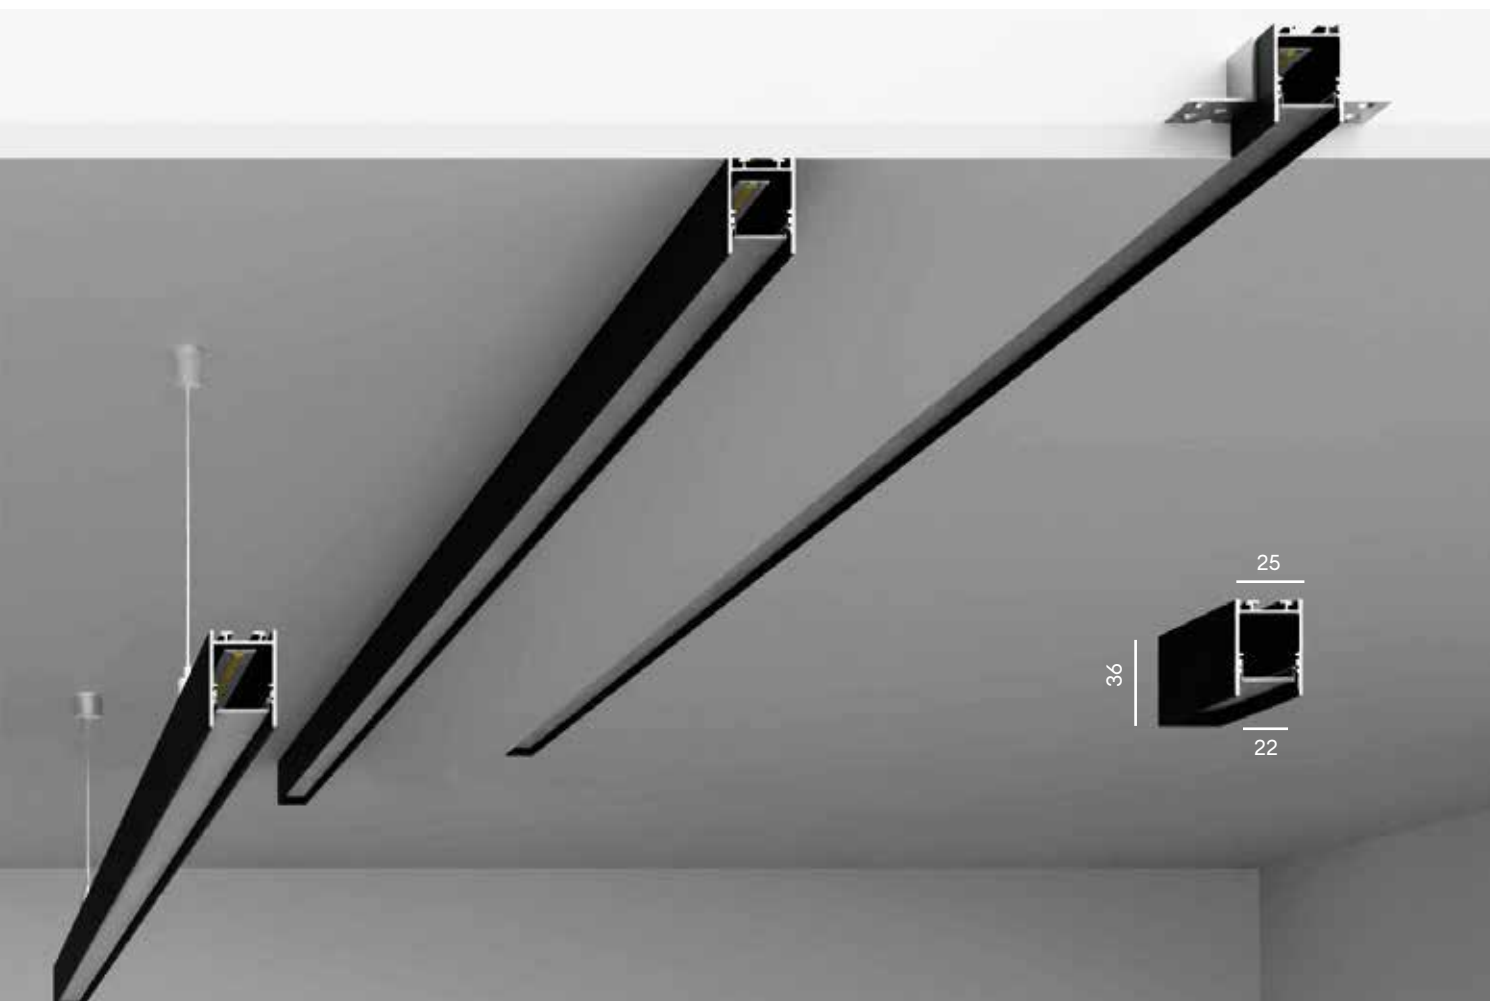


Profilo in alluminio lineare per striscia LED con diffusore arretrato, lunghezza 2m o 3m. Installazione a superficie. Possibilità di installazione a sospensione o a incasso trimless tramite accessori da ordinare separatamente. Alluminio verniciato bianco o nero. Diffusore in PC opale. Accessori inclusi: per lunghezza 2m tappi (4pz) e clip di fissaggio (2 corte e 2 lunghe) e nastro nero (2pz) per evitare il filtraggio di luce; per lunghezza 3m tappi (6pz), clip di fissaggio (3 corte e 3 lunghe) e nastro nero (3pz) per evitare il filtraggio di luce.



| Codice              | Colore | Diffusore | m  | €     |
|---------------------|--------|-----------|----|-------|
| <b>PA/12/S</b>      | Bianco | PC opale  | 2m | 51,50 |
| <b>PA/12/S/B</b>    | Nero   | PC opale  | 2m | 51,50 |
| <b>PA/12/S/3M</b>   | Bianco | PC opale  | 3m | 82,50 |
| <b>PA/12/S/B/3M</b> | Nero   | PC opale  | 3m | 82,50 |

Accessori su richiesta, da ordinare separatamente

| Codice                | Descrizione                                                              | €      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>KIT/PA12</b>       | Kit tappi bianchi (4 pz) e clips di fissaggio (4 pz)                     | 7,20   |
| <b>KIT/PA12/3M</b>    | Kit tappi bianchi (6 pz), clips di fissaggio (6 pz) e nastro nero (3 pz) | 10,40  |
| <b>KIT/PA12/B</b>     | Kit tappi neri (4 pz) e clips di fissaggio (4 pz)                        | 7,20   |
| <b>KIT/PA12/B/3M</b>  | Kit tappi neri (6 pz), clips di fissaggio (6 pz) e nastro nero (3 pz)    | 10,40  |
| <b>DIFF/PA12/S</b>    | Diffusore opale L.2m                                                     | 9,30   |
| <b>DIFF/PA12/S/3M</b> | Diffusore opale L.3m                                                     | 13,90  |
| <b>DIFF/10M/9S</b>    | Diffusore opale in bobina L.10m                                          | 113,00 |
| <b>KIT/SOSP/PA</b>    | Kit sospensione (2 pz)                                                   | 24,80  |
| <b>KIT/TRIM/PA12</b>  | Kit incasso trimless (2 pz.), per cartongesso spessore 13mm              | 12,50  |
| <b>W35/ROSE/5P/W</b>  | Rosone bianco di alimentazione a 5 poli. Cavo non incluso.               | 30,00  |
| <b>W35/ROSE/5P/B</b>  | Rosone nero di alimentazione a 5 poli. Cavo non incluso.                 | 30,00  |

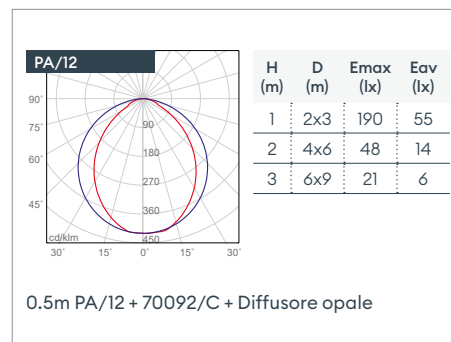

Compatibilità LED strip, p.232-233

# PA/08



Profilo in alluminio da superficie per striscia LED con lente lineare opale di 2m. Tappi (4 pz.) e clips di fissaggio (4 pz.) inclusi. 5 differenti fasci di luce in base al posizionamento della striscia LED nel profilo. Alluminio verniciato bianco. Disponibile Kit sospensione da ordinare separatamente.

2m

IP20


CE






W

| Codice | Colore | Diffusore  | m  | €     |
|--------|--------|------------|----|-------|
| PA/08  | Bianco | PMMA opale | 2m | 64,50 |

Accessori su richiesta, da ordinare separatamente


| Codice        | Descrizione                                                   | €     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| KIT/PA08      | Kit tappi (4pz.) e clips di fissaggio (4 pz.)                 | 4,20  |
| DIFF/PA08     | Lente opale L.2m - da inserire lateralmente, non a pressione. | 32,00 |
| KIT/SOSP/PA   | Kit sospensione (2 pz)                                        | 24,80 |
| W35/ROSE/5P/W | Rosone bianco di alimentazione a 5 poli. Cavo non incluso.    | 30,00 |
| W35/ROSE/5P/B | Rosone nero di alimentazione a 5 poli. Cavo non incluso.      | 30,00 |

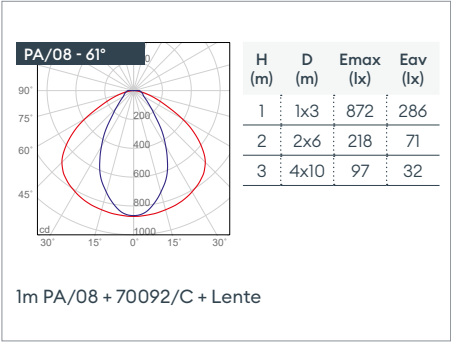



PA/16

NEW

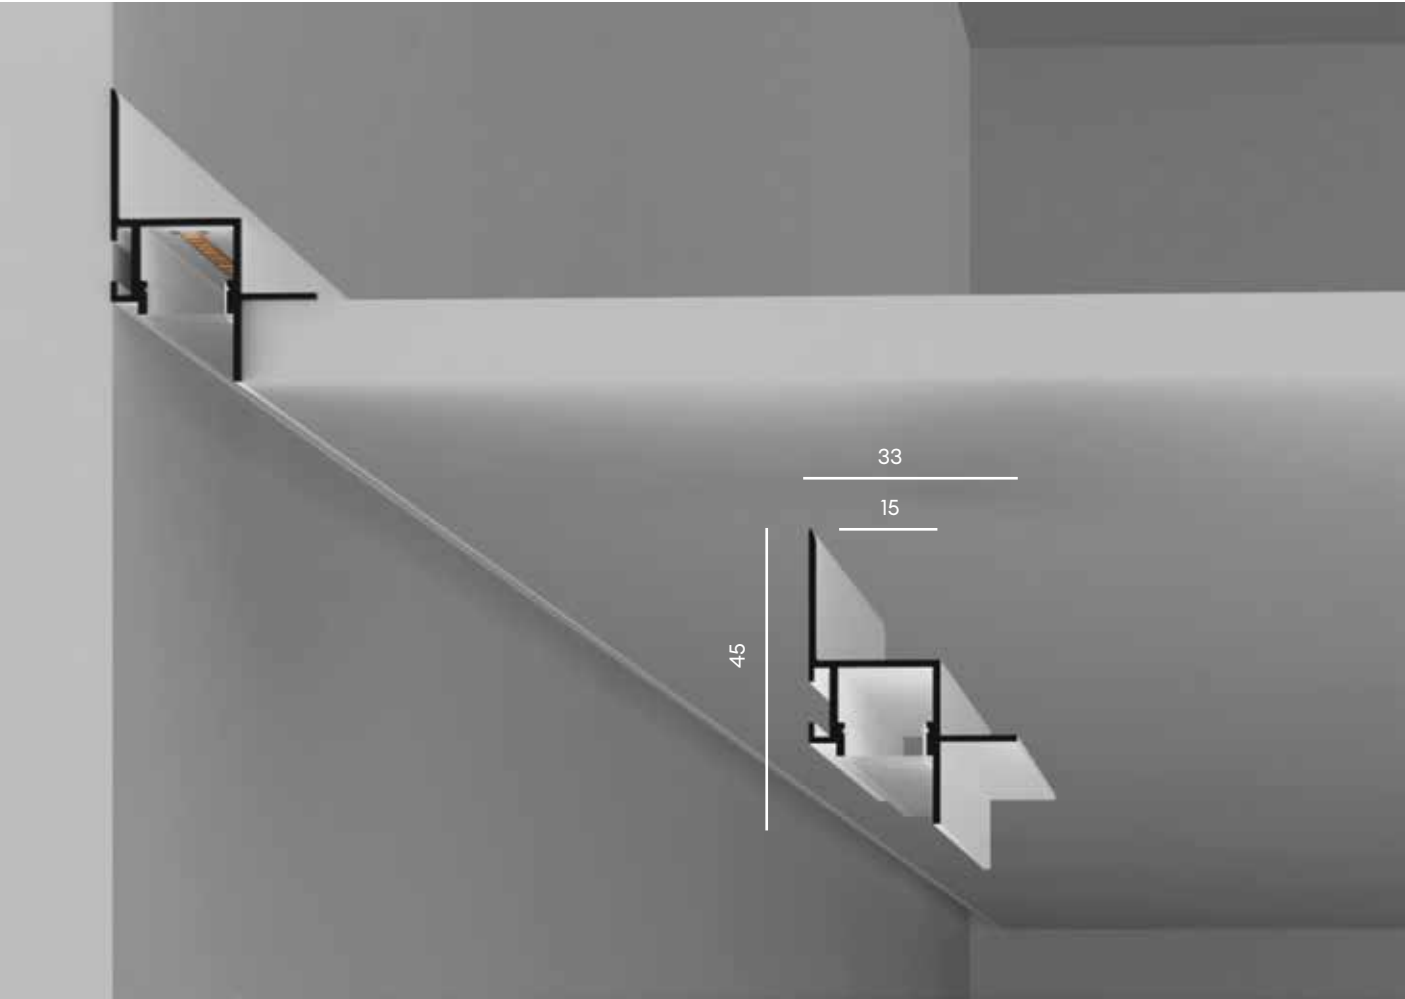

Profilo in alluminio verniciato bianco da semi-incasso per strisce LED, con diffusore in PC opale di 2m.

2m

IP20


CE

W

| Codice  | Colore | Diffusore | m  | €     |
|---------|--------|-----------|----|-------|
| PA/16/S | Bianco | PC opale  | 2m | 73,00 |

Accessori su richiesta, da ordinare separatamente


| Codice      | Descrizione          | €     |
|-------------|----------------------|-------|
| DIFF/PA16/S | Diffusore opale L.2m | 12,00 |

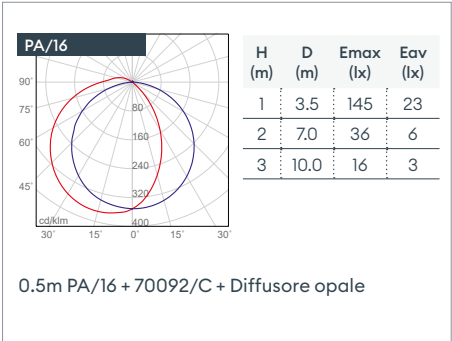





# PA/09

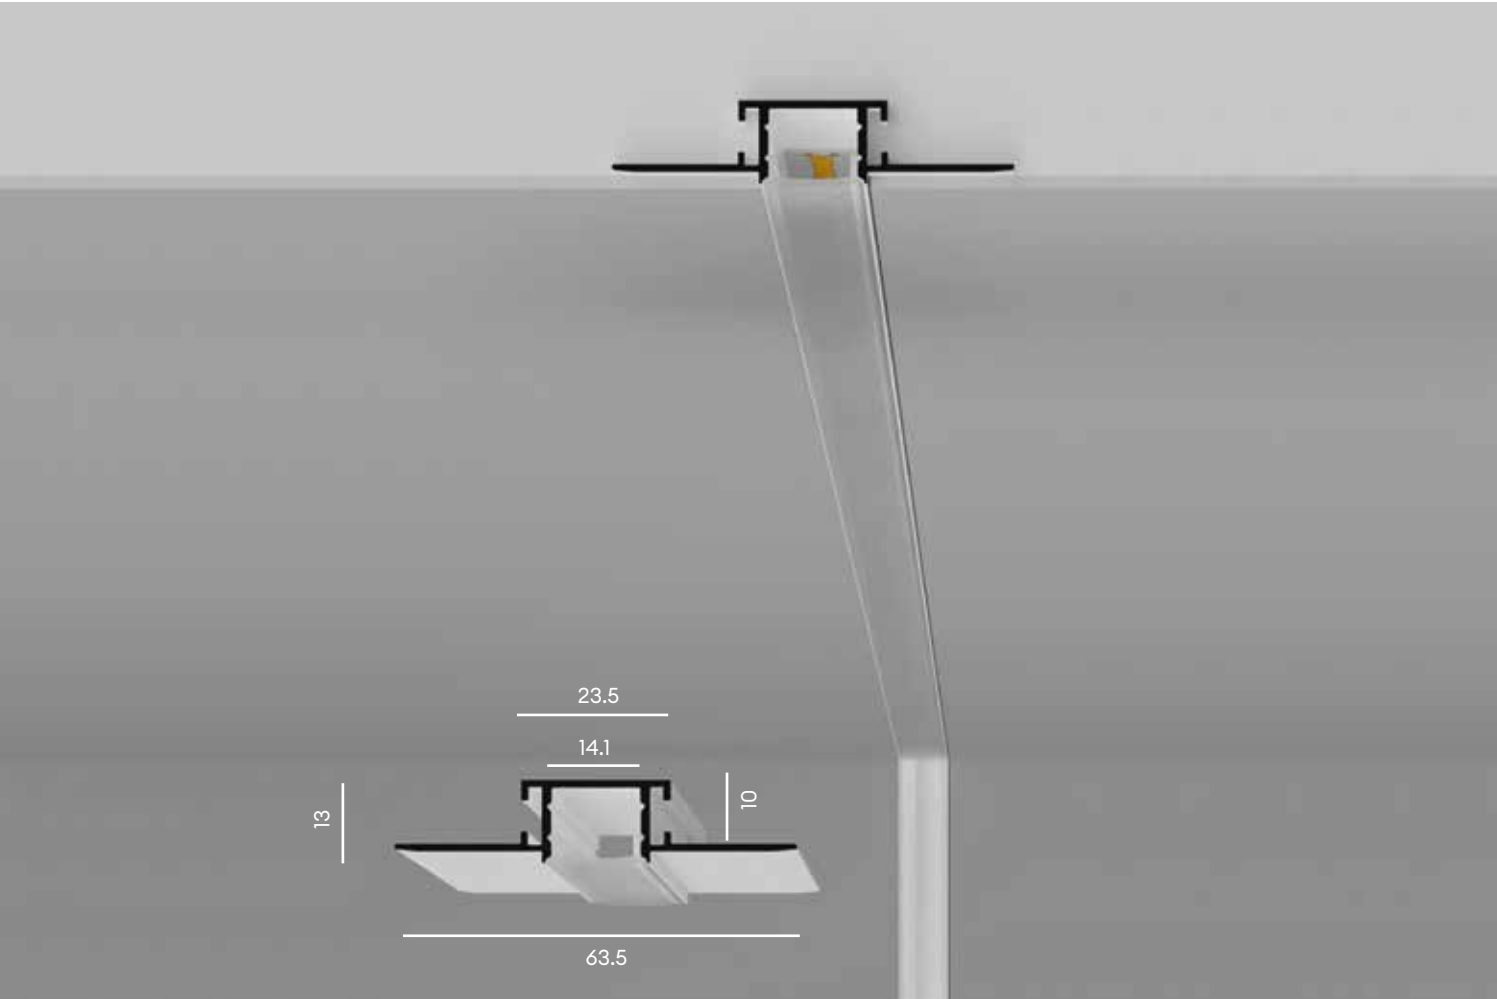

Profilo da incasso a rasare per strip LED con diffusore opale di 2m. Alluminio anodizzato. Tappi (4 pz.) inclusi.

2m

IP20

CE


2


25 x L

| Codice  | Diffusore | m  | €     |
|---------|-----------|----|-------|
| PA/09/S | PC opale  | 2m | 50,00 |

Accessori su richiesta, da ordinare separatamente

| Codice           | Descrizione                     | €     |
|------------------|---------------------------------|-------|
| KIT/PA09         | Kit tappi (4pz.)                | 2,50  |
| DIFF.B/STRIP/3/S | Diffusore opale L.2m            | 13,40 |
| DIFF/5M/S        | Diffusore opale in bobina L.5m  | 33,00 |
| DIFF/10M/S       | Diffusore opale in bobina L.10m | 65,00 |

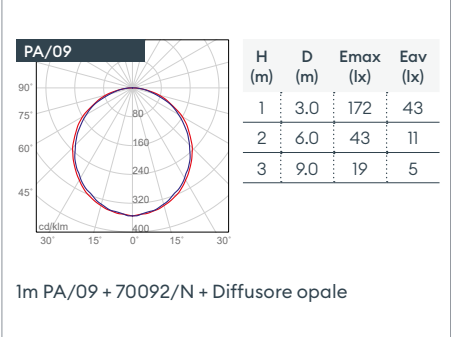

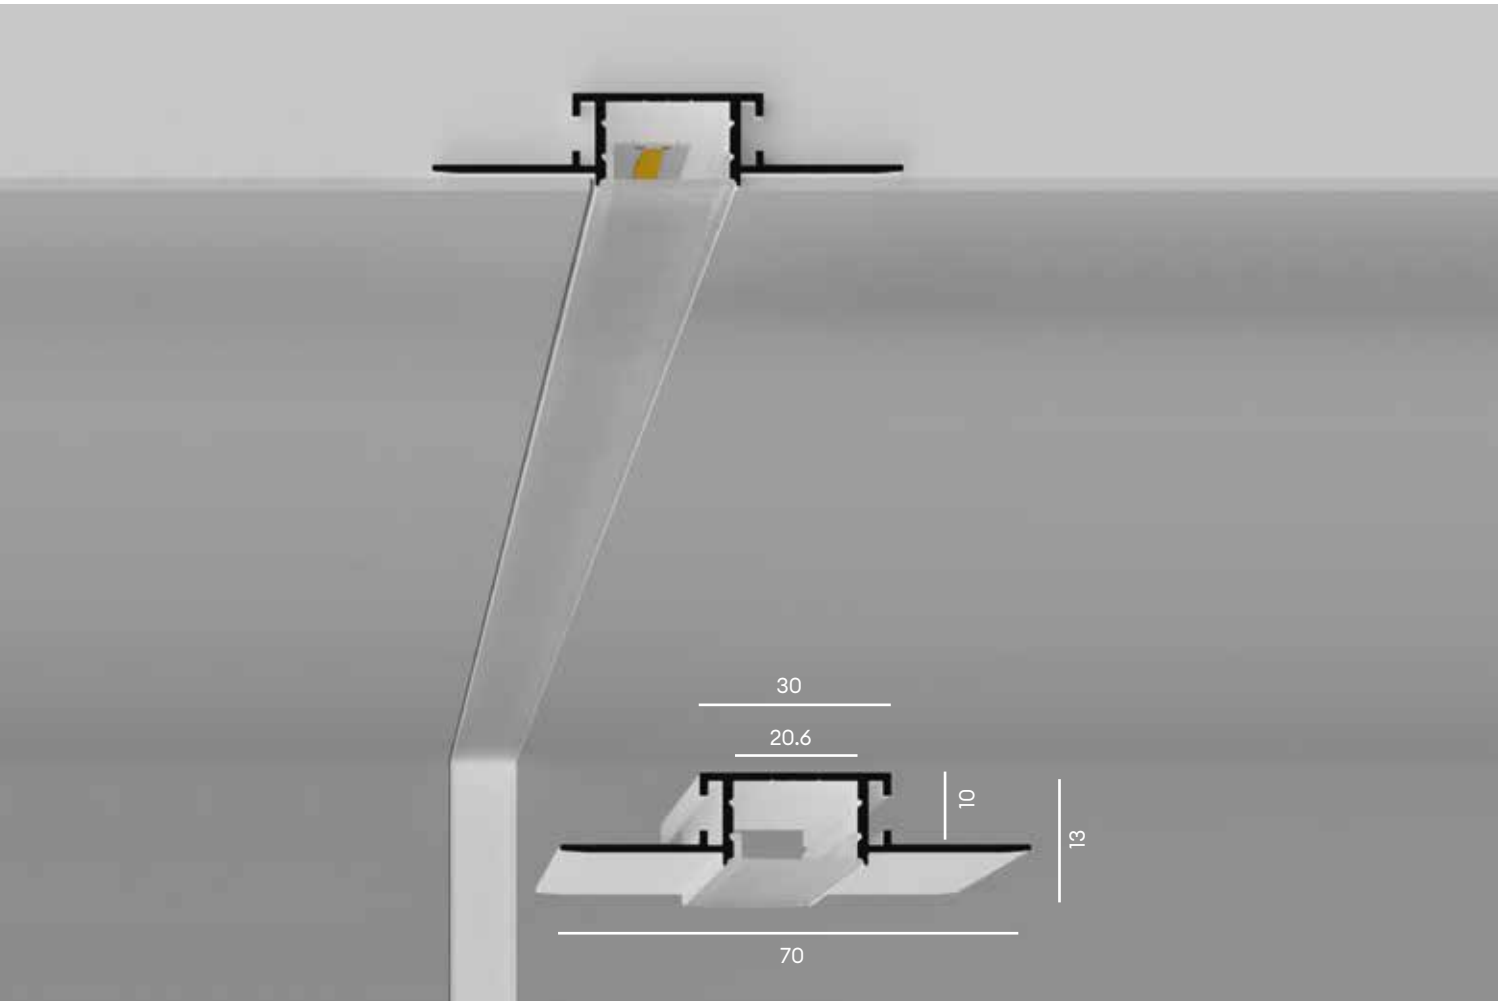

Profilo da incasso a rasare per strip LED con diffusore opale di 2m. Alluminio anodizzato. Tappi (4 pz.) inclusi.

2m

IP20

CE


2

7  
32 x L


| Codice  | Diffusore | m  | €     |
|---------|-----------|----|-------|
| PA/10/S | PC opale  | 2m | 57,20 |

Accessori su richiesta, da ordinare separatamente

| Codice      | Descrizione          | €     |
|-------------|----------------------|-------|
| KIT/PA10    | Kit tappi (4pz.)     | 2,50  |
| DIFF/PA10/S | Diffusore opale L.2m | 10,40 |

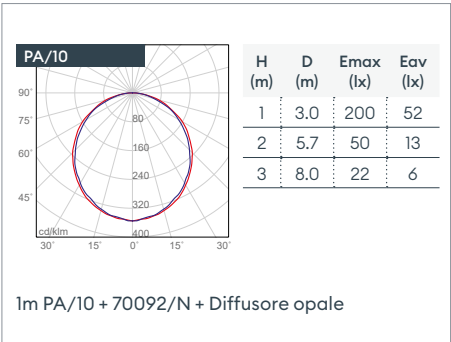

# PA/13

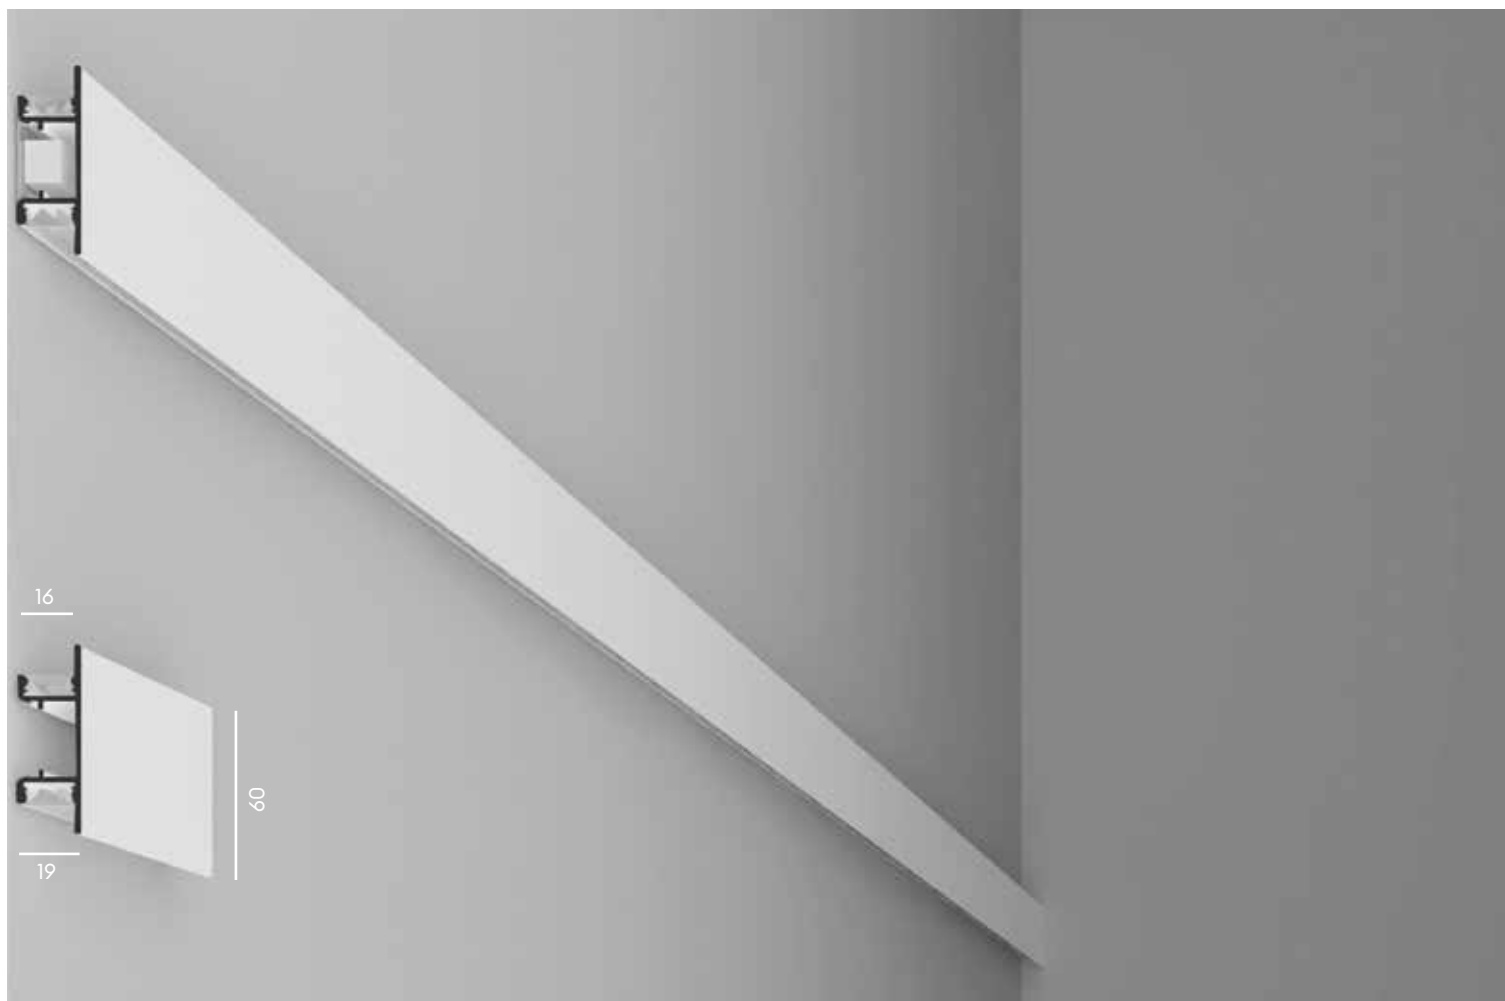

Profilo in alluminio lineare per striscia LED con diffusore o lente, 2m. Bi-emissione. Installazione a superficie. Alluminio verniciato bianco. Diffusore in PC opale o lente in PMMA asimmetrica. Accessori inclusi: tappi bianchi (2pz.) e clips di fissaggio (4 pz.). **Compatibile con driver cod. 5855 (20W-IP20), da inserire all'interno del profilo.**



| Codice         | Colore | Diffusore              | m  | €     |
|----------------|--------|------------------------|----|-------|
| <b>PA/13/S</b> | Bianco | PC opale               | 2m | 83,50 |
| <b>PA/13/L</b> | Bianco | PMMA lente asimmetrica | 2m | 97,50 |


Accessori su richiesta, da ordinare separatamente


| Codice                  | Descrizione                                           | €     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/PA13</b>         | Kit tappi bianchi (2pz.) e clips di fissaggio (4 pz.) | 18,60 |
| <b>DIFF.B/STRIP/3/S</b> | Diffusore opale L.2m                                  | 13,40 |
| <b>DIFF/PA13/L</b>      | Lente asimmetrica L.2m                                | 18,60 |
| <b>DIFF/5M/S</b>        | Diffusore opale in bobina L.5m                        | 33,00 |
| <b>DIFF/10M/S</b>       | Diffusore opale in bobina L.10m                       | 65,00 |

Driver compatibile

| Driver      | IP   | W  | €     |
|-------------|------|----|-------|
| <b>5855</b> | IP20 | 20 | 81,00 |

Compatibilità LED strip, p.232-233

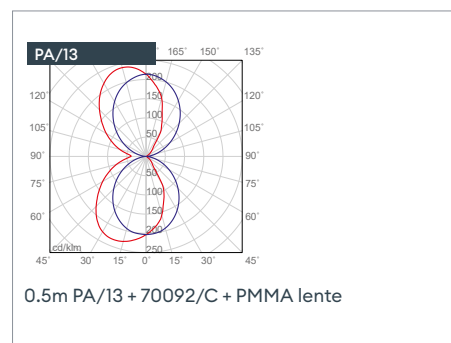

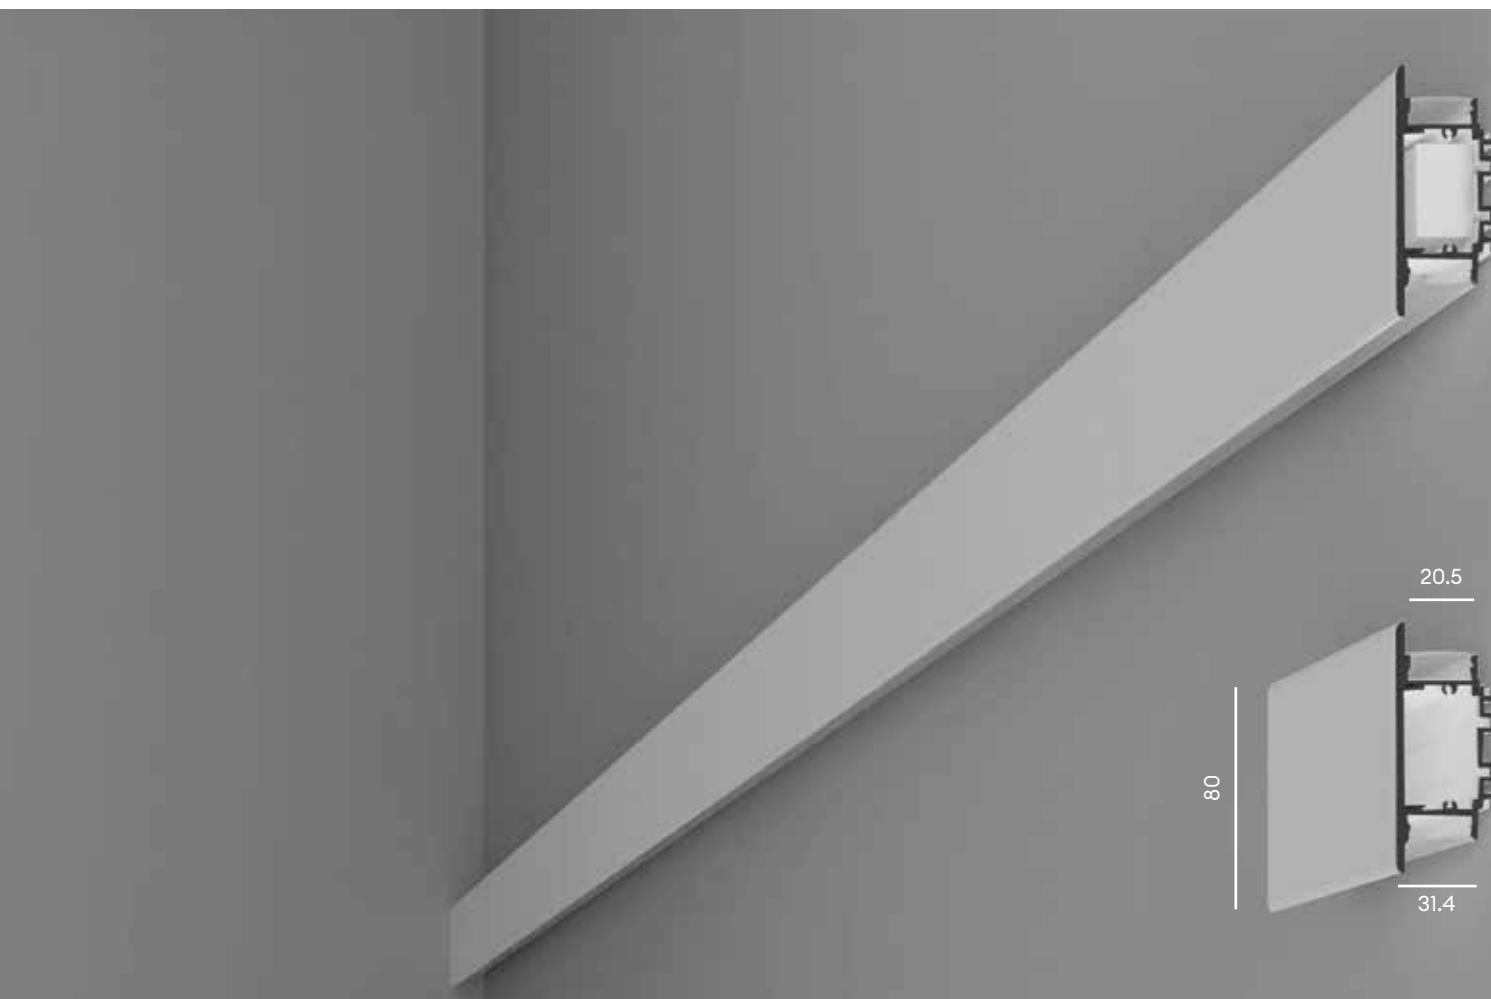

Profilo in alluminio lineare per striscia LED con diffusore opale di 2m. Bi-emissione. Installazione a superficie. Alluminio verniciato bianco. Diffusore in PC opale. Accessori inclusi: tappi bianchi (2pz.) e clips di fissaggio (4 pz.). **Compatibile con driver cod. 5988-5989-5990 da inserire all'interno del profilo.**




| Codice         | Colore | Diffusore | m  | €      |
|----------------|--------|-----------|----|--------|
| <b>PA/14/S</b> | Bianco | PC opale  | 2m | 147,50 |

Accessori su richiesta, da ordinare separatamente

| Codice                  | Descrizione                                           | €     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| <b>KIT/PA14</b>         | Kit tappi bianchi (2pz.) e clips di fissaggio (4 pz.) | 25,30 |
| <b>DIFF.B/STRIP/9/S</b> | Diffusore opale L.2m                                  | 19,10 |

Driver compatibile

| Driver      | IP   | W   | €     |
|-------------|------|-----|-------|
| <b>5988</b> | IP20 | 30  | 40,20 |
| <b>5989</b> | IP20 | 60  | 55,70 |
| <b>5990</b> | IP20 | 100 | 85,50 |

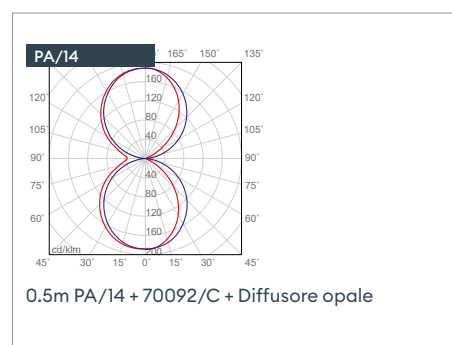








# PA/15

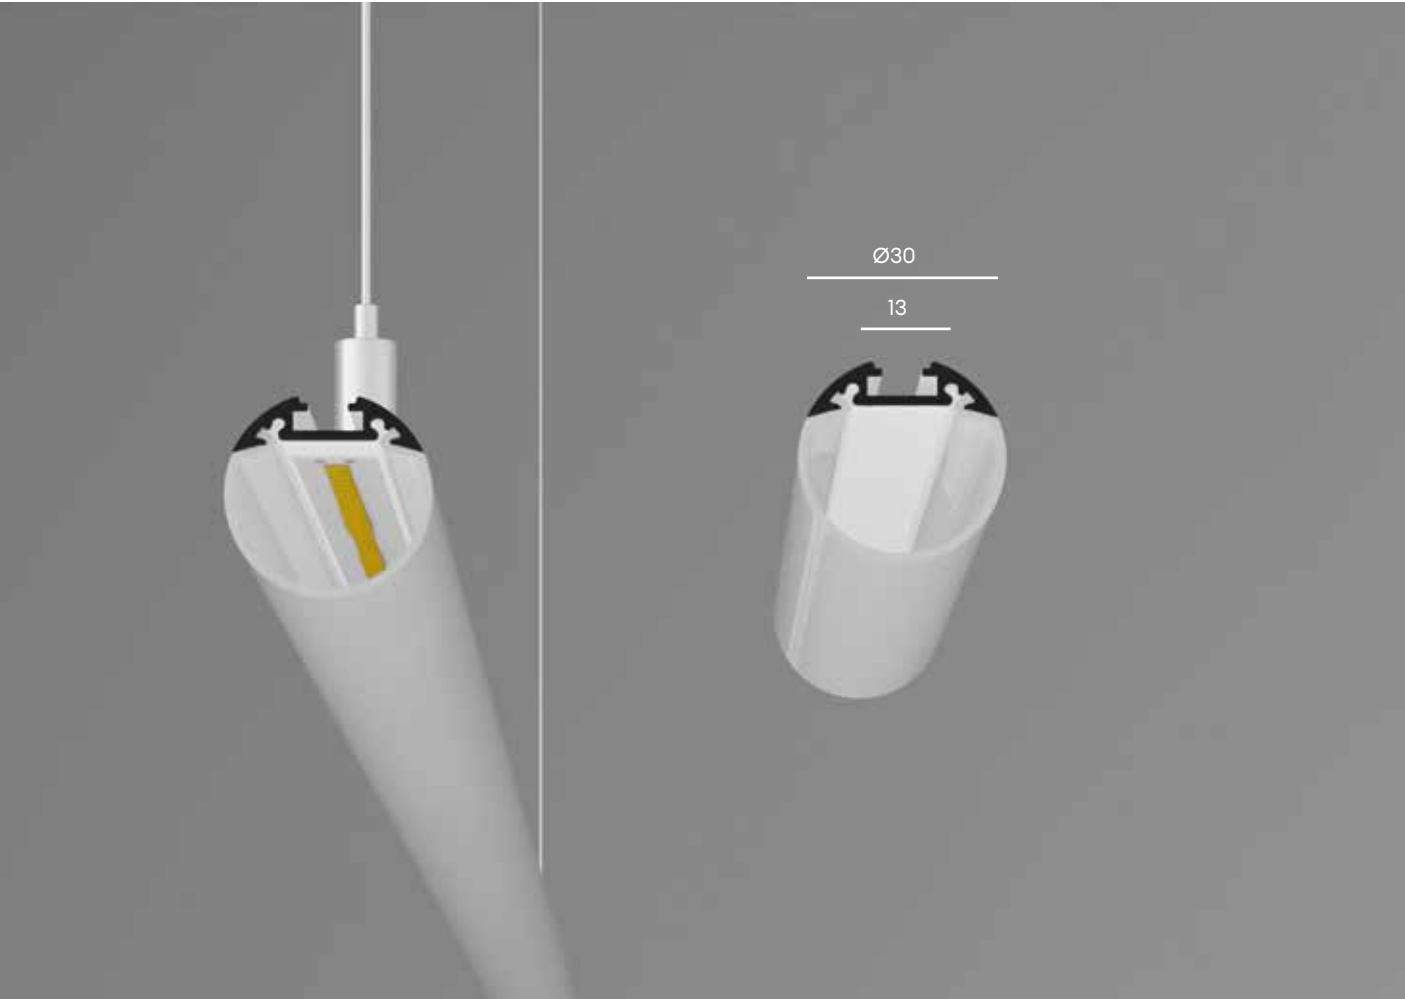

Profilo in alluminio tubolare per striscia LED con diffusore di 2m. Emissione >180°. Installazione a sospensione. Alluminio verniciato bianco. Diffusore in PC opale. Accessori inclusi: tappi bianchi (2pz.).

2m

IP20


CE

W

| Codice  | Colore | Diffusore | m  | €     |
|---------|--------|-----------|----|-------|
| PA/15/S | Bianco | PC opale  | 2m | 69,60 |

Accessori su richiesta, da ordinare separatamente

| Codice        | Descrizione                                                | €     |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------|
| KIT/PA15      | Kit tappi bianchi (2pz.)                                   | 12,50 |
| DIFF/PA15/S   | Diffusore opale L.2m                                       | 33,00 |
| KIT/SOSP/PA   | Kit sospensione (2 pz)                                     | 24,80 |
| W35/ROSE/5P/W | Rosone bianco di alimentazione a 5 poli. Cavo non incluso. | 30,00 |
| W35/ROSE/5P/B | Rosone nero di alimentazione a 5 poli. Cavo non incluso.   | 30,00 |

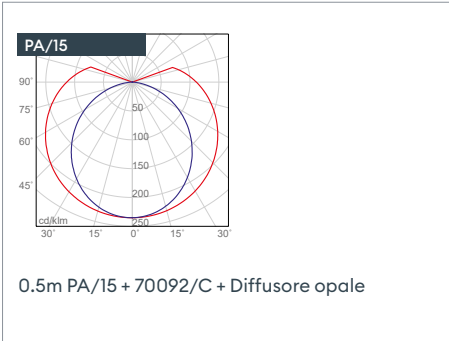





# SKYLINE

SKYLINE è una tesata luminosa dal design essenziale, progettata per disegnare gli spazi attraverso sottili tagli di luce indiretta che sembrano sospesi nell'ambiente. Grazie a un leggero ed elegante sistema di ancoraggio a parete, consente di tendere l'elemento luminoso da parete a parete fino a 12 metri di lunghezza, offrendo grande libertà compositiva anche in presenza di vincoli architettonici che non permettono l'installazione di apparecchi tradizionali. Eleganza, linearità e versatilità ne definiscono l'identità, rendendola una soluzione ideale per progetti che richiedono continuità luminosa e pulizia formale. Compatibile con la gamma di strip LED, SKYLINE permette la creazione di molteplici scenari luminosi, adattandosi con flessibilità a differenti contesti progettuali.






# SKYLINE

NEW



SKYLINE è una tesata luminosa progettata per ambienti caratterizzati da criticità installative, dove non è possibile applicare direttamente apparecchi a soffitto. Il sistema si ancora a parete tramite il kit SY01B, composto da due tiranti che sostengono una piattina in alluminio disponibile in due lunghezze (6 m SY06M e 12 m SY12M). Tale elemento funge da supporto per la strip LED, installata superiormente e orientata verso l'alto, per ottenere un'illuminazione indiretta diffusa e uniforme.

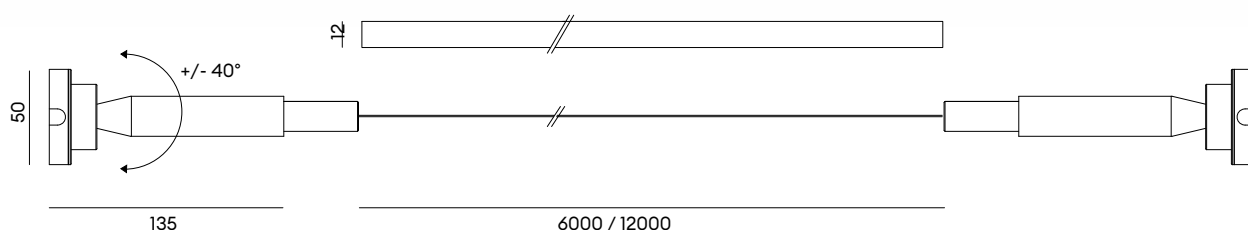

## 1 - Ordina il kit per il montaggio a parete - **SY01B**



| Codice       | €     |
|--------------|-------|
| <b>SY01B</b> | 75,00 |

Kit montaggio a parete per Skyline (2pz)

## 2 - Scegli la lunghezza - 6m **SY06M** / 12m **SY12M**



| Codice       | €     |
|--------------|-------|
| <b>SY06M</b> | 46,00 |
| <b>SY12M</b> | 56,00 |

Piattina metallica per sistema SKYLINE. Lunghezza 6 o 12 metri. Completa di nastro nero e apposito applicatore.

## 3 - Scegli la strip LED tra quelle compatibili:

Codice IP20

**48092**

**MC20/11**

**50041**

**50092**

**70002**

**70042**

**70092**

**80300**

**80340**

**80360**

**80390**

**80500**

**80321/RGB**

**80371/90/DIN**

Codice IP65/IP67

**50051**


**50102**

**70012**

**70052**

**MC67/11**

**M230**

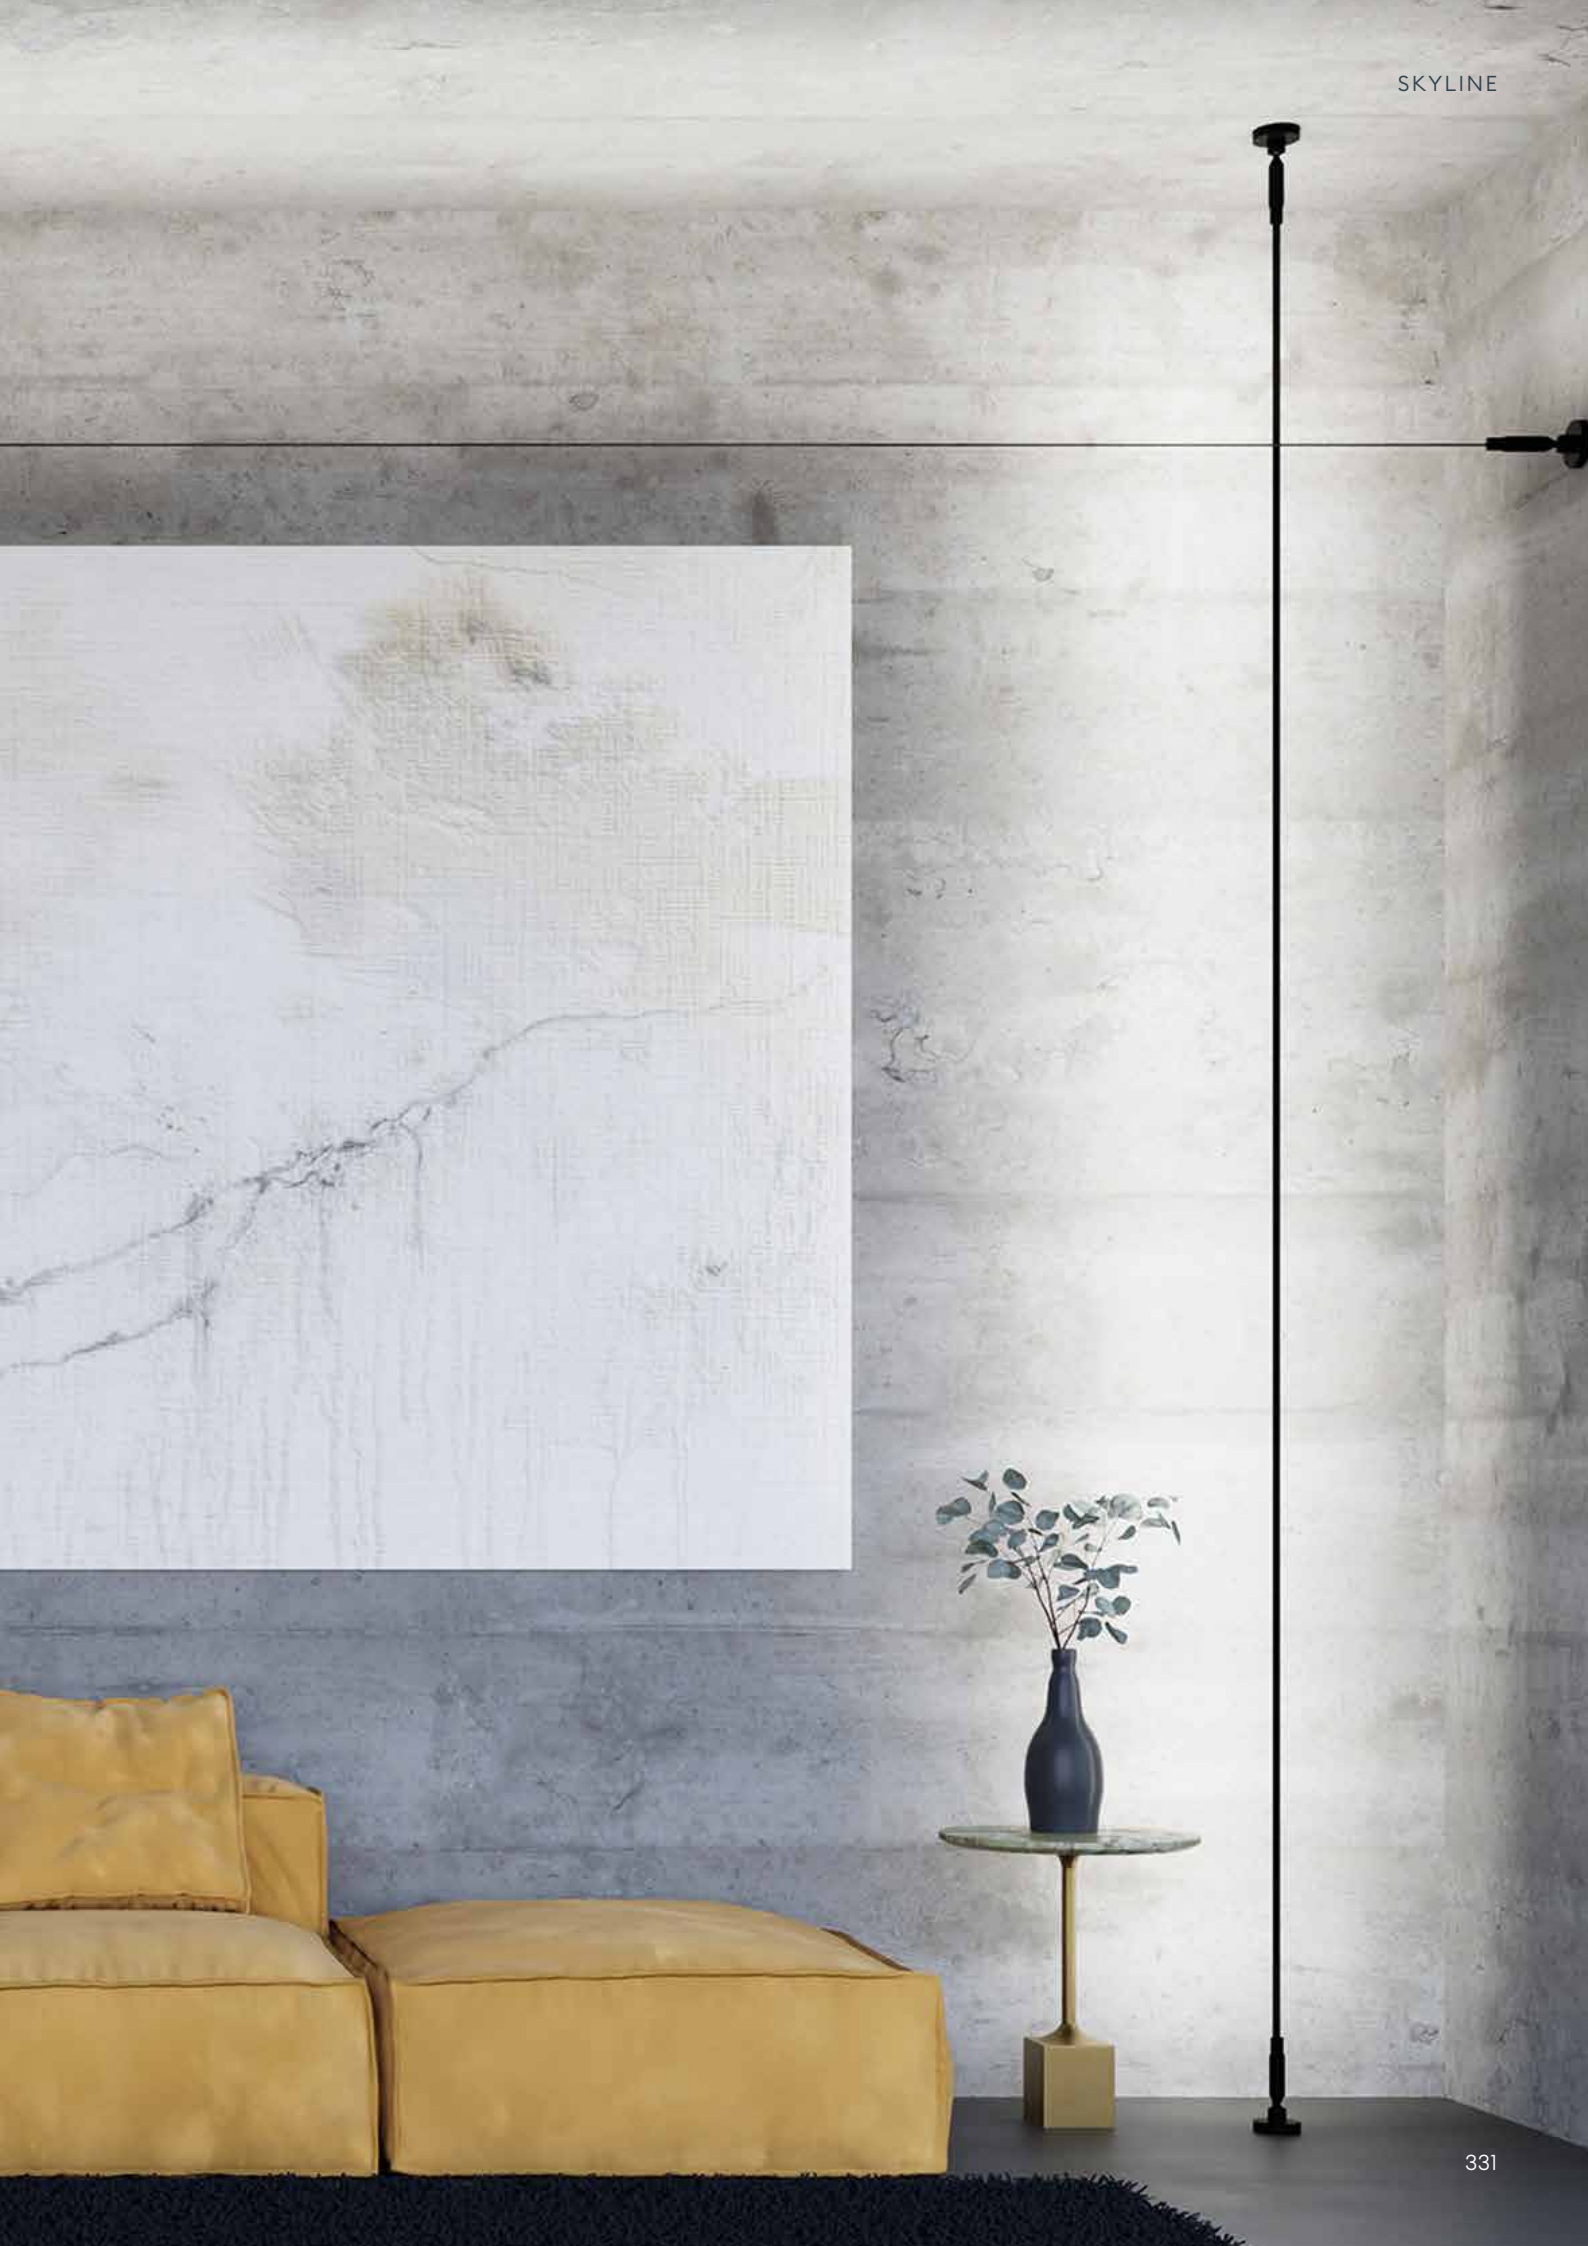

# BRIDGE

Moderno e versatile, BRIDGE è un sistema di illuminazione integrata progettato per inserirsi nell'architettura degli ambienti, valorizzandone gli spazi attraverso linee di luce orizzontali e verticali.

Il sistema consente di enfatizzare angoli interni ed esterni grazie alle diverse configurazioni disponibili, offrendo soluzioni luminose continue e perfettamente integrate nel contesto architettonico.

Semplice da installare e altamente flessibile, BRIDGE si distingue per la varietà di forme e per la compatibilità con l'ampia gamma di strip LED, che ne amplia le possibilità applicative in molteplici contesti progettuali.










# BG01

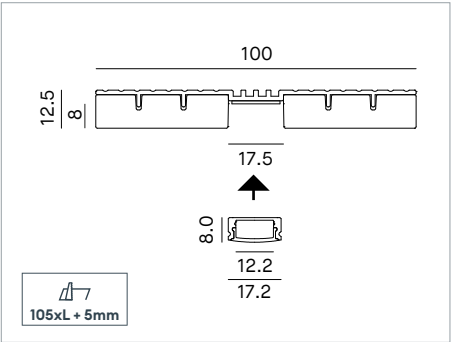

Controcassa in polistirene e PVC da 1000mm, per installazione a incasso in cartongesso continuo di spessore 12,5mm. Il codice prodotto include: 2 pz da 1000mm di struttura, 2pz da 1000mm di profilo in alluminio per striscia LED con diffusore in PC opale e 2pz da 1000mm di guaina in neoprene a protezione del profilo in alluminio durante la rasatura. Fissaggio alla struttura tramite viti per cartongesso (non incluse). Disponibile versione con taglio a 45° sull'estremità per la realizzazione di angoli a 90° orizzontali. Idoneo per ambienti umidi (utilizzando strip outdoor compatibili).

1m

IP20

CE

5

| Codice     | Descrizione            |         | Diffusore | Peso   | €     |
|------------|------------------------|---------|-----------|--------|-------|
| BG/01/S    | Profilo taglio lineare | 2 pezzi | PC opale  | 435g/m | 62,00 |
| BG/01/LA/S | Profilo angolare       | 2 pezzi | PC opale  | 435g/m | 68,50 |



Accessori su richiesta, da ordinare separatamente

| Codice           | Descrizione                     | €     |
|------------------|---------------------------------|-------|
| DIF.B/STRIP/3E/S | Diffusore opale L.2m            | 8,30  |
| DIFF/5M/S        | Diffusore opale in bobina L.5m  | 33,00 |
| DIFF/10M/S       | Diffusore opale in bobina L.10m | 65,00 |

LED strip compatibili, con BARRA/STRIP/3E inclusa

| IP20    | IP65/IP67 | Colour  |
|---------|-----------|---------|
| 48092   | 48102     | MC20/16 |
| MC20/11 | MC67/11   | 80321   |
| 50041   | 50051     | 80371   |
| 50092   | 70012     |         |
| 70002   | 70052     |         |
| 70042   |           |         |
| 70092   |           |         |
| 80300   |           |         |
| 80340   |           |         |
| 80390   |           |         |

# BG01 IN-OUT

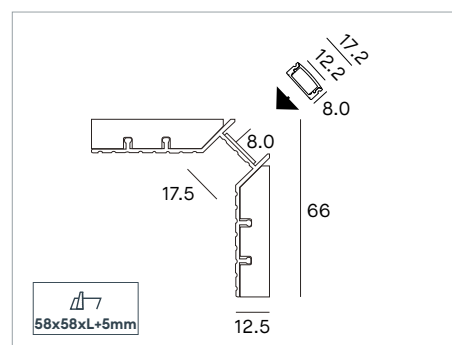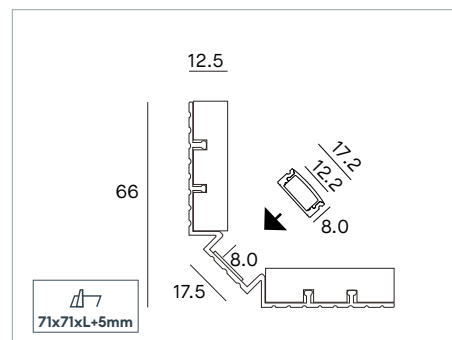

Controcassa in polistirene e PVC da 1000mm, per installazione a incasso in cartongesso di spessore 12,5mm. Ideale per la realizzazione di tagli di luce verticali e/o orizzontali ad angolo interno o esterno su cartongesso. Il codice prodotto include: 2 pz da 1000mm di struttura, 2pz da 1000mm di profilo in alluminio per striscia LED con diffusore in PC opale e 2pz da 1000mm di guaina in neoprene a protezione del profilo in alluminio durante la rasatura. Fissaggio alla struttura tramite viti per cartongesso (non incluse). Idoneo per ambienti umidi (utilizzando strip outdoor compatibili).



| Codice             | Descrizione             |         | Diffusore | Peso   | €     |
|--------------------|-------------------------|---------|-----------|--------|-------|
| <b>BG/01/IN/S</b>  | Profilo lineare interno | 2 pezzi | PC opale  | 570g/m | 88,00 |
| <b>BG/01/OUT/S</b> | Profilo lineare esterno | 2 pezzi | PC opale  | 670g/m | 88,00 |


Accessori su richiesta, da ordinare separatamente

| Codice                  | Descrizione                     | €     |
|-------------------------|---------------------------------|-------|
| <b>DIF.B/STRIP/3E/S</b> | Diffusore opale L.2m            | 8,30  |
| <b>DIFF/5M/S</b>        | Diffusore opale in bobina L.5m  | 33,00 |
| <b>DIFF/10M/S</b>       | Diffusore opale in bobina L.10m | 65,00 |

LED strip compatibili, con BARRA/STRIP/3E inclusa

| IP20           | IP65/IP67      | Colour         |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>48092</b>   | <b>48102</b>   | <b>MC20/16</b> |
| <b>MC20/11</b> | <b>MC67/11</b> | <b>80321</b>   |
| <b>50041</b>   | <b>50051</b>   | <b>80371</b>   |
| <b>50092</b>   | <b>70012</b>   |                |
| <b>70002</b>   | <b>70052</b>   |                |
| <b>70042</b>   |                |                |
| <b>70092</b>   |                |                |
| <b>80300</b>   |                |                |
| <b>80340</b>   |                |                |
| <b>80390</b>   |                |                |

# BG02

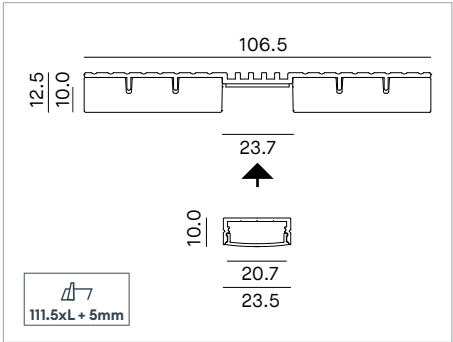

Controcassa in polistirene e PVC da 1000mm, per installazione a incasso in cartongesso continuo di spessore 12,5mm. Il codice prodotto include: 2 pz da 1000mm di struttura, 2pz da 1000mm di profilo in alluminio per striscia LED con diffusore in PC opale e 2pz da 1000mm di guaina in neoprene a protezione del profilo in alluminio durante la rasatura. Fissaggio alla struttura tramite viti per cartongesso (non incluse). Disponibile versione con taglio a 45° sull'estremità per la realizzazione di angoli a 90° orizzontali. Idoneo per ambienti umidi (utilizzando strip outdoor compatibili).

1m

IP20

CE

5

| Codice     | Descrizione            |         | Diffusore | Peso   | €     |
|------------|------------------------|---------|-----------|--------|-------|
| BG/02/S    | Profilo taglio lineare | 2 pezzi | PC opale  | 455g/m | 78,50 |
| BG/02/LA/S | Profilo angolare       | 2 pezzi | PC opale  | 455g/m | 85,00 |

Accessori su richiesta, da ordinare separatamente

| Codice           | Descrizione                     | €      |
|------------------|---------------------------------|--------|
| DIFF.B/STRIP/9/S | Diffusore opale L.2m            | 19,10  |
| DIFF/10M/9S      | Diffusore opale in bobina L.10m | 113,00 |

LED strip compatibili, con BARRA/STRIP/10 inclusa

| IP20    | IP65/IP67 | Colour  |
|---------|-----------|---------|
| 48092   | 48102     | MC20/16 |
| MC20/11 | MC67/11   | MC67/16 |
| 50041   | 50051     | 80321   |
| 50092   | 50102     | 80331   |
| 70002   | 70012     | 80371   |
| 70042   | 70052     |         |
| 70092   | 70102     |         |
| 80160   | 80310     |         |
| 80300   | 80350     |         |
| 80340   |           |         |
| 80360   |           |         |
| 80390   |           |         |
| 80500   |           |         |

**2 LASTRE DI POLISTIRENE E PVC (1m)**

Polistirene e PVC:

Leggero e compatto (densità 80Kg/m<sup>3</sup>)

Resistente alle alte temperature e bassa trasmittanza (0.04W/mK)

Non subisce flessioni (fissandolo con le viti ogni 50cm)

- Lo stucco aderisce perfettamente al polistirene (utilizzare l'apposita rete)
- Semplicità di installazione
- Può essere montato da un unico operatore
- Facilità di smaltimento
- Gli scarti di lavorazione possono essere smaltiti nella plastica

**2 PROFILI ALLUMINIO (1 m)**

Perfetto allineamento tra le lunghezze grazie all'utilizzo del profilo incluso nella confezione come DIMA prima di fissarlo alla controcassa

**2 ELEMENTI IN NEOPRENE (1 m)**


Strisce monouso in neoprene da inserire all'interno del profilo durante la rasatura per evitare che il profilo stesso si possa sporcare

**STRIP LED non inclusa**

Compatibile con una vasta gamma di strip LED per creare lo scenario luminoso desiderato

**2 DIFFUSORI OPALI (1 m)**

Per progettare linee luminose di varie lunghezze sono disponibili diffusori da 2, 5, 10 m. Da ordinare separatamente

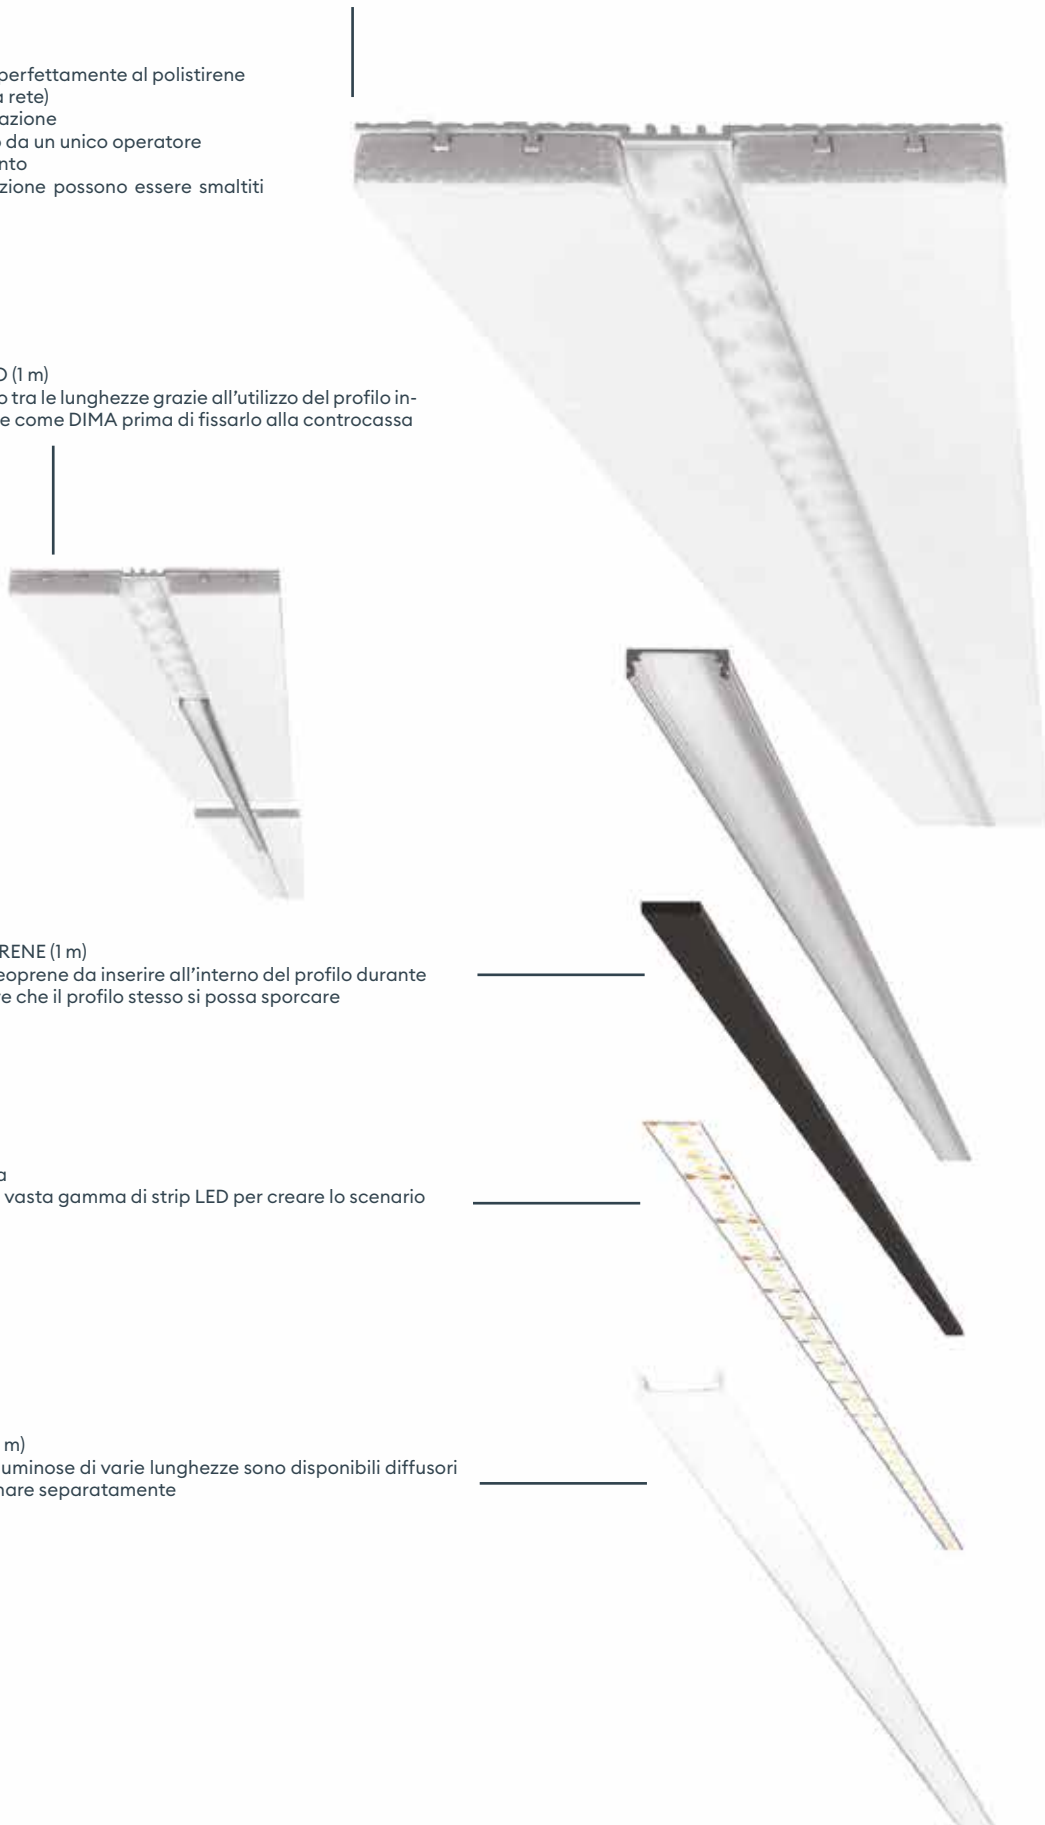

# PROFILI ALLUMINIO

L'ampia gamma di PROFILI DI ALLUMINIO consente molteplici modalità di installazione delle strip LED, a superficie, a incasso e angolare, garantendo la massima flessibilità progettuale. Le diverse lunghezze disponibili, insieme alle finiture e ai diffusori dedicati, rendono i profili un elemento essenziale per valorizzare al meglio le prestazioni e le potenzialità delle sorgenti LED, assicurando al contempo continuità estetica e qualità dell'emissione luminosa.










Villa Sigma, France

Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo

Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France

# BARRA/STRIP/3H

Superficie

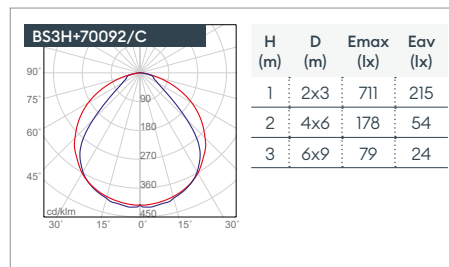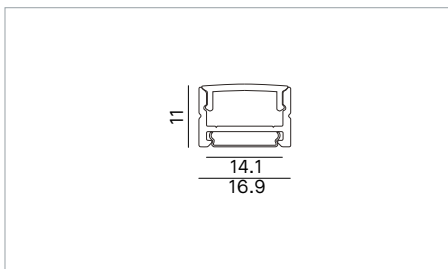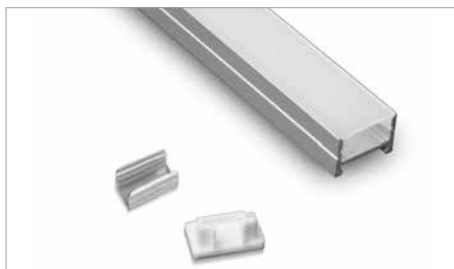




Profilo in alluminio da superficie per striscia LED con diffusore trasparente o opale di 2m. Tappi (4 pz) e clip di fissaggio a scomparsa (4 pz) inclusi. W = alluminio verniciato bianco. Clip di fissaggio 45° o 180° e accessori vedi pag. 346



| Codice                  | Diffusore      | €     | Accessori p.346   | Descrizione                     | €     |
|-------------------------|----------------|-------|-------------------|---------------------------------|-------|
| <b>BARRA/STRIP/3H</b>   | PC trasparente | 33,70 | <b>DIFF/5M/S</b>  | Diffusore opale in bobina L.5m  | 33,00 |
| <b>BARRA/STRIP/3H/S</b> | PC opale       | 33,70 | <b>DIFF/10M/S</b> | Diffusore opale in bobina L.10m | 65,00 |
| <b>BARRA/STRIP/3HW</b>  | PC trasparente | 35,70 | <b>TAS/BS</b>     | Distanziatore in PVC            | 9,00  |
| <b>BARRA/STRIP/3HSW</b> | PC opale       | 35,70 |                   |                                 |       |

# BARRA/STRIP/3E

Superficie

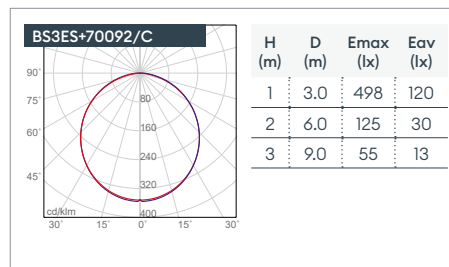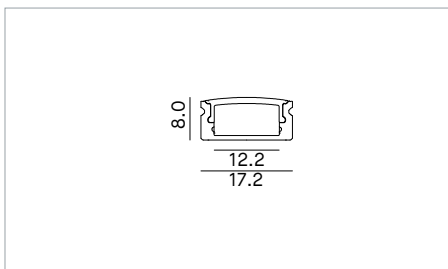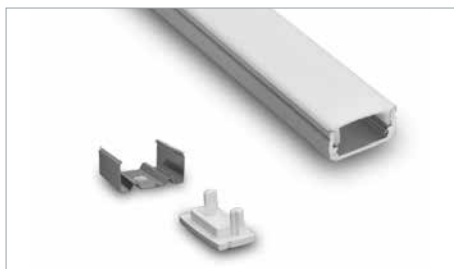




Profilo in alluminio da superficie per striscia LED con diffusore trasparente o opale di 2m. Tappi (4 pz) e clip di fissaggio (4 pz) inclusi. Clip di fissaggio 45° o 180° e accessori vedi pag. 346



| Codice                  | Diffusore      | €     | Accessori p.346   | Descrizione                     | €     |
|-------------------------|----------------|-------|-------------------|---------------------------------|-------|
| <b>BARRA/STRIP/3E</b>   | PC trasparente | 21,50 | <b>DIFF/5M/S</b>  | Diffusore opale in bobina L.5m  | 33,00 |
| <b>BARRA/STRIP/3E/S</b> | PC opale       | 21,50 | <b>DIFF/10M/S</b> | Diffusore opale in bobina L.10m | 65,00 |
|                         |                |       | <b>TAS/BS</b>     | Distanziatore in PVC            | 9,00  |

# BARRA/STRIP/10

Superficie

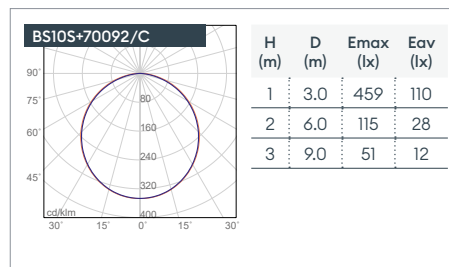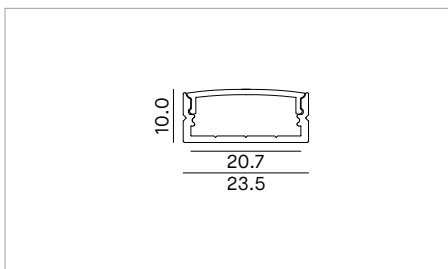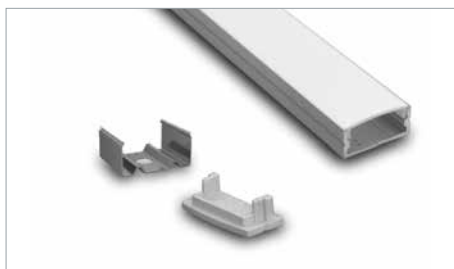

Profilo in alluminio da superficie per striscia LED con diffusore trasparente o opale di 2m. Tappi (4 pz) e clip di fissaggio (4 pz) inclusi.





| Codice                  | Diffusore      | €     | Accessori p.346    | Descrizione                     | €      |
|-------------------------|----------------|-------|--------------------|---------------------------------|--------|
| <b>BARRA/STRIP/10</b>   | PC trasparente | 39,80 | <b>DIFF/10M/9S</b> | Diffusore opale in bobina L.10m | 113,00 |
| <b>BARRA/STRIP/10/S</b> | PC opale       | 39,80 | <b>TAS/BS</b>      | Distanziatore in PVC            | 9,00   |

# BARRA/STRIP/26

NEW

PROFILI ALLUMINIO

Superficie

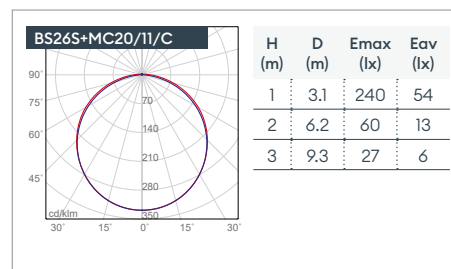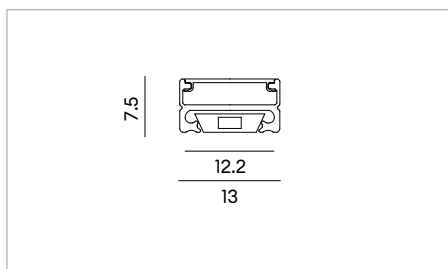



Profilo in alluminio da superficie per striscia LED con diffusore trasparente o opale di 2m. Tappi (4 pz) e clip di fissaggio (4 pz) inclusi. Ideale per MILKY COB cod. MC20/11



| Codice                  | Diffusore      | €     |
|-------------------------|----------------|-------|
| <b>BARRA/STRIP/26W</b>  | PC trasparente | 28,00 |
| <b>BARRA/STRIP/26SW</b> | PC opale       | 28,00 |

# BARRA/STRIP/23

Superficie

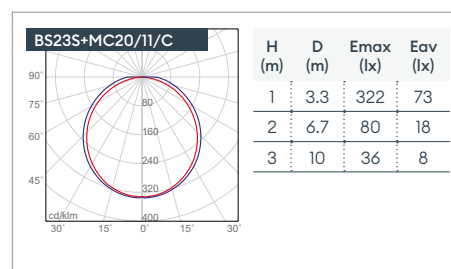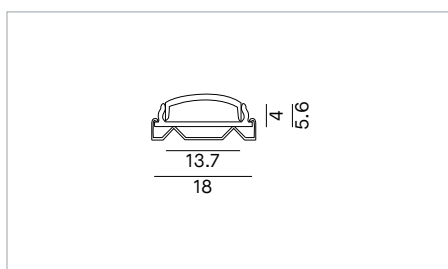

Profilo in alluminio da superficie flessibile per striscia LED con diffusore opale di 2m. Tappi (4 pz) e clip di fissaggio (4 pz) inclusi. Massimo raggio di curvatura 300mm.





| Codice                  | Diffusore | €     |
|-------------------------|-----------|-------|
| <b>BARRA/STRIP/23/S</b> | PC opale  | 32,70 |



# BARRA/STRIP/25

Superficie

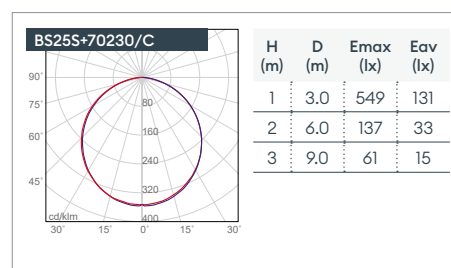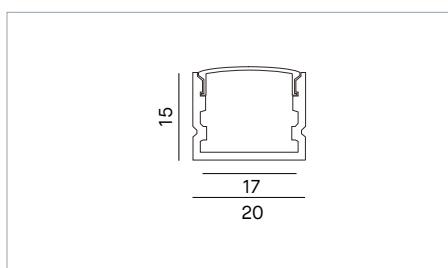



Profilo in alluminio da superficie per striscia LED con diffusore trasparente o opale di 2m. Tappi (4 pz) e clip di fissaggio (4 pz) inclusi.



| Codice                  | Diffusore      | €     | Accessori p.346 | Descrizione          | €    |
|-------------------------|----------------|-------|-----------------|----------------------|------|
| <b>BARRA/STRIP/25</b>   | PC trasparente | 35,70 | <b>TAS/BS</b>   | Distanziatore in PVC | 9,00 |
| <b>BARRA/STRIP/25/S</b> | PC opale       | 35,70 |                 |                      |      |

# BARRA/STRIP/4

Incasso

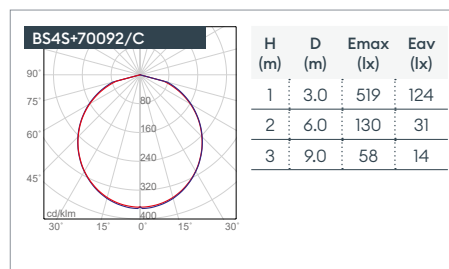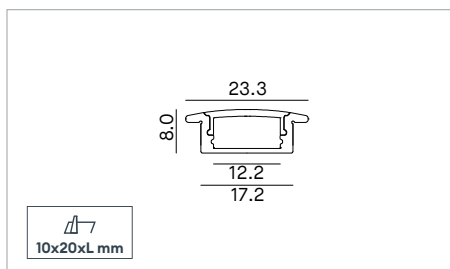



Profilo in alluminio da incasso per striscia LED con diffusore trasparente o opale di 2m. Tappi (4 pz) inclusi. W = alluminio verniciato bianco.



| Codice                  | Diffusore      | €     | Accessori p.346   | Descrizione                     | €     |
|-------------------------|----------------|-------|-------------------|---------------------------------|-------|
| <b>BARRA/STRIP/4</b>    | PC trasparente | 32,20 | <b>DIFF/5M/S</b>  | Diffusore opale in bobina L.5m  | 33,00 |
| <b>BARRA/STRIP/4/S</b>  | PC opale       | 32,20 | <b>DIFF/10M/S</b> | Diffusore opale in bobina L.10m | 65,00 |
| <b>BARRA/STRIP/4/W</b>  | PC trasparente | 36,30 |                   |                                 |       |
| <b>BARRA/STRIP/4/SW</b> | PC opale       | 36,30 |                   |                                 |       |

# BARRA/STRIP/5

Incasso

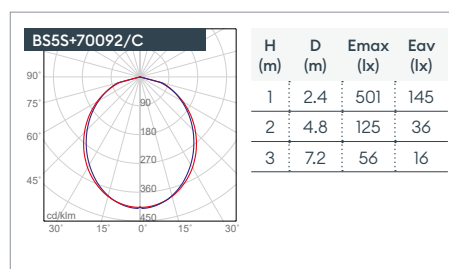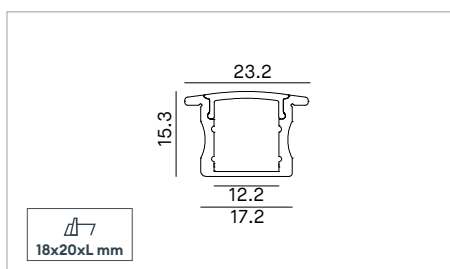




Profilo in alluminio da incasso per striscia LED con diffusore trasparente o opale di 2m. Tappi (4 pz) inclusi.



| Codice                 | Diffusore      | €     | Accessori p.346   | Descrizione                     | €     |
|------------------------|----------------|-------|-------------------|---------------------------------|-------|
| <b>BARRA/STRIP/5</b>   | PC trasparente | 36,30 | <b>DIFF/5M/S</b>  | Diffusore opale in bobina L.5m  | 33,00 |
| <b>BARRA/STRIP/5/S</b> | PC opale       | 36,30 | <b>DIFF/10M/S</b> | Diffusore opale in bobina L.10m | 65,00 |

# BARRA/STRIP/9

Incasso

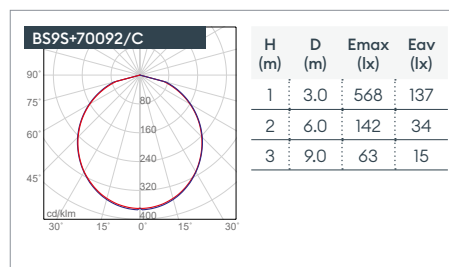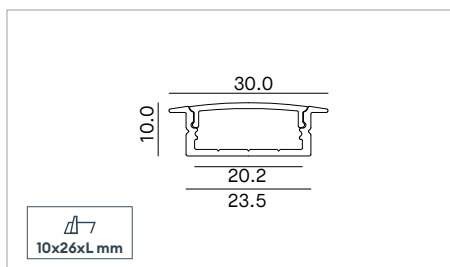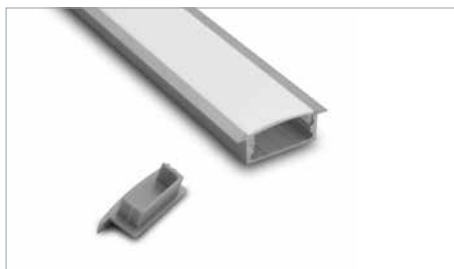

Profilo in alluminio da incasso per striscia LED con diffusore trasparente o opale di 2m. Tappi (4 pz) inclusi.





| Codice                 | Diffusore      | €     | Accessori p.346    | Descrizione                     | €      |
|------------------------|----------------|-------|--------------------|---------------------------------|--------|
| <b>BARRA/STRIP/9</b>   | PC trasparente | 43,50 | <b>DIFF/10M/9S</b> | Diffusore opale in bobina L.10m | 113,00 |
| <b>BARRA/STRIP/9/S</b> | PC opale       | 43,50 |                    |                                 |        |

# BARRA/STRIP/24

PROFILI ALLUMINIO

Incasso

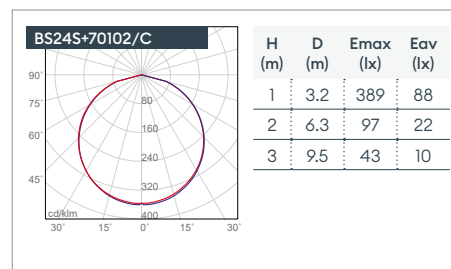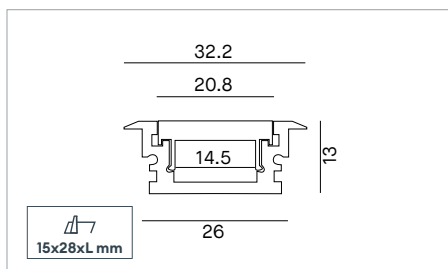

Profilo calpestabile in alluminio da incasso per striscia LED con diffusore opale di 2m. Tappi (4 pz) e viti (8 pz) inclusi. L'installazione del profilo calpestabile è consigliata solo in ambienti interni.





AL

| Codice                  | Diffusore | €     |
|-------------------------|-----------|-------|
| <b>BARRA/STRIP/24/S</b> | PC Opale  | 53,60 |

# BARRA/STRIP/16

Incasso

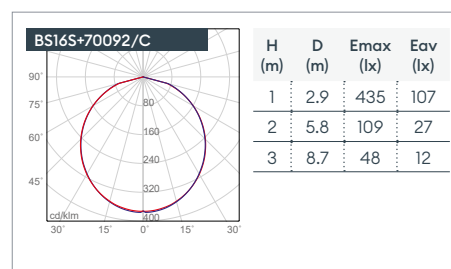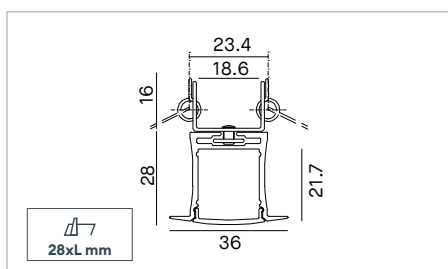

Profilo in alluminio bianco da incasso per striscia LED con diffusore trasparente o opale di 2m. Tappi (4 pz) inclusi. Completo di molle in acciaio (4 pz).





W

| Codice                  | Diffusore      | €     |
|-------------------------|----------------|-------|
| <b>BARRA/STRIP/16</b>   | PC trasparente | 76,00 |
| <b>BARRA/STRIP/16/S</b> | PC opale       | 76,00 |



# BARRA/STRIP/6

Angolare

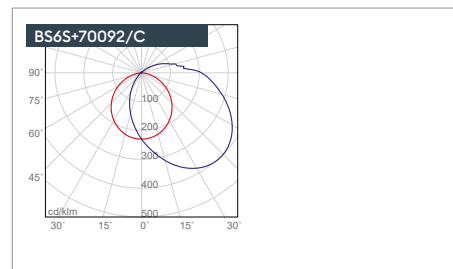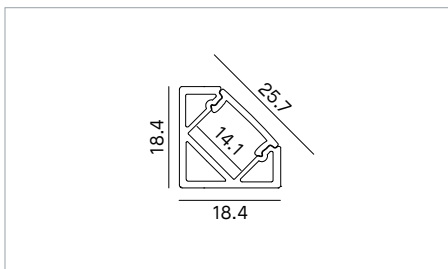



Profilo in alluminio angolare per striscia LED con diffusore trasparente o opale di 2m. Emissione luce a 45°. Tappi (4 pz) e clip di fissaggio (4pz) inclusi. W = alluminio verniciato bianco.



| Codice                  | Diffusore      | €     | Accessori p.346   | Descrizione                     | €     |
|-------------------------|----------------|-------|-------------------|---------------------------------|-------|
| <b>BARRA/STRIP/6</b>    | PC trasparente | 36,30 | <b>DIFF/5M/S</b>  | Diffusore opale in bobina L.5m  | 33,00 |
| <b>BARRA/STRIP/6/S</b>  | PC opale       | 36,30 | <b>DIFF/10M/S</b> | Diffusore opale in bobina L.10m | 65,00 |
| <b>BARRA/STRIP/6/W</b>  | PC trasparente | 43,00 |                   |                                 |       |
| <b>BARRA/STRIP/6/SW</b> | PC opale       | 43,00 |                   |                                 |       |

# BARRA/STRIP/22

Angolare

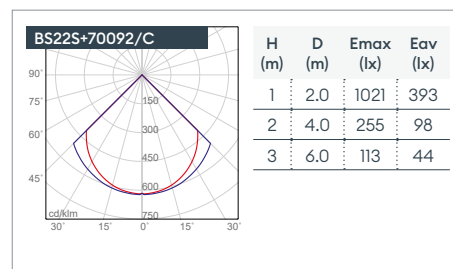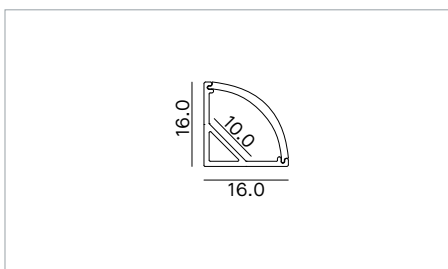



Profilo in alluminio angolare per striscia LED con diffusore trasparente o opale di 2m. Emissione luce a 45°. Tappi (4 pz) e clip di fissaggio (4 pz) inclusi.



| Codice                  | Diffusore      | €     |
|-------------------------|----------------|-------|
| <b>BARRA/STRIP/22</b>   | PC trasparente | 31,50 |
| <b>BARRA/STRIP/22/S</b> | PC opale       | 31,50 |

# BARRA/STRIP/12

Angolare

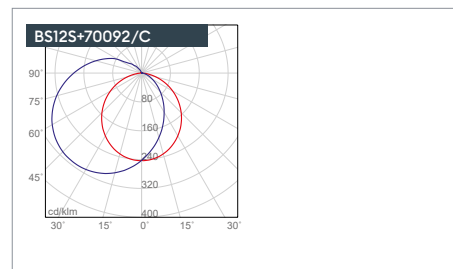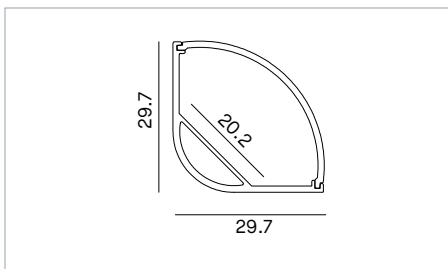

Profilo in alluminio angolare per striscia LED con diffusore trasparente o opale di 2m. Emissione luce a 45°. Tappi (4 pz) inclusi.



| Codice                  | Diffusore      | €     | Accessori p.346 | Descrizione          | €    |
|-------------------------|----------------|-------|-----------------|----------------------|------|
| <b>BARRA/STRIP/12</b>   | PC trasparente | 57,20 | <b>TAS/BS</b>   | Distanziatore in PVC | 9,00 |
| <b>BARRA/STRIP/12/S</b> | PC opale       | 57,20 |                 |                      |      |





Villa Sigma, France

Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo

Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France

# ACCESSORI PROFILI ALLUMINIO


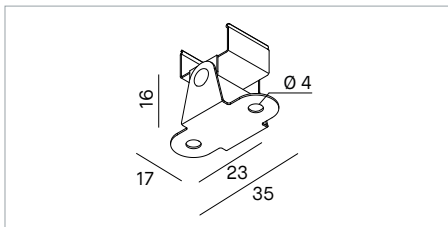
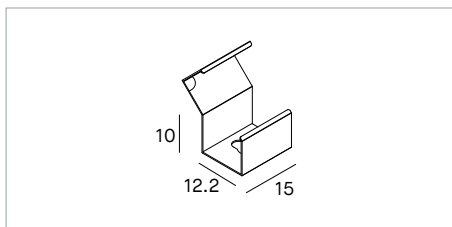


| Codice             | €    |
|--------------------|------|
| <b>KIT/CLIP/45</b> | 2,20 |

Clip di fissaggio per inclinazione fissa a 45°. idoneo per **BARRA/STRIP/3H, BARRA/STRIP/3E**  
n.2 clip in acciaio. Da ordinare separatamente.

| Codice              | €    |
|---------------------|------|
| <b>KIT/CLIP/180</b> | 4,40 |

Clip di fissaggio orientabile +/-90° idoneo per **BARRA/STRIP/3H, BARRA/STRIP/3E**  
n.2 clip in acciaio. Da ordinare separatamente.

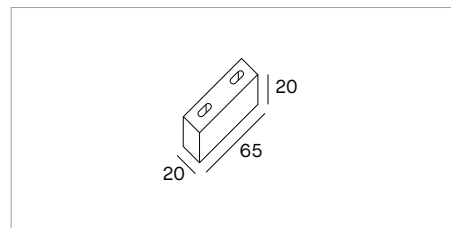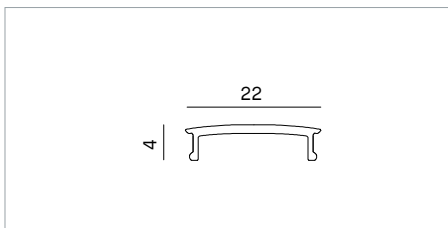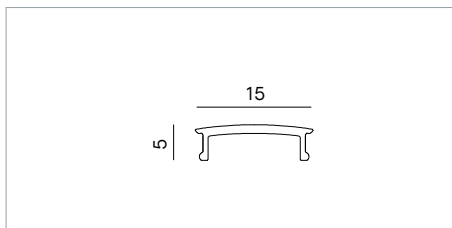

| Codice            | €     |
|-------------------|-------|
| <b>DIFF/5M/S</b>  | 33,00 |
| <b>DIFF/10M/S</b> | 65,00 |

Diffusore opale in bobina di 5m o 10m. Idonei per:  
**BARRA/STRIP/3H - BARRA/STRIP/3E**  
**BARRA/STRIP/4 - BARRA/STRIP/5**  
**BARRA/STRIP/6 - PA/09 - PA/11 - BG/01/S**  
**BG/01/LA/S - BG/01/IN/S - BG/01/OUT/S**

| Codice             | €      |
|--------------------|--------|
| <b>DIFF/10M/9S</b> | 113,00 |

Diffusore opale in bobina di 10m. Idoneo per:  
**BARRA/STRIP/9 - BARRA/STRIP/10 - PA/12 -**  
**BG/02/S - BG/02/LA/S**

| Codice        | €    |
|---------------|------|
| <b>TAS/BS</b> | 9,00 |

Distanziatore in PVC per installazioni dei profili su superfici esterne, per consentire una corretta dilatazione del profilo. Idoneo per:  
**BARRA/STRIP/3H - BARRA/STRIP/3E**  
**BARRA/STRIP/10 - BARRA/STRIP/12**  
**BARRA/STRIP/25.**

Accessori per profili in alluminio **DA SUPERFICIE** disponibili su richiesta

| Codice                  | Diffusore                             | Idoneo per                                                                | €     |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DIFF.B/STRIP/3</b>   | Trasparente                           | BARRA/STRIP/3H, BARRA/STRIP/4, BARRA/STRIP/5, BARRA/STRIP/6               | 13,40 |
| <b>DIFF.B/STRIP/3/S</b> | Opale                                 | BARRA/STRIP/3H, BARRA/STRIP/4, BARRA/STRIP/5, BARRA/STRIP/6, PA/09, PA/13 | 13,40 |
| <b>DIF.B/STRIP/3E</b>   | Trasparente                           | BARRA/STRIP/3E                                                            | 8,30  |
| <b>DIF.B/STRIP/3E/S</b> | Opale                                 | BARRA/STRIP/3E, PA/11                                                     | 8,30  |
| <b>DIF.BAR/3E/S/3M</b>  | Opale, 3 metri                        | BARRA/STRIP/3E, PA/11                                                     | 13,90 |
| <b>DIF.B/STRIP/26</b>   | Trasparente                           | BARRA/STRIP/26                                                            | 8,50  |
| <b>DIF.B/STRIP/26/S</b> | Opale                                 | BARRA/STRIP/26                                                            | 8,50  |
| <b>DIF.B/STRIP/23/S</b> | Opale                                 | BARRA/STRIP/23                                                            | 7,20  |
| <b>DIF.B/STRIP/25</b>   | Trasparente                           | BARRA/STRIP/25                                                            | 6,70  |
| <b>DIF.B/STRIP/25/S</b> | Opale                                 | BARRA/STRIP/25                                                            | 6,70  |
| <b>KIT/BAR/STRIP/3H</b> | 4 tappi e 4 clip di fissaggio         | BARRA/STRIP/3H                                                            | 5,00  |
| <b>KIT/BAR/STRIP3HW</b> | 4 tappi bianchi e 4 clip di fissaggio | BARRA/STRIP/3HW                                                           | 5,00  |
| <b>KIT/BAR/STRIP/3E</b> | 4 tappi e 4 clip di fissaggio         | BARRA/STRIP/3E                                                            | 6,50  |
| <b>KIT/BAR/STRIP/10</b> | 4 tappi e 4 clip di fissaggio         | BARRA/STRIP/10                                                            | 6,50  |
| <b>KIT/BAR/STRIP/26</b> | 4 tappi e 4 clip di fissaggio         | BARRA/STRIP/26                                                            | 6,60  |
| <b>KIT/BAR/STRIP/23</b> | 4 tappi e 4 clip di fissaggio         | BARRA/STRIP/23                                                            | 3,50  |
| <b>KIT/BAR/STRIP/25</b> | 4 tappi e 4 clip di fissaggio         | BARRA/STRIP/25                                                            | 3,50  |

Accessori per profili in alluminio **DA INCASSO** disponibili su richiesta

| Codice                  | Diffusore                     | Idoneo per                                                  | €     |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DIFF.B/STRIP/3</b>   | Trasparente                   | BARRA/STRIP/3H, BARRA/STRIP/4, BARRA/STRIP/5, BARRA/STRIP/6 | 13,40 |
| <b>DIFF.B/STRIP/3/S</b> | Opale                         | BARRA/STRIP/3H, BARRA/STRIP/4, BARRA/STRIP/5, BARRA/STRIP/6 | 13,40 |
| <b>DIFF.B/STRIP/9</b>   | Trasparente                   | BARRA/STRIP/9, BARRA/STRIP/10                               | 19,10 |
| <b>DIFF.B/STRIP/9/S</b> | Opale                         | BARRA/STRIP/9, BARRA/STRIP/10, PA/14                        | 19,10 |
| <b>DIF.B/STRIP/16</b>   | Trasparente                   | BARRA/STRIP/16                                              | 19,10 |
| <b>DIF.B/STRIP/16/S</b> | Opale                         | BARRA/STRIP/16                                              | 19,10 |
| <b>DIF.B/STRIP/24/S</b> | Opale                         | BARRA/STRIP/24                                              | 19,20 |
| <b>KIT/BAR/STRIP/4</b>  | 4 tappi                       | BARRA/STRIP/4                                               | 3,50  |
| <b>KIT/BAR/STRIP/4W</b> | 4 tappi bianchi               | BARRA/STRIP/4/W                                             | 3,50  |
| <b>KIT/BAR/STRIP/5</b>  | 4 tappi                       | BARRA/STRIP/5                                               | 3,50  |
| <b>KIT/BAR/STRIP/9</b>  | 4 tappi                       | BARRA/STRIP/9                                               | 3,00  |
| <b>KIT/BAR/STRIP/16</b> | 4 tappi e 4 molle             | BARRA/STRIP/16                                              | 20,10 |
| <b>KIT/BAR/STRIP/24</b> | 4 tappi e 8 viti di fissaggio | BARRA/STRIP/24                                              | 6,90  |

Accessori per profili in alluminio **ANGOLARI** disponibili su richiesta

| Codice                  | Diffusore                             | Idoneo per      | €     |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>DIF.B/STRIP/12</b>   | Trasparente                           | BARRA/STRIP/12  | 30,50 |
| <b>DIF.B/STRIP/12/S</b> | Opale                                 | BARRA/STRIP/12  | 30,50 |
| <b>DIF.B/STRIP/22</b>   | Trasparente                           | BARRA/STRIP/22  | 15,50 |
| <b>DIF.B/STRIP/22/S</b> | Opale                                 | BARRA/STRIP/22  | 15,50 |
| <b>KIT/BAR/STRIP/6</b>  | 4 tappi e 4 clip di fissaggio         | BARRA/STRIP/6   | 6,50  |
| <b>KIT/BAR/STRIP/6W</b> | 4 tappi bianchi e 4 clip di fissaggio | BARRA/STRIP/6/W | 6,50  |
| <b>KIT/BAR/STRIP/12</b> | 4 tappi                               | BARRA/STRIP/12  | 3,50  |
| <b>KIT/BAR/STRIP/22</b> | 4 tappi e 4 clip di fissaggio         | BARRA/STRIP/22  | 7,90  |

# PROFILI IN GESSO

I PROFILI IN GESSO si integrano con discrezione ed eleganza negli spazi architettonici, dando vita a linee luminose continue che valorizzano perimetri e dettagli in funzione delle diverse esigenze progettuali. Realizzati con materiali a base minerale e componenti di origine vegetale, rappresentano una soluzione eco-friendly in linea con le più attuali esigenze di sostenibilità. Disponibili in diverse versioni per installazione a superficie o ad incasso, costituiscono il complemento ideale per le strip LED, garantendo un'integrazione armoniosa e una soluzione illuminotecnica moderna, flessibile e versatile.









# P1

## Incasso

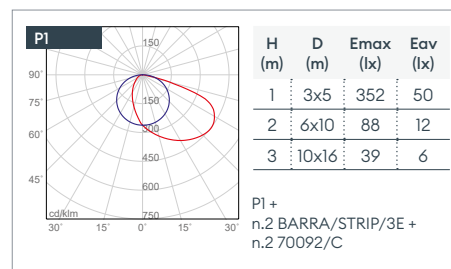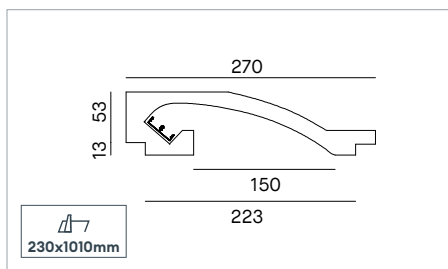



Incasso in gesso a soffitto o a parete per installazione in controsoffitti di cartongesso di spessore 13mm. Elemento completo di due profili di alluminio per l'installazione di due strisce LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.



| Codice    | KG  | mm   | n. profili | €      |
|-----------|-----|------|------------|--------|
| <b>P1</b> | 7.5 | 1000 | 2          | 173,50 |

# P2

## Incasso

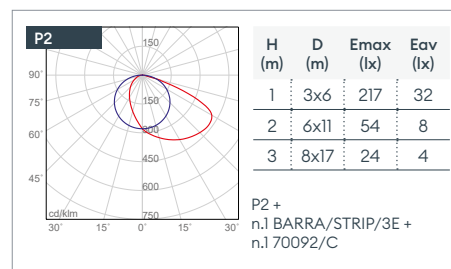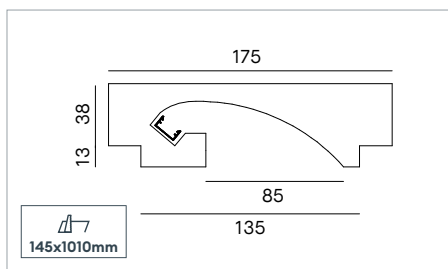



Incasso in gesso a soffitto o a parete per installazione in controsoffitti di cartongesso di spessore 13mm. Elemento completo di profili di alluminio per l'installazione di una singola striscia LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.



| Codice    | KG  | mm   | n. profili | €      |
|-----------|-----|------|------------|--------|
| <b>P2</b> | 6.3 | 1000 | 1          | 130,00 |

# P3

## Incasso

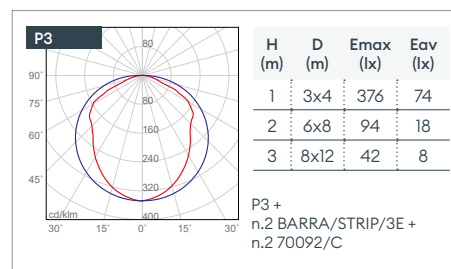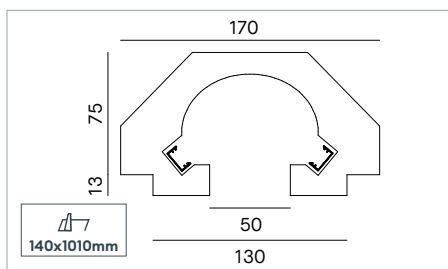

Incasso in gesso a soffitto o a parete per installazione in controsoffitti di cartongesso di spessore 13mm. Elemento completo di due profili in alluminio per l'installazione di due strisce LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.





| Codice    | KG  | mm   | n. profili | €      |
|-----------|-----|------|------------|--------|
| <b>P3</b> | 7.5 | 1000 | 2          | 176,50 |

# P11

PROFILI IN GESSO

Incasso

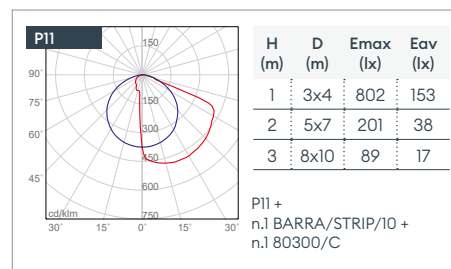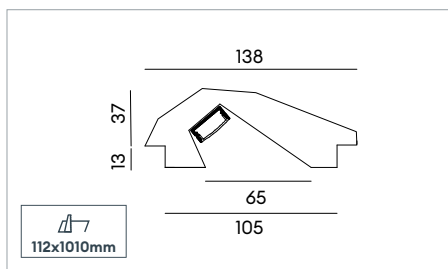



Incasso in gesso wallwasher a soffitto o a parete per installazione in controsoffitti di cartongesso di spessore 13mm. Elemento completo di un profilo di alluminio per l'installazione di una striscia LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.



| Codice     | KG  | mm   | n. profili | €      |
|------------|-----|------|------------|--------|
| <b>P11</b> | 5.0 | 1000 | 1          | 152,00 |

# P12

Incasso

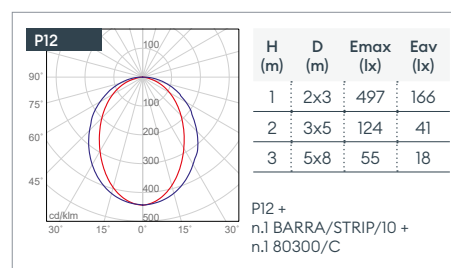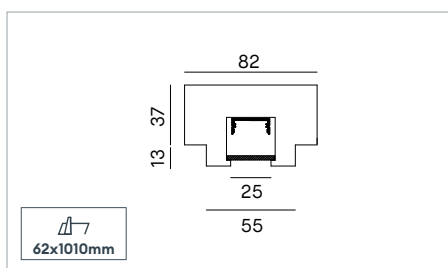




Incasso in gesso a soffitto per installazione in controsoffitti di cartongesso di spessore 13mm. Elemento completo di un profilo di alluminio per l'installazione di una striscia LED e di un diffusore in PMMA satinato 4mm. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.



| Codice     | KG  | mm   | n. profili | €      |
|------------|-----|------|------------|--------|
| <b>P12</b> | 3.5 | 1000 | 1          | 139,00 |

# P13

Incasso

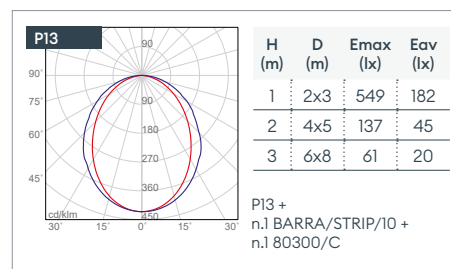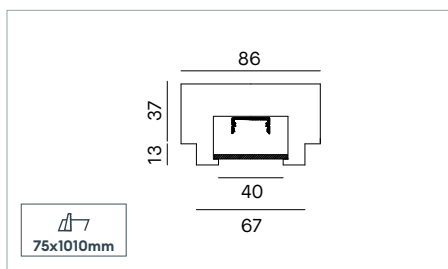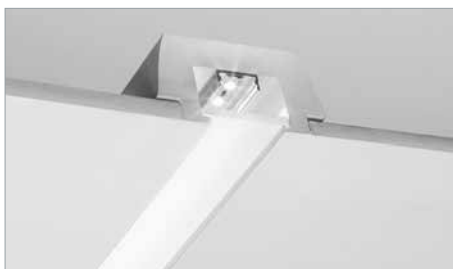

Incasso a soffitto per installazione in controsoffitti di cartongesso di spessore 13mm. Elemento completo di un profilo di alluminio per l'installazione di una striscia LED e di un diffusore in PMMA satinato 4mm. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.





| Codice     | KG  | mm   | n. profili | €      |
|------------|-----|------|------------|--------|
| <b>P13</b> | 4.0 | 1000 | 1          | 161,50 |

Tabella comparativa, p.357

# P4

## Superficie

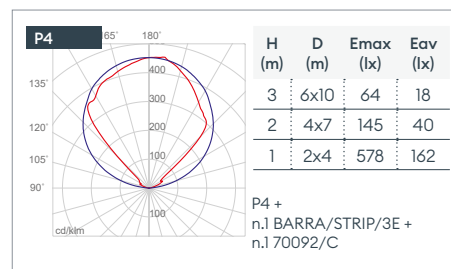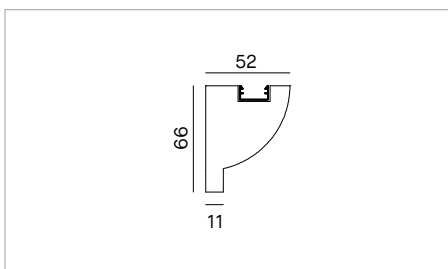



Profilo prefinito in gesso, per installazione a parete, completo di profili in alluminio per applicare una striscia LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.



| Codice    | KG  | mm   | n. profili | €     |
|-----------|-----|------|------------|-------|
| <b>P4</b> | 2.2 | 1000 | 1          | 82,00 |

# P5

## Superficie

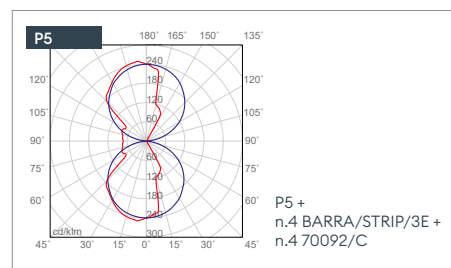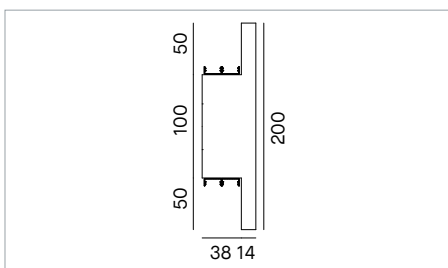



Profilo prefinito in gesso, per installazione a parete e a soffitto, effetto bi-emissione. Elemento completo di quattro profili in alluminio per applicare fino a quattro strisce LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.



| Codice    | KG  | mm   | n. profili | €      |
|-----------|-----|------|------------|--------|
| <b>P5</b> | 7.2 | 1000 | 4          | 152,00 |

# P7

## Superficie

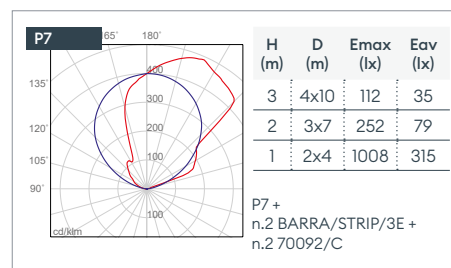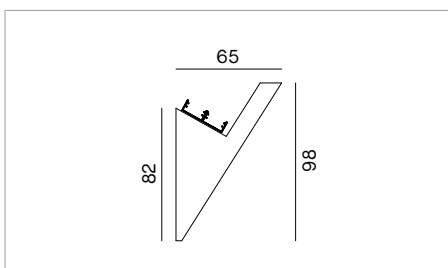

Profilo prefinito in gesso, per installazione a parete, effetto mono-emissione. Elemento completo di due profili in alluminio per applicare fino a due strisce LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.






| Codice    | KG  | mm   | n. profili | €     |
|-----------|-----|------|------------|-------|
| <b>P7</b> | 2.2 | 1000 | 2          | 92,00 |

# P8

PROFILI IN GESSO

Superficie

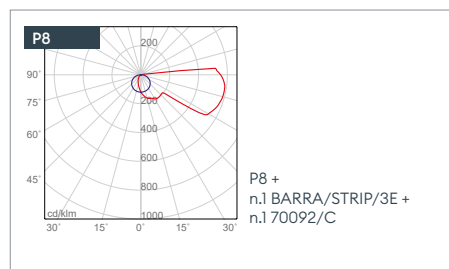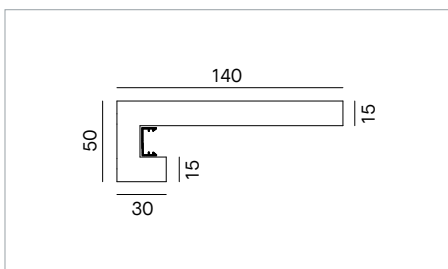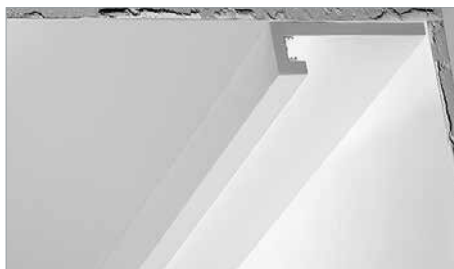




Profilo prefinito in gesso, per installazione a parete, soffitto o come zoccolino, effetto mono-emissione. Elemento completo di profili in alluminio per applicare una striscia LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.



| Codice    | KG  | mm   | n. profili | €     |
|-----------|-----|------|------------|-------|
| <b>P8</b> | 3.5 | 1000 | 1          | 89,00 |

# P8/B

Superficie

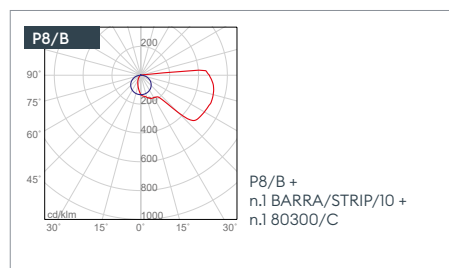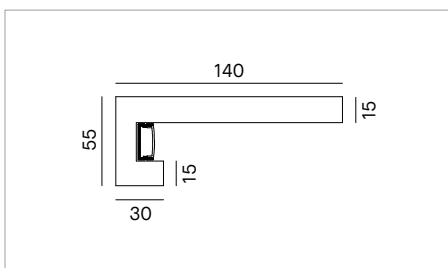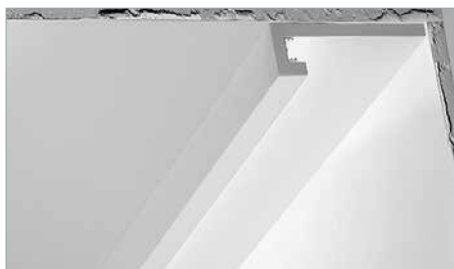



Profilo prefinito in gesso, per installazione a parete, soffitto o come zoccolino, effetto mono-emissione. Elemento completo di profili in alluminio per applicare una striscia LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.



| Codice      | KG  | mm   | n. profili | €      |
|-------------|-----|------|------------|--------|
| <b>P8/B</b> | 3.9 | 1000 | 1          | 111,50 |

# P9

Superficie

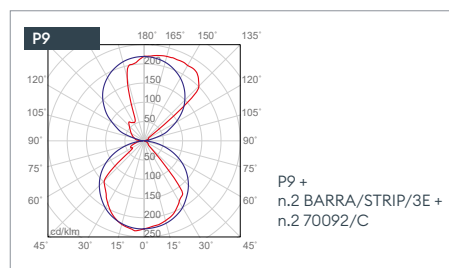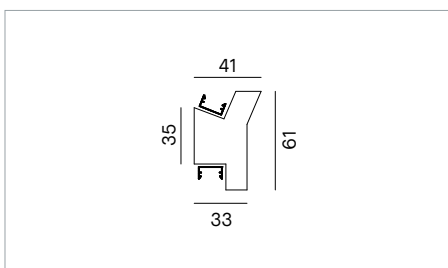

Profilo prefinito in gesso, per installazione a parete, effetto bi-emissione. Elemento completo di due profili in alluminio per applicare fino a due strisce LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.





| Codice    | KG  | mm   | n. profili | €     |
|-----------|-----|------|------------|-------|
| <b>P9</b> | 1.5 | 1000 | 2          | 80,00 |

Tabella comparativa, p.357



# P9/B

Superficie

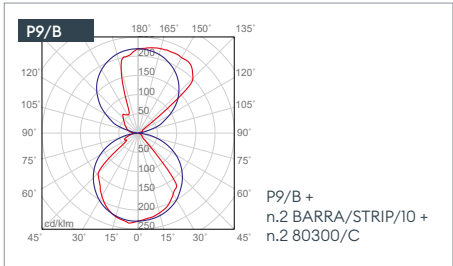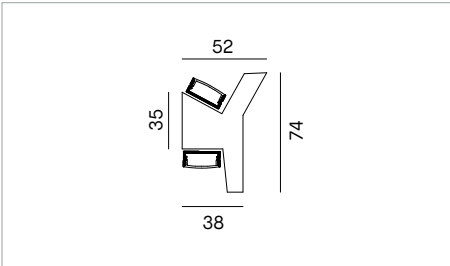




Profilo prefinito in gesso, per installazione a parete, effetto bi-emissione. Elemento completo di due profili in alluminio per applicare fino a due strisce LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.



| Codice | KG  | mm   | n. profili | €      |
|--------|-----|------|------------|--------|
| P9/B   | 1.9 | 1000 | 2          | 108,50 |

# P14

Superficie

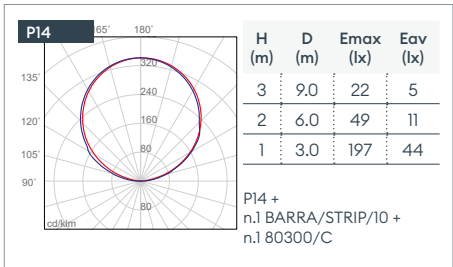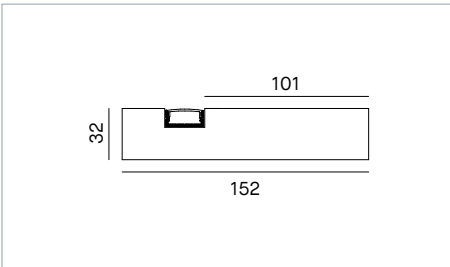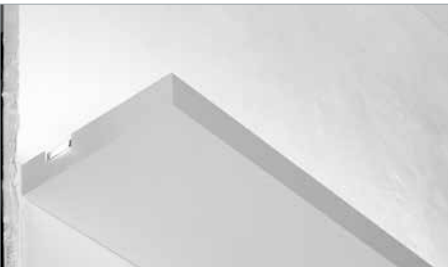




Profilo prefinito in gesso, per installazione a parete, effetto mono emissione. Elemento completo di un profilo in alluminio per applicare una striscia LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.



| Codice | KG  | mm  | n. profili | €      |
|--------|-----|-----|------------|--------|
| P14    | 4.0 | 520 | 1          | 170,50 |

# P15

Superficie

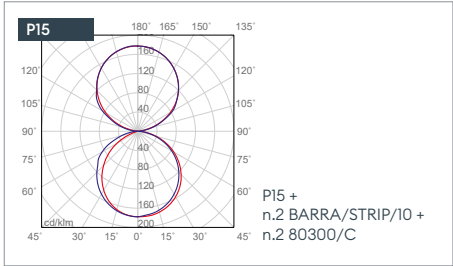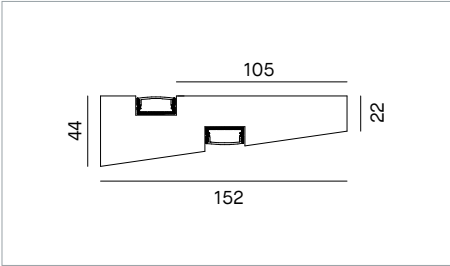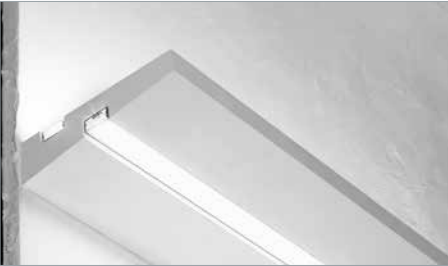

Profilo prefinito in gesso, per installazione a parete, effetto bi-emissione. Elemento completo di due profili in alluminio per applicare fino a due strisce LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.





| Codice | KG  | mm  | n. profili | €      |
|--------|-----|-----|------------|--------|
| P15    | 4.5 | 520 | 2          | 220,00 |

# P6

PROFILI IN GESSO

Angolare

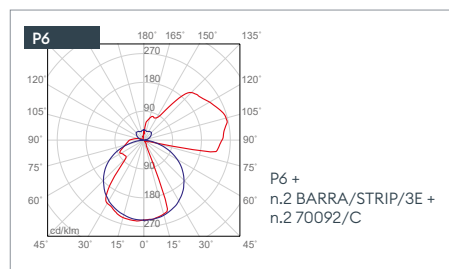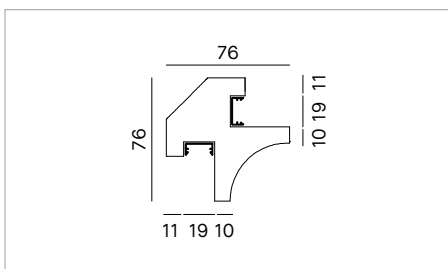



Profilo prefinito angolare in gesso, per installazione verticale o orizzontale, effetto bi-emissione. Elemento completo di due profili in alluminio per applicare due strisce LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.



| Codice    | KG  | mm   | n. profili | €      |
|-----------|-----|------|------------|--------|
| <b>P6</b> | 2.6 | 1000 | 2          | 131,00 |

# P6/B

Angolare

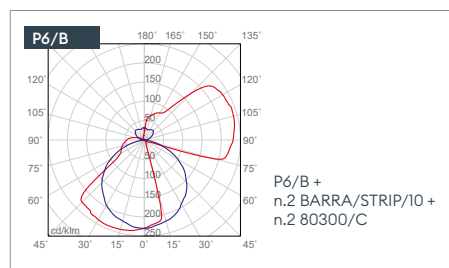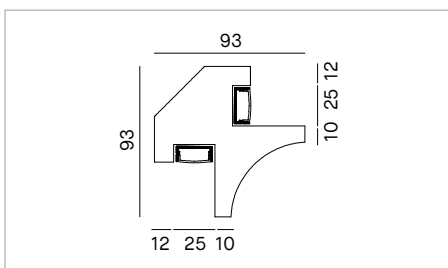



Profilo prefinito angolare in gesso, per installazione verticale o orizzontale, effetto bi-emissione. Elemento completo di due profili in alluminio per applicare due strisce LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.



| Codice      | KG  | mm   | n. profili | €      |
|-------------|-----|------|------------|--------|
| <b>P6/B</b> | 3.1 | 1000 | 2          | 159,00 |

# P16

Angolare

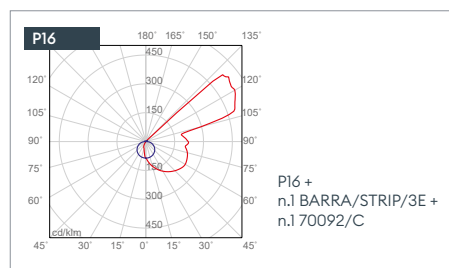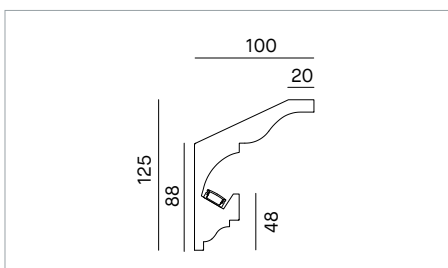

Profilo prefinito in gesso per installazione a parete, effetto luce indiretta. Elemento completo di profili di alluminio per applicare una striscia LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.





| Codice     | KG  | mm   | n. profili | €      |
|------------|-----|------|------------|--------|
| <b>P16</b> | 4.0 | 1000 | 1          | 174,50 |

Tabella comparativa, p.357

P17

Angolare

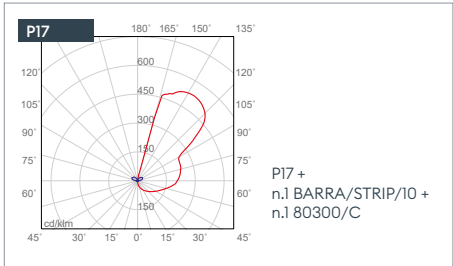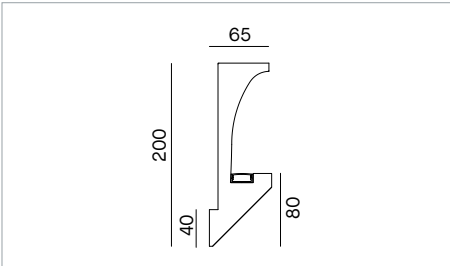

Profilo prefinito in gesso per installazione a parete, effetto luce indiretta. Elemento completo di profili di alluminio per applicare una striscia LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.

1m

IP20



CE

Made in Italy

| Codice | KG  | mm   | n. profili | €      |
|--------|-----|------|------------|--------|
| P17    | 8.0 | 1000 | 1          | 186,00 |

P18

Angolare

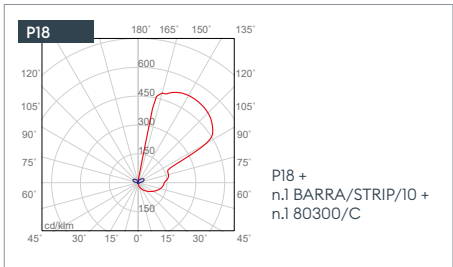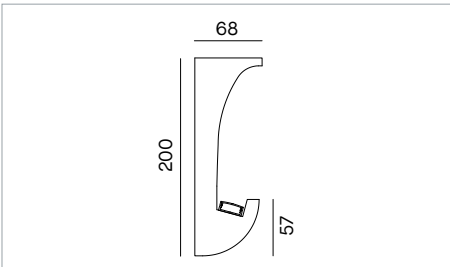

Profilo prefinito in gesso per installazione a parete, effetto luce indiretta. Elemento completo di profili di alluminio per applicare una striscia LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.

1m

IP20




CE

Made in Italy

| Codice | KG   | mm   | n. profili | €      |
|--------|------|------|------------|--------|
| P18    | 10.0 | 1000 | 1          | 186,00 |

P19

Angolare

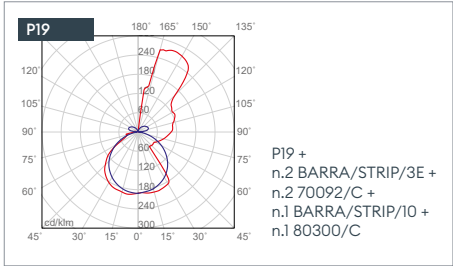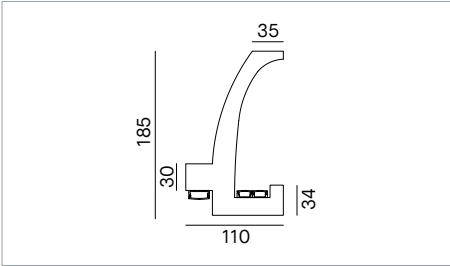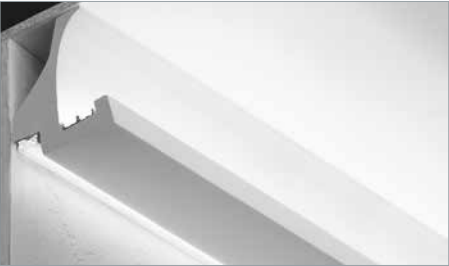

Profilo prefinito in gesso per installazione a parete, effetto bi-emissione. Elemento completo di profili di alluminio per applicare tre strisce LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.



1m

IP20

CE

Made in Italy

| Codice | KG  | mm   | n. profili | €      |
|--------|-----|------|------------|--------|
| P19    | 6.0 | 1000 | 3          | 238,00 |

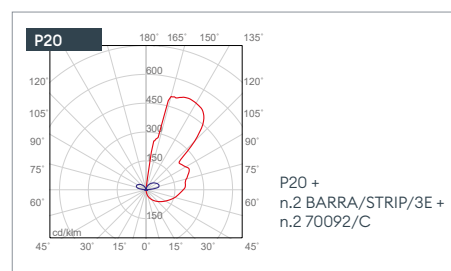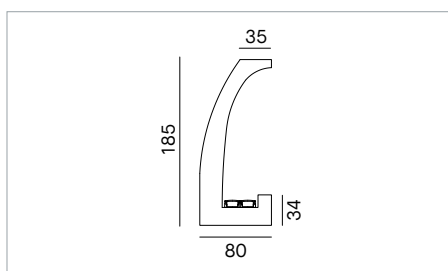

Profilo prefinito in gesso per installazione a parete, effetto luce indiretta. Elemento completo di profili di alluminio per applicare due strisce LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio.



| Codice     | KG  | mm   | n. profili | €      |
|------------|-----|------|------------|--------|
| <b>P20</b> | 8,0 | 1000 | 2          | 185,00 |

Tabella comparativa

|                   | PROF.BARRA/3E/1M | PROF.BARRA/3E/1M          | PROF.BARRA/10/1M          | PROF.BARRA/10/1M    | PROF.BARRA/10/1M | PROF.BARRA/10/50    |
|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| €                 | 17,00            | 17,00                     | 25,30                     | 25,30               | 25,30            | 17,00               |
| Codice            | senza diffusore  | con diffusore trasparente | con diffusore trasparente | con diffusore opale | senza diffusore  | con diffusore opale |
| <b>INCASSO</b>    |                  |                           |                           |                     |                  |                     |
| <b>P1</b>         | Incluso          |                           | Compatibile               |                     | Compatibile      |                     |
| <b>P2</b>         | Incluso          |                           |                           |                     |                  |                     |
| <b>P3</b>         | Incluso          |                           |                           |                     |                  |                     |
| <b>P11</b>        |                  |                           | Incluso                   |                     |                  |                     |
| <b>P12</b>        |                  |                           |                           | Incluso             |                  |                     |
| <b>P13</b>        |                  |                           |                           | Incluso             |                  |                     |
| <b>SUPERFICIE</b> |                  |                           |                           |                     |                  |                     |
| <b>P4</b>         | Incluso          |                           |                           |                     |                  |                     |
| <b>P5</b>         | Incluso          |                           | Compatibile               |                     |                  |                     |
| <b>P7</b>         | Incluso          |                           | Compatibile               |                     |                  |                     |
| <b>P8</b>         | Incluso          |                           |                           |                     |                  |                     |
| <b>P8/B</b>       |                  |                           | Incluso                   |                     |                  |                     |
| <b>P9</b>         | Incluso          |                           |                           |                     |                  |                     |
| <b>P9/B</b>       |                  |                           | Incluso                   |                     |                  |                     |
| <b>P14</b>        |                  |                           |                           |                     |                  | Incluso             |
| <b>P15</b>        |                  |                           |                           |                     |                  | Incluso             |
| <b>ANGOLARE</b>   |                  |                           |                           |                     |                  |                     |
| <b>P6</b>         | Incluso          |                           |                           |                     |                  |                     |
| <b>P6/B</b>       |                  |                           | Incluso                   |                     |                  |                     |
| <b>P16</b>        |                  | Incluso                   |                           |                     |                  |                     |
| <b>P17</b>        |                  |                           | Incluso                   |                     |                  |                     |
| <b>P18</b>        |                  |                           | Incluso                   |                     |                  |                     |
| <b>P19</b>        |                  | Incluso                   |                           | Incluso             |                  |                     |
| <b>P20</b>        |                  | Incluso                   |                           |                     |                  |                     |

Diffusori abbinabili

| Codice                 | Diffusore                                                                          | €      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>DIF.BAR/3E/1M</b>   | Diffusore trasparente per profilo di alluminio cod.PROF.BARRA/3E/1M                | 6,00   |
| <b>DIF.BAR/3E/S/1M</b> | Diffusore opale per profilo di alluminio cod.PROF.BARRA/3E/1M                      | 6,00   |
| <b>DIF.BAR/3E/S/3M</b> | Diffusore opale 3m per profilo di alluminio cod.PROF.BARRA/3E/1M                   | 13,90  |
| <b>DIF.BAR/9/1M</b>    | Diffusore trasparente per profilo di alluminio cod.PROF.BARRA/10/1M                | 11,90  |
| <b>DIF.BAR/9/S/1M</b>  | Diffusore opale per profilo di alluminio cod.PROF.BARRA/10/1M                      | 11,90  |
| <b>DIF.BAR/9/50</b>    | Diffusore trasparente 50cm per profilo di alluminio cod.PROF.BARRA/10/50           | 6,00   |
| <b>DIF.BAR/9/S/50</b>  | Diffusore opale 50cm per profilo di alluminio cod.PROF.BARRA/10/50                 | 6,00   |
| <b>DIFF/5M/S</b>       | Bobina opale 5m per profilo di alluminio cod.PROF.BARRA/3E/1M                      | 33,00  |
| <b>DIFF/10M/S</b>      | Bobina opale 10m per profilo di alluminio cod.PROF.BARRA/3E/1M                     | 65,00  |
| <b>DIFF/10M/9S</b>     | Bobina opale 10m per profilo di alluminio cod. PROF.BARRA/10/1M e PROF.BARRA/10/50 | 113,00 |





# OUTDOOR

# WALL & CEILING

---

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| BRIK EVO | NEW | 362 |
|----------|-----|-----|

---

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| FOCUS EVO | NEW | 368 |
|-----------|-----|-----|

---

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| LEVEL |  | 374 |
|-------|--|-----|

---

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| BRIK PRO |  | 380 |
|----------|--|-----|

---

|      |  |     |
|------|--|-----|
| BRIK |  | 388 |
|------|--|-----|

---

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| SPOTTY |  | 394 |
|--------|--|-----|

---

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| ICE |  | 398 |
|-----|--|-----|


---

|    |  |     |
|----|--|-----|
| PL |  | 406 |
|----|--|-----|

---

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| PIN |  | 410 |
|-----|--|-----|

---

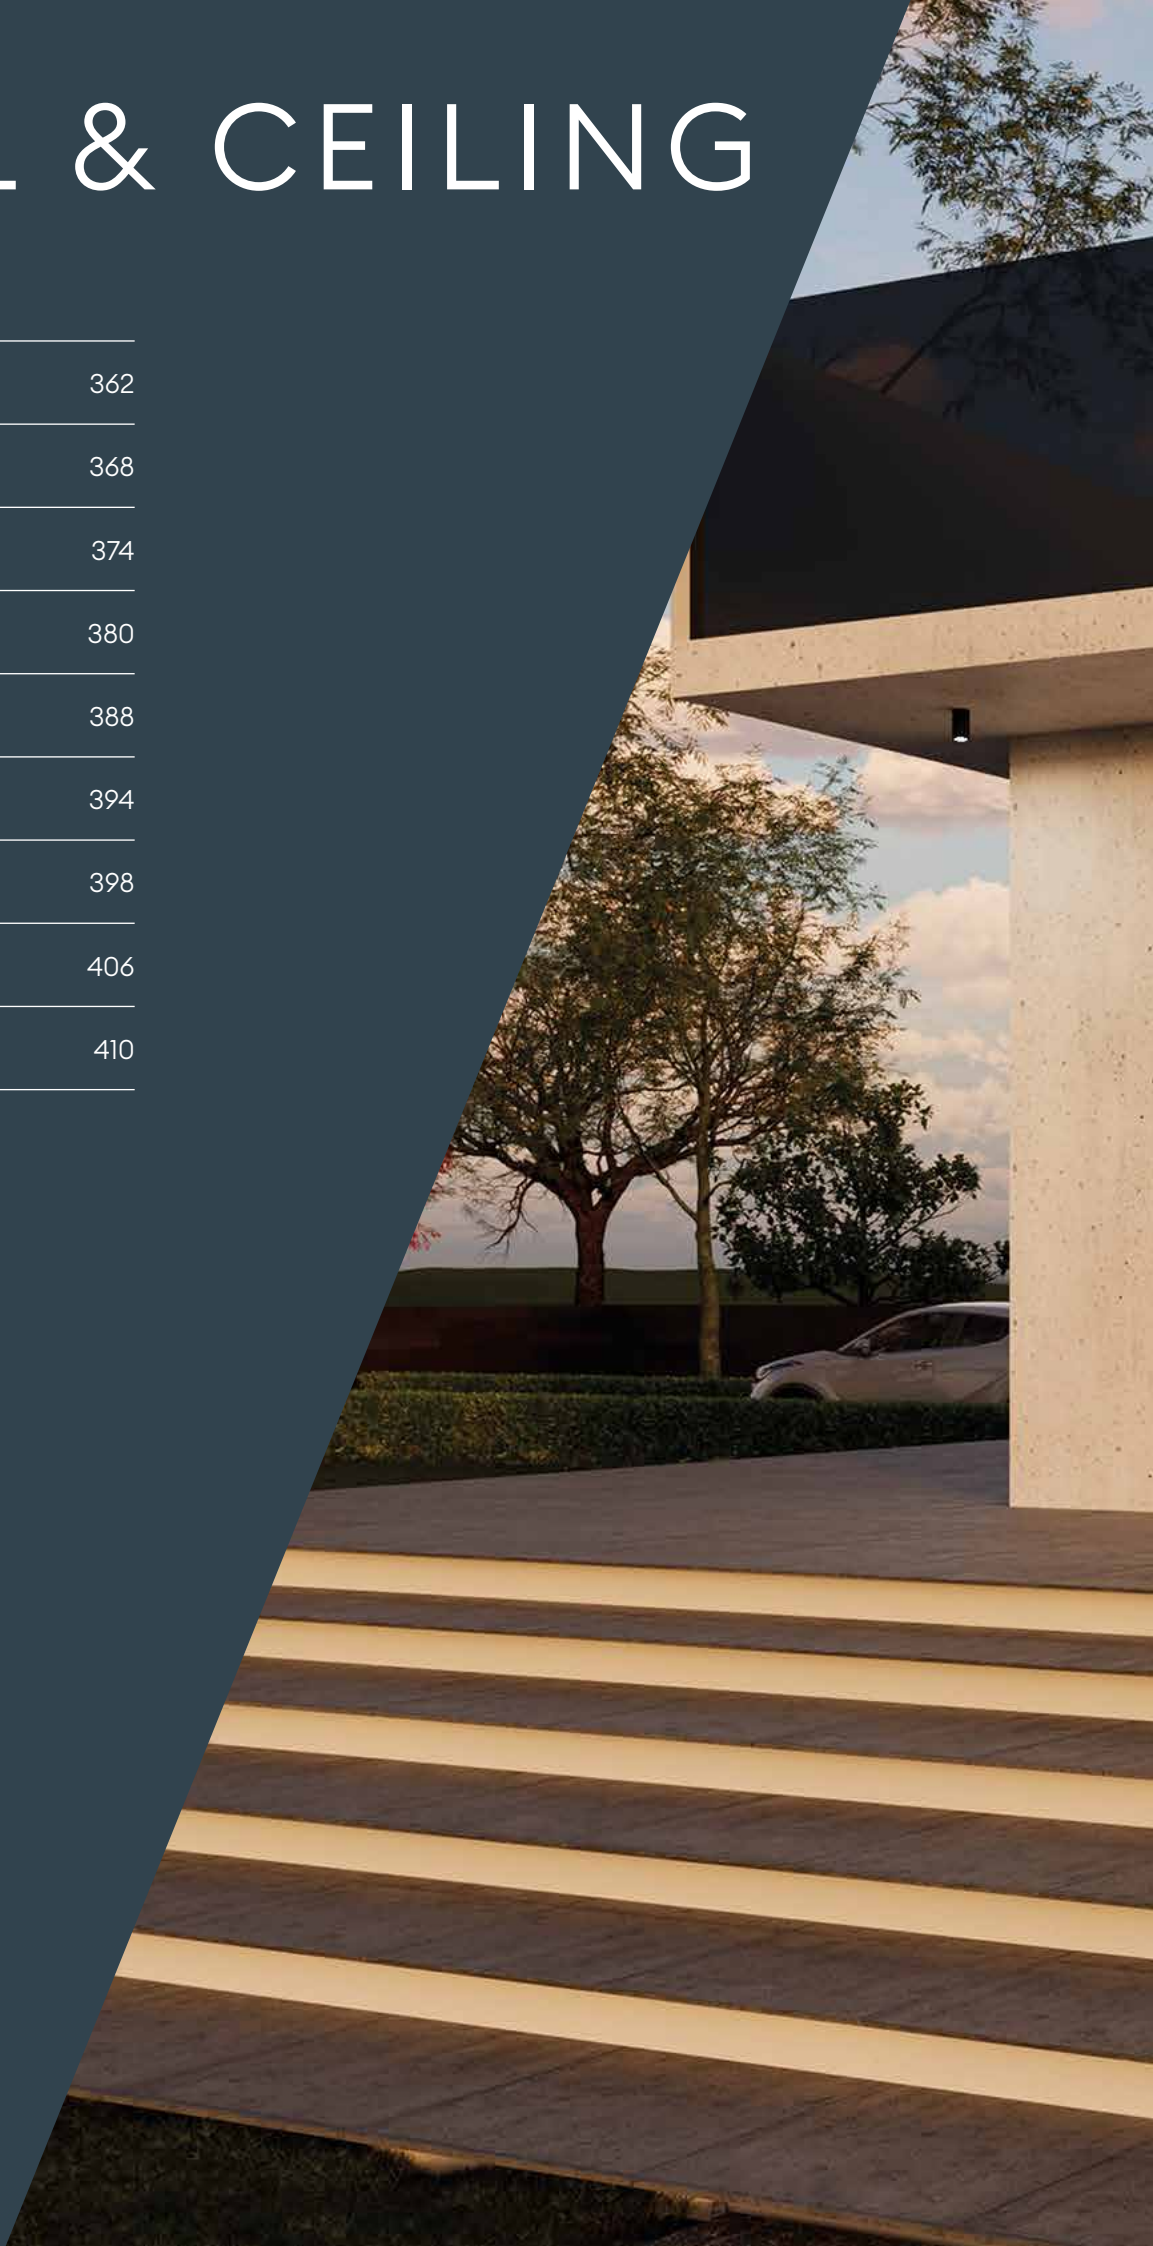



21





# BRIK EVO

BRIK EVO è una famiglia composta da due applique dal design minimalista, caratterizzate da emissione asimmetrica, progettate per offrire un'illuminazione funzionale e al contempo di forte valore scenografico. Disponibili in due dimensioni (8 cm e 16 cm), con emissione mono e bi-emissione, e in tre finiture (antracite, bianco e marrone scuro), garantiscono un'elevata flessibilità estetica e progettuale, adattandosi a molteplici contesti architettonici. Il selettore CCT integrato a quattro step consente una regolazione precisa della temperatura di colore, permettendo di modulare l'atmosfera luminosa in funzione delle diverse esigenze applicative.



**APPLIQUE  
BE08**  
L.8cm - p.364



**2 EMISSIONI:** mono e bi-emissione  
**3 FINITURE:** antracite, bianco, marrone scuro  
**SELETTORE CCT:** 2700K/3000K/3500K/4000K  
**FASCIO ASIMMETRICO**

**APPLIQUE  
BE16**  
L.16cm - p.366



**2 EMISSIONI:** mono e bi-emissione  
**3 FINITURE:** antracite, bianco, marrone scuro  
**SELETTORE CCT:** 2700K/3000K/3500K/4000K  
**Driver MULTIPOWER**  
**FASCIO ASIMMETRICO**

**APPLIQUE CON SENSORE  
BE16**  
L.16cm - p.367



**2 EMISSIONI:** mono e bi-emissione  
**3 FINITURE:** antracite, bianco, marrone scuro  
**SELETTORE CCT:** 2700K/3000K/3500K/4000K  
**Driver MULTIPOWER**  
**FASCIO ASIMMETRICO**







# BE08A01

NEW

Mono-emissione

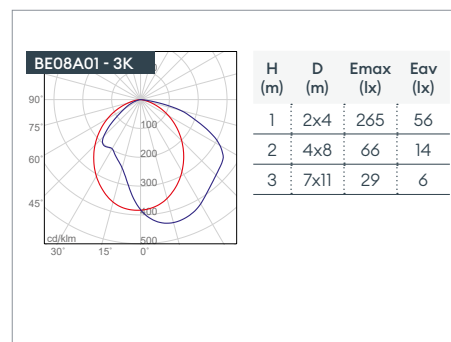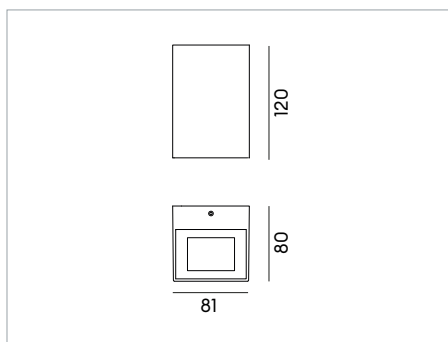

Apparecchio LED per installazione a parete mono-emissione con fascio di luce asimmetrico. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro trasparente con diffusore opale. Selettore della temperatura colore integrato 2700K-3000K-3500K-4000K. Alimentatore dimmerabile TRIAC integrato.






| Codice           | Colore        | Real Lm         | System/W | CCT                     | Beam        | €      |
|------------------|---------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------|--------|
| <b>BE08A01A</b>  | Antracite     | 615-640-650-665 | 7.5      | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 109,50 |
| <b>BE08A01W</b>  | Bianco        | 615-640-650-665 | 7.5      | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 109,50 |
| <b>BE08A01BR</b> | Marrone scuro | 615-640-650-665 | 7.5      | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 109,50 |

# BE08A02

NEW


Bi-emissione

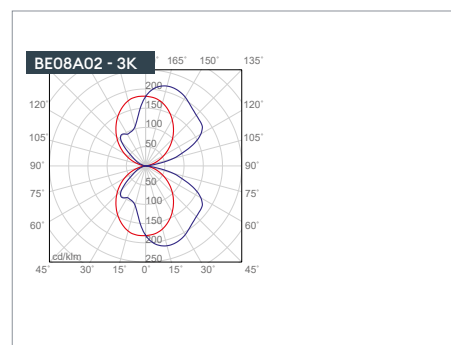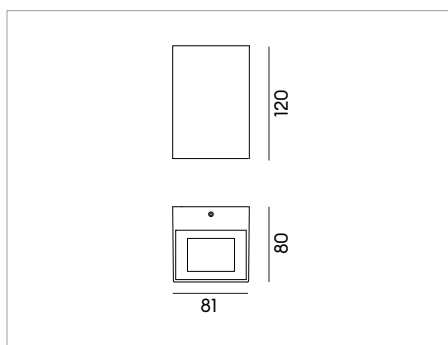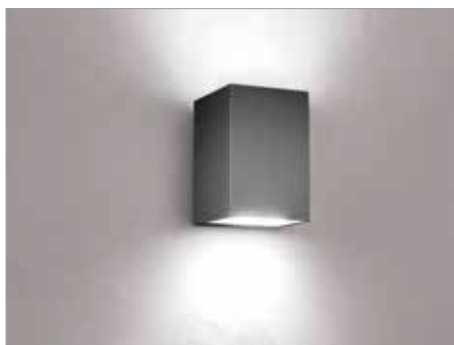

Apparecchio LED per installazione a parete bi-emissione con fascio di luce asimmetrico. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro trasparente con diffusore opale. Selettore della temperatura colore integrato 2700K-3000K-3500K-4000K. Alimentatore dimmerabile TRIAC integrato.





| Codice           | Colore        | Real Lm             | System/W | CCT                     | Beam        | €      |
|------------------|---------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------|--------|
| <b>BE08A02A</b>  | Antracite     | 1130-1170-1215-1270 | 12.5     | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 124,00 |
| <b>BE08A02W</b>  | Bianco        | 1130-1170-1215-1270 | 12.5     | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 124,00 |
| <b>BE08A02BR</b> | Marrone scuro | 1130-1170-1215-1270 | 12.5     | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 124,00 |

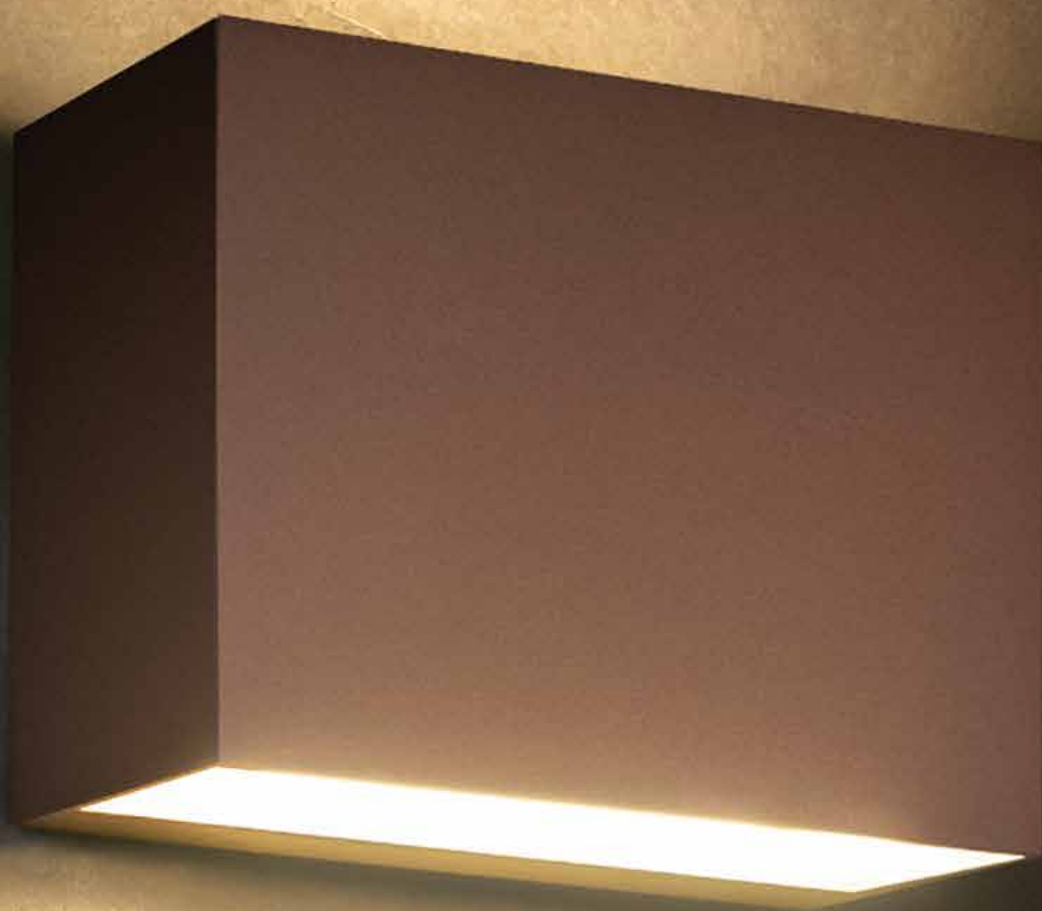

# BE16A01

NEW

Mono-emissione

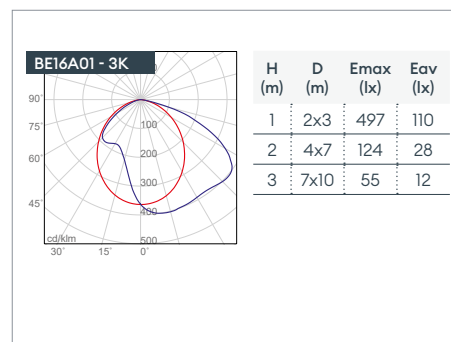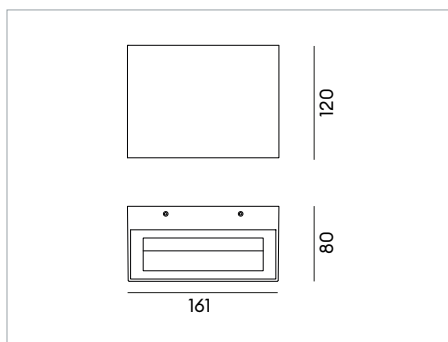

Apparecchio LED per installazione a parete mono-emissione con fascio di luce asimmetrico. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro trasparente con diffusore opale. Selettore della temperatura colore integrato 2700K-3000K-3500K-4000K. Alimentatore multi-power dimmerabile TRIAC integrato.






| Codice           | Colore        | Real Lm             | System/W | CCT                     | Beam        | €      |
|------------------|---------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------|--------|
| <b>BE16A01A</b>  | Antracite     | 1308-1332-1393-1395 | 4-12     | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 151,50 |
| <b>BE16A01W</b>  | Bianco        | 1308-1332-1393-1395 | 4-12     | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 151,50 |
| <b>BE16A01BR</b> | Marrone scuro | 1308-1332-1393-1395 | 4-12     | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 151,50 |

|                                     | Range mA          | Step regolazione | Real Lm | System/W           |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------|
| Driver multipower dimmerabile TRIAC | min 100 - max 450 | ogni 50mA        | 2700K   | min 436 - max 1308 |
|                                     |                   |                  | 3000K   | min 444 - max 1332 |
|                                     |                   |                  | 3500K   | min 464 - max 1393 |
|                                     |                   |                  | 4000K   | min 465 - max 1395 |

# BE16A02

NEW

Bi-emissione

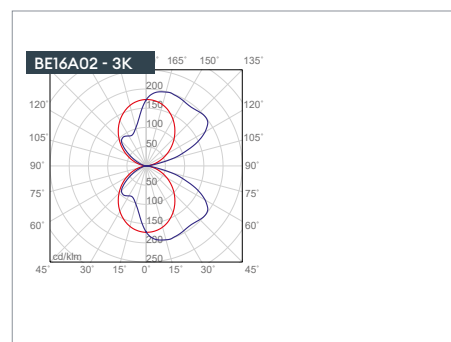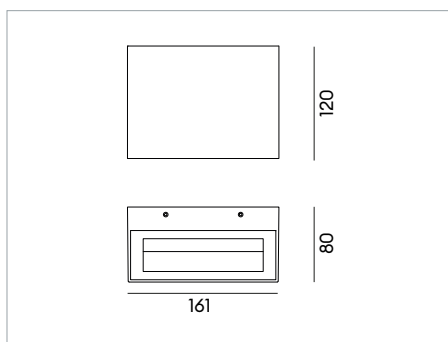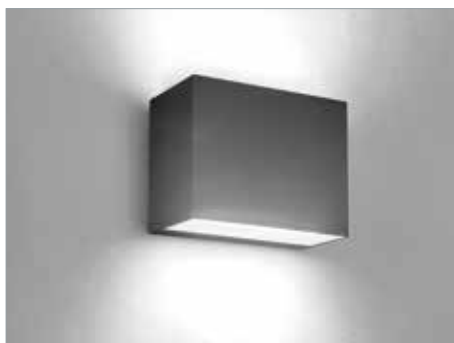

Apparecchio LED per installazione a parete bi-emissione con fascio di luce asimmetrico. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro trasparente con diffusore opale. Selettore della temperatura colore integrato 2700K-3000K-3500K-4000K. Alimentatore multi-power dimmerabile TRIAC integrato.



| Codice           | Colore        | Real Lm             | System/W | CCT                     | Beam        | €      |
|------------------|---------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------|--------|
| <b>BE16A02A</b>  | Antracite     | 2630-2650-2710-2760 | 5.5-24   | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 180,00 |
| <b>BE16A02W</b>  | Bianco        | 2630-2650-2710-2760 | 5.5-24   | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 180,00 |
| <b>BE16A02BR</b> | Marrone scuro | 2630-2650-2710-2760 | 5.5-24   | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 180,00 |



|                                     | Range mA          | Step regolazione | Real Lm | System/W           |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------|
| Driver multipower dimmerabile TRIAC | min 150 - max 900 | ogni 50mA        | 2700K   | min 602 - max 2630 |
|                                     |                   |                  | 3000K   | min 607 - max 2650 |
|                                     |                   |                  | 3500K   | min 621 - max 2710 |
|                                     |                   |                  | 4000K   | min 633 - max 2760 |

# BE16A01 SENS

NEW

BRIK EVO

Mono-emissione

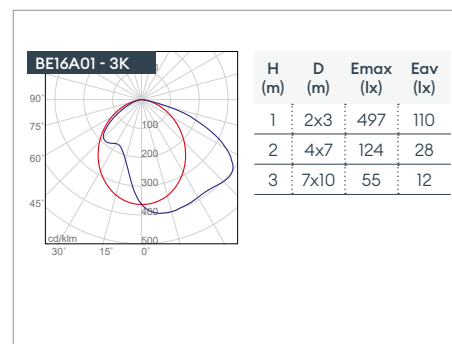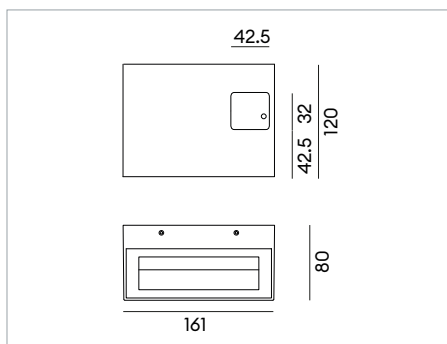

Apparecchio LED per installazione a parete mono-emissione con fascio di luce asimmetrico. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro trasparente con diffusore opale. Selettore della temperatura colore integrato 2700K-3000K-3500K-4000K. Alimentatore multi-power dimmerabile TRIAC integrato. Sensore di presenza a microonde integrato.






| Codice               | Colore        | Real Lm             | System/W | CCT                     | Beam        | €      |
|----------------------|---------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------|--------|
| <b>BE16A01ASENS</b>  | Antracite     | 1308-1332-1393-1395 | 6-13.5   | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 187,00 |
| <b>BE16A01WSENS</b>  | Bianco        | 1308-1332-1393-1395 | 6-13.5   | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 187,00 |
| <b>BE16A01BRSENS</b> | Marrone scuro | 1308-1332-1393-1395 | 6-13.5   | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 187,00 |

| Range mA                            |                   | Step regolazione | Real Lm |                    | System/W         |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------|------------------|
| Driver multipower dimmerabile TRIAC | min 100 - max 450 | ogni 50mA        | 2700K   | min 436 - max 1308 | min 6 - max 13.5 |
|                                     |                   |                  | 3000K   | min 444 - max 1332 |                  |
|                                     |                   |                  | 3500K   | min 464 - max 1393 |                  |
|                                     |                   |                  | 4000K   | min 465 - max 1395 |                  |

# BE16A02 SENS

NEW

Bi-emissione

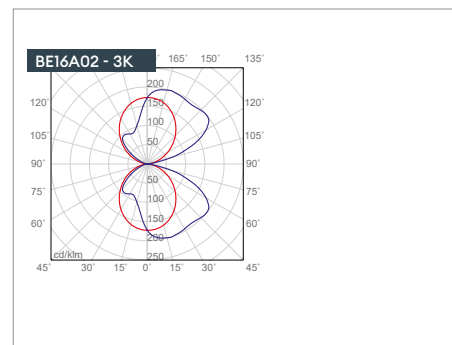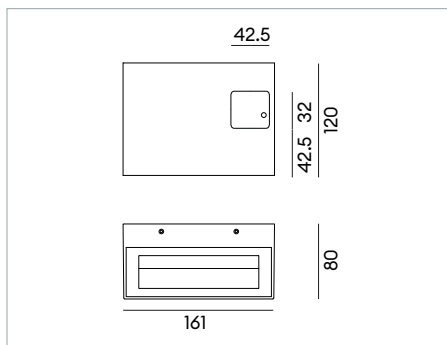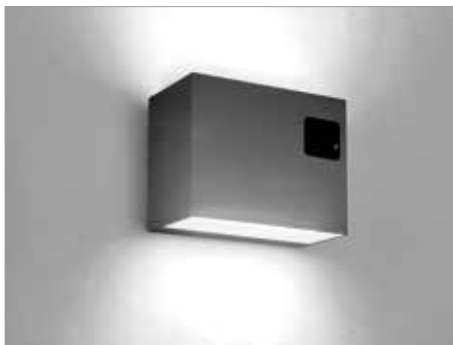

Apparecchio LED per installazione a parete bi-emissione con fascio di luce asimmetrico. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro trasparente con diffusore opale. Selettore della temperatura colore integrato 2700K-3000K-3500K-4000K. Alimentatore multi-power dimmerabile TRIAC integrato. Sensore di presenza a microonde integrato.



| Codice               | Colore        | Real Lm             | System/W | CCT                     | Beam        | €      |
|----------------------|---------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------|--------|
| <b>BE16A02ASENS</b>  | Antracite     | 2630-2650-2710-2760 | 6.5-25   | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 211,50 |
| <b>BE16A02WSENS</b>  | Bianco        | 2630-2650-2710-2760 | 6.5-25   | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 211,50 |
| <b>BE16A02BRSENS</b> | Marrone scuro | 2630-2650-2710-2760 | 6.5-25   | 2700K-3000K-3500K-4000K | Asimmetrico | 211,50 |

| Range mA                            |                   | Step regolazione | Real Lm |                    | System/W         |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------|------------------|
| Driver multipower dimmerabile TRIAC | min 150 - max 900 | ogni 50mA        | 2700K   | min 602 - max 2630 | min 6.5 - max 25 |
|                                     |                   |                  | 3000K   | min 607 - max 2650 |                  |
|                                     |                   |                  | 3500K   | min 621 - max 2710 |                  |
|                                     |                   |                  | 4000K   | min 633 - max 2760 |                  |



# FOCUS EVO

FOCUS EVO comprende una famiglia di prodotti dal design cilindrico, elegante e versatile, progettata per rispondere a differenti esigenze applicative con un linguaggio progettuale coerente. La gamma si declina in tre configurazioni principali: installazione a soffitto (plafone), a parete (applique mono e bi-emissione) e come proiettore, disponibile in tre dimensioni per garantire la massima flessibilità progettuale. I prodotti sono proposti con modulo LED integrato o con attacco GU10 e disponibili in tre finiture (antracite, bianco e marrone scuro), per un'integrazione armoniosa in diversi contesti architettonici.

**PLAFONE**  
**FE6**  
p.372



Versione **LED e GU10**

**APPLIQUE**  
**FE4**  
p.370



Versione **LED e GU10**

**APPLIQUE**  
**FE5**  
p.371



Versione **LED e GU10**

**VERSIONE LED:**  
**3 FASCI DI APERTURA**  
**3 FINITURE:** antracite, bianco o  
marrone scuro  
**2 CCT:** 3000K - 4000K

**VERSIONE GU10:**  
**3 FINITURE:** antracite, bianco o  
marrone scuro





**VERSIONE LED:**  
**3 FASCI DI APERTURA**  
**3 FINITURE:** antracite, bianco o  
marrone scuro  
**2 CCT:** 3000K - 4000K

**VERSIONE GU10:**  
**3 FINITURE:** antracite, bianco o  
marrone scuro

**PROIETTORE**  
**FE1**  
p.416



Versione **LED**

**PROIETTORE**  
**FE2**  
p.417



Versione **LED e GU10**

**PROIETTORE**  
**FE3**  
p.418





Versione **LED**



FE4

NEW

Mono-emissione

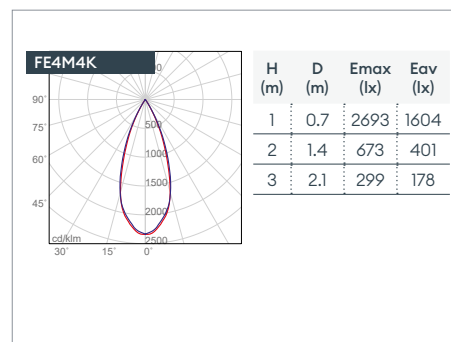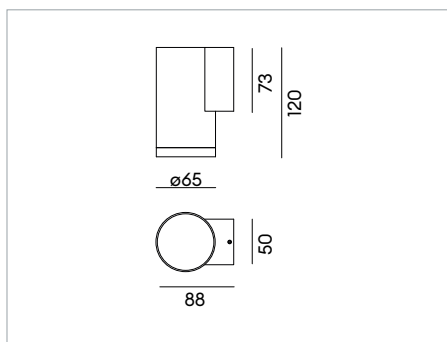

Apparecchio LED cilindrico con base di fissaggio per installazione a parete. Mono-emissione. LED COB. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio CNC verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro temperato trasparente. Riflettore in alluminio brillantato. Alimentatore dimmerabile TRIAC integrato.



| Codice          | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|-----------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>FE4N3KA</b>  | Antracite     | 1000    | 10       | 3000K | 17°  | 139,00 |
| <b>FE4N4KA</b>  | Antracite     | 1000    | 10       | 4000K | 17°  | 139,00 |
| <b>FE4N3KW</b>  | Bianco        | 1000    | 10       | 3000K | 17°  | 139,00 |
| <b>FE4N4KW</b>  | Bianco        | 1000    | 10       | 4000K | 17°  | 139,00 |
| <b>FE4N3KBR</b> | Marrone scuro | 1000    | 10       | 3000K | 17°  | 139,00 |
| <b>FE4N4KBR</b> | Marrone scuro | 1000    | 10       | 4000K | 17°  | 139,00 |
| <b>FE4M3KA</b>  | Antracite     | 1150    | 10       | 3000K | 40°  | 139,00 |
| <b>FE4M4KA</b>  | Antracite     | 1150    | 10       | 4000K | 40°  | 139,00 |
| <b>FE4M3KW</b>  | Bianco        | 1150    | 10       | 3000K | 40°  | 139,00 |
| <b>FE4M4KW</b>  | Bianco        | 1150    | 10       | 4000K | 40°  | 139,00 |
| <b>FE4M3KBR</b> | Marrone scuro | 1150    | 10       | 3000K | 40°  | 139,00 |
| <b>FE4M4KBR</b> | Marrone scuro | 1150    | 10       | 4000K | 40°  | 139,00 |
| <b>FE4F3KA</b>  | Antracite     | 1160    | 10       | 3000K | 50°  | 139,00 |
| <b>FE4F4KA</b>  | Antracite     | 1160    | 10       | 4000K | 50°  | 139,00 |
| <b>FE4F3KW</b>  | Bianco        | 1160    | 10       | 3000K | 50°  | 139,00 |
| <b>FE4F4KW</b>  | Bianco        | 1160    | 10       | 4000K | 50°  | 139,00 |
| <b>FE4F3KBR</b> | Marrone scuro | 1160    | 10       | 3000K | 50°  | 139,00 |
| <b>FE4F4KBR</b> | Marrone scuro | 1160    | 10       | 4000K | 50°  | 139,00 |

## FE4 - GU10



Apparecchio completo di portalamпада GU10 con base di fissaggio per installazione a parete. Mono-emissione. Corpo in alluminio CNC verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro temperato trasparente. Lampada GU10 non inclusa.



| Codice           | Colore        | Lamp holder | W max | €     |
|------------------|---------------|-------------|-------|-------|
| <b>FE4GU10A</b>  | Antracite     | GU10        | 8     | 74,60 |
| <b>FE4GU10W</b>  | Bianco        | GU10        | 8     | 74,60 |
| <b>FE4GU10BR</b> | Marrone scuro | GU10        | 8     | 74,60 |

FE5

NEW

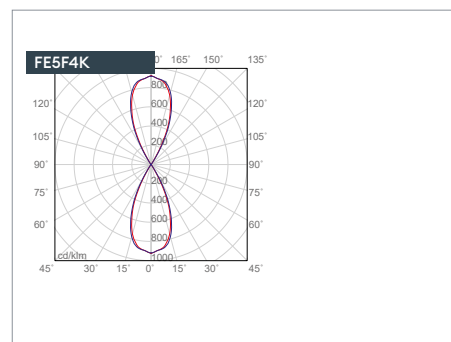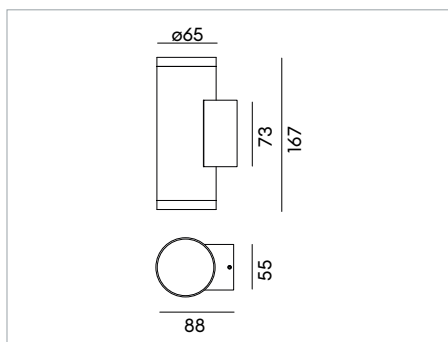FOCUS EVO  
Bi-emissione

Apparecchio LED cilindrico con base di fissaggio per installazione a parete. Bi-emissione. LED COB. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio CNC verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro temperato trasparente. Riflettore in alluminio brillantato. Alimentatore dimmerabile TRIAC integrato.



| Codice   | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|----------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| FE5N3KA  | Antracite     | 1600    | 16       | 3000K | 17°  | 173,50 |
| FE5N4KA  | Antracite     | 1600    | 16       | 4000K | 17°  | 173,50 |
| FE5N3KW  | Bianco        | 1600    | 16       | 3000K | 17°  | 173,50 |
| FE5N4KW  | Bianco        | 1600    | 16       | 4000K | 17°  | 173,50 |
| FE5N3KBR | Marrone scuro | 1600    | 16       | 3000K | 17°  | 173,50 |
| FE5N4KBR | Marrone scuro | 1600    | 16       | 4000K | 17°  | 173,50 |
| FE5M3KA  | Antracite     | 1840    | 16       | 3000K | 40°  | 173,50 |
| FE5M4KA  | Antracite     | 1840    | 16       | 4000K | 40°  | 173,50 |
| FE5M3KW  | Bianco        | 1840    | 16       | 3000K | 40°  | 173,50 |
| FE5M4KW  | Bianco        | 1840    | 16       | 4000K | 40°  | 173,50 |
| FE5M3KBR | Marrone scuro | 1840    | 16       | 3000K | 40°  | 173,50 |
| FE5M4KBR | Marrone scuro | 1840    | 16       | 4000K | 40°  | 173,50 |
| FE5F3KA  | Antracite     | 1850    | 16       | 3000K | 50°  | 173,50 |
| FE5F4KA  | Antracite     | 1850    | 16       | 4000K | 50°  | 173,50 |
| FE5F3KW  | Bianco        | 1850    | 16       | 3000K | 50°  | 173,50 |
| FE5F4KW  | Bianco        | 1850    | 16       | 4000K | 50°  | 173,50 |
| FE5F3KBR | Marrone scuro | 1850    | 16       | 3000K | 50°  | 173,50 |
| FE5F4KBR | Marrone scuro | 1850    | 16       | 4000K | 50°  | 173,50 |

## FE5 - GU10



Apparecchio completo di portalampana GU10 con base di fissaggio per installazione a parete. Bi-emissione. Corpo in alluminio CNC verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro temperato trasparente. Lampada GU10 non inclusa.



| Codice    | Colore        | Lamp holder | W max | €     |
|-----------|---------------|-------------|-------|-------|
| FE5GU10A  | Antracite     | GU10        | 2x8   | 87,50 |
| FE5GU10W  | Bianco        | GU10        | 2x8   | 87,50 |
| FE5GU10BR | Marrone scuro | GU10        | 2x8   | 87,50 |

FE6

NEW

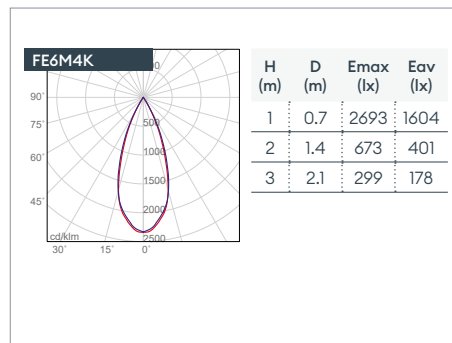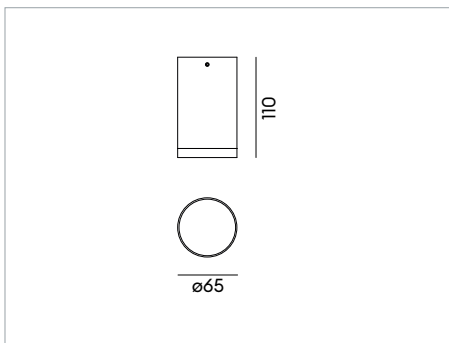

Apparecchio LED cilindrico per installazione a plafone. LED COB. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio CNC verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro temperato trasparente. Riflettore in alluminio brillantato. Alimentatore dimmerabile TRIAC integrato.



| Codice          | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|-----------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>FE6N3KA</b>  | Antracite     | 1000    | 10       | 3000K | 17°  | 123,00 |
| <b>FE6N4KA</b>  | Antracite     | 1000    | 10       | 4000K | 17°  | 123,00 |
| <b>FE6N3KW</b>  | Bianco        | 1000    | 10       | 3000K | 17°  | 123,00 |
| <b>FE6N4KW</b>  | Bianco        | 1000    | 10       | 4000K | 17°  | 123,00 |
| <b>FE6N3KBR</b> | Marrone scuro | 1000    | 10       | 3000K | 17°  | 123,00 |
| <b>FE6N4KBR</b> | Marrone scuro | 1000    | 10       | 4000K | 17°  | 123,00 |
|                 |               |         |          |       |      |        |
| <b>FE6M3KA</b>  | Antracite     | 1150    | 10       | 3000K | 40°  | 123,00 |
| <b>FE6M4KA</b>  | Antracite     | 1150    | 10       | 4000K | 40°  | 123,00 |
| <b>FE6M3KW</b>  | Bianco        | 1150    | 10       | 3000K | 40°  | 123,00 |
| <b>FE6M4KW</b>  | Bianco        | 1150    | 10       | 4000K | 40°  | 123,00 |
| <b>FE6M3KBR</b> | Marrone scuro | 1150    | 10       | 3000K | 40°  | 123,00 |
| <b>FE6M4KBR</b> | Marrone scuro | 1150    | 10       | 4000K | 40°  | 123,00 |
|                 |               |         |          |       |      |        |
| <b>FE6F3KA</b>  | Antracite     | 1160    | 10       | 3000K | 50°  | 123,00 |
| <b>FE6F4KA</b>  | Antracite     | 1160    | 10       | 4000K | 50°  | 123,00 |
| <b>FE6F3KW</b>  | Bianco        | 1160    | 10       | 3000K | 50°  | 123,00 |
| <b>FE6F4KW</b>  | Bianco        | 1160    | 10       | 4000K | 50°  | 123,00 |
| <b>FE6F3KBR</b> | Marrone scuro | 1160    | 10       | 3000K | 50°  | 123,00 |
| <b>FE6F4KBR</b> | Marrone scuro | 1160    | 10       | 4000K | 50°  | 123,00 |

## FE6 - GU10

Apparecchio completo di portalampada GU10 per installazione a plafone. Corpo in alluminio CNC verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro temperato trasparente. Lampada GU10 non inclusa.



| Codice           | Colore        | Lamp holder | W max | €     |
|------------------|---------------|-------------|-------|-------|
| <b>FE6GU10A</b>  | Antracite     | GU10        | 8     | 59,00 |
| <b>FE6GU10W</b>  | Bianco        | GU10        | 8     | 59,00 |
| <b>FE6GU10BR</b> | Marrone scuro | GU10        | 8     | 59,00 |






# LEVEL

LEVEL è una lampada a parete da esterno dal design squadrato e minimale, progettata per integrarsi con discrezione negli ambienti architettonici, valorizzando al contempo gli effetti di luce sulle superfici. La sua modularità ne consente l'impiego in diverse applicazioni, grazie alla disponibilità di due dimensioni, due tipologie di emissione e quattro finiture, offrendo un'elevata flessibilità progettuale ed estetica. La gamma può inoltre essere installata su bollard, ampliando ulteriormente le possibilità applicative in contesti residenziali e contract.






**APPLIQUE  
LV12**  
L.12cm - p.376



**2 EMISSIONI:** mono e bi-emissione  
**4 FINITURE:** antracite, grigio, bianco  
o marrone scuro  
**2 CCT:** 3000K - 4000K  
**Compatibile con paletto per versione BOLLARD**


**APPLIQUE  
LV22**  
L.22cm - p.377



**2 EMISSIONI:** mono e bi-emissione  
**4 FINITURE:** antracite, grigio, bianco  
o marrone scuro  
**2 CCT:** 3000K - 4000K



**BOLLARD  
LV060 - LV090**  
H.60cm o H. 90cm - p.470

**COMPATIBILE con APPLIQUE LV12**  
**VERSIONE SINGOLA:** mono-emissione  
**VERSIONE DOPPIA:** bi-emissione  
**2 FINITURE:** antracite o marrone scuro

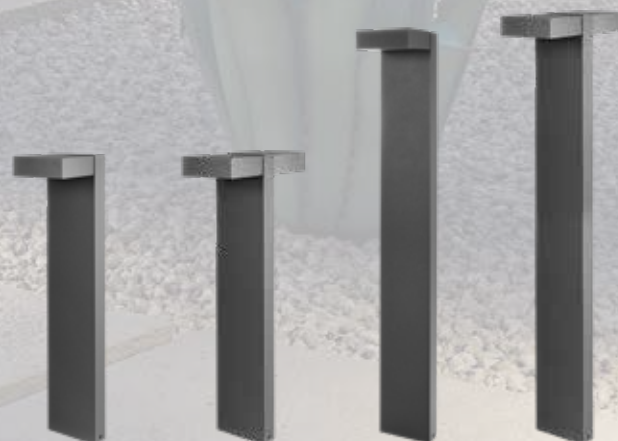

# LV12/1A

Mono-emissione

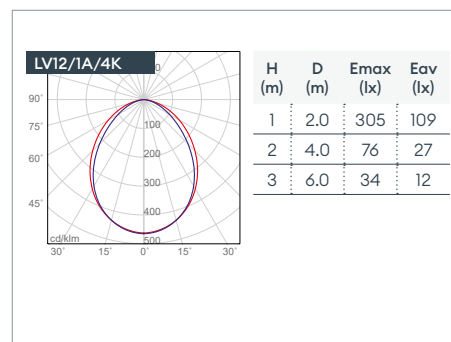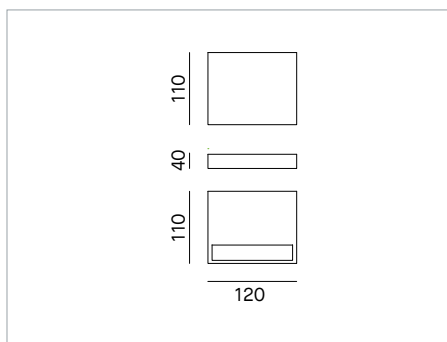



Apparecchio LED per installazione a parete, con fascio mono-emissione. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro opale. Alimentatore dimmerabile TRIAC integrato.



| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| LV12/1A/3K/A  | Antracite     | 620     | 6.5      | 3000K | 80°  | 143,00 |
| LV12/1A/4K/A  | Antracite     | 660     | 6.5      | 4000K | 80°  | 143,00 |
| LV12/1A/3K/G  | Grigio        | 620     | 6.5      | 3000K | 80°  | 143,00 |
| LV12/1A/4K/G  | Grigio        | 660     | 6.5      | 4000K | 80°  | 143,00 |
| LV12/1A/3K/W  | Bianco        | 620     | 6.5      | 3000K | 80°  | 143,00 |
| LV12/1A/4K/W  | Bianco        | 660     | 6.5      | 4000K | 80°  | 143,00 |
| LV12/1A/3K/BR | Marrone scuro | 620     | 6.5      | 3000K | 80°  | 143,00 |
| LV12/1A/4K/BR | Marrone scuro | 660     | 6.5      | 4000K | 80°  | 143,00 |

# LV12/2A

Bi-emissione

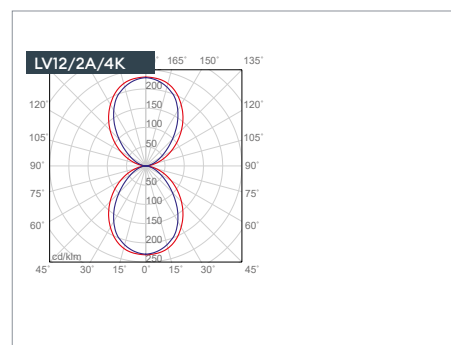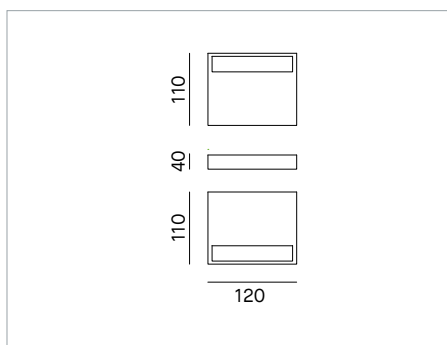

Apparecchio LED per installazione a parete, con fascio bi-emissione. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro opale. Alimentatore dimmerabile TRIAC integrato.





| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| LV12/2A/3K/A  | Antracite     | 2x620   | 2x6.5    | 3000K | 80°  | 160,00 |
| LV12/2A/4K/A  | Antracite     | 2x660   | 2x6.5    | 4000K | 80°  | 160,00 |
| LV12/2A/3K/G  | Grigio        | 2x620   | 2x6.5    | 3000K | 80°  | 160,00 |
| LV12/2A/4K/G  | Grigio        | 2x660   | 2x6.5    | 4000K | 80°  | 160,00 |
| LV12/2A/3K/W  | Bianco        | 2x620   | 2x6.5    | 3000K | 80°  | 160,00 |
| LV12/2A/4K/W  | Bianco        | 2x660   | 2x6.5    | 4000K | 80°  | 160,00 |
| LV12/2A/3K/BR | Marrone scuro | 2x620   | 2x6.5    | 3000K | 80°  | 160,00 |
| LV12/2A/4K/BR | Marrone scuro | 2x660   | 2x6.5    | 4000K | 80°  | 160,00 |



# LV22/1A

LEVEL

Mono-emissione

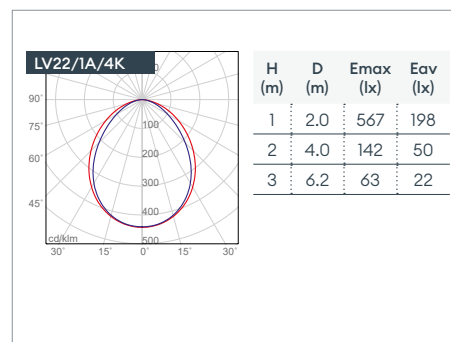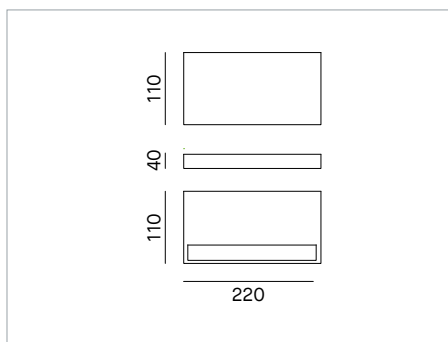



Apparecchio LED per installazione a parete, con fascio mono-emissione. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro opale. Alimentatore dimmerabile TRIAC integrato.



| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| LV22/1A/3K/A  | Antracite     | 1240    | 13       | 3000K | 80°  | 172,50 |
| LV22/1A/4K/A  | Antracite     | 1280    | 13       | 4000K | 80°  | 172,50 |
| LV22/1A/3K/G  | Grigio        | 1240    | 13       | 3000K | 80°  | 172,50 |
| LV22/1A/4K/G  | Grigio        | 1280    | 13       | 4000K | 80°  | 172,50 |
| LV22/1A/3K/W  | Bianco        | 1240    | 13       | 3000K | 80°  | 172,50 |
| LV22/1A/4K/W  | Bianco        | 1280    | 13       | 4000K | 80°  | 172,50 |
| LV22/1A/3K/BR | Marrone scuro | 1240    | 13       | 3000K | 80°  | 172,50 |
| LV22/1A/4K/BR | Marrone scuro | 1280    | 13       | 4000K | 80°  | 172,50 |

# LV22/2A

Bi-emissione

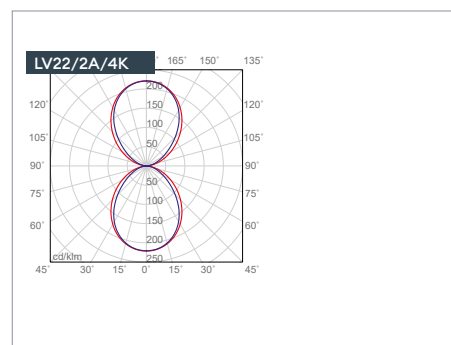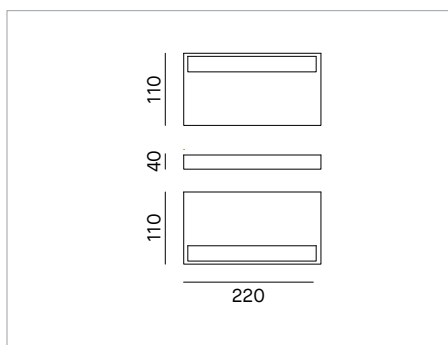

Apparecchio LED per installazione a parete, con fascio bi-emissione. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro opale. Alimentatore dimmerabile TRIAC integrato.



| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| LV22/2A/3K/A  | Antracite     | 2x1240  | 2x13     | 3000K | 80°  | 193,50 |
| LV22/2A/4K/A  | Antracite     | 2x1280  | 2x13     | 4000K | 80°  | 193,50 |
| LV22/2A/3K/G  | Grigio        | 2x1240  | 2x13     | 3000K | 80°  | 193,50 |
| LV22/2A/4K/G  | Grigio        | 2x1280  | 2x13     | 4000K | 80°  | 193,50 |
| LV22/2A/3K/W  | Bianco        | 2x1240  | 2x13     | 3000K | 80°  | 193,50 |
| LV22/2A/4K/W  | Bianco        | 2x1280  | 2x13     | 4000K | 80°  | 193,50 |
| LV22/2A/3K/BR | Marrone scuro | 2x1240  | 2x13     | 3000K | 80°  | 193,50 |
| LV22/2A/4K/BR | Marrone scuro | 2x1280  | 2x13     | 4000K | 80°  | 193,50 |







# BRIK PRO

BRIK PRO è una lampada a parete dal design compatto e minimale, caratterizzata da una profondità ridotta di soli 33 mm, ideale per un'integrazione discreta in differenti contesti architettonici. La gamma è disponibile in versione mono e bi-emissione, con tre tipologie di fascio luminoso, offrendo un'elevata flessibilità nella definizione degli effetti di luce. Disponibile in due dimensioni e quattro finiture, si adatta con facilità a molteplici applicazioni progettuali, garantendo continuità estetica e versatilità funzionale.





**BP12**  
p.382



**L. 12cm**  
**2 EMISSIONI:**  
mono e bi-emissione  
**Diffusore in vetro opale**

**BP22/\_D**  
p.384



**L. 22cm**  
**2 EMISSIONI:**  
mono e bi-emissione  
**Diffusore in vetro opale**

**BP22/\_B e /\_C**  
p.386-387






**L. 22cm**  
**2 EMISSIONI:**  
mono e bi-emissione  
**Diffusore in vetro serigrafato**  
per emissione 20x30° - BP22/\_B  
per emissione asimmetrica - BP22/\_C



# BP12/1D

Mono-emissione

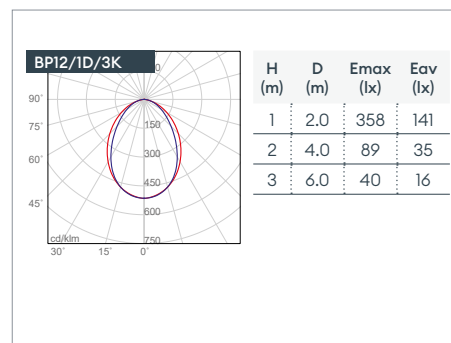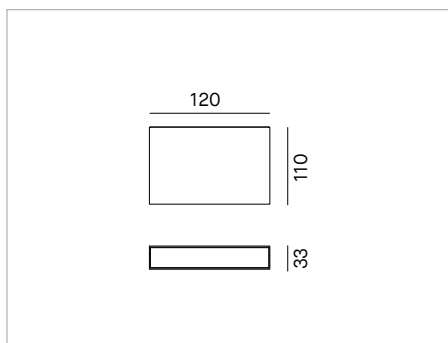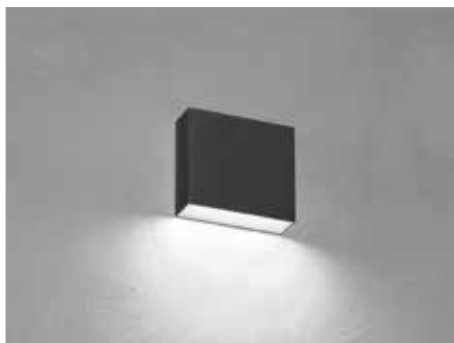




Apparecchio LED mono-emissione rettangolare IP67 per installazione a parete. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro opale. Alimentatore integrato.



| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|------|-------|
| BP12/1D/3K/A  | Antracite     | 690     | 7        | 3000K | 80°  | 88,50 |
| BP12/1D/4K/A  | Antracite     | 750     | 7        | 4000K | 80°  | 88,50 |
| BP12/1D/3K/G  | Grigio        | 690     | 7        | 3000K | 80°  | 88,50 |
| BP12/1D/4K/G  | Grigio        | 750     | 7        | 4000K | 80°  | 88,50 |
| BP12/1D/3K/W  | Bianco        | 690     | 7        | 3000K | 80°  | 88,50 |
| BP12/1D/4K/W  | Bianco        | 750     | 7        | 4000K | 80°  | 88,50 |
| BP12/1D/3K/BR | Marrone scuro | 690     | 7        | 3000K | 80°  | 93,00 |
| BP12/1D/4K/BR | Marrone scuro | 750     | 7        | 4000K | 80°  | 93,00 |

# BP12/2D

Bi-emissione

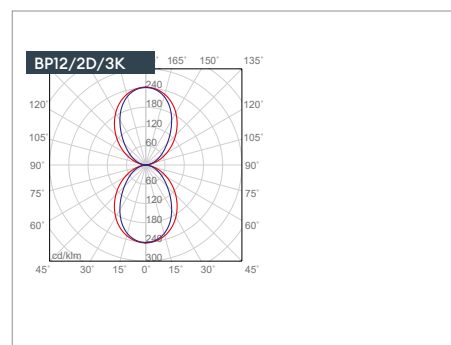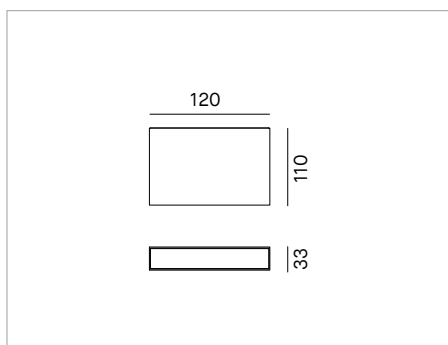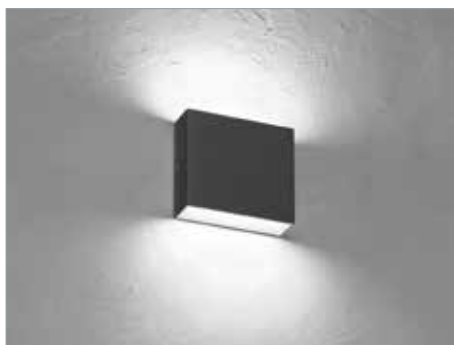

Apparecchio LED bi-emissione rettangolare IP67 per installazione a parete. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro opale. Alimentatore integrato.





| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| BP12/2D/3K/A  | Antracite     | 2x690   | 2x7      | 3000K | 80°  | 105,00 |
| BP12/2D/4K/A  | Antracite     | 2x750   | 2x7      | 4000K | 80°  | 105,00 |
| BP12/2D/3K/G  | Grigio        | 2x690   | 2x7      | 3000K | 80°  | 105,00 |
| BP12/2D/4K/G  | Grigio        | 2x750   | 2x7      | 4000K | 80°  | 105,00 |
| BP12/2D/3K/W  | Bianco        | 2x690   | 2x7      | 3000K | 80°  | 105,00 |
| BP12/2D/4K/W  | Bianco        | 2x750   | 2x7      | 4000K | 80°  | 105,00 |
| BP12/2D/3K/BR | Marrone scuro | 2x690   | 2x7      | 3000K | 80°  | 109,50 |
| BP12/2D/4K/BR | Marrone scuro | 2x750   | 2x7      | 4000K | 80°  | 109,50 |





# BP22/1D

Mono-emissione

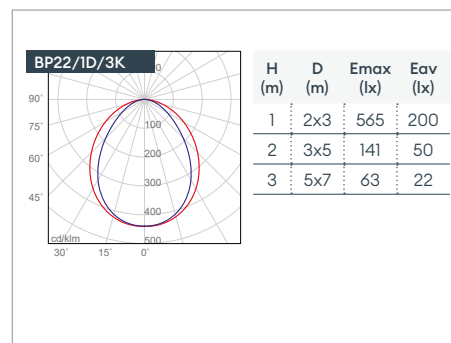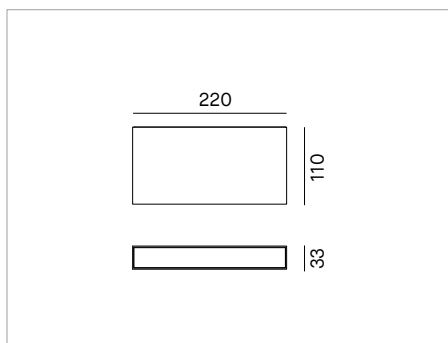



Apparecchio LED mono-emissione rettangolare IP67 per installazione a parete. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro opale. Connettore stagno IP68 incluso. Alimentatore integrato.



| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam    | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|---------|--------|
| BP22/1D/3K/A  | Antracite     | 1285    | 14       | 3000K | 80x100° | 155,00 |
| BP22/1D/4K/A  | Antracite     | 1395    | 14       | 4000K | 80x100° | 155,00 |
| BP22/1D/3K/G  | Grigio        | 1285    | 14       | 3000K | 80x100° | 155,00 |
| BP22/1D/4K/G  | Grigio        | 1395    | 14       | 4000K | 80x100° | 155,00 |
| BP22/1D/3K/W  | Bianco        | 1285    | 14       | 3000K | 80x100° | 155,00 |
| BP22/1D/4K/W  | Bianco        | 1395    | 14       | 4000K | 80x100° | 155,00 |
| BP22/1D/3K/BR | Marrone scuro | 1285    | 14       | 3000K | 80x100° | 163,00 |
| BP22/1D/4K/BR | Marrone scuro | 1395    | 14       | 4000K | 80x100° | 163,00 |

# BP22/2D

Bi-emissione

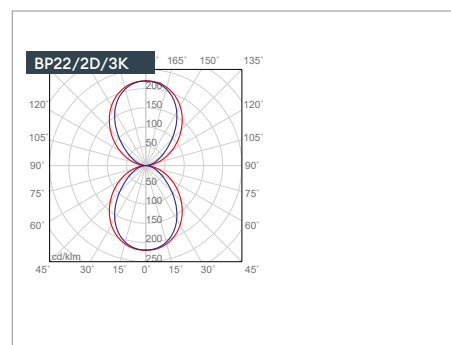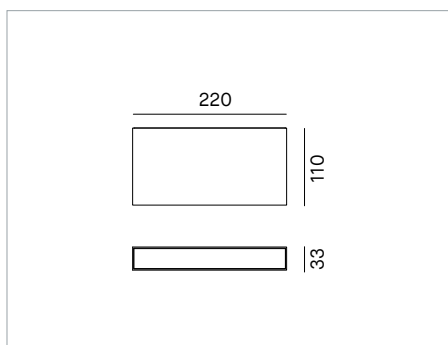

Apparecchio LED bi-emissione rettangolare IP67 per installazione a parete. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro opale. Connettore stagno IP68 incluso. Alimentatore integrato.






| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam    | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|---------|--------|
| BP22/2D/3K/A  | Antracite     | 2x1285  | 2x14     | 3000K | 80x100° | 174,50 |
| BP22/2D/4K/A  | Antracite     | 2x1395  | 2x14     | 4000K | 80x100° | 174,50 |
| BP22/2D/3K/G  | Grigio        | 2x1285  | 2x14     | 3000K | 80x100° | 174,50 |
| BP22/2D/4K/G  | Grigio        | 2x1395  | 2x14     | 4000K | 80x100° | 174,50 |
| BP22/2D/3K/W  | Bianco        | 2x1285  | 2x14     | 3000K | 80x100° | 174,50 |
| BP22/2D/4K/W  | Bianco        | 2x1395  | 2x14     | 4000K | 80x100° | 174,50 |
| BP22/2D/3K/BR | Marrone scuro | 2x1285  | 2x14     | 3000K | 80x100° | 181,50 |
| BP22/2D/4K/BR | Marrone scuro | 2x1395  | 2x14     | 4000K | 80x100° | 181,50 |



# BP22/1B

Mono-emissione

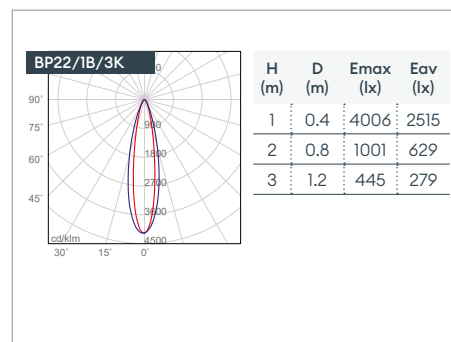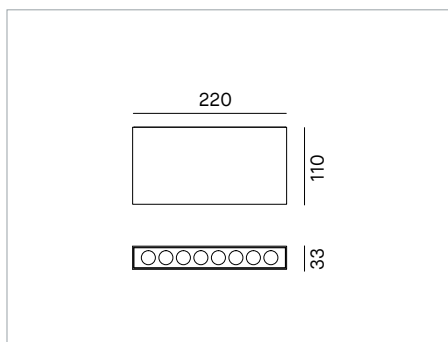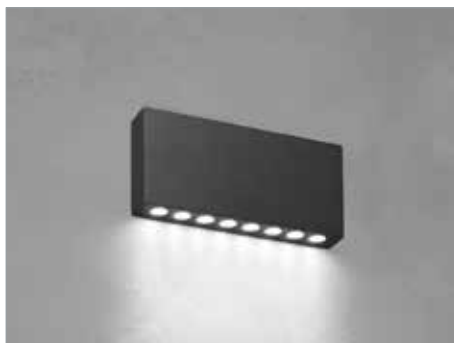




Apparecchio LED mono-emissione rettangolare IP67 per installazione a parete. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro serigrafato nero. Lenti in PMMA. Connettore stagno IP68 incluso. Alimentatore integrato.



| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam   | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| BP22/1B/3K/A  | Antracite     | 960     | 14       | 3000K | 20x30° | 101,00 |
| BP22/1B/4K/A  | Antracite     | 1025    | 14       | 4000K | 20x30° | 101,00 |
| BP22/1B/3K/G  | Grigio        | 960     | 14       | 3000K | 20x30° | 101,00 |
| BP22/1B/4K/G  | Grigio        | 1025    | 14       | 4000K | 20x30° | 101,00 |
| BP22/1B/3K/W  | Bianco        | 960     | 14       | 3000K | 20x30° | 101,00 |
| BP22/1B/4K/W  | Bianco        | 1025    | 14       | 4000K | 20x30° | 101,00 |
| BP22/1B/3K/BR | Marrone scuro | 960     | 14       | 3000K | 20x30° | 103,50 |
| BP22/1B/4K/BR | Marrone scuro | 1025    | 14       | 4000K | 20x30° | 103,50 |

# BP22/2B

Bi-emissione

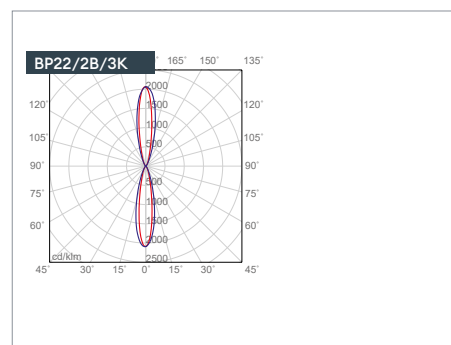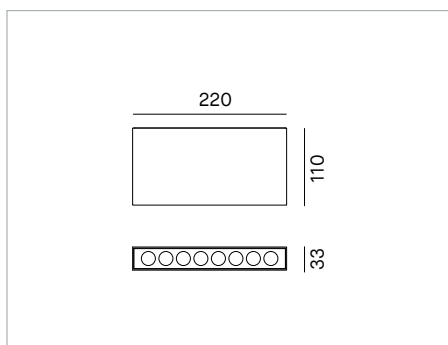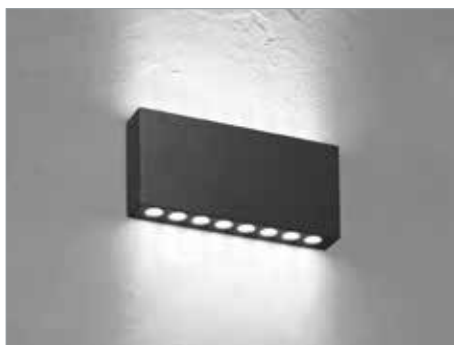

Apparecchio LED bi-emissione rettangolare IP67 per installazione a parete. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro serigrafato nero. Lenti in PMMA. Connettore stagno IP68 incluso. Alimentatore integrato.






| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam   | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| BP22/2B/3K/A  | Antracite     | 2x960   | 2x14     | 3000K | 20x30° | 113,50 |
| BP22/2B/4K/A  | Antracite     | 2x1025  | 2x14     | 4000K | 20x30° | 113,50 |
| BP22/2B/3K/G  | Grigio        | 2x960   | 2x14     | 3000K | 20x30° | 113,50 |
| BP22/2B/4K/G  | Grigio        | 2x1025  | 2x14     | 4000K | 20x30° | 113,50 |
| BP22/2B/3K/W  | Bianco        | 2x960   | 2x14     | 3000K | 20x30° | 113,50 |
| BP22/2B/4K/W  | Bianco        | 2x1025  | 2x14     | 4000K | 20x30° | 113,50 |
| BP22/2B/3K/BR | Marrone scuro | 2x960   | 2x14     | 3000K | 20x30° | 116,50 |
| BP22/2B/4K/BR | Marrone scuro | 2x1025  | 2x14     | 4000K | 20x30° | 116,50 |


# BP22/1C

BRIK PRO

Mono-emissione

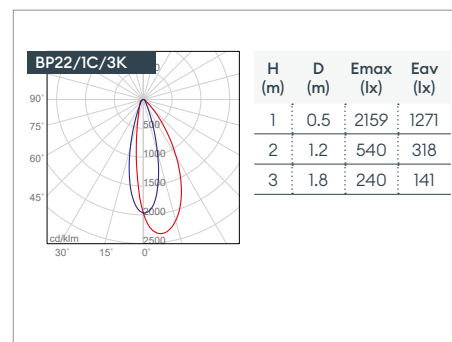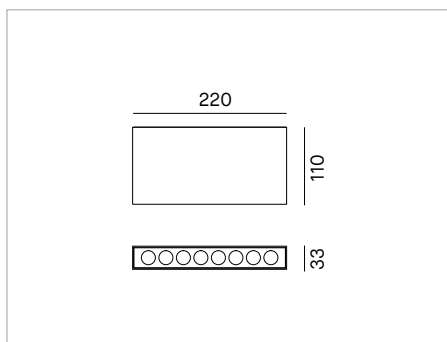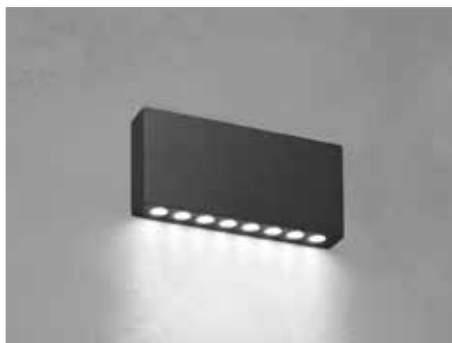




Apparecchio LED mono-emissione rettangolare IP67 per installazione a parete. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro serigrafato nero. Lenti in PMMA. Connettore stagno IP68 incluso. Alimentatore integrato.




| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam        | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|-------------|--------|
| BP22/1C/3K/A  | Antracite     | 940     | 14       | 3000K | Asimmetrico | 101,00 |
| BP22/1C/4K/A  | Antracite     | 1000    | 14       | 4000K | Asimmetrico | 101,00 |
| BP22/1C/3K/G  | Grigio        | 940     | 14       | 3000K | Asimmetrico | 101,00 |
| BP22/1C/4K/G  | Grigio        | 1000    | 14       | 4000K | Asimmetrico | 101,00 |
| BP22/1C/3K/W  | Bianco        | 940     | 14       | 3000K | Asimmetrico | 101,00 |
| BP22/1C/4K/W  | Bianco        | 1000    | 14       | 4000K | Asimmetrico | 101,00 |
| BP22/1C/3K/BR | Marrone scuro | 940     | 14       | 3000K | Asimmetrico | 103,50 |
| BP22/1C/4K/BR | Marrone scuro | 1000    | 14       | 4000K | Asimmetrico | 103,50 |

# BP22/2C

Bi-emissione

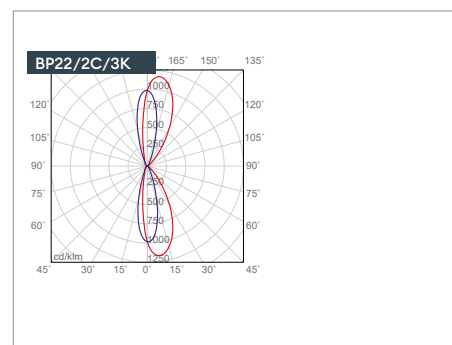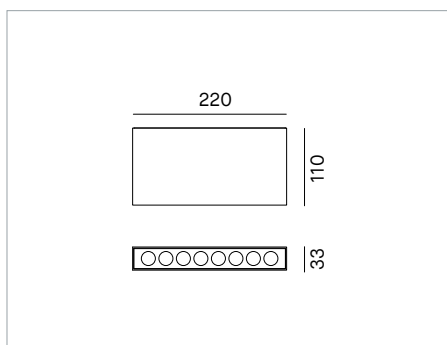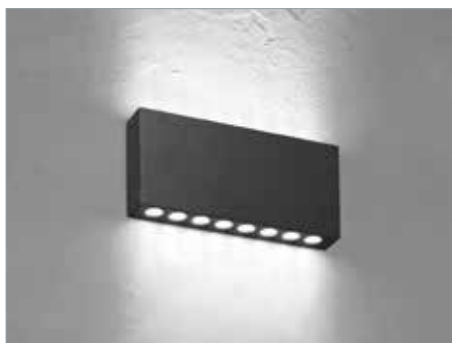

Apparecchio LED bi-emissione rettangolare IP67 per installazione a parete. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro serigrafato nero. Lenti in PMMA. Connettore stagno IP68 incluso. Alimentatore integrato.



| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam        | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|-------------|--------|
| BP22/2C/3K/A  | Antracite     | 2x940   | 2x14     | 3000K | Asimmetrico | 113,50 |
| BP22/2C/4K/A  | Antracite     | 2x1000  | 2x14     | 4000K | Asimmetrico | 113,50 |
| BP22/2C/3K/G  | Grigio        | 2x940   | 2x14     | 3000K | Asimmetrico | 113,50 |
| BP22/2C/4K/G  | Grigio        | 2x1000  | 2x14     | 4000K | Asimmetrico | 113,50 |
| BP22/2C/3K/W  | Bianco        | 2x940   | 2x14     | 3000K | Asimmetrico | 113,50 |
| BP22/2C/3K/BR | Marrone scuro | 2x940   | 2x14     | 3000K | Asimmetrico | 116,50 |
| BP22/2C/4K/BR | Marrone scuro | 2x1000  | 2x14     | 4000K | Asimmetrico | 116,50 |



# BRIK

BRIK è una lampada a parete dal design classico ma sempre attuale, progettata per garantire funzionalità e versatilità applicativa. Disponibile in tre dimensioni, con emissione mono e bi-emissione e in quattro finiture, si adatta con facilità a differenti contesti architettonici e progettuali. Il fascio luminoso, morbido e diffuso, contribuisce a creare un'illuminazione equilibrata e confortevole, valorizzando lo spazio in modo discreto ed efficace.





**BA10**  
p.390



**L. 10cm**  
**2 EMISSIONI:**  
mono e bi-emissione  
**Vetro trasparente con diffusore microprismatico**

**BA20**  
p.391



**L. 20cm**  
**2 EMISSIONI:**  
mono e bi-emissione  
**Vetro trasparente con diffusore microprismatico**




**BA30**  
p.392



**L. 30cm**  
**2 EMISSIONI:**  
mono e bi-emissione  
**Vetro trasparente con diffusore microprismatico**

# BA10/1A

Mono-emissione

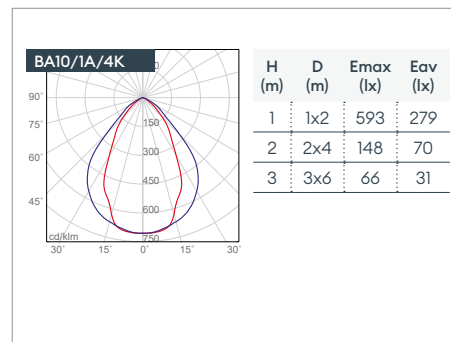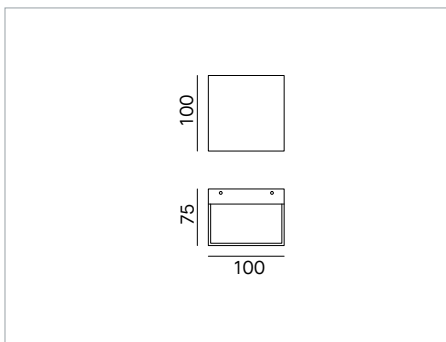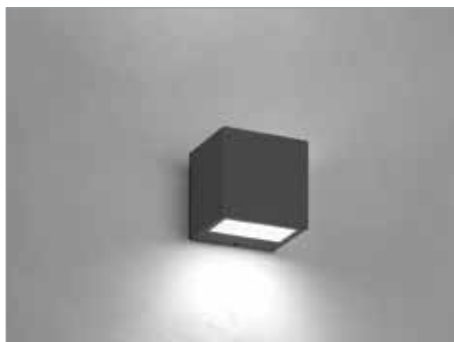




Apparecchio LED per installazione a parete, con fascio mono-emissione. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. L'apparecchio è dotato di base di fissaggio a parete pre cablata con morsetti ad innesto rapido. Vetro trasparente con diffusore microprismatico. Guarnizioni in silicone. Viti in acciaio Inox. Scheda LED dimmerabile a tensione di rete 220-240V.



| Codice               | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam   | €      |
|----------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| <b>BA10/1A/3K/A</b>  | Antracite     | 770     | 9        | 3000K | 80x60° | 98,50  |
| <b>BA10/1A/4K/A</b>  | Antracite     | 840     | 9        | 4000K | 80x60° | 98,50  |
| <b>BA10/1A/3K/G</b>  | Grigio        | 770     | 9        | 3000K | 80x60° | 98,50  |
| <b>BA10/1A/4K/G</b>  | Grigio        | 840     | 9        | 4000K | 80x60° | 98,50  |
| <b>BA10/1A/3K/W</b>  | Bianco        | 770     | 9        | 3000K | 80x60° | 98,50  |
| <b>BA10/1A/4K/W</b>  | Bianco        | 840     | 9        | 4000K | 80x60° | 98,50  |
| <b>BA10/1A/3K/BR</b> | Marrone scuro | 770     | 9        | 3000K | 80x60° | 101,50 |
| <b>BA10/1A/4K/BR</b> | Marrone scuro | 840     | 9        | 4000K | 80x60° | 101,50 |

# BA10/2A

Bi-emissione

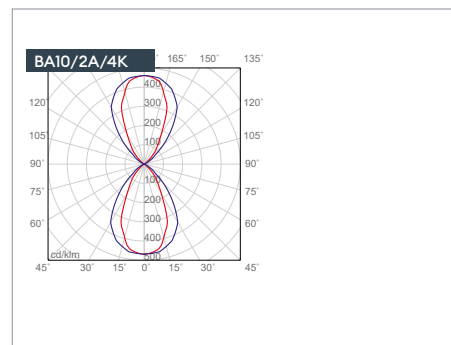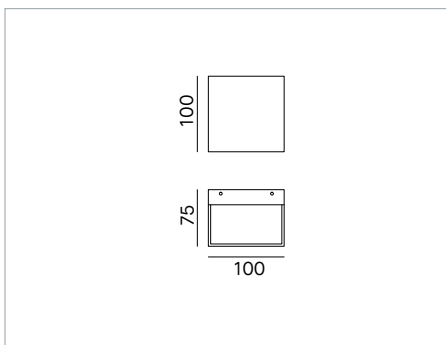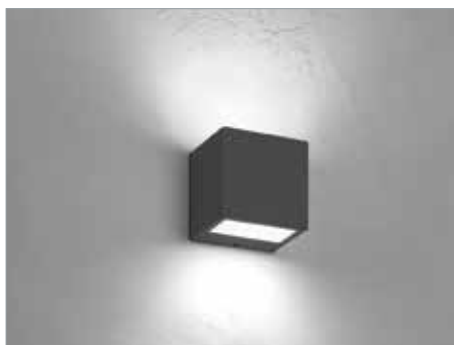

Apparecchio LED per installazione a parete, con fascio bi-emissione. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. L'apparecchio è dotato di base di fissaggio a parete pre cablata con morsetti ad innesto rapido. Vetro trasparente con diffusore microprismatico. Guarnizioni in silicone. Viti in acciaio Inox. Scheda LED dimmerabile a tensione di rete 220-240V.






| Codice               | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam   | €      |
|----------------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| <b>BA10/2A/3K/A</b>  | Antracite     | 2x770   | 2x9      | 3000K | 80x60° | 113,00 |
| <b>BA10/2A/4K/A</b>  | Antracite     | 2x840   | 2x9      | 4000K | 80x60° | 113,00 |
| <b>BA10/2A/3K/G</b>  | Grigio        | 2x770   | 2x9      | 3000K | 80x60° | 113,00 |
| <b>BA10/2A/4K/G</b>  | Grigio        | 2x840   | 2x9      | 4000K | 80x60° | 113,00 |
| <b>BA10/2A/3K/W</b>  | Bianco        | 2x770   | 2x9      | 3000K | 80x60° | 113,00 |
| <b>BA10/2A/4K/W</b>  | Bianco        | 2x840   | 2x9      | 4000K | 80x60° | 113,00 |
| <b>BA10/2A/3K/BR</b> | Marrone scuro | 2x770   | 2x9      | 3000K | 80x60° | 117,50 |
| <b>BA10/2A/4K/BR</b> | Marrone scuro | 2x840   | 2x9      | 4000K | 80x60° | 117,50 |

# BA20/1A

BRIK

Mono-emissione

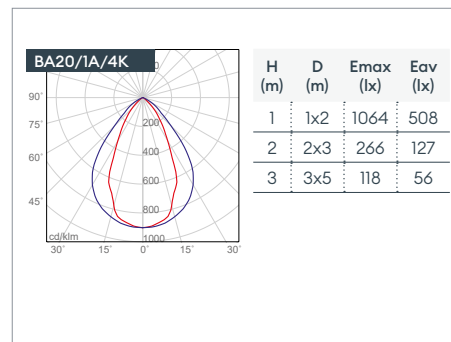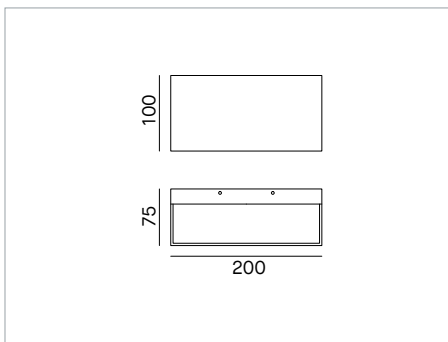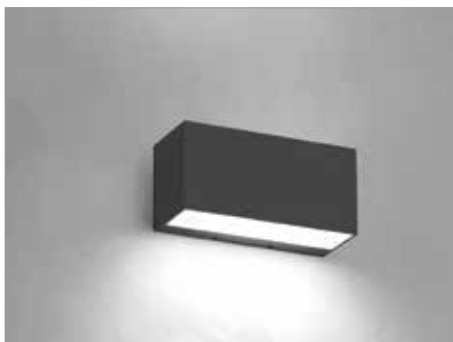




Apparecchio LED per installazione a parete, con fascio mono-emissione. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. L'apparecchio è dotato di base di fissaggio a parete pre cablata con morsetti ad innesto rapido. Vetro trasparente con diffusore microprismatico. Guarnizioni in silicone. Viti in acciaio Inox. Scheda LED dimmerabile a tensione di rete 220-240V.



| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam   | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| BA20/1A/3K/A  | Antracite     | 1075    | 15       | 3000K | 80x60° | 134,00 |
| BA20/1A/4K/A  | Antracite     | 1180    | 15       | 4000K | 80x60° | 134,00 |
| BA20/1A/3K/G  | Grigio        | 1075    | 15       | 3000K | 80x60° | 134,00 |
| BA20/1A/4K/G  | Grigio        | 1180    | 15       | 4000K | 80x60° | 134,00 |
| BA20/1A/3K/W  | Bianco        | 1075    | 15       | 3000K | 80x60° | 134,00 |
| BA20/1A/4K/W  | Bianco        | 1180    | 15       | 4000K | 80x60° | 134,00 |
| BA20/1A/3K/BR | Marrone scuro | 1075    | 15       | 3000K | 80x60° | 139,00 |
| BA20/1A/4K/BR | Marrone scuro | 1180    | 15       | 4000K | 80x60° | 139,00 |

# BA20/2A

Bi-emissione

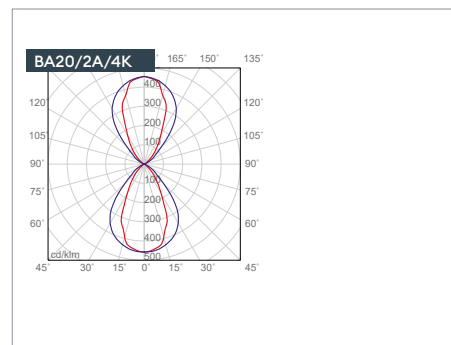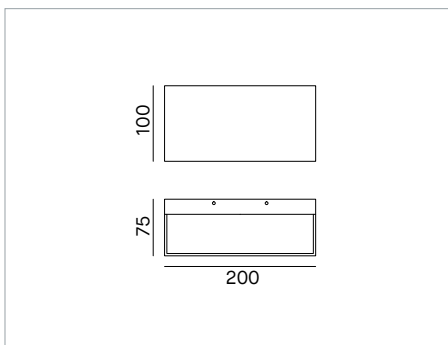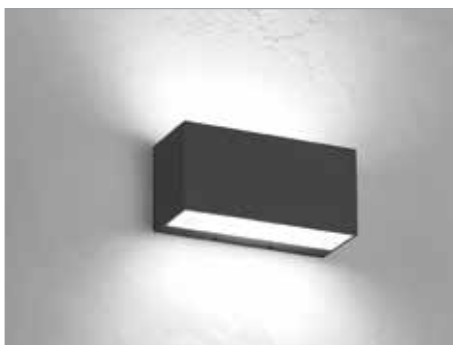



Apparecchio LED per installazione a parete, con fascio bi-emissione. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. L'apparecchio è dotato di base di fissaggio a parete pre cablata con morsetti ad innesto rapido. Vetro trasparente con diffusore microprismatico. Guarnizioni in silicone. Viti in acciaio Inox. Scheda LED dimmerabile a tensione di rete 220-240V.



| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam   | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| BA20/2A/3K/A  | Antracite     | 2x1075  | 2x15     | 3000K | 80x60° | 153,00 |
| BA20/2A/4K/A  | Antracite     | 2x1180  | 2x15     | 4000K | 80x60° | 153,00 |
| BA20/2A/3K/G  | Grigio        | 2x1075  | 2x15     | 3000K | 80x60° | 153,00 |
| BA20/2A/4K/G  | Grigio        | 2x1180  | 2x15     | 4000K | 80x60° | 153,00 |
| BA20/2A/3K/W  | Bianco        | 2x1075  | 2x15     | 3000K | 80x60° | 153,00 |
| BA20/2A/4K/W  | Bianco        | 2x1180  | 2x15     | 4000K | 80x60° | 153,00 |
| BA20/2A/3K/BR | Marrone scuro | 2x1075  | 2x15     | 3000K | 80x60° | 159,50 |
| BA20/2A/4K/BR | Marrone scuro | 2x1180  | 2x15     | 4000K | 80x60° | 159,50 |

# BA30/1A

Mono-emissione

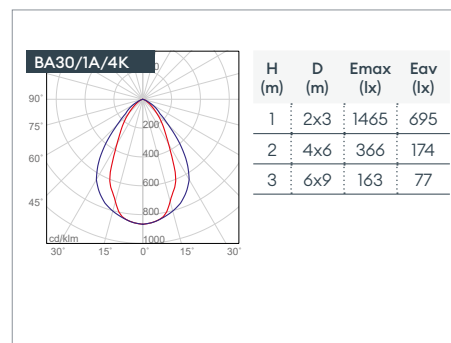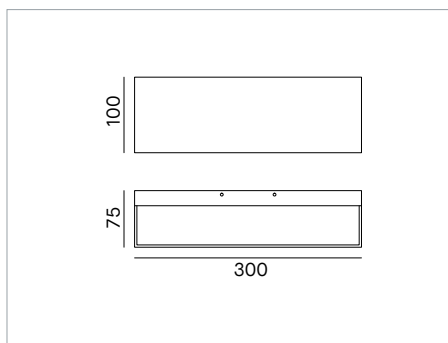




Apparecchio LED per installazione a parete, con fascio mono-emissione. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. L'apparecchio è dotato di base di fissaggio a parete pre cablata con morsetti ad innesto rapido. Vetro trasparente con diffusore microprismatico. Guarnizioni in silicone. Viti in acciaio Inox. Scheda LED dimmerabile a tensione di rete 220-240V.



| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam   | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| BA30/1A/3K/A  | Antracite     | 1580    | 25       | 3000K | 80x60° | 163,50 |
| BA30/1A/4K/A  | Antracite     | 1690    | 25       | 4000K | 80x60° | 163,50 |
| BA30/1A/3K/G  | Grigio        | 1580    | 25       | 3000K | 80x60° | 163,50 |
| BA30/1A/4K/G  | Grigio        | 1690    | 25       | 4000K | 80x60° | 163,50 |
| BA30/1A/3K/W  | Bianco        | 1580    | 25       | 3000K | 80x60° | 163,50 |
| BA30/1A/4K/W  | Bianco        | 1690    | 25       | 4000K | 80x60° | 163,50 |
| BA30/1A/3K/BR | Marrone scuro | 1580    | 25       | 3000K | 80x60° | 171,00 |
| BA30/1A/4K/BR | Marrone scuro | 1690    | 25       | 4000K | 80x60° | 171,00 |

# BA30/2A

Bi-emissione

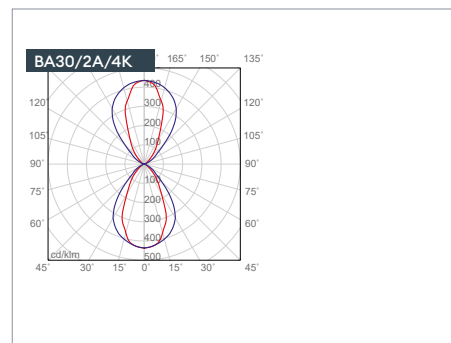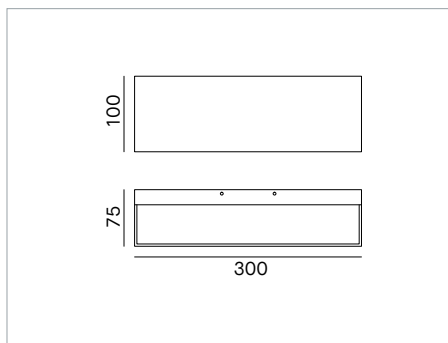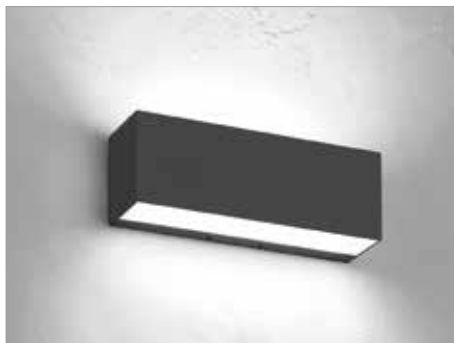

Apparecchio LED per installazione a parete, con fascio bi-emissione. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio pressofuso a basso contenuto di rame, verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. L'apparecchio è dotato di base di fissaggio a parete pre cablata con morsetti ad innesto rapido. Vetro trasparente con diffusore microprismatico. Guarnizioni in silicone. Viti in acciaio Inox. Scheda LED dimmerabile a tensione di rete 220-240V.



| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam   | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| BA30/2A/3K/A  | Antracite     | 2x1580  | 2x25     | 3000K | 80x60° | 188,00 |
| BA30/2A/4K/A  | Antracite     | 2x1690  | 2x25     | 4000K | 80x60° | 188,00 |
| BA30/2A/3K/G  | Grigio        | 2x1580  | 2x25     | 3000K | 80x60° | 188,00 |
| BA30/2A/4K/G  | Grigio        | 2x1690  | 2x25     | 4000K | 80x60° | 188,00 |
| BA30/2A/3K/W  | Bianco        | 2x1580  | 2x25     | 3000K | 80x60° | 188,00 |
| BA30/2A/4K/W  | Bianco        | 2x1690  | 2x25     | 4000K | 80x60° | 188,00 |
| BA30/2A/3K/BR | Marrone scuro | 2x1580  | 2x25     | 3000K | 80x60° | 197,00 |
| BA30/2A/4K/BR | Marrone scuro | 2x1690  | 2x25     | 4000K | 80x60° | 197,00 |





# SPOTTY

SPOTTY è una famiglia di prodotti versatile ed elegante, progettata per garantire flessibilità applicativa in diversi contesti architettonici. È composta da tre proiettori per installazione a soffitto e a parete e da due versioni di bollard, disponibili con proiettore singolo o doppio. La gamma è pensata per l'illuminazione di percorsi e per l'evidenziazione di elementi specifici, assicurando continuità estetica e prestazioni illuminotecniche affidabili.

**PT05/1A**  
p.396



Applique  
**MONO-EMISSIONE**  
fissa

**PT05/2A**  
p.396



Applique  
**BI-EMISSIONE**  
fissa

**PT05/M**  
p.397



Applique  
**MONO-EMISSIONE**  
orientabile



**PT090/01**  
p.474


**PT090/02**  
p.475



**MODULARITA'**  
3 sezioni da 30cm incluse nella confezione, per gestire 3 altezze a scelta (h.30cm, h.60cm, h.90cm)

# PT05/1A

Mono-emissione

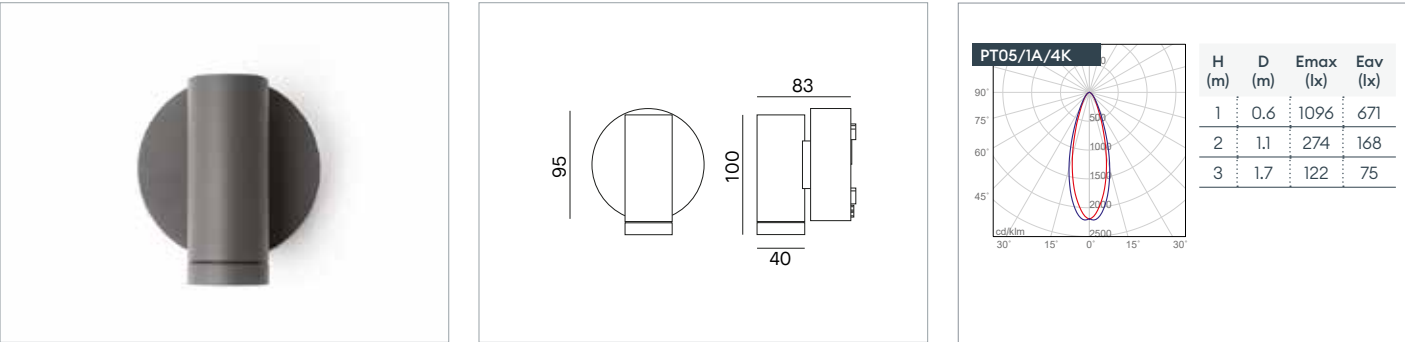

Apparecchio LED per installazione a parete con fascio mono-emissione. LED COB. Lifetime 55.000h (L70B10). Corpo in alluminio pressofuso verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro trasparente. L'apparecchio è dotato di base di fissaggio a parete, ingresso per entra-esce. Apertura di fascio a 30°. Alimentatore incluso.

CRI >80

30°

IP65

IK06

CE

A

G


W

BR

| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| PT05/1A/3K/A  | Antracite     | 400     | 5        | 3000K | 30°  | 109,00 |
| PT05/1A/4K/A  | Antracite     | 500     | 5        | 4000K | 30°  | 109,00 |
| PT05/1A/3K/G  | Grigio        | 400     | 5        | 3000K | 30°  | 109,00 |
| PT05/1A/4K/G  | Grigio        | 500     | 5        | 4000K | 30°  | 109,00 |
| PT05/1A/3K/W  | Bianco        | 400     | 5        | 3000K | 30°  | 109,00 |
| PT05/1A/4K/W  | Bianco        | 500     | 5        | 4000K | 30°  | 109,00 |
| PT05/1A/3K/BR | Marrone scuro | 400     | 5        | 3000K | 30°  | 109,00 |
| PT05/1A/4K/BR | Marrone scuro | 500     | 5        | 4000K | 30°  | 109,00 |

# PT05/2A

Bi-emissione

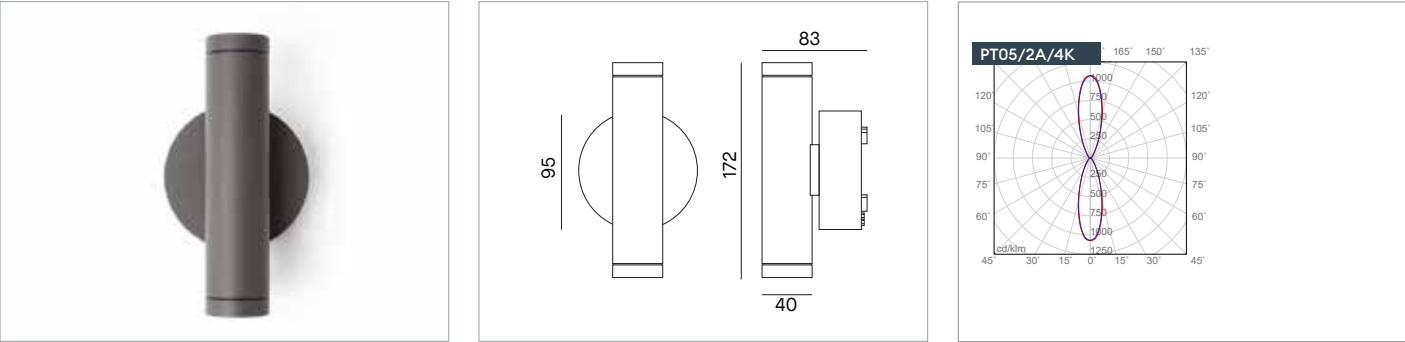

Apparecchio LED per installazione a parete con fascio bi-emissione. LED COB. Lifetime 55.000h (L70B10). Corpo in alluminio pressofuso verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro trasparente. L'apparecchio è dotato di base di fissaggio a parete, ingresso per entra-esce. Apertura di fascio a 30°. Alimentatore incluso.

CRI >80

30°

IP65

IK06

CE

A

G

W

BR


| Codice        | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| PT05/2A/3K/A  | Antracite     | 2x400   | 2x5      | 3000K | 30°  | 132,50 |
| PT05/2A/4K/A  | Antracite     | 2x500   | 2x5      | 4000K | 30°  | 132,50 |
| PT05/2A/3K/G  | Grigio        | 2x400   | 2x5      | 3000K | 30°  | 132,50 |
| PT05/2A/4K/G  | Grigio        | 2x500   | 2x5      | 4000K | 30°  | 132,50 |
| PT05/2A/3K/W  | Bianco        | 2x400   | 2x5      | 3000K | 30°  | 132,50 |
| PT05/2A/4K/W  | Bianco        | 2x500   | 2x5      | 4000K | 30°  | 132,50 |
| PT05/2A/3K/BR | Marrone scuro | 2x400   | 2x5      | 3000K | 30°  | 132,50 |
| PT05/2A/4K/BR | Marrone scuro | 2x500   | 2x5      | 4000K | 30°  | 132,50 |



PT05/M

SPOTTY

Mono-emissione orientabile

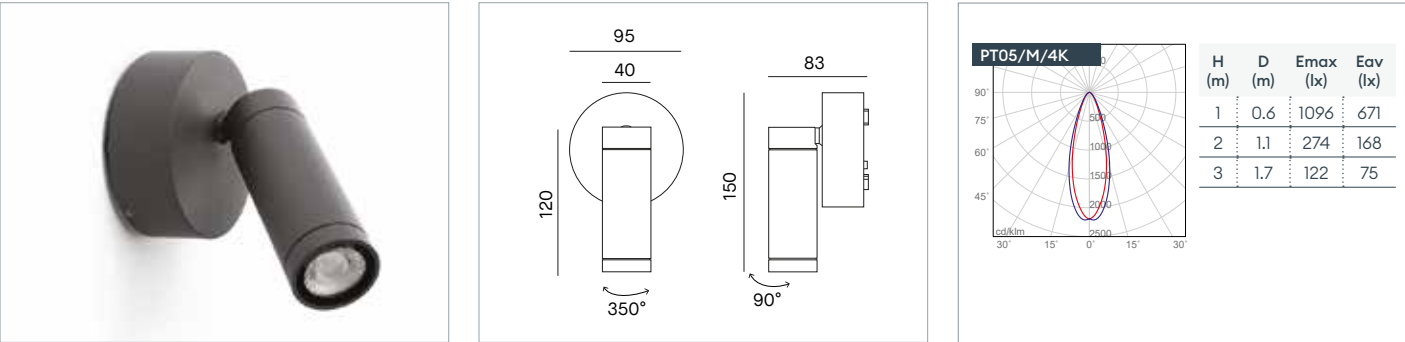

Apparecchio LED per installazione a parete con proiettore orientabile. LED COB. Lifetime 55.000h (L70B10). Corpo in alluminio pressofuso verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro trasparente. L'apparecchio è dotato di base di fissaggio a parete, ingresso per entra-esce. Apertura di fascio a 30°. Alimentatore incluso.

CRI >80

30°

IP65

IK06

CE

A

G

W

BR

| Codice       | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|--------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| PT05/M/3K/A  | Antracite     | 400     | 5        | 3000K | 30°  | 123,00 |
| PT05/M/4K/A  | Antracite     | 500     | 5        | 4000K | 30°  | 123,00 |
| PT05/M/3K/G  | Grigio        | 400     | 5        | 3000K | 30°  | 123,00 |
| PT05/M/4K/G  | Grigio        | 500     | 5        | 4000K | 30°  | 123,00 |
| PT05/M/3K/W  | Bianco        | 400     | 5        | 3000K | 30°  | 123,00 |
| PT05/M/4K/W  | Bianco        | 500     | 5        | 4000K | 30°  | 123,00 |
| PT05/M/3K/BR | Marrone scuro | 400     | 5        | 3000K | 30°  | 123,00 |
| PT05/M/4K/BR | Marrone scuro | 500     | 5        | 4000K | 30°  | 123,00 |

Bollard p.474-475



# ICE

ICE è una famiglia di apparecchi per esterni, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione diffusa e omogenea. Si distingue per la particolare struttura e per il diffusore opale, che garantisce un'emissione luminosa uniforme su tutti i lati, valorizzando lo spazio con una luce morbida e avvolgente. La gamma comprende una versione a diffusione completa e una versione personalizzabile con fascia colorata, disponibile in tre finiture, per un'ulteriore possibilità di integrazione estetica nel contesto architettonico. Installabile a plafone o a parete, ICE offre flessibilità progettuale e continuità estetica in molteplici applicazioni outdoor.







**APPLIQUE**  
tutta luce  
p.400-402

**APPLIQUE**  
con fascia  
p.400-402



IC10



IC10/\_



IC20



IC20/\_



IC30



IC30/\_

**PLAFONIERA**  
tonda  
p.404

**PLAFONIERA**  
quadrata  
p.405



ICR26



ICS26






ICR35



ICS35

# IC10

Diffusa

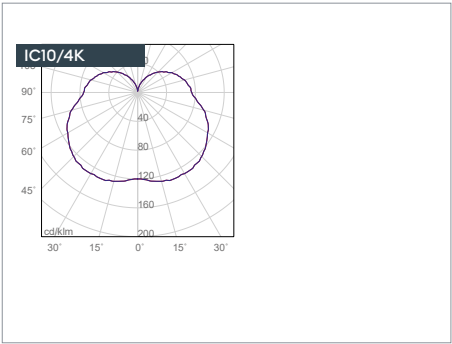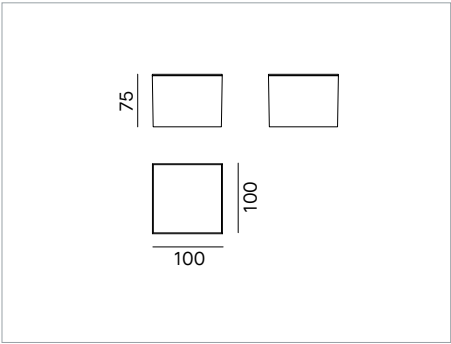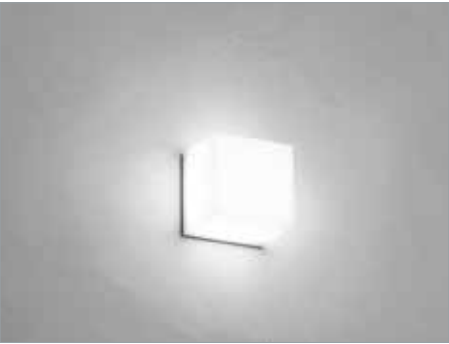

Apparecchio LED quadrata per installazione a parete o a plafone. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale anti UV. Scheda LED a tensione di rete 220-240V.

CRI >80

IP65

IK08



V 220 240

CE

| Codice  | Real Lm | System/W | CCT   | €     |
|---------|---------|----------|-------|-------|
| IC10/3K | 190     | 5        | 3000K | 48,50 |
| IC10/4K | 280     | 5        | 4000K | 48,50 |

# IC10

Con fascia

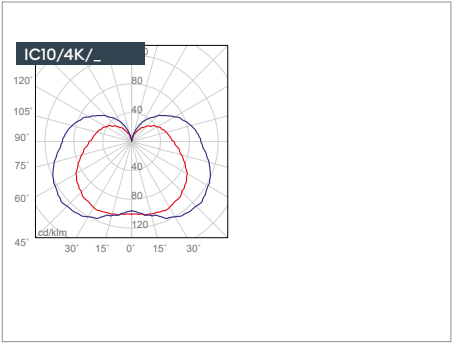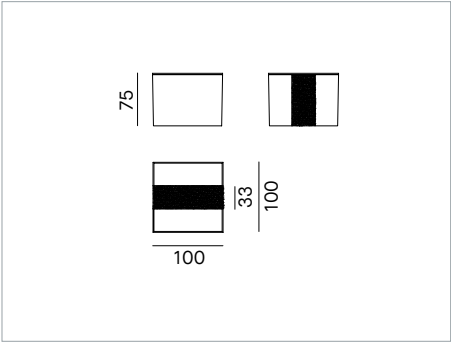

Apparecchio LED quadrata per installazione a parete o a plafone. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale anti UV. Fascia colorata antracite, grigia o bianca. Scheda LED a tensione di rete 220-240V.

CRI >80

IP65

IK08

V 220 240

CE

A



G

W

| Codice    | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | €     |
|-----------|-----------|---------|----------|-------|-------|
| IC10/3K/A | Antracite | 190     | 5        | 3000K | 53,60 |
| IC10/4K/A | Antracite | 280     | 5        | 4000K | 53,60 |
| IC10/3K/G | Grigio    | 190     | 5        | 3000K | 53,60 |
| IC10/4K/G | Grigio    | 280     | 5        | 4000K | 53,60 |
| IC10/3K/W | Bianco    | 190     | 5        | 3000K | 53,60 |
| IC10/4K/W | Bianco    | 280     | 5        | 4000K | 53,60 |

# IC20

ICE  
Diffusa

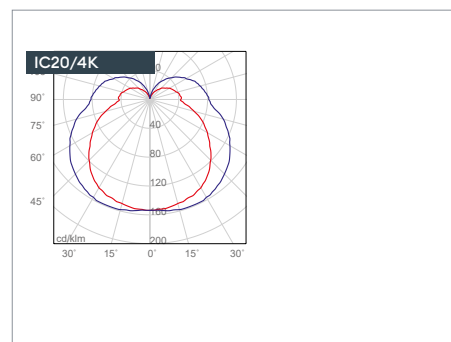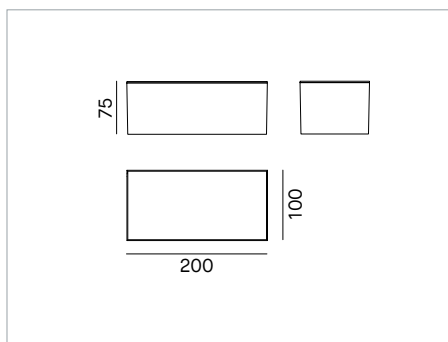




Apparecchio LED rettangolare per installazione a parete o a plafone. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale anti UV. Scheda LED a tensione di rete 220-240V.



| Codice         | Real Lm | System/W | CCT   | €     |
|----------------|---------|----------|-------|-------|
| <b>IC20/3K</b> | 490     | 8        | 3000K | 60,00 |
| <b>IC20/4K</b> | 540     | 8        | 4000K | 60,00 |

# IC20

Con fascia

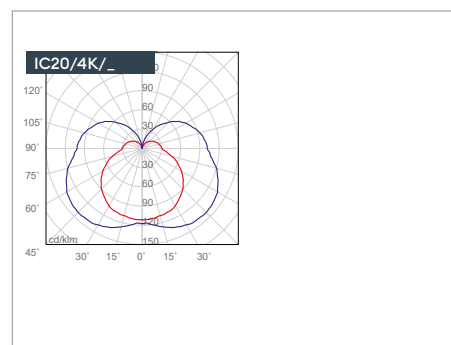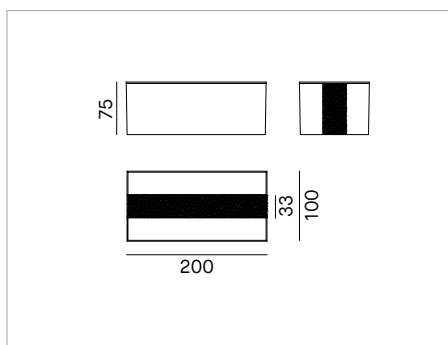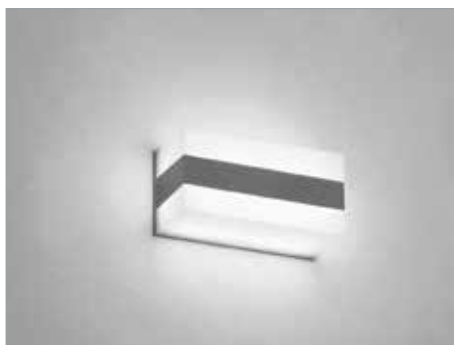




Apparecchio LED rettangolare per installazione a parete o a plafone. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale anti UV. Fascia colorata antracite, grigia o bianca. Scheda LED a tensione di rete 220-240V.



| Codice           | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | €     |
|------------------|-----------|---------|----------|-------|-------|
| <b>IC20/3K/A</b> | Antracite | 490     | 8        | 3000K | 68,00 |
| <b>IC20/4K/A</b> | Antracite | 540     | 8        | 4000K | 68,00 |
| <b>IC20/3K/G</b> | Grigio    | 490     | 8        | 3000K | 68,00 |
| <b>IC20/4K/G</b> | Grigio    | 540     | 8        | 4000K | 68,00 |
| <b>IC20/3K/W</b> | Bianco    | 490     | 8        | 3000K | 68,00 |
| <b>IC20/4K/W</b> | Bianco    | 540     | 8        | 4000K | 68,00 |

# IC30

Diffusa

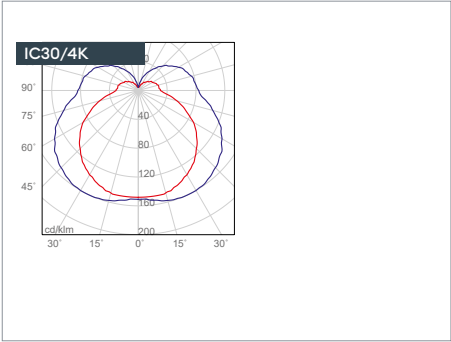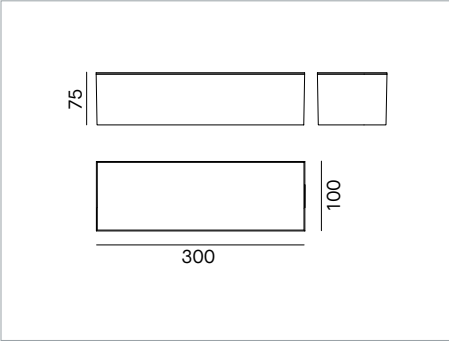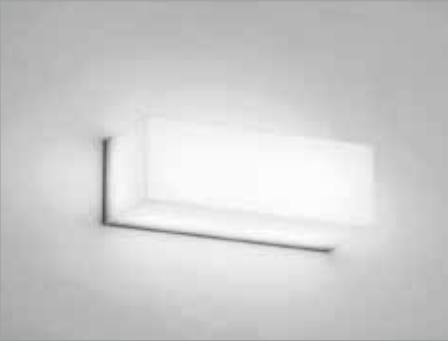




Apparecchio LED rettangolare per installazione a parete o a plafone. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale anti UV. Scheda LED a tensione di rete 220-240V.



| Codice  | Real Lm | System/W | CCT   | €     |
|---------|---------|----------|-------|-------|
| IC30/3K | 850     | 12       | 3000K | 71,00 |
| IC30/4K | 980     | 12       | 4000K | 71,00 |

# IC30

Con fascia

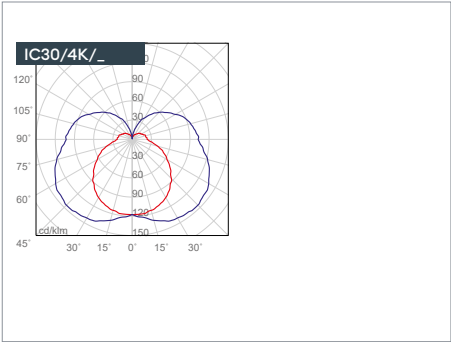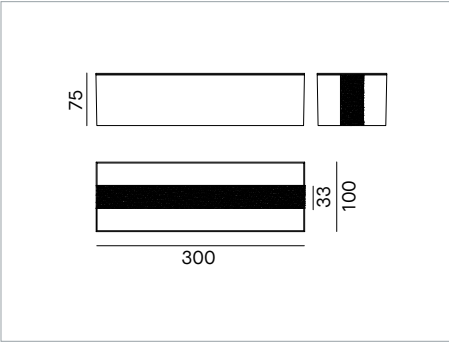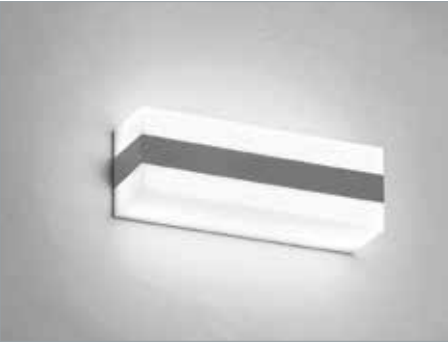

Apparecchio LED rettangolare per installazione a parete o a plafone. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale anti UV. Fascia colorata antracite, grigia o bianca. Scheda LED a tensione di rete 220-240V.






| Codice    | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | €     |
|-----------|-----------|---------|----------|-------|-------|
| IC30/3K/A | Antracite | 850     | 12       | 3000K | 81,00 |
| IC30/4K/A | Antracite | 980     | 12       | 4000K | 81,00 |
| IC30/3K/G | Grigio    | 850     | 12       | 3000K | 81,00 |
| IC30/4K/G | Grigio    | 980     | 12       | 4000K | 81,00 |
| IC30/3K/W | Bianco    | 850     | 12       | 3000K | 81,00 |
| IC30/4K/W | Bianco    | 980     | 12       | 4000K | 81,00 |







# ICR26

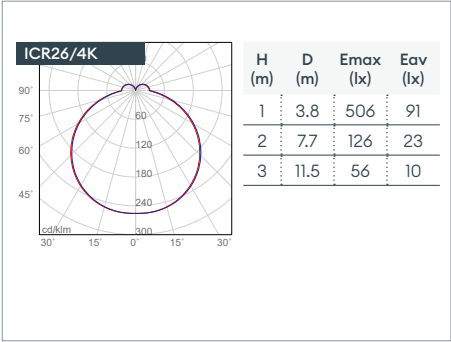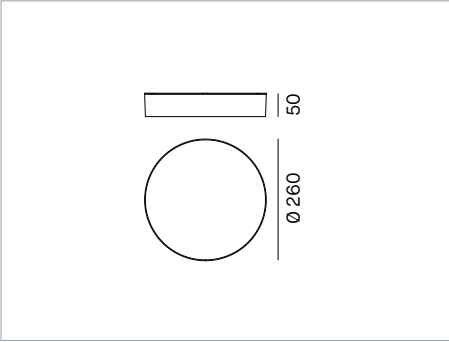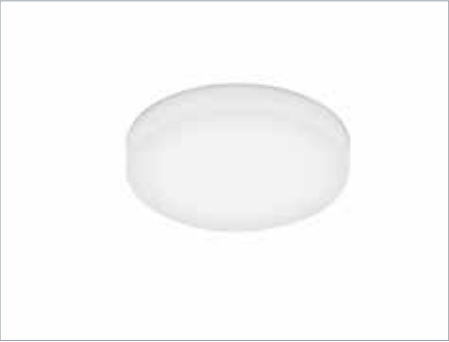

Plafoniera LED tonda per installazione a parete o a plafone. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale anti UV. Scheda LED a tensione di rete 220-240V.

CRI >80

120°

IP65

IK08



V 220 240

CE

3

| Codice   | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|----------|---------|----------|-------|------|-------|
| ICR26/3K | 1835    | 20       | 3000K | 120° | 77,00 |
| ICR26/4K | 1975    | 20       | 4000K | 120° | 77,00 |

# ICR35

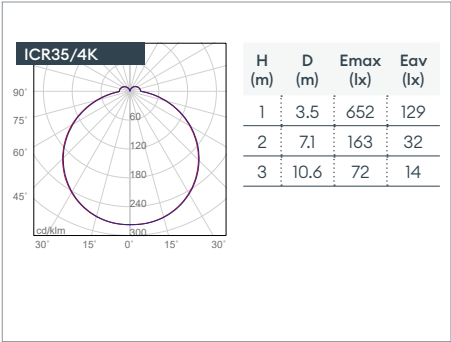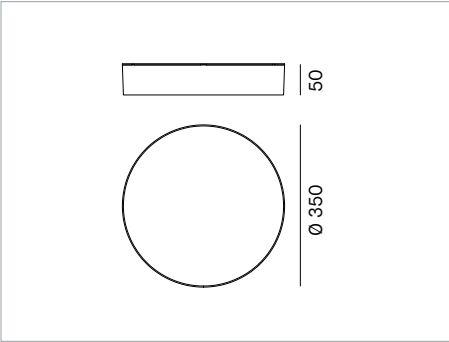

Plafoniera LED tonda per installazione a parete o a plafone. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale anti UV. Scheda LED a tensione di rete 220-240V.

CRI >80

120°

IP65

IK08



V 220 240

CE

3

| Codice   | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|----------|---------|----------|-------|------|--------|
| ICR35/3K | 2085    | 24       | 3000K | 120° | 121,00 |
| ICR35/4K | 2350    | 24       | 4000K | 120° | 121,00 |

# ICS26

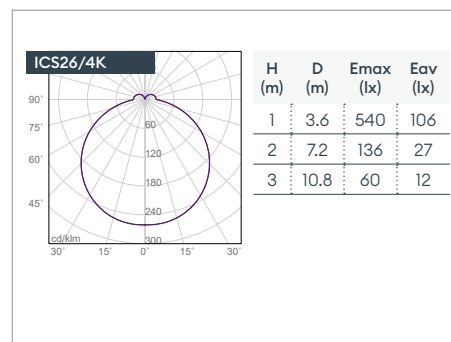
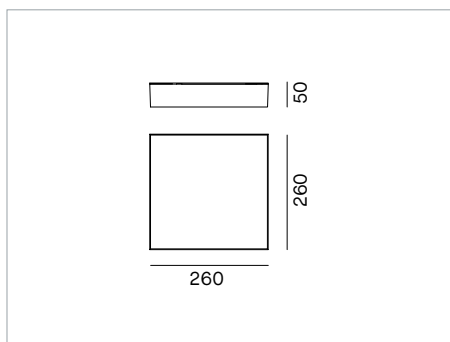


Plafoniera LED quadrata per installazione a parete o a plafone. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in polycarbonato bianco e diffusore opale anti UV. Scheda LED a tensione di rete 220-240V.



| Codice          | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|-----------------|---------|----------|-------|------|-------|
| <b>ICS26/3K</b> | 1810    | 20       | 3000K | 120° | 82,50 |
| <b>ICS26/4K</b> | 2070    | 20       | 4000K | 120° | 82,50 |

# ICS35

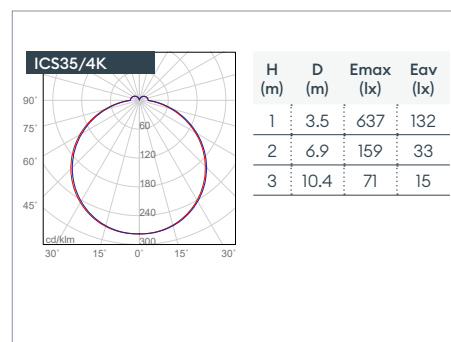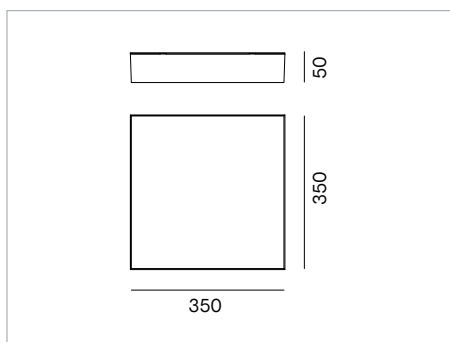

Plafoniera LED quadrata per installazione a parete o a plafone. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in polycarbonato bianco e diffusore opale anti UV. Scheda LED a tensione di rete 220-240V.



| Codice          | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|-----------------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>ICS35/3K</b> | 2095    | 24       | 3000K | 120° | 130,00 |
| <b>ICS35/4K</b> | 2285    | 24       | 4000K | 120° | 130,00 |

# PL





PL è una gamma di plafoniere da esterno dal design tradizionale, disponibile in versione rotonda o quadrata, progettata per garantire funzionalità e affidabilità in molteplici contesti applicativi. Il diffusore opale assicura un'emissione luminosa uniforme e confortevole, contribuendo a una distribuzione della luce omogenea negli ambienti esterni. La gamma consente inoltre una personalizzazione estetica grazie alla possibilità di applicare anelli disponibili in tre finiture (bianco, nero e grigio), che ne valorizzano l'integrazione architettonica senza comprometterne la semplicità funzionale.







# PLIR - PLIS

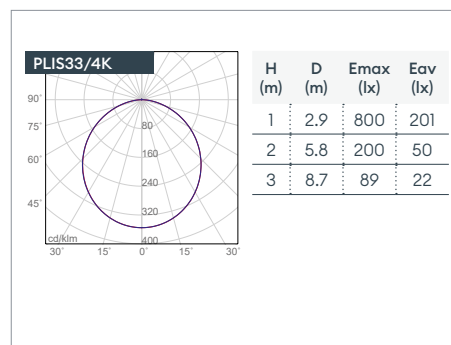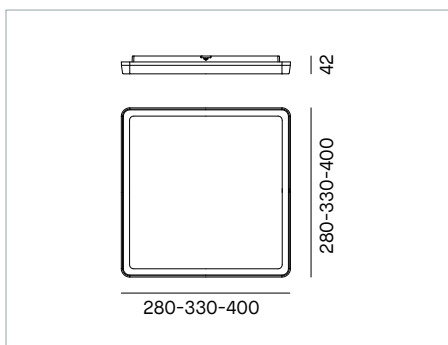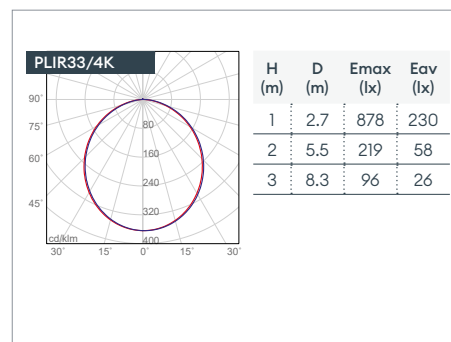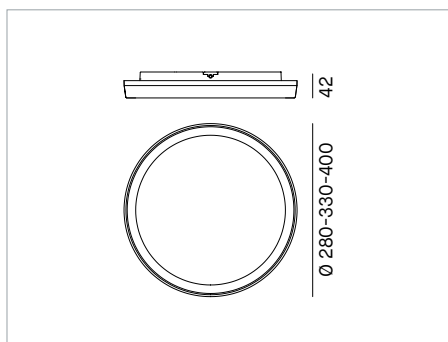

Plafoniera LED tonda o quadrata IP65 per installazione a plafone e a parete. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale. Anello in policarbonato bianco. Alimentatore incluso.



| Codice           | Colore | mm   | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|------------------|--------|------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>PLIR28/3K</b> | Bianco | Ø280 | 1450    | 18       | 3000K | 110° | 73,00  |
| <b>PLIR28/4K</b> | Bianco | Ø280 | 1550    | 18       | 4000K | 110° | 73,00  |
| <b>PLIR33/3K</b> | Bianco | Ø330 | 2300    | 24       | 3000K | 110° | 93,00  |
| <b>PLIR33/4K</b> | Bianco | Ø330 | 2410    | 24       | 4000K | 110° | 93,00  |
| <b>PLIR40/3K</b> | Bianco | Ø400 | 3370    | 36       | 3000K | 110° | 144,00 |
| <b>PLIR40/4K</b> | Bianco | Ø400 | 3475    | 36       | 4000K | 110° | 144,00 |



|                  |        |         |      |    |       |      |        |
|------------------|--------|---------|------|----|-------|------|--------|
| <b>PLIS28/3K</b> | Bianco | 280x280 | 1450 | 18 | 3000K | 110° | 82,50  |
| <b>PLIS28/4K</b> | Bianco | 280x280 | 1550 | 18 | 4000K | 110° | 82,50  |
| <b>PLIS33/3K</b> | Bianco | 330x330 | 2300 | 24 | 3000K | 110° | 103,00 |
| <b>PLIS33/4K</b> | Bianco | 330x330 | 2410 | 24 | 4000K | 110° | 103,00 |
| <b>PLIS40/3K</b> | Bianco | 400x400 | 3370 | 36 | 3000K | 110° | 154,00 |
| <b>PLIS40/4K</b> | Bianco | 400x400 | 3475 | 36 | 4000K | 110° | 154,00 |

Accessori da ordinare separatamente

| Codice                 | Descrizione           | Colore | €     |
|------------------------|-----------------------|--------|-------|
| <b>ANELLO/PLIR28/B</b> | Anello rotondo Ø280mm | Nero   | 10,00 |
| <b>ANELLO/PLIR28/G</b> | Anello rotondo Ø280mm | Grigio | 10,00 |
| <b>ANELLO/PLIR33/B</b> | Anello rotondo Ø330mm | Nero   | 12,10 |
| <b>ANELLO/PLIR33/G</b> | Anello rotondo Ø330mm | Grigio | 12,10 |
| <b>ANELLO/PLIR40/B</b> | Anello rotondo Ø400mm | Nero   | 15,20 |
| <b>ANELLO/PLIR40/G</b> | Anello rotondo Ø400mm | Grigio | 15,20 |

| Codice                 | Descrizione               | Colore | €     |
|------------------------|---------------------------|--------|-------|
| <b>ANELLO/PLIS28/B</b> | Anello quadrato 280x280mm | Nero   | 10,00 |
| <b>ANELLO/PLIS28/G</b> | Anello quadrato 280x280mm | Grigio | 10,00 |
| <b>ANELLO/PLIS33/B</b> | Anello quadrato 330x330mm | Nero   | 12,10 |
| <b>ANELLO/PLIS33/G</b> | Anello quadrato 330x330mm | Grigio | 12,10 |
| <b>ANELLO/PLIS40/B</b> | Anello quadrato 400x400mm | Nero   | 15,20 |
| <b>ANELLO/PLIS40/G</b> | Anello quadrato 400x400mm | Grigio | 15,20 |



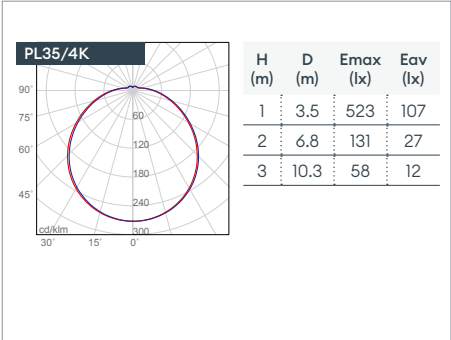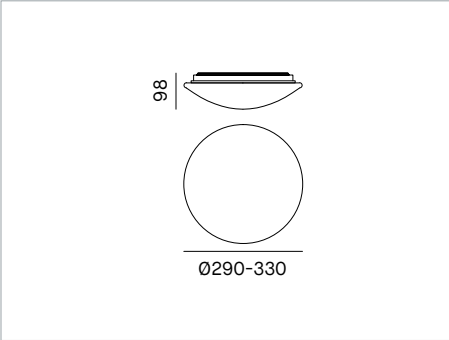

Plafoniera LED per installazione a soffitto. LED SMD. Lifetime 36.000h (L70B50). Corpo in acciaio verniciato bianco. Diffusore in policarbonato opale. Alimentatore incluso.

CRI >80

120°

IP54

IK08

CE



W

| Codice  | Colore | mm   | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|---------|--------|------|---------|----------|-------|------|-------|
| PL29/3K | Bianco | Ø290 | 970     | 12       | 3000K | 120° | 63,00 |
| PL29/4K | Bianco | Ø290 | 1055    | 12       | 4000K | 120° | 63,00 |
| PL35/3K | Bianco | Ø330 | 1835    | 22       | 3000K | 120° | 77,50 |
| PL35/4K | Bianco | Ø330 | 1925    | 22       | 4000K | 120° | 77,50 |

# PIN

PIN è una famiglia di apparecchi a luce indiretta progettata per l'illuminazione discreta degli ambienti esterni. Installabili a parete o su paletto, generano un'emissione luminosa diffusa e indiretta, contribuendo a valorizzare pareti, superfici e elementi architettonici con un effetto decorativo sobrio ed equilibrato che esalta lo spazio e le sue geometrie.



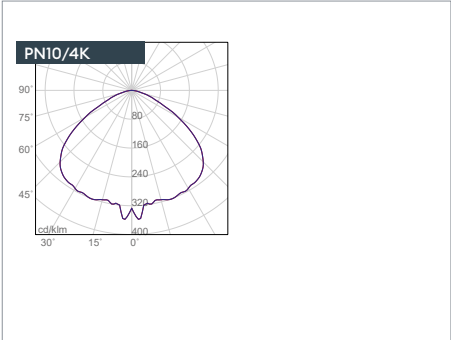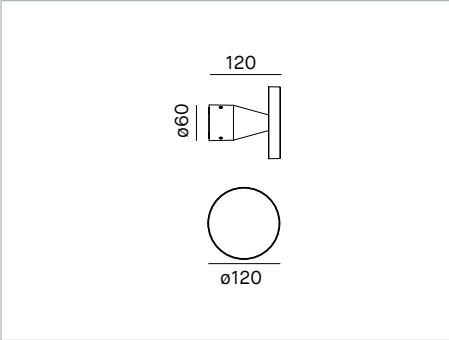

Apparecchio o bollard LED per installazione a parete o su paletto. LED SMD. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio o bianco. Diffusore in vetro semiprismatizzato. Alimentatore integrato. Versione bollard a p.482

CRI  
>80

IP54

IK06

CE

A

G

W

| Codice    | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|-----------|-----------|---------|----------|-------|--------|
| PN10/4K/A | Antracite | 1050    | 8.2      | 4000K | 134,00 |
| PN10/3K/G | Grigio    | 970     | 8.2      | 3000K | 134,00 |
| PN10/4K/G | Grigio    | 1050    | 8.2      | 4000K | 134,00 |
| PN10/4K/W | Bianco    | 1050    | 8.2      | 4000K | 134,00 |



# PROJECTORS

---

|           |            |     |
|-----------|------------|-----|
| FOCUS EVO | <b>NEW</b> | 414 |
|-----------|------------|-----|

---

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| RAY PRO |  | 420 |
|---------|--|-----|

---

|      |  |     |
|------|--|-----|
| QUBO |  | 428 |
|------|--|-----|


---

|    |  |     |
|----|--|-----|
| A8 |  | 430 |
|----|--|-----|

---

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 93101 |  | 431 |
|-------|--|-----|

---

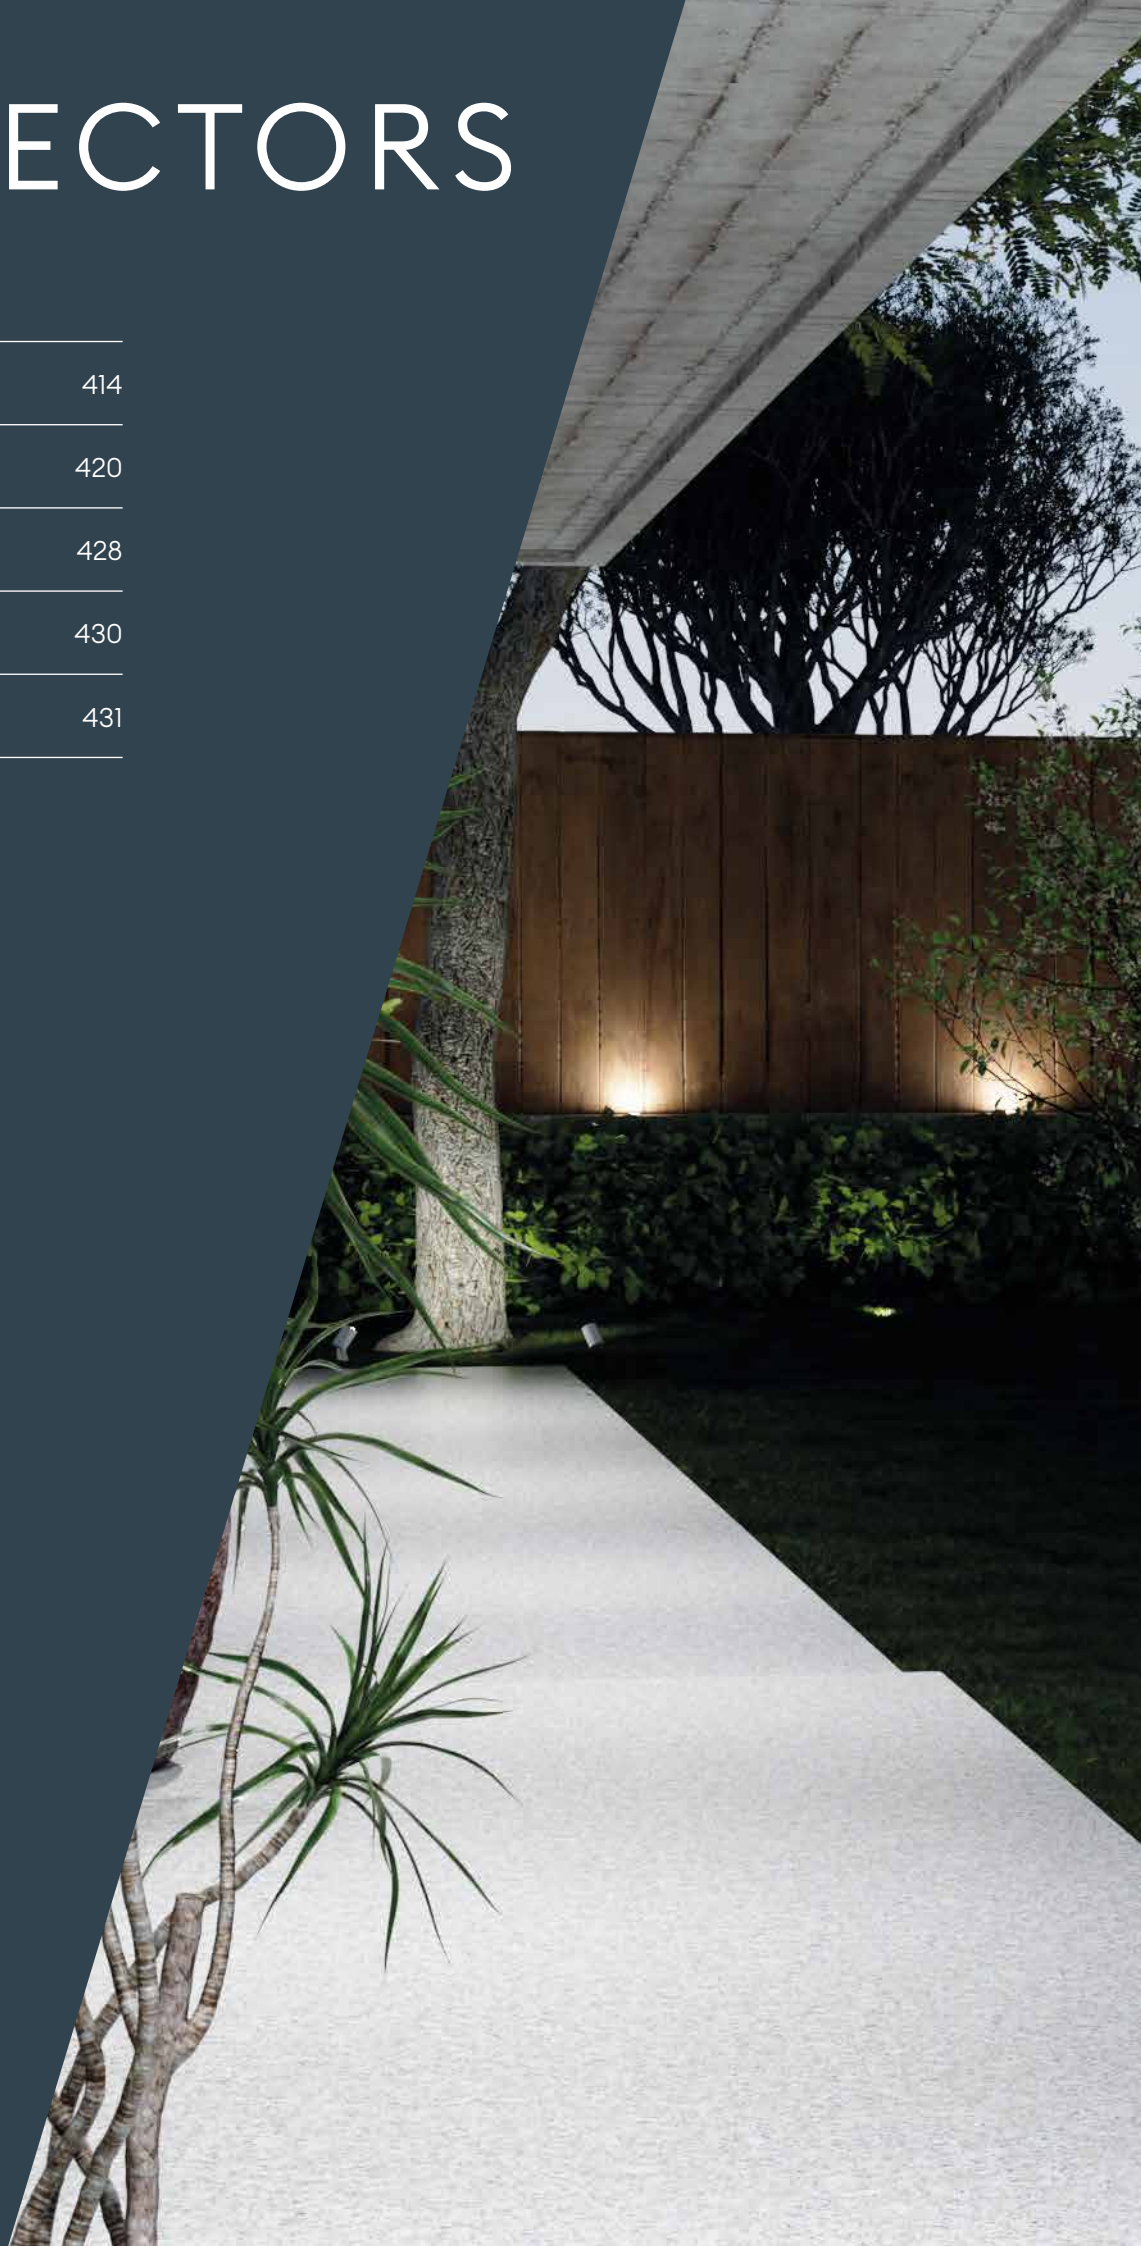







# FOCUS EVO

FOCUS EVO comprende una famiglia di prodotti dal design cilindrico, elegante e versatile, progettata per rispondere a differenti esigenze applicative con un linguaggio progettuale coerente. La gamma si declina in tre configurazioni principali: installazione a soffitto (plafone), a parete (applique mono e bi-emissione) e come proiettore, disponibile in tre dimensioni per garantire la massima flessibilità progettuale. I prodotti sono proposti con modulo LED integrato o con attacco GU10 e disponibili in tre finiture (antracite, bianco e marrone scuro), per un'integrazione armoniosa in diversi contesti architettonici.

**PROIETTORE  
FE1**  
p.416



Versione **LED**

**PROIETTORE  
FE2**  
p.417



Versione **LED e GU10**

**PROIETTORE  
FE3**  
p.418



Versione **LED**

**VERSIONE LED:**  
**3 FASCI DI APERTURA**  
**3 FINITURE:** antracite, bianco o  
marrone scuro  
**2 CCT:** 3000K - 4000K

**VERSIONE GU10:**  
**3 FINITURE:** antracite, bianco o  
marrone scuro



**VERSIONE LED:**  
**3 FASCI DI APERTURA**  
**3 FINITURE:** antracite, bianco o  
 marrone scuro  
**2 CCT:** 3000K - 4000K

**VERSIONE GU10:**  
**3 FINITURE:** antracite, bianco o  
 marrone scuro

**PLAFONE**  
**FE6**  
 p.372



Versione **LED e GU10**

**APPLIQUE**  
**FE4**  
 p.370



Versione **LED e GU10**



**APPLIQUE**  
**FE5**  
 p.371



Versione **LED e GU10**

FE1

NEW

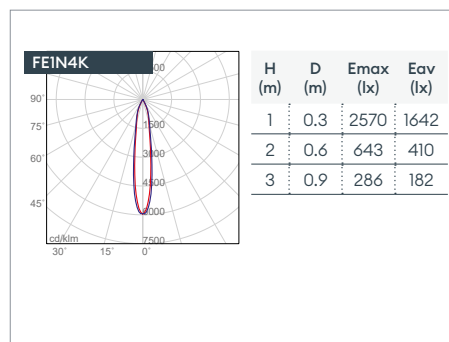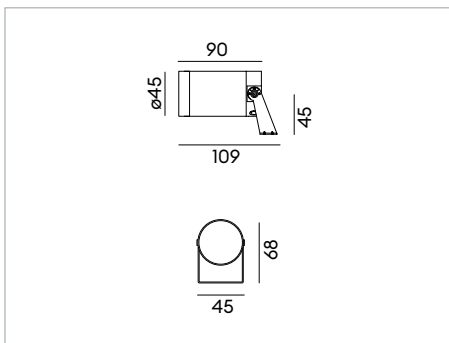

Proiettore LED da esterno a 24Vdc con staffa per installazione a superficie. LED COB. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio CNC verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro temperato trasparente. Riflettore in alluminio brillantato. Cavo in neoprene H05RN-F 2x1mm² da 1m. Alimentatore 24Vdc non incluso. **PICCHETTO/61082** Picchetto non incluso, da ordinare separatamente.



| Codice          | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|-----------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>FE1N3KA</b>  | Antracite     | 430     | 4        | 3000K | 17°  | 102,00 |
| <b>FE1N4KA</b>  | Antracite     | 430     | 4        | 4000K | 17°  | 102,00 |
| <b>FE1N3KW</b>  | Bianco        | 430     | 4        | 3000K | 17°  | 102,00 |
| <b>FE1N4KW</b>  | Bianco        | 430     | 4        | 4000K | 17°  | 102,00 |
| <b>FE1N3KBR</b> | Marrone scuro | 430     | 4        | 3000K | 17°  | 102,00 |
| <b>FE1N4KBR</b> | Marrone scuro | 430     | 4        | 4000K | 17°  | 102,00 |
| <b>FE1M3KA</b>  | Antracite     | 430     | 4        | 3000K | 35°  | 102,00 |
| <b>FE1M4KA</b>  | Antracite     | 430     | 4        | 4000K | 35°  | 102,00 |
| <b>FE1M3KW</b>  | Bianco        | 430     | 4        | 3000K | 35°  | 102,00 |
| <b>FE1M4KW</b>  | Bianco        | 430     | 4        | 4000K | 35°  | 102,00 |
| <b>FE1M3KBR</b> | Marrone scuro | 430     | 4        | 3000K | 35°  | 102,00 |
| <b>FE1M4KBR</b> | Marrone scuro | 430     | 4        | 4000K | 35°  | 102,00 |
| <b>FE1F3KA</b>  | Antracite     | 430     | 4        | 3000K | 48°  | 102,00 |
| <b>FE1F4KA</b>  | Antracite     | 430     | 4        | 4000K | 48°  | 102,00 |
| <b>FE1F3KW</b>  | Bianco        | 430     | 4        | 3000K | 48°  | 102,00 |
| <b>FE1F4KW</b>  | Bianco        | 430     | 4        | 4000K | 48°  | 102,00 |
| <b>FE1F3KBR</b> | Marrone scuro | 430     | 4        | 3000K | 48°  | 102,00 |
| <b>FE1F4KBR</b> | Marrone scuro | 430     | 4        | 4000K | 48°  | 102,00 |

Driver 24Vdc disponibili, da ordinare separatamente

| Codice      | W   | IP   | max apparecchi | €      |
|-------------|-----|------|----------------|--------|
| <b>5788</b> | 25  | IP67 | 5              | 85,50  |
| <b>5759</b> | 40  | IP67 | 8              | 47,50  |
| <b>5782</b> | 60  | IP67 | 13             | 68,00  |
| <b>5674</b> | 70  | IP20 | 15             | 90,50  |
| <b>5784</b> | 100 | IP67 | 22             | 110,50 |
| <b>5672</b> | 150 | IP67 | 33             | 120,00 |
| <b>5671</b> | 150 | IP20 | 33             | 77,00  |



Scegliere l'unità di gestione, da ordinare separatamente

| Codice         | Descrizione                                   | €      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>5769</b>    | Dimmer PUSH/1-10V monocolore                  | 77,00  |
| <b>5950/TW</b> | Centralina di controllo TW e Dimming          | 45,20  |
| <b>5966/C</b>  | Telecomando per centralina 5950/TW            | 31,50  |
| <b>5952/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5950/TW         | 84,60  |
| <b>5749</b>    | Centralina monocolore input DALI2 e TRIAC     | 99,50  |
| <b>5960/U</b>  | Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-TW-Dimming          | 123,00 |
| <b>5965/C</b>  | Telecomando touch 5940/U e 5960/U             | 49,00  |
| <b>5942/T</b>  | Pannello Touch per centralina 5940/U e 5960/U | 91,50  |
| <b>5921/S</b>  | Amplificatore di segnale a 5 canali           | 60,00  |

Accessori da ordinare separatamente

| Codice                 | Descrizione                                   | €     |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| <b>PICCHETTO/61082</b> | Picchetto 160mm per installazione nel terreno | 10,70 |
| <b>5634</b>            | Connettore stagno a 2 vie. IP68               | 8,40  |



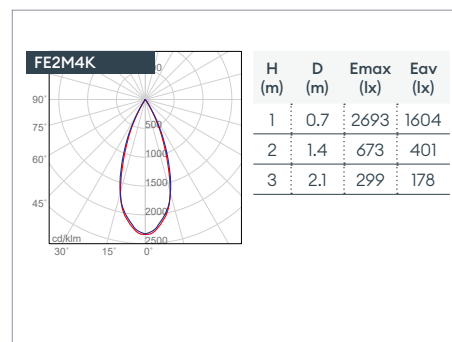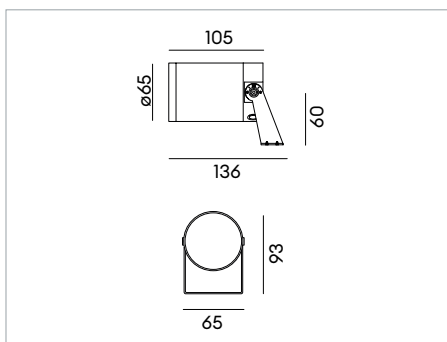

Proiettore LED da esterno con staffa per installazione a superficie o su palo Ø60. LED COB. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio CNC verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro temperato trasparente. Riflettore in alluminio brillantato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² da 1m. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso. **Disponibili picchetto e accessori per montaggio su palo Ø60 o su superficie da ordinare separatamente. Vedi p. 419**



| Codice          | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|-----------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>FE2N3KA</b>  | Antracite     | 1000    | 10       | 3000K | 17°  | 161,00 |
| <b>FE2N4KA</b>  | Antracite     | 1000    | 10       | 4000K | 17°  | 161,00 |
| <b>FE2N3KW</b>  | Bianco        | 1000    | 10       | 3000K | 17°  | 161,00 |
| <b>FE2N4KW</b>  | Bianco        | 1000    | 10       | 4000K | 17°  | 161,00 |
| <b>FE2N3KBR</b> | Marrone scuro | 1000    | 10       | 3000K | 17°  | 161,00 |
| <b>FE2N4KBR</b> | Marrone scuro | 1000    | 10       | 4000K | 17°  | 161,00 |
| <b>FE2M3KA</b>  | Antracite     | 1150    | 10       | 3000K | 40°  | 161,00 |
| <b>FE2M4KA</b>  | Antracite     | 1150    | 10       | 4000K | 40°  | 161,00 |
| <b>FE2M3KW</b>  | Bianco        | 1150    | 10       | 3000K | 40°  | 161,00 |
| <b>FE2M4KW</b>  | Bianco        | 1150    | 10       | 4000K | 40°  | 161,00 |
| <b>FE2M3KBR</b> | Marrone scuro | 1150    | 10       | 3000K | 40°  | 161,00 |
| <b>FE2M4KBR</b> | Marrone scuro | 1150    | 10       | 4000K | 40°  | 161,00 |
| <b>FE2F3KA</b>  | Antracite     | 1160    | 10       | 3000K | 50°  | 161,00 |
| <b>FE2F4KA</b>  | Antracite     | 1160    | 10       | 4000K | 50°  | 161,00 |
| <b>FE2F3KW</b>  | Bianco        | 1160    | 10       | 3000K | 50°  | 161,00 |
| <b>FE2F4KW</b>  | Bianco        | 1160    | 10       | 4000K | 50°  | 161,00 |
| <b>FE2F3KBR</b> | Marrone scuro | 1160    | 10       | 3000K | 50°  | 161,00 |
| <b>FE2F4KBR</b> | Marrone scuro | 1160    | 10       | 4000K | 50°  | 161,00 |

Accessori da ordinare separatamente

| Codice                 | Descrizione                                   | €     |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| <b>PICCHETTO/61082</b> | Picchetto 160mm per installazione nel terreno | 10,70 |
| <b>5630</b>            | Connettore coassiale a tre poli IP68          | 10,50 |

## FE2 - GU10

Proiettore GU10 da esterno con staffa per installazione a superficie o su palo Ø60. Completo di portalampada GU10. Corpo in alluminio CNC verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro temperato trasparente. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² da 1m. Lampada GU10 non inclusa. **Disponibili picchetto e accessori per montaggio su palo Ø60 o su superficie da ordinare separatamente. Vedi p. 419**





| Codice           | Colore        | Lamp holder | W max | €     |
|------------------|---------------|-------------|-------|-------|
| <b>FE2GU10A</b>  | Antracite     | GU10        | 8     | 69,50 |
| <b>FE2GU10W</b>  | Bianco        | GU10        | 8     | 69,50 |
| <b>FE2GU10BR</b> | Marrone scuro | GU10        | 8     | 69,50 |



FE3

NEW

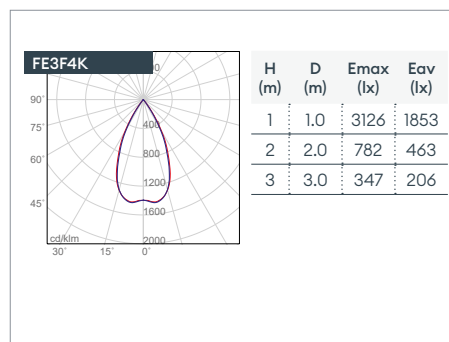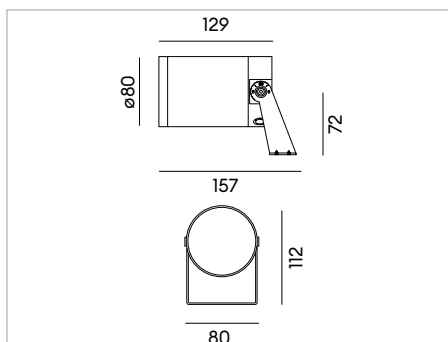

Proiettore LED da esterno con staffa per installazione a superficie. LED COB. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in alluminio CNC verniciato antracite, bianco o marrone scuro. Testato per 1000 ore in nebbia salina, garantisce elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Vetro temperato trasparente. Riflettore in alluminio brillantato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> da 1m. Alimentatore dimmerabile TRIAC incluso. **PICCHETTO/61082** Picchetto non incluso, da ordinare separatamente.




| Codice          | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|-----------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>FE3N3KA</b>  | Antracite     | 2200    | 19       | 3000K | 17°  | 191,50 |
| <b>FE3N4KA</b>  | Antracite     | 2200    | 19       | 4000K | 17°  | 191,50 |
| <b>FE3N3KW</b>  | Bianco        | 2200    | 19       | 3000K | 17°  | 191,50 |
| <b>FE3N4KW</b>  | Bianco        | 2200    | 19       | 4000K | 17°  | 191,50 |
| <b>FE3N3KBR</b> | Marrone scuro | 2200    | 19       | 3000K | 17°  | 191,50 |
| <b>FE3N4KBR</b> | Marrone scuro | 2200    | 19       | 4000K | 17°  | 191,50 |
| <b>FE3M3KA</b>  | Antracite     | 2180    | 19       | 3000K | 36°  | 191,50 |
| <b>FE3M4KA</b>  | Antracite     | 2180    | 19       | 4000K | 36°  | 191,50 |
| <b>FE3M3KW</b>  | Bianco        | 2180    | 19       | 3000K | 36°  | 191,50 |
| <b>FE3M4KW</b>  | Bianco        | 2180    | 19       | 4000K | 36°  | 191,50 |
| <b>FE3M3KBR</b> | Marrone scuro | 2180    | 19       | 3000K | 36°  | 191,50 |
| <b>FE3M4KBR</b> | Marrone scuro | 2180    | 19       | 4000K | 36°  | 191,50 |
| <b>FE3F3KA</b>  | Antracite     | 2200    | 19       | 3000K | 50°  | 191,50 |
| <b>FE3F4KA</b>  | Antracite     | 2200    | 19       | 4000K | 50°  | 191,50 |
| <b>FE3F3KW</b>  | Bianco        | 2200    | 19       | 3000K | 50°  | 191,50 |
| <b>FE3F4KW</b>  | Bianco        | 2200    | 19       | 4000K | 50°  | 191,50 |
| <b>FE3F3KBR</b> | Marrone scuro | 2200    | 19       | 3000K | 50°  | 191,50 |
| <b>FE3F4KBR</b> | Marrone scuro | 2200    | 19       | 4000K | 50°  | 191,50 |

Accessori da ordinare separatamente

| Codice                 | Descrizione                                   | €     |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| <b>PICCHETTO/61082</b> | Picchetto 160mm per installazione nel terreno | 10,70 |
| <b>5630</b>            | Connettore coassiale a tre poli IP68          | 10,50 |


# ACCESSORI PER FE2

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

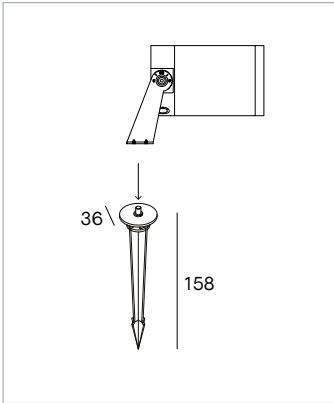


| Codice                 | €     |
|------------------------|-------|
| <b>PICCHETTO/61082</b> | 10,70 |

Picchetto 160mm per installazione nel terreno. Compatibile anche per FE1 e FE3.

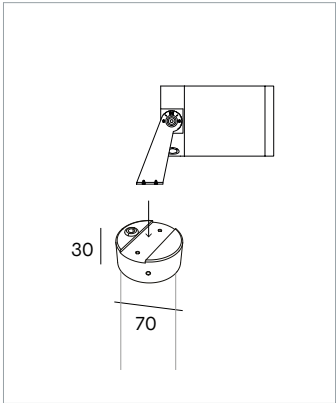


| Codice               |           | €     |
|----------------------|-----------|-------|
| <b>POLE/PRO14/A</b>  | <b>A</b>  | 22,10 |
| <b>POLE/PRO14/W</b>  | <b>W</b>  | 22,10 |
| <b>POLE/PRO14/BR</b> | <b>BR</b> | 22,10 |

Testa per fissaggio su palo Ø60. Colore antracite, bianco o marrone scuro.

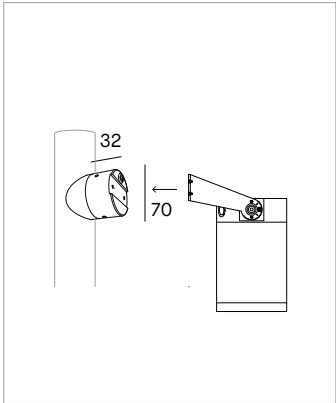

| Codice               |           | €     |
|----------------------|-----------|-------|
| <b>BASE/PRO14/A</b>  | <b>A</b>  | 35,20 |
| <b>BASE/PRO14/W</b>  | <b>W</b>  | 35,20 |
| <b>BASE/PRO14/BR</b> | <b>BR</b> | 35,20 |

Base per fissaggio su palo Ø60. Colore antracite, bianco o marrone scuro.

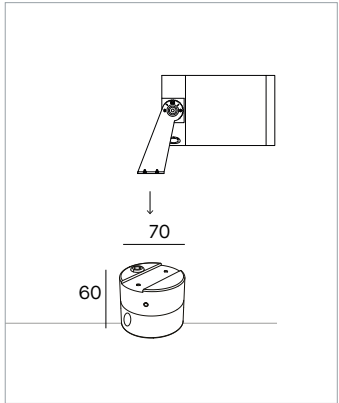

| Codice              |           | €     |
|---------------------|-----------|-------|
| <b>BOX/PRO14/A</b>  | <b>A</b>  | 61,00 |
| <b>BOX/PRO14/W</b>  | <b>W</b>  | 61,00 |
| <b>BOX/PRO14/BR</b> | <b>BR</b> | 61,00 |

Base per fissaggio a superficie con preforatura per sistema entra/esci. Colore antracite, bianco o marrone scuro.



# RAY PRO

La struttura meccanica e le caratteristiche illuminotecniche di RAY PRO sono state progettate per rispondere alle esigenze progettuali tipiche delle applicazioni outdoor, quali facciate, aree di parcheggio e percorsi pedonali. La possibilità di installazione a parete o su palo ne garantisce un'elevata versatilità applicativa e una posa semplice ed efficiente, adattandosi a differenti contesti architettonici e funzionali. La gamma è disponibile in diverse dimensioni, potenze, fasci luminosi e finiture, offrendo un'ampia flessibilità progettuale e prestazionale.





**PRO14**  
adatto per illuminazione residenziale  
p.422



**PRO32 - PRO32/AS**

**VERSIONE ROTOSIMMETRICA**  
adatto per illuminazione di facciate di  
piccole/medie dimensioni  
p.424



**VERSIONE ASIMMETRICA**  
adatto per illuminazione di percorsi pedonali  
p.425



**PRO50 - PRO50/AS**

**VERSIONE ROTOSIMMETRICA**  
adatto per illuminazione di facciate di  
media/grande altezza  
p.426





**VERSIONE ASIMMETRICA**  
adatto per illuminazione di parcheggi  
p.427





# PRO14

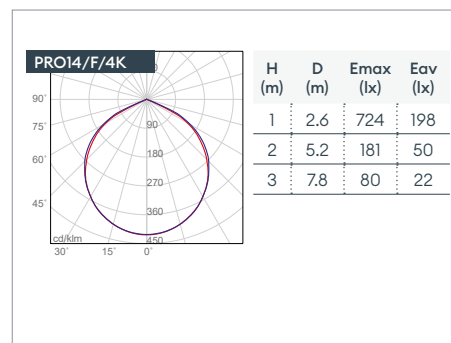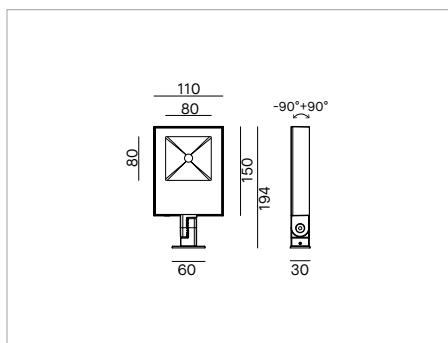


Proiettore LED IP67 per installazione a parete. LED COB. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro serigrafato nero. Riflettore in alluminio stampato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup> di 1.5m. Alimentatore integrato.




| Codice               | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|----------------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>PRO14/F/3K/A</b>  | Antracite     | 1610    | 14       | 3000K | 105° | 102,00 |
| <b>PRO14/F/4K/A</b>  | Antracite     | 1715    | 14       | 4000K | 105° | 102,00 |
| <b>PRO14/F/3K/G</b>  | Grigio        | 1610    | 14       | 3000K | 105° | 102,00 |
| <b>PRO14/F/4K/G</b>  | Grigio        | 1715    | 14       | 4000K | 105° | 102,00 |
| <b>PRO14/F/3K/W</b>  | Bianco        | 1610    | 14       | 3000K | 105° | 102,00 |
| <b>PRO14/F/4K/W</b>  | Bianco        | 1715    | 14       | 4000K | 105° | 102,00 |
| <b>PRO14/F/3K/BR</b> | Marrone scuro | 1610    | 14       | 3000K | 105° | 106,00 |
| <b>PRO14/F/4K/BR</b> | Marrone scuro | 1715    | 14       | 4000K | 105° | 106,00 |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

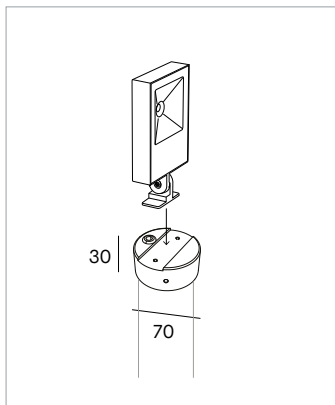


| Codice               | €     |
|----------------------|-------|
| <b>POLE/PRO14/A</b>  | 22,10 |
| <b>POLE/PRO14/G</b>  | 22,10 |
| <b>POLE/PRO14/W</b>  | 22,10 |
| <b>POLE/PRO14/BR</b> | 22,10 |

Testa per fissaggio su palo Ø60.  
Colore antracite, grigio, bianco o marrone scuro.

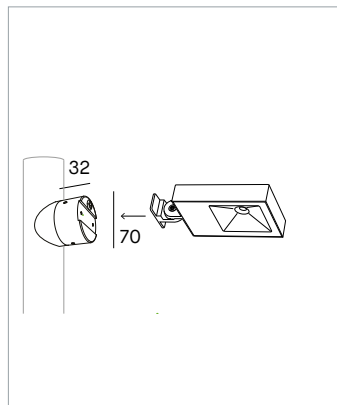


| Codice               | €     |
|----------------------|-------|
| <b>BASE/PRO14/A</b>  | 35,20 |
| <b>BASE/PRO14/G</b>  | 35,20 |
| <b>BASE/PRO14/W</b>  | 35,20 |
| <b>BASE/PRO14/BR</b> | 35,20 |

Base per fissaggio su palo Ø60.  
Colore antracite, grigio, bianco o marrone scuro.

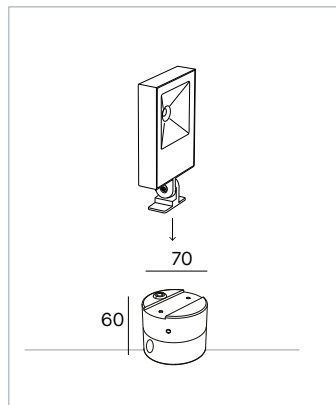

| Codice              | €     |
|---------------------|-------|
| <b>BOX/PRO14/A</b>  | 61,00 |
| <b>BOX/PRO14/G</b>  | 61,00 |
| <b>BOX/PRO14/W</b>  | 61,00 |
| <b>BOX/PRO14/BR</b> | 61,00 |

Base per fissaggio a superficie con preforatura per sistema entra/esci.  
Colore antracite, grigio, bianco o marrone scuro.

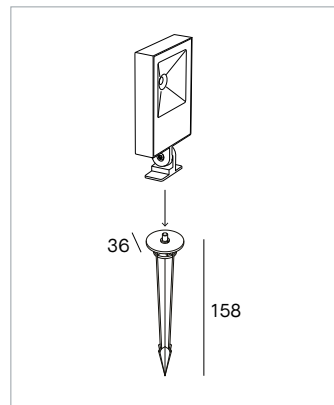



| Codice                 | €     |
|------------------------|-------|
| <b>PICCHETTO/61082</b> | 10,70 |

Picchetto 160mm per installazione nel terreno.



# PRO32

Versione rotosimmetrica

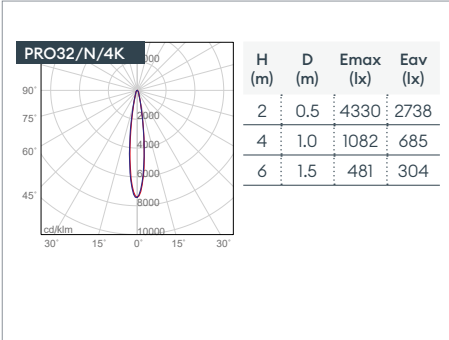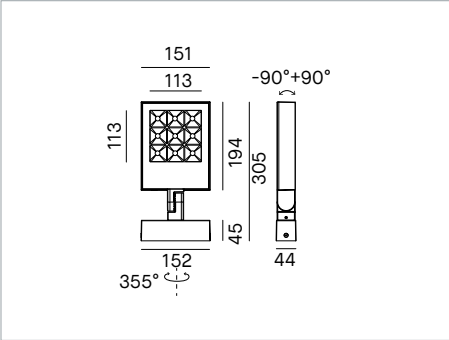

Proiettore LED IP67 per installazione a parete o su palo Ø60mm e Ø76mm (palo non fornito), mediante appositi accessori. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio o bianco. Diffusore in vetro serigrafato nero. Lente in policarbonato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup> di 1.5m. Alimentatore integrato.

CRI >90

18°

36°

IP67

IK10

CE

500h

A



G

W

| Codice       | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|--------------|-----------|---------|----------|-------|------|--------|
| PRO32/N/3K/A | Antracite | 2140    | 32       | 3000K | 18°  | 216,50 |
| PRO32/N/4K/A | Antracite | 2300    | 32       | 4000K | 18°  | 216,50 |
| PRO32/N/3K/G | Grigio    | 2140    | 32       | 3000K | 18°  | 216,50 |
| PRO32/N/4K/G | Grigio    | 2300    | 32       | 4000K | 18°  | 216,50 |
| PRO32/N/3K/W | Bianco    | 2140    | 32       | 3000K | 18°  | 216,50 |
| PRO32/N/4K/W | Bianco    | 2300    | 32       | 4000K | 18°  | 216,50 |
| PRO32/M/3K/A | Antracite | 2430    | 32       | 3000K | 36°  | 216,50 |
| PRO32/M/4K/A | Antracite | 2620    | 32       | 4000K | 36°  | 216,50 |
| PRO32/M/3K/G | Grigio    | 2430    | 32       | 3000K | 36°  | 216,50 |
| PRO32/M/4K/G | Grigio    | 2620    | 32       | 4000K | 36°  | 216,50 |
| PRO32/M/3K/W | Bianco    | 2430    | 32       | 3000K | 36°  | 216,50 |
| PRO32/M/4K/W | Bianco    | 2620    | 32       | 4000K | 36°  | 216,50 |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente



| Codice     | Descrizione | €     | Codice     | Descrizione | €     |
|------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|
| POLE/PRO/A | A           | 41,50 | BASE/PRO/A | A           | 16,80 |
| POLE/PRO/G | G           | 41,50 | BASE/PRO/G | G           | 16,80 |
| POLE/PRO/W | W           | 41,50 | BASE/PRO/W | W           | 16,80 |




# PRO32/AS

RAY PRO

Versione asimmetrica

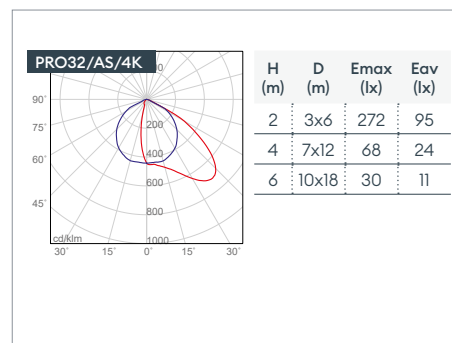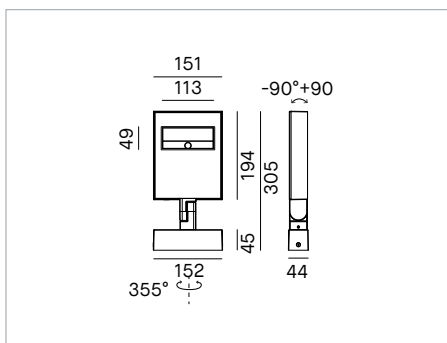

Proiettore LED IP67 per installazione a parete o su palo Ø60mm e Ø76mm (palo non fornito), mediante appositi accessori. LED COB. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio o bianco. Diffusore in vetro serigrafato nero. Riflettore in alluminio. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup> di 1.5m. Alimentatore integrato.





| Codice               | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|----------------------|-----------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>PRO32/AS/3K/A</b> | Antracite | 2335    | 32       | 3000K | ASY  | 199,50 |
| <b>PRO32/AS/4K/A</b> | Antracite | 2400    | 32       | 4000K | ASY  | 199,50 |
| <b>PRO32/AS/3K/G</b> | Grigio    | 2335    | 32       | 3000K | ASY  | 199,50 |
| <b>PRO32/AS/4K/G</b> | Grigio    | 2400    | 32       | 4000K | ASY  | 199,50 |
| <b>PRO32/AS/3K/W</b> | Bianco    | 2335    | 32       | 3000K | ASY  | 199,50 |
| <b>PRO32/AS/4K/W</b> | Bianco    | 2400    | 32       | 4000K | ASY  | 199,50 |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice            | Descrizione | €     |
|-------------------|-------------|-------|
| <b>POLE/PRO/A</b> | <b>A</b>    | 41,50 |
| <b>POLE/PRO/G</b> | <b>G</b>    | 41,50 |
| <b>POLE/PRO/W</b> | <b>W</b>    | 41,50 |



| Codice            | Descrizione | €     |
|-------------------|-------------|-------|
| <b>BASE/PRO/A</b> | <b>A</b>    | 16,80 |
| <b>BASE/PRO/G</b> | <b>G</b>    | 16,80 |
| <b>BASE/PRO/W</b> | <b>W</b>    | 16,80 |





# PRO50

Versione rotosimmetrica

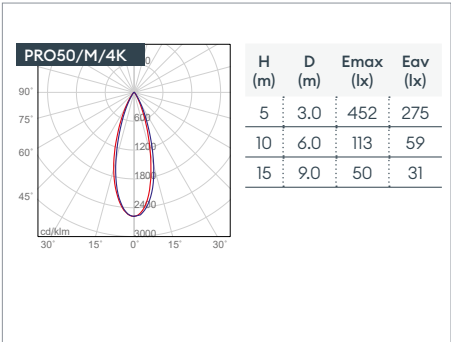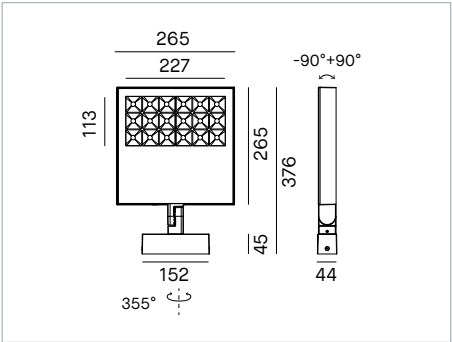

Proiettore LED IP67 per installazione a parete o su palo Ø60mm e Ø76mm (palo non fornito), mediante appositi accessori. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio o bianco. Diffusore in vetro serigrafato nero. Lente in policarbonato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup> di 1.5m. Alimentatore integrato.

CRI >90

18°

36°

IP67

IK10

CE

A



G

W

| Codice       | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|--------------|-----------|---------|----------|-------|------|--------|
| PRO50/N/3K/A | Antracite | 3600    | 50       | 3000K | 18°  | 275,50 |
| PRO50/N/4K/A | Antracite | 3800    | 50       | 4000K | 18°  | 275,50 |
| PRO50/N/3K/G | Grigio    | 3600    | 50       | 3000K | 18°  | 275,50 |
| PRO50/N/4K/G | Grigio    | 3800    | 50       | 4000K | 18°  | 275,50 |
| PRO50/N/3K/W | Bianco    | 3600    | 50       | 3000K | 18°  | 275,50 |
| PRO50/N/4K/W | Bianco    | 3800    | 50       | 4000K | 18°  | 275,50 |
| PRO50/M/3K/A | Antracite | 4100    | 50       | 3000K | 36°  | 275,50 |
| PRO50/M/4K/A | Antracite | 4400    | 50       | 4000K | 36°  | 275,50 |
| PRO50/M/3K/G | Grigio    | 4100    | 50       | 3000K | 36°  | 275,50 |
| PRO50/M/4K/G | Grigio    | 4400    | 50       | 4000K | 36°  | 275,50 |
| PRO50/M/3K/W | Bianco    | 4100    | 50       | 3000K | 36°  | 275,50 |
| PRO50/M/4K/W | Bianco    | 4400    | 50       | 4000K | 36°  | 275,50 |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente



| Codice     | Descrizione | €     | Codice     | Descrizione | €     |
|------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|
| POLE/PRO/A | A           | 41,50 | BASE/PRO/A | A           | 16,80 |
| POLE/PRO/G | G           | 41,50 | BASE/PRO/G | G           | 16,80 |
| POLE/PRO/W | W           | 41,50 | BASE/PRO/W | W           | 16,80 |



# PRO50/AS

RAY PRO

Versione asimmetrica

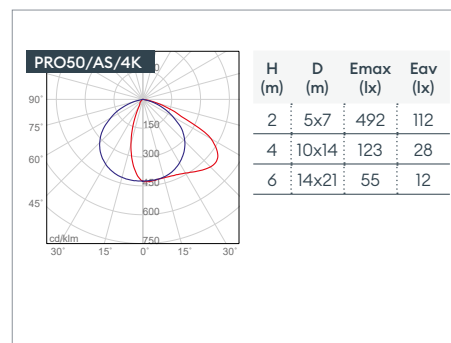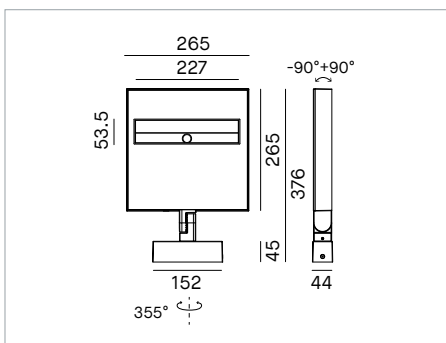



Proiettore LED IP67 per installazione a parete o su palo Ø60mm e Ø76mm (palo non fornito), mediante appositi accessori. LED COB. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio o bianco. Diffusore in vetro serigrafato nero. Riflettore in alluminio. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup> di 1.5m. Alimentatore integrato.



| Codice               | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|----------------------|-----------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>PRO50/AS/3K/A</b> | Antracite | 4500    | 50       | 3000K | ASY  | 257,00 |
| <b>PRO50/AS/4K/A</b> | Antracite | 4600    | 50       | 4000K | ASY  | 257,00 |
| <b>PRO50/AS/3K/G</b> | Grigio    | 4500    | 50       | 3000K | ASY  | 257,00 |
| <b>PRO50/AS/4K/G</b> | Grigio    | 4600    | 50       | 4000K | ASY  | 257,00 |
| <b>PRO50/AS/3K/W</b> | Bianco    | 4500    | 50       | 3000K | ASY  | 257,00 |
| <b>PRO50/AS/4K/W</b> | Bianco    | 4600    | 50       | 4000K | ASY  | 257,00 |


Accessori disponibili, da ordinare separatamente


| Codice            | Descrizione | €     | Codice            | Descrizione | €     |
|-------------------|-------------|-------|-------------------|-------------|-------|
| <b>POLE/PRO/A</b> | <b>A</b>    | 41,50 | <b>BASE/PRO/A</b> | <b>A</b>    | 16,80 |
| <b>POLE/PRO/G</b> | <b>G</b>    | 41,50 | <b>BASE/PRO/G</b> | <b>G</b>    | 16,80 |
| <b>POLE/PRO/W</b> | <b>W</b>    | 41,50 | <b>BASE/PRO/W</b> | <b>W</b>    | 16,80 |



Q1



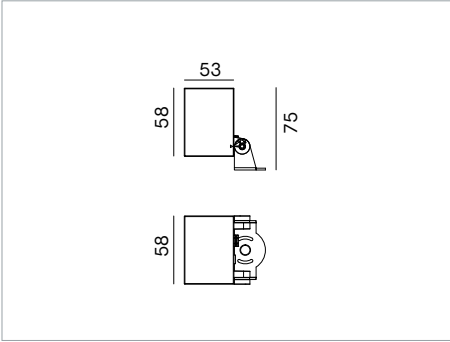

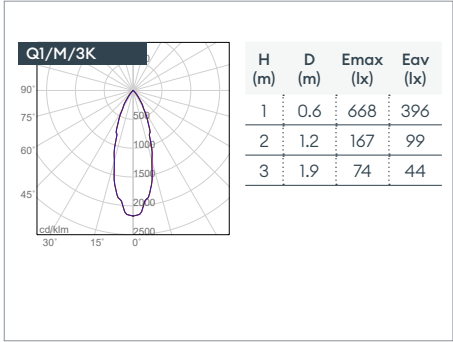

| H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> (lx) | E <sub>av</sub> (lx) |
|-------|-------|-----------------------|----------------------|
| 1     | 0.6   | 668                   | 396                  |
| 2     | 1.2   | 167                   | 99                   |
| 3     | 1.9   | 74                    | 44                   |

Proiettore LED con staffa e picchetto per installazione a parete e pavimento. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in alluminio pressofuso verniciato antracite, grigio o bianco. Vetro temperato trasparente. Valvola di ricircolo dell'aria, per ridurre le temperature. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm² di 2m. **PICCHETTO/170** Picchetto incluso nella confezione. Alimentatore integrato.

CRI >80

36°

IP65

IK06

CE

A

G

W


| Codice    | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|-----------|-----------|---------|----------|-------|------|--------|
| Q1/M/3K/A | Antracite | 305     | 4        | 3000K | 36°  | 131,50 |
| Q1/M/3K/G | Grigio    | 305     | 4        | 3000K | 36°  | 131,50 |
| Q1/M/3K/W | Bianco    | 305     | 4        | 3000K | 36°  | 131,50 |


Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente

| Codice        | Descrizione                                                       | €    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| PICCHETTO/170 | Picchetto 170mm per installazione nel terreno. Per codici Q1 e Q2 | 5,80 |

Q2



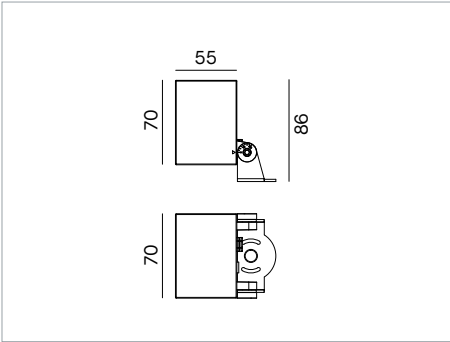

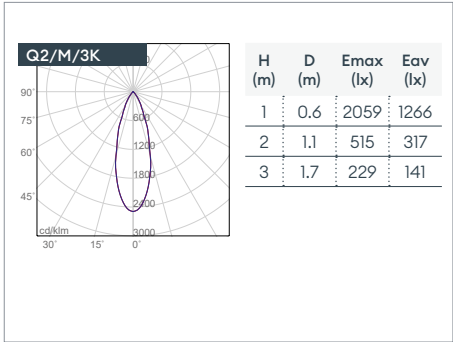

| H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> (lx) | E <sub>av</sub> (lx) |
|-------|-------|-----------------------|----------------------|
| 1     | 0.6   | 2059                  | 1266                 |
| 2     | 1.1   | 515                   | 317                  |
| 3     | 1.7   | 229                   | 141                  |

Proiettore LED con staffa e picchetto per installazione a parete e pavimento. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in alluminio pressofuso verniciato antracite, grigio o bianco. Vetro temperato trasparente. Valvola di ricircolo dell'aria, per ridurre le temperature. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm² di 2m. **PICCHETTO/170** Picchetto incluso nella confezione. Alimentatore integrato.

CRI >80

36°

IP65

IK06

CE



A

W

| Codice    | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|-----------|-----------|---------|----------|-------|------|--------|
| Q2/M/3K/A | Antracite | 830     | 9        | 3000K | 36°  | 172,00 |
| Q2/M/3K/W | Bianco    | 830     | 9        | 3000K | 36°  | 172,00 |

Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente

| Codice        | Descrizione                                                       | €    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| PICCHETTO/170 | Picchetto 170mm per installazione nel terreno. Per codici Q1 e Q2 | 5,80 |

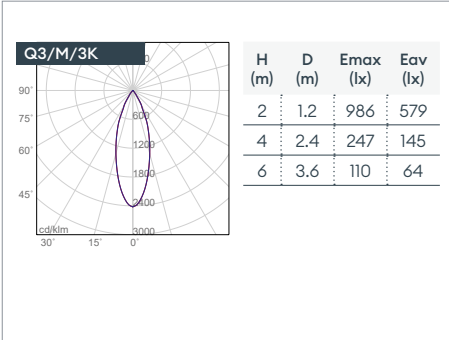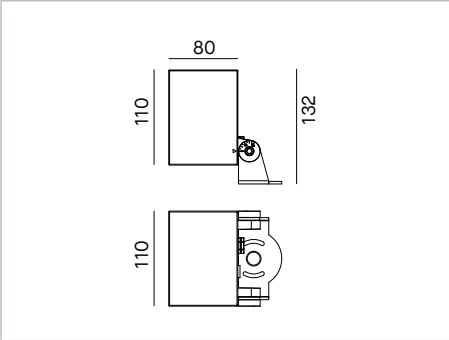

Proiettore LED con staffa e picchetto per installazione a parete e pavimento. LED SMD. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in alluminio pressofuso verniciato antracite, grigio o bianco. Vetro temperato trasparente. Valvola di ricircolo dell'aria, per ridurre le temperature. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm² di 2m. **PICCHETTO/225** Picchetto incluso nella confezione. Alimentatore integrato.

CRI >80

36°

IP65

IK06

CE

A

G

W



| Codice    | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|-----------|-----------|---------|----------|-------|------|--------|
| Q3/M/3K/A | Antracite | 1630    | 21       | 3000K | 36°  | 291,50 |
| Q3/M/3K/G | Grigio    | 1630    | 21       | 3000K | 36°  | 291,50 |
| Q3/M/3K/W | Bianco    | 1630    | 21       | 3000K | 36°  | 291,50 |

Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente

| Codice        | Descrizione                                                  | €    |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| PICCHETTO/225 | Picchetto 225mm per installazione nel terreno. Per codice Q3 | 8,60 |



# A8

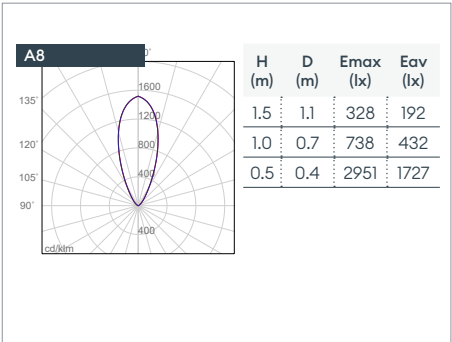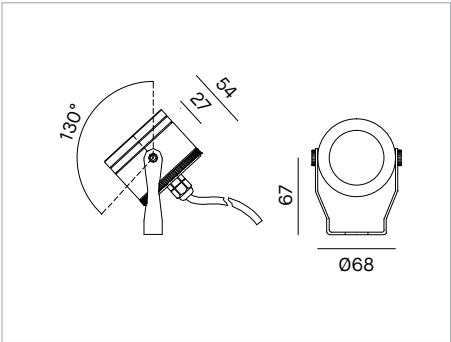

Proiettore LED con staffa orientabile per installazione a pavimento, parete o soffitto. LED COB. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo e staffa in alluminio. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup> di 3m. Alimentatore 24Vdc non incluso. **PICCHETTO/A8** Picchetto non incluso, da ordinare separatamente.

CRI >80

40°

IP68 5m

IK07

24V

CE



| Codice | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|--------|---------|----------|-------|------|--------|
| A8     | 485     | 6        | 3000K | 40°  | 198,00 |
| A8/4K  | 520     | 6        | 4000K | 40°  | 198,00 |

Driver 24Vdc disponibili, da ordinare separatamente

| Codice | W   | IP   | max apparecchi | €      |
|--------|-----|------|----------------|--------|
| 5788   | 25  | IP67 | 3              | 85,50  |
| 5759   | 40  | IP67 | 5              | 47,50  |
| 5782   | 60  | IP67 | 7              | 68,00  |
| 5674   | 70  | IP20 | 8              | 90,50  |
| 5784   | 100 | IP67 | 13             | 110,50 |
| 5672   | 150 | IP67 | 20             | 120,00 |
| 5671   | 150 | IP20 | 20             | 77,00  |

Accessori da ordinare separatamente

| Codice       | Descrizione                                   | €     |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|
| PICCHETTO/A8 | Picchetto 170mm per installazione nel terreno | 15,80 |

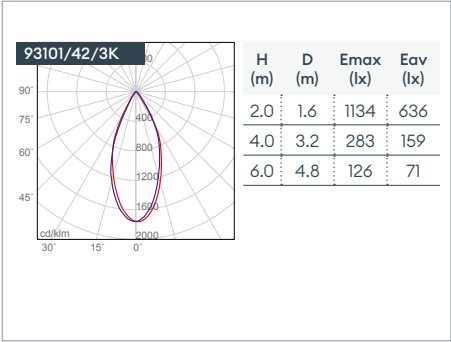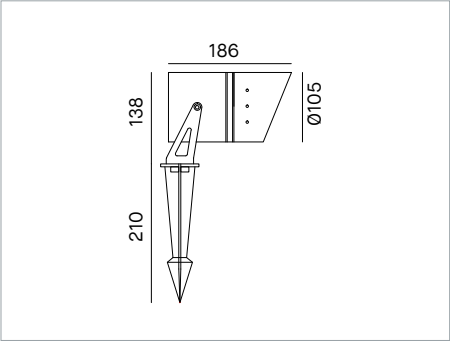

Proiettore LED con staffa e picchetto per installazione a pavimento. LED COB. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in alluminio anodizzato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> di 1,5m. Picchetto incluso nella confezione. Alimentatore incluso.

CRI  
>80

15°

28°

42°

IP65

IK08

CE

| Codice      | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|-------------|---------|----------|-------|------|--------|
| 93101/15/3K | 2010    | 29       | 3000K | 15°  | 254,50 |
| 93101/15/4K | 2550    | 29       | 4000K | 15°  | 254,50 |
| 93101/28/3K | 2650    | 29       | 3000K | 28°  | 254,50 |
| 93101/28/4K | 3350    | 29       | 4000K | 28°  | 254,50 |
| 93101/42/3K | 2550    | 29       | 3000K | 42°  | 254,50 |
| 93101/42/4K | 3250    | 29       | 4000K | 42°  | 254,50 |

# STEPLIGHT

---

|                 |     |
|-----------------|-----|
| <b>SLOT PRO</b> | 434 |
|-----------------|-----|

---

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>SLOT</b> | 435 |
|-------------|-----|


---

|            |     |
|------------|-----|
| <b>241</b> | 436 |
|------------|-----|

---

|              |     |
|--------------|-----|
| <b>241/G</b> | 437 |
|--------------|-----|





---

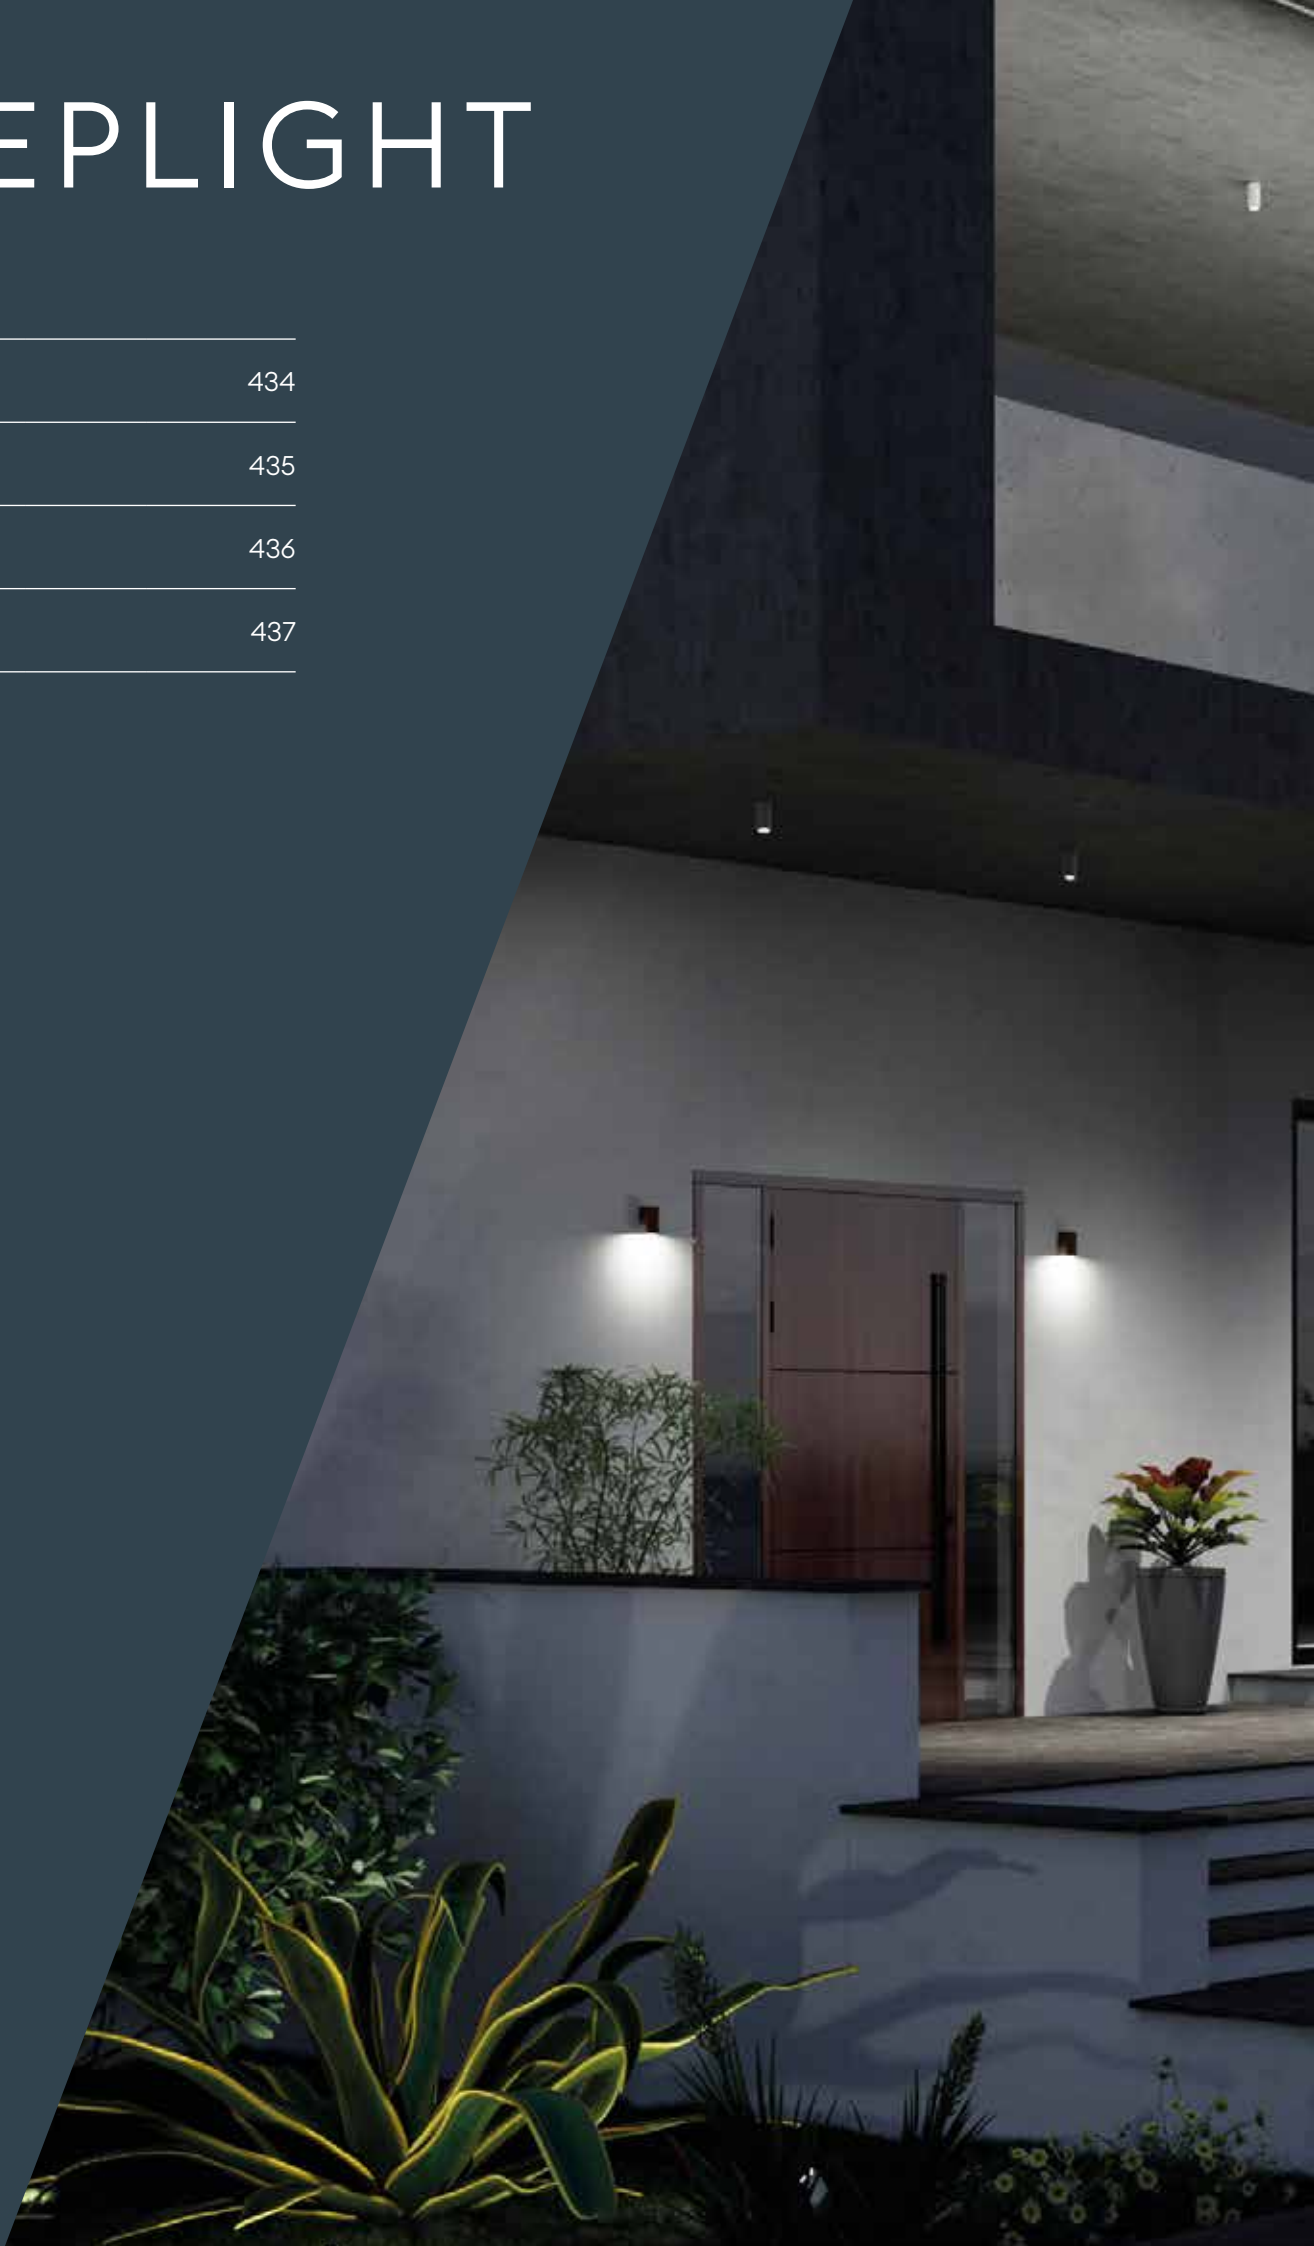






# SLOT PRO

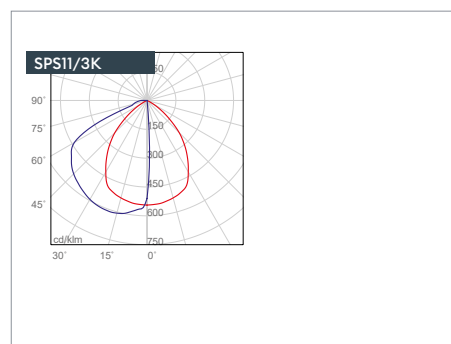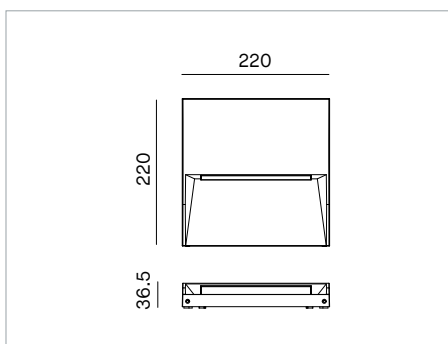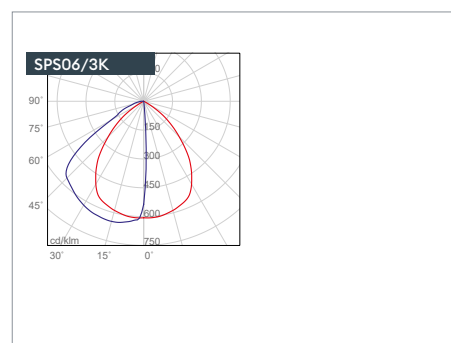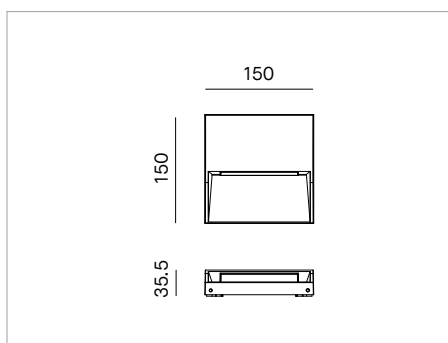

Apparecchio LED per installazione a parete. LED SMD. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio o bianco. Diffusore in PMMA. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup> di 0,5m. Completo di attacco per scatola 503 (scatola non fornita). Alimentatore integrato.







| Codice            | mm      | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|-------------------|---------|-----------|---------|----------|-------|--------|
| <b>SPS06/3K/A</b> | 150x150 | Antracite | 390     | 6        | 3000K | 113,50 |
| <b>SPS06/4K/A</b> | 150x150 | Antracite | 425     | 6        | 4000K | 113,50 |
| <b>SPS06/3K/G</b> | 150x150 | Grigio    | 390     | 6        | 3000K | 113,50 |
| <b>SPS06/4K/G</b> | 150x150 | Grigio    | 425     | 6        | 4000K | 113,50 |
| <b>SPS06/3K/W</b> | 150x150 | Bianco    | 390     | 6        | 3000K | 113,50 |
| <b>SPS06/4K/W</b> | 150x150 | Bianco    | 425     | 6        | 4000K | 113,50 |
| <b>SPS11/3K/A</b> | 220x220 | Antracite | 1070    | 11       | 3000K | 163,50 |
| <b>SPS11/4K/A</b> | 220x220 | Antracite | 1170    | 11       | 4000K | 163,50 |
| <b>SPS11/3K/G</b> | 220x220 | Grigio    | 1070    | 11       | 3000K | 163,50 |
| <b>SPS11/4K/G</b> | 220x220 | Grigio    | 1170    | 11       | 4000K | 163,50 |
| <b>SPS11/3K/W</b> | 220x220 | Bianco    | 1070    | 11       | 3000K | 163,50 |
| <b>SPS11/4K/W</b> | 220x220 | Bianco    | 1170    | 11       | 4000K | 163,50 |

Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente


| Codice            | Descrizione                                                              | €    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>SP/KIT/503</b> | Kit composto da placca di fissaggio e 6 viti. (scatola 503 non fornita). | 9,50 |

# SLOT

STEPLIGHT

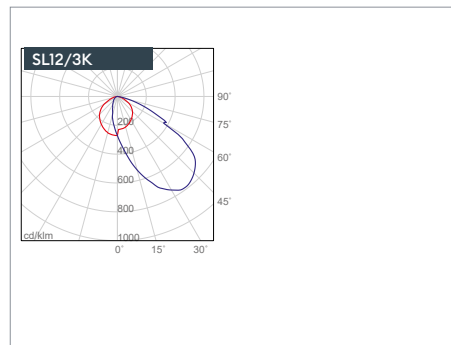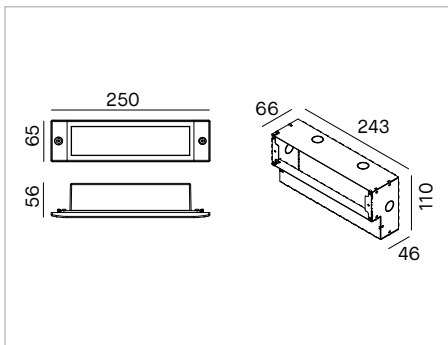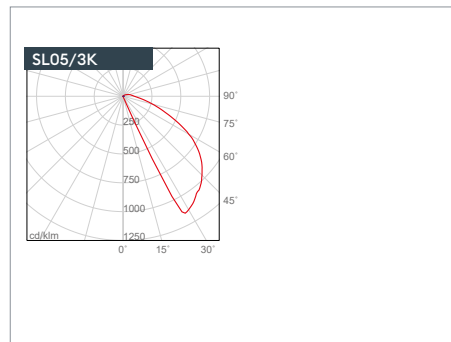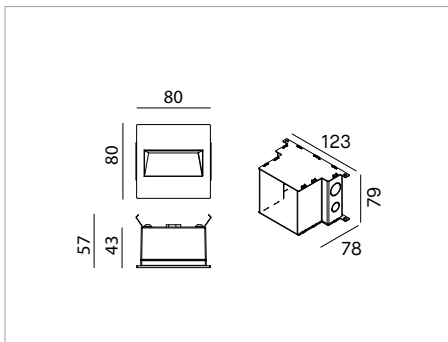

Incasso a LED per installazione a parete. LED SMD. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in alluminio verniciato antracite, grigio o bianco. Diffusore in vetro satinato temperato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup> di 0,5m. Controcassa in lamiera di acciaio zincato inclusa. Alimentatore incluso.








| Codice           | mm    | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | €     |
|------------------|-------|-----------|---------|----------|-------|-------|
| <b>SL05/3K/A</b> | 80x80 | Antracite | 145     | 5        | 3000K | 79,00 |
| <b>SL05/4K/A</b> | 80x80 | Antracite | 160     | 5        | 4000K | 79,00 |
| <b>SL05/3K/G</b> | 80x80 | Grigio    | 145     | 5        | 3000K | 79,00 |
| <b>SL05/4K/G</b> | 80x80 | Grigio    | 160     | 5        | 4000K | 79,00 |
| <b>SL05/3K/W</b> | 80x80 | Bianco    | 145     | 5        | 3000K | 79,00 |
| <b>SL05/4K/W</b> | 80x80 | Bianco    | 160     | 5        | 4000K | 79,00 |

|                  |        |           |     |      |       |        |
|------------------|--------|-----------|-----|------|-------|--------|
| <b>SL12/3K/A</b> | 250x65 | Antracite | 410 | 12.5 | 3000K | 155,50 |
| <b>SL12/4K/A</b> | 250x65 | Antracite | 450 | 12.5 | 4000K | 155,50 |
| <b>SL12/3K/G</b> | 250x65 | Grigio    | 410 | 12.5 | 3000K | 155,50 |
| <b>SL12/4K/G</b> | 250x65 | Grigio    | 450 | 12.5 | 4000K | 155,50 |
| <b>SL12/3K/W</b> | 250x65 | Bianco    | 410 | 12.5 | 3000K | 155,50 |
| <b>SL12/4K/W</b> | 250x65 | Bianco    | 450 | 12.5 | 4000K | 155,50 |

# 241

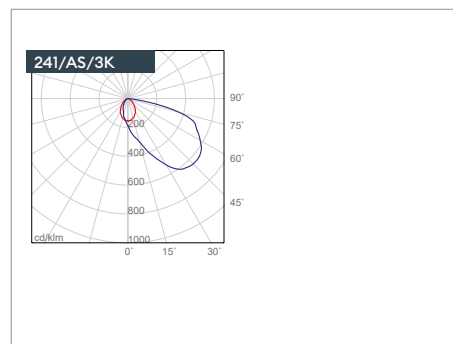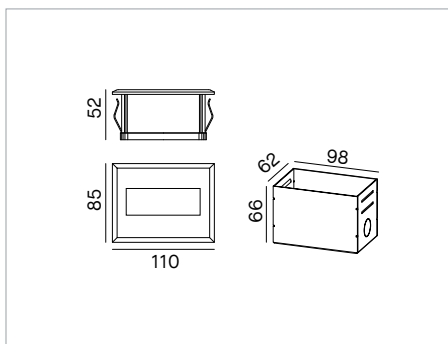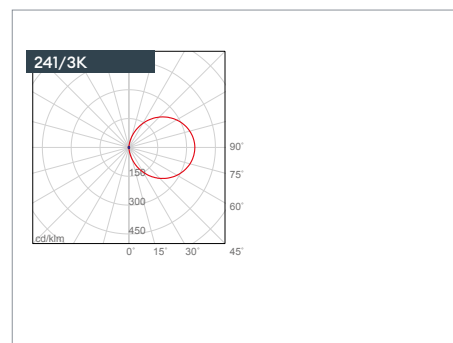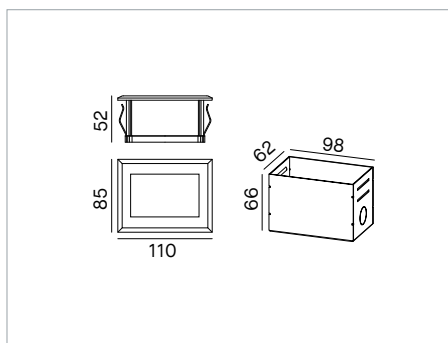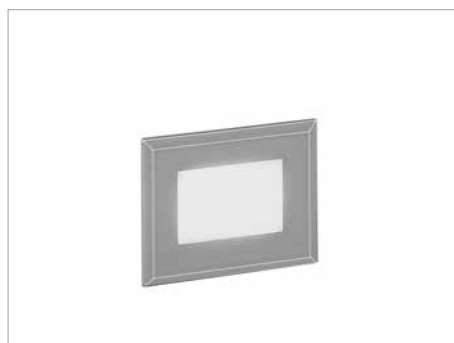


Incasso LED per installazione a parete. LED SMD. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in alluminio bianco. Diffusore in vetro satinato temperato e serigrafato grigio. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> di 0,5m. Controcassa in acciaio inclusa, ordinabile anche separatamente, codice **C/CASSA X 241**. Compatibile con scatola 503 (solo per mercato italiano). Alimentatore incluso.



| Codice           | Emissione   | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|------------------|-------------|---------|----------|-------|--------|
| <b>241/3K</b>    | Diffusa     | 405     | 2.7      | 3000K | 87,00  |
| <b>241/4K</b>    | Diffusa     | 455     | 2.7      | 4000K | 87,00  |
| <b>241/AS/3K</b> | Asimmetrica | 90      | 5.4      | 3000K | 104,00 |
| <b>241/AS/4K</b> | Asimmetrica | 98      | 5.4      | 4000K | 104,00 |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice            | Colore | Descrizione | €     |
|-------------------|--------|-------------|-------|
| <b>KIT/241/NA</b> | NA     | Antracite   | 37,80 |
| <b>KIT/241/GR</b> | GR     | Grigio      | 37,80 |
| <b>KIT/241/BI</b> | BI     | Bianco      | 37,80 |








Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente


| Codice               | Descrizione            | €     |
|----------------------|------------------------|-------|
| <b>C/CASSA X 241</b> | Controcassa in acciaio | 10,70 |

# 241/G

STEPLIGHT

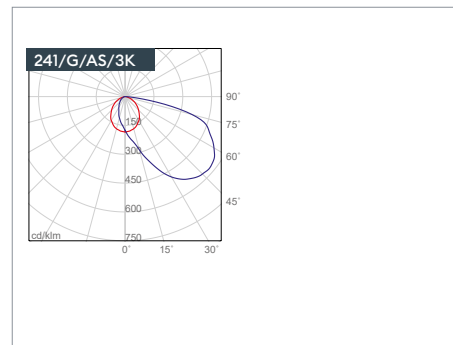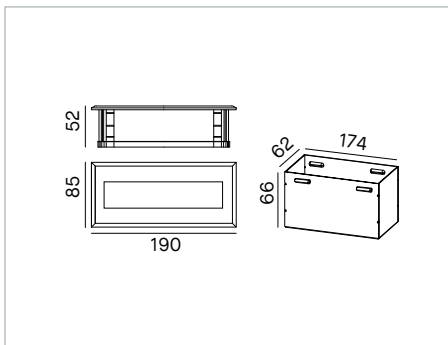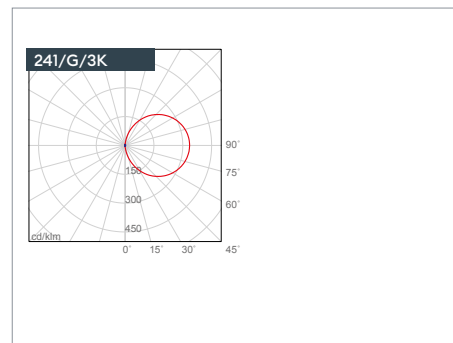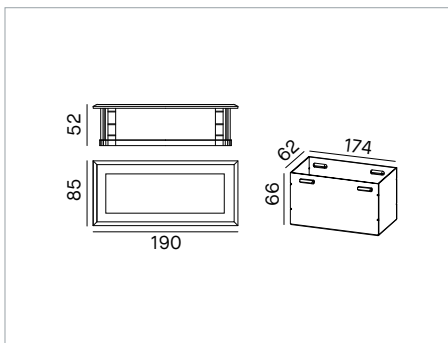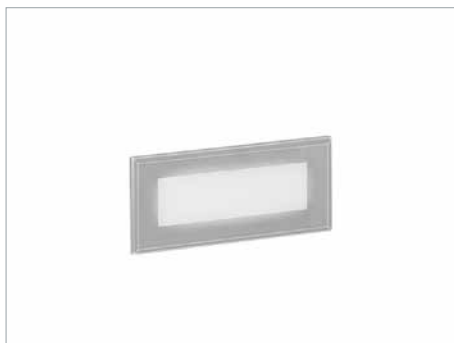


Incasso LED per installazione a parete. LED SMD. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in alluminio bianco. Diffusore in vetro satinato temperato e serigrafato grigio. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> di 0,5m. Controcassa in acciaio inclusa, ordinabile anche separatamente, codice **C/CASSA X 241/G**. Compatibile con scatola 506L (solo per mercato italiano). Alimentatore incluso.



| Codice             | Emissione   | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|--------------------|-------------|---------|----------|-------|--------|
| <b>241/G/3K</b>    | Diffusa     | 810     | 8        | 3000K | 123,50 |
| <b>241/G/4K</b>    | Diffusa     | 910     | 8        | 4000K | 123,50 |
| <b>241/G/AS/3K</b> | Asimmetrica | 200     | 9        | 3000K | 133,50 |
| <b>241/G/AS/4K</b> | Asimmetrica | 220     | 9        | 4000K | 133,50 |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente

| Codice              | Colore | Descrizione | €     |
|---------------------|--------|-------------|-------|
| <b>KIT/241/G/NA</b> | NA     | Antracite   | 67,50 |
| <b>KIT/241/G/GR</b> | GR     | Grigio      | 67,50 |
| <b>KIT/241/G/BI</b> | BI     | Bianco      | 67,50 |



Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente

| Codice                 | Descrizione            | €     |
|------------------------|------------------------|-------|
| <b>C/CASSA X 241/G</b> | Controcassa in acciaio | 16,80 |



# INGROUND

---

|         |     |
|---------|-----|
| UPLIGHT | 440 |
|---------|-----|

---

|              |     |
|--------------|-----|
| UPLIGHT GU10 | 441 |
|--------------|-----|

---

|         |     |
|---------|-----|
| MODULAR | 446 |
|---------|-----|


---

|           |     |
|-----------|-----|
| SIDELIGHT | 452 |
|-----------|-----|

---

|           |     |
|-----------|-----|
| DOWNLIGHT | 459 |
|-----------|-----|

---

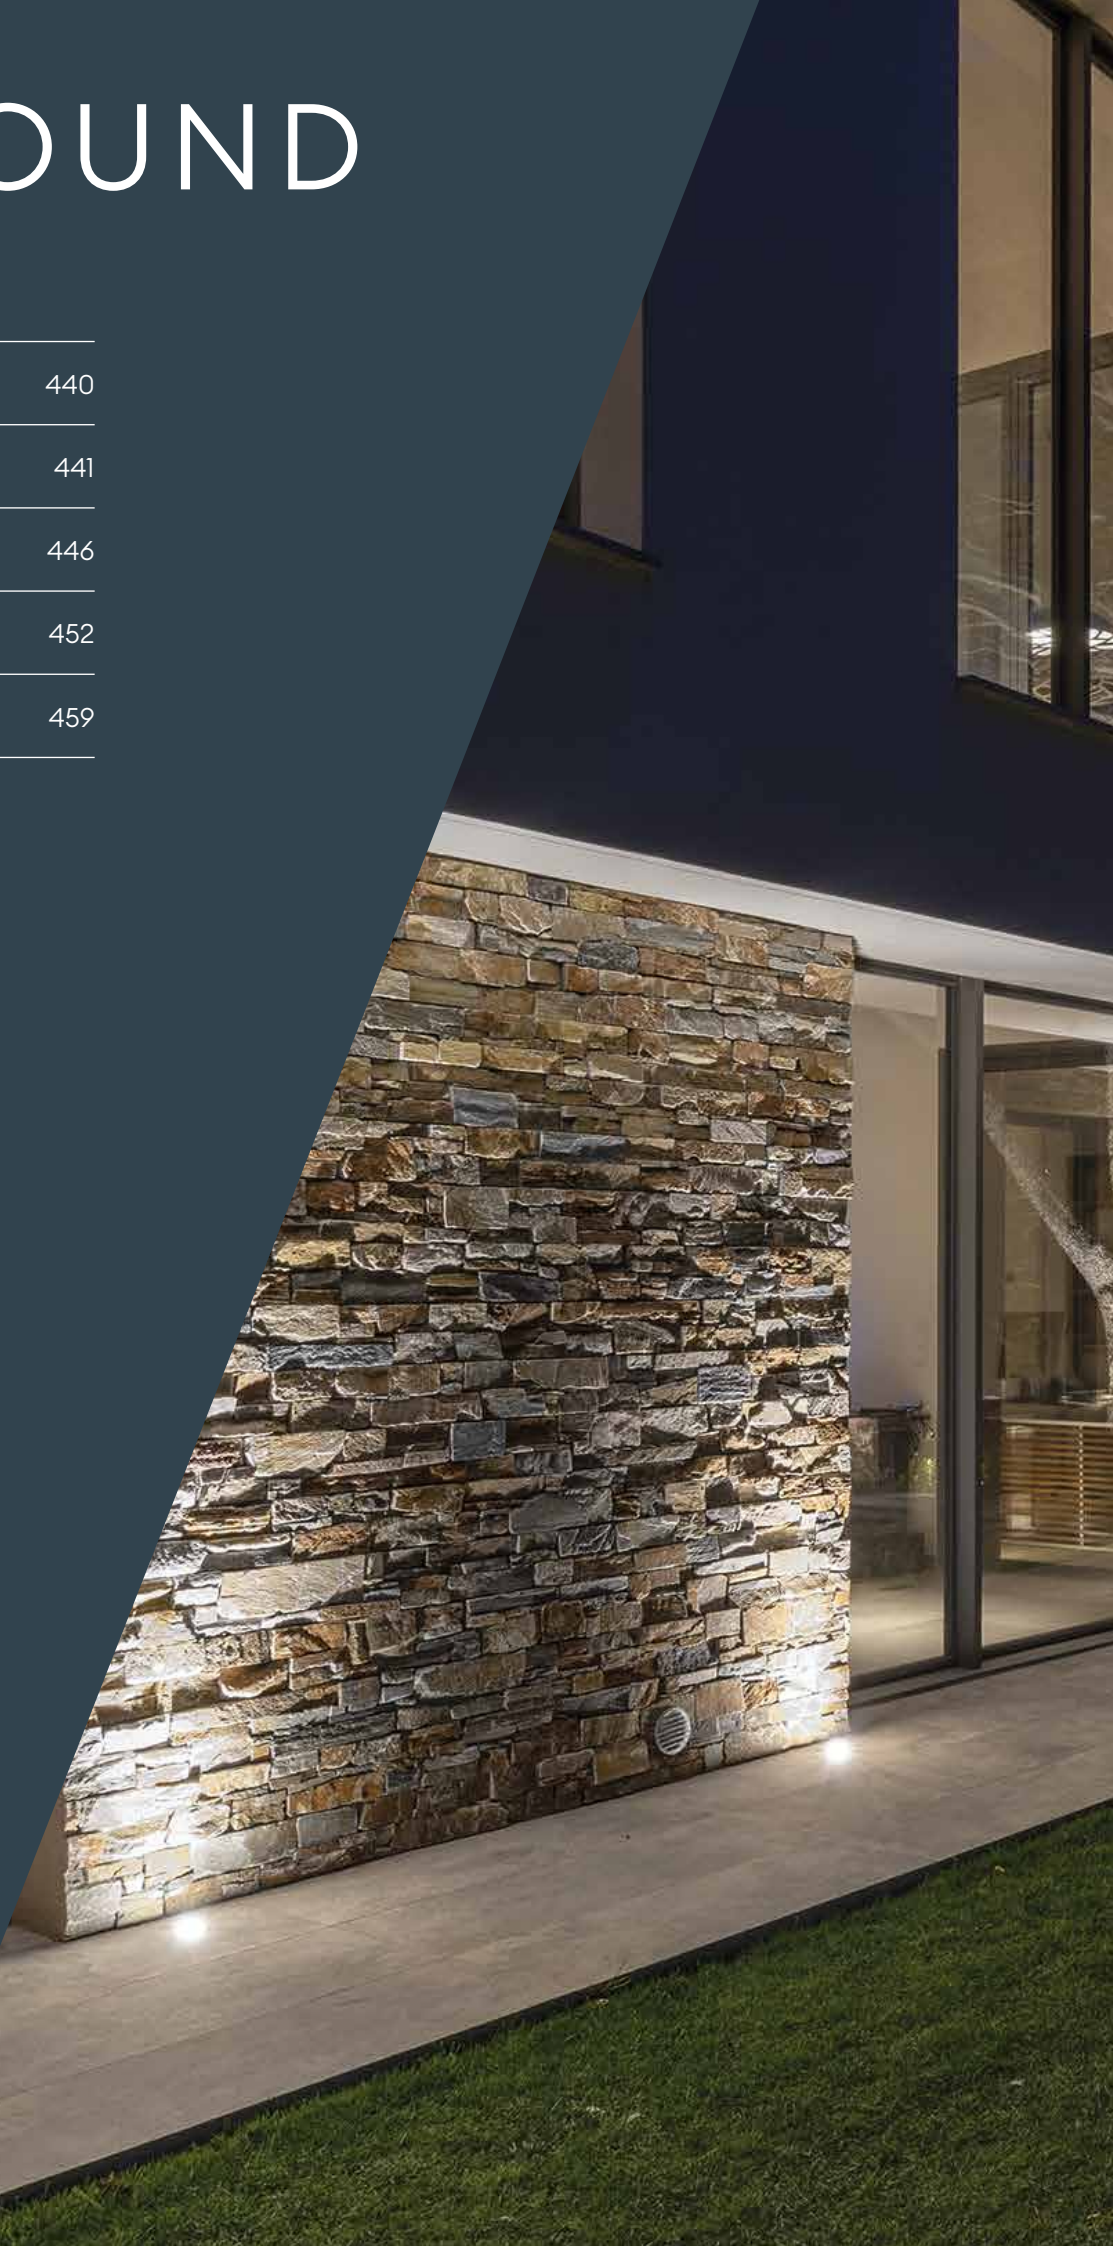









Villa Omega, France

Credit photo: Christophe Pozzo Di Borgo

Lighting Design: LM5P, Aix en Provence, France

# 90990 - 91000

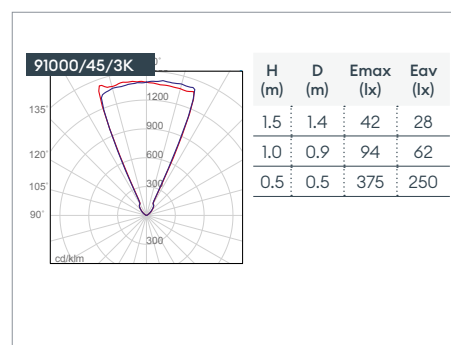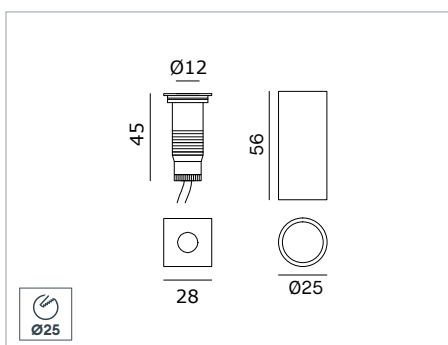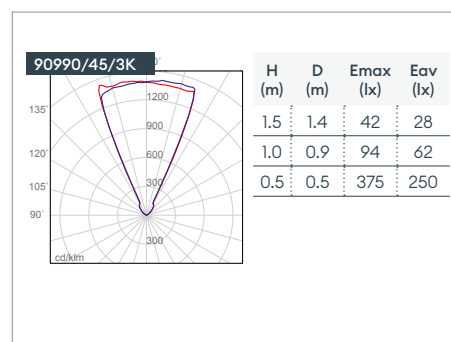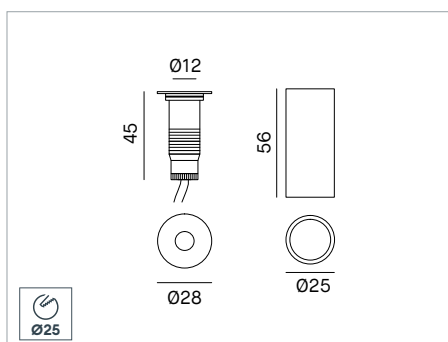

Incasso LED calpestabile tondo e quadrato per installazione a parete, a soffitto o a pavimento. LED COB. Lifetime 50.000h (L70B50). Anello in acciaio AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato nero. Molla per controsoffitto. Controcassa in policarbonato inclusa, ordinabile anche separatamente, codice **C/CASSA X 90990**. Lente in metacrilato. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup> di 0,5m. Alimentatore 350mA non incluso.



| Codice             | Forma    | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|--------------------|----------|---------|----------|-------|------|-------|
| <b>90990/45/3K</b> | Tondo    | 60      | 1        | 3000K | 45°  | 59,50 |
| <b>90990/45/4K</b> | Tondo    | 70      | 1        | 4000K | 45°  | 59,50 |
| <b>91000/45/3K</b> | Quadrato | 60      | 1        | 3000K | 45°  | 59,50 |
| <b>91000/45/4K</b> | Quadrato | 70      | 1        | 4000K | 45°  | 59,50 |

Driver 350mA disponibili, da ordinare separatamente

| Codice          | OUTPUT                   |    | IP   | min/max apparecchi |    | €     |
|-----------------|--------------------------|----|------|--------------------|----|-------|
| <b>5701/IP</b>  | 0                        | 3  | IP65 | 1                  | 2  | 26,80 |
| <b>5720</b>     | 0                        | 8  | IP20 | 1                  | 7  | 37,10 |
| <b>5735/350</b> | 0                        | 16 | IP20 | 1                  | 16 | 32,50 |
| <b>5722</b>     | 1                        | 14 | IP67 | 1                  | 12 | 64,00 |
| <b>5736 *</b>   | Converter CC-CV (24/48V) |    |      | 1                  | 10 | 48,00 |

\* necessita di driver 24V o 48V, vedi p. 456-457





Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente

| Codice                 | Descrizione                          | €    |
|------------------------|--------------------------------------|------|
| <b>C/CASSA X 90990</b> | Controcassa in policarbonato inclusa | 5,70 |

# 60082 - 60092

UPLIGHT

Versione GU10

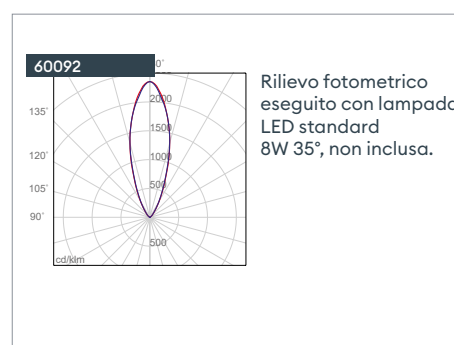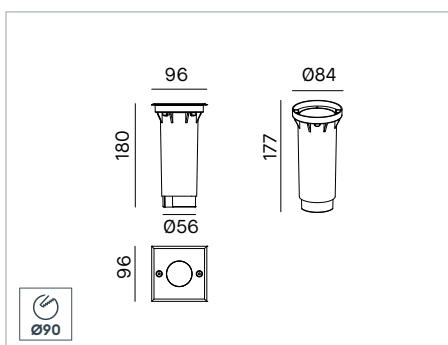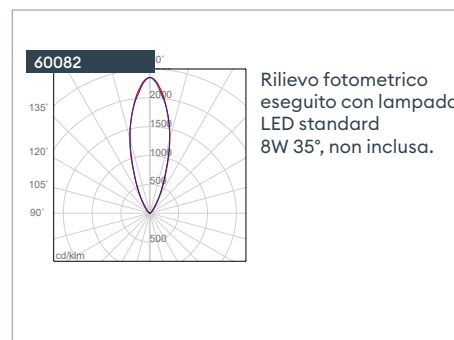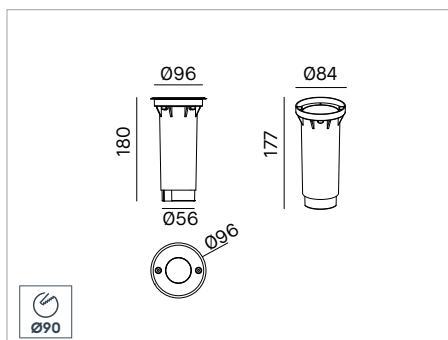

Incasso calpestabile tondo e quadrato per installazione a pavimento. Portalampada GU10 integrato. Lampada LED GU10 non inclusa. Anello in acciaio AISI 316. Corpo in pressofusione alluminio anodizzato nero. Controcassa in policarbonato inclusa, ordinabile anche separatamente, codice **C/CASSA X 60082**. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> di 3m. Alimentazione 220-240V. Versione incasso con doppio ingresso per cablaggio in successione.



| Codice       | Forma    | Lamp holder | W max | €     |
|--------------|----------|-------------|-------|-------|
| <b>60082</b> | Tondo    | GU10        | 8     | 69,50 |
| <b>60092</b> | Quadrato | GU10        | 8     | 77,50 |

Doppio ingresso per cablaggio in successione.







Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente

| Codice                 | Descrizione                          | €     |
|------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>C/CASSA X 60082</b> | Controcassa in policarbonato inclusa | 13,70 |



# 93010-93020

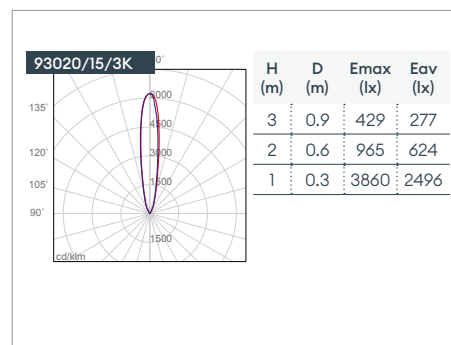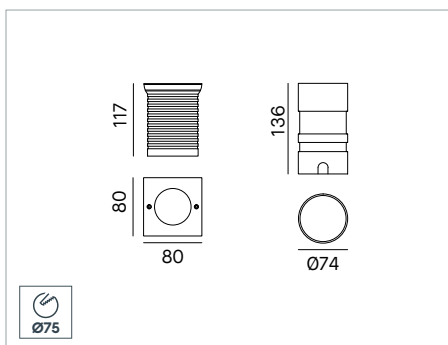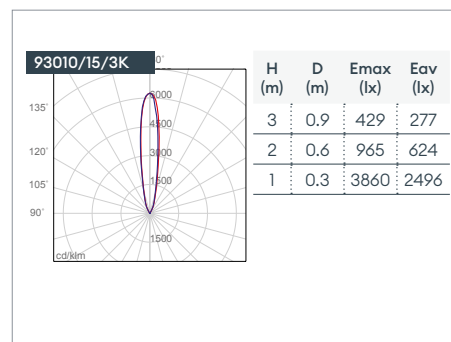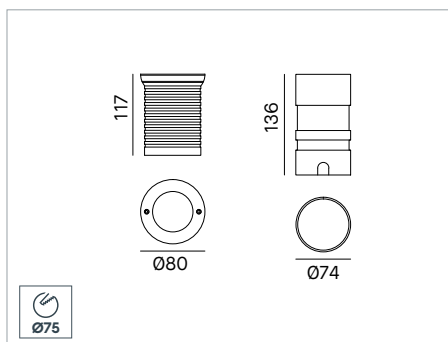





Incasso LED calpestabile tondo e quadrato per installazione a pavimento. LED COB. Lifetime 50.000h (L70B50). Anello in acciaio AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato nero. Controcassa in policarbonato inclusa, ordinabile anche separatamente codice **C/CASSA X 93010**. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Riflettore in metacrilato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² di 3m. Alimentatore integrato.



| Codice             | Forma    | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|--------------------|----------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>93010/15/3K</b> | Tondo    | 620     | 9        | 3000K | 15°  | 156,00 |
| <b>93010/15/4K</b> | Tondo    | 660     | 9        | 4000K | 15°  | 156,00 |
| <b>93010/24/3K</b> | Tondo    | 670     | 9        | 3000K | 24°  | 156,00 |
| <b>93010/24/4K</b> | Tondo    | 720     | 9        | 4000K | 24°  | 156,00 |
| <b>93010/36/3K</b> | Tondo    | 580     | 9        | 3000K | 36°  | 156,00 |
| <b>93010/36/4K</b> | Tondo    | 620     | 9        | 4000K | 36°  | 156,00 |
| <b>93020/15/3K</b> | Quadrato | 620     | 9        | 3000K | 15°  | 156,00 |
| <b>93020/15/4K</b> | Quadrato | 660     | 9        | 4000K | 15°  | 156,00 |
| <b>93020/24/3K</b> | Quadrato | 670     | 9        | 3000K | 24°  | 156,00 |
| <b>93020/24/4K</b> | Quadrato | 720     | 9        | 4000K | 24°  | 156,00 |
| <b>93020/36/3K</b> | Quadrato | 580     | 9        | 3000K | 36°  | 156,00 |
| <b>93020/36/4K</b> | Quadrato | 620     | 9        | 4000K | 36°  | 156,00 |

Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente

| Codice                 | Descrizione                          | €     |
|------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>C/CASSA X 93010</b> | Controcassa in policarbonato inclusa | 14,70 |

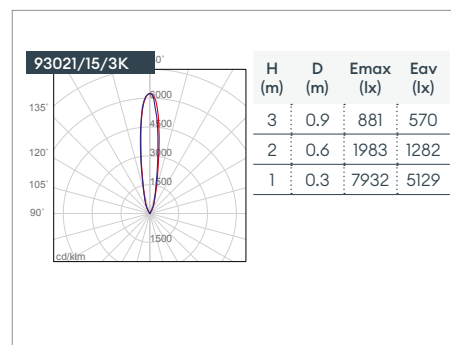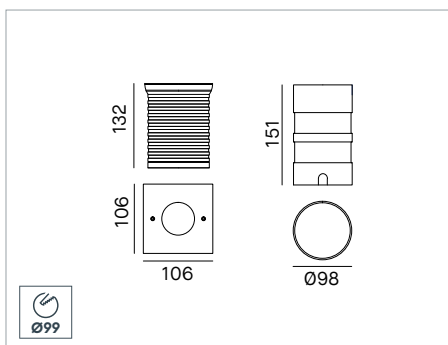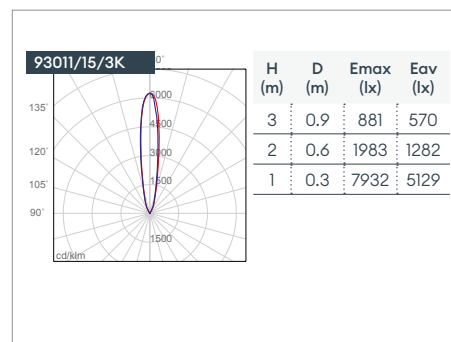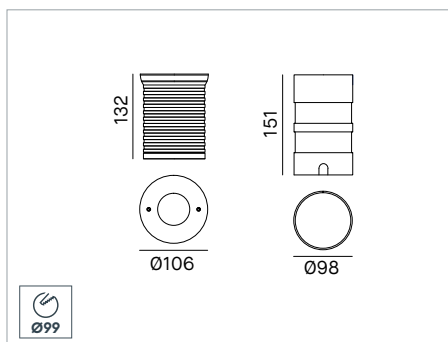

Incasso LED calpestabile tondo e quadrato per installazione a pavimento. LED COB. Lifetime 50.000h (L70B50). Anello in acciaio AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato nero. Controcassa in policarbonato inclusa, ordinabile anche separatamente codice **C/CASSA X 93011**. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Riflettore in metacrilato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² di 3m. Alimentatore integrato.







| Codice             | Forma    | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|--------------------|----------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>93011/15/3K</b> | Tondo    | 1270    | 15       | 3000K | 15°  | 212,00 |
| <b>93011/15/4K</b> | Tondo    | 1380    | 15       | 4000K | 15°  | 212,00 |
| <b>93011/24/3K</b> | Tondo    | 1430    | 15       | 3000K | 24°  | 212,00 |
| <b>93011/24/4K</b> | Tondo    | 1560    | 15       | 4000K | 24°  | 212,00 |
| <b>93011/36/3K</b> | Tondo    | 1230    | 15       | 3000K | 36°  | 212,00 |
| <b>93011/36/4K</b> | Tondo    | 1340    | 15       | 4000K | 36°  | 212,00 |
| <b>93021/15/3K</b> | Quadrato | 1270    | 15       | 3000K | 15°  | 212,00 |
| <b>93021/15/4K</b> | Quadrato | 1380    | 15       | 4000K | 15°  | 212,00 |
| <b>93021/24/3K</b> | Quadrato | 1430    | 15       | 3000K | 24°  | 212,00 |
| <b>93021/24/4K</b> | Quadrato | 1560    | 15       | 4000K | 24°  | 212,00 |
| <b>93021/36/3K</b> | Quadrato | 1230    | 15       | 3000K | 36°  | 212,00 |
| <b>93021/36/4K</b> | Quadrato | 1340    | 15       | 4000K | 36°  | 212,00 |

Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente

| Codice                 | Descrizione                          | €     |
|------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>C/CASSA X 93011</b> | Controcassa in policarbonato inclusa | 19,50 |

# 93012-93022

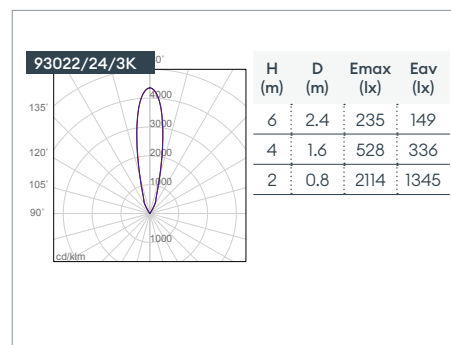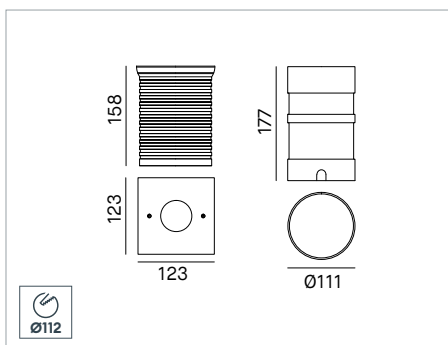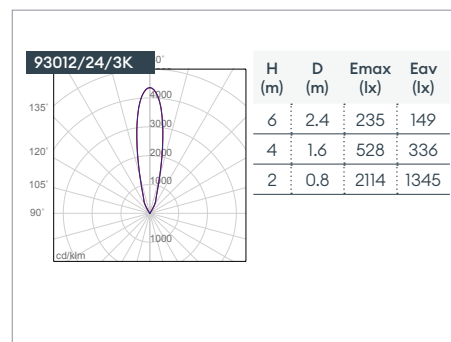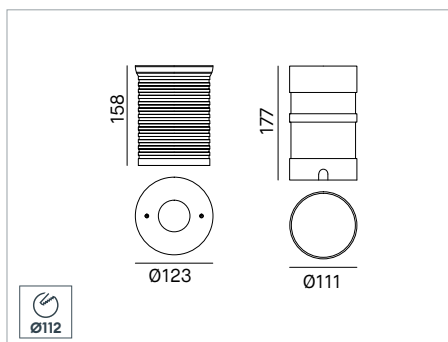

Incasso LED calpestabile tondo e quadrato per installazione a pavimento. LED COB. Lifetime 50.000h (L70B50). Anello in acciaio AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato nero. Controcassa in policarbonato inclusa, ordinabile anche separatamente codice **C/CASSA X 93012**. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Riflettore in metacrilato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> di 3m. Alimentatore integrato.





| Codice             | Forma    | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|--------------------|----------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>93012/15/3K</b> | Tondo    | 1780    | 23       | 3000K | 15°  | 265,00 |
| <b>93012/15/4K</b> | Tondo    | 1890    | 23       | 4000K | 15°  | 265,00 |
| <b>93012/24/3K</b> | Tondo    | 1940    | 23       | 3000K | 24°  | 265,00 |
| <b>93012/24/4K</b> | Tondo    | 2070    | 23       | 4000K | 24°  | 265,00 |
| <b>93012/36/3K</b> | Tondo    | 1670    | 23       | 3000K | 36°  | 265,00 |
| <b>93012/36/4K</b> | Tondo    | 1780    | 23       | 4000K | 36°  | 265,00 |
| <b>93022/15/3K</b> | Quadrato | 1780    | 23       | 3000K | 15°  | 265,00 |
| <b>93022/15/4K</b> | Quadrato | 1890    | 23       | 4000K | 15°  | 265,00 |
| <b>93022/24/3K</b> | Quadrato | 1940    | 23       | 3000K | 24°  | 265,00 |
| <b>93022/24/4K</b> | Quadrato | 2070    | 23       | 4000K | 24°  | 265,00 |
| <b>93022/36/3K</b> | Quadrato | 1670    | 23       | 3000K | 36°  | 265,00 |
| <b>93022/36/4K</b> | Quadrato | 1780    | 23       | 4000K | 36°  | 265,00 |

Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente

| Codice                 | Descrizione                          | €     |
|------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>C/CASSA X 93012</b> | Controcassa in policarbonato inclusa | 25,20 |

# K30

UPLIGHT

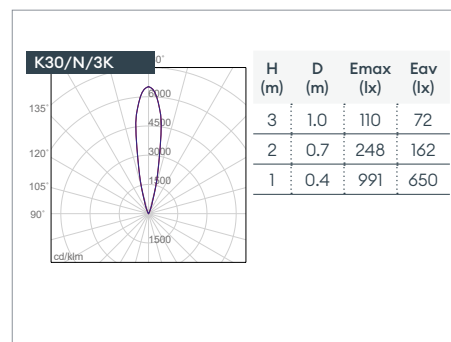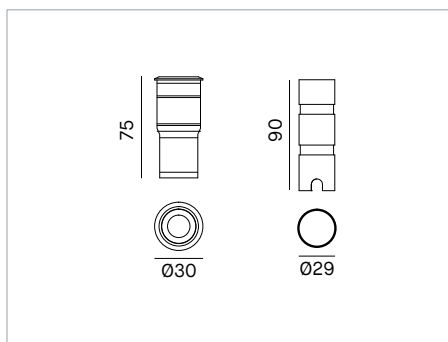

Incasso LED tondo per installazione a pavimento. LED COB. Lifetime 30.000h (L70B50). Corpo in alluminio pressofuso, anello in acciaio AISI 316. Vetro temperato trasparente. Controcassa in alluminio inclusa, ordinabile anche separatamente codice **C/CASSA/X/K30**. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0.75mm<sup>2</sup> di 2m. Alimentatore 24Vdc non incluso.



| Codice          | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|-----------------|---------|----------|-------|------|--------|
| <b>K30/N/3K</b> | 150     | 2.5      | 3000K | 18°  | 104,50 |
| <b>K30/N/4K</b> | 230     | 2.5      | 4000K | 18°  | 104,50 |

Driver 24Vdc disponibili, da ordinare separatamente

| Codice      | W   | IP   | max apparecchi | €      |
|-------------|-----|------|----------------|--------|
| <b>5788</b> | 25  | IP67 | 8              | 85,50  |
| <b>5759</b> | 40  | IP67 | 13             | 47,50  |
| <b>5782</b> | 60  | IP67 | 20             | 68,00  |
| <b>5674</b> | 70  | IP20 | 23             | 90,50  |
| <b>5784</b> | 100 | IP67 | 33             | 110,50 |
| <b>5672</b> | 150 | IP67 | 50             | 120,00 |
| <b>5671</b> | 150 | IP20 | 50             | 77,00  |





Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente

| Codice               | Descrizione                      | €     |
|----------------------|----------------------------------|-------|
| <b>C/CASSA/X/K30</b> | Controcassa in alluminio inclusa | 10,70 |



# MODULAR GL019

Versione in acciaio inox con lente

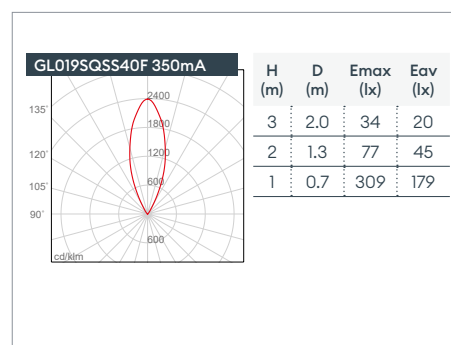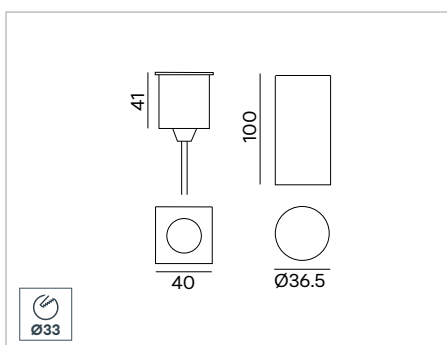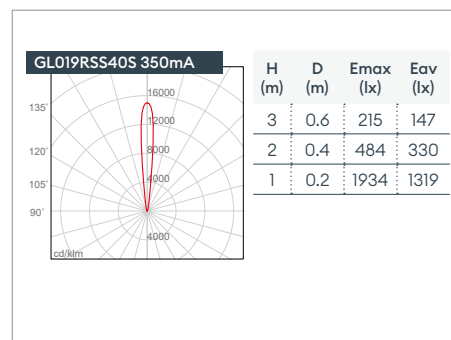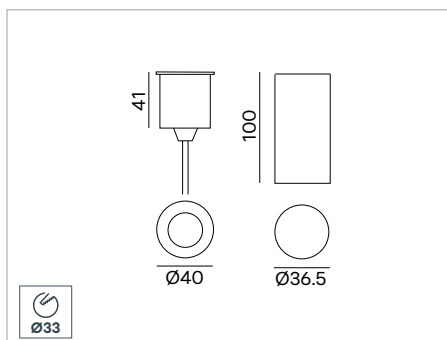

Incasso LED calpestabile tondo o quadrato per installazione a pavimento. LED COB. Life time 70.000h (L70B50). Anello frontale e corpo in acciaio inox AISI 316 per un'elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Controcassa in PVC inclusa, codice **INTUBE33X100**. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup> di 1m. Alimentatore 350mA o 700mA non incluso, vedi p.456-457.



| Codice              | Forma    | Real Lm |       | System/W |       | CCT   | Beam | €      |
|---------------------|----------|---------|-------|----------|-------|-------|------|--------|
|                     |          | 350mA   | 700mA | 350mA    | 700mA |       |      |        |
| <b>GL019RSS30S</b>  | Tondo    | 120     | 210   | 1        | 2.2   | 3000K | 12°  | 91,00  |
| <b>GL019RSS40S</b>  | Tondo    | 130     | 235   | 1        | 2.2   | 4000K | 12°  | 91,00  |
| <b>GL019RSS30F</b>  | Tondo    | 120     | 210   | 1        | 2.2   | 3000K | 38°  | 91,00  |
| <b>GL019RSS40F</b>  | Tondo    | 130     | 235   | 1        | 2.2   | 4000K | 38°  | 91,00  |
| <b>GL019SQSS30S</b> | Quadrato | 120     | 210   | 1        | 2.2   | 3000K | 12°  | 109,50 |
| <b>GL019SQSS40S</b> | Quadrato | 130     | 235   | 1        | 2.2   | 4000K | 12°  | 109,50 |
| <b>GL019SQSS30F</b> | Quadrato | 120     | 210   | 1        | 2.2   | 3000K | 38°  | 109,50 |
| <b>GL019SQSS40F</b> | Quadrato | 130     | 235   | 1        | 2.2   | 4000K | 38°  | 109,50 |





Accessori su richiesta, da ordinare anche separatamente

| Codice              | Descrizione                     |                          | €    |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------|
| <b>INTUBE33X100</b> | Controcassa in PVC              | Inclusa nel prodotto     | 6,60 |
| <b>5634</b>         | Connettore stagno a 2 vie. IP68 | Non incluso nel prodotto | 8,40 |

# MODULAR GL019

UPLIGHT

Versione in alluminio con lente

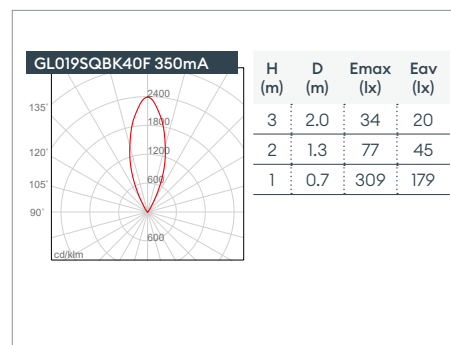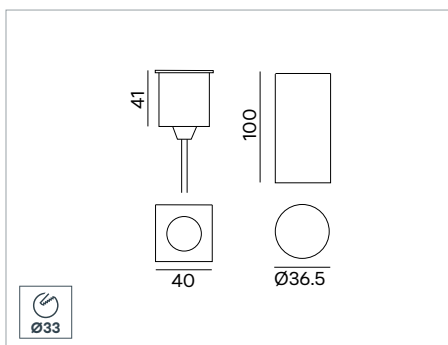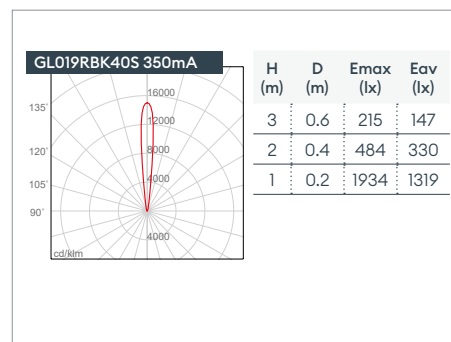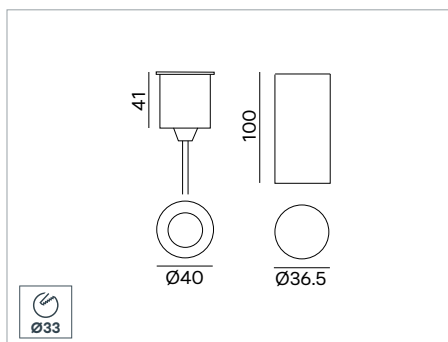

Incasso LED tondo o quadrato per installazione a pavimento. LED COB. Life time 70.000h (L70B50). Anello frontale in alluminio anodizzato nero. Controcassa in PVC inclusa, codice **INTUBE33X100**. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup> di 1m. Alimentatore 350mA o 700mA non incluso, vedi p.456-457.



B





| Codice              | Forma    | Real Lm |       | System/W |       | CCT   | Beam | €     |
|---------------------|----------|---------|-------|----------|-------|-------|------|-------|
|                     |          | 350mA   | 700mA | 350mA    | 700mA |       |      |       |
| <b>GL019RBK30S</b>  | Tondo    | 120     | 210   | 1        | 2.2   | 3000K | 12°  | 80,50 |
| <b>GL019RBK40S</b>  | Tondo    | 130     | 235   | 1        | 2.2   | 4000K | 12°  | 80,50 |
| <b>GL019RBK30F</b>  | Tondo    | 120     | 210   | 1        | 2.2   | 3000K | 38°  | 80,50 |
| <b>GL019RBK40F</b>  | Tondo    | 130     | 235   | 1        | 2.2   | 4000K | 38°  | 80,50 |
| <b>GL019SQBK30S</b> | Quadrato | 120     | 210   | 1        | 2.2   | 3000K | 12°  | 97,50 |
| <b>GL019SQBK40S</b> | Quadrato | 130     | 235   | 1        | 2.2   | 4000K | 12°  | 97,50 |
| <b>GL019SQBK30F</b> | Quadrato | 120     | 210   | 1        | 2.2   | 3000K | 38°  | 97,50 |
| <b>GL019SQBK40F</b> | Quadrato | 130     | 235   | 1        | 2.2   | 4000K | 38°  | 97,50 |

Accessori su richiesta, da ordinare anche separatamente

| Codice              | Descrizione                     |                          | €    |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------|
| <b>INTUBE33X100</b> | Controcassa in PVC              | Inclusa nel prodotto     | 6,60 |
| <b>5634</b>         | Connettore stagno a 2 vie. IP68 | Non incluso nel prodotto | 8,40 |

# MODULAR GL019

Versione opale in acciaio inox

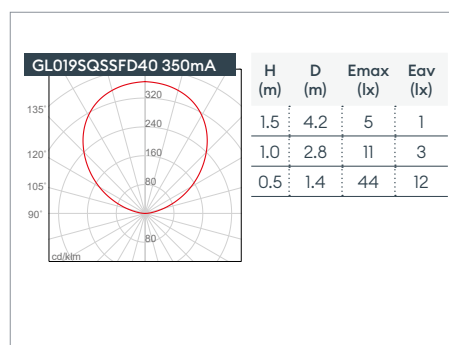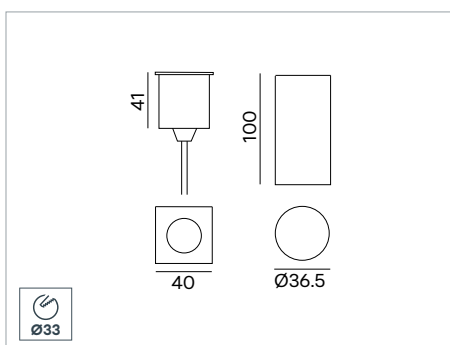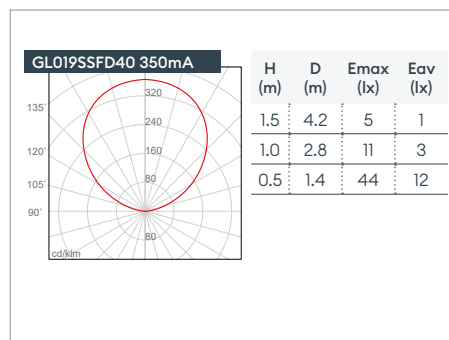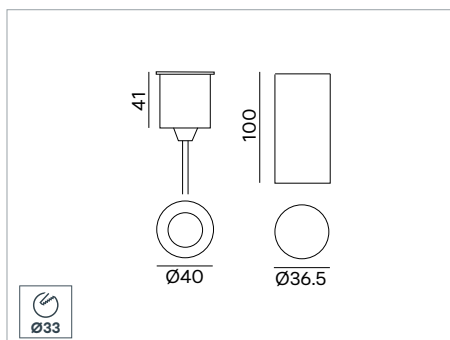

Incasso LED calpestabile tondo o quadrato per installazione a pavimento. LED SMD. Life time 50.000h (L70B50). Anello frontale e corpo in acciaio inox AISI 316 per un'elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Controcassa in PVC inclusa, codice **INTUBE33X100**. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup> di 1m. Alimentatore 350mA non incluso, vedi p.456-457.



| Codice               | Forma    | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|----------------------|----------|---------|----------|-------|------|--------|
|                      |          | 350mA   | 350mA    |       |      |        |
| <b>GL019SSFD30</b>   | Tondo    | 30      | 1        | 3000K | 110° | 95,10  |
| <b>GL019SSFD40</b>   | Tondo    | 30      | 1        | 4000K | 110° | 95,10  |
| <b>GL019SQSSFD30</b> | Quadrato | 30      | 1        | 3000K | 110° | 107,50 |
| <b>GL019SQSSFD40</b> | Quadrato | 30      | 1        | 4000K | 110° | 107,50 |





Accessori su richiesta, da ordinare anche separatamente

| Codice              | Descrizione                     | €                             |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>INTUBE33X100</b> | Controcassa in PVC              | Inclusa nel prodotto 6,60     |
| <b>5634</b>         | Connettore stagno a 2 vie. IP68 | Non incluso nel prodotto 8,40 |

# MODULAR GL019

UPLIGHT

Versione opale in alluminio

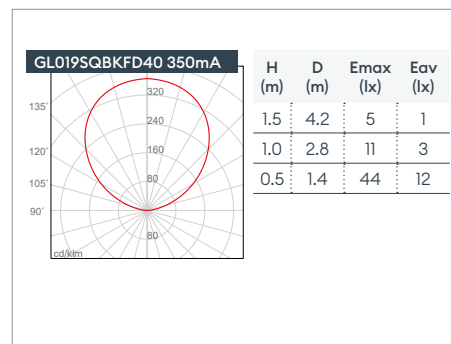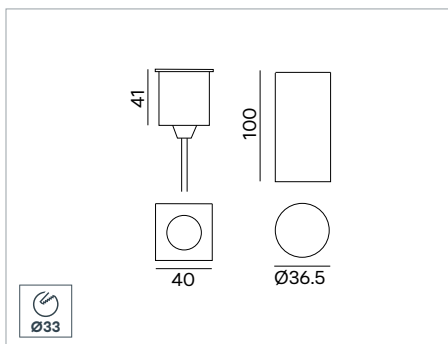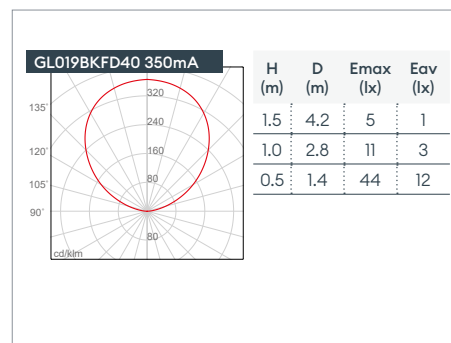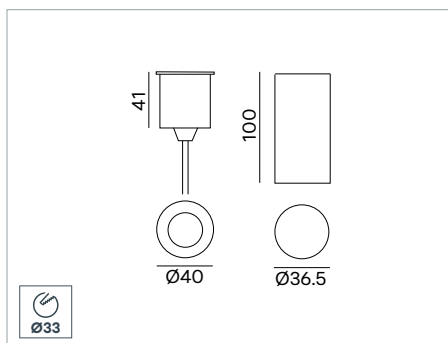

Incasso LED tondo o quadrato per installazione a pavimento. LED SMD. Life time 50,000h (L70B50). Anello frontale in alluminio anodizzato nero. Controcassa in PVC inclusa, codice **INTUBE33X100**. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup> di 1m. Alimentatore 350mA non incluso, vedi p.456-457.



**B**

| Codice               | Forma    | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|----------------------|----------|---------|----------|-------|------|--------|
|                      |          | 350mA   | 350mA    |       |      |        |
| <b>GL019BKFD30</b>   | Tondo    | 30      | 1        | 3000K | 110° | 101,50 |
| <b>GL019BKFD40</b>   | Tondo    | 30      | 1        | 4000K | 110° | 101,50 |
| <b>GL019SGBKFD30</b> | Quadrato | 30      | 1        | 3000K | 110° | 120,00 |
| <b>GL019SGBKFD40</b> | Quadrato | 30      | 1        | 4000K | 110° | 120,00 |





Accessori su richiesta, da ordinare anche separatamente

| Codice              | Descrizione                     | €                             |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>INTUBE33X100</b> | Controcassa in PVC              | Inclusa nel prodotto 6,60     |
| <b>5634</b>         | Connettore stagno a 2 vie. IP68 | Non incluso nel prodotto 8,40 |



# MODULAR GL040

Versione con lente

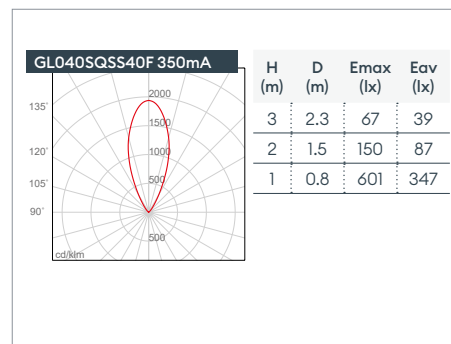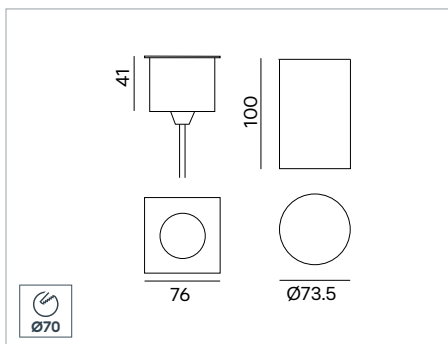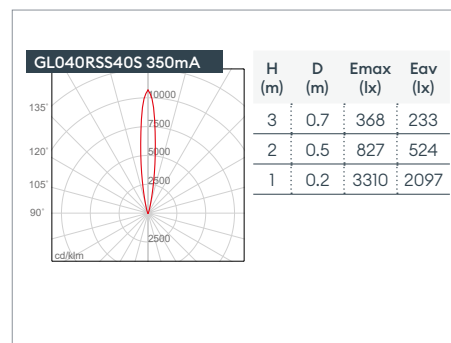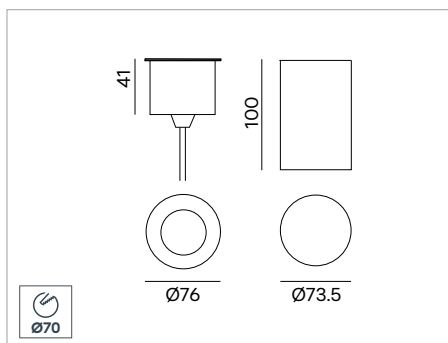

Incasso LED calpestabile per installazione a pavimento. LED COB. Life time 70.000h (L70B50). Anello frontale e corpo in acciaio inox AISI 316 per un'elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Controcassa in PVC inclusa, codice **INTUBE70X100**. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup> di 1m. Alimentatore 350mA o 700mA non incluso, vedi p.456-457.



| Codice              | Forma    | Real Lm |       | System/W |       | CCT   | Beam | €      |
|---------------------|----------|---------|-------|----------|-------|-------|------|--------|
|                     |          | 350mA   | 700mA | 350mA    | 700mA |       |      |        |
| <b>GL040RSS30S</b>  | Tondo    | 300     | 520   | 2        | 4.6   | 3000K | 12°  | 196,00 |
| <b>GL040RSS40S</b>  | Tondo    | 310     | 540   | 2        | 4.6   | 4000K | 12°  | 196,00 |
| <b>GL040RSS30F</b>  | Tondo    | 300     | 520   | 2        | 4.6   | 3000K | 40°  | 196,00 |
| <b>GL040RSS40F</b>  | Tondo    | 310     | 540   | 2        | 4.6   | 4000K | 40°  | 196,00 |
| <b>GL040SQSS30S</b> | Quadrato | 300     | 520   | 2        | 4.6   | 3000K | 12°  | 216,50 |
| <b>GL040SQSS40S</b> | Quadrato | 310     | 540   | 2        | 4.6   | 4000K | 12°  | 216,50 |
| <b>GL040SQSS30F</b> | Quadrato | 300     | 520   | 2        | 4.6   | 3000K | 40°  | 216,50 |
| <b>GL040SQSS40F</b> | Quadrato | 310     | 540   | 2        | 4.6   | 4000K | 40°  | 216,50 |





Accessori su richiesta, da ordinare anche separatamente

| Codice              | Descrizione                     |                          | €     |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|
| <b>INTUBE70X100</b> | Controcassa in PVC              | Inclusa nel prodotto     | 12,40 |
| <b>5634</b>         | Connettore stagno a 2 vie. IP68 | Non incluso nel prodotto | 8,40  |

# MODULAR GL040

UPLIGHT

Versione opale

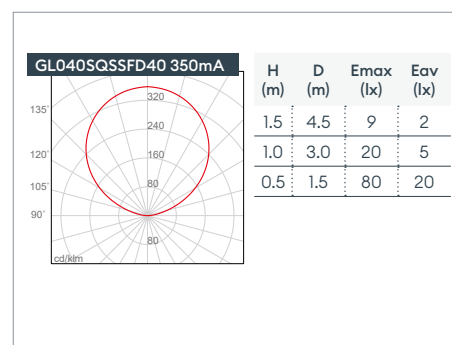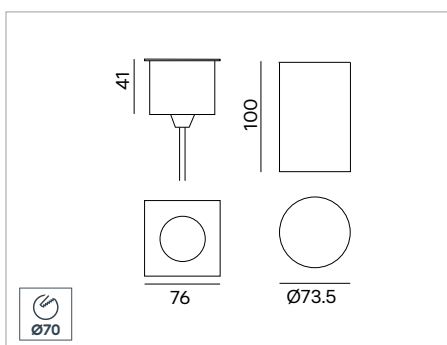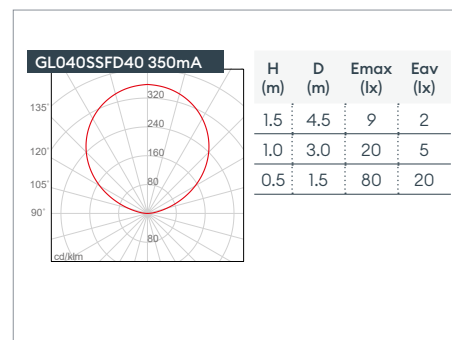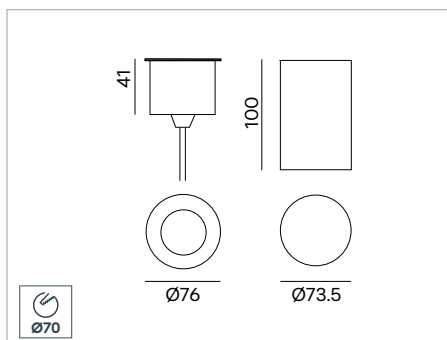

Incasso LED calpestabile per installazione a pavimento. LED SMD. Life time 70.000h (L70B50). Anello frontale e corpo in acciaio inox AISI 316 per un'elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Controcassa in PVC inclusa, codice **INTUBE70X100**. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup> di 1m. Alimentatore 350mA non incluso, vedi p.456-457.








| Codice               | Forma    | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|----------------------|----------|---------|----------|-------|------|--------|
|                      |          | 350mA   | 350mA    |       |      |        |
| <b>GL040SSFD30</b>   | Tondo    | 54      | 1        | 3000K | 110° | 196,00 |
| <b>GL040SSFD40</b>   | Tondo    | 56      | 1        | 4000K | 110° | 196,00 |
| <b>GL040SQSSFD30</b> | Quadrato | 54      | 1        | 3000K | 110° | 216,50 |
| <b>GL040SQSSFD40</b> | Quadrato | 56      | 1        | 4000K | 110° | 216,50 |

Accessori su richiesta, da ordinare anche separatamente

| Codice              | Descrizione                     | €                             |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>INTUBE70X100</b> | Controcassa in PVC              | Inclusa nel prodotto 12,40    |
| <b>5634</b>         | Connettore stagno a 2 vie. IP68 | Non incluso nel prodotto 8,40 |

# MODULAR GL100

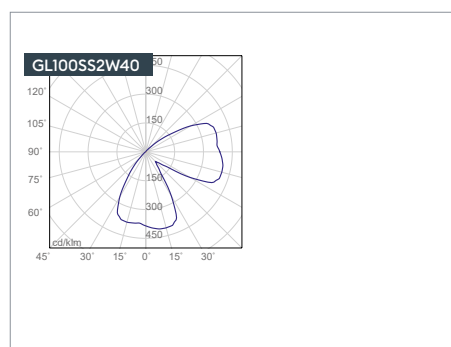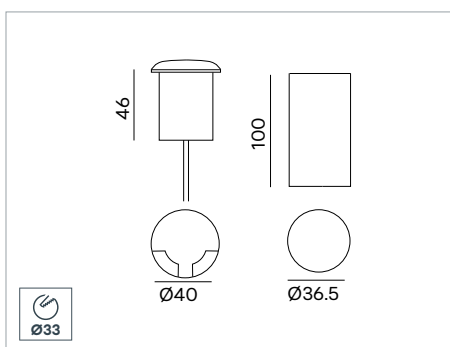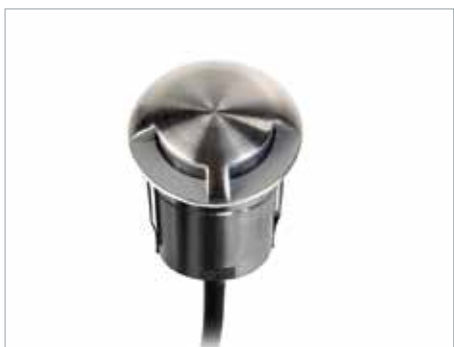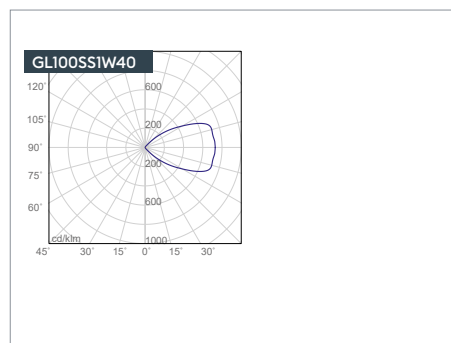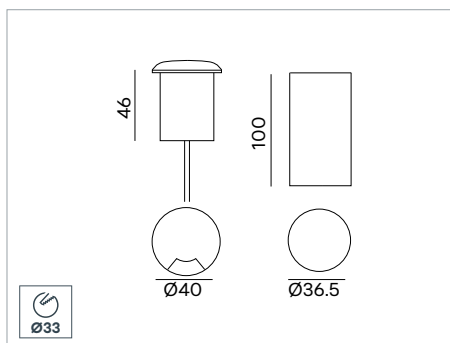

Incasso LED calpestabile luce radente per installazione a pavimento. LED COB. Life time 70.000h (L70B50). Anello frontale e corpo in acciaio inox AISI 316 per un'elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Controcassa in PVC inclusa, codice **INTUBE33X100**. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup> di lm. Alimentatore 350mA o 700mA non incluso, vedi p.456-457.







| Codice             | Descrizione | Real Lm |       | System/W |       | CCT   | €     |
|--------------------|-------------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|
|                    |             | 350mA   | 700mA | 350mA    | 700mA |       |       |
| <b>GL100SS1W30</b> | 1 emissione | 3       | 6     | 1        | 2.2   | 3000K | 89,00 |
| <b>GL100SS1W40</b> | 1 emissione | 3       | 6     | 1        | 2.2   | 4000K | 89,00 |
| <b>GL100SS2W30</b> | 2 emissioni | 6       | 11    | 1        | 2.2   | 3000K | 89,00 |
| <b>GL100SS2W40</b> | 2 emissioni | 7       | 12    | 1        | 2.2   | 4000K | 89,00 |

Accessori su richiesta, da ordinare anche separatamente

| Codice              | Descrizione                     |                          | €    |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------|
| <b>INTUBE33X100</b> | Controcassa in PVC              | Inclusa nel prodotto     | 6,60 |
| <b>5634</b>         | Connettore stagno a 2 vie. IP68 | Non incluso nel prodotto | 8,40 |

# MODULAR GL100

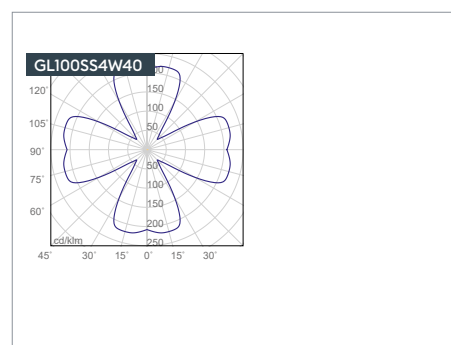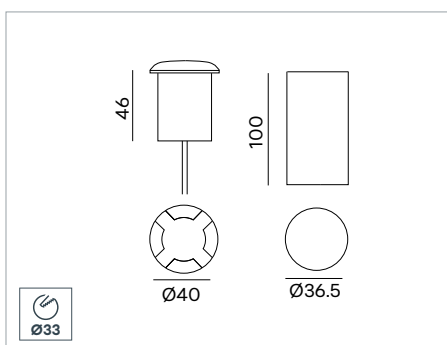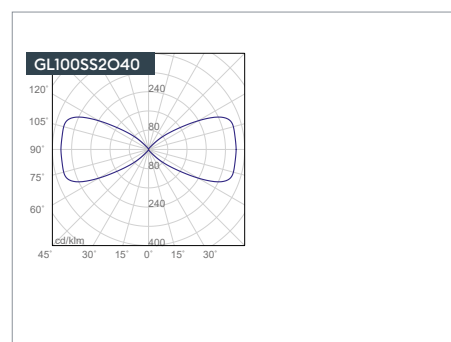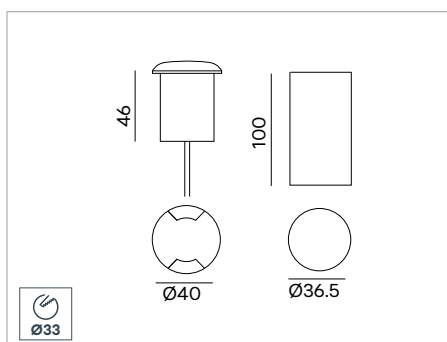

Incasso LED calpestabile luce radente per installazione a pavimento. LED COB. Life time 70.000h (L70B50). Anello frontale e corpo in acciaio inox AISI 316 per un'elevata protezione in ambienti ad alta salinità. Controcassa in PVC inclusa, codice **INTUBE33X100**. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup> di lm. Alimentatore 350mA o 700mA non incluso, vedi p.456-457.







| Codice             | Descrizione         | Real Lm |       | System/W |       | CCT   | €     |
|--------------------|---------------------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|
|                    |                     | 350mA   | 700mA | 350mA    | 700mA |       |       |
| <b>GL100SS2O30</b> | 2 emissioni opposte | 6       | 11    | 1        | 2.2   | 3000K | 89,00 |
| <b>GL100SS2O40</b> | 2 emissioni opposte | 7       | 12    | 1        | 2.2   | 4000K | 89,00 |
| <b>GL100SS4W30</b> | 4 emissioni         | 11      | 20    | 1        | 2.2   | 3000K | 89,00 |
| <b>GL100SS4W40</b> | 4 emissioni         | 12      | 22    | 1        | 2.2   | 4000K | 89,00 |

Accessori su richiesta, da ordinare anche separatamente

| Codice              | Descrizione                     |                          | €    |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------|
| <b>INTUBE33X100</b> | Controcassa in PVC              | Inclusa nel prodotto     | 6,60 |
| <b>5634</b>         | Connettore stagno a 2 vie. IP68 | Non incluso nel prodotto | 8,40 |

# 210/INOX - 211/INOX

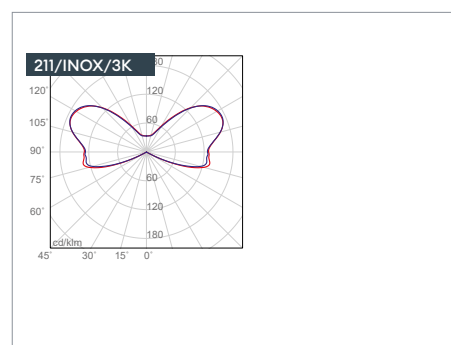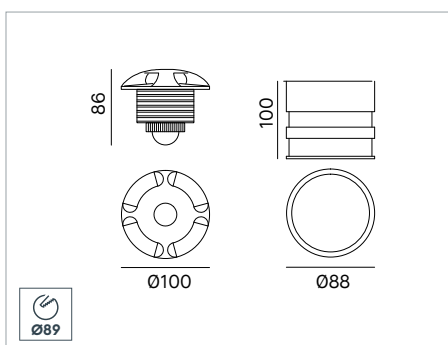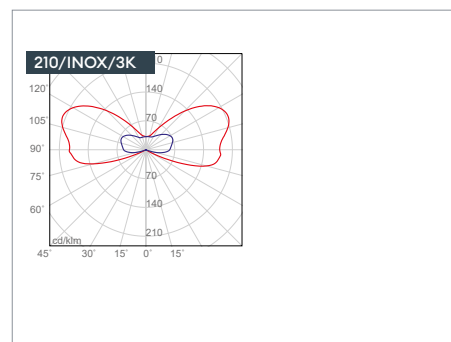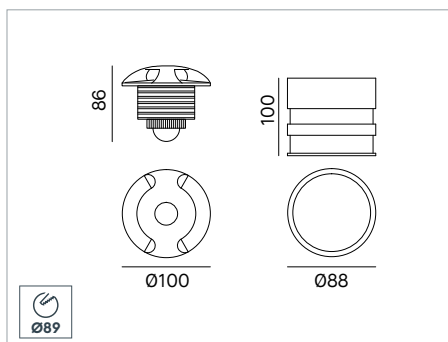

Incasso LED calpestabile luce radente per installazione a pavimento. LED COB. Lifetime 50.000h (L70B50). Anello frontale e corpo in inox AISI 316. Controcassa in alluminio inclusa, ordinabile anche separatamente, codice **C/CASSA 211INOX**. Cavo in neoprene H05RN-F 2x1mm<sup>2</sup> di 1,4m. Alimentatore 24Vdc non incluso.



| Codice             | Descrizione | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|--------------------|-------------|---------|----------|-------|--------|
| <b>210/INOX/3K</b> | 2 emissioni | 170     | 7.7      | 3000K | 158,50 |
| <b>211/INOX/3K</b> | 4 emissioni | 190     | 7.7      | 3000K | 158,50 |

Driver 24Vdc disponibili, da ordinare separatamente

| Codice      | W   | IP   | max apparecchi | €      |
|-------------|-----|------|----------------|--------|
| <b>5788</b> | 25  | IP67 | 2              | 85,50  |
| <b>5759</b> | 40  | IP67 | 3              | 47,50  |
| <b>5782</b> | 60  | IP67 | 5              | 68,00  |
| <b>5674</b> | 70  | IP20 | 6              | 90,50  |
| <b>5784</b> | 100 | IP67 | 9              | 110,50 |
| <b>5672</b> | 150 | IP67 | 15             | 120,00 |
| <b>5671</b> | 150 | IP20 | 15             | 77,00  |

Accessori inclusi nel prodotto, da ordinare anche separatamente


| Codice                 | Descrizione                      | €     |
|------------------------|----------------------------------|-------|
| <b>C/CASSA 211INOX</b> | Controcassa in alluminio inclusa | 12,80 |






# COLLEGAMENTO CON DRIVER C.C.

| Codice prodotto                                                                                    | mA    | Codice   | Output W |    | IP   | min/max apparecchi |    | €      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----|------|--------------------|----|--------|
| GL019RSS<br>GL019RBK<br>GL019SQSS<br>GL019SQBK<br>GLI00SSIW<br>GLI00SS2W<br>GLI00SS2O<br>GLI00SS4W | 350mA | 5701/IP  | 0        | 3  | IP65 | 1                  | 3  | 26,80  |
|                                                                                                    |       | 5720     | 0        | 8  | IP20 | 1                  | 8  | 37,10  |
|                                                                                                    |       | 5735/350 | 0        | 16 | IP20 | 1                  | 16 | 32,50  |
|                                                                                                    |       | 5722     | 1        | 14 | IP67 | 1                  | 14 | 64,00  |
|                                                                                                    | 700mA | 5750/IP  | 0        | 3  | IP65 | 1                  | 1  | 26,30  |
|                                                                                                    |       | 5761     | 6        | 10 | IP20 | 2                  | 3  | 37,10  |
|                                                                                                    |       | 5723     | 1        | 14 | IP67 | 1                  | 6  | 64,00  |
|                                                                                                    |       | 5735/700 | 0        | 28 | IP20 | 1                  | 12 | 32,50  |
|                                                                                                    |       | 5859     | 1        | 31 | IP20 | 1                  | 14 | 48,50  |
|                                                                                                    |       | 5863     | 7        | 35 | IP68 | 4                  | 15 | 140,50 |
| GL019SSFD<br>GL019BKFD<br>GL019SQSSFD<br>GL019SQBKFD                                               | 350mA | 5701/IP  | 0        | 3  | IP65 | 1                  | 3  | 26,80  |
|                                                                                                    |       | 5720     | 0        | 8  | IP20 | 1                  | 8  | 37,10  |
|                                                                                                    |       | 5735/350 | 0        | 16 | IP20 | 1                  | 16 | 32,50  |
|                                                                                                    |       | 5722     | 1        | 14 | IP67 | 1                  | 14 | 64,00  |
|                                                                                                    |       |          |          |    |      |                    |    |        |
| GL040RSS<br>GL040SQSS                                                                              | 350mA | 5701/IP  | 0        | 3  | IP65 | 1                  | 1  | 26,80  |
|                                                                                                    |       | 5720     | 0        | 8  | IP20 | 1                  | 4  | 37,10  |
|                                                                                                    |       | 5735/350 | 0        | 16 | IP20 | 1                  | 8  | 32,50  |
|                                                                                                    |       | 5722     | 1        | 14 | IP67 | 1                  | 7  | 64,00  |
|                                                                                                    | 700mA | 5761     | 6        | 10 | IP20 | 1                  | 1  | 37,10  |
|                                                                                                    |       | 5723     | 1        | 14 | IP67 | 1                  | 3  | 64,00  |
|                                                                                                    |       | 5735/700 | 0        | 28 | IP20 | 1                  | 6  | 32,50  |
|                                                                                                    |       | 5859     | 1        | 31 | IP20 | 1                  | 6  | 48,50  |
| GL040SSFD<br>GL040SQSSFD                                                                           | 350mA | 5863     | 7        | 35 | IP68 | 2                  | 7  | 140,50 |
|                                                                                                    |       | 5701/IP  | 0        | 3  | IP65 | 1                  | 3  | 26,80  |
|                                                                                                    |       | 5720     | 0        | 8  | IP20 | 1                  | 8  | 37,10  |
|                                                                                                    |       | 5735/350 | 0        | 16 | IP20 | 1                  | 16 | 32,50  |
| GL040SSFD<br>GL040SQSSFD                                                                           | 350mA | 5722     | 1        | 14 | IP67 | 1                  | 14 | 64,00  |
|                                                                                                    |       |          |          |    |      |                    |    |        |
|                                                                                                    |       |          |          |    |      |                    |    |        |
|                                                                                                    |       |          |          |    |      |                    |    |        |

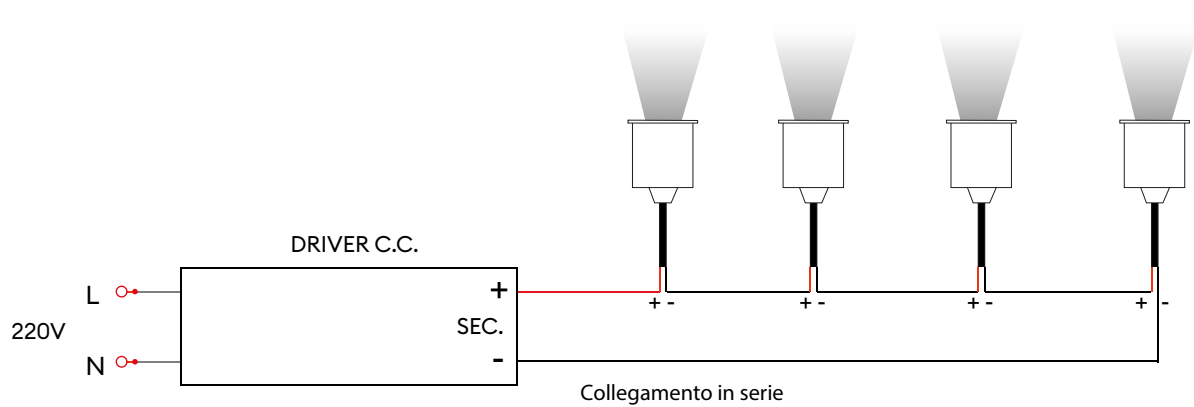

# COLLEGAMENTO CON CONVERTER C.C. + C.V.

| Codice prodotto         | W   | mA    | Codice      | Descrizione              | min/max apparecchi |    | €     |
|-------------------------|-----|-------|-------------|--------------------------|--------------------|----|-------|
| GL019<br>GL040<br>GL100 | 1   | 350mA | <b>5736</b> | Converter CC-CV (24-48V) | 1                  | 10 | 48,00 |
|                         | 2.2 | 700mA | <b>5737</b> | Converter CC-CV (24-48V) | 1                  | 10 | 48,00 |
| GL040                   | 2   | 350mA | <b>5736</b> | Converter CC-CV (24-48V) | 1                  | 7  | 48,00 |
|                         | 4.6 | 700mA | <b>5737</b> | Converter CC-CV (24-48V) | 1                  | 5  | 48,00 |

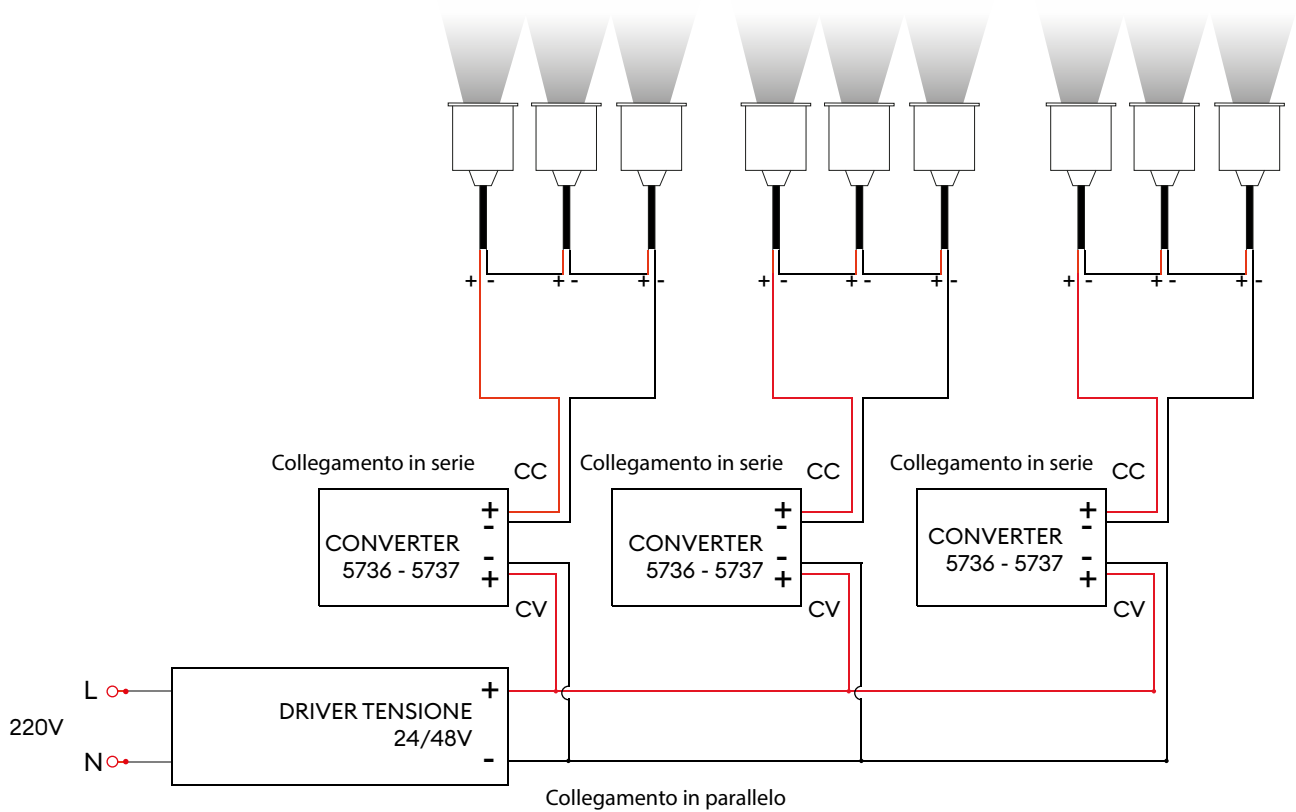

Driver 24Vdc disponibili, da ordinare separatamente

| Codice      |       | W   | IP   | €      |
|-------------|-------|-----|------|--------|
| <b>5788</b> | 24Vdc | 25  | IP67 | 85,50  |
| <b>5759</b> | 24Vdc | 40  | IP67 | 47,50  |
| <b>5782</b> | 24Vdc | 60  | IP67 | 68,00  |
| <b>5674</b> | 24Vdc | 70  | IP20 | 90,50  |
| <b>5784</b> | 24Vdc | 100 | IP67 | 110,50 |
| <b>5672</b> | 24Vdc | 150 | IP67 | 120,00 |
| <b>5671</b> | 24Vdc | 150 | IP20 | 77,00  |





Driver 48Vdc disponibili, da ordinare separatamente

| Codice      |       | W   | IP   | €      |
|-------------|-------|-----|------|--------|
| <b>5747</b> | 48Vdc | 60  | IP20 | 50,50  |
| <b>5999</b> | 48Vdc | 100 | IP67 | 95,00  |
| <b>5742</b> | 48Vdc | 150 | IP20 | 72,10  |
| <b>5995</b> | 48Vdc | 150 | IP67 | 173,50 |
| <b>5743</b> | 48Vdc | 200 | IP20 | 125,00 |
| <b>5996</b> | 48Vdc | 240 | IP67 | 218,50 |
| <b>5744</b> | 48Vdc | 250 | IP20 | 135,00 |
| <b>5746</b> | 48Vdc | 320 | IP20 | 227,00 |
| <b>5997</b> | 48Vdc | 320 | IP67 | 391,50 |





## 90990 AL - 91000 AL

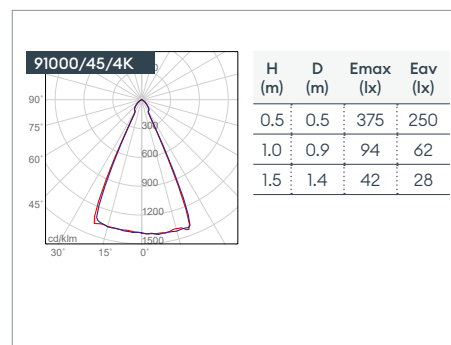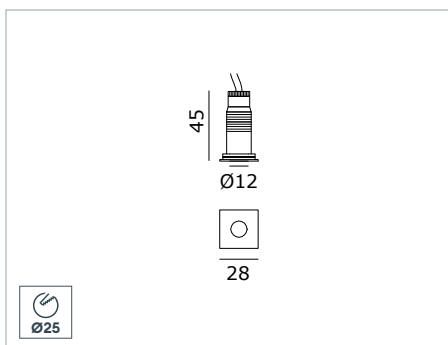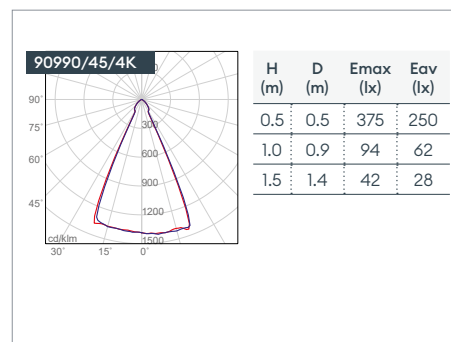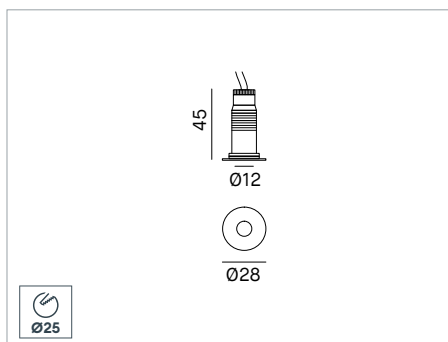

Downlight LED tondo e quadrato per installazione a parete o a soffitto. LED COB. Lifetime 50.000h (L70B50). Anello in alluminio verniciato bianco o nero. Corpo in alluminio anodizzato nero. Molla per controsoffitto. Lente in metacrilato. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm² di 0,5m. Alimentatore 350mA non incluso.



| Codice               | Forma | Colore | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €     |
|----------------------|-------|--------|---------|----------|-------|------|-------|
| <b>90990/45/3K/B</b> | Tondo | Nero   | 60      | 1        | 3000K | 45°  | 41,50 |
| <b>90990/45/4K/B</b> | Tondo | Nero   | 70      | 1        | 4000K | 45°  | 41,50 |
| <b>90990/45/3K/W</b> | Tondo | Bianco | 60      | 1        | 3000K | 45°  | 41,50 |
| <b>90990/45/4K/W</b> | Tondo | Bianco | 70      | 1        | 4000K | 45°  | 41,50 |

|                      |          |        |    |   |       |     |       |
|----------------------|----------|--------|----|---|-------|-----|-------|
| <b>91000/45/3K/B</b> | Quadrato | Nero   | 60 | 1 | 3000K | 45° | 41,50 |
| <b>91000/45/4K/B</b> | Quadrato | Nero   | 70 | 1 | 4000K | 45° | 41,50 |
| <b>91000/45/3K/W</b> | Quadrato | Bianco | 60 | 1 | 3000K | 45° | 41,50 |
| <b>91000/45/4K/W</b> | Quadrato | Bianco | 70 | 1 | 4000K | 45° | 41,50 |

Driver 350mA disponibili, da ordinare separatamente

| Codice          | OUTPUT                   |    | IP   | min/max apparecchi |    | €     |
|-----------------|--------------------------|----|------|--------------------|----|-------|
| <b>5701/IP</b>  | 0                        | 3  | IP65 | 1                  | 2  | 26,80 |
| <b>5720</b>     | 0                        | 8  | IP20 | 1                  | 7  | 37,10 |
| <b>5735/350</b> | 0                        | 16 | IP20 | 1                  | 16 | 32,50 |
| <b>5722</b>     | 1                        | 14 | IP67 | 1                  | 12 | 64,00 |
| <b>5736 *</b>   | Converter CC-CV (24/48V) |    |      | 1                  | 10 | 48,00 |

\* necessita di driver 24V o 48V, vedi p. 456-457



# BOLLARD

---

|      |     |
|------|-----|
| SLIM | 462 |
|------|-----|

---

|       |     |
|-------|-----|
| LEVEL | 468 |
|-------|-----|

---

|        |     |
|--------|-----|
| SPOTTY | 472 |
|--------|-----|


---

|       |     |
|-------|-----|
| STICK | 476 |
|-------|-----|

---

|     |     |
|-----|-----|
| PIN | 480 |
|-----|-----|

---

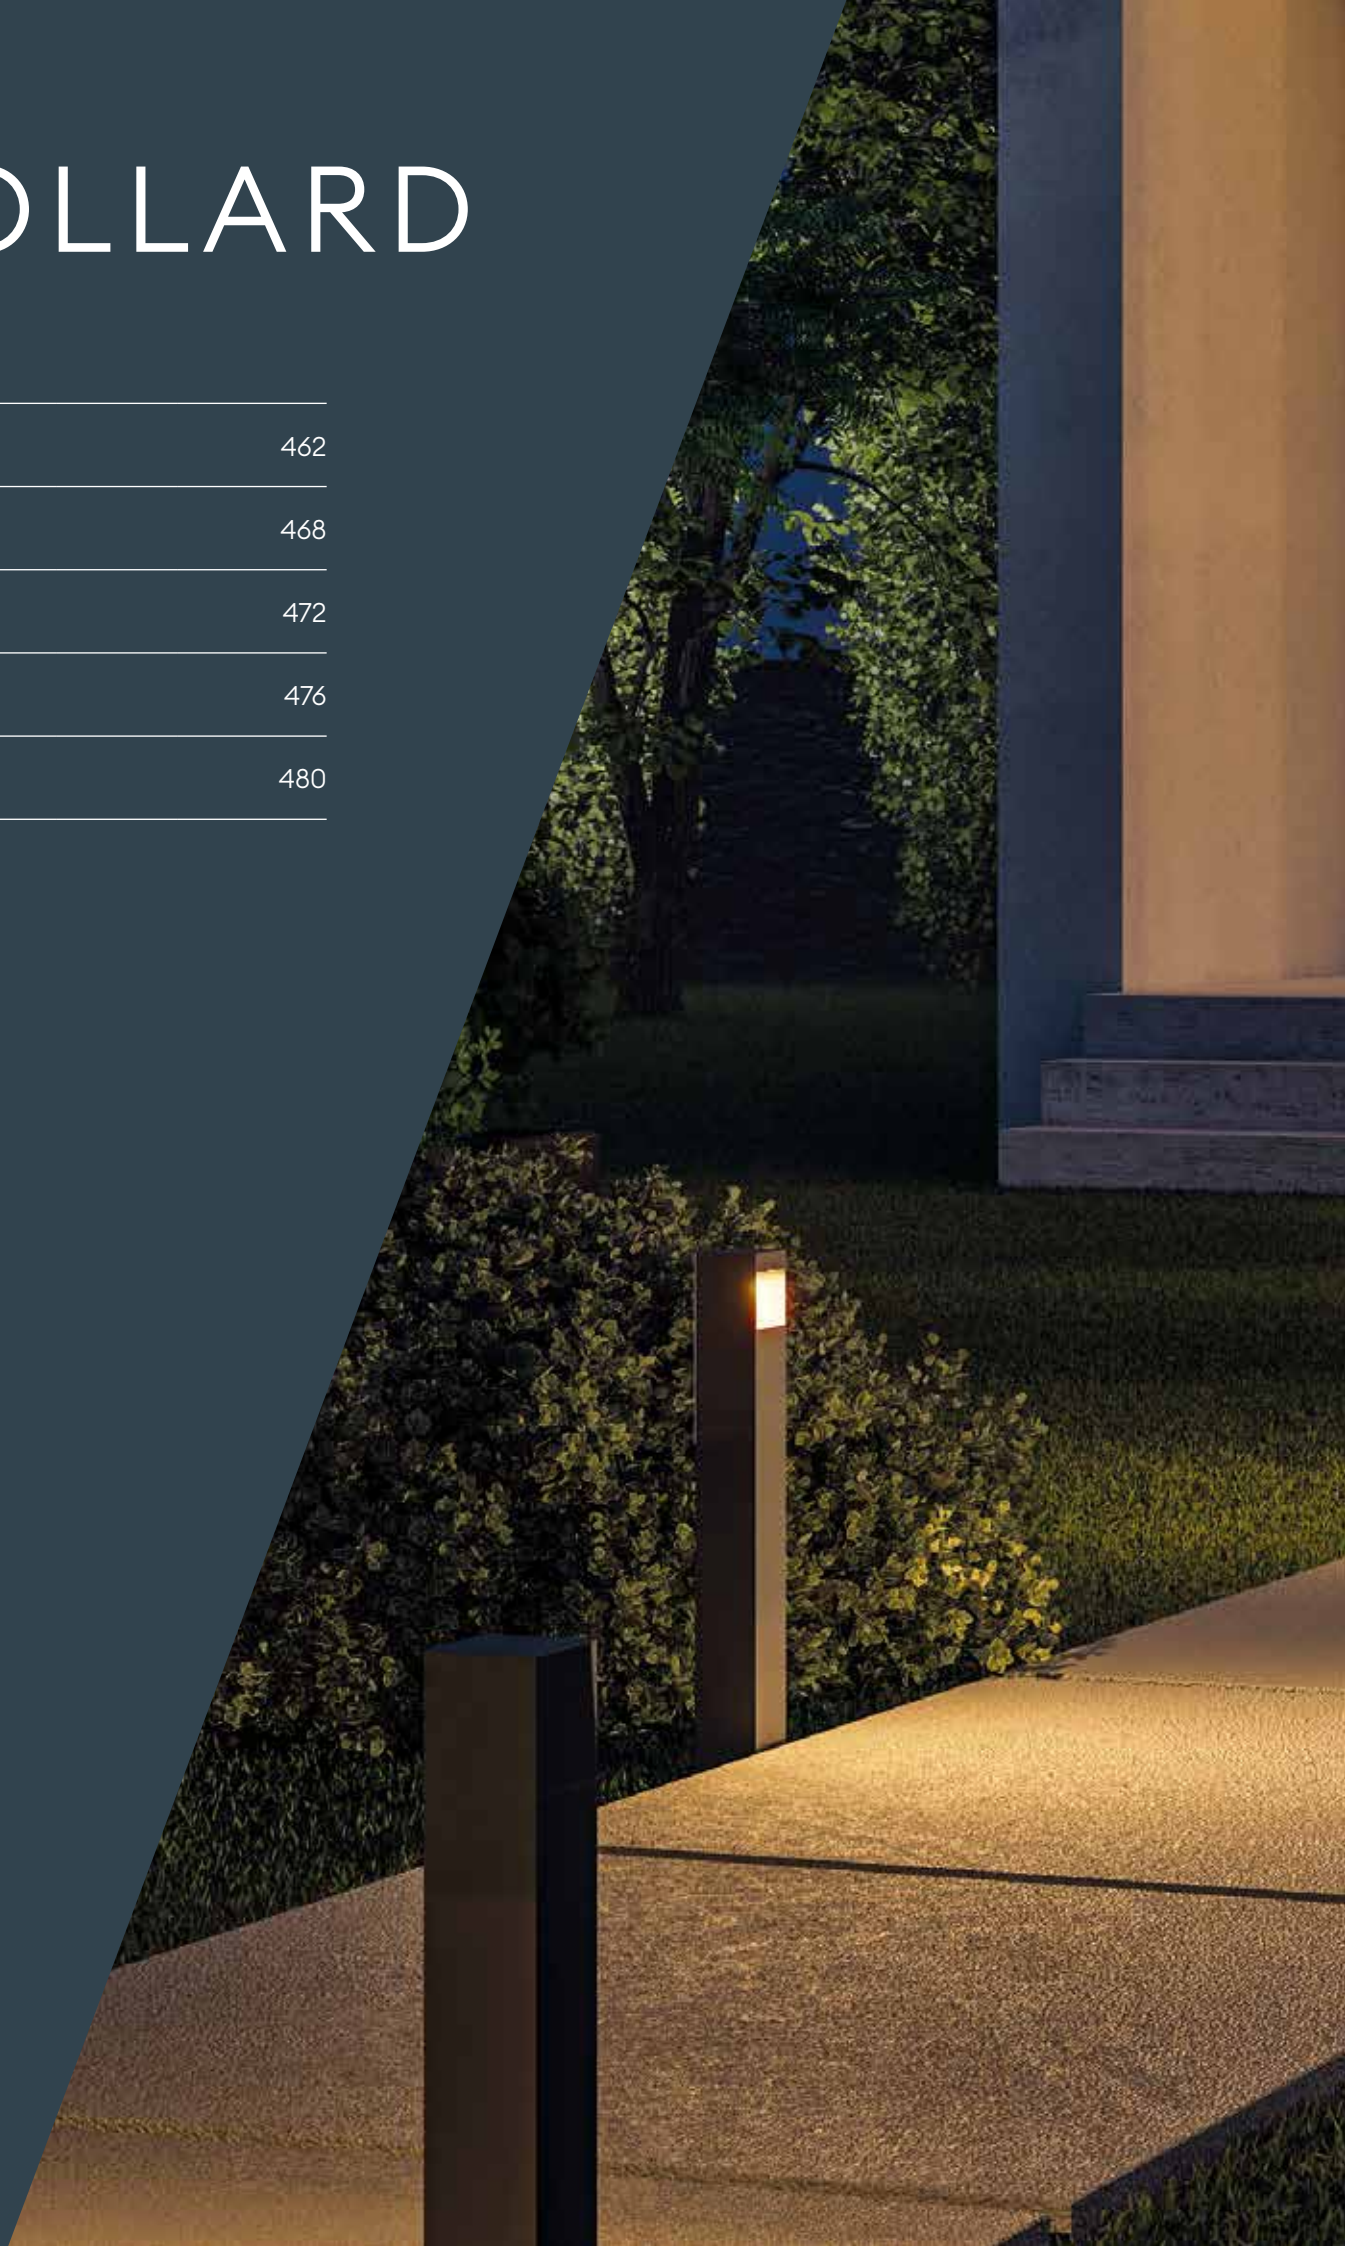







# SLIM

SLIM BOLLARD è progettato per offrire un'illuminazione elegante e funzionale negli spazi esterni residenziali. Caratterizzato da una forma compatta ed essenziale, è coordinabile con le applique LEVEL, BRIK e BRIK PRO, garantendo coerenza estetica tra diversi elementi della gamma. La versione SLIM è disponibile in 24 combinazioni, derivanti da 2 forme (tonda e quadrata), 3 altezze (30 cm, 60 cm e 90 cm) e 4 finiture (bianco, grigio, antracite e marrone scuro), offrendo un'elevata flessibilità progettuale e compositiva.



## **BOLLARD**

p.464-467

**2 FORME:** tondo e quadrato

**2 EMISSIONI:** 180° - 360°

**3 ALTEZZE:** h.30cm - h.60cm - h.90cm

**4 FINITURE:** Antracite, grigio, bianco e  
marrone scuro

**SELETTORE CCT:** 2700K/3000K/4000K

### **EMISSIONE A 360°**

**SM030\_/2A - SM060\_/2A - SM090\_/2A**





### **EMISSIONE A 180°**

**SM030\_/1A - SM060\_/1A - SM090\_/1A**





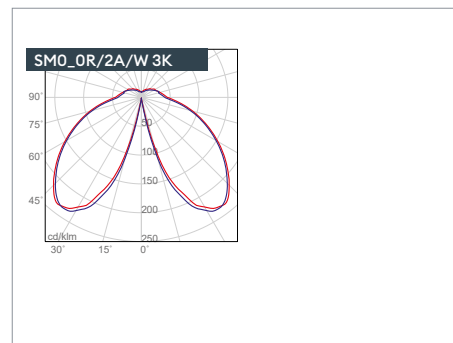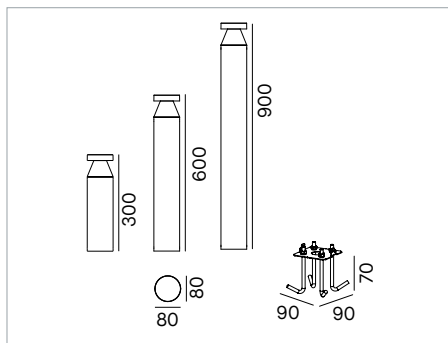

Bollard LED tondo per installazione a pavimento. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro diffondente. Codice **KIT/SM030** Tiranti per il fissaggio nel terreno inclusi, ordinabile separatamente. Alimentatore dimmerabile TRIAC integrato. Emissione 180° o 360°. Selettore per la temperatura di colore 2700K-3000K-4000K integrato.



| Codice              | Altezza | Emissione | Colore        | Real Lm        | System/W | CCT               | €      |
|---------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------|-------------------|--------|
| <b>SM030R/1A/A</b>  | h.300mm | 180°      | Antracite     | 290-310-305    | 5,5      | 2700K-3000K-4000K | 238,50 |
| <b>SM030R/1A/G</b>  | h.300mm | 180°      | Grigio        | 290-310-305    | 5,5      | 2700K-3000K-4000K | 238,50 |
| <b>SM030R/1A/W</b>  | h.300mm | 180°      | Bianco        | 290-310-305    | 5,5      | 2700K-3000K-4000K | 238,50 |
| <b>SM030R/1A/BR</b> | h.300mm | 180°      | Marrone scuro | 290-310-305    | 5,5      | 2700K-3000K-4000K | 238,50 |
| <b>SM030R/2A/A</b>  | h.300mm | 360°      | Antracite     | 1075-1130-1150 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 186,50 |
| <b>SM030R/2A/G</b>  | h.300mm | 360°      | Grigio        | 1075-1130-1150 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 186,50 |
| <b>SM030R/2A/W</b>  | h.300mm | 360°      | Bianco        | 1075-1130-1150 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 186,50 |
| <b>SM030R/2A/BR</b> | h.300mm | 360°      | Marrone scuro | 1075-1130-1150 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 186,50 |

|                     |         |      |               |                |     |                   |        |
|---------------------|---------|------|---------------|----------------|-----|-------------------|--------|
| <b>SM060R/1A/A</b>  | h.600mm | 180° | Antracite     | 290-310-305    | 5,5 | 2700K-3000K-4000K | 251,50 |
| <b>SM060R/1A/G</b>  | h.600mm | 180° | Grigio        | 290-310-305    | 5,5 | 2700K-3000K-4000K | 251,50 |
| <b>SM060R/1A/W</b>  | h.600mm | 180° | Bianco        | 290-310-305    | 5,5 | 2700K-3000K-4000K | 251,50 |
| <b>SM060R/1A/BR</b> | h.600mm | 180° | Marrone scuro | 290-310-305    | 5,5 | 2700K-3000K-4000K | 251,50 |
| <b>SM060R/2A/A</b>  | h.600mm | 360° | Antracite     | 1075-1130-1150 | 14  | 2700K-3000K-4000K | 199,50 |
| <b>SM060R/2A/G</b>  | h.600mm | 360° | Grigio        | 1075-1130-1150 | 14  | 2700K-3000K-4000K | 199,50 |
| <b>SM060R/2A/W</b>  | h.600mm | 360° | Bianco        | 1075-1130-1150 | 14  | 2700K-3000K-4000K | 199,50 |
| <b>SM060R/2A/BR</b> | h.600mm | 360° | Marrone scuro | 1075-1130-1150 | 14  | 2700K-3000K-4000K | 199,50 |

|                     |         |      |               |                |     |                   |        |
|---------------------|---------|------|---------------|----------------|-----|-------------------|--------|
| <b>SM090R/1A/A</b>  | h.900mm | 180° | Antracite     | 290-310-305    | 5,5 | 2700K-3000K-4000K | 265,00 |
| <b>SM090R/1A/G</b>  | h.900mm | 180° | Grigio        | 290-310-305    | 5,5 | 2700K-3000K-4000K | 265,00 |
| <b>SM090R/1A/W</b>  | h.900mm | 180° | Bianco        | 290-310-305    | 5,5 | 2700K-3000K-4000K | 265,00 |
| <b>SM090R/1A/BR</b> | h.900mm | 180° | Marrone scuro | 290-310-305    | 5,5 | 2700K-3000K-4000K | 265,00 |
| <b>SM090R/2A/A</b>  | h.900mm | 360° | Antracite     | 1075-1130-1150 | 14  | 2700K-3000K-4000K | 212,50 |
| <b>SM090R/2A/G</b>  | h.900mm | 360° | Grigio        | 1075-1130-1150 | 14  | 2700K-3000K-4000K | 212,50 |
| <b>SM090R/2A/W</b>  | h.900mm | 360° | Bianco        | 1075-1130-1150 | 14  | 2700K-3000K-4000K | 212,50 |
| <b>SM090R/2A/BR</b> | h.900mm | 360° | Marrone scuro | 1075-1130-1150 | 14  | 2700K-3000K-4000K | 212,50 |

Valori lumen per versione colore bianco

Accessori su richiesta, da ordinare separatamente



| Codice           | Descrizione                                          | €                              |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>KIT/SM030</b> | Sistema di ancoraggio per installazione nel terreno. | Incluso nel prodotto 12,60     |
| <b>5630</b>      | Connettore coassiale a tre poli IP68.                | Non incluso nel prodotto 10,50 |



Versione tonda con emissione a 180°

SLIM



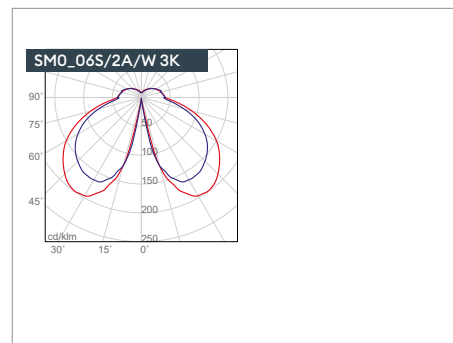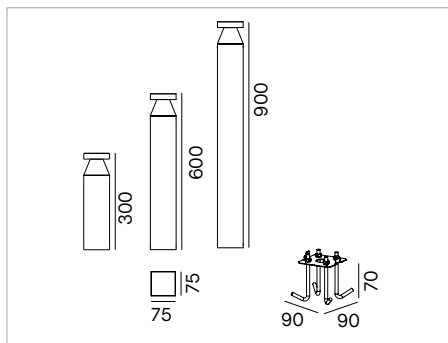

Bollard LED quadrato per installazione a pavimento. LED SMD. Lifetime 60.000h (L80B10). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Diffusore in vetro diffondente. Code **KIT/SM030** Tiranti per il fissaggio nel terreno inclusi, ordinabile separatamente. Alimentatore dimmerabile TRIAC integrato. Emissione 180° o 360°. Selettore per la temperatura di colore 2700K-3000K-4000K integrato.



| Codice              | Altezza | Emissione | Colore        | Real Lm        | System/W | CCT               | €      |
|---------------------|---------|-----------|---------------|----------------|----------|-------------------|--------|
| <b>SM030S/1A/A</b>  | h.300mm | 180°      | Antracite     | 260-275-270    | 5.5      | 2700K-3000K-4000K | 247,50 |
| <b>SM030S/1A/G</b>  | h.300mm | 180°      | Grigio        | 260-275-270    | 5.5      | 2700K-3000K-4000K | 247,50 |
| <b>SM030S/1A/W</b>  | h.300mm | 180°      | Bianco        | 260-275-270    | 5.5      | 2700K-3000K-4000K | 247,50 |
| <b>SM030S/1A/BR</b> | h.300mm | 180°      | Marrone scuro | 260-275-270    | 5.5      | 2700K-3000K-4000K | 247,50 |
| <b>SM030S/2A/A</b>  | h.300mm | 360°      | Antracite     | 1185-1245-1240 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 195,50 |
| <b>SM030S/2A/G</b>  | h.300mm | 360°      | Grigio        | 1185-1245-1240 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 195,50 |
| <b>SM030S/2A/W</b>  | h.300mm | 360°      | Bianco        | 1185-1245-1240 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 195,50 |
| <b>SM030S/2A/BR</b> | h.300mm | 360°      | Marrone scuro | 1185-1245-1240 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 195,50 |
| <b>SM060S/1A/A</b>  | h.600mm | 180°      | Antracite     | 260-275-270    | 5.5      | 2700K-3000K-4000K | 260,00 |
| <b>SM060S/1A/G</b>  | h.600mm | 180°      | Grigio        | 260-275-270    | 5.5      | 2700K-3000K-4000K | 260,00 |
| <b>SM060S/1A/W</b>  | h.600mm | 180°      | Bianco        | 260-275-270    | 5.5      | 2700K-3000K-4000K | 260,00 |
| <b>SM060S/1A/BR</b> | h.600mm | 180°      | Marrone scuro | 260-275-270    | 5.5      | 2700K-3000K-4000K | 260,00 |
| <b>SM060S/2A/A</b>  | h.600mm | 360°      | Antracite     | 1185-1245-1240 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 208,00 |
| <b>SM060S/2A/G</b>  | h.600mm | 360°      | Grigio        | 1185-1245-1240 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 208,00 |
| <b>SM060S/2A/W</b>  | h.600mm | 360°      | Bianco        | 1185-1245-1240 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 208,00 |
| <b>SM060S/2A/BR</b> | h.600mm | 360°      | Marrone scuro | 1185-1245-1240 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 208,00 |
| <b>SM090S/1A/A</b>  | h.900mm | 180°      | Antracite     | 260-275-270    | 5.5      | 2700K-3000K-4000K | 273,00 |
| <b>SM090S/1A/G</b>  | h.900mm | 180°      | Grigio        | 260-275-270    | 5.5      | 2700K-3000K-4000K | 273,00 |
| <b>SM090S/1A/W</b>  | h.900mm | 180°      | Bianco        | 260-275-270    | 5.5      | 2700K-3000K-4000K | 273,00 |
| <b>SM090S/1A/BR</b> | h.900mm | 180°      | Marrone scuro | 260-275-270    | 5.5      | 2700K-3000K-4000K | 273,00 |
| <b>SM090S/2A/A</b>  | h.900mm | 360°      | Antracite     | 1185-1245-1240 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 221,50 |
| <b>SM090S/2A/G</b>  | h.900mm | 360°      | Grigio        | 1185-1245-1240 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 221,50 |
| <b>SM090S/2A/W</b>  | h.900mm | 360°      | Bianco        | 1185-1245-1240 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 221,50 |
| <b>SM090S/2A/BR</b> | h.900mm | 360°      | Marrone scuro | 1185-1245-1240 | 14       | 2700K-3000K-4000K | 221,50 |

Valori lumen per versione colore bianco

Accessori su richiesta, da ordinare separatamente

| Codice           | Descrizione                                          | €                              |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>KIT/SM030</b> | Sistema di ancoraggio per installazione nel terreno. | Incluso nel prodotto 12,60     |
| <b>5630</b>      | Connettore coassiale a tre poli IP68.                | Non incluso nel prodotto 10,50 |

Versione quadrata con emissione a 180°

SLIM



# LEVEL

LEVEL è un bollard che, in abbinamento alle lampade da parete LEVEL LV12, si trasforma in una soluzione dal design squadrato e minimale, in grado di integrarsi con discrezione nei contesti architettonici in cui viene installato. Disponibile nelle altezze di 60 cm e 90 cm, può ospitare una o due lampade LEVEL, consentendo configurazioni a emissione singola o doppia e garantendo un effetto luminoso modulabile e funzionale.







**BOLLARD**  
**LV060 - LV090**  
H.60cm o H. 90cm - p.470

**COMPATIBILE con APPLIQUE LV12**  
**VERSIONE SINGOLA:** mono-emissione  
**VERSIONE DOPPIA:** bi-emissione  
**2 FINITURE:** antracite o marrone scuro



**APPLIQUE**  
**LV12**  
L.12cm - p.376


**2 EMISSIONI:** mono e bi-emissione  
**4 FINITURE:** antracite, grigio, bianco  
o marrone scuro  
**2 CCT:** 3000K - 4000K  
**Compatibile con paletto per versione BOLLARD**

**APPLIQUE**  
**LV22**  
L.22cm - p.377

**2 EMISSIONI:** mono e bi-emissione  
**4 FINITURE:** antracite, grigio, bianco  
o marrone scuro  
**2 CCT:** 3000K - 4000K

# LV060

NEW

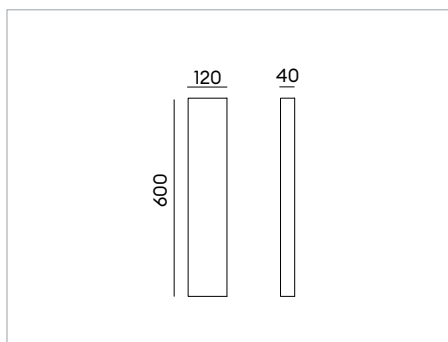


Palo in alluminio estruso per versione bollard compatibile con applique LEVEL LV12. Altezza h.60cm, disponibile in 2 finiture: antracite o marrone scuro.

| Codice             | Descrizione                                      |          | Colore        | System/W | €     |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------|
| <b>LV060/1A/A</b>  | Con attacco singolo per mono-emissione           | 1 x LV12 | Antracite     | 6.5      | 80,00 |
| <b>LV060/1A/BR</b> | Con attacco singolo per mono-emissione           | 1 x LV12 | Marrone scuro | 6.5      | 80,00 |
| <b>LV060/2A/A</b>  | Con attacco doppio fronte/retro per bi-emissione | 2 x LV12 | Antracite     | 2x6.5    | 91,00 |
| <b>LV060/2A/BR</b> | Con attacco doppio fronte/retro per bi-emissione | 2 x LV12 | Marrone scuro | 2x6.5    | 91,00 |



# LV090

NEW

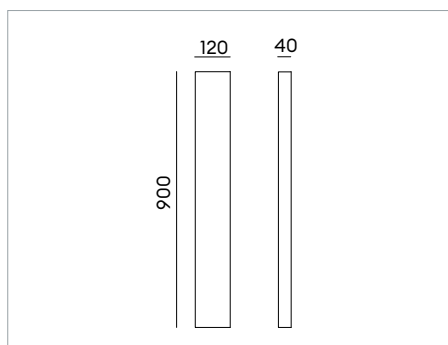

Palo in alluminio estruso per versione bollard compatibile con applique LEVEL LV12. Altezza h.90cm, disponibile in 2 finiture: antracite o marrone scuro.

| Codice             | Descrizione                                      |          | Colore        | System/W | €      |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|----------|--------|
| <b>LV090/1A/A</b>  | Con attacco singolo per mono-emissione           | 1 x LV12 | Antracite     | 6.5      | 105,00 |
| <b>LV090/1A/BR</b> | Con attacco singolo per mono-emissione           | 1 x LV12 | Marrone scuro | 6.5      | 105,00 |
| <b>LV090/2A/A</b>  | Con attacco doppio fronte/retro per bi-emissione | 2 x LV12 | Antracite     | 2x6.5    | 118,00 |
| <b>LV090/2A/BR</b> | Con attacco doppio fronte/retro per bi-emissione | 2 x LV12 | Marrone scuro | 2x6.5    | 118,00 |



# LEVEL BOLLARD

**LV060** e **LV090** sono due accessori:

due paletti di altezza rispettivamente di 60cm e 90cm che, associati all'appliche **LEVEL LV12/1A**, danno vita a un bollard **MONO** o **BI-EMISSIONE**, in base a quante applique vengono montate.



LV060/1A  
o  
LV090/1A

+



1 pz LV12/1A

=



**Bollard LEVEL MONO-EMISSIONE**



LV060/2A  
o  
LV090/2A

+



2 pz LV12/1A

=



**Bollard LEVEL BI-EMISSIONE**

# SPOTTY

SPOTTY è una famiglia di prodotti versatile ed elegante, progettata per garantire flessibilità applicativa in diversi contesti architettonici. È composta da tre proiettori per installazione a soffitto e a parete e da due versioni di bollard, disponibili con proiettore singolo o doppio. La gamma è pensata per l'illuminazione di percorsi e per l'evidenziazione di elementi specifici, assicurando continuità estetica e prestazioni illuminotecniche affidabili.

PT090/01  
p.474



PT090/02  
p.475



#### MODULARITA'

3 sezioni da 30cm incluse nella confezione, per gestire 3 altezze a scelta (h.30cm, h.60cm, h.90cm)





**PT05/1A**  
p.396



Applique  
**MONO-EMISSIONE**  
fissa

**PT05/2A**  
p.396



Applique  
**BI-EMISSIONE**  
fissa



**PT05/M**  
p.397



Applique  
**MONO-EMISSIONE**  
orientabile

PT090/01

1 Luce

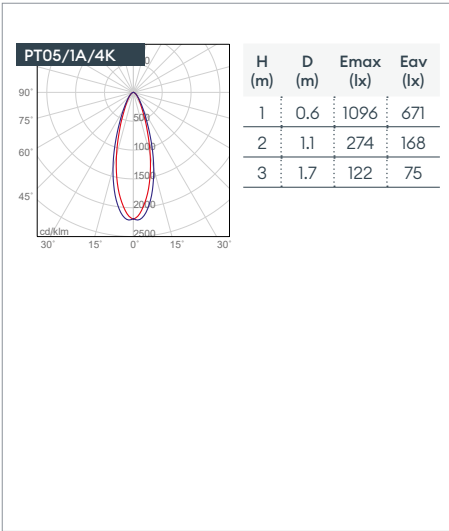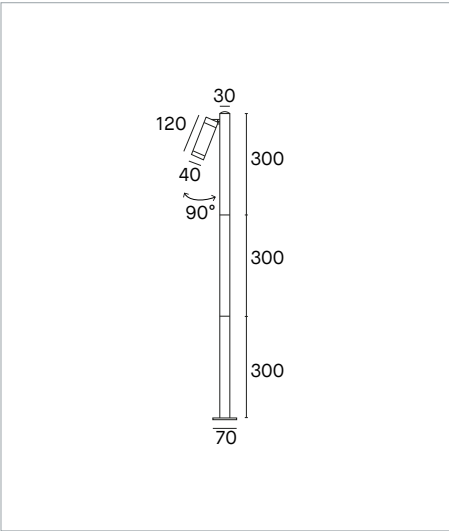

Bollard LED per installazione a pavimento con spot orientabile singolo. LED COB. Lifetime 55.000h (L70B10). Corpo in alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Apertura di fascio a 30°. Sistema di fissaggio a pavimento incluso. Connettore IP68 incluso, cod. **5630**. Alimentatore incluso.

CRI >80

30°

IP66

IK06

CE

A

G

W

BR

| Codice           | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam | €      |
|------------------|---------------|---------|----------|-------|------|--------|
| PT090/01/M/3K/A  | Antracite     | 400     | 5        | 3000K | 30°  | 206,00 |
| PT090/01/M/4K/A  | Antracite     | 500     | 5        | 4000K | 30°  | 206,00 |
| PT090/01/M/3K/G  | Grigio        | 400     | 5        | 3000K | 30°  | 206,00 |
| PT090/01/M/4K/G  | Grigio        | 500     | 5        | 4000K | 30°  | 206,00 |
| PT090/01/M/3K/W  | Bianco        | 400     | 5        | 3000K | 30°  | 206,00 |
| PT090/01/M/4K/W  | Bianco        | 500     | 5        | 4000K | 30°  | 206,00 |
| PT090/01/M/3K/BR | Marrone scuro | 400     | 5        | 3000K | 30°  | 206,00 |
| PT090/01/M/4K/BR | Marrone scuro | 500     | 5        | 4000K | 30°  | 206,00 |

Accessori disponibili, da ordinare separatamente



| Codice        |    | €     |
|---------------|----|-------|
| PT090/BASE/A  | A  | 73,50 |
| PT090/BASE/G  | G  | 73,50 |
| PT090/BASE/W  | W  | 73,50 |
| PT090/BASE/BR | BR | 73,50 |

Base di fissaggio h.160mm in alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro, per collegamento entra-esce. Connettore a tre vie incluso.



| Codice         |    | €     |
|----------------|----|-------|
| PT090/SPIKE/A  | A  | 23,10 |
| PT090/SPIKE/G  | G  | 23,10 |
| PT090/SPIKE/W  | W  | 23,10 |
| PT090/SPIKE/BR | BR | 23,10 |

Picchetto di fissaggio in alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro, per installazione nel terreno.



| Codice    | €     |
|-----------|-------|
| KIT/PT090 | 45,70 |

Sistema di ancoraggio per installazione nel terreno, completo di triangolo di fissaggio piccolo e grande per PT090/BASE/\_.





| Codice | €     |
|--------|-------|
| 5630   | 10,50 |

Connettore coassiale a tre poli IP68. Incluso nel prodotto.

PT090/02

SPOTTY  
2 Luci

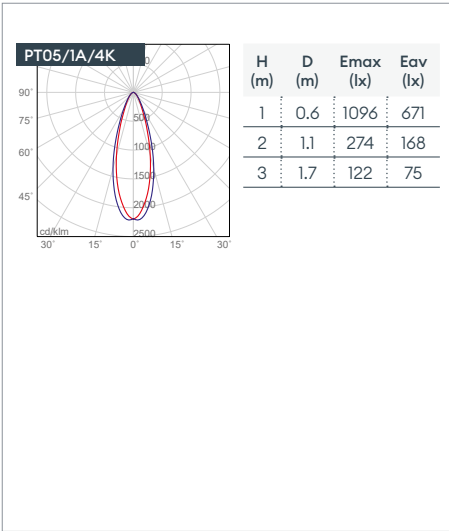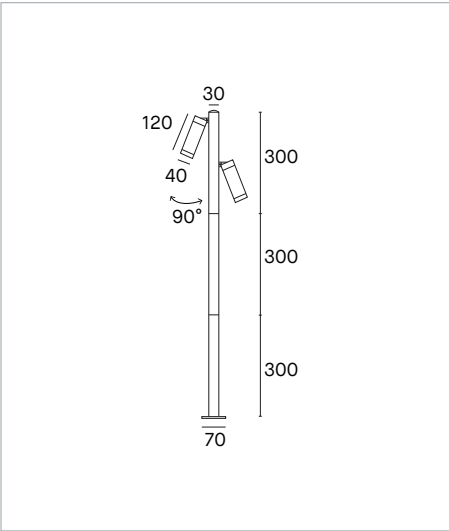

Bollard LED per installazione a pavimento con spot orientabile doppio. LED COB. Lifetime 55.000h (L70B10). Corpo in alluminio verniciato antracite, grigio, bianco o marrone scuro. Apertura di fascio a 30°. Sistema di fissaggio a pavimento incluso. Connettore IP68 incluso, cod. **5630**. Alimentatore incluso.

CRI >80

30°

IP66

IK06

CE

5


A

G

W

BR

| Codice           | Colore        | Real Lm | System/W | CCT   | Beam  | €      |
|------------------|---------------|---------|----------|-------|-------|--------|
| PT090/02/M/3K/A  | Antracite     | 2x400   | 2x5      | 3000K | 2x30° | 278,00 |
| PT090/02/M/4K/A  | Antracite     | 2x500   | 2x5      | 4000K | 2x30° | 278,00 |
| PT090/02/M/3K/G  | Grigio        | 2x400   | 2x5      | 3000K | 2x30° | 278,00 |
| PT090/02/M/4K/G  | Grigio        | 2x500   | 2x5      | 4000K | 2x30° | 278,00 |
| PT090/02/M/3K/W  | Bianco        | 2x400   | 2x5      | 3000K | 2x30° | 278,00 |
| PT090/02/M/4K/W  | Bianco        | 2x500   | 2x5      | 4000K | 2x30° | 278,00 |
| PT090/02/M/3K/BR | Marrone scuro | 2x400   | 2x5      | 3000K | 2x30° | 278,00 |
| PT090/02/M/4K/BR | Marrone scuro | 2x500   | 2x5      | 4000K | 2x30° | 278,00 |

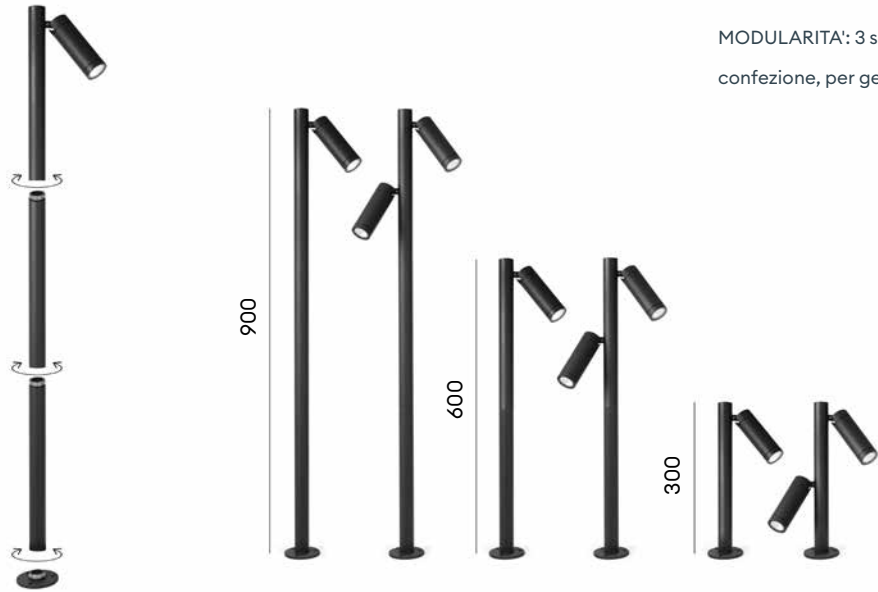

MODULARITA': 3 sezioni da 30cm incluse nella confezione, per gestire 3 altezze a scelta.





# STICK

STICK è un bollard dal design geometrico e minimale, progettato per integrarsi con naturalezza in differenti contesti architettonici. Disponibile in versione mono o bi-emissione, è realizzato con corpo in alluminio pressofuso e proposto nelle finiture bianco, antracite e grigio. Il diffusore in policarbonato satinato garantisce un'emissione luminosa morbida e uniforme, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e di grande equilibrio visivo negli spazi esterni.





**BOLLARD MONO-EMISSIONE**  
SK030/1A - SK060/1A - SK090/1A  
p.478

**BOLLARD BI-EMISSIONE**  
SK030/2A - SK060/2A - SK090/2A  
p.479



**3 ALTEZZE:**  
h.30cm, h.60cm, h.90cm  
**3 FINITURE:**  
antracite, grigio o bianco

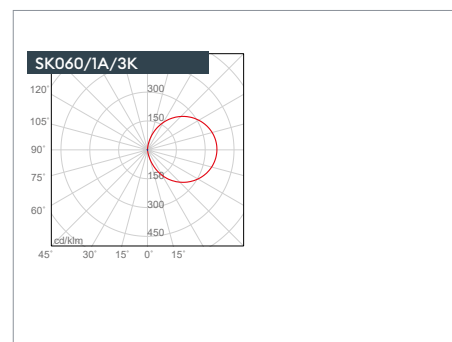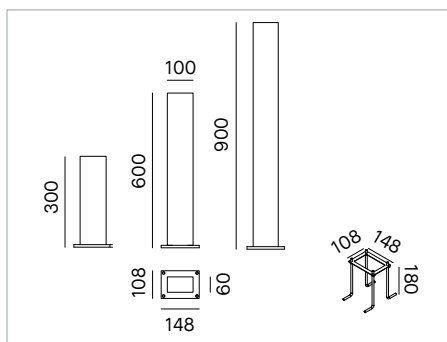



Bollard LED per installazione a pavimento, con fascio mono-emissione. LED SMD. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in alluminio pressofuso verniciato antracite, grigio o bianco. Diffusore satinato in policarbonato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup> di 1,5m. Guarnizioni in silicone. Code **KIT/SK030** Tiranti per il fissaggio nel terreno inclusi, ordinabile separatamente. Alimentatore incluso.




| Codice               | Altezza | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|----------------------|---------|-----------|---------|----------|-------|--------|
| <b>SK030/1A/3K/A</b> | h.300mm | Antracite | 380     | 6        | 3000K | 166,00 |
| <b>SK030/1A/4K/A</b> | h.300mm | Antracite | 470     | 6        | 4000K | 166,00 |
| <b>SK030/1A/3K/G</b> | h.300mm | Grigio    | 380     | 6        | 3000K | 166,00 |
| <b>SK030/1A/4K/G</b> | h.300mm | Grigio    | 470     | 6        | 4000K | 166,00 |
| <b>SK030/1A/3K/W</b> | h.300mm | Bianco    | 380     | 6        | 3000K | 166,00 |
| <b>SK030/1A/4K/W</b> | h.300mm | Bianco    | 470     | 6        | 4000K | 166,00 |
| <b>SK060/1A/3K/A</b> | h.600mm | Antracite | 700     | 8.5      | 3000K | 217,50 |
| <b>SK060/1A/4K/A</b> | h.600mm | Antracite | 820     | 8.5      | 4000K | 217,50 |
| <b>SK060/1A/3K/G</b> | h.600mm | Grigio    | 700     | 8.5      | 3000K | 217,50 |
| <b>SK060/1A/4K/G</b> | h.600mm | Grigio    | 820     | 8.5      | 4000K | 217,50 |
| <b>SK060/1A/3K/W</b> | h.600mm | Bianco    | 700     | 8.5      | 3000K | 217,50 |
| <b>SK060/1A/4K/W</b> | h.600mm | Bianco    | 820     | 8.5      | 4000K | 217,50 |
| <b>SK090/1A/3K/A</b> | h.900mm | Antracite | 1540    | 11       | 3000K | 265,50 |
| <b>SK090/1A/4K/A</b> | h.900mm | Antracite | 1640    | 11       | 4000K | 265,50 |
| <b>SK090/1A/3K/G</b> | h.900mm | Grigio    | 1540    | 11       | 3000K | 265,50 |
| <b>SK090/1A/4K/G</b> | h.900mm | Grigio    | 1640    | 11       | 4000K | 265,50 |
| <b>SK090/1A/3K/W</b> | h.900mm | Bianco    | 1540    | 11       | 3000K | 265,50 |
| <b>SK090/1A/4K/W</b> | h.900mm | Bianco    | 1640    | 11       | 4000K | 265,50 |

Accessori su richiesta, da ordinare anche separatamente

| Codice           | Descrizione                                          | €                              |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>KIT/SK030</b> | Sistema di ancoraggio per installazione nel terreno. | Incluso nel prodotto 36,80     |
| <b>5630</b>      | Connettore coassiale a tre poli IP68.                | Non incluso nel prodotto 10,50 |

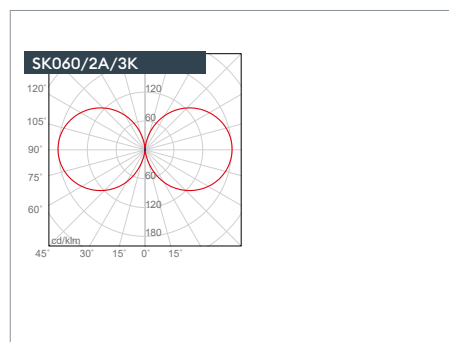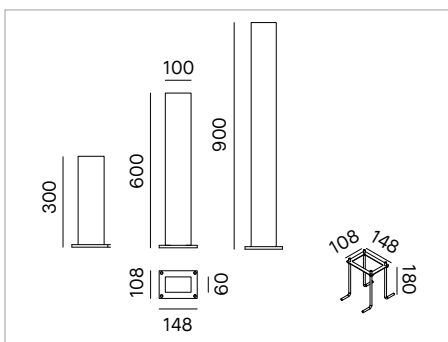

Bollard LED per installazione a pavimento, con fascio bi-emissione. LED SMD. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in alluminio pressofuso verniciato antracite, grigio o bianco. Diffusore satinato in policarbonato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm² di 1,5m. Guarnizioni in silicone. Code **KIT/SK030** Tiranti per il fissaggio nel terreno inclusi, ordinabile separatamente. Alimentatore incluso.



| Codice               | Altezza | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|----------------------|---------|-----------|---------|----------|-------|--------|
| <b>SK030/2A/3K/A</b> | h.300mm | Antracite | 2x380   | 2x6      | 3000K | 202,00 |
| <b>SK030/2A/4K/A</b> | h.300mm | Antracite | 2x470   | 2x6      | 4000K | 202,00 |
| <b>SK030/2A/3K/G</b> | h.300mm | Grigio    | 2x380   | 2x6      | 3000K | 202,00 |
| <b>SK030/2A/4K/G</b> | h.300mm | Grigio    | 2x470   | 2x6      | 4000K | 202,00 |
| <b>SK030/2A/3K/W</b> | h.300mm | Bianco    | 2x380   | 2x6      | 3000K | 202,00 |
| <b>SK030/2A/4K/W</b> | h.300mm | Bianco    | 2x470   | 2x6      | 4000K | 202,00 |
| <b>SK060/2A/3K/A</b> | h.600mm | Antracite | 2x700   | 2x8.5    | 3000K | 260,00 |
| <b>SK060/2A/4K/A</b> | h.600mm | Antracite | 2x820   | 2x8.5    | 4000K | 260,00 |
| <b>SK060/2A/3K/G</b> | h.600mm | Grigio    | 2x700   | 2x8.5    | 3000K | 260,00 |
| <b>SK060/2A/4K/G</b> | h.600mm | Grigio    | 2x820   | 2x8.5    | 4000K | 260,00 |
| <b>SK060/2A/3K/W</b> | h.600mm | Bianco    | 2x700   | 2x8.5    | 3000K | 260,00 |
| <b>SK060/2A/4K/W</b> | h.600mm | Bianco    | 2x820   | 2x8.5    | 4000K | 260,00 |
| <b>SK090/2A/3K/A</b> | h.900mm | Antracite | 2x1540  | 2x11     | 3000K | 338,50 |
| <b>SK090/2A/4K/A</b> | h.900mm | Antracite | 2x1640  | 2x11     | 4000K | 338,50 |
| <b>SK090/2A/3K/G</b> | h.900mm | Grigio    | 2x1540  | 2x11     | 3000K | 338,50 |
| <b>SK090/2A/4K/G</b> | h.900mm | Grigio    | 2x1640  | 2x11     | 4000K | 338,50 |
| <b>SK090/2A/3K/W</b> | h.900mm | Bianco    | 2x1540  | 2x11     | 3000K | 338,50 |
| <b>SK090/2A/4K/W</b> | h.900mm | Bianco    | 2x1640  | 2x11     | 4000K | 338,50 |

Accessori su richiesta, da ordinare anche separatamente

| Codice           | Descrizione                                          | €                              |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>KIT/SK030</b> | Sistema di ancoraggio per installazione nel terreno. | Incluso nel prodotto 36,80     |
| <b>5630</b>      | Connettore coassiale a tre poli IP68.                | Non incluso nel prodotto 10,50 |





# PIN

PIN è una famiglia di apparecchi a luce indiretta progettata per l'illuminazione discreta degli ambienti esterni. Installabili a parete o su paletto, generano un'emissione luminosa diffusa e indiretta, contribuendo a valorizzare pareti, superfici e elementi architettonici con un effetto decorativo sobrio ed equilibrato che esalta lo spazio e le sue geometrie.



**BOLLARD  
PN30/PN60**  
p.482



**3 ALTEZZE:** h.30cm e h.60cm  
Illuminazione indiretta  
**3 FINITURE:** antracite, grigio o bianco

**TESTA PALO  
PNP**  
p.483

Illuminazione indiretta





**APPLIQUE  
PN10**  
p.411



Illuminazione indiretta  
**3 FINITURE:** antracite, grigio o bianco

# PIN

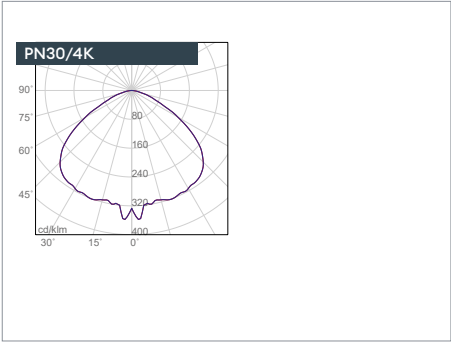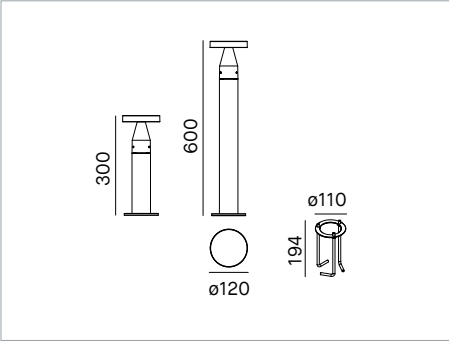

Bollard LED per installazione a pavimento. LED SMD. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite, grigio o bianco. Diffusore in vetro semiprismatizzato. Code **PN/ANC/3060** Tiranti per il fissaggio nel terreno inclusi, ordinabili separatamente. Alimentatore integrato.

CRI >80

105°

IP65

IK06

CE

A

G



W

| Codice    | Altezza | Colore    | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|-----------|---------|-----------|---------|----------|-------|--------|
| PN30/3K/A | h.300mm | Antracite | 970     | 8.2      | 3000K | 185,00 |
| PN30/4K/A | h.300mm | Antracite | 1050    | 8.2      | 4000K | 185,00 |
| PN30/3K/G | h.300mm | Grigio    | 970     | 8.2      | 3000K | 185,00 |
| PN30/4K/G | h.300mm | Grigio    | 1050    | 8.2      | 4000K | 185,00 |
| PN30/3K/W | h.300mm | Bianco    | 970     | 8.2      | 3000K | 185,00 |
| PN30/4K/W | h.300mm | Bianco    | 1050    | 8.2      | 4000K | 185,00 |

|           |         |           |      |     |       |        |
|-----------|---------|-----------|------|-----|-------|--------|
| PN60/3K/A | h.600mm | Antracite | 970  | 8.2 | 3000K | 209,50 |
| PN60/4K/A | h.600mm | Antracite | 1050 | 8.2 | 4000K | 209,50 |
| PN60/3K/G | h.600mm | Grigio    | 970  | 8.2 | 3000K | 209,50 |
| PN60/4K/G | h.600mm | Grigio    | 1050 | 8.2 | 4000K | 209,50 |
| PN60/3K/W | h.600mm | Bianco    | 970  | 8.2 | 3000K | 209,50 |
| PN60/4K/W | h.600mm | Bianco    | 1050 | 8.2 | 4000K | 209,50 |

Accessori su richiesta, da ordinare anche separatamente

| Codice      | Descrizione                                          | €                              |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PN/ANC/3060 | Sistema di ancoraggio per installazione nel terreno. | Incluso nel prodotto 32,10     |
| 5630        | Connettore coassiale a tre poli IP68.                | Non incluso nel prodotto 10,50 |

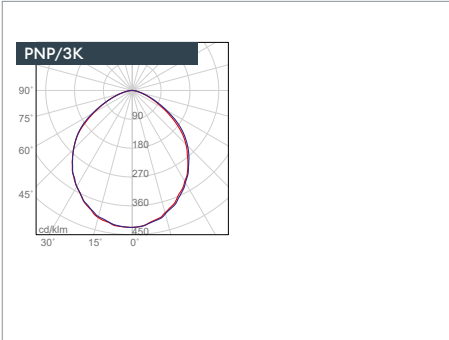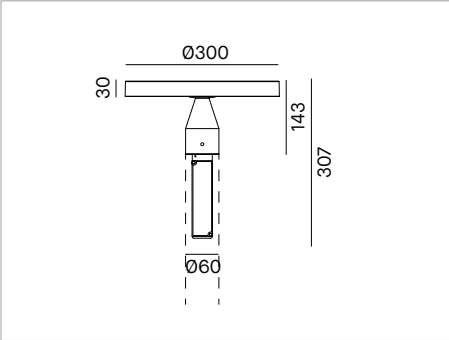

Testa palo LED per installazione su palo Ø60 (palo non fornito). LED OSRAM. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Diffusore in vetro semiprismatizzato. Completo di cavo 25cm e connettore stagno IP68. Alimentatore incluso.

CRI >80

105°

IP65

IK06

CE

W

| Codice   | Colore | Real Lm | System/W | CCT   | €      |
|----------|--------|---------|----------|-------|--------|
| PNP/3K/W | Bianco | 4020    | 29       | 3000K | 165,00 |
| PNP/4K/W | Bianco | 4255    | 29       | 4000K | 165,00 |






# GESTIONE DELLA LUCE

|                              |            |     |
|------------------------------|------------|-----|
| DRIVER 350mA                 |            | 486 |
| DRIVER 700mA                 |            | 486 |
| CONVERTER CC-CV              |            | 487 |
| DRIVER 24VDC                 | <b>NEW</b> | 488 |
| DRIVER 48VDC                 |            | 490 |
| LED STRIP DIMMER             |            | 492 |
| REMOTE CONTROLLER 24VDC      | <b>NEW</b> | 492 |
| DALI/DMX INTERFACE           | <b>NEW</b> | 493 |
| BLUETOOTH/WIRELESS DIMMER    |            | 495 |
| SIGNAL AMPLIFIER             |            | 495 |
| BLUETOOTH/WIRELESS INTERFACE |            | 495 |
| BLUETOOTH CASAMBI SENSOR     |            | 496 |
| DALI SYSTEM                  | <b>NEW</b> | 496 |
| DIM/ON-OFF DIP-SWITCH DRIVER |            | 497 |
| EMERGENCY KIT                |            | 498 |



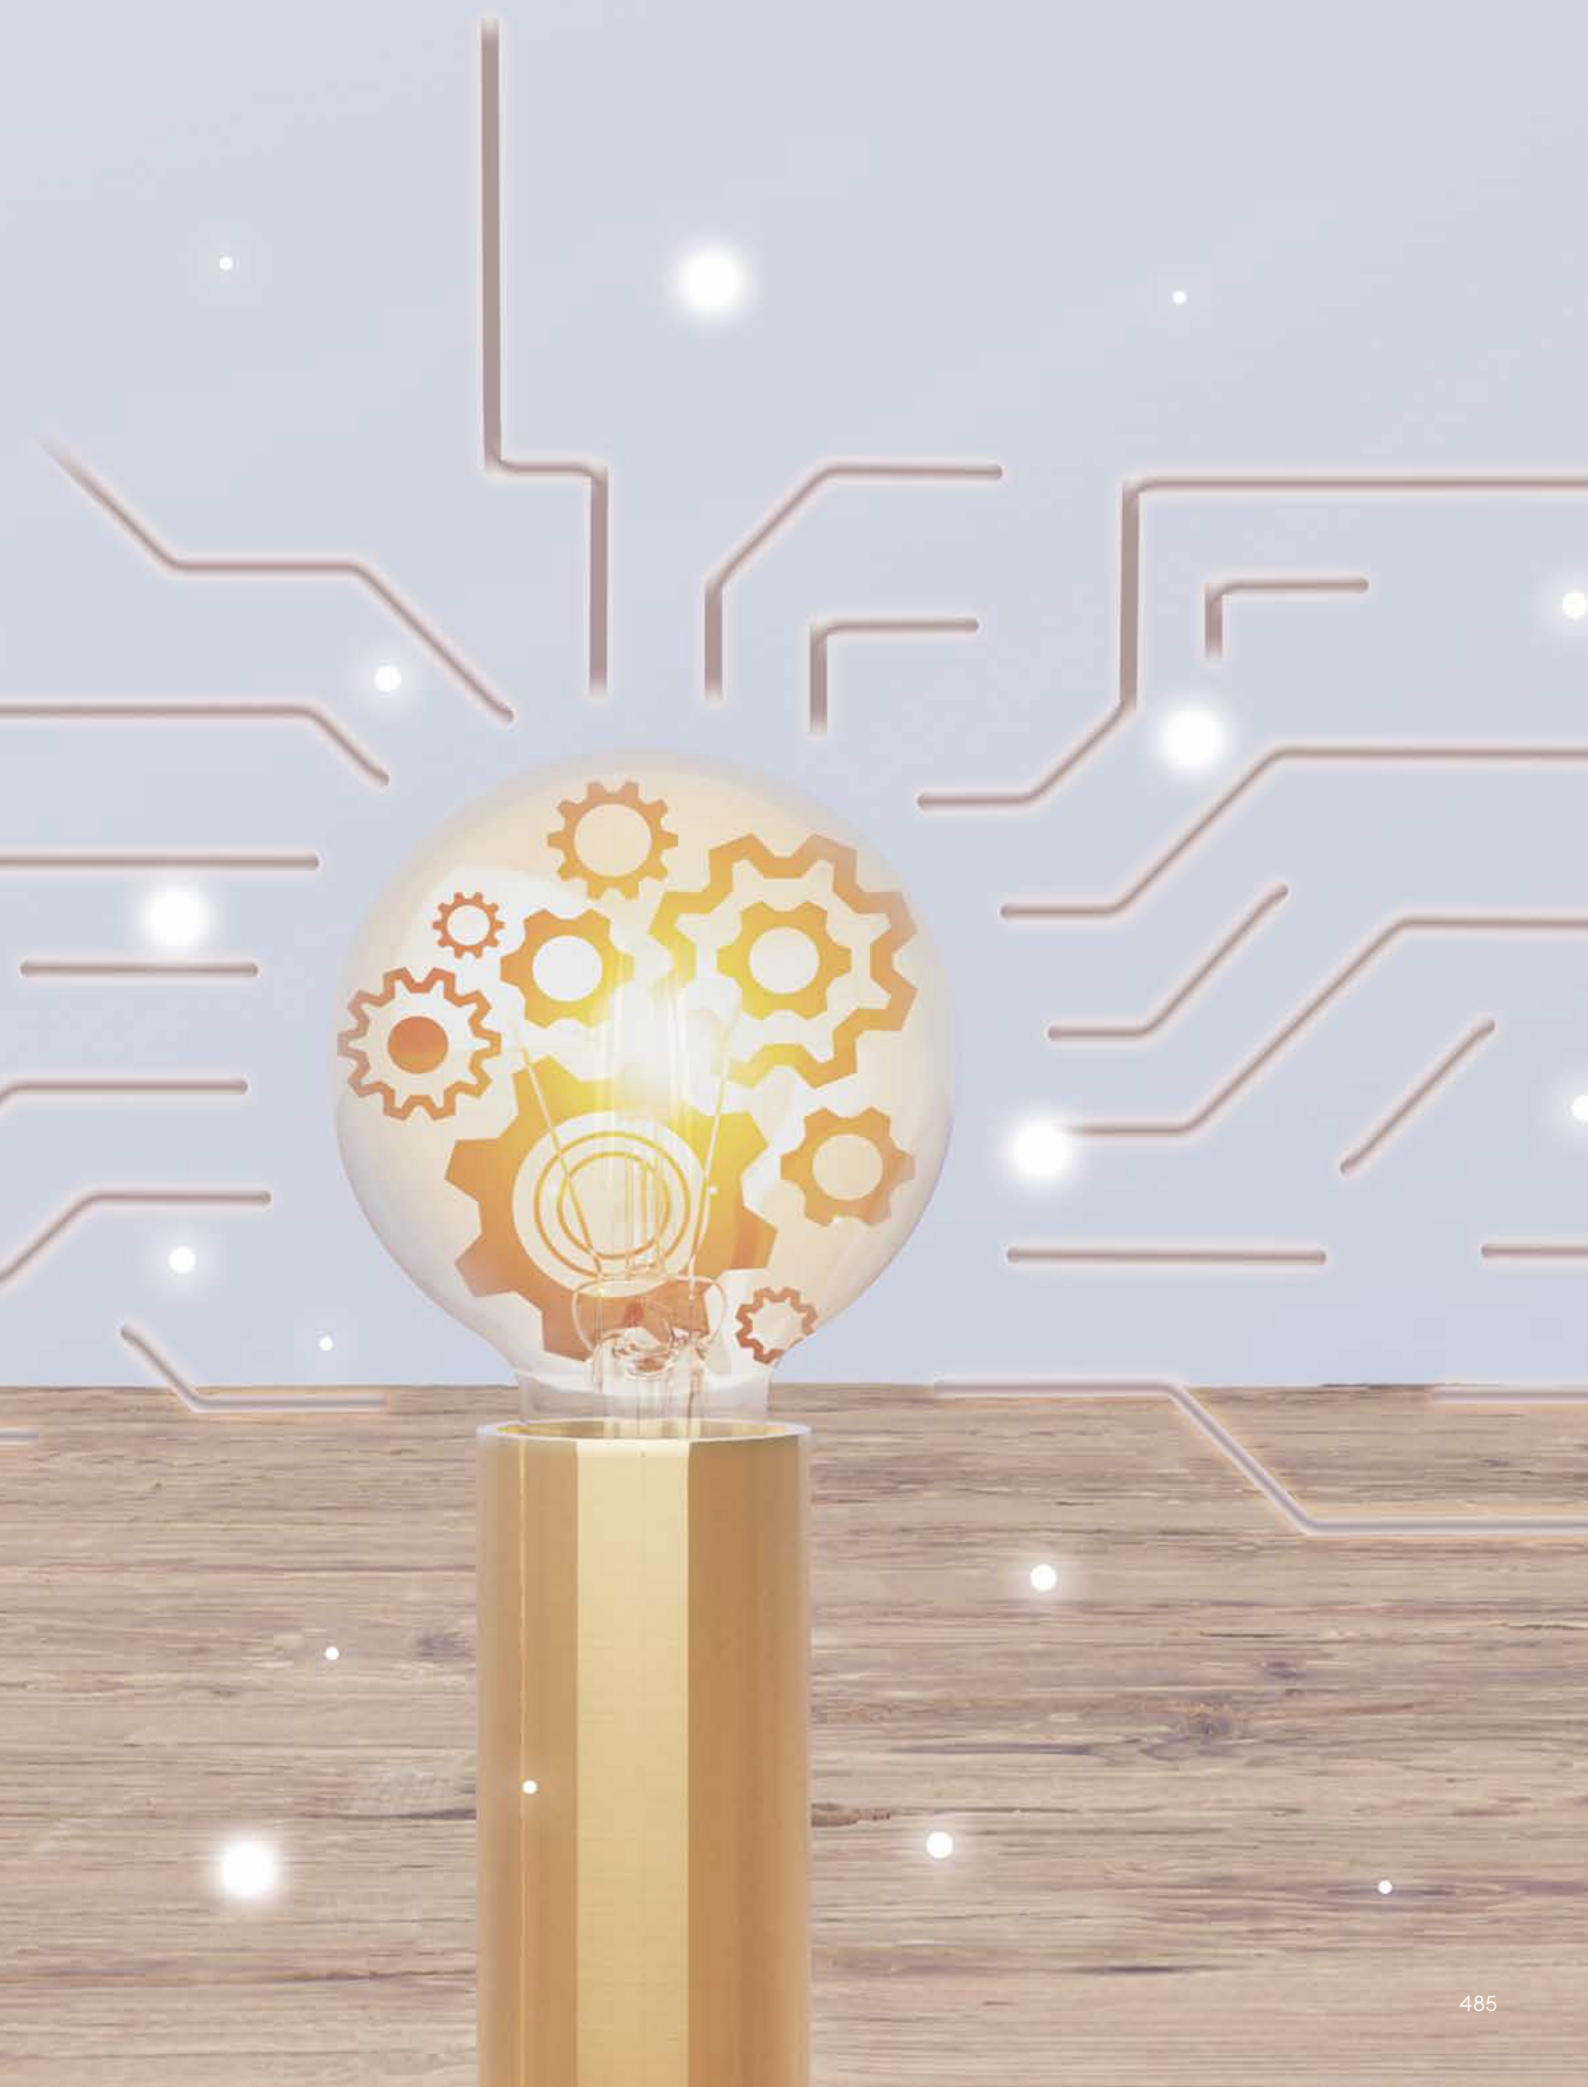

# DRIVER 350mA

## Collegamento in serie

|                                                                                  |                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>5701/IP</b>                                                                   | 3W - 350MA - IP65        | € 26,80      |
|  | Output Power             | 3W           |
|                                                                                  | Output Current           | 350mA        |
|                                                                                  | Input Voltage            | AC220-240V   |
|                                                                                  | Output Voltage           | DC2.5-10V    |
|                                                                                  | Power Factor             | 0.65         |
|                                                                                  | Frequency                | 50-60Hz      |
|                                                                                  | Working temperature (Ta) | -20+50°C     |
|                                                                                  | Housing temperature (Tc) | 75°C         |
|                                                                                  | Years of guarantee       | 3            |
|                                                                                  | Brand                    | EAGLERISE    |
|                                                                                  | Dimensions               | 47x23 h.21mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547

|                                                                                   |                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>5720</b>                                                                       | 8W - 350MA - IP20        | € 37,10                |
|  | Output Power             | 8W                     |
|                                                                                   | Output Current           | 350mA + 5%             |
|                                                                                   | Input Voltage            | AC220-240V +/- 10%     |
|                                                                                   | Output Voltage           | DC2-24V                |
|                                                                                   | Power Factor             | 0.6                    |
|                                                                                   | Frequency                | 50-60Hz                |
|                                                                                   | Working temperature (Ta) | -20+50°C               |
|                                                                                   | Housing temperature (Tc) | 80°C                   |
|                                                                                   | Years of guarantee       | 5                      |
|                                                                                   | Brand                    | VOSSLOH (Rep.Slovacca) |
|                                                                                   | Dimensions               | 65x31 h.22mm           |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547

|                                                                                  |                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>5722</b>                                                                      | 14W - 350MA - IP67       | € 64,00        |
|  | Output Power             | 14W            |
|                                                                                  | Output Current           | 350mA          |
|                                                                                  | Input Voltage            | AC220-240V     |
|                                                                                  | Output Voltage           | DC3-40V        |
|                                                                                  | Power Factor             | 0.6C           |
|                                                                                  | Frequency                | 50-60Hz        |
|                                                                                  | Working temperature (Ta) | -25+50°C       |
|                                                                                  | Housing temperature (Tc) | 75°C           |
|                                                                                  | Years of guarantee       | 2              |
|                                                                                  | Brand                    | ALVIT (Italia) |
|                                                                                  | Dimensions               | 79x38 h.24mm   |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384

|                                                                                   |                          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>5735/350</b>                                                                   | 16W - 350MA - IP20       | € 32,50       |
|  | Output Power             | 16W           |
|                                                                                   | Output Current           | 350mA         |
|                                                                                   | Input Voltage            | AC220-240V    |
|                                                                                   | Output Voltage           | DC3-46V       |
|                                                                                   | Power Factor             | 0.94          |
|                                                                                   | Frequency                | 50-60Hz       |
|                                                                                   | Working temperature (Ta) | -20+50°C      |
|                                                                                   | Housing temperature (Tc) | 90°C          |
|                                                                                   | Years of guarantee       | 5             |
|                                                                                   | Brand                    | KGP           |
|                                                                                   | Dimensions               | 110x40 h.21mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384

# DRIVER 700mA

## Collegamento in serie

|                                                                                    |                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>5750/IP</b>                                                                     | 3W - 700MA - IP65        | € 26,30      |
|  | Output Power             | 3W           |
|                                                                                    | Output Current           | 700mA        |
|                                                                                    | Input Voltage            | AC100-240V   |
|                                                                                    | Output Voltage           | DC4-5V       |
|                                                                                    | Power Factor             | 0.5          |
|                                                                                    | Frequency                | 50-60Hz      |
|                                                                                    | Working temperature (Ta) | -20+50°C     |
|                                                                                    | Housing temperature (Tc) | 70°C         |
|                                                                                    | Years of guarantee       | 3            |
|                                                                                    | Brand                    | EAGLERISE    |
|                                                                                    | Dimensions               | 47x23 h.21mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384

|                                                                                     |                          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>5761</b>                                                                         | 10W - 700MA - IP20       | € 37,10     |
|  | Output Power             | 6-10W       |
|                                                                                     | Output Current           | 700mA       |
|                                                                                     | Input Voltage            | AC198-264V  |
|                                                                                     | Output Voltage           | DC8.6-12.9V |
|                                                                                     | Power Factor             | 0.9         |
|                                                                                     | Frequency                | 50-60Hz     |
|                                                                                     | Working temperature (Ta) | -20+50°C    |
|                                                                                     | Housing temperature (Tc) | 90°C        |
|                                                                                     | Years of guarantee       | 5           |
|                                                                                     | Brand                    | HEP (PRC)   |
|                                                                                     | Dimensions               | Ø48 h.22mm  |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384

|                                                                                    |                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>5723</b>                                                                        | 14W - 700MA - IP67       | € 64,00        |
|  | Output Power             | 14W            |
|                                                                                    | Output Current           | 700mA          |
|                                                                                    | Input Voltage            | AC220-240V     |
|                                                                                    | Output Voltage           | DC3-20V        |
|                                                                                    | Power Factor             | 0.6C           |
|                                                                                    | Frequency                | 50-60Hz        |
|                                                                                    | Working temperature (Ta) | -25+50°C       |
|                                                                                    | Housing temperature (Tc) | 75°C           |
|                                                                                    | Years of guarantee       | 2              |
|                                                                                    | Brand                    | ALVIT (Italia) |
|                                                                                    | Dimensions               | 79x28 h.24.5mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384

|                                                                                     |                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>5735/700</b>                                                                     | 28W - 700MA - IP20       | € 32,50       |
|  | Output Power             | 28W           |
|                                                                                     | Output Current           | 700mA         |
|                                                                                     | Input Voltage            | AC220-240V    |
|                                                                                     | Output Voltage           | DC3-40V       |
|                                                                                     | Power Factor             | 0.94          |
|                                                                                     | Frequency                | 50-60Hz       |
|                                                                                     | Working temperature (Ta) | -20+50°C      |
|                                                                                     | Housing temperature (Tc) | 90°C          |
|                                                                                     | Years of guarantee       | 5             |
|                                                                                     | Brand                    | KGP           |
|                                                                                     | Dimensions               | 110x40 h.21mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384

|                                                                                     |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>5859</b>                                                                         | 31W - 700MA - IP20       | € 48,50           |
|  | Output Power             | 31W               |
|                                                                                     | Output Current           | 700mA             |
|                                                                                     | Input Voltage            | AC120-277V        |
|                                                                                     | Output Voltage           | DC3-44V           |
|                                                                                     | Power Factor             | 0.95              |
|                                                                                     | Frequency                | 50-60Hz           |
|                                                                                     | Working temperature (Ta) | -25+40°C          |
|                                                                                     | Housing temperature (Tc) | 80°C              |
|                                                                                     | Years of guarantee       | 5                 |
|                                                                                     | Brand                    | TCI (Italia)      |
|                                                                                     | Dimensions               | 146.5x43.5 h.30mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384

|                                                                                     |                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>5863</b>                                                                         | 35W - 700MA - IP68       | € 140,50      |
|  | Output Power             | 35W           |
|                                                                                     | Output Current           | 700mA         |
|                                                                                     | Input Voltage            | AC170-276V    |
|                                                                                     | Output Voltage           | DC10-50V      |
|                                                                                     | Power Factor             | 0.95          |
|                                                                                     | Frequency                | 50-60Hz       |
|                                                                                     | Working temperature (Ta) | -40+70°C      |
|                                                                                     | Housing temperature (Tc) | 90°C          |
|                                                                                     | Years of guarantee       | 5             |
|                                                                                     | Brand                    | TCI (Italia)  |
|                                                                                     | Dimensions               | 143x80 h.31mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384

|      |                               |             |
|------|-------------------------------|-------------|
| 5736 | 15.5W – 350mA/12-48Vdc – IP67 | € 48,00     |
|      | Output Power                  | 15.5W       |
|      | Output Current                | 350mA *     |
|      | Input Voltage                 | DC12-48V *  |
|      | Output Voltage                | --          |
|      | Power Factor                  | --          |
|      | Frequency                     | --          |
|      | Working temperature (Ta)      | -25+50°C    |
|      | Housing temperature (Tc)      | 70°C        |
|      | Years of guarantee            | 3           |
|      | Brand                         | ALVIT       |
|      | Dimensions                    | 57x16 Ø19mm |



Norms: EN61347-2-13, EN61347-1, EN55015, EN61000-3-2, EN62384

\* INPUT 24 o 48V  
\* OUTPUT 350 o 700mA

COLLEGAMENTO IN PARALLELO  
COLLEGAMENTO IN SERIE

|      |                               |             |
|------|-------------------------------|-------------|
| 5737 | 29.5W – 700mA/12-48Vdc – IP67 | € 48,00     |
|      | Output Power                  | 29.5W       |
|      | Output Current                | 700mA *     |
|      | Input Voltage                 | DC12-48V *  |
|      | Output Voltage                | --          |
|      | Power Factor                  | --          |
|      | Frequency                     | --          |
|      | Working temperature (Ta)      | -25+50°C    |
|      | Housing temperature (Tc)      | 70°C        |
|      | Years of guarantee            | 3           |
|      | Brand                         | ALVIT       |
|      | Dimensions                    | 57x16 Ø19mm |

Norms: EN61347-2-13, EN61347-1, EN55015, EN61000-3-2, EN62384

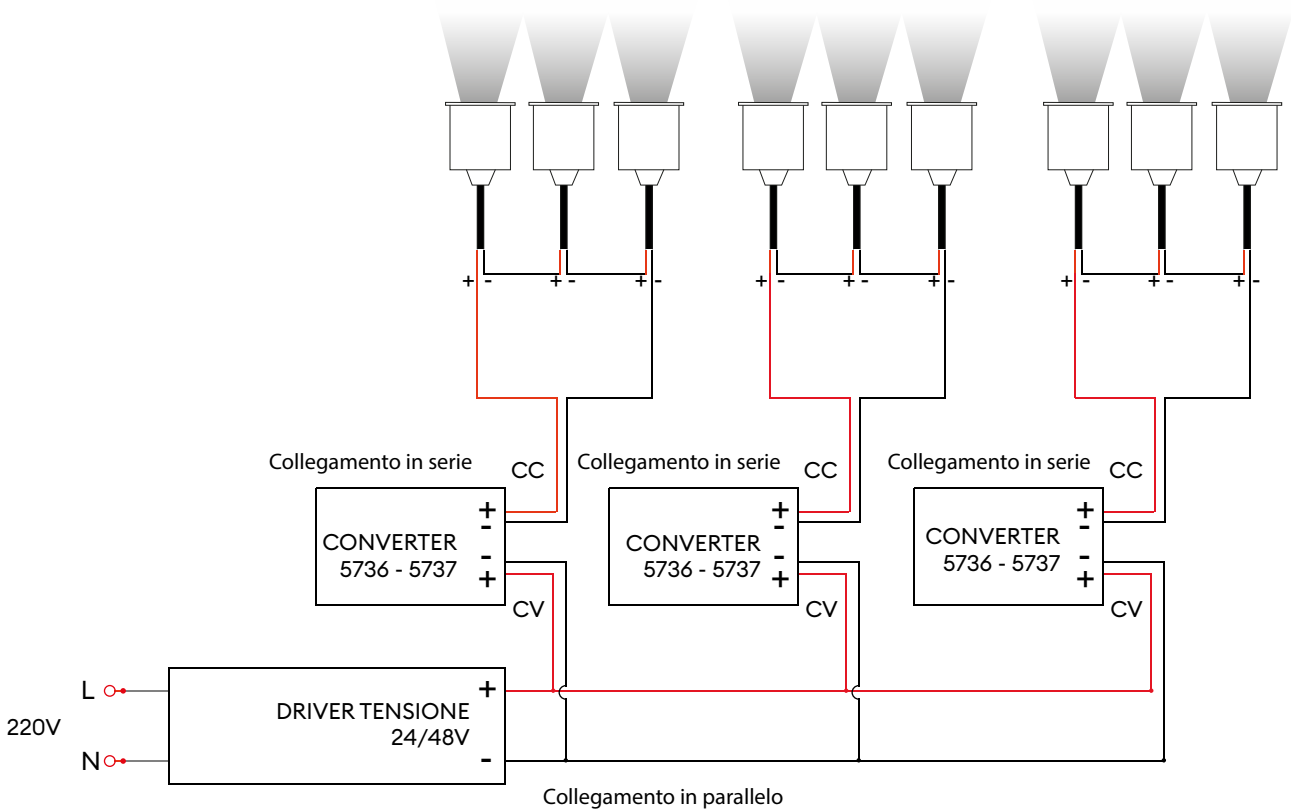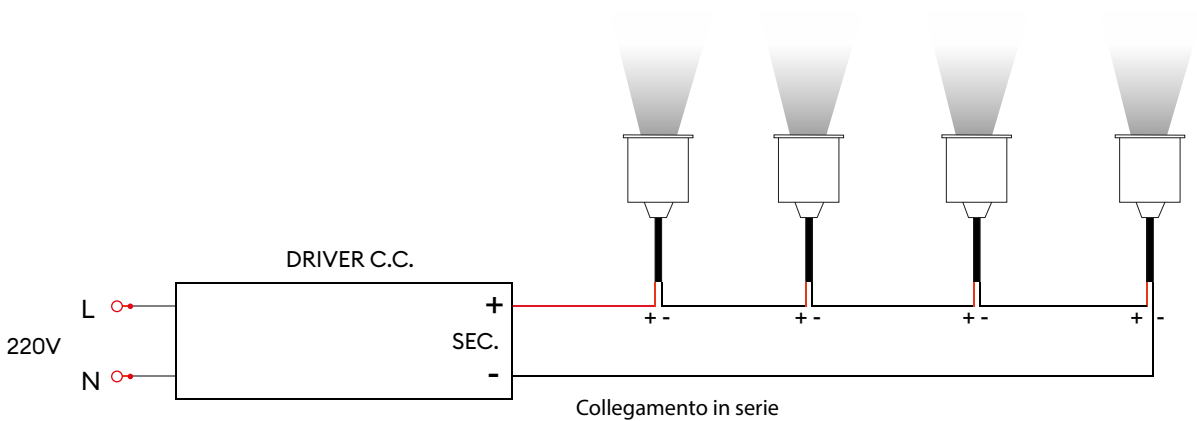

# DRIVER 24VDC

## Collegamento in parallelo

|                                                                                  |             |                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
|  | <b>5855</b> | 20W - 24VDC - IP20       | € 81,00       |
|                                                                                  |             | Output Power             | 20W           |
|                                                                                  |             | Output Voltage           | 24Vdc +/-5%   |
|                                                                                  |             | Input Voltage            | AC220-240V    |
|                                                                                  |             | Output Current           | 830mA         |
|                                                                                  |             | Power Factor             | 0.95          |
|                                                                                  |             | Frequency                | 50-60Hz       |
|                                                                                  |             | Working temperature (Ta) | -25+45°C      |
|                                                                                  |             | Housing temperature (Tc) | 80°C          |
|                                                                                  |             | Years of guarantee       | 5             |
|                                                                                  |             | Brand                    | TCI (Italia)  |
|                                                                                  |             | Dimensions               | 20x13 h.299mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62834

|                                                                                   |             |                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
|  | <b>5788</b> | 25W - 24VDC - IP67       | € 85,50        |
|                                                                                   |             | Output Power             | 25W            |
|                                                                                   |             | Output Voltage           | 24Vdc +/-5%    |
|                                                                                   |             | Input Voltage            | AC90-305V      |
|                                                                                   |             | Output Current           | 1.05A          |
|                                                                                   |             | Power Factor             | 0.95/230V      |
|                                                                                   |             | Frequency                | 50-60Hz        |
|                                                                                   |             | Working temperature (Ta) | -35+70°C       |
|                                                                                   |             | Housing temperature (Tc) | 70°C           |
|                                                                                   |             | Years of guarantee       | 5              |
|                                                                                   |             | Brand                    | MEANWELL (PRC) |
|                                                                                   |             | Dimensions               | 148x40 h.32mm  |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62834

|                                                                                  |             |                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
|  | <b>5988</b> | 30W - 24VDC - IP20       | € 40,20       |
|                                                                                  |             | Output Power             | 30W           |
|                                                                                  |             | Output Voltage           | 24Vdc         |
|                                                                                  |             | Input Voltage            | AC220-240V    |
|                                                                                  |             | Output Current           | 1.25A max     |
|                                                                                  |             | Power Factor             | 0.95          |
|                                                                                  |             | Frequency                | 50-60Hz       |
|                                                                                  |             | Working temperature (Ta) | -25+45°C      |
|                                                                                  |             | Housing temperature (Tc) | 80°C          |
|                                                                                  |             | Years of guarantee       | 5             |
|                                                                                  |             | Brand                    | KGP           |
|                                                                                  |             | Dimensions               | 300x30 h.16mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62834

|                                                                                   |             |                          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
|  | <b>5759</b> | 40W - 24VDC - IP67       | € 47,50       |
|                                                                                   |             | Output Power             | 40W           |
|                                                                                   |             | Output Voltage           | 24Vdc         |
|                                                                                   |             | Input Voltage            | AC198-264V    |
|                                                                                   |             | Output Current           | 1.67A max     |
|                                                                                   |             | Power Factor             | 0.95          |
|                                                                                   |             | Frequency                | 50-60Hz       |
|                                                                                   |             | Working temperature (Ta) | -25+70°C      |
|                                                                                   |             | Housing temperature (Tc) | 90°C          |
|                                                                                   |             | Years of guarantee       | 3             |
|                                                                                   |             | Brand                    | EAGLERISE     |
|                                                                                   |             | Dimensions               | 148x42 h.30mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62834

|                                                                                    |             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
|  | <b>5989</b> | 60W - 24VDC - IP20       | € 55,70       |
|                                                                                    |             | Output Power             | 60W           |
|                                                                                    |             | Output Voltage           | 24Vdc         |
|                                                                                    |             | Input Voltage            | AC220-240V    |
|                                                                                    |             | Output Current           | 2.5A max      |
|                                                                                    |             | Power Factor             | 0.95          |
|                                                                                    |             | Frequency                | 50-60Hz       |
|                                                                                    |             | Working temperature (Ta) | -25+45°C      |
|                                                                                    |             | Housing temperature (Tc) | 80°C          |
|                                                                                    |             | Years of guarantee       | 5             |
|                                                                                    |             | Brand                    | KGP           |
|                                                                                    |             | Dimensions               | 300x30 h.16mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62834

|                                                                                     |             |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>5782</b> | 60W - 24VDC - IP67       | € 68,00           |
|                                                                                     |             | Output Power             | 60W               |
|                                                                                     |             | Output Voltage           | 24Vdc             |
|                                                                                     |             | Input Voltage            | AC220-240V        |
|                                                                                     |             | Output Current           | 2.5A max          |
|                                                                                     |             | Power Factor             | 0.95              |
|                                                                                     |             | Frequency                | 50-60Hz           |
|                                                                                     |             | Working temperature (Ta) | -20+50°C          |
|                                                                                     |             | Housing temperature (Tc) | 60°C              |
|                                                                                     |             | Years of guarantee       | 5                 |
|                                                                                     |             | Brand                    | VOSSLOH (PRC)     |
|                                                                                     |             | Dimensions               | 155.5x41.5 h.30mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62834

|                                                                                    |             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
|  | <b>5674</b> | 70W - 24VDC - IP20       | € 90,50       |
|                                                                                    |             | Output Power             | 70W           |
|                                                                                    |             | Output Voltage           | 24Vdc +/-2%   |
|                                                                                    |             | Input Voltage            | AC220-240V    |
|                                                                                    |             | Output Current           | 2.9A          |
|                                                                                    |             | Power Factor             | 0.97          |
|                                                                                    |             | Frequency                | 50-60Hz       |
|                                                                                    |             | Working temperature (Ta) | -40+45°C      |
|                                                                                    |             | Housing temperature (Tc) | 70°C          |
|                                                                                    |             | Years of guarantee       | 5             |
|                                                                                    |             | Brand                    | TCI (Italia)  |
|                                                                                    |             | Dimensions               | 225x60 h.36mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547

|                                                                                     |             |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>5678</b> | 75W - 24VDC - IP20       | € 52,60           |
|                                                                                     |             | Output Power             | 75W               |
|                                                                                     |             | Output Voltage           | 24Vdc +/-5%       |
|                                                                                     |             | Input Voltage            | AC220-240V +/-10% |
|                                                                                     |             | Output Current           | 3.125A            |
|                                                                                     |             | Power Factor             | 0.9               |
|                                                                                     |             | Frequency                | 50-60Hz           |
|                                                                                     |             | Working temperature (Ta) | -15+45°C          |
|                                                                                     |             | Housing temperature (Tc) | 85°C              |
|                                                                                     |             | Years of guarantee       | 3                 |
|                                                                                     |             | Brand                    | VOSSLOH (PRC)     |
|                                                                                     |             | Dimensions               | 180x52 h.30mm     |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62834

|                                                                                    |             |                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
|  | <b>5990</b> | 100W - 24VDC - IP20      | € 85,50         |
|                                                                                    |             | Output Power             | 100W            |
|                                                                                    |             | Output Voltage           | 24Vdc +/-5%     |
|                                                                                    |             | Input Voltage            | AC220-240V      |
|                                                                                    |             | Output Current           | 4.17A max       |
|                                                                                    |             | Power Factor             | 0.95            |
|                                                                                    |             | Frequency                | 50-60Hz         |
|                                                                                    |             | Working temperature (Ta) | -20+45°C        |
|                                                                                    |             | Housing temperature (Tc) | 90°C            |
|                                                                                    |             | Years of guarantee       | 3               |
|                                                                                    |             | Brand                    | ACTEC           |
|                                                                                    |             | Dimensions               | 312x30 h.18.2mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62834



|                                                                                  |             |                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
|  | <b>5784</b> | 100W - 24VDC - IP67      | € 110,50            |
|                                                                                  |             | Output Power             | 100W                |
|                                                                                  |             | Output Voltage           | 24Vdc               |
|                                                                                  |             | Input Voltage            | AC220-240V          |
|                                                                                  |             | Output Current           | 4.17A max           |
|                                                                                  |             | Power Factor             | 0.95                |
|                                                                                  |             | Frequency                | 50-60Hz             |
|                                                                                  |             | Working temperature (Ta) | -25+45°C            |
|                                                                                  |             | Housing temperature (Tc) | 75°C                |
|                                                                                  |             | Years of guarantee       | 5                   |
|                                                                                  |             | Brand                    | VOSSLOH (PRC)       |
|                                                                                  |             | Dimensions               | 155.5x47.6 h.32.5mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547

|                                                                                   |             |                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>5677</b> | 120W - 24VDC - IP20      | € 70,10           |
|                                                                                   |             | Output Power             | 120W              |
|                                                                                   |             | Output Voltage           | 24Vdc +/-5%       |
|                                                                                   |             | Input Voltage            | AC220-240V +/-10% |
|                                                                                   |             | Output Current           | --                |
|                                                                                   |             | Power Factor             | 0.9               |
|                                                                                   |             | Frequency                | 50-60Hz           |
|                                                                                   |             | Working temperature (Ta) | -20+45°C          |
|                                                                                   |             | Housing temperature (Tc) | 90°C              |
|                                                                                   |             | Years of guarantee       | 3                 |
|                                                                                   |             | Brand                    | VOSSLOH (PRC)     |
|                                                                                   |             | Dimensions               | 300x40 h.30mm     |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547

|                                                                                  |             |                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
|  | <b>5671</b> | 150W - 24VDC - IP20      | € 77,00       |
|                                                                                  |             | Output Power             | 150W          |
|                                                                                  |             | Output Voltage           | 24Vdc         |
|                                                                                  |             | Input Voltage            | AC198-264V    |
|                                                                                  |             | Output Current           | 6.25A         |
|                                                                                  |             | Power Factor             | 0.95          |
|                                                                                  |             | Frequency                | 50-60Hz       |
|                                                                                  |             | Working temperature (Ta) | -20+45°C      |
|                                                                                  |             | Housing temperature (Tc) | 90°C          |
|                                                                                  |             | Years of guarantee       | 5             |
|                                                                                  |             | Brand                    | EAGLERISE     |
|                                                                                  |             | Dimensions               | 227x38 h.30mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384

|                                                                                   |             |                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
|  | <b>5672</b> | 150W - 24VDC - IP67      | € 120,00            |
|                                                                                   |             | Output Power             | 150W                |
|                                                                                   |             | Output Voltage           | 24Vdc               |
|                                                                                   |             | Input Voltage            | AC220-240V          |
|                                                                                   |             | Output Current           | 6.25A max           |
|                                                                                   |             | Power Factor             | 0.95                |
|                                                                                   |             | Frequency                | 50-60Hz             |
|                                                                                   |             | Working temperature (Ta) | -20+45°C            |
|                                                                                   |             | Housing temperature (Tc) | 80°C                |
|                                                                                   |             | Years of guarantee       | 5                   |
|                                                                                   |             | Brand                    | VOSSLOH (PRC)       |
|                                                                                   |             | Dimensions               | 155.5x47.6 h.32.5mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384

|                                                                                    |             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
|  | <b>5796</b> | 180W - 24VDC - IP20      | € 113,50      |
|                                                                                    |             | Output Power             | 180W          |
|                                                                                    |             | Output Voltage           | 24Vdc         |
|                                                                                    |             | Input Voltage            | AC220-240V    |
|                                                                                    |             | Output Current           | 7.5A          |
|                                                                                    |             | Power Factor             | 0.95          |
|                                                                                    |             | Frequency                | 50-60Hz       |
|                                                                                    |             | Working temperature (Ta) | -20+50°C      |
|                                                                                    |             | Housing temperature (Tc) | 95°C          |
|                                                                                    |             | Years of guarantee       | 5             |
|                                                                                    |             | Brand                    | VOSSLOH (PRC) |
|                                                                                    |             | Dimensions               | 345x50 h.35mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547

|                                                                                     |             |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>5947</b> | 240W - 24VDC - IP67      | € 232,00          |
|                                                                                     |             | Output Power             | 240W              |
|                                                                                     |             | Output Voltage           | 24Vdc             |
|                                                                                     |             | Input Voltage            | AC220-240V        |
|                                                                                     |             | Output Current           | 10A max           |
|                                                                                     |             | Power Factor             | 0.98              |
|                                                                                     |             | Frequency                | 50-60Hz           |
|                                                                                     |             | Working temperature (Ta) | -20+50°C          |
|                                                                                     |             | Housing temperature (Tc) | 75°C              |
|                                                                                     |             | Years of guarantee       | 5                 |
|                                                                                     |             | Brand                    | VOSSLOH (PRC)     |
|                                                                                     |             | Dimensions               | 220x62.5 h.41.3mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547

|                                                                                    |             |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>5786</b> | 320W - 24VDC - IP67      | € 276,00          |
|                                                                                    |             | Output Power             | 320W              |
|                                                                                    |             | Output Voltage           | 24Vdc             |
|                                                                                    |             | Input Voltage            | AC220-240V        |
|                                                                                    |             | Output Current           | 13.33A max        |
|                                                                                    |             | Power Factor             | 0.98              |
|                                                                                    |             | Frequency                | 50-60Hz           |
|                                                                                    |             | Working temperature (Ta) | -20+45°C          |
|                                                                                    |             | Housing temperature (Tc) | 65°C              |
|                                                                                    |             | Years of guarantee       | 5                 |
|                                                                                    |             | Brand                    | VOSSLOH (PRC)     |
|                                                                                    |             | Dimensions               | 261x62.5 h.41.3mm |

Norms: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547

# DRIVER 48VDC

## Collegamento in parallelo

|                                                                                   |                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>5747</b>                                                                       | 60W - 48VDC - IP20       | € 50,50         |
|  | Output Power             | 60W             |
|                                                                                   | Output Voltage           | 48Vdc           |
|                                                                                   | Input Voltage            | AC198-264V      |
|                                                                                   | Output Current           | 62-1250mA       |
|                                                                                   | Power Factor             | 0,95            |
|                                                                                   | Frequency                | 50-60Hz         |
|                                                                                   | Working temperature (Ta) | -20+50°C        |
|                                                                                   | Housing temperature (Tc) | 90°C            |
|                                                                                   | Years of guarantee       | 5               |
|                                                                                   | Brand                    | KGP             |
|                                                                                   | Dimensions               | 151.5x40 h.31mm |

Norms: EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN62439 - EN55015 - EN61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3

|                                                                                   |                          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>5999</b>                                                                       | 100W - 48VDC - IP67      | € 95,00       |
|  | Output Power             | 100W          |
|                                                                                   | Output Voltage           | 48Vdc         |
|                                                                                   | Input Voltage            | AC100-277V    |
|                                                                                   | Output Current           | 0-2.08A       |
|                                                                                   | Power Factor             | 0,95          |
|                                                                                   | Frequency                | 50-60Hz       |
|                                                                                   | Working temperature (Ta) | -40+55°C      |
|                                                                                   | Housing temperature (Tc) | 90°C          |
|                                                                                   | Years of guarantee       | 2             |
|                                                                                   | Brand                    | DONE          |
|                                                                                   | Dimensions               | 153x63 h.32mm |

Norms: EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN62439 - EN55015 - EN61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3

|                                                                                  |                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>5742</b>                                                                      | 150W - 48VDC - IP20      | € 72,10       |
|  | Output Power             | 150W          |
|                                                                                  | Output Voltage           | 48Vdc         |
|                                                                                  | Input Voltage            | AC220-240V    |
|                                                                                  | Output Current           | 3.13A         |
|                                                                                  | Power Factor             | 0,95          |
|                                                                                  | Frequency                | 50-60Hz       |
|                                                                                  | Working temperature (Ta) | -25+45°C      |
|                                                                                  | Housing temperature (Tc) | 90°C          |
|                                                                                  | Years of guarantee       | 3             |
|                                                                                  | Brand                    | EAGLERISE     |
|                                                                                  | Dimensions               | 227x38 h.30mm |

Norms: UL8750 - EN55015 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN61347-1 EN61347-1-13 - EN62384

|                                                                                   |                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>5995</b>                                                                       | 150W - 48VDC - IP67      | € 173,50        |
|  | Output Power             | 150W            |
|                                                                                   | Output Voltage           | 48Vdc           |
|                                                                                   | Input Voltage            | AC200-305V      |
|                                                                                   | Output Current           | 3.13A           |
|                                                                                   | Power Factor             | 0,95            |
|                                                                                   | Frequency                | 50-60Hz         |
|                                                                                   | Working temperature (Ta) | -40+90°C        |
|                                                                                   | Housing temperature (Tc) | 90°C            |
|                                                                                   | Years of guarantee       | 5               |
|                                                                                   | Brand                    | MEANWELL (PRC)  |
|                                                                                   | Dimensions               | 219x63 h.35.5mm |

Norms: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 - EN55015 - EN55032 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN61547

|                                                                                    |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>5743</b>                                                                        | 200W - 48VDC - IP20      | € 125,00      |
|  | Output Power             | 200W          |
|                                                                                    | Output Voltage           | 48Vdc         |
|                                                                                    | Input Voltage            | AC220-240V    |
|                                                                                    | Output Current           | 4.17A max     |
|                                                                                    | Power Factor             | 0,95          |
|                                                                                    | Frequency                | 50-60Hz       |
|                                                                                    | Working temperature (Ta) | -25+45°C      |
|                                                                                    | Housing temperature (Tc) | 90°C          |
|                                                                                    | Years of guarantee       | 3             |
|                                                                                    | Brand                    | EAGLERISE     |
|                                                                                    | Dimensions               | 318x45 h.18mm |

Norms: UL8750 - EN55015 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN61347-1 EN61347-1-13 - EN62384

|                                                                                     |                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>5996</b>                                                                         | 240W - 48VDC - IP67      | € 218,50        |
|  | Output Power             | 240W            |
|                                                                                     | Output Voltage           | 48Vdc           |
|                                                                                     | Input Voltage            | AC200-305V      |
|                                                                                     | Output Current           | 5A              |
|                                                                                     | Power Factor             | 0,95            |
|                                                                                     | Frequency                | 50-60Hz         |
|                                                                                     | Working temperature (Ta) | -40+90°C        |
|                                                                                     | Housing temperature (Tc) | 90°C            |
|                                                                                     | Years of guarantee       | 5               |
|                                                                                     | Brand                    | MEANWELL (PRC)  |
|                                                                                     | Dimensions               | 244x71 h.37.5mm |

Norms: UL8750 - EN55015 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN61347-1 EN61347-1-13 - EN62384

|                                                                                    |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>5744</b>                                                                        | 250W - 48VDC - IP20      | € 135,00      |
|  | Output Power             | 250W          |
|                                                                                    | Output Voltage           | 48Vdc         |
|                                                                                    | Input Voltage            | AC220-240V    |
|                                                                                    | Output Current           | 5.2A max      |
|                                                                                    | Power Factor             | 0,95          |
|                                                                                    | Frequency                | 50-60Hz       |
|                                                                                    | Working temperature (Ta) | -25+45°C      |
|                                                                                    | Housing temperature (Tc) | 90°C          |
|                                                                                    | Years of guarantee       | 3             |
|                                                                                    | Brand                    | EAGLERISE     |
|                                                                                    | Dimensions               | 318x45 h.18mm |

Norms: UL8750 - EN55015 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN61347-1 EN61347-1-13 - EN62384

|                                                                                     |                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>5746</b>                                                                         | 320W - 48VDC - IP20      | € 227,00        |
|  | Output Power             | 320W            |
|                                                                                     | Output Voltage           | 48Vdc           |
|                                                                                     | Input Voltage            | AC198-264V      |
|                                                                                     | Output Current           | 6.67A           |
|                                                                                     | Power Factor             | 0,95            |
|                                                                                     | Frequency                | 50-60Hz         |
|                                                                                     | Working temperature (Ta) | -20+45°C        |
|                                                                                     | Housing temperature (Tc) | 80°C            |
|                                                                                     | Years of guarantee       | 2               |
|                                                                                     | Brand                    | HELVAR          |
|                                                                                     | Dimensions               | 215x77.5 h.35mm |

Norms: UL8750 - EN55015 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN61347-1 EN61347-1-13 - EN62384

|                                                                                    |                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>5997</b>                                                                        | 320W - 48VDC - IP67      | € 391,50        |
|  | Output Power             | 320W            |
|                                                                                    | Output Voltage           | 48Vdc           |
|                                                                                    | Input Voltage            | AC200-305V      |
|                                                                                    | Output Current           | 6.7A            |
|                                                                                    | Power Factor             | 0,95            |
|                                                                                    | Frequency                | 50-60Hz         |
|                                                                                    | Working temperature (Ta) | -40+90°C        |
|                                                                                    | Housing temperature (Tc) | 90°C            |
|                                                                                    | Years of guarantee       | 5               |
|                                                                                    | Brand                    | MEANWELL (PRC)  |
|                                                                                    | Dimensions               | 244x71 h.37.5mm |

Norms: UL8750 - EN55015 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN61347-1 EN61347-1-13 - EN62384

# DRIVER IN-TRACK 48VDC per prodotti a binario

GESTIONE DELLA LUCE

## CD182/3M

100W - 48VDC - IP20

€ 125,50



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Output Power             | 100W            |
| Output Voltage           | 48Vdc           |
| Input Voltage            | AC176-264V      |
| Output Current           | 2.1A            |
| Power Factor             | 0,95            |
| Frequency                | 50-60Hz         |
| Working temperature (Ta) | -25+45°C        |
| Housing temperature (Tc) | 85°C            |
| Years of guarantee       | 5               |
| Brand                    | KGP             |
| Dimensions               | 297.5x16 h.19mm |

Norms: EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN62439 - EN55015 - EN61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3

## CD183/3M

250W - 48VDC - IP20

€ 150,50



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Output Power             | 250W          |
| Output Voltage           | 48Vdc         |
| Input Voltage            | AC176-264V    |
| Output Current           | 5.21A         |
| Power Factor             | 0,95          |
| Frequency                | 50-60Hz       |
| Working temperature (Ta) | -25+45°C      |
| Housing temperature (Tc) | 85°C          |
| Years of guarantee       | 5             |
| Brand                    | KGP           |
| Dimensions               | 268x22 h.22mm |

Norms: EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN62439 - EN55015 - EN61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3

Sezione massima per cablaggi

|                                |                      | 5m                  | 10m                 | 20m                | 50m              | distanza     |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|
|                                |                      | 0.25mm <sup>2</sup> | 0.25mm <sup>2</sup> | 0.5mm <sup>2</sup> | 1mm <sup>2</sup> | sezione cavo |
| alimentatore corrente costante | <b>350mA - 500mA</b> |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                | <b>700mA - 1A</b>    |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
| alimentatore dimmerabile       | <b>1.2A - 2A</b>     |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                | <b>350mA - 500mA</b> |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
| alimentatore 24V               | <b>700mA - 1A</b>    |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                | <b>1.2A - 2A</b>     |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
| alimentatore 48V               | <b>max 70W</b>       |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                | <b>max 150W</b>      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                | <b>max 240W</b>      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                | <b>max 320W</b>      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                | <b>60W</b>           |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                | <b>100W</b>          |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                | <b>150W</b>          |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                | <b>200W</b>          |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                | <b>250W</b>          |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |
|                                | <b>320W</b>          |                     |                     |                    |                  |              |
|                                |                      |                     |                     |                    |                  |              |

# LED STRIP DIMMER

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>5769</b>                                                                       | MONO COLOUR DIMMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 77,00 |
|  | Dimmer 12-24-48Vdc per strip monocolore, regolabile tramite interfaccia PUSH, DIM 1-10V, DIM 0-10V, Potenziometro 100 KOhm. Massima alimentazione 12A, 122W a 12Vdc, 288W a 24Vdc e 576 a 48Vdc, possibilità di essere utilizzato come Slave e come Master con riconoscimento automatico. Frequenza di PWM: 390Hz. Temperatura esercizio: -20+50°C. |         |
|                                                                                   | Dimensioni: 199x63 h.35.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <b>186155/DIMMER</b>                                                              | DIMMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 71,00 |
|  | Dimmer per la regolazione di moduli LED monocolore a 24V. Regolazione tramite interfaccia 1-10V. Corrente max. per ogni canale: 5A (max 120W sui tre canali). Regolatore per la dimmerazione da acquistare a parte.                                                                                                                                 |         |
|                                                                                   | Dimensioni: 83x30 h.19mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| <b>5862/TRIAC/230V</b>                                                            | TRIAC DIMMABLE CONTROL UNIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 85,10 |
|  | Centralina a taglio di fase per prodotti dimmerabili Triac. Possibilità di controllo mediante telecomando a radiofrequenza 2.4GHz cod. 5966/C o pannello touch da parete cod. 5952/T. Dotato di ingresso per regolazione mediante pulsante N.A. Input AC 100-240V 50/60Hz - Output max 300W a 220V                                                  |         |
|                                                                                   | Dimensioni: 49x49 h.25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

# REMOTE CONTROLLER 24VDC

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>5920/RGB</b>                                                                     | RGB CONTROL UNIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 66,20 |
|  | Centralina RGB con telecomando touch. Possibilità di selezionare 640.000 differenti tonalità di colore, 20 modalità preimpostate. Telecomando a radiofrequenza a 2,4GHz per la massima velocità di trasmissione fino ad una distanza di 30 metri in ambiente libero. Alimentazione massima 10A - 240Watt (14 metri di strip RGB). Un telecomando può controllare infinite centraline, una centralina può esser comandata al massimo da 4 differenti telecomandi. |         |
|                                                                                     | Dimensioni: 85x45 h.22.5mm - 110x53 h.20.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| <b>5940/U</b>                                                                       | RGB/RGBW/TUNABLE WHITE CONTROL UNIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 61,00 |
|  | Centralina universale a radiofrequenza 2.4 GHz per controllo strip LED monocolore 24/48Vdc, Dim to Warm, bianco dinamico, RGB, RGBW. Abbinabile con telecomando cod. 5965/C e pannello touch da parete cod. 5942/T. Alimentazione massima 15A - 360Watt                                                                                                                                                                                                          |         |
|                                                                                     | Dimensioni: 124x38 h.23mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| <b>5965/C</b>                                                                       | TELECOMANDO TOUCH CENTRALINA UNIVERSALE 5940/U E 5960/U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 49,00 |
|  | Telecomando touch a radiofrequenza a 2,4GHz per centraline universale cod. 5940/U e 5960/U. Distanza di trasmissione fino a 30 metri in ambiente libero. Possibilità di controllare sistemi in RGB, RGBW, RGBTW bianco dinamico, e dimmerazione monocolore. Un telecomando può controllare fino a 4 zone differenti                                                                                                                                              |         |
|                                                                                     | Dimensioni: 140x45 h.18mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| <b>5942/T</b>                                                                       | TOUCH PANEL FOR 5940/U AND 5960/U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 91,50 |
|  | Pannello touch capacitivo da parete a radiofrequenza a 2,4GHz per centralina universale cod. 5940/U e cod. 5960/U distanza di trasmissione fino a 30 metri in ambiente libero. Possibilità di controllare sistemi in RGB, RGBW, bianco dinamico, dim to warm e dimmerazione monocolore. Alimentato tramite 2 batterie modello AAA. Non necessita di controcausa. Un pannello può controllare fino a 4 zone differenti                                            |         |
|                                                                                     | Dimensioni: 86x86 h.21mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |



**5950/TW**

TUNABLE WHITE CONTROL UNIT

€ 45,20



Centralina a radiofrequenza 2.4 GHz per controllo strip LED monocolori 12/24Vdc, dim to warm e bianco dinamico. Ingresso PUSH per controllo tramite pulsante N.A. Possibilità di controllo wifi tramite gateway 5961/G. Abbinabile con telecomando cod. 5966/C, pannello touch da parete cod. 5952/T e 5953/PUSH interfaccia a 3 pulsanti. Alimentazione massima 12A - 288Watt a 24Vdc.

Dimensioni: 74.5x36 h.17mm

**5966/C**

TELECOMANDO PER CENTRALINA TUNABLE WHITE 5950/TW

€ 31,50



Telecomando a radiofrequenza a 2,4GHz per centralina tunable white cod. 5950/TW distanza di trasmissione fino a 30 metri in ambiente libero. Possibilità di controllare sistemi bianco dinamico e dimmerazione monocolori. Un telecomando può controllare fino a 4 zone differenti

Dimensioni: 140x37,5 h.15mm

**5952/T**

TOUCH PANEL FOR 5950/TW

€ 84,60



Pannello touch capacitivo da parete a radiofrequenza a 2,4GHz per centralina tunable white cod. 5950/TW distanza di trasmissione fino a 30 metri in ambiente libero. Possibilità di controllare sistemi dim to warm, bianco dinamico e dimmerazione monocolori. Alimentato tramite 2 batterie modello AAA. Non necessita di controcassa. Un pannello può controllare fino a 4 zone differenti.

Dimensioni: 110.5x53 h.22mm

**5953/PUSH**

PUSH INTERFACE

€ 64,10



Interfaccia push a radiofrequenza 2.4 GHz per controllo centralina 5950/TW, 5940/U e 5960/U, solo controllo accensione spegnimento e dimmerazione tramite 3 pulsanti N.A. Possibilità di separare fino a 3 zone. Distanza massima dalle centraline: 30m. Alimentazione a 220Vac

Dimensioni: 49x49 h.25mm

## DALI/DMX INTERFACE

**5749**

Interfaccia di conversione DALI2 - TRIAC - PUSH - 0/1-10V

€ 99,50



Dimmer con ingresso Push isolato, Potenzziometro/0-10V/1-10V attivo e passivo, interruttore, sensore, Taglio di fase, DALI2 DT6. Morsetti ingresso uscita 0,05-3 mm2 (30-12 AWG), Protezione da: inversione polarità, cortocircuito, circuito aperto, picchi di tensione. Potenza erogata 144W a 12V, 288W a 24V, 576W a 48V.

Dimensioni: 48x48 h.22.8mm

**5719**

Dimmer DALI2/PUSH uscita taglio di fase 1KW

€ 305,00



Dimmer BARRA DIN, uscita taglio di fase con ingresso Push e DALI2, uscita AI (antisfarfallio visibile, per strip LED 230) o Trailing Edge a mosfet. Menù su pulsante con possibilità di impostare: livello di minimo, fade ON/fade OFF, curva logaritmica/ lineare, abilitazione/disabilitazione memoria, funzionalità relé ON/OFF. Funzione intensità massima su doppio click e luce notturna su pressione prolungata da spento. Led di segnalazione corretta alimentazione. Morsetti ingresso uscita 0,05-2,5 mm2 (30-12 AWG). Protezione da: circuito aperto, picchi di tensione, cortocircuito con fusibile interno 15A.

Dimensioni: 105x90 h.60mm

**5745/DALI2**

Interfaccia DALI2/PUSH a 5 canali

€ 230,00



Interfaccia in tensione DALI-2/PUSH a 5 canali DT8. Può essere impostato come tipo di indirizzo singolo o tipo di multi-indirizzi, 5 canali di uscita PWM, che consente di controllare LED bianchi, LED RGB, LED RGBW, LED RGB+TW. L'indirizzo DALI può essere liberamente impostato utilizzando i pulsanti e il display anche senza un controller master DALI. Questo apparecchio di controllo supporta anche la funzione di regolazione tramite push dim, per controllare non solo la luminosità ma anche la temperatura del colore e i colori RGB anche in assenza di un segnale DALI. Abbinabile con 5942/T/DALI

Dimensioni: 170x59 h.29mm

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>5745/DMX</b>                                                                     | Interfaccia DMX a 5 canali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 141,50   |
|    | Interfaccia DMX512 a 5 Canali a tensione costante. Display digitale per impostare l'indirizzo iniziale DMX. Supporta la funzione RDM. Frequenza PWM di uscita 2000hz. Funzione di protezione antiritorno circuito e protezione da sovracorrente e funzione di ripristino. Abbinabile con 5830, 5831, 5832, 5718                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                     | Dimensioni: 130x49 h.27mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| <b>5973/DALI/230V</b>                                                               | DALI INTERFACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 140,00   |
|     | Dimmer uscita taglio di fase con ingresso DALI, Uscita Trailing Edge a mosfet. Morsetti ingresso uscita 0,12-2,5 mm <sup>2</sup> (26-14 AWG), protezione da picchi di tensione e sovracorrenti. Potenza erogata 110W a 110V, 220W a 220V, 230W a 230V. Carico Massimo resistivo 1A.                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                     | Dimensioni: 40x80 h.24.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>5834</b>                                                                         | DALI MULTI-CHANNEL DIMMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 159,00   |
|     | Centralina 24V RGB/RGBW (selezionabile tramite DIP-SWITCH) regolazione colore e dimmerazione tramite interfaccia DALI. Corrente max per ogni canale: 5A (max 10A totali) - 240W max per sistemi RGBW, 180W max per sistemi RGB.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                     | Dimensioni: 88x54 h.26mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>5834/DMX</b>                                                                     | DMX MULTI-CHANNEL DIMMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 149,00   |
|     | Centralina 24V RGB/RGBW (selezionabile tramite DIP-SWITCH) regolazione colore e dimmerazione tramite interfaccia DMX. Corrente max per ogni canale: 5A (max 10A totali) - 240W max per sistemi RGBW, 180W max per sistemi RGB.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                     | Dimensioni: 88x54 h.26mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>5718</b>                                                                         | Generatore DMX da barra DIN con ingresso PUSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 240,00   |
|   | Richiamo colori fissi e show pre-programmati su pressione pulsanti, LED di segnalazione corretta alimentazione. Morsetti alimentazione 0,2-2,5mm <sup>2</sup> (24-12 AWG), morsetti ingressi di segnale 0,05-1,5mm <sup>2</sup> (30-14 AWG). Protezione da: inversione polarità, circuito aperto, picchi di tensione, sovratemperatura. Canali di uscita parallelizzabili. Controllabile tramite app Android/iOS Newlab Go. Funzionalità MASTER/SLAVE per sincronia digitale con dispositivi DMX512A compatibili.         |            |
|                                                                                     | Dimensioni: 71x90 h.58mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>5830</b>                                                                         | 128 DMX CHANNELS CONTROL (1 ZONE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 1.298,00 |
|  | Sistema di controllo DMX che permette di realizzare scenografie statiche e dinamiche su apparecchi RGB o con diversi canali di colore. Disponibile colore bianco o nero. Controllo di 128 canali DMX (singola zona) - Interfaccia utente touch sensitive a tre pulsanti - 8 scenari preprogrammati su 42 gruppi RGB - Software di configurazione (incluso) per scenari statici e dinamici - Connettori a vite - Installazione a parete in scatola 60x60mm (standard 502) - Alimentazione 5-12 Vdc (alimentatore incluso). |            |
|                                                                                     | Dimensioni: 86x86mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>5831</b>                                                                         | 2x512 DMX CHANNELS CONTROL (5 ZONES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 2.294,00 |
|   | Sistema di controllo DMX che permette di realizzare scenografie statiche e dinamiche su apparecchi RGB o con diversi canali di colore. Controllo di due universi DMX (2x512 canali) - Controllo indipendente di 5 zone - Memorizzazione delle scenografie su mini SD - Orologio astronomico integrato - 8 contatti per l'attivazione delle scenografie. Software di configurazione (incluso) per scenari statici e dinamici - Alimentazione 9 Vdc (alimentatore incluso). Connettori DMX XLR 3 poli non inclusi.          |            |
|                                                                                     | Dimensioni: 79x92 h.43mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>5832</b>                                                                         | 2x512 DMX CHANNELS CONTROL (10 ZONES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 3.670,00 |
|   | Sistema di controllo DMX che permette di realizzare scenografie statiche e dinamiche su apparecchi RGB o con diversi canali di colore. Disponibile colore bianco o nero. Controllo di due universi DMX (2x512 canali) - Controllo indipendente di 10 zone - Memorizzazione delle scenografie su mini SD - 8 contatti per l'attivazione delle scenografie - Software di configurazione (incluso) per scenari statici e dinamici - Alimentazione 6 Vdc.                                                                     |            |
|                                                                                     | Dimensioni: 106x146mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |

# BLUETOOTH/WIRELESS DIMMER

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>5960/U</b>                                                                    | RGB-RGBW-Tunable White-Dimming WI-Fi Bluetooth control unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 123,00 |
|  | Centralina universale a radiofrequenza 2.4 GHz Wi-Fi e Bluetooth per controllo strip LED monocolore 24/48Vdc, Dim to Warm, bianco dinamico, RGB, RGBTW. Abbinabile con telecomando cod. 5965/C e pannello touch da parete cod. 5942/T. Modalità di comunicazione Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz (no 5GHz). Controllo wireless mediante App Tuya disponibile per Apple e Android. Possibilità di controllo mediante Amazon Alexa e Google Home. Alimentazione massima 15A - 360Watt.                             |          |
|                                                                                  | Dimensioni: 124x38 h.23mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>5961/G</b>                                                                    | GATEWAY WI-FI FOR 5940/U AND 5950/TW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 110,00 |
|  | Gateway a radiofrequenza per centralina cod. 5920/RGB, centralina universale cod. 5940/U e centralina tunable white cod. 5950/TW, distanza di trasmissione fino a 30 metri in ambiente libero. Modalità di comunicazione Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz (no 5GHz). Controllo wireless mediante App MiBoxer disponibile per Apple e Android. Possibilità di controllo vocale mediante Amazon Alexa e Google Home. Ingresso nominale 5VDC/500mA (porta Micro USB). Cavo USB in dotazione. Driver USB non incluso. |          |
|                                                                                  | Dimensioni: 90.5x66 h.15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |

# SIGNAL AMPLIFIER

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>5921/S</b>                                                                    | Signal amplifier 5 channels                                                                                                                                                                                                                     | € 60,00 |
|  | Amplificatore di segnale 12-24V a 5 canali per centralina cod. 5920/RGB, 5940/U, 5950/TW, 5960/U, 5458/DALI, 5745/DALI2, 5834 e 5834/DMX. Alimentazione massima 15A - 360Watt su RGBTW, 240W su RGB, bianco dinamico e dimmerazione monocolore. |         |
|                                                                                  | Dimensioni: 115x48 h.27mm                                                                                                                                                                                                                       |         |

# BLUETOOTH/WIRELESS INTERFACE

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>5875</b>                                                                        | Interface to convert Bluetooth BLL signal into DALI                                                                                                                                                                                                           | € 154,50 |
|  | Interfaccia in grado di convertire il segnale tipo wireless BLL in segnale DALI. Capacità di gestione fino a 40 dispositivi DALI Alimentazione 100-240V. App BLL plus disponibile per sistemi iOS ed Android.                                                 |          |
|                                                                                    | Dimensioni: 85x30 h.21.5mm                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| <b>5876</b>                                                                        | Interface to convert ZIGBEE signal into DALI                                                                                                                                                                                                                  | € 166,00 |
|  | Interfaccia in grado di convertire il segnale tipo wireless ZB3 in segnale DALI o 0/1...10V. Capacità di gestione per singolo dispositivo DALI Alimentazione 100-240V. La regolazione può esser effettuata mediante l'uso di un gateway Zigbee (non fornito). |          |
|                                                                                    | Dimensioni: 115x34 h.19mm                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>5874</b>                                                                        | Interface to convert bluetooth CASAMBI signal into DALI                                                                                                                                                                                                       | € 219,00 |
|  | Interfaccia in grado di convertire il segnale tipo bluetooth CASAMBI in segnale DALI. Capacità di gestione per singolo dispositivo. Alimentazione 220-240V. App CASAMBI disponibile per sistemi iOS ed Android.                                               |          |
|                                                                                    | Dimensioni: 56x30 h.22mm                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>5922</b>                                                                        | Bluetooth CASAMBI control unit 4 channels                                                                                                                                                                                                                     | € 266,50 |
|  | Centralina a 4 canali con regolazione mediante sistema bluetooth 4.0 (App CASAMBI disponibile per sistemi iOS ed Android). Alimentazione 24Vdc - Corrente max 6A - 144W max.                                                                                  |          |
|                                                                                    | Dimensioni: 70x30 h.18mm                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>5919</b>                                                                        | Cut-phase dimmer Bluetooth CASAMBI                                                                                                                                                                                                                            | € 234,50 |
|  | Dimmer bluetooth a taglio di fase. Potenza in uscita max 150W. Alimentazione 85-240V. App CASAMBI disponibile per sistemi iOS ed Android.                                                                                                                     |          |
|                                                                                    | Dimensioni: 40x36 h.14mm                                                                                                                                                                                                                                      |          |

# BLUETOOTH CASAMBI SENSOR

**5971/PIR/CASAMBI** CASAMBI bluetooth daylight and movement sensor

€ 425,00



Sensore diurno e di movimento bluetooth CASAMBI per montaggio a incasso. Tensione in entrata: AC220-240V. Temperatura di esercizio (ta): -20+40°C. Conforme alle Norme: EN 60669-2-1 - Garanzia 5 anni

Dimensioni: Ø85x79mm - cut Ø65mm

## DALI SYSTEM

**186220/XS**

Light Controller XS

€ 171,00



Dispositivo di controllo della luce per il funzionamento indipendente (ad es. in controsoffitti). Tramite PUSH. Numero dispositivi (alimentatori elettronici DALI) max.10 pz. IP20

Dimensioni: 83x30 h.19mm

**186221/S**

DALI/PUSH converter

€ 289,00



Interfaccia in grado di controllare mediante pulsante normalmente aperto driver con protocollo DALI-2. Dimmerazione DALI-2 in broadcast. Corrente di comando max 110mA su BUS DALI-2, MAX 35 driver DALI-2

Dimensioni: 43x43 h.18.5mm

**5942/T/DALI**

Pannello touch

€ 115,00



Pannello touch capacitivo da parete per sistemi DALI DT8. Alimentazione tramite BUS DALI con driver cod. 5716. Possibilità di controllare sistemi in RGB, RGBW, RGBTW, bianco dinamico e dimmerazione monocolori. Installazione in controscassa da muro tipo 502, non fornita. Un pannello può controllare fino a 4 zone differenti e memorizzare 3 scenari differenti. Per interfaccia DALI cod. 5745/DALI2

Dimensioni: 86x86 h.33mm

**5714**

Multisensore DALI da incasso con tecnologia BLUETOOTH

€ 280,00



Sensore di movimento PIR con range di rilevamento da 0.1m a 5.7m.  
Sensore di luminosità 0-1000lx  
Altezza di installazione 4m con diametro di rilevamento di 9m  
Configurazione tramite App LiNA Connect e controllo tramite App LiNA Touch.  
Alimentazione tramite BUS DALI 15mA @ 16V. Compatibile con driver bus dali codice 5716 e 5972/DRIVER/DALI

Dimensioni: Ø44x43.8 - Ø foro 33mm

**5715**

Multisensore DALI da superficie con tecnologia BLUETOOTH

€ 292,00



Sensore di movimento PIR con range di rilevamento da 0.1m a 5.7m.  
Sensore di luminosità 0-1000lx  
Altezza di installazione 3m con diametro di rilevamento di 7m  
Configurazione tramite App LiNA Connect e controllo tramite App LiNA Touch.  
Alimentazione tramite BUS DALI 15mA @ 16V. Compatibile con driver bus dali codice 5716 e 5972/DRIVER/DALI

Dimensioni: Ø53x43

**5716**

Alimentatore per BUS DALI

€ 100,00



Alimentatore per BUS DALI, max 15Driver DALI collegabili  
Alimentazione 220-240Vac  
Output 45mA su BUS DALI

Dimensioni: 147x21 h.18mm

**5717**

Interfaccia a 4 pulsanti per sistema DALI

€ 261,00



Interfaccia Bluetooth a 4 pulsanti normalmente aperti per sistema DALI da associare con 5714/5715 e driver per BUS DALI 5716.  
Distanza massima dei pulsanti 20cm.  
Alimentazione 220-240Vac  
Output Bluetooth mesh Network frequenza 5402-2480MHz

Dimensioni: Ø53x21.5mm



**5972/DRIVER/DALI** Alimentatore per BUS DALI da barra DIN

€ 306,50



Alimentatore per BUS DALI, max 64Driver DALI collegabili. Alimentazione 220-240Vac.  
Output 250mA (16V) su BUS DALI

Dimensioni: 90x54.5x35mm

## DIM/ON-OFF DIP-SWITCH DRIVER

**5839** Direct current electronic driver with DIP-SWITCH € 40,00

Alimentatore per LED multipotenza con DIP-SWITCH per la selezione della corrente continua (350mA, 500mA, 600mA, 700mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto al disotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 220/240VAC, 50/60Hz.

Dimensioni: 110x52 h.22mm

**5687** Dimmable electronic driver multivoltage-multipower 1-10V € 93,00

Alimentatore per LED in corrente (300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA, 750mA, 800mA, 850mA, 900mA, 950mA, 1000mA, 1050mA). La modalità di funzionamento è selezionata tramite DipSwitch posto al di sotto del coprimorsetto. Ingresso Nominale 220/240VAC, 50/60Hz.

Dimensioni: 146.5x42.5 h.30mm

**5813** Dimmable electronic driver multivoltage-multipower 1-10V & PUSH € 84,00

Alimentatore per LED in corrente (350mA, 500mA, 550mA, 700mA, 850mA, 900mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto al di sotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 110/240VAC, 50/60Hz. Corrente massima 0,16A. Per collegamento PUSH è possibile sincronizzare max 4 alimentatori collegati in parallelo su un unico pulsante N.A. Lunghezza massima dei cavi PUSH: 15m

Dimensioni: 111x52 h.22mm

**5814** Dimmable electronic driver multivoltage-multipower DALI € 91,00

Alimentatore per LED in corrente (250mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 700mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto al di sotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 110/240VAC, 50/60Hz. Corrente massima 0,18A.

Dimensioni: 111x52 h.22mm

**5732** Direct current dimmable electronic driver with NFC – DALI2 / PUSH € 53,60

Alimentatore per LED multipotenza con sistema NFC per la selezione della corrente continua tramite APP (da 300mA a 1050mA con step ogni 1mA). Ingresso nominale 220/240VAC, 50/60Hz. Per collegamento PUSH è possibile sincronizzare max 15 alimentatori collegati in parallelo su un unico pulsante N.A. Lunghezza massima dei cavi al pulsante: 15m

**TAPPO/5732**

Cover per morsetti (1pz.). Per un 5732 servono 2pz di TAPPO/5732

Dimensioni: 137.5x44 h.23mm (coprimorsetti inclusi)

**5738** Direct current dimmable electronic driver with NFC – DALI2 / PUSH € 53,60

Alimentatore per LED multipotenza con sistema NFC per la selezione della corrente continua tramite APP (da 100mA a 700mA con step ogni 1mA). Ingresso nominale 220/240VAC, 50/60Hz. Per collegamento PUSH è possibile sincronizzare max 15 alimentatori collegati in parallelo su un unico pulsante N.A. Lunghezza massima dei cavi al pulsante: 20m

**TAPPO/5738**

Cover per morsetti (1pz.). Per un 5738 servono 2pz di TAPPO/5738

Dimensioni: 103.4x30 h.21mm (coprimorsetti inclusi)

**5818** Direct current dimmable electronic driver with DIP-SWITCH - DALI / PUSH / 1-10V € 114,00

Alimentatore per LED multipotenza con DIP-SWITCH per la selezione della corrente continua (350mA, 500mA, 600mA, 700mA, 800mA, 900mA, 1050mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto al disotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 110/240VAC, 50/60Hz. Per collegamento PUSH è possibile sincronizzare max 4 alimentatori collegati in parallelo su un unico pulsante N.A. Lunghezza massima dei cavi PUSH: 15m

**5805**

Cavetto sincronizzazione 1,5m (da ordinare separatamente)

Dimensioni: 125.5x80 h.22mm


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>5840</b>                                                                       | Dimmable electronic driver multivoltage-multicurrent - 1-10V & PUSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 84,00  |
|  | <p>Alimentatore per LED in tensione 24V o in corrente (100mA, 140mA, 180mA, 220mA, 260mA, 300mA, 340mA, 380mA). La modalità di funzionamento è selezionata tramite DipSwitch posto al di sotto del coprimorsetto. Ingresso Nominale 110/240VAC, 50/60Hz. Per collegamento PUSH è possibile sincronizzare max 4 alimentatori collegati in parallelo su un unico pulsante N.A. Lunghezza massima dei cavi PUSH: 15m</p> <p>Dimensioni: 110.5x52 h.22mm</p>                                                                      |          |
| <b>5860</b>                                                                       | Dimmable electronic driver multivoltage-multipower 1-10V & PUSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 90,50  |
|  | <p>Alimentatore per LED in corrente (350mA, 500mA, 550mA, 650mA, 700mA, 750mA, 850mA, 900mA, 1050mA). La modalità di funzionamento è selezionata tramite DipSwitch posto al di sotto del coprimorsetto. Ingresso Nominale 220/240VAC, 50/60Hz. Per collegamento PUSH è possibile sincronizzare max 4 alimentatori collegati in parallelo su un unico pulsante N.A. Lunghezza massima dei cavi PUSH: 15m</p> <p><b>5805</b><br/>Cavetto sincronizzazione 1,5m (da ordinare separatamente)</p> <p>Dimensioni: 103x67 h.21mm</p> |          |
| <b>5686</b>                                                                       | Dimmable electronic driver multivoltage-multipower DALI & PUSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 100,50 |
|  | <p>Alimentatore per LED in corrente (300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA, 750mA, 800mA, 850mA, 900mA, 950mA, 1000mA, 1050mA). La modalità di funzionamento è selezionata tramite DipSwitch posto al di sotto del coprimorsetto, ingresso nominale 220/240VAC, 50/60Hz. Per collegamento PUSH è possibile sincronizzare max 4 alimentatori collegati in parallelo su un unico pulsante N.A. Lunghezza massima dei cavi PUSH: 15m</p> <p>Dimensioni: 146.5x42.5 h.30mm</p>                            |          |

## KIT EMERGENZA


|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>KIT/EMERGENZA/3H</b>                                                            | Emergency kit for LED up to 3 hours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 110,00 |
|  | <p>Gli alimentatori elettronici per illuminazione d'emergenza a funzionamento intermittente sono predisposti per alimentare LED di potenza (controllati in corrente) o moduli LED (controllati in tensione) con la normale tensione di rete (220-240V - 50/60Hz), possono essere collegati per funzionamento permanente, con qualsiasi tipo di alimentatore elettronico per LED. Tutti i modelli sono dotati di accumulatori ermetici al Ni-Cd. Tasto per il test manuale. Durata fino a 3 ore. Possono essere inseriti all'interno di plafoniere, moduli o canaline, consentendo così di abilitare all'emergenza, in modo semplice e rapido, qualsiasi punto luce nel posto in cui serve. Sono costruiti in conformità alle norme EN61347-1 EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN62493, EN55015, EN61000-3-2, EN6100-3-3.</p> <p>Avvertenza: la spia LED segnala presenza di rete e spia in carica. Deve rimanere sempre collegato all'apparecchio ed è obbligatorio collocarlo in modo visibile all'esterno, in prossimità dell'apparecchio. La distanza massima dall'alimentatore dell'apparecchio deve essere 2 metri. ATTENZIONE! Per non danneggiare i LED collegare nell'ordine: 1) sorgente LED; 2) cavo batteria; 3) alimentazione di rete. Non scollegare e ricollegare i LED con emergenza in funzione.</p> <p>Dimensioni inverter: 200x42 h.28mm - Dimensioni batteria: 150mmxØ26mm</p>                                         |          |
| <b>KIT/EM/MINI/1-3H</b>                                                            | Emergency kit for LED up to 1-3 hours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 144,50 |
|  | <p>Gli alimentatori elettronici per illuminazione d'emergenza a funzionamento intermittente sono predisposti per alimentare LED di potenza (controllati in corrente) o moduli led (controllati in tensione) con la normale tensione di rete (220-240V - 50/60Hz), possono essere collegati per funzionamento permanente, con qualsiasi tipo di alimentatore elettronico per LED. Tutti i modelli sono dotati di accumulatori ermetici LiFePO4. Tasto per il test manuale. Durata selezionabile tramite jumper a 1 e 3 ore. Possono essere inseriti all'interno di plafoniere, moduli o canaline, consentendo così di abilitare all'emergenza, in modo semplice e rapido, qualsiasi punto luce nel posto in cui serve.</p> <p>Sono costruiti in conformità alle norme EN 61347-2-7, EN61547, EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2.</p> <p>Avvertenza: la spia LED segnala presenza di rete e spia in carica. Deve rimanere sempre collegato all'apparecchio ed è obbligatorio collocarlo in modo visibile all'esterno, in prossimità dell'apparecchio. La distanza massima dall'alimentatore dell'apparecchio deve essere 2 metri. ATTENZIONE! Per non danneggiare i led collegare nell'ordine: 1) sorgente led; 2) cavo batteria; 3) alimentazione di rete. Non scollegare e ricollegare i led con emergenza in funzione.</p> <p>Dimensioni inverter: 180x30 h.21mm - Dimensioni batteria: 160mmxØ22mm</p> |          |

**5920/RGB**


Schema di collegamento LED RGB con 5920/RGB

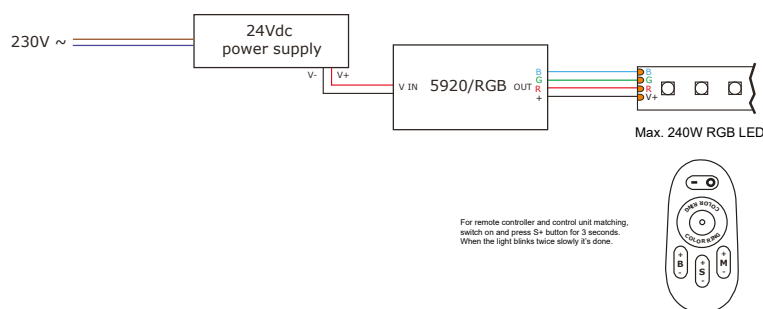**5920/RGB-5921/S**


Schema di collegamento LED RGB con 5920/RGB e 5921/S



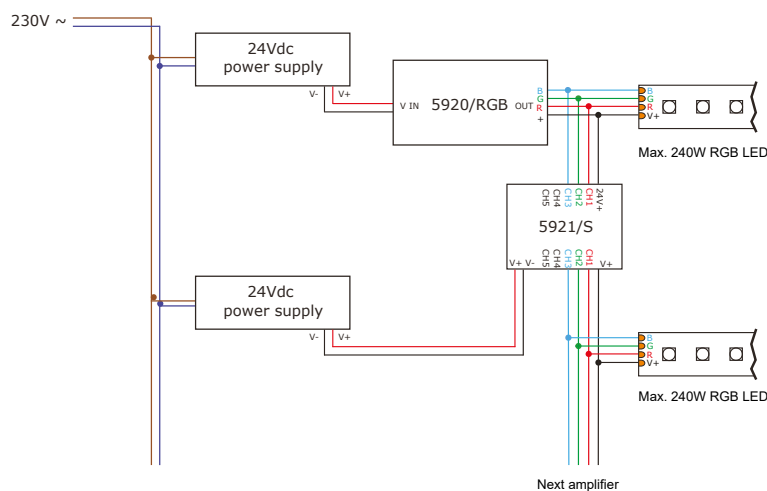
**186155/DIMMER**

Schema di collegamento LED mono-colore con singolo dimmer 186155/DIMMER

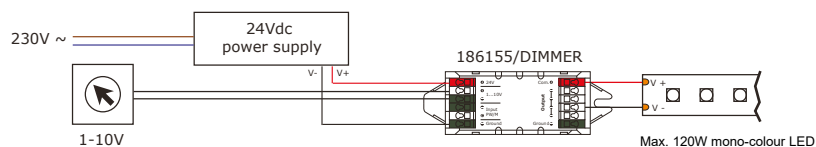
**186155/DIMMER**

Schema di collegamento LED mono-colore con più dimmer 186155/DIMMER

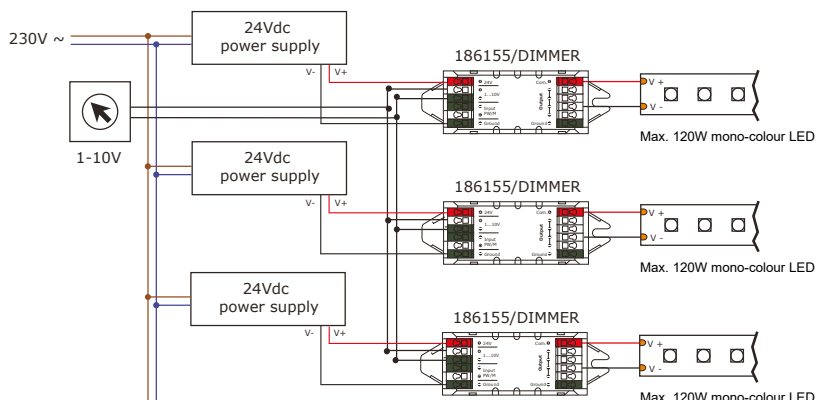

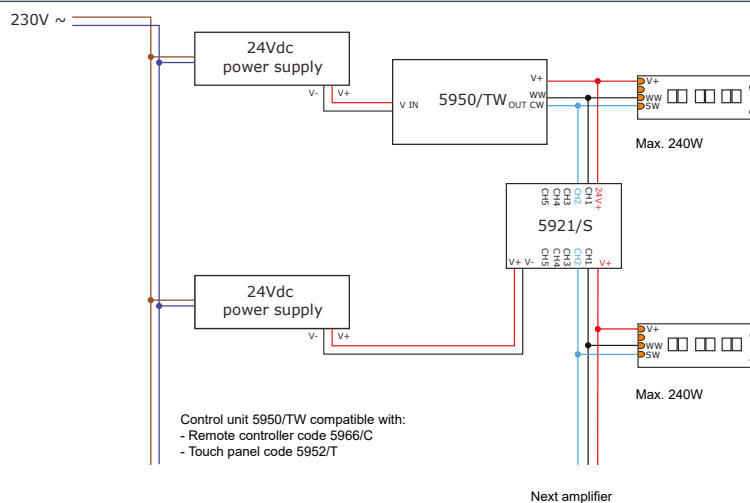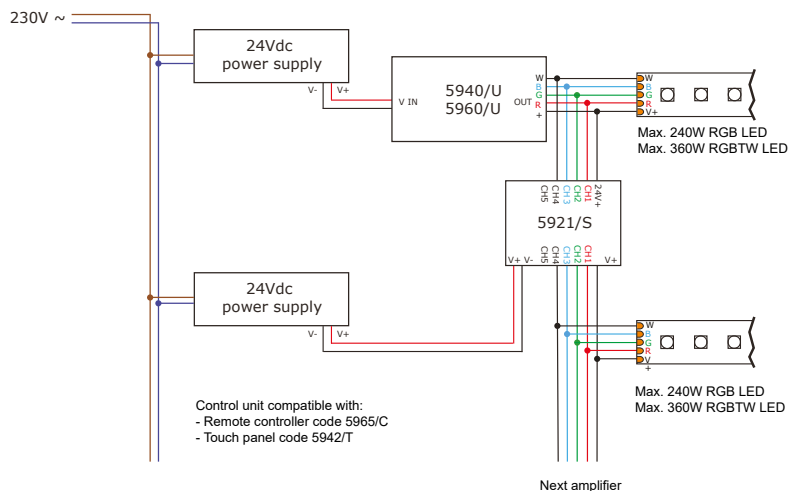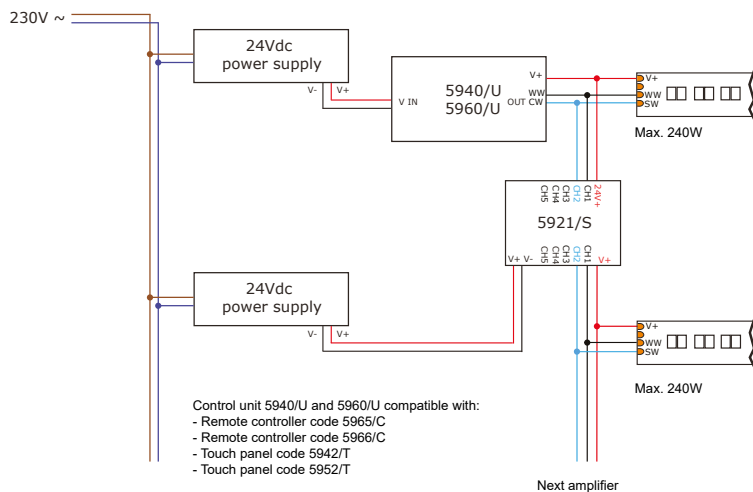




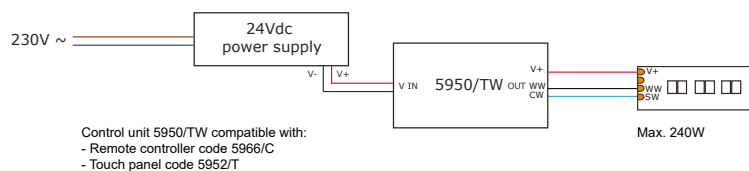


## 5769

Schema di collegamento LED mono-colore con 5769

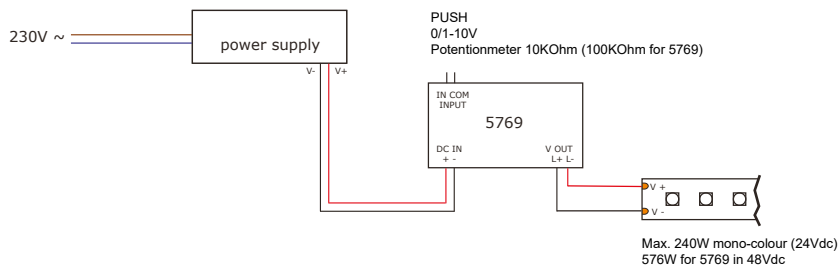

## 5769

Schema di collegamento LED mono-colore con più 5769

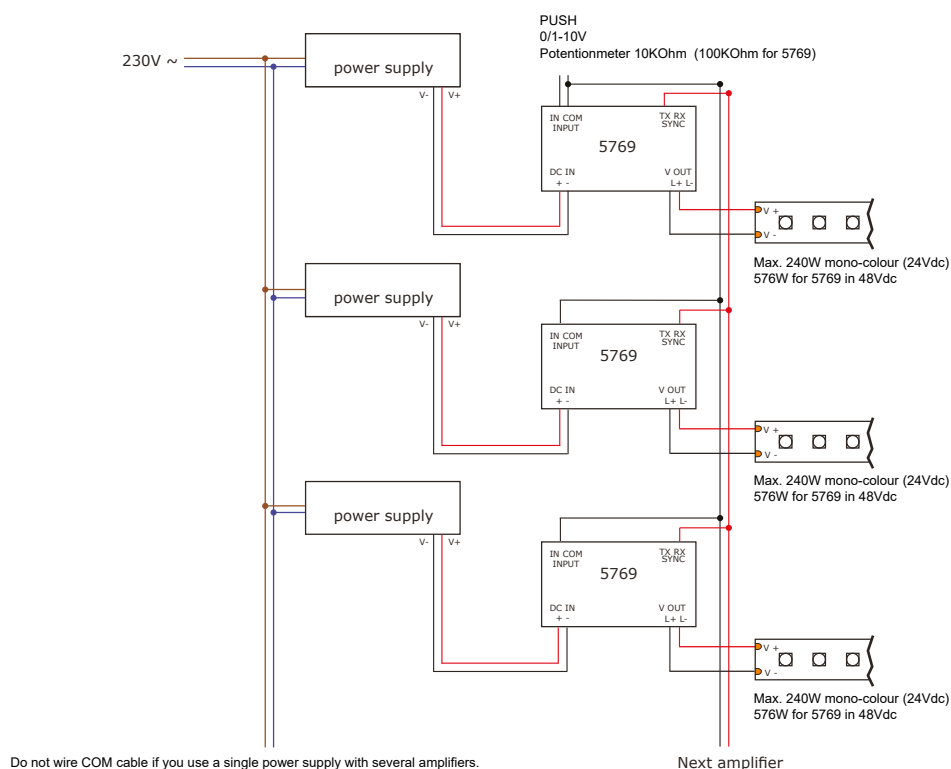



#### COLORE:



Bianco



Nero



Grigio



Antracite



Cromo



Oro



Marrone scuro

#### UNITA' DI MISURA

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

I valori dei lumen, della potenza, dell'efficienza luminosa, dei gradi °K e durata di vita dei LED, indicati nel presente catalogo, sono valori di misurazione. I dati di flusso luminoso e potenza sono variabili con tolleranze di +/- 10%. Tolleranza grado °K: +/-150 K. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C.

#### MARCHI



Indica che un prodotto può circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea. Certifica che il prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza.



Rilievi fotometrici eseguiti in collaborazione con Oxytech.



Azienda consorziata a Ecolight



Simbolo per la raccolta differenziata RAEE

DIRETTIVA 2012/19/EU (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE). Il prodotto a fine vita deve essere smaltito e riciclato in appositi centri di raccolta, non può essere smaltito come rifiuto domestico. Dettagli sui centri di raccolta disponibili c/o ufficio governativo locale e c/o il rivenditore del prodotto.

#### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

I prodotti di questo catalogo sono conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE, per il settore illuminazione Regolamento (UE) 2019/2020 in materia di etichettatura energetica.

# AGENZIE

## PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

### Soriti Illuminazione

Corso C.G. Allamano 34 - 10095 Grugliasco (TO)

Tel. +39 011 7397824

E-mail: info@agsorit.com

Sito web: www.agsoritilluminazione.com

–

Italo Florio: +39 331 1765748

Matteo Volpe: +39 349 3553378

Marco Giuliani: +39 346 3714775

## LOMBARDIA

### Agenzia Fariello

Via G. Mangano n. 11/13 - 25045 Castegnato (BS)

Tel: +39 030 611860

Fax: +39 030 6812547

E-mail: info@agfariello.it

E-mail: tecnico@agfariello.it

Sito web: www.agfariello.it

–

Vincenzo Fariello: +39 335 7056320

## TRIVENETO

### Ares s.n.c. di Serafini & Tagliapietra P. & C.

Via Panà, 56/B - 35027 Noventa Padovana (PD)

Tel: +39 049 717237

E-mail: agenzia@arimet.it

Sito web: www.arimet.it

## LIGURIA

### Soriti Illuminazione

Corso C.G. Allamano 34 - 10095 Grugliasco (TO)

Tel. +39 011 7397824

E-mail: info@agsorit.com

Sito web: www.agsoritilluminazione.com

–

Italo Florio: +39 331 1765748

Matteo Volpe: +39 349 3553378

Marco Giuliani: +39 346 3714775

## EMILIA ROMAGNA e SAN MARINO

### B & Q Illuminotecnica srl

Blocco 16 via dei Tintori 94 - Centergross

40050 Fano di Argelato (Bo)

Tel: +39 051 861445

Fax: +39 051 862999

E-mail: info@bqsrl.it

–

Adriano Querciagrossa: +39 348 7813992

Lorenzo Pierini: +39 348 7813993

Daniele Molinari: +39 348 0306938

Mattia Grazi: +39 388 4479463

Tartari Lorenzo: +39 351 7584637

## TOSCANA

### Chelini Illuminotecnica di Chelini Filippo

Via V. Emanuele, 33 - 50041 Calenzano (FI)

Tel: +39 055 8811208

E-mail: info@cheliniilluminotecnica.it

Sito web: www.cheliniilluminotecnica.it

–

Filippo Chelini: +39 335 6109402

Daniele Cammelli: +39 335 6118944

Paolo Nuzzolese: +39 338 6250103

## UMBRIA

### Agenzia Marozzi di

#### Marozzi Francesco e Maurizio & C. S.a.s.

Via Virgilio, 47 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (Te)

Tel: +39 0861 840215

E-mail: info@agenziamarozzi.it

Sito web: www.agenziamarozzi.it

–

Francesco Marozzi: +39 335 8445285

Maurizio Marozzi: +39 335 6444751

## MARCHE, ABRUZZO, MOLISE

### Agenzia Marozzi di

#### Marozzi Francesco e Maurizio & C. S.a.s.

Via Virgilio, 47 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (Te)

Tel: +39 0861 840215

E-mail: info@agenziamarozzi.it

Sito web: www.agenziamarozzi.it

–

Francesco Marozzi: +39 335 8445285

Maurizio Marozzi: +39 335 6444751

## LAZIO

### Rimes Group

Via Arturo Mercanti, 2

00148 Roma

Tel: +39 06 83651059

E-mail: info@rimesgroup.it

E-mail: preventivi@rimesgroup.it

E-mail: ordini@rimesgroup.it

–

Rimes Lighting: +39 327 1231663

## CAMPANIA

### Agenzia Cirillo di Simona Cirillo

Via Femiano, 6 - 81030 Lusciano (CE)

E-mail: simona@agenziacirillo.it

E-mail: denovellisnicola1982@gmail.com

E-mail: nicoladn@agenziacirillo.it

–

Giuseppe Cirillo: +39 335 7461400

Nicola De Novellis: +39 393 1941982

WhatsApp (Agenzia): +39 338 2002950

## PUGLIA E BASILICATA

### I. LOPEZ R. TALAMONA s.n.c.

Via Trieste, 45 - 70010 Capurso (BA)

Tel: 39 080 4550740

E-mail: info@lopeztalamona.it

–

Pino Lopez: +39 335 5493000

Roberta Talamona: +39 337 821029

Luca Lopez: +39 338 4252141

## CALABRIA

### Michele Orlando

Via Milano, 13 - 87040 Castrolibero (CS)

Tel: +39 0984 858111

Fax: +39 0984 858111

E-mail: orlandoagenzia@gmail.com

–

Michele Orlando: +39 392 8194732

## SICILIA

### Unilight s.n.c.

Via IV Novembre, 11

95030 Sant'Agata Li Battiati, Catania (CT)

Tel: +39 095 7254581

E-mail: unilightsnc@gmail.com

E-mail: francescolenzo@gmail.com

E-mail: samuele.locastro@gmail.com

E-mail: giuseppebasile@elettropromozioni.it

–

Francesco Lenzo: +39 338 8156854

Samuele Lo Castro: +39 327 3784992

Giuseppe Basile: +39 348 6705054

## SARDEGNA

### Paolo Lo Cicero Rappresentanze

Porto Marana - BOX 3 - 07020 Golfo Aranci (SS)

E-mail: aglocicero@gmail.com

–

Paolo Lo Cicero: +39 338 8946210



# GARANZIA DI PRODOTTO

**Nobile Italia** garantisce che nel caso in cui i prodotti siano affetti da vizi di fabbricazione rilevati all'atto dell'acquisto o che si manifestino nel corso del periodo di garanzia, i prodotti o le loro parti difettose saranno sostituite o riparate senza costi aggiuntivi, secondo la garanzia di legge, dalla data di acquisto dichiarata sulla fattura commerciale. Nobile Italia può estendere la garanzia solo su alcuni prodotti di questo catalogo, previo accordi con la direzione. Nobile Italia è coperta da assicurazione per la responsabilità civile dei prodotti (RC prodotti).

## Attenzione

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo dall'uso appropriato delle istruzioni contenute all'interno di ogni singolo imballo. L'apparecchio deve essere installato solo da personale qualificato nel rispetto delle norme d'installazione nazionali (DM37/08). L'azienda declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti. Copia delle istruzioni va conservata e lasciata a chi dovrà occuparsi della loro manutenzione. Togliere la tensione prima di effettuare qualsiasi manutenzione. Ad apparecchio in funzione evitare di fissare il punto di emissione dei LED.

## LED strip 24Vdc e 230V

Al fine di garantire un corretto ripristino delle connessioni elettriche e del grado di IP, salvaguardando l'efficienza e la durata delle strip LED, oltre che la sicurezza, è necessario che vengano rispettate le procedure indicate nel manuale di installazione. Qualora non venga rispettato quanto sopra indicato l'azienda considera non validi i termini della garanzia e declina ogni responsabilità su eventuali malfunzionamenti e/o danni.

## Apparecchi a LED ad incasso nel plafone

Al fine di garantire un corretto funzionamento dei LED, salvaguardandone la durata e l'efficienza, è necessario che gli apparecchi ad incasso a plafone vengano installati in modo tale che il corpo dissipante risulti libero, possibilmente in ambiente arieggiato. Questo per agevolare di svolgere la propria funzione di irradiare verso l'esterno il calore generato dal funzionamento del LED. Come parametro di riferimento per definire il livello massimo di temperatura nell'ambiente circostante è quella indicata sul rispettivo alimentatore in dotazione con il simbolo ta. Da verificare con apparecchio in esercizio. Si raccomanda pertanto, di non coprire o inglobare il dissipatore con schiume poliuretaniche, resine o con qualsiasi altro materiale con basse proprietà termo conduttive (legno, plastica, etc.). Inoltre è fatto divieto posizionarlo direttamente all'interno delle lastre di laterizio della soletta.

## Tipologia alimentatori, gestori / Cavo di alimentazione

Gli apparecchi di questo catalogo sono alimentati sia con alimentatori a corrente costante da 350mA, 500mA, 700mA, 900mA e con alimentatori a tensione costante. Tutti i gestori sono alimentati a tensione costante. Per impianti di potenza superiore ai 100W necessitano di un adeguato dimensionamento della sezione del cavo a 24V (vedi tabelle relative). La caduta di tensione nei sistemi di collegamento a tensione costante causa una variazione di luminosità nei prodotti alimentati. In fase preliminare d'impianto valutare la correttezza del cavo.

## Uso degli alimentatori

Ogni codice prodotto ha indicato, sia nel catalogo generale sia nella scheda tecnica relativa, quali sono gli alimentatori prescritti dal fabbricante per il corretto funzionamento. L'utilizzo improprio di alimentatori non corrispondenti a quanto prescritto può essere causa di malfunzionamento dell'apparecchio. Ciò esula dalla copertura di garanzia del prodotto, violando le condizioni di garanzia. La Nobile Italia sarà sollevata da tutti i danni causati dall'imperizia dell'installatore.

## Manomissione e malfunzionamento degli apparecchi

Nel caso di manomissione degli apparecchi viene a decadere automaticamente la garanzia di prodotto. Nel caso di malfunzionamento degli apparecchi segnalare la non conformità al nostro Ufficio Assistenza Tecnica Clienti, il quale provvederà alla verifica tecnica di com'è stata eseguita l'installazione, verificato che il tutto è stato eseguito a regola d'arte, sarà emessa autorizzazione al reso, il prodotto mal funzionante sarà immediatamente sostituito senza addebito di costi.

La Società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti illustrati, nell'ottica di migliorare costantemente la qualità e le prestazioni.

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## 1. Oggetto

Le presenti condizioni generali regolano la vendita dei prodotti di Nobile Italia S.p.A. Effettuando un ordine, il Cliente accetta integralmente i termini qui riportati.

## 2. Prezzi

Tutti i prezzi indicati nel catalogo sono espressi in euro (€) e si intendono al netto di IVA, salvo diversa indicazione scritta.

## 3. Ordini

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto tramite email. La conferma d'ordine inviata da Nobile Italia S.p.A. costituisce accettazione dell'ordine.

## 4. Pagamenti

Le modalità e i termini di pagamento sono indicati nella conferma d'ordine. Il mancato rispetto delle scadenze può comportare la sospensione delle forniture e l'applicazione di interessi di mora.

## 5. Spedizioni e Consegne

I tempi di consegna indicati sono orientativi e non vincolanti. Nobile Italia S.p.A. non è responsabile per ritardi dovuti a cause di forza maggiore o indipendenti dalla propria volontà. Al ricevimento della merce, il Cliente deve verificare l'integrità dell'imballo e segnalare eventuali anomalie.

## 6. Reclami e Resi

Eventuali reclami per difetti evidenti o discrepanze devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dalla ricezione della merce. I resi devono essere preventivamente autorizzati da Nobile Italia S.p.A.

## 7. Garanzia

I prodotti sono coperti da garanzia per vizi di fabbricazione, per il periodo specificato all'interno del catalogo, che varia a seconda del prodotto. La garanzia non copre danni derivanti da uso improprio, installazione errata o modifiche non autorizzate.

## 8. Riserva di Proprietà

La merce resta di proprietà di Nobile Italia S.p.A. fino al saldo completo dell'importo dovuto.

## 9. Foro Competente

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma, con esclusione di ogni altro foro alternativo.

Per maggiori informazioni, contattaci a:

info@nobile.it | 39 06 65002524 | nobile.it

# INDICE PRODOTTI

| Codice          | Pag. | List Price | Codice           | Pag. | List Price | Codice           | Pag. | List Price | Codice           | Pag. | List Price |
|-----------------|------|------------|------------------|------|------------|------------------|------|------------|------------------|------|------------|
| 186155/DIMMER   | 492  | 71,00      | 5952/T           | 493  | 84,60      | 9108             | 131  | 23,10      | BG/01/LA/S       | 334  | 68,50      |
| 186220/XS       | 496  | 171,00     | 5953/PUSH        | 493  | 64,10      | 90990/45/..      | 440  | 59,50      | BG/01/OUT/S      | 335  | 88,00      |
| 186221/S        | 496  | 289,00     | 5960/U           | 495  | 123,00     | 90990/45/./.     | 459  | 41,50      | BG/01/S          | 334  | 62,00      |
| 210/INOX/3K     | 454  | 158,50     | 5961/G           | 495  | 110,00     | 91000/45/..      | 440  | 59,50      | BG/02/LA/S       | 336  | 85,00      |
| 211/INOX/3K     | 454  | 158,50     | 5965/C           | 492  | 49,00      | 91000/45/./.     | 459  | 41,50      | BG/02/S          | 336  | 78,50      |
| 221/R/3K/..     | 114  | 53,10      | 5966/C           | 493  | 31,50      | 93010/./..       | 442  | 156,00     | BOX/PRO14/.      | 422  | 61,00      |
| 241/..          | 436  | 87,00      | 5971/PIR/CASAMBI | 496  | 425,00     | 93011/./..       | 443  | 212,00     | BP12/1D/..       | 382  | 88,50      |
| 241/AS/..       | 436  | 104,00     | 5972/DRIVER/DALI | 497  | 306,50     | 93012/./..       | 444  | 265,00     | BP12/1D/./BR     | 382  | 93,00      |
| 241/G/..        | 437  | 123,50     | 5973/DALI/230V   | 494  | 140,00     | 93020/./..       | 442  | 156,00     | BP12/2D/..       | 382  | 105,00     |
| 241/G/AS/..     | 437  | 133,50     | 5988             | 488  | 40,20      | 93021/./..       | 443  | 212,00     | BP12/2D/./BR     | 382  | 109,50     |
| 4111/H/..       | 127  | 11,00      | 5989             | 488  | 55,70      | 93022/./..       | 444  | 265,00     | BP22/1B/./.      | 386  | 101,00     |
| 4111/H/BI       | 127  | 9,10       | 5990             | 488  | 85,50      | 93101/./..       | 431  | 254,50     | BP22/1B/./BR     | 386  | 103,50     |
| 4112/H/..       | 127  | 15,80      | 5995             | 490  | 173,50     | A8               | 430  | 198,00     | BP22/1C/./.      | 387  | 101,00     |
| 4112/H/BI       | 127  | 12,60      | 5996             | 490  | 218,50     | A8/4K            | 430  | 198,00     | BP22/1C/./BR     | 387  | 103,50     |
| 5630            | 464  | 10,50      | 5997             | 490  | 391,50     | ANELLO/PLIR28/.  | 408  | 10,00      | BP22/1D/./.      | 384  | 155,00     |
| 5634            | 446  | 8,40       | 5999             | 490  | 95,00      | ANELLO/PLIR33/.  | 408  | 12,10      | BP22/1D/./BR     | 384  | 163,00     |
| 5671            | 489  | 77,00      | 48092/90/./10    | 268  | 158,50     | ANELLO/PLIR40/.  | 408  | 15,20      | BP22/2B/./.      | 386  | 113,50     |
| 5672            | 489  | 120,00     | 48092/90/./20    | 268  | 316,50     | ANELLO/PLIS28/.  | 408  | 10,00      | BP22/2B/./BR     | 386  | 116,50     |
| 5674            | 488  | 90,50      | 48102/90/./10    | 269  | 212,50     | ANELLO/PLIS33/.  | 408  | 12,10      | BP22/2C/./.      | 387  | 113,50     |
| 5677            | 489  | 70,10      | 48102/90/./20    | 269  | 416,50     | ANELLO/PLIS40/.  | 408  | 15,20      | BP22/2C/./BR     | 387  | 116,50     |
| 5678            | 488  | 52,60      | 50041/2700K      | 242  | 56,70      | AU4/66           | 167  | 36,60      | BP22/2D/./.      | 384  | 174,50     |
| 5686            | 498  | 100,50     | 50041/.          | 242  | 56,70      | AU4/66/LINK      | 174  | 33,00      | BP22/2D/./BR     | 384  | 181,50     |
| 5687            | 497  | 93,00      | 50051/2700K      | 243  | 77,00      | AU4/312          | 167  | 49,00      | COR/./../1       | 72   | 96,50      |
| 5701/IP         | 486  | 26,80      | 50051/.          | 243  | 77,00      | AU4/312/LINK     | 174  | 27,90      | COR/./../.3      | 72   | 152,00     |
| 5714            | 496  | 280,00     | 50092/2700K      | 244  | 62,00      | AX1/66           | 171  | 20,10      | COR/./../.6      | 72   | 76,60      |
| 5715            | 496  | 292,00     | 50092/.          | 244  | 62,00      | AX2              | 171  | 20,10      | COR/./../.8      | 72   | 116,00     |
| 5716            | 496  | 100,00     | 50102/2700K      | 245  | 87,60      | AX3              | 171  | 25,80      | COR/RF/.         | 72   | 10,40      |
| 5717            | 496  | 261,00     | 50102/.          | 245  | 87,60      | AX5/66           | 167  | 60,00      | CIR/./../1       | 74   | 135,50     |
| 5718            | 494  | 240,00     | 60082            | 441  | 69,50      | AZ6              | 167  | 13,90      | CIR/./../.3      | 74   | 188,50     |
| 5719            | 493  | 305,00     | 60092            | 441  | 77,50      | AZ7              | 167  | 19,60      | CIR/./../.6      | 74   | 110,00     |
| 5720            | 486  | 37,10      | 70002/2700K      | 246  | 55,20      | AZ7/DALI         | 167  | 28,90      | CIR/./../.8      | 74   | 154,00     |
| 5722            | 486  | 64,00      | 70002/.          | 246  | 55,20      | BA10/1A/./.      | 390  | 98,50      | CIR/RF/.         | 74   | 18,20      |
| 5723            | 486  | 64,00      | 70012/2700K      | 247  | 67,50      | BA10/1A/./BR     | 390  | 101,50     | CIS/F/./..1      | 75   | 148,50     |
| 5732            | 497  | 53,60      | 70012/.          | 247  | 67,50      | BA10/2A/./.      | 390  | 113,00     | CIS/F/./../.3    | 75   | 201,00     |
| 5736            | 487  | 48,00      | 70042/2700K      | 248  | 70,10      | BA10/2A/./BR     | 390  | 117,50     | CIS/F/./../.6    | 75   | 125,00     |
| 5735/350        | 486  | 32,50      | 70042/.          | 248  | 70,10      | BA20/1A/./.      | 391  | 134,00     | CIS/F/./../.8    | 75   | 167,00     |
| 5735/700        | 486  | 32,50      | 70042/90/2700K   | 248  | 70,10      | BA20/1A/./BR     | 391  | 139,00     | CIS/RF/.         | 75   | 21,50      |
| 5737            | 487  | 48,00      | 70042/90/.       | 248  | 70,10      | BA20/2A/./.      | 391  | 153,00     | C2R/./../1       | 76   | 190,00     |
| 5738            | 497  | 53,60      | 70052/2700K      | 249  | 90,00      | BA20/2A/./BR     | 391  | 159,50     | C2R/./../.3      | 76   | 246,00     |
| 5742            | 490  | 72,10      | 70052/.          | 249  | 90,00      | BA30/1A/./.      | 392  | 163,50     | C2R/./../.6      | 76   | 167,50     |
| 5743            | 490  | 125,00     | 70052/90/2700K   | 249  | 90,00      | BA30/1A/./BR     | 392  | 171,00     | C2R/./../.8      | 76   | 201,00     |
| 5744            | 490  | 135,00     | 70052/90/.       | 249  | 90,00      | BA30/2A/./.      | 392  | 188,00     | C2R/RF/.         | 76   | 29,00      |
| 5745/DALI2      | 493  | 230,00     | 70092/2700K      | 250  | 92,50      | BA30/2A/./BR     | 392  | 197,00     | C2S/F/./..1      | 77   | 241,00     |
| 5745/DMX        | 494  | 141,50     | 70092/.          | 250  | 92,50      | BARRA/STRIP/3E   | 340  | 21,50      | C2S/F/./../.3    | 77   | 297,50     |
| 5746            | 490  | 227,00     | 70092/90/2700K   | 250  | 92,50      | BARRA/STRIP/3E/S | 340  | 21,50      | C2S/F/./../.6    | 77   | 223,50     |
| 5747            | 490  | 50,50      | 70092/90/.       | 250  | 92,50      | BARRA/STRIP/3H   | 340  | 33,70      | C2S/F/./../.8    | 77   | 253,00     |
| 5749            | 493  | 99,50      | 70102/2700K      | 251  | 115,50     | BARRA/STRIP/3H/S | 340  | 33,70      | C2S/RF/.         | 77   | 36,00      |
| 5750/IP         | 486  | 26,30      | 70102/.          | 251  | 115,50     | BARRA/STRIP/3HW  | 340  | 35,70      | C3R/./../1       | 78   | 257,00     |
| 5759            | 488  | 47,50      | 70102/90/2700K   | 251  | 115,50     | BARRA/STRIP/3HSW | 340  | 35,70      | C3R/./..52/1     | 78   | 309,50     |
| 5761            | 486  | 37,10      | 70102/90/.       | 251  | 115,50     | BARRA/STRIP/4    | 342  | 32,20      | C3R/./../.3      | 78   | 315,50     |
| 5769            | 492  | 77,00      | 70220/./05       | 275  | 128,00     | BARRA/STRIP/4/S  | 342  | 32,20      | C3R/./..52/3     | 78   | 374,50     |
| 5782            | 488  | 68,00      | 70220/./20       | 275  | 466,50     | BARRA/STRIP/4/W  | 342  | 36,30      | C3R/./../.6      | 78   | 234,50     |
| 5784            | 489  | 110,50     | 70220/./50       | 275  | 1126,50    | BARRA/STRIP/4/SW | 342  | 36,30      | C3R/./..52/6     | 78   | 267,50     |
| 5786            | 489  | 276,00     | 70230/./05       | 275  | 142,00     | BARRA/STRIP/5    | 342  | 36,30      | C3R/./../.8      | 78   | 259,00     |
| 5788            | 488  | 85,50      | 70230/./20       | 275  | 490,00     | BARRA/STRIP/5/S  | 342  | 36,30      | C3R/./..52/8     | 78   | 276,00     |
| 5796            | 489  | 113,50     | 70230/./50       | 275  | 1148,50    | BARRA/STRIP/6    | 344  | 36,30      | C3R/RF/.         | 78   | 30,50      |
| 5805            | 497  | 11,60      | 80160/90/2700K   | 253  | 132,00     | BARRA/STRIP/6/S  | 344  | 36,30      | C3S/F/./..1      | 79   | 307,00     |
| 5813            | 497  | 84,00      | 80160/90/.       | 253  | 132,00     | BARRA/STRIP/6/W  | 344  | 43,00      | C3S/F/./../.3    | 79   | 366,50     |
| 5814            | 497  | 91,00      | 80300/90/2700K   | 254  | 125,50     | BARRA/STRIP/6/SW | 344  | 43,00      | C3S/F/./../.6    | 79   | 291,00     |
| 5818            | 497  | 114,00     | 80300/90/.       | 254  | 125,50     | BARRA/STRIP/9    | 342  | 43,50      | C3S/F/./../.8    | 79   | 310,00     |
| 5830            | 494  | 1298,00    | 80310/90/2700K   | 255  | 147,50     | BARRA/STRIP/9/S  | 342  | 43,50      | C3S/RF/.         | 79   | 53,00      |
| 5831            | 494  | 2294,00    | 80310/90/.       | 255  | 147,50     | BARRA/STRIP/10   | 340  | 39,80      | C/CASSA 2111INOX | 454  | 12,80      |
| 5832            | 494  | 3670,00    | 80321/RGB        | 280  | 109,00     | BARRA/STRIP/10/S | 340  | 39,80      | C/CASSA X 241    | 436  | 10,70      |
| 5834            | 494  | 159,00     | 80331/RGB        | 281  | 129,50     | BARRA/STRIP/12   | 344  | 57,20      | C/CASSA X 241/G  | 437  | 16,80      |
| 5834/DMX        | 494  | 149,00     | 80340/90/2700K   | 256  | 145,00     | BARRA/STRIP/12/S | 344  | 57,20      | C/CASSA X 60082  | 441  | 13,70      |
| 5839            | 497  | 40,00      | 80340/90/.       | 256  | 145,00     | BARRA/STRIP/16   | 343  | 76,00      | C/CASSA X 90990  | 440  | 5,70       |
| 5840            | 498  | 84,00      | 80350/90/2700K   | 257  | 180,50     | BARRA/STRIP/16/S | 343  | 76,00      | C/CASSA X 93010  | 442  | 14,70      |
| 5855            | 488  | 81,00      | 80350/90/.       | 257  | 180,50     | BARRA/STRIP/22   | 344  | 31,50      | C/CASSA X 93011  | 443  | 19,50      |
| 5859            | 486  | 48,50      | 80360/90/2700K   | 258  | 140,50     | BARRA/STRIP/22/S | 344  | 31,50      | C/CASSA X 93012  | 444  | 25,20      |
| 5860            | 498  | 90,50      | 80360/90/.       | 258  | 140,50     | BARRA/STRIP/23/S | 341  | 32,70      | C/CASSA/X/K30    | 445  | 10,70      |
| 5862/TRIAC/230V | 492  | 85,10      | 80371/90/DIN     | 282  | 154,00     | BARRA/STRIP/24/S | 343  | 53,60      | CD167            | 115  | 32,00      |
| 5863            | 486  | 140,50     | 80390/90/.       | 259  | 143,00     | BARRA/STRIP/25   | 341  | 35,70      | CD182/3M         | 491  | 125,50     |
| 5874            | 495  | 219,00     | 80500/90/2700K   | 260  | 181,00     | BARRA/STRIP/25/S | 341  | 35,70      | CD183/3M         | 491  | 150,50     |
| 5875            | 495  | 154,50     | 80500/90/.       | 260  | 181,00     | BARRA/STRIP/26W  | 341  | 28,00      | CONE45/R60S/.    | 207  | 35,10      |
| 5876            | 495  | 166,00     | 9086             | 126  | 24,20      | BARRA/STRIP/26SW | 341  | 28,00      | COTR452130       | 220  | 8,50       |
| 5919            | 495  | 234,50     | 9086/..          | 126  | 26,30      | BASE/PRO/.       | 424  | 16,80      | COTR453130       | 220  | 11,00      |
| 5920/RGB        | 492  | 66,20      | 9088             | 126  | 24,20      | BASE/PRO14/.     | 422  | 35,20      | COTR454130       | 222  | 18,30      |
| 5921/S          | 495  | 60,00      | 9088/..          | 126  | 26,30      | BE08A01.         | 364  | 109,50     | COTR459130       | 218  | 6,20       |
| 5922            | 495  | 266,50     | 9093             | 130  | 26,80      | BE08A02.         | 364  | 124,00     | COTR460130       | 218  | 7,30       |
| 5940/U          | 492  | 61,00      | 9094             | 130  | 26,80      | BE16A01.         | 366  | 151,50     | COTR461130       | 219  | 9,80       |
| 5942/T          | 492  | 91,50      | 9095             | 130  | 25,20      | BE16A01.SENS     | 367  | 187,00     | COTR462130       | 219  | 14,60      |
| 5942/T/DALI     | 496  | 115,00     | 9096             | 130  | 25,20      | BE16A02.         | 366  | 180,00     | DI/DUO/./../3    | 132  | 106,00     |
| 5947            | 489  | 232,00     | 9098             | 131  | 25,20      | BE16A02.SENS     | 367  | 211,50     | DI/DUO/./../6    | 132  | 40,50      |
| 5950/TW         | 493  | 45,20      | 9107             | 131  | 23,10      | BG/01/IN/S       | 335  | 88,00      | DI/DUO/./../8    | 132  | 91,00      |

| Codice           | Pag. | List Price |
|------------------|------|------------|
| DL./././.        | 96   | 51,50      |
| DL././././1      | 96   | 80,50      |
| DL././././3      | 96   | 128,50     |
| DL././././8      | 96   | 95,00      |
| DL././././T      | 96   | 74,50      |
| DL./.            | 96   | 12,80      |
| DIFF.B/STRIP/3   | 347  | 13,40      |
| DIFF.B/STRIP/3/S | 347  | 13,40      |
| DIFB/STRIP/3E    | 347  | 8,30       |
| DIFB/STRIP/3E/S  | 347  | 8,30       |
| DIFF.B/STRIP/9   | 347  | 19,10      |
| DIFF.B/STRIP/9/S | 347  | 19,10      |
| DIFB/STRIP/12    | 347  | 30,50      |
| DIFB/STRIP/12/S  | 347  | 30,50      |
| DIFB/STRIP/16    | 347  | 19,10      |
| DIFB/STRIP/16/S  | 347  | 19,10      |
| DIFB/STRIP/22    | 347  | 15,50      |
| DIFB/STRIP/22/S  | 347  | 15,50      |
| DIFB/STRIP/23/S  | 347  | 7,20       |
| DIFB/STRIP/24/S  | 347  | 19,20      |
| DIFB/STRIP/25    | 347  | 6,70       |
| DIFB/STRIP/25/S  | 347  | 6,70       |
| DIFB/STRIP/26    | 347  | 8,50       |
| DIFB/STRIP/26/S  | 347  | 8,50       |
| DIFBAR/3E/1M     | 357  | 6,00       |
| DIFBAR/3E/S/1M   | 357  | 6,00       |
| DIFBAR/3E/S/3M   | 347  | 13,90      |
| DIFBAR/9/1M      | 357  | 11,90      |
| DIFBAR/9/S/1M    | 357  | 11,90      |
| DIFBAR/9/S/50    | 357  | 6,00       |
| DIFBAR/9/S/50    | 357  | 6,00       |
| DIFF/5M/S        | 346  | 33,00      |
| DIFF/10M/S       | 346  | 65,00      |
| DIFF/10M/9S      | 346  | 113,00     |
| DIFF/PA01        | 312  | 15,00      |
| DIFF/PA01/S      | 312  | 15,00      |
| DIFF/PA02/S      | 313  | 19,20      |
| DIFF/PA08        | 316  | 32,00      |
| DIFF/PA10/S      | 321  | 10,40      |
| DIFF/PA12/S      | 315  | 9,30       |
| DIFF/PA12/S/3M   | 315  | 13,90      |
| DIFF/PA13/L      | 322  | 18,60      |
| DIFF/PA15/S      | 326  | 33,00      |
| DIFF/PA16/S      | 318  | 12,00      |
| DL004/BI         | 191  | 168,50     |
| DL005/BI         | 190  | 203,00     |
| DL006/BI         | 190  | 244,00     |
| DL013S././.      | 193  | 126,50     |
| DL013S././4K/.   | 193  | 126,50     |
| DL014/AL         | 190  | 72,10      |
| DL015/AL         | 191  | 190,00     |
| DL017/CR         | 191  | 207,50     |
| DL018/CR         | 191  | 278,00     |
| DL030/.          | 192  | 147,00     |
| DL031/.          | 192  | 157,50     |
| DO241WW30        | 115  | 47,00      |
| DO468WW30        | 115  | 30,00      |
| DO55205          | 105  | 34,00      |
| DO55230          | 105  | 34,00      |
| EC001/2K/.       | 198  | 123,50     |
| EC002/2K/.       | 198  | 140,50     |
| EC003/2K/.       | 199  | 132,00     |
| EC004/2K         | 199  | 148,50     |
| EL1200././S      | 159  | 184,00     |
| EL1200././S1     | 159  | 251,50     |
| EL1200././S3     | 159  | 318,50     |
| EL1200././S8     | 159  | 264,00     |
| EL1200././U      | 159  | 202,00     |
| EL1200././U1     | 159  | 270,50     |
| EL1200././U3     | 159  | 337,50     |
| EL1200././U8     | 159  | 280,00     |
| FEL.K.           | 416  | 102,00     |
| FE2.K.           | 417  | 161,00     |
| FE2GU10.         | 417  | 69,50      |
| FE3.K.           | 418  | 191,50     |
| FE4.K.           | 370  | 139,00     |
| FE4GU10.         | 370  | 74,60      |
| FE5.K.           | 371  | 173,50     |
| FE5GU10.         | 371  | 87,50      |
| FE6.K.           | 372  | 123,00     |
| FE6GU10.         | 372  | 59,00      |
| FL01/.           | 292  | 210,00     |
| FL02/.           | 293  | 150,50     |
| FL03/.           | 294  | 167,50     |

| Codice           | Pag. | List Price |
|------------------|------|------------|
| FL04/.           | 295  | 176,00     |
| FL05/.           | 296  | 184,50     |
| FL05/RGB         | 297  | 210,00     |
| FL230/2700K/05   | 306  | 292,00     |
| FL230/./05       | 306  | 292,00     |
| FL230/2700K/20   | 306  | 1056,00    |
| FL230/./20       | 306  | 1056,00    |
| FL35/.           | 298  | 96,50      |
| FL3D48/.         | 302  | 500,00     |
| FLAP/R60S/B      | 207  | 46,50      |
| GL019BKF..       | 449  | 101,50     |
| GL019RBK...      | 447  | 80,50      |
| GL019RSS...      | 446  | 91,00      |
| GL019SQBK...     | 447  | 97,50      |
| GL019SQBKFD..    | 449  | 120,00     |
| GL019SQSS...     | 446  | 109,50     |
| GL019SQSSFD..    | 448  | 107,50     |
| GL019SSFD..      | 448  | 95,10      |
| GL040RSS...      | 450  | 196,00     |
| GL040SQSS...     | 450  | 216,50     |
| GL040SQSSFD..    | 451  | 216,50     |
| GL040SSFD..      | 451  | 196,00     |
| GLI00S....       | 452  | 89,00      |
| H2DIBLK...D      | 99   | 96,10      |
| H2DIBLK...       | 99   | 41,90      |
| H2DIWHI...D      | 99   | 96,10      |
| H2DIWHI...       | 99   | 41,90      |
| HONEYCOMB/R59S   | 207  | 3,10       |
| HONEYCOMB/R60S   | 207  | 4,80       |
| IC10/.           | 400  | 48,50      |
| IC10/./.         | 400  | 53,60      |
| IC20/.           | 401  | 60,00      |
| IC20/./.         | 401  | 68,00      |
| IC30/.           | 402  | 71,00      |
| IC30/./.         | 402  | 81,00      |
| ICR26/.          | 404  | 77,00      |
| ICR35/.          | 404  | 121,00     |
| ICS26/.          | 405  | 82,50      |
| ICS35/.          | 405  | 130,00     |
| INTUBE33X100     | 446  | 6,60       |
| INTUBE70X100     | 450  | 12,40      |
| K30/./.          | 445  | 104,50     |
| KIT/241/.        | 436  | 37,80      |
| KIT/241/G/.      | 437  | 67,50      |
| KIT/BAR/STRIP/3E | 347  | 6,50       |
| KIT/BAR/STRIP/3H | 347  | 5,00       |
| KIT/BAR/STRIP3HW | 347  | 5,00       |
| KIT/BAR/STRIP/4  | 347  | 3,50       |
| KIT/BAR/STRIP/4W | 347  | 3,50       |
| KIT/BAR/STRIP/5  | 347  | 3,50       |
| KIT/BAR/STRIP/6  | 347  | 6,50       |
| KIT/BAR/STRIP/6W | 347  | 6,50       |
| KIT/BAR/STRIP/9  | 347  | 3,00       |
| KIT/BAR/STRIP/10 | 347  | 6,50       |
| KIT/BAR/STRIP/12 | 347  | 3,50       |
| KIT/BAR/STRIP/16 | 347  | 20,10      |
| KIT/BAR/STRIP/22 | 347  | 7,90       |
| KIT/BAR/STRIP/23 | 347  | 3,50       |
| KIT/BAR/STRIP/24 | 347  | 6,90       |
| KIT/BAR/STRIP/25 | 347  | 3,50       |
| KIT/BAR/STRIP/26 | 347  | 6,60       |
| KIT/CLIP/45      | 346  | 2,20       |
| KIT/CLIP/180     | 346  | 4,40       |
| KIT/CONN/8MM/AN  | 286  | 14,50      |
| KIT/CONN/8MM/DS  | 287  | 9,40       |
| KIT/CONN/8MM/SCS | 286  | 14,50      |
| KIT/CONN/8MM/SS  | 286  | 6,50       |
| KIT/CONN/AN      | 286  | 14,50      |
| KIT/CONN/DS      | 287  | 9,40       |
| KIT/CONN/SCS     | 286  | 14,50      |
| KIT/CONN/SS      | 286  | 6,50       |
| KIT/EC001/1      | 198  | 22,00      |
| KIT/EC001/3      | 198  | 31,00      |
| KIT/EM/MINI/1-3H | 498  | 144,50     |
| KIT/EMERGENZA/3H | 498  | 110,00     |
| KIT/FL01/CLIP    | 292  | 3,80       |
| KIT/FL01/TAPPI   | 292  | 4,60       |
| KIT/FL02/CLIP    | 293  | 3,80       |
| KIT/FL02/TAPPI   | 293  | 4,60       |
| KIT/FL03/CLIP    | 294  | 3,80       |
| KIT/FL03/TAPPI   | 294  | 4,60       |
| KIT/FL04/CLIP    | 295  | 3,80       |
| KIT/FL04/TAPPI   | 295  | 4,60       |
| KIT/FL05/CLIP    | 296  | 3,80       |

| Codice           | Pag. | List Price |
|------------------|------|------------|
| KIT/FL05/TAPPI   | 296  | 5,50       |
| KIT/FL05/RGB/TAP | 297  | 6,00       |
| KIT/FL230/CLIP   | 306  | 5,50       |
| KIT/FL230/TAPPI  | 306  | 15,10      |
| KIT/FL35/TAPPI   | 298  | 4,50       |
| KIT/FL3D/TAPPI   | 302  | 9,30       |
| KIT/LS01/CLIP    | 275  | 3,80       |
| KIT/LS01/TAPPI   | 251  | 4,20       |
| KIT/LS02/TAPPI   | 257  | 4,20       |
| KIT/LS03/TAPPI   | 243  | 4,20       |
| KIT/LS04/TAPPI   | 275  | 11,30      |
| KIT/LS05/TAPPI   | 279  | 4,20       |
| KIT/LS06/TAPPI   | 272  | 8,50       |
| KIT/PA01         | 312  | 5,50       |
| KIT/PA02         | 313  | 5,50       |
| KIT/PA08         | 316  | 4,20       |
| KIT/PA09         | 320  | 2,50       |
| KIT/PA10         | 321  | 2,50       |
| KIT/PA11         | 314  | 5,50       |
| KIT/PA11/B       | 314  | 5,50       |
| KIT/PA11/3M      | 314  | 7,90       |
| KIT/PA11/B/3M    | 314  | 7,90       |
| KIT/PA12         | 315  | 7,20       |
| KIT/PA12/B       | 315  | 7,20       |
| KIT/PA12/3M      | 315  | 10,40      |
| KIT/PA12/B/3M    | 315  | 10,40      |
| KIT/PA13         | 322  | 18,60      |
| KIT/PA14         | 323  | 25,30      |
| KIT/PA15         | 326  | 12,50      |
| KIT/PT090        | 474  | 45,70      |
| KIT/SK030        | 478  | 36,80      |
| KIT/SM030        | 464  | 12,60      |
| KIT/SOSP/PA      | 312  | 24,80      |
| KIT/TRIM/PA      | 312  | 35,60      |
| KIT/TRIM/PA11    | 314  | 10,40      |
| KIT/TRIM/PA12    | 315  | 12,50      |
| L01/RF/.         | 83   | 1,40       |
| L01F/RF/.        | 82   | 1,40       |
| L04/RF/.         | 85   | 2,30       |
| L01F/C././02/6   | 82   | 52,50      |
| L01F/C././02/8   | 82   | 90,00      |
| L02F/C././04/1   | 83   | 112,00     |
| L02F/C././04/3   | 83   | 157,50     |
| L02F/C././04/6   | 83   | 71,20      |
| L02F/C././04/8   | 83   | 120,00     |
| L03F/C././07/1   | 84   | 127,00     |
| L03F/C././07/3   | 84   | 167,50     |
| L03F/C././07/6   | 84   | 81,50      |
| L03F/C././07/8   | 84   | 131,00     |
| L04F/C././09/1   | 85   | 134,00     |
| L04F/C././09/3   | 85   | 196,50     |
| L04F/C././09/6   | 85   | 103,00     |
| L04F/C././09/8   | 85   | 158,00     |
| L05A/C././11/1   | 87   | 193,00     |
| L05A/C././11/3   | 87   | 233,50     |
| L05A/C././11/6   | 87   | 167,50     |
| L05A/C././11/8   | 87   | 195,00     |
| L05F/C././11/1   | 86   | 157,50     |
| L05F/CW./11/M1   | 88   | 187,50     |
| L05F/C././11/3   | 86   | 198,00     |
| L05F/CW./11/M3   | 88   | 228,00     |
| L05F/C././11/6   | 86   | 127,00     |
| L05F/CW./11/M6   | 88   | 157,50     |
| L05F/C././11/8   | 86   | 160,00     |
| L05F/CW./11/M8   | 88   | 189,00     |
| L10A/C././22/1   | 91   | 259,00     |
| L10A/C././22/3   | 91   | 315,00     |
| L10A/C././22/6   | 91   | 233,50     |
| L10A/C././22/8   | 91   | 268,00     |
| L10F/C././22/1   | 90   | 228,00     |
| L10F/CW./22/M1   | 92   | 273,50     |
| L10F/C././22/3   | 90   | 284,00     |
| L10F/CW./22/M3   | 92   | 334,50     |
| L10F/C././22/6   | 90   | 203,00     |
| L10F/CW./22/M6   | 92   | 248,50     |
| L10F/C././22/8   | 90   | 237,00     |
| L10F/CW./22/M8   | 92   | 287,00     |
| LENS/./DL013     | 193  | 15,00      |
| LENS/R43/.       | 209  | 8,80       |
| LENS/R59S/.      | 207  | 11,40      |
| LENS/R60S/.      | 207  | 15,00      |
| LPX66/.          | 170  | 69,00      |
| LPX66/./1        | 170  | 115,50     |
| LPX66/./3        | 170  | 161,50     |

| Codice         | Pag. | List Price |
|----------------|------|------------|
| LPX66/./8      | 170  | 132,50     |
| LPX312/.       | 170  | 97,50      |
| LPX312/./1     | 170  | 127,50     |
| LPX312/./3     | 170  | 169,50     |
| LPX312/./8     | 170  | 139,00     |
| LV12/1A/./.    | 376  | 143,00     |
| LV12/2A/./.    | 376  | 160,00     |
| LV22/1A/./.    | 377  | 172,50     |
| LV22/2A/./.    | 377  | 193,50     |
| LV060/1A/.     | 470  | 80,00      |
| LV060/2A/.     | 470  | 91,00      |
| LV090/1A/.     | 470  | 105,00     |
| LV090/2A/.     | 470  | 118,00     |
| MC20/11/.      | 264  | 60,00      |
| MC20/16/RGBTW  | 278  | 130,00     |
| MC67/11/.      | 265  | 88,00      |
| MC67/16/RGBTW  | 279  | 170,00     |
| M23090.05      | 272  | 150,00     |
| M23090.20      | 272  | 515,00     |
| M23090.50      | 272  | 1205,00    |
| MM/2/C         | 45   | 40,70      |
| MM/3/C         | 45   | 54,10      |
| MM/4/C         | 45   | 64,50      |
| MM/GRIGLIA     | 69   | 2,40       |
| MM/FRAME       | 69   | 12,30      |
| MM.A/2RF/.     | 69   | 12,30      |
| MM.A/C././04/1 | 44   | 106,50     |
| MM.A/C././04/3 | 44   | 182,00     |
| MM.A/C././04/6 | 44   | 91,00      |
| MM.A/C././04/8 | 44   | 142,00     |
| M1/GRIGLIA     | 69   | 8,90       |
| M1/FRAME       | 69   | 31,60      |
| M1./TRIMLESS   | 69   | 41,20      |
| M1.A/2RF/.     | 69   | 18,80      |
| M1.F/2RF/.     | 69   | 18,80      |
| M1.F/2RF/A/M   | 69   | 50,50      |
| M1././././1    | 46   | 171,00     |
| M1.F/A/././M1  | 50   | 186,00     |
| M1././././3    | 46   | 224,50     |
| M1.F/A/././M3  | 50   | 248,00     |
| M1././././6    | 46   | 155,00     |
| M1.F/A/././M6  | 50   | 175,50     |
| M1././././8    | 46   | 185,00     |
| M1.F/A/././M8  | 50   | 212,00     |
| M2/GRIGLIA     | 69   | 9,20       |
| M2./FRAME      | 69   | 38,60      |
| M2./TRIMLESS   | 69   | 47,70      |
| M2.A/2RF/.     | 69   | 24,10      |
| M2.F/2RF/.     | 69   | 24,10      |
| M2.F/2RF/A/M   | 69   | 58,50      |
| M2././././1    | 54   | 225,00     |
| M2.F/A/././M1  | 58   | 260,50     |
| M2././././18/3 | 54   | 271,50     |
| M2.F/A/././M3  | 58   | 300,00     |
| M2././././25/3 | 54   | 290,00     |
| M2.F/A/././M3  | 58   | 316,50     |
| M2././././18/6 | 54   | 207,00     |
| M2.F/A/././M6  | 58   | 241,50     |
| M2././././25/6 | 54   | 212,50     |
| M2.F/A/././M6  | 58   | 247,50     |
| M2././././8    | 54   | 232,00     |
| M2.F/A/././M8  | 58   | 264,00     |
| M3/GRIGLIA     | 69   | 11,90      |
| M3./FRAME      | 69   | 43,00      |
| M3./TRIMLESS   | 69   | 55,20      |
| M3.A/2RF/.     | 69   | 33,80      |
| M3.F/2RF/.     | 69   | 33,80      |
| M3.F/2RF/A/M   | 69   | 77,60      |
| M3././././1    | 62   | 287,50     |
| M3.F/A/././M1  | 66   | 325,00     |
| M3././././3    | 62   | 343,00     |
| M3.F/A/././M3  | 66   | 383,50     |
| M3././././6    | 62   | 268,50     |
| M3.F/A/././M6  | 66   | 307,00     |
| M3././././8    | 62   | 296,00     |
| M3.F/A/././M8  | 66   | 339,00     |
| MV/HONEYCOMB   | 41   | 4,50       |
| MV/ASY         | 41   | 6,60       |
| MV/D/ASY       | 41   | 6,60       |
| MV/LINEAR      | 41   | 6,60       |
| MV/DIFFUSE     | 41   | 6,60       |
| MV./2RF/.      | 41   | 7,90       |
| MV./2RF/G      | 41   | 14,60      |
| MVR/FRAME/.    | 41   | 23,60      |

# INDICE PRODOTTI

| Codice          | Pag. | List Price | Codice       | Pag. | List Price | Codice           | Pag. | List Price | Codice         | Pag. | List Price |
|-----------------|------|------------|--------------|------|------------|------------------|------|------------|----------------|------|------------|
| MVR/TRIMLESS/W  | 41   | 32,10      | PK20/2A../B3 | 180  | 236,50     | PNP../W          | 483  | 165,00     | S21/..         | 213  | 64,00      |
| MVS/FRAME/.     | 41   | 25,20      | PK20/2A../B8 | 180  | 206,00     | POLE/PRO/.       | 424  | 41,50      | S22/..         | 213  | 64,00      |
| MVS/TRIMLESS/W  | 41   | 35,40      | PK20/2A../W  | 180  | 147,00     | POLE/PROI4/.     | 422  | 22,10      | S23../.        | 213  | 93,00      |
| MV0./C./K../1   | 29   | 110,00     | PK20/2A../W1 | 180  | 165,50     | PROI4/F../.      | 422  | 102,00     | S24/..         | 213  | 55,00      |
| MV0./C./K../3   | 29   | 164,00     | PK20/2A../W3 | 180  | 236,50     | PROI4/F../BR     | 422  | 106,00     | S30../.        | 213  | 1,45       |
| MV0./C./K../6   | 29   | 82,50      | PK20/2A../W8 | 180  | 206,00     | PRO32.././..     | 424  | 216,50     | SE../3K../.    | 138  | 69,00      |
| MV0./C./K../8   | 29   | 128,00     | PK30/1A../B  | 181  | 153,50     | PRO32/AS../.     | 425  | 199,50     | SE../COVER../. | 138  | 7,30       |
| MV0./T./K../1   | 33   | 118,50     | PK30/1A../B1 | 181  | 171,50     | PRO50.././..     | 426  | 275,50     | SIL/TUBE       | 275  | 26,80      |
| MV0./T./K../3   | 33   | 173,00     | PK30/1A../B3 | 181  | 232,00     | PRO50/AS../.     | 427  | 257,00     | SK030/1A../.   | 478  | 166,00     |
| MV0./T./K../6   | 33   | 91,00      | PK30/1A../B8 | 181  | 202,00     | PROF/FLEX/5M     | 302  | 46,50      | SK030/2A../.   | 479  | 202,00     |
| MV0./T./K../8   | 33   | 137,00     | PK30/1A../W  | 181  | 153,50     | PROF.BARRA/3E/1M | 357  | 17,00      | SK060/1A../.   | 478  | 217,50     |
| MV1./C../K13/1  | 35   | 132,50     | PK30/1A../W1 | 181  | 171,50     | PROF.BARRA/10/1M | 357  | 25,30      | SK060/2A../.   | 479  | 260,00     |
| MV1./C../K18/1  | 35   | 136,50     | PK30/1A../W3 | 181  | 232,00     | PROF.BARRA/10/50 | 357  | 17,00      | SK090/1A../.   | 478  | 265,50     |
| MV1./C../K../3  | 35   | 195,50     | PK30/1A../W8 | 181  | 202,00     | PROFILO/FL01     | 292  | 10,90      | SK090/2A../.   | 479  | 338,50     |
| MV1./C../K13/6  | 35   | 123,50     | PK30/2A../B  | 181  | 162,50     | PROFILO/FL02     | 293  | 10,90      | SL05../.       | 435  | 79,00      |
| MV1./C../K../8  | 35   | 157,00     | PK30/2A../B1 | 181  | 181,00     | PROFILO/FL03     | 294  | 10,90      | SL12../.       | 435  | 155,50     |
| MV1./C../K18/6  | 35   | 129,50     | PK30/2A../B3 | 181  | 242,50     | PROFILO/FL04     | 295  | 12,60      | SM030R/1A/.    | 464  | 238,50     |
| MV1./T../K13/1  | 38   | 136,50     | PK30/2A../B8 | 181  | 212,00     | PROFILO/FL05     | 296  | 10,90      | SM030S/1A/.    | 466  | 247,50     |
| MV1./T../K18/1  | 38   | 146,00     | PK30/2A../W  | 181  | 162,50     | PROFILO/FL230    | 306  | 16,50      | SM060R/1A/.    | 464  | 251,50     |
| MV1./T../K../3  | 38   | 205,00     | PK30/2A../W1 | 181  | 181,00     | PROFILO/FL230/2M | 306  | 30,00      | SM060S/1A/.    | 466  | 260,00     |
| MV1./T../K13/6  | 38   | 127,50     | PK30/2A../W3 | 181  | 242,50     | PROFILO/FL3D     | 302  | 12,40      | SM090R/1A/.    | 464  | 265,00     |
| MV1./T../K../8  | 38   | 166,00     | PK30/2A../W8 | 181  | 212,00     | PROF/TRIM/FL3D   | 302  | 46,50      | SM090S/1A/.    | 466  | 273,00     |
| MV1./T../K18/6  | 38   | 136,50     | PK60/1A../B  | 182  | 241,00     | PT05/1A../.      | 396  | 109,00     | SM030R/2A/.    | 464  | 186,50     |
| MVGU10R/C/.     | 120  | 32,70      | PK60/1A../B1 | 182  | 285,50     | PT05/2A../.      | 396  | 132,50     | SM030S/2A/.    | 466  | 195,50     |
| MVGU10R/T/.     | 120  | 41,80      | PK60/1A../B3 | 182  | 308,00     | PT05/M../.       | 397  | 123,00     | SM060R/2A/.    | 464  | 199,50     |
| MVGU10S/C/.     | 121  | 35,40      | PK60/1A../B8 | 182  | 235,00     | PT090/01/M../.   | 474  | 206,00     | SM060S/2A/.    | 466  | 208,00     |
| MVGU10S/T/.     | 121  | 44,50      | PK60/1A../W  | 182  | 241,00     | PT090/02/M../.   | 475  | 278,00     | SM090R/2A/.    | 464  | 212,50     |
| M35../3K/W      | 111  | 49,80      | PK60/1A../W1 | 182  | 285,50     | PT090/BASE/.     | 474  | 73,50      | SM090S/2A/.    | 466  | 221,50     |
| M45/30/3K/W     | 111  | 65,50      | PK60/1A../W3 | 182  | 308,00     | PT090/SPIKE/.    | 474  | 23,10      | SOL123N19CS    | 165  | 77,00      |
| P1              | 350  | 173,50     | PK60/1A../W8 | 182  | 235,00     | Q1/M/3K/.        | 428  | 131,50     | SOL123N19CS/8  | 165  | 115,00     |
| P2              | 350  | 130,00     | PK60/2A../B  | 182  | 263,50     | Q2/M/3K/.        | 428  | 172,00     | SOL123NCS      | 165  | 69,00      |
| P3              | 350  | 176,50     | PK60/2A../B1 | 182  | 294,00     | Q3/M/3K/.        | 429  | 291,50     | SOL123NCS/8    | 165  | 102,00     |
| P4              | 352  | 82,00      | PK60/2A../B3 | 182  | 317,50     | R43.././..       | 209  | 109,00     | SOL66N.0       | 164  | 38,00      |
| P5              | 352  | 152,00     | PK60/2A../B8 | 182  | 266,00     | R43.././../1     | 209  | 142,00     | SOL66N.0/8     | 164  | 82,00      |
| P6              | 355  | 131,00     | PK60/2A../W  | 182  | 263,50     | R43.././../3     | 209  | 224,00     | SOL66N19.0     | 164  | 51,00      |
| P6/B            | 355  | 159,00     | PK60/2A../W1 | 182  | 294,00     | R43.././../8     | 209  | 139,00     | SOL66N19.0/8   | 164  | 92,00      |
| P7              | 352  | 92,00      | PK60/2A../W3 | 182  | 317,50     | R44.././..       | 209  | 109,00     | SP/KIT/503     | 434  | 9,50       |
| P8              | 353  | 89,00      | PK60/2A../W8 | 182  | 266,00     | R44.././../1     | 209  | 142,00     | SPS06../.      | 434  | 113,50     |
| P8/B            | 353  | 111,50     | PK90/1A../B  | 183  | 330,50     | R44.././../3     | 209  | 224,00     | SPS11../.      | 434  | 163,50     |
| P9              | 353  | 80,00      | PK90/1A../B1 | 183  | 352,50     | R44.././../8     | 209  | 139,00     | SY01B          | 330  | 75,00      |
| P9/B            | 354  | 108,50     | PK90/1A../B3 | 183  | 392,50     | R59S.././..      | 204  | 138,00     | SY06M          | 330  | 46,00      |
| P11             | 351  | 152,00     | PK90/1A../B8 | 183  | 338,00     | R59S.././../1    | 204  | 165,00     | SY12M          | 330  | 56,00      |
| P12             | 351  | 139,00     | PK90/1A../W  | 183  | 330,50     | R59S.././../3    | 204  | 244,00     | TAPPO/5732     | 497  | 1,00       |
| P13             | 351  | 161,50     | PK90/1A../W1 | 183  | 352,50     | R59S.././../8    | 204  | 153,00     | TAPPO/5738     | 497  | 1,00       |
| P14             | 354  | 170,50     | PK90/1A../W3 | 183  | 392,50     | R60S.././..      | 205  | 160,00     | TAS/BS         | 346  | 9,00       |
| P15             | 354  | 220,00     | PK90/1A../W8 | 183  | 338,00     | R60S.././../1    | 205  | 183,50     | THP34SURKITW   | 107  | 51,50      |
| P16             | 355  | 174,50     | PK90/2A../B  | 183  | 428,00     | R60S.././../3    | 205  | 264,50     | THP34UGR       | 107  | 21,00      |
| P17             | 356  | 186,00     | PK90/2A../B1 | 183  | 446,00     | R60S.././../8    | 205  | 170,00     | THP3N          | 107  | 97,50      |
| P18             | 356  | 186,00     | PK90/2A../B3 | 183  | 566,00     | R61S.././..      | 206  | 169,00     | THP3N/1        | 107  | 109,50     |
| P19             | 356  | 238,00     | PK90/2A../B8 | 183  | 546,00     | R61S.././../1    | 206  | 193,50     | THP3N/3        | 107  | 170,00     |
| P20             | 357  | 185,00     | PK90/2A../W  | 183  | 428,00     | R61S.././../3    | 206  | 274,50     | THP3N/8        | 107  | 135,00     |
| PA/01           | 312  | 68,00      | PK90/2A../W1 | 183  | 446,00     | R61S.././../8    | 206  | 176,00     | THP4N          | 107  | 97,50      |
| PA/01/S         | 312  | 68,00      | PK90/2A../W3 | 183  | 566,00     | RG01../W         | 102  | 23,50      | THP4N/1        | 107  | 133,50     |
| PA/02/S         | 313  | 76,50      | PK90/2A../W8 | 183  | 546,00     | RG03/D/.         | 103  | 37,50      | THP4N/3        | 107  | 182,00     |
| PA/08           | 316  | 64,50      | PL29../.     | 409  | 63,00      | RG03/D../PIR     | 103  | 45,50      | THP4N/8        | 107  | 150,00     |
| PA/09/S         | 320  | 50,00      | PL35../.     | 409  | 77,50      | RG03/RING../PIR  | 103  | 13,00      | TR44505        | 216  | 103,00     |
| PA/10/S         | 321  | 57,20      | PLDR22       | 195  | 55,20      | S1P../.          | 212  | 51,00      | TR44605        | 216  | 166,50     |
| PA/11/S         | 314  | 41,20      | PLDR33       | 195  | 89,50      | S1Z../.          | 212  | 45,50      | TR44705        | 217  | 135,50     |
| PA/11/S/B       | 314  | 41,20      | PLDR40       | 195  | 145,50     | S2P../.          | 212  | 102,00     | TR44905        | 217  | 226,00     |
| PA/11/S/3M      | 314  | 65,50      | PLDS22       | 195  | 62,50      | S2Z../.          | 212  | 92,00      | TR45005        | 217  | 276,00     |
| PA/11/S/B/3M    | 314  | 65,50      | PLDS33       | 195  | 98,50      | S3P../.          | 212  | 138,50     | TR45205        | 220  | 112,00     |
| PA/12/S         | 315  | 51,50      | PLDS40       | 195  | 155,50     | S3Z../.          | 212  | 127,50     | TR45305        | 220  | 138,50     |
| PA/12/S/B       | 315  | 51,50      | PLIR28../.   | 408  | 73,00      | S6P../.          | 212  | 2,40       | TR45405        | 222  | 156,00     |
| PA/12/S/3M      | 315  | 82,50      | PLIR33../.   | 408  | 93,00      | S7../.           | 212  | 5,70       | TR45905        | 218  | 85,50      |
| PA/12/S/B/3M    | 315  | 82,50      | PLIR40../.   | 408  | 144,00     | S8P/150          | 213  | 37,50      | TR46005        | 218  | 100,50     |
| PA/13/L         | 322  | 97,50      | PLIS28../.   | 408  | 82,50      | S8P/300          | 213  | 40,50      | TR46105        | 219  | 105,50     |
| PA/13/S         | 322  | 83,50      | PLIS33../.   | 408  | 103,00     | S8P/500          | 213  | 49,50      | TR46205        | 219  | 183,00     |
| PA/14/S         | 323  | 147,50     | PLIS40../.   | 408  | 154,00     | S8PE/150../.     | 213  | 23,00      | TR46705        | 221  | 138,50     |
| PA/15/S         | 326  | 69,60      | PLNI/D       | 109  | 38,70      | S8PE/300../.     | 213  | 30,00      | TR46805        | 221  | 113,00     |
| PA/16/S         | 318  | 73,00      | PLNI/D/1     | 109  | 73,20      | S8PE/500../.     | 213  | 38,00      | TR47005        | 222  | 138,50     |
| PICCHETTO/170   | 428  | 5,80       | PLNI/D/3     | 109  | 113,50     | S9P/150          | 213  | 40,00      | TR47105        | 226  | 50,00      |
| PICCHETTO/225   | 429  | 8,60       | PLNI/D/8     | 109  | 82,00      | S9P/300          | 213  | 43,00      | TR47205        | 226  | 100,00     |
| PICCHETTO/61082 | 419  | 10,70      | PLN2/D       | 109  | 48,00      | S9P/500          | 213  | 52,00      | TR47305        | 226  | 158,00     |
| PICCHETTO/A8    | 430  | 15,80      | PLN2/D/1     | 109  | 77,50      | SIOP             | 213  | 3,90       | TR47405        | 226  | 73,00      |
| PK20/1A../B     | 180  | 139,00     | PLN2/D/3     | 109  | 142,00     | SI1../.          | 213  | 25,50      | TR47505        | 226  | 141,00     |
| PK20/1A../B1    | 180  | 156,50     | PLN2/D/8     | 109  | 97,00      | SI2../.          | 213  | 22,00      | TR47605        | 226  | 231,00     |
| PK20/1A../B3    | 180  | 228,00     | PLN3/D       | 109  | 56,20      | SI3../.          | 213  | 22,00      | TR47705        | 226  | 61,00      |
| PK20/1A../B8    | 180  | 197,00     | PLN3/D/1     | 109  | 93,50      | SI4../.          | 213  | 16,50      | TR47805        | 226  | 126,50     |
| PK20/1A../W     | 180  | 139,00     | PLN3/D/3     | 109  | 150,00     | SI5../.          | 213  | 10,60      | TR47905        | 226  | 206,50     |
| PK20/1A../W1    | 180  | 156,50     | PLN3/D/8     | 109  | 105,00     | SI6../.          | 213  | 56,00      | TR48005        | 226  | 36,50      |
| PK20/1A../W3    | 180  | 228,00     | PNIO../.     | 411  | 134,00     | SI7../.          | 213  | 46,50      | TR48105        | 226  | 36,50      |
| PK20/1A../W8    | 180  | 197,00     | PN30../.     | 482  | 185,00     | SI8../.          | 213  | 46,50      | TR48205        | 226  | 4,90       |
| PK20/2A../B     | 180  | 147,00     | PN60../.     | 482  | 209,50     | SI9../.          | 213  | 64,00      | TR48305        | 226  | 4,90       |
| PK20/2A../B1    | 180  | 165,50     | PN/ANC/3060  | 482  | 32,10      | S20../.          | 213  | 64,00      | TR48405        | 227  | 4,90       |



| Codice           | Pag. | List Price |
|------------------|------|------------|
| TR48505          | 227  | 48,60      |
| TR48605          | 227  | 39,00      |
| TR48705          | 227  | 39,00      |
| TR48805          | 227  | 73,00      |
| TR48905          | 227  | 23,10      |
| TR49005          | 227  | 23,10      |
| TR49105          | 227  | 35,50      |
| TR49205          | 227  | 35,50      |
| TR49305          | 227  | 29,20      |
| TR49405          | 227  | 29,20      |
| TR49505          | 227  | 24,50      |
| TR49605          | 227  | 36,50      |
| TR49705          | 227  | 31,60      |
| TR49805          | 227  | 17,00      |
| TR49905          | 227  | 7,30       |
| TR50005          | 227  | 14,60      |
| TR50105          | 227  | 24,30      |
| TR50205          | 227  | 36,50      |
| TR50305          | 227  | 24,30      |
| TR48V/COV2M/B    | 227  | 24,30      |
| W35/001/.        | 154  | 10,30      |
| W35/002/CLIP     | 154  | 9,50       |
| W35/003/SOSP     | 154  | 14,40      |
| W35/003I         | 154  | 6,10       |
| W35/003R/.       | 154  | 41,80      |
| W35/003R/DALI/.  | 154  | 50,50      |
| W35/003R/DALI/E  | 154  | 63,50      |
| W35/004          | 154  | 7,70       |
| W35/006          | 154  | 61,00      |
| W35/007/.        | 154  | 90,00      |
| W35/007/DALI/.   | 154  | 99,00      |
| W35/008/.        | 154  | 43,30      |
| W35/01/M         | 144  | 9,40       |
| W35/01/S         | 144  | 7,80       |
| W35/02/M         | 144  | 13,70      |
| W35/02/S         | 144  | 11,40      |
| W35/03/M         | 144  | 18,10      |
| W35/03/S         | 144  | 15,20      |
| W35/04/M         | 144  | 22,20      |
| W35/04/S         | 144  | 18,50      |
| W35/05/M         | 148  | 31,00      |
| W35/05/S         | 148  | 28,60      |
| W35/01A/./.      | 144  | 194,00     |
| W35/01A/./E      | 150  | 344,50     |
| W35/01A/././5P   | 151  | 202,00     |
| W35/01A/././2    | 144  | 239,00     |
| W35/01A/././2E   | 150  | 393,50     |
| W35/01A/././2/7P | 151  | 252,50     |
| W35/01A/././3    | 144  | 239,00     |
| W35/01A/././3E   | 150  | 393,50     |
| W35/01A/././3/7P | 151  | 252,50     |
| W35/01B/./.      | 146  | 270,00     |
| W35/01B/./E      | 152  | 420,50     |
| W35/01B/././5P   | 151  | 278,50     |
| W35/01B/././2    | 146  | 314,50     |
| W35/01B/././2E   | 152  | 470,00     |
| W35/01B/././2/7P | 151  | 329,00     |
| W35/01B/././3    | 146  | 314,50     |
| W35/01B/././3E   | 152  | 470,00     |
| W35/01B/././3/7P | 151  | 329,00     |
| W35/02A/./.      | 144  | 250,00     |
| W35/02A/./E      | 150  | 400,50     |
| W35/02A/././5P   | 151  | 258,50     |
| W35/02A/././2    | 144  | 266,00     |
| W35/02A/././2E   | 150  | 449,00     |
| W35/02A/././2/7P | 151  | 309,00     |
| W35/02A/././3    | 144  | 266,00     |
| W35/02A/././3E   | 150  | 449,00     |
| W35/02A/././3/7P | 151  | 309,00     |
| W35/02B/./.      | 146  | 366,00     |
| W35/02B/./E      | 152  | 516,00     |
| W35/02B/././5P   | 151  | 374,00     |
| W35/02B/././2    | 146  | 428,50     |
| W35/02B/././2E   | 152  | 585,00     |
| W35/02B/././2/7P | 151  | 443,00     |
| W35/02B/././3    | 146  | 428,50     |
| W35/02B/././3E   | 152  | 585,00     |
| W35/02B/././3/7P | 151  | 443,00     |
| W35/03A/./.      | 144  | 313,50     |
| W35/03A/./E      | 150  | 463,50     |
| W35/03A/././5P   | 151  | 321,50     |
| W35/03A/././2    | 144  | 380,00     |
| W35/03A/././2E   | 150  | 532,00     |
| W35/03A/././2/7P | 151  | 394,00     |

| Codice           | Pag. | List Price |
|------------------|------|------------|
| W35/03A/././3    | 144  | 380,00     |
| W35/03A/././3E   | 150  | 532,00     |
| W35/03A/././3/7P | 151  | 394,00     |
| W35/03B/./.      | 146  | 455,00     |
| W35/03B/./E      | 152  | 605,50     |
| W35/03B/././5P   | 151  | 463,00     |
| W35/03B/././2    | 146  | 518,50     |
| W35/03B/././2E   | 152  | 676,50     |
| W35/03B/././2/7P | 151  | 533,00     |
| W35/03B/././3    | 146  | 518,50     |
| W35/03B/././3E   | 152  | 676,50     |
| W35/03B/././3/7P | 151  | 533,00     |
| W35/04A/./.      | 144  | 366,00     |
| W35/04A/./E      | 150  | 516,50     |
| W35/04A/././5P   | 151  | 374,00     |
| W35/04A/././2    | 144  | 433,00     |
| W35/04A/././2E   | 150  | 584,50     |
| W35/04A/././2/7P | 151  | 447,00     |
| W35/04A/././3    | 144  | 433,00     |
| W35/04A/././3E   | 150  | 584,50     |
| W35/04A/././3/7P | 151  | 447,00     |
| W35/04B/./.      | 146  | 589,50     |
| W35/04B/./E      | 152  | 740,00     |
| W35/04B/././5P   | 151  | 598,00     |
| W35/04B/././2    | 146  | 636,00     |
| W35/04B/././2E   | 152  | 794,50     |
| W35/04B/././2/7P | 151  | 650,00     |
| W35/04B/././3    | 146  | 636,00     |
| W35/04B/././3E   | 152  | 794,50     |
| W35/04B/././3/7P | 151  | 650,00     |
| W35/5MT/M        | 144  | 54,10      |
| W35/5MT/S        | 144  | 48,00      |
| W35/10MT/M       | 144  | 99,50      |
| W35/10MT/S       | 144  | 87,10      |
| W35/A1A/./.      | 148  | 360,50     |
| W35/A1A/././5P   | 148  | 368,50     |
| W35/A1A/././2    | 148  | 403,50     |
| W35/A1A/././2/7P | 148  | 419,00     |
| W35/A1A/././3    | 148  | 403,50     |
| W35/A1A/././3/7P | 148  | 419,00     |
| W35/A1B/./.      | 148  | 455,50     |
| W35/A1B/././5P   | 148  | 465,00     |
| W35/A1B/././2    | 148  | 499,00     |
| W35/A1B/././2/7P | 148  | 512,50     |
| W35/A1B/././3    | 148  | 499,00     |
| W35/A1B/././3/7P | 148  | 512,50     |
| W35/ROSE/5P/.    | 212  | 30,00      |
| WA22330          | 186  | 220,00     |
| WA24130          | 186  | 395,00     |
| WASOSPW          | 186  | 35,00      |

## NOTE

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# NOBILE ITALIA S.P.A.

Sede amministrativa e operativa:

Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commerc City P21-25,

00148 Roma, Italia

Tel. +39 06 65002524

info@nobile.it

nobileitalia@pec.it

amministrazione@nobile.it

commerciale@nobile.it

tecnico@nobile.it

Caratteri tipografici:

Euclid Circular B


Carte utilizzate:

Copertina: patinata opaca da 350 gr/m<sup>2</sup>

Interno: patinata opaca da 115 gr/m<sup>2</sup>

Stampato da:

D'AURIA PRINTING SPA



nobile.it

I dati contenuti nel presente catalogo potranno subire variazioni e la società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.

Il presente catalogo è stato stampato in Italia nel mese di Aprile 2026.

È vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi.

Tutti i diritti riservati.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti ed è valido fino a nuova edizione.





Viale Alexandre Gustave Eiffel 100  
Isola P 21-25, 00148 Roma  
+39 06 6500 2524  
[info@nobile.it](mailto:info@nobile.it)  
[nobile.it](http://nobile.it)

 By INOVARA